


bevestigt wat u verwacht

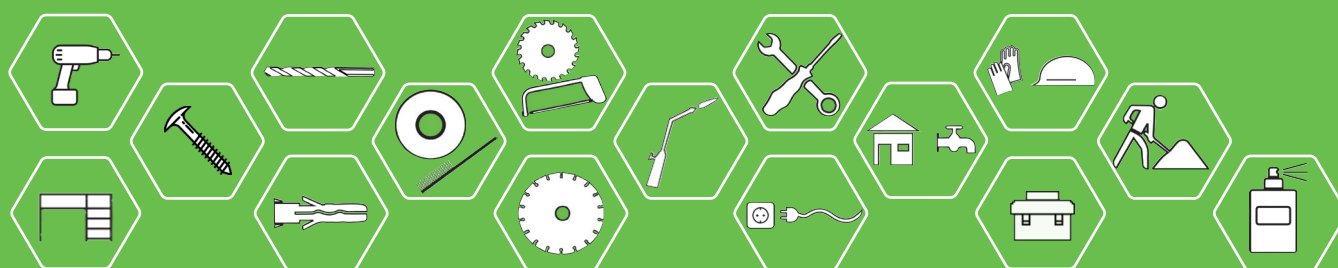

RECAMO montage

Montageband

Geweven tape

Betonnagels / klemmen

RECAMO luchtkanalen

Montagestrips

Rails en toebehoren

Leifeld accessoires

Leidingbeugels / buisklemmen

Slangklemmen

Isolatiemateriaal

Kleefband

Pijpsnijder

Installatiegereedschap

Afdichten / smeermiddelen

Bevestigingen toilet / wastafel

Erwin nietpistool

reca montagerails

11

Productomschrijving:

Het reca montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het reca systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor het assortiment reca 38/40, 40/60 en ZS 41x41x2,5.

Voordelen:

galvanisch verzinkt
geoptimaliseerde diameters voor een hoge buig- en uittreksterkte
uitgebreid assortiment systeemaccessoires
voor elke draaglast is de juiste rail beschikbaar

Toepassingsgebieden:

reca rails zijn uitstekend geschikt om stevige, in de hoogte en zijdelings verstelbare ophangingen en bevestigingen, traversen, wandconsole's, rekken en steunframes te bouwen

Opmerking:

6-m rails en dubbele rails worden apart verpakt en apart verzonden, zodat hoge verzendkosten ontstaan. Het is altijd voordeliger om grote hoeveelheden in te kopen, omdat dan de verzendkosten per meter product lager zijn. Bij rechtstreekse aflevering van de 6m-rails op een bouwplaats moet het bijgesloten formulier worden ingevuld met de gegevens van de zending.



Art.nr.	Type	Lengte	Materiaaldikte	Gewicht per meter	VPE
0859 102 718	27/18	2 m	1,25 mm	650	12
0859 102 730	28/30	2 m	1,75 mm	980	12
0859 102 740	38/40	2 m	2 mm	1900	12
0859 102 743	38/40	3 m	2 mm	1900	24
0859 102 746	38/40	6 m	2 mm	1900	24
0859 102 747	38/40	6 m	2 mm	1900	48
0859 102 748	38/40	6 m	2 mm	1900	72
0859 102 762	40/60	2 m	3 mm	3800	4
0859 102 763	40/60	3 m	3 mm	3800	12
0859 102 766	40/60	6 m	3 mm	3800	24
0859 102 767	40/60	6 m	3 mm	3800	48
0859 102 768	40/60	6 m	3 mm	3800	72

Binnenzeskantschroeven

Productomschrijving:


Het reca montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het reca systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor het assortiment reca 38/40, 40/60 en ZS 41x41x2,5.

Toepassingsgebied:

Ideaal voor de bevestiging van reca rails (artikelnr. 0859 102...).

Bijpassende onderdelen: DIN 9021 ringen (artikelnr. 0416 6)

Nominale diameter: 6 mm

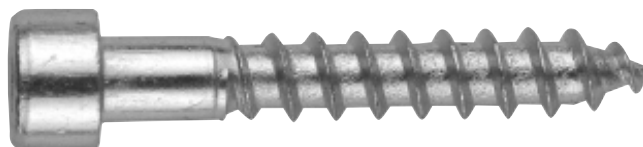

Vervolg volgende pagina

Lengte: 40 mm
Sleutelwijdte: 6 mm

11

Art.nr.	VPE
0860 6 40	200

Bevestigingsbouten, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor het assortiment recamo 38/40, 40/60 en ZS 41x41x2,5.



Voordelen:

Kan dankzij de opgeperste kraag zonder ring worden gebruikt.
Extra Torx-aandrijving voor vastschroeven op de rails met lange bits.

Toepassingsgebied:

Bevestiging van recamo rails, consoles, enz. uit artikelgroep 0859

Art.nr.	Nominale diameter	Lengte	Maat	Sleutelwijdte	Min./max. schijfdiameter	VPE
0860 16 60	6 mm	60 mm	TX25	10 mm	12,7-13,5 mm	100
0860 16 75	6 mm	75 mm	TX25	10 mm	12,7-13,5 mm	100
0860 18 50	8 mm	50 mm	TX30	13 mm	15,7-17 mm	100
0860 18 60	8 mm	60 mm	TX30	13 mm	15,7-17 mm	100
0860 18 80	8 mm	80 mm	TX30	13 mm	15,7-17 mm	100
0860 18 100	8 mm	100 mm	TX30	13 mm	15,7-17 mm	100

recamo wandconsoles, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

Verzinkt
Robotgelaste basisplaat
Geoptimaliseerd gatenpatroon (slobgat/dwarsgat bij type 27 en 28)

Toepassingsgebied:




recamo wandconsoles zijn pasklare railconsoles.

Ze dienen voornamelijk voor de bevestiging van buizen op de wand.

Andere mogelijke toepassingen zijn bevestiging tegen plafonds en op vloeren.

In combinatie met RECA montagerails en andere componenten uit het RECA programma kan iedere denkbare bevestiging worden uitgewerkt.



Art.nr.	Type	Lengte	Grondplaathoogte	Grondplaat-breedte	Grondplaatdikte	Gewicht	VPE
0859 118 180	27/18	200 mm	120 mm	40 mm	4 mm	250	1
0859 118 300	27/18	300 mm	120 mm	40 mm	4 mm	330	1
0859 130 240	28/30	240 mm	120 mm	40 mm	5 mm	410	1
0859 130 300	28/30	320 mm	120 mm	40 mm	5 mm	480	1
0859 130 420	28/30	400 mm	120 mm	40 mm	5 mm	720	1
0859 130 540	28/30	480 mm	120 mm	40 mm	5 mm	860	1
0859 140 200	38/40	200 mm	125 mm	50 mm	8 mm	600	1
0859 140 360	38/40	360 mm	125 mm	50 mm	8 mm	860	1
0859 140 440	38/40	440 mm	125 mm	50 mm	8 mm	1050	1
0859 140 600	38/40	600 mm	125 mm	50 mm	8 mm	1300	1
0859 141 000	38/40	1000 mm	125 mm	50 mm	8 mm	2060	1
0859 141 060	40/60	600 mm	165 mm	60 mm	8 mm	3000	1
0859 141 080	40/60	800 mm	165 mm	60 mm	8 mm	4000	1
0859 141 100	40/60	1000 mm	165 mm	60 mm	8 mm	5000	1

recamo zwaarlastconsoles

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Type: 38/40

Materiaaldikte: 2 mm

Breedte basisplaat x hoogte basisplaat: 47 x 350 mm

Grondplaatdikte: 7 mm



Art.nr.	Lengte	Gewicht	VPE
0859 141 004	400 mm	2400	1
0859 141 005	600 mm	2860	1
0859 141 006	800 mm	3200	1

recamo hoeksteun, type 38/40 verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:




Verzinkt
Lichte en zware uitvoeringen
Veelzijdig inzetbaar

Toepassingsgebieden:

recamo hoeksteunen zijn pasklare en veelzijdig inzetbare constructie-elementen voor bevestiging aan wanden of plafonds, in schachten of rechtstreeks op de montagerail. Ze kunnen worden gebruikt als leidingsteunen of bevestigingspunten voor traversen, als steunhoeken voor rails, grondsteunen of verbindingselementen. Tegen elkaar geschroefd worden aanmerkelijk hogere belastings- en buigwaarden bereikt.

Type: 38/40

Breedte: 40 mm

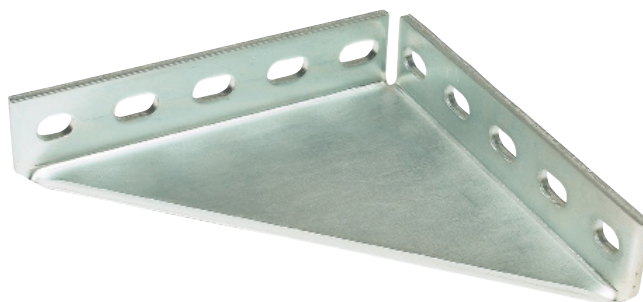

Art.nr.	Lengte	Hoogte	Dikte	Gewicht	VPE
0859 141 204	200 mm	200 mm	4 mm	1010	5
0859 141 206	200 mm	200 mm	6 mm	1560	5
0859 141 164	207 mm	165 mm	4 mm	810	5

recamo versteviging wandconsole 28/30 en 38/40 verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

De consoleverstevigingen zijn pasklaar en eenvoudig te monteren. Ze worden aan één uiteinde in de console gehaakt en met het andere uiteinde op de muur



bevestigd. De verstevigingen zijn geschikt voor beide systemen, 28/30 en 38/40

Opmerking:

Consoleverstevigingen verhogen de draaglast vele keren, bij het systeem 28/30 met een factor drie en bij het systeem 38/40 met een factor twee.

Art.nr.	Lengte	Gewicht	VPE
0859 149 285	285 mm	620	1
0859 149 485	485 mm	850	1

recamo consoleset 560 mm voor airconditioningsystemen, verzinkt, met geluiddempende elementen

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Maximale laadkracht: 1500 N



Art.nr.	Typeomschrijving	Gewicht	Leveromvang (Lieferumfang)	VPE
0859 150 564	Geluiddempende elementen (4 stuks) met doorlopend gat voor draadstangen tot M10	100	Een set met 4 geluiddempende stoppers voor het afzonderlijk opbouwen van een consoleset.	4
0859 150 560	Houderset	5800		1

recamo hoeksteunen, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

galvanisch verzinkt
afgestemde afmetingen in lichte en zware uitvoeringen
veelzijdig

Toepassingsgebieden:

recamo hoeksteunen worden gebruikt om railconstructies te verstevigen. Ze zijn ook geschikt voor het bevestigen van rails of als constructie-elementen voor dwarsarmen.



Vervolg volgende pagina

Als er zonder te lassen wordt gebouwd, zijn RECA montageconsole's onontbeerlijk.
 recamo 135° hoeksteunen voor rails van het type 38 worden met twee zeskantbouts M10 x 20 en een grote ring voorgemonteerd geleverd.
 De recamo hoeksteunen met artikelnummer 0859 239 en volgende worden met schroeven en borgringen voorgemonteerd geleverd.

Art.nr.	Type	Hoek	Beenlengte	Beenlengte 2	Gewicht	VPE
0859 219 045	27 + 28	90 graden	45 mm	45 mm	75	25
0859 219 090	27 + 28	90 graden	90 mm	90 mm	125	25
0859 213 545	27 + 28	135 graden	45 mm	45 mm	150	25
0859 213 590	27 + 28	135 graden	90 mm	90 mm	120	25
0859 229 590	38 + 40	90 graden	105 mm	85 mm	330	25


recamo hoeksteunen, verzinkt, voorgemonteerd

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebieden:

recamo hoeksteunen worden gebruikt om railconstructies te verstevigen.
 Ze zijn ook geschikt voor het bevestigen van rails of als constructie-elementen voor dwarsarmen.
 Als er zonder te lassen wordt gebouwd, zijn RECA montageconsole's onontbeerlijk.
 recamo 135° hoeksteunen voor rails van het type 38 worden met twee zeskantbouts M10 x 20 en een grote ring voorgemonteerd geleverd.
 De recamo hoeksteunen met artikelnummer 0859 239 en volgende worden met schroeven en borgringen voorgemonteerd geleverd.

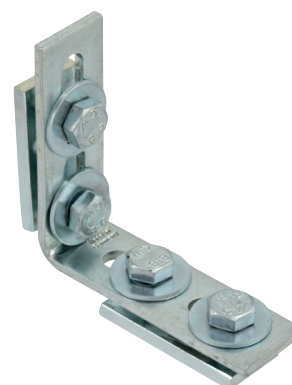

Art.nr.	Type	Hoek	Beenlengte	Beenlengte 2	Gewicht	VPE
0859 239 290	27 + 28	90 graden	80 mm	80 mm	250	25
0859 239 390	38 + 40	90 graden	80 mm	80 mm	625	15
0859 229 545	38 + 40	135 graden	75 mm	105 mm	370	25
0859 239 345	38 + 40	135 graden	90 mm	90 mm	530	15

recamo railhouder, lengterichting, verzinkt

11

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.


Voordelen:

Verzinkt
Verstelbaar
Voorgemonteerd

Toepassingsgebieden:

recamo railhouders zijn zeer geschikt om stabiele traversen in kleine ruimtes (schachten) te maken. Ze kunnen worden gebruikt als bevestigingspunten voor zelfgemaakte consoles en als wandbevestigingen voor verticale montagerails. Door het slobgat in de basisplaat van de flens is hoogte- en zijdelingse verstelling mogelijk.

recamo railhouders worden voorgemonteerd geleverd (zeskantbout M 10 x 16 met grote ring).

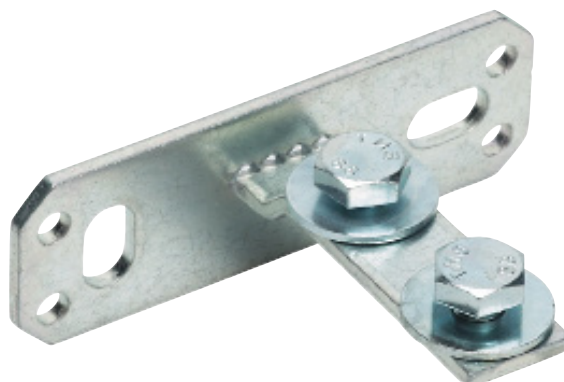

Art.nr.	Type	Gewicht	VPE
0859 102 947	27 + 28 L	255	10
0859 102 948	38/40 L	300	10

recamo railhouder, rechtopstaand, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

Verzinkt
Verstelbaar
Voorgemonteerd

Toepassingsgebieden:

recamo railhouders zijn zeer geschikt om stabiele traversen in kleine ruimtes (schachten) te maken. Ze kunnen worden gebruikt als bevestigingspunten voor zelfgemaakte consoles en als wandbevestigingen voor verticale montagerails. Door het slobgat in de basisplaat van de flens is hoogte- en zijdelingse verstelling mogelijk.

recamo railhouders worden voorgemonteerd geleverd (zeskantbout M 10 x 16 met grote ring).



Art.nr.	Type	Gewicht	VPE
0859 102 927	27 + 28 H	260	10
0859 102 928	38/40 H	280	10

recamo railzadel, lengterichting, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

Verzinkt
Verstelbaar
Snelle, zekere bevestiging



Toepassingsgebieden:

Recamo railzadels zijn zeer geschikt om stabiele traversen in kleine ruimtes (schachten) te maken. Ze kunnen worden gebruikt als bevestigingspunten voor zelfgemaakte consoles en als wandbevestigingen voor verticale en horizontale montagerails. Door het slobgat in de basisplaat van de flens is hoogte- en zijdelingse verstelling mogelijk. Voor montage wordt de rail in het zadel geplaatst en vastgeschroefd. De twee maten van het 38/40-systeem zijn ook geschikt voor het getande railsysteem.

Art.nr.	Leveromvang (Lieferumfang)	Lengte	Type	Breedte	Hoogte	Materiaaldikte	Gewicht	VPE
0859 102 955	Railzadel in lengterichting, voormonteerd met schuifmoeren, schroeven en U-ringen	75 mm		125 mm	40 mm	5 mm	360	10
0859 102 956	Railzadel in lengterichting, voormonteerd met schuifmoeren, schroeven en U-ringen	95 mm		136 mm	50 mm	5 mm	690	10
0859 102 957	Railzadel, lengterichting	75 mm	27 + 28 L	125 mm	40 mm	5 mm	290	10
0859 102 958	Railzadel, lengterichting	96 mm	38/40 L	136 mm	45 mm	6 mm	610	10

recamo railzadel, rechtopstaand, verzinkt

11

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

Verzinkt
Verstelbaar
Snelle, zekere bevestiging

Toepassingsgebieden:

Recamo railzadels zijn zeer geschikt om stabiele traversen in kleine ruimtes (schachten) te maken. Ze kunnen worden gebruikt als bevestigingspunten voor zelfgemaakte consoles en als wandbevestigingen voor verticale en horizontale montagerails. Door het slobgat in de basisplaat van de flens is hoogte- en zijdelingse verstelling mogelijk. Voor montage wordt de rail in het zadel geplaatst en vastgeschroefd. De twee maten van het 38/40-systeem zijn ook geschikt voor het getande railsysteem.



Art.nr.	Leveromvang (Lieferumfang)	Lengte	Type	Breedte	Hoogte	Materiaaldikte	Gewicht	VPE
0859 102 935	Railzadel rechtopstaand, voorge-monteerd met schuifmoeren, schroeven en U-ringen	75 mm		50 mm	114 mm	5 mm	390	10
0859 102 936	Railzadel rechtopstaand, voorge-monteerd met schuifmoeren, schroeven en U-ringen	95 mm		70 mm	144 mm	6 mm	810	10
0859 102 937	Railzadel, rechtopstaand	75 mm	27 + 28 H	50 mm	125 mm	5 mm	340	10
0859 102 938	Railzadel, rechtopstaand	96 mm	38/40 H	70 mm	144 mm	6 mm	730	10

recamo railverbinder, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires




aan.

Toepassingsgebieden:

recamo railverbinders worden gebruikt om de RECA montagerails krachtgesloten te verlengen.

De raileinden gewoon op het verlengstuk steken en vastschroeven.

Lengte: 150 mm



Art.nr.	Type	Gewicht	VPE
0859 102 827	27 + 28	265	10
0859 102 838	38/40	550	10

recamo raileindkappen, zwart

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.


Toepassingsgebieden:

recamo raileindkappen geven niet alleen een mooie afwerking op rails en consoles maar bieden ook bescherming tegen verwonding

Art.nr.	Type	Gewicht	VPE
0859 102 218	27/18	5	100
0859 102 227	28/30	6	100
0859 102 238	38/40	13	100
0859 102 240	40/60	22	25

Recamofix quick-release voor pijpophangingen

11

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Lengte: 30 mm

Materiaaldikte: 2,5 mm

Materiaal: Staal

Oppervlakte: Verzinkt

Materiaal verbindingsdeel: POM



Art.nr.	Geschikt voor montagerail	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Toelaatbare belasting	Breedte	Gewicht	VPE
0859 027 08	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M8	2700 N	30 mm	28	100
0859 027 10	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M10	2700 N	30 mm	26	100
0859 038 08	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M8	3500 N	36 mm	40	100
0859 038 10	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M10	3500 N	36 mm	40	100

recamofix snelbevestigers met schroefdraad

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

- Voorgemonteerde snelbevestigers met stelschroef
- Gemakkelijk te plaatsen en met een kwartslag vast te zetten
- Kan met één hand worden geplaatst, voor gemakkelijker werken op steigers of ladders
- Past perfect op de montagerail
- Kan na plaatsing in de rail met precisie en gemak worden gepositioneerd

Toepassingsgebieden:

De recamofix steunen worden eenvoudig in de montagerail geplaatst en met een kwartslag vastgezet. Na montage kunnen de snelbevestigers eenvoudig worden verplaatst voor een optimale positionering.

Lengte: 30 mm

Materiaaldikte: 2,5 mm

Materiaal: Staal

Oppervlakte: Verzinkt

Materiaal verbindingsdeel: POM



Art.nr.	Geschikt voor montagerail	Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte draadstift	Toelaatbare belasting	Lengte draadstift	Breedte	VPE
0859 027 083	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 30 mm	2700 N	30 mm	30 mm	50
0859 027 084	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 40 mm	2700 N	40 mm	30 mm	50
0859 027 086	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 60 mm	2700 N	60 mm	30 mm	50
0859 027 088	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 80 mm	2700 N	80 mm	30 mm	50
0859 027 108	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 100 mm	2700 N	100 mm	30 mm	50
0859 027 128	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 120 mm	2700 N	120 mm	30 mm	50
0859 027 158	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M 8 x 150 mm	2700 N	150 mm	30 mm	50
0859 038 083	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M 8 x 30 mm	3500 N	30 mm	36 mm	50
0859 038 084	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M 8 x 40 mm	3500 N	40 mm	36 mm	50
0859 038 086	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M 8 x 60 mm	3500 N	60 mm	36 mm	50
0859 038 088	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M 8 x 80 mm	3500 N	80 mm	36 mm	50
0859 038 104	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M 10 x 40 mm	3500 N	40 mm	36 mm	50
0859 038 106	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M 10 x 60 mm	3500 N	60 mm	36 mm	50

recamo hamerkopbouten, verzinkt

Productomschrijving:


Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

galvanisch verzinkt
stevige grip
eenvoudige montage

Toepassingsgebieden:

Hamerkopbevestigers zijn het verbindingselement tussen rails/soles en de buisklem. Voor de montage wordt de basisplaat in de rail geplaatst en met de voormonteerde moer en ring geborgd.



Art.nr.	Type	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Nuttige lengte	Geschikt voor montage rail	VPE
0859 208 025	27/18 + 28/30	M8	25 mm	11 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	100
0859 208 030	27/18 + 28/30	M8	30 mm	15 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	100
0859 208 040	27/18 + 28/30	M8	40 mm	25 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	100
0859 208 050	27/18 + 28/30	M8	50 mm	35 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	100
0859 208 060	27/18 + 28/30	M8	60 mm	45 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	100
0859 208 080	27/18 + 28/30	M8	80 mm	65 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	100
0859 208 100	27/18 + 28/30	M8	100 mm	85 mm	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	50
0859 208 825	38/40	M8	25 mm	11 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 830	38/40	M8	30 mm	12 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 835	38/40	M8	35 mm	17 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 840	38/40	M8	40 mm	22 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 850	38/40	M8	50 mm	35 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 860	38/40	M8	60 mm	42 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 130	38/40	M10	30 mm	12 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 140	38/40	M10	40 mm	22 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 160	38/40	M10	60 mm	42 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 180	38/40	M10	80 mm	62 mm	38 x 40 mm	50
0859 208 200	38/40	M10	100 mm	82 mm	38 x 40 mm	25

recamo schuifmoer, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

Verzinkt
Stevige bevestiging
Eenvoudige installatie

Toepassingsgebieden:

Schuifmoeren zijn verbindingsselementen tussen rails/beugels en de pijpbeugel. Voor het aanbrengen wordt de moer in de rail gestoken en op zijn plaats geschroefd met behulp van een draadstang en onderlegging. Schuifmoeren worden daar gebruikt waar lange draadstangen voor de ophanging benodigd zijn.



Art.nr.	Type	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
0859 202 708	27/18 + 28/30	M8	22 mm	13 mm	4 mm	100
0859 202 710	27/18 + 28/30	M10	22 mm	13 mm	4 mm	100
0859 202 808	38/40	M8	30 mm	18 mm	6 mm	100
0859 202 810	38/40	M10	30 mm	18 mm	6 mm	100
0859 202 812	38/40	M12	30 mm	18 mm	6 mm	100

recamo universele schuifmoer, staal, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Toepassingsgebieden:

Universele schuifmoeren kunnen op rails resp. consoles van verschillende groottes en meerdere fabrikanten worden gebruikt. De enkele versie met verschillende schroefdraden past op alle recamo montagerails.

Lengte: 33 mm
Breedte: 23 mm
Hoogte: 6 mm



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	VPE
0859 202 906	M6	100
0859 202 908	M8	100
0859 202 910	M10	100

Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	VPE
0859 202 912	M12	100

recamo borgklem, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40



Voordelen:

galvanisch verzinkt
extreem veilig
nauwkeurig ontwerp

Toepassingsgebieden:

recamo borgklemmen voorkomen dat rails onder hoge belasting doorbuigen. Geschikt voor M8, M10 of M12 schroefdraadverbindingen.

Materiaaldikte: 3 mm

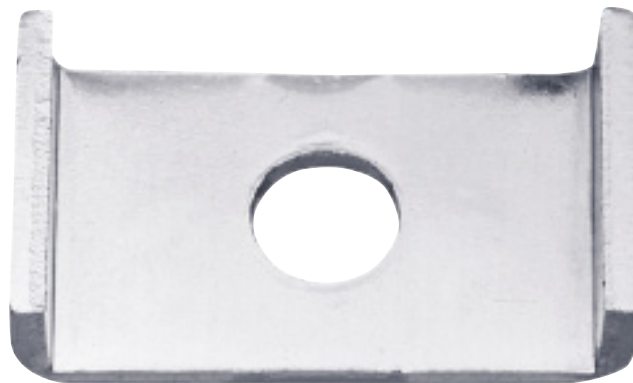

Art.nr.	Type	Asgatdiameter	VPE
0859 210 208	27/18 + 28/30	8,5 mm	100
0859 210 210	27/18 + 28/30	10,5 mm	100
0859 210 408	38/40	8,5 mm	100
0859 210 410	38/40	10,5 mm	100
0859 210 608	40/60	8,5 mm	100
0859 210 610	40/60	10,5 mm	100
0859 210 612	40/60	12,5 mm	100

recamo parallelverbinder, verzinkt

11

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

eenvoudige montage
stevige grip
voordelig afstelmechanisme

Toepassingsgebieden:

Snelle en eenvoudige hoogteverstelling met draadstangen.

De draadeinden bij elkaar houden, de verbinder erop schuiven en afstellen. De tegen elkaar drukkende schroefgangen garanderen een stevige bevestiging.



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Maximale laadkracht	VPE
0859 300 208	M8	600 N	100
0859 300 210	M10	2000 N	100

recamo basisplaat, verzinkt

Productomschrijving:


Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

galvanisch verzinkt
verstelling mogelijk dankzij slobgaten
veelzijdige bouwcomponenten

Toepassingsgebieden:

Basisplaten worden gebruikt voor rechtstreekse bevestiging aan muren en plafonds. recamo basisplaten kunnen voor licht en zwaar uitgevoerde ophangingen worden gebruikt.



Art.nr.	Type	Aansluitingsschroefdraad	Lengte x breedte x dikte	Slobgat lengte/ slobgat breedte	Gatafstand	Gewicht	VPE
0859 317 012	Licht	1/2 inch	80 x 30 x 3 mm	9 x 18 mm	54 mm	75	25
0859 317 08	Licht	M8	80 x 30 x 3 mm	9 x 18 mm	54 mm	55	25
0859 317 810	Licht	M8 x M10	80 x 30 x 3 mm	9 x 18 mm	54 mm	75	25
0859 317 10	Licht	M10	80 x 30 x 3 mm	9 x 18 mm	54 mm	60	25
0859 318 012	Middel	1/2 inch	120 x 40 x 4 mm	11 x 18 mm	85 mm	170	10
0859 318 08	Middel	M8	120 x 40 x 4 mm	11 x 18 mm	85 mm	140	25
0859 318 10	Middel	M10	120 x 40 x 4 mm	11 x 18 mm	85 mm	140	25

recamo dubbele verbindingsplaat, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

Verzinkt
Snelle en eenvoudige installatie

Toepassingsgebieden:

Voor snelle, parallelle montage van bijvoorbeeld toevoer- en retourleidingen in leidingwerk.

Schroefdraadsoort x nominale diameter: M8

Dikte: 1,5 mm



Art.nr.	Gatafstand	VPE
0859 400 055	55 mm	50
0859 400 065	65 mm	50
0859 400 085	85 mm	50
0859 400 105	105 mm	50

recamo bouten voor dubbele verbindingsplaat, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

Verzinkt
Snelle en eenvoudige installatie
Stevige en gelijkmatige bevestiging

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik in combinatie met de dubbele verbindingsplaat M8

Schroefdraadsoort x nominale diameter: M8



Art.nr.	Schachtlengthe	VPE
0859 401 025	15 mm	100
0859 401 035	25 mm	100
0859 401 045	35 mm	100
0859 401 055	45 mm	100
0859 401 065	55 mm	100

recamo pendelophanger-hoogteversteller, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40


Voordelen:

Verzinkt
Snelle en eenvoudige installatie
Traploze hoogteverstelling met inspectiegat voor minimale inschroefdiepte
Hoogteverstelling door zeskantadapter
Zijdelingse uitslag 20°

Toepassingsgebieden:

Voor buishangers met pendelophanging en hoogteverstelling.
Aanbevolen voor metalen buizen tot DN 50 en kunststof buizen tot DN 100.

Sleutelwijdte: 13 mm

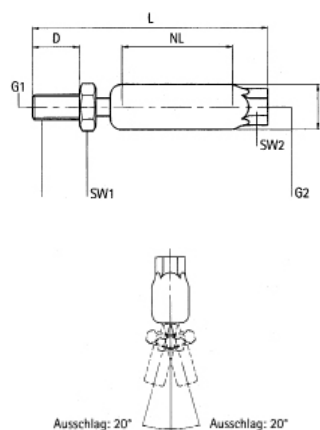

Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Nuttige lengte	Maximale laadkracht	VPE
0859 405 087	M8	74 mm	15 mm	2400 N	50
0859 405 088	M8	79 mm	20 mm	2400 N	50
0859 405 107	M10	74 mm	15 mm	3000 N	50
0859 405 108	M10	79 mm	20 mm	3000 N	50

recamo trapeziumplaathouder, verzinkt

11

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Voordelen:

Verzinkt
Eenvoudige en snelle montage door voorgeponste gaten
Eenvoudig aan te passen aan trapeziumplaatprofielen door opzettelijk aangebrachte buigplaatsen
Traploos in hoogte verstelbaar door speciale busmoeren

Toepassingsgebieden:

Voor rechtstreekse montage op trapeziumplaatdaken.


Opmerking:

De maximaal toelaatbare belasting van de trapeziumplaathouder is 1300 N, hier dient echter de houdkracht van de trapeziumplaat zelf strikt in acht te worden genomen.

Beenlengte: 120 mm

Breedte: 25 mm

Dikte: 2,5 mm

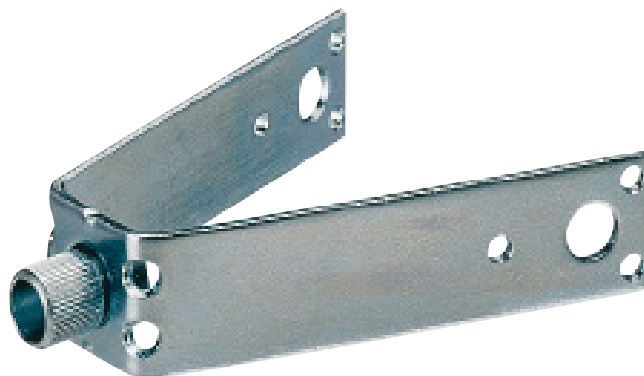

Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	VPE
0859 409 008	M8	50
0859 409 010	M10	50

Afstandshulzen, zeskant, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Opmerking:

Sterkteklasse van alle afstandshulzen is 4.6



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Sleutelwijdte	VPE
0974 6 25	M6	25 mm	10 mm	100
0974 6 30	M6	30 mm	10 mm	100
0974 8 25	M8	25 mm	11 mm	100
0974 8 30	M8	30 mm	11 mm	100
0974 8 40	M8	40 mm	11 mm	100
0974 10 25	M10	25 mm	13 mm	100

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Sleutelwijdte	VPE
0974 10 30	M10	30 mm	13 mm	100
0974 10 40	M10	40 mm	13 mm	100
0974 12 30	M12	30 mm	17 mm	50
0974 12 40	M12	40 mm	17 mm	50

Afstandshulzen, rond, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Opmerking:

Sterkteklasse van alle afstandshulzen is 4.6



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Buitendiameter	VPE
0974 06 25	M6	25 mm	10 mm	100
0974 06 30	M6	30 mm	10 mm	100
0974 08 25	M8	25 mm	11 mm	100
0974 08 30	M8	30 mm	11 mm	100
0974 08 40	M8	40 mm	11 mm	100
0974 010 25	M10	25 mm	13 mm	100
0974 010 30	M10	30 mm	13 mm	100
0974 010 40	M10	40 mm	13 mm	100
0974 012 30	M12	30 mm	15 mm	50
0974 012 40	M12	40 mm	15 mm	50

A2 roestvaststalen afstandshulzen

Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Opmerking:

Sterkteklasse van alle afstandshulzen is 4.6



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Sleutelwijdte	Hoekmaat	VPE
5865 56 25	M6	25 mm	10 mm	11,1 mm	100
5865 56 30	M6	30 mm	10 mm	11,1 mm	100
5865 58 25	M8	25 mm	13 mm	14,3 mm	100
5865 58 30	M8	30 mm	13 mm	14,3 mm	100
5865 58 40	M8	40 mm	13 mm	14,3 mm	100
5865 510 25	M10	25 mm	17 mm	18,9 mm	100
5865 510 30	M10	30 mm	17 mm	18,9 mm	100
5865 510 40	M10	40 mm	17 mm	18,9 mm	50
5865 512 30	M12	30 mm	19 mm	21,1 mm	50
5865 512 40	M12	40 mm	19 mm	21,1 mm	50

Reduceerstuk, verzinkt


Productomschrijving:

Het recamo montagesysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40

Toepassingsgebieden:

Reduceerstukken zijn de ideale oplossing voor alle metrische schroefverbindingen waarbij verschillende diameters worden gebruikt.
Kostenbesparing door talrijke combinatiemogelijkheden
Verschillende montagesystemen kunnen onderling worden gecombineerd, bijv. bij het monteren van buisklemmen.

Sleutelwijdte: 13 mm

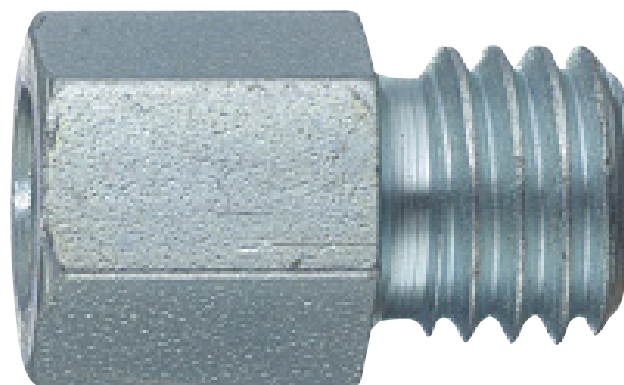

Art.nr.	Binnendraad	Buitendraad	VPE
0865 106 08	6 mm	8 mm	100
0865 108 06	8 mm	6 mm	100
0865 108 10	8 mm	10 mm	100
0865 110 08	10 mm	8 mm	100
0865 110 12	10 mm	12 mm	100

recamo draadkabelsysteem

Snel, eenvoudig, sterk!

Productomschrijving:

Het recamo-draadkabelsysteem is een snel en efficiënt alternatief voor draadstangen en kettingschakels en maakt een veel snellere montage mogelijk. Het is vooral geschikt voor het ophangen van statische objecten zoals kabelgoten, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds en lichte buisverbindingen

Toepassingsgebieden:

Kan worden gebruikt in sanitair, verwarming, airconditioning, ventilatie en elektrische installaties

Opmerking:

Materiaal: 7x7 meeraderige kabel, elektrolytisch gegalvaniseerd

Draadlengte: 150 m



Art.nr.	Draaddikte	Maximale laadkracht	VPE
0859 443 115	1 mm	100 N	1
0859 443 215	2 mm	500 N	1

recamo draadkabelsysteem

Snel, eenvoudig, sterk!

Productomschrijving:


Het recamo-draadkabelsysteem is een snel en efficiënt alternatief voor draadstangen en kettingschakels en maakt een veel snellere montage mogelijk. Het is vooral geschikt voor het ophangen van statische objecten zoals kabelgoten, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds en lichte buisverbindingen

Toepassingsgebieden:

Kan worden gebruikt in sanitair, verwarming, airconditioning, ventilatie en elektrische installaties

Draaddikte: 2 mm

Maximale laadkracht: 500 N

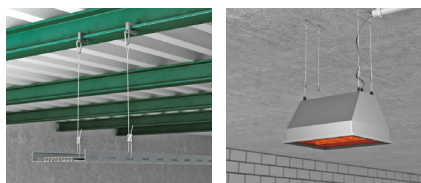

Art.nr.	Draadlengte	VPE
0859 441 321	1 m	10
0859 441 322	2 m	10
0859 441 323	3 m	10

recamo draadkabelsysteem

Snel, eenvoudig, sterk!

Productomschrijving:

Het recamo-draadkabelsysteem is een snel en efficiënt alternatief voor draadstangen en kettingschakels en maakt een veel snellere montage mogelijk. Het is vooral geschikt voor het ophangen van statische objecten zoals kabelgoten, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds en lichte buisverbindingen

Toepassingsgebieden:

Kan worden gebruikt in sanitair, verwarming, airconditioning, ventilatie en elektrische installaties

Opmerking:

Ringbout M8 x draadlengte 56 mm, binnendiameter ring 13 mm

Draaddikte: 2 mm

Maximale laadkracht: 500 N



Art.nr.	Draadlengte	VPE
0859 441 281	1 m	10
0859 441 282	2 m	10
0859 441 283	3 m	10
0859 441 285	5 m	10

recamo draadkabelsysteem

Snel, eenvoudig, sterk!

Productomschrijving:

Het recamo-draadkabelsysteem is een snel en efficiënt alternatief voor draadstangen en kettingschakels en maakt een veel snellere montage mogelijk. Het is vooral geschikt voor het ophangen van statische objecten zoals kabelgoten, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds en lichte buisverbindingen

Voordelen:


-

Toepassingsgebieden:

Voor een snelle en eenvoudige installatie op dak- en randbalken en stalen balken; aanzienlijk kortere installatietijden!

Draaddikte: 2 mm

Maximale laadkracht: 500 N

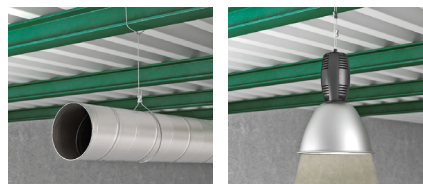

Art.nr.	Draadlengte	VPE
0859 441 201	1 m	10
0859 441 202	2 m	10

Art.nr.	Draadlengte	VPE
0859 441 203	3 m	10
0859 441 205	5 m	10

recamo draadkabelsysteem

Snel, eenvoudig, sterk!

Productomschrijving:

Het recamo-draadkabelsysteem is een snel en efficiënt alternatief voor draadstangen en kettingschakels en maakt een veel snellere montage mogelijk. Het is vooral geschikt voor het ophangen van statische objecten zoals kabelgoten, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds en lichte buisverbindingen

Toepassingsgebieden:

Kan worden gebruikt in sanitair, verwarming, airconditioning, ventilatie en elektrische installaties



Art.nr.	Draaddikte	Maximale laadkracht	Lengte	Breedte	VPE
0859 442 100	1 mm	100 N	20 mm	16,5 mm	50
0859 442 200	2 mm		30 mm	25 mm	20

recamo flenskleem, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

galvanisch verzinkt
stevige grip
eenvoudige montage

Toepassingsgebieden:

Flensklemmen lenen zich uitstekend voor het bevestigen van rails voor leidingwerk en ventilatiekanalen aan stalen T-balken.


Voor de montage hoeft niet geboord of gelast te worden.

De rails kunnen op ieder moment naderhand verschoven of versteld worden.

Geschikt voor bevestiging van alle gangbare T-balken.

Opmerking:

Specificaties voor draaglast gelden bij paarsgewijs gebruik van het product!

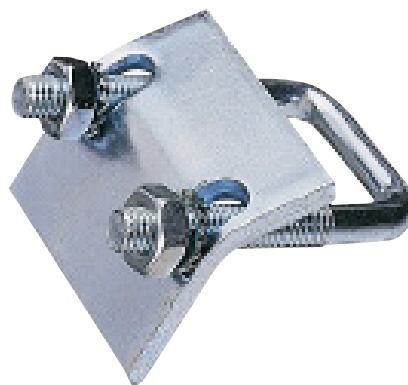

Art.nr.	Type	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Maximale laadkracht	VPE
0859 300 27	27/18 + 28/30	M6	2800 N	20
0859 300 38	38/40	M8	5400 N	20
0859 300 40	38/40 en 40/60	M10	10400 N	20

recamo balkklem met doorlopend gat, verzinkt

Productomschrijving:


Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

galvanisch verzinkt
compatibel met alle gangbare systemen
eenvoudige, snelle en veilige montage

Toepassingsgebieden:

Balkklemmen lenen zich uitstekend voor het bevestigen van buisleidingen, ventilatiekanalen of sprinkler-systemen aan stalen T-balken met draadstangen. Voor de montage hoeft niet geboord of gelast te worden



Art.nr.	Diameter doorlopend gat	Max. klembereik	Maximale laadkracht	VPE
0859 301 8	9 mm	18 mm	1200 N	20
0859 301 10	11 mm	20 mm	2500 N	20

recamo balkklem met schroefdraad, verzinkt

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.


Voordelen:

galvanisch verzinkt
compatibel met alle gangbare systemen
eenvoudige, snelle en veilige montage

Toepassingsgebieden:

Balkklemmen lenen zich uitstekend voor het bevestigen van buisleidingen, ventilatiekanalen of sprinkler-systemen aan stalen T-balken met draadstangen. Voor de montage hoeft niet geboord of gelast te worden





Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Max. klem bereik	Maximale laadkracht	VPE
0859 301 08	M8	18 mm	1200 N	20
0859 301 010	M10	20 mm	2500 N	20
0859 301 012	M12	23 mm	3500 N	10

recamo universele montagekubus

Productomschrijving:

Met de recamo universele montagekubus kunnen 4 draadstangen of draadstiften onder een hoek van exact 90° worden aangesloten. Er kunnen drie extra bevestigingspunten worden afgedekt voor ophangingen.

Schroefdraadsoort x nominale diameter: M8

Lengte: 17 mm

Breedte: 20 mm

Hoogte: 30 mm



Art.nr.	VPE
0859 204 808	50

recamo glijstukken, type 27/28

Productomschrijving:


Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Voordelen:

zorgt voor voldoende glijbeweging
onderhoudsvrij
zeer hoog, schokvrij glijvermogen
maximale glijbeweging 118 mm

Toepassingsgebieden:

Glijblokken worden in combinatie met schroefdraad gebruikt. Ze dienen als bewegende bevestigingselementen bij zeer lang leidingwerk, bijv. bij kunststof buizen. Hierdoor worden lineaire uitzetting en drukopbouw bij de buisklemmen verminderd. Ze kunnen zowel verticaal als horizontaal hangend en horizontaal staand worden gemonteerd.

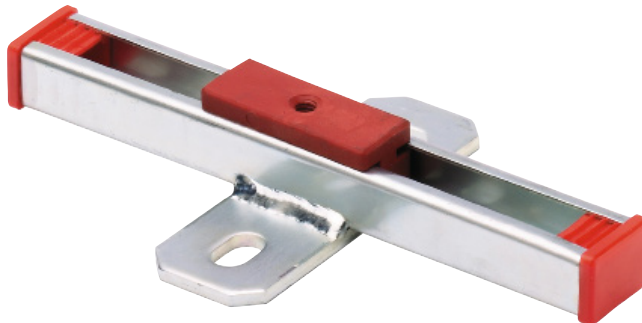

Schroefdraadsoort x nominale diameter: M8
 Lengte: 210 mm
 Hoogte: 28 mm
 Maximale laadkracht: 1000 N

Art.nr.	VPE
0859 311 27	1

recamo railrubber, type 27/28 en 38/40

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.



Voordelen:

Uitstekende geluiddempende eigenschappen
 Eenvoudig te monteren
 Voorkomt contact met het metaal

Toepassingsgebieden:

Deze rubber inleg wordt gebruikt als demplaag om geluidsbruggen te voorkomen.
 De rubber inleg kan op de rail worden gestoken of als geluidsisolatie op de draadstang worden gebruikt.
 De rubber inleg is onontbeerlijk bij het bouwen van traversen en consoles voor de ophanging van ventilatiekanalen.

Lengte: 30 m



Art.nr.	Type	Binnendiameter slang	VPE
0859 502 001	27/18 + 28/30	8 mm	1
0859 502 002	38/40	10 mm	1

Montageband, kunststof, niet gelast

Productomschrijving:

Kunststof mantel, niet gelast, grijs

Toepassingsgebieden:

Voor het ophangen van buizen en ventilatiekanalen of het bevestigen van verwarmings- of installatiebuizen met betonnagels, enz.


Breedte van de band: 19 mm

Lengte: 10 m

Dikte: 0,75 mm

Gatdiameter: 6,3 mm

Maximale laadkracht: 1250 N

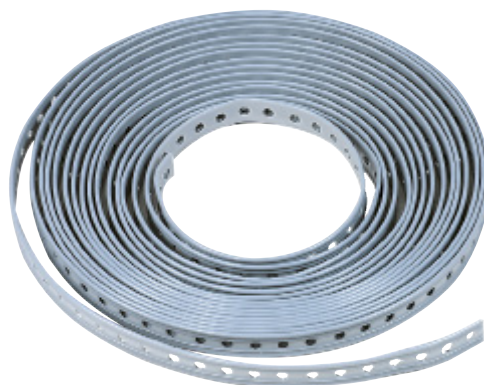

Art.nr.	VPE
0972 001 9	10

Kunststof montageband

Productomschrijving:


Kunststof mantel, gelast, grijs

Toepassingsgebieden:

Voor het ophangen van buizen en ventilatiekanalen en voor het bevestigen van verwarmings- of installatiebuizen met betonnagels, enz.

Lengte: 10 m

Dikte: 0,75 mm

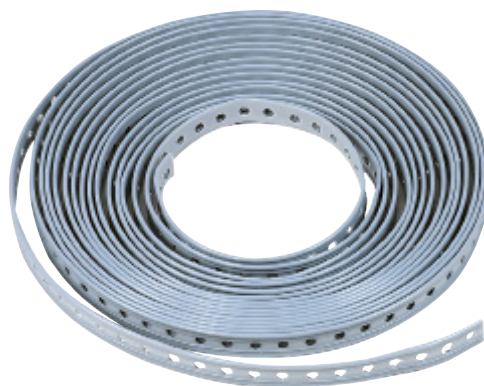

Art.nr.	Breedte van de band	Gatdiameter	Maximale laadkracht	VPE
0972 019	19 mm	6,3 mm	1250 N	10
0972 027	27 mm	8,3 mm	2250 N	10

Montageband, verzinkt

Productomschrijving:

Montageband met gladde randen, verzinkt

Toepassingsgebieden:

Voor het ophangen van buizen en ventilatiekanalen en het bevestigen van verwarmings- of installatiebuizen met betonnagels, enz.

Materiaaldikte: 0,75 mm



Art.nr.	Breedte van de band	Lengte	Gatdiameter	Maximale laadkracht	VPE
0972 12	12 mm	10 m	5,3 mm	1300 N	10
0972 17	17 mm	25 m	6,3 mm	1250 N	25
0972 25	25 mm	25 m	8,3 mm	2250 N	25

Geweven tape met rolhouder

Productomschrijving:

De recamo geweven tape met rolhouder is zeer geschikt voor vloermontage op niet afgewerkte vloeren. Gewoon de buizen met tape en betonnagels type 0864 014 ... en een inslaggereedschap vastzetten.

Voordelen:

- Snelle en geluidwerende montage, rotbestendig, corrosiebescherming

Opmerking:

VPE = 100 betekent 4 rollen x 25 m

Rollengte: 25 m



Art.nr.	Breedte van de band	VPE
0864 300 015	15 mm	100
0864 300 023	23 mm	100

Betonnagels met kraag van 7,5 mm

Productomschrijving:

Betonnagels van gehard staal, ingeslagen met inslaggereedschap 0864 000 1


Opmerking:

Betonnagels mogen gewoonlijk alleen worden gebruikt voor verticale bevestigingen.

Stiftdiameter (d): 4 mm



Kopdiameter (D): 7,5 mm

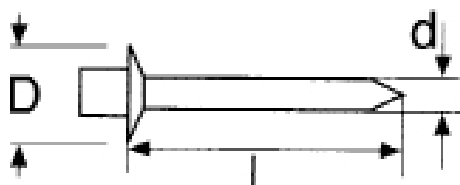

Art.nr.	Lengte (l)	VPE
0864 004 14	14 mm	200
0864 004 18	18 mm	200
0864 004 22	22 mm	200

Betonnagels met kraag van 10 mm

Productomschrijving:


Betonnagels van gehard staal,
ingeslagen met inslaggereedschap 0864 000 1

Opmerking:

Betonnagels mogen gewoonlijk alleen worden gebruikt voor verticale bevestigingen.

Stiftdiameter (d): 4 mm

Kopdiameter (D): 10 mm

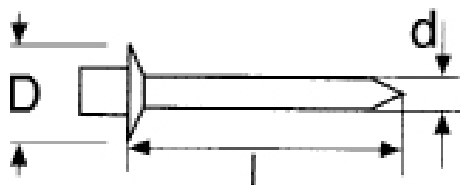

Art.nr.	Lengte (l)	VPE
0864 014 14	14 mm	200
0864 014 18	18 mm	200
0864 014 22	22 mm	200

Inslaggereedschap met handbescherming

Productomschrijving:

Inslaggereedschap voor het nauwkeurig inslaan van betonnagels, handbescherming van speciale kunststof

Toepassingsgebied:

Nagel zit vast in inslaggereedschap - verwerk betonnagels met een inslaggereedschap omdat anders geharde stalen nagels bij verkeerd inslaan kunnen splijten.

Let op: altijd een veiligheidsbril tijdens het werk dragen!

Opmerking:

Betonnagels mogen gewoonlijk alleen worden gebruikt voor verticale bevestigingen.



Art.nr.	VPE
0864 000 1	1

Slaggereedschap voor betonnagels RECA HIT

Productomschrijving:

Slaggereedschap met SDSplus-insteekzijde voor het aanbrengen van betonnagels met een schachtdiameter van 4 mm.

Zeer makkelijk te gebruiken: plaats de nagel gewoon in de houder, schieten en klaar! De nagel wordt vastgehouden door de rubberen ring en kan er niet uitvallen. Deze bevestiging kan moeiteloos en vanuit een comfortabele werkhouding worden aangebracht. Het gewone inslaggereedschap wordt zo dus overbodig.

Toepassingsgebieden:

Kan worden gebruikt met alle SDSplus-boorhamers met een slagkracht van ten minste 3 joule. Voor het bevestigen van betonklemmen, montageband, geweven tape, etc.

Opmerking:

Betonnagels mogen gewoonlijk alleen worden gebruikt voor verticale bevestigingen.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0864 1	Inslaggereedschap RECA HIT	1
0864 11	Reparatieset voor RECA HIT	1

Betonklemmen, enkel, verzinkt

Productomschrijving:

Betonklemmen worden voornamelijk gebruikt in vloeren en dekvloeren voor:

- Sanitaire leidingen
- Elektriciteitsbuizen

Breedte van de band: 20 mm

Dikte: 1,5 mm

Asgatdiameter: 6,1 mm



Art.nr.	Geschikt voor buis (PG)	Grootverpakking	VPE
0864 135		500	50
0864 116	PG 9	1000	100
0864 118	PG 9	1000	100
0864 120	PG 11	800	100
0864 122	PG 13,5	800	100
0864 124	PG 16	1000	100
0864 128	PG 21	1000	100

Betonklemmen, dubbel, verzinkt

Productomschrijving:

Betonklemmen worden voornamelijk gebruikt in vloeren en dekvloeren voor:

- Sanitaire leidingen
- Elektriciteitsbuizen

Breedte van de band: 20 mm

Dikte: 1,5 mm

Asgatdiameter: 6,1 mm



Art.nr.	Geschikt voor maximale buitendiameter buis	Geschikt voor buis (PG)	Grootverpakking	VPE
0864 216	16 mm	PG 9	500	50
0864 218	18 mm	PG 9	500	50
0864 220	20 mm	PG 11	500	50
0864 222	22 mm	PG 13,5	500	50
0864 224	24 mm	PG 16	500	50

recamo luchtkanaalsteun, verzinkt

11

Productomschrijving:

Eenvoudige bevestigingselementen voor de montage van ventilatiekanalen en spiraalgefelste buizen

Voordelen:

Verzinkt
Geluidsbescherming conform DIN 4109
Isolatie-element volgens brandklasse B2
Doorlopend gat in het isolatie-element voor draadstangen M8

Toepassingsgebieden:

Voor de bevestiging van luchtkanalen in ventilatie- en klimaatregelingssystemen. Eenvoudige en snelle montage door voorgeponste gaten. Rubber isolatie-element opgesloten bevestigd aan luchtkanaalsteun.

Opmerking:

Let op: Draadstangen en draaddelen met contramoeren borgen. Maximale belasting: 200 N

Lengte: 90 mm

Breedte van de band: 30 mm



Art.nr.	VPE
0859 500 085	100

recamo luchtkanaalsteun, verzinkt

Productomschrijving:

Eenvoudige bevestigingselementen voor de montage van ventilatiekanalen en spiraalgefelste buizen

Voordelen:

Verzinkt
Geluidsbescherming conform DIN 4109
Isolatie-element volgens brandklasse B2
Doorlopend gat in het isolatie-element voor draadstangen M8

Toepassingsgebieden:

Voor de bevestiging van luchtkanalen in ventilatie- en klimaatregelingssystemen. Eenvoudige en snelle montage door voorgeponste gaten. Rubber isolatie-element opgesloten bevestigd aan luchtkanaalsteun.

Opmerking:

Let op: Draadstangen en draaddelen met contramoeren borgen. Maximale belasting: 200 N



Art.nr.	VPE
0859 500 60	100

recamo trapeziumplaathouder, ventilatie, verzinkt

Productomschrijving:

Eenvoudige bevestigingselementen voor de montage van ventilatiekanalen en spiraalgefelste buizen

Voordelen:

Verzinkt
Geluidsbescherming conform DIN 4109
Isolatie-element volgens brandklasse B2
Eenvoudig aan te passen aan trapeziumplaatprofielen of buisdiameters door opzettelijk aangebrachte buigplaatsen
Doorlopend gat voor draadstangen M8


Toepassingsgebieden:

Voor de bevestiging van spiraalvormige kanalen in ventilatie- en airconditioningsystemen. Voor de bevestiging op trapeziumplaten moeten afdichtende klinknagels van 4 mm of sebS boorschroeven van gehard staal van 4,2 mm worden gebruikt.

Opmerking:

Let op: Draadstangen en draaddelen met contramoeren borgen. De maximaal toelaatbare belasting van trapeziumplaathouder is 1300 N, hier dient echter de houddracht van de trapeziumplaat zelf strikt in acht te worden genomen.

Beenlengte: 105 mm
Breedte van de band: 40 mm
Dikte: 2 mm

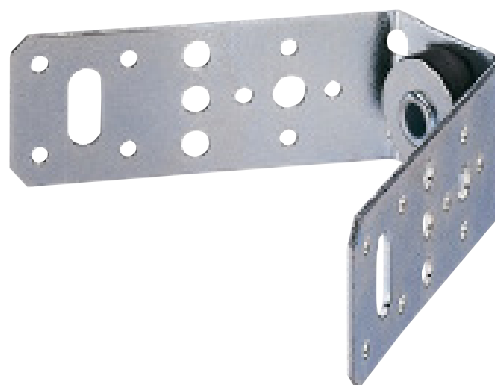

Art.nr.	VPE
0859 501 008	50

recamo ventilatiebuisbeugel, verzinkt

Productomschrijving:


Eenvoudige bevestigingselementen voor de montage van ventilatiekanalen en spiraalgefelste buizen

Voordelen:

Galvanisch verzinkt
Geluidsbescherming conform DIN 4109
Isolatie-element volgens brandklasse B2
Eenvoudig aan te passen aan trapeziumplaatprofielen of buisdiameters door opzettelijk aangebrachte buigplaatsen
Doorlopend gat voor draadstangen M8
Gaten voor zelftappende schroeven (3,9 of 4,2 mm) en sebS (4 mm)

Toepassingsgebieden:

Voor de bevestiging van spiraalgefelste buizen in ventilatie- en airconditioningsystemen.

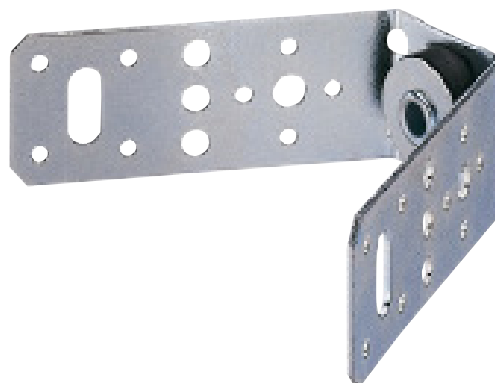


Opmerking:

Let op: Draadstangen en draaddelen met contra moeren borgen. Maximale belasting 200 N.

Beenlengte: 105 mm

Breedte: 40 mm

Dikte: 2 mm



Art.nr.	VPE
0859 501 010	50

Elastische aansluitingen

Productomschrijving:

De elastische verbinding bestaat uit stof die aan beide zijden is gecoat en mechanisch is ingesloten tussen twee gegalvaniseerde plaatstalen randen. De aansluiting garandeert een permanente bevestiging en langdurige luchtdichtheid. De naad wordt regelmatig onderbroken, wat het buigen en vormen van de verbindingstukken vergemakkelijkt.

Frame van verzinkt plaatstaal met 0,4 mm dikte


UV-, ozon-, vet- en oliebestendig, siliconenvrij en cadmiumvrij

Temperatuurbestendig van -30°C tot +70°C


Brandbeschermingsklasse conform DIN EN 4102: B2 – normale ontvlambaarheid

Voordelen:

- DIN EN ISO 846:
- De polyester PVC-stof voldoet aan de eisen met betrekking tot microbieel metabolisme potentieel conform DIN EN ISO 846 – A, C
- De stof is geclassificeerd als zeer desinfecteerbaar en voldoet aan de hygiënische eisen voor gebruik in ventilatiesystemen volgens VDI 6022, blad 1 DIN EN 1507:2006
- Geschikt voor luchtdichtheidsklasse C (TÜV-Nord-gecertificeerd)

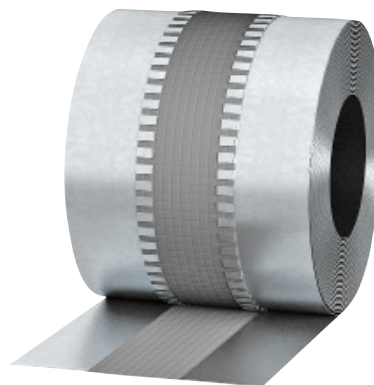**Toepassingsgebied:**

Elastische verbindingen voor de productie van elastische connectoren of stoffen compensators

**Opmerking:**

Rugstof van polyester, PVC-coating

Gewicht: Rugstof: ca. 90 gr./m² - coating: ca. 510 gr./m²

Art.nr.	Breedte	Rollengte	VPE
0859 604 062	150 mm	25 m	1
0859 604 122	210 mm	25 m	1
0859 604 121	210 mm	50 m	1

recamo afdichtingstape ventilatiekanaal 20 m

Productomschrijving:

Temperatuurbestendig van -30 tot +80 °C

Verwerkingstemperatuur minimaal +5 °C

Brandklasse B2 (conform DIN 4102)

Toepassingsgebieden:

Voor de afdichting van ventilatiekanalen en afzuigsystemen, zonder afdekfolie, halogeenvrij (niet siliconenvrij), van antracietkleurig PE-materiaal met een gesloten celstructuur, uiterst eenvoudig in gebruik.

Rollengte: 20 m

Dikte: 4 mm



Art.nr.	Breedte	VPE
0859 502 409	9 mm	10
0859 502 412	12 mm	10
0859 502 415	15 mm	10

Hoekafdichtingen voor het afdichten van luchtkanalen

Productomschrijving:

Hoekafdichtingen voor afdichting tussen de profielflensen van luchtkanalen

gemaakt van polyethyleenschuim met gesloten cellen


Lijm gemaakt van synthetisch rubber, afdekpapier gemaakt van siliconenpapier

Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C

Opmerking:

DIN EN ISO 846:

- De hoekafdichtingen voldoen aan de eisen met betrekking tot microbieel metabolisch potentieel conform DIN EN ISO 846 – A, C
- De hoekafdichtingen zijn geclassificeerd als zeer desinfecteerbaar en voldoen aan de hygiënische eisen voor gebruik in ventilatiesystemen volgens VDI 6022

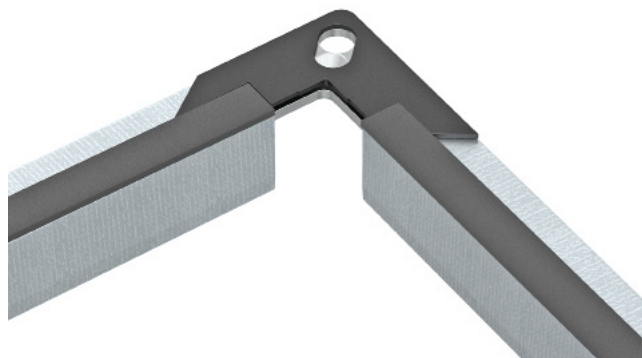

Art.nr.	VPE
0859 503 415	1
0859 503 420	1


Zelfklevende luchtkanaalfolie blauw-transparant

11

Productomschrijving:

Scheurbestendige en eenzijdig zelfklevende polyethyleenfolie voor het afdichten van luchtkanalen, buizen, gietdelen en andere ventilatiecomponenten volgens VDI 6022

- Bijzonder goede klevende eigenschappen op verzinkt en roestvrij staal, evenals op aluminium
- Speciaal aangepast aan de eisen in de constructie van luchtkanalen
- De folie kan snel en zonder resten worden verwijderd
- Weer- en UV-bestendig
- Stofdicht
- Siliconenvrij
- Vrij van verfhechttingswerende middelen (PWIS)

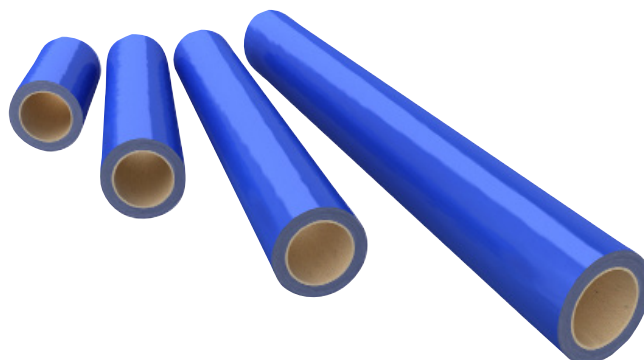

Voordelen:

- DIN EN ISO 846:
- RECA luchtkanaalfolie voldoet aan de eisen aan microbieel metabolisch potentieel van stoffen conform DIN EN ISO 846 – A, C
- De folie is geclassificeerd als goed desinfecteerbaar en voldoet aan de hygiënische eisen voor gebruik in ventilatiesystemen volgens VDI 6022, blad 1

Toepassingsgebied:

De blauw-transparante folie, die aan één kant zelfklevend is, biedt een veilige bescherming tegen vuil tijdens opslag, transport en installatie van ventilatiekanalen

Opmerking:

Technische gegevens:

Dragerfolie: LDPE

Kleur: blauw-transparant (alternatieve kleuren beschikbaar op aanvraag)

Dikte: 0,04-0,05 mm

Treksterkte (N/25 mm): 28

Rek bij scheuren (%): 230

Kleefstof: Polyacrylaat-dispersie

Kleefkracht/roestvrij staal (N/25 mm): 3,5

Weer- en UV-bestendig: max. 3 maanden

Rollengte: 100 m

Art.nr.	Rolbreedte	Gewicht rol	VPE
0859 602 025	250 mm	1,75 kg	1
0859 602 050	500 mm	3,5 kg	1
0859 602 075	750 mm	5,25 kg	1
0859 602 100	1000 mm	7 kg	1

recamo koudkrimpband

Productomschrijving:

Dubbellaags band op basis van butylrubber

Technische gegevens

Dikte: > 0,5 mm

Temperatuurbestendigheid: -30 tot +70 °C

Verwerkingstemperatuur: Omgeving -10 tot +45°C

Oppervlakte +1 tot +45°C

Brandklasse: B2

Hechting op verzinkte metaalplaat: > 10 N/cm²

Voordelen:

- Scheurvast en mechanisch belastbaar, zodat ook schroefkoppen kunnen worden afgedekt. UV-bestendig bij dubbele wikkeling, waardoor toepassing buiten mogelijk is.

Toepassingsgebieden:

Voor permanente luchtdichte afdichting van stoot- en mofverbindingen bij ventilatiekanalen, spiraalvormige kanalen en flexibele buizen in ventilatiesystemen. Uiterst flexibele, soepele, grijze PE-folie waardoor zich bij verwerking geen vouwen vormen.

Rollengte: 15 m

Breedte: 50 mm



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0859 502 515	20	1

recamo luchtkanaalklem, verzinkt

Productomschrijving:

Eenvoudige bevestigingselementen voor de montage van ventilatiekanalen en spiraalgefelste buizen

Voordelen:

- Perfekte grip door punten die zich in het materiaal vastzetten zonder gaten achter te laten. V-naad in basisplaat voor grote stijfheid

Toepassingsgebieden:

Ventilatiekanaalbevestiging voor het vastzetten van flenssystemen bij lage- en middendruksystemen, voor grote kanaaldiameters

Met klenschroef M8 x 20



Art.nr.	VPE
0859 500 820	200

Luchtkanaal - schuifrail

Productomschrijving:

Schuifrails worden gebruikt om ventilatiekanalen te verbinden. Hiervoor wordt een schuifrail over twee tegenoverliggende frameprofielen geduwd. Schuifrails bieden ook extra versterking en zorgen voor een aangenaam uiterlijk voor zichtbare constructies. Het gebruik van schuifrails is vooral geschikt in krappe omstandigheden op de bouwplaats.

Materiaal: Klasse DX 51 D Z, materiaalnr 1.0917 (oude ref. 1.0226) volgens DIN EN 10.346:2015

Materiaaldikte 1,2 mm

Gewicht: 0,32 kg/m

Toepassingsgebied:

Geschikt voor luchtkanaalprofielen 20, 30 en 40

Lengte: 70 mm



Art.nr.	VPE
0859 500 830	200

Dop voor afvoerverbindingsstuk met afdichting

Productomschrijving:

Voor het afdichten van verbindingstukken ST-G en ST-K
Wordt gebruikt als er geen aansluiting op een permanente afvoerleiding is gepland

Materiaal: Messing, vernikkeld

Afdichting op basis van zwart fluororubber, 2 mm dik



Art.nr.	VPE
0859 612 012	10
0859 612 034	10
0859 612 100	10

Afvoerverbindingsstuk ST-K met conische onderlegging


Productomschrijving:

Speciaal verbindingsstuk voor het afvoeren van condensaat en andere vloeistoffen in rechthoekige luchtkanalen of apparaten

Materiaal: Messing, vernikkeld

Voordelen:

- Montage:
 - Minimale installatiewerkzaamheden; boor eenvoudig een geschikt gat en schroef het verbindingsstuk erin
 - De kanaalwand wordt in een stevige metalen trechter getrokken wanneer de moer wordt aangedraaid. Tijdens vervorming wordt de kanaalplaat strak tegen de rand van het verbindingsstuk gedrukt
 - Er kan ook een afdichting worden gebruikt. Om vloeistofdichtheid te bereiken, raden we aan tussen het verbindingsstuk en de kanaalwand af te dichten met een afdichtingsmiddel

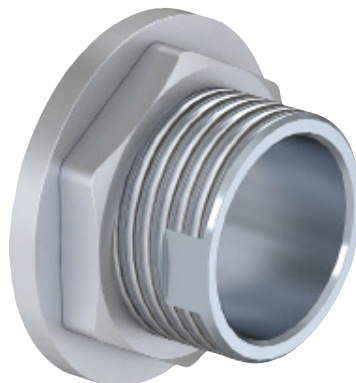

Art.nr.	VPE
0859 611 012	10
0859 611 034	10
0859 611 100	10

Afvoerverbindingsstuk ST-G met een grote trechter

Productomschrijving:

Speciaal verbindingsstuk voor het afvoeren van condensaat en andere vloeistoffen in rechthoekige luchtkanalen of apparaten

Materiaal:

Trechter: galvanisch verzinkt

Verbindingsstuk, moer: Messing, vernikkeld

Voordelen:

- Montage:
 - Minimale installatiewerkzaamheden; boor eenvoudig een geschikt gat en schroef het verbindingsstuk erin
 - De kanaalwand wordt in een stevige metalen trechter getrokken wanneer de moer wordt aangedraaid. Tijdens vervorming wordt de kanaalplaat strak tegen de rand van het verbindingsstuk gedrukt
 - Er kan ook een afdichting worden gebruikt. Om vloeistofdichtheid te bereiken, raden we aan tussen het verbindingsstuk en de kanaalwand af te dichten met een afdichtingsmiddel




Art.nr.	VPE
0859 610 012	10
0859 610 034	10
0859 610 100	10

recamo inspectieluik

Productomschrijving:

Met het recamo inspectieluik is het mogelijk om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier metingen te verrichten in ventilatieleidingen (bijv. volumestroommetingen). Het inspectieluik zorgt ervoor dat de meetopening goed afgedicht en luchtdicht is.

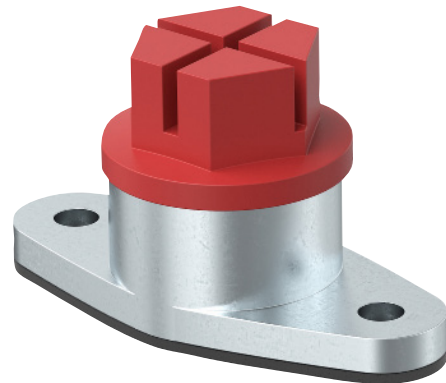

Art.nr.	VPE
0859 614 19	25

Zigzag montagestrips

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Lengte: 4,5 m
Breedte: 50 mm
Dikte: 4 mm



Art.nr.	VPE
0860 811 450	12

Geluidsisolatiestrip PE

Productomschrijving:

Enkelzijdige zelfklevende PE-strips voor alle badkuipen en douchebakken
Speciale lijm die moeiteloos kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
Randbescherming voorkomt beschadigingen
Voorkomt breken van het keramiek bij het vastdraaien
Verdraagt siliconen, geurloos

Lengte: 3,3 m





Art.nr.	Breedte	Dikte	VPE
0860 812 330	50 mm	4 mm	12
0860 813 330	70 mm	5 mm	12

Sanitairmontageband

Productomschrijving:

Voor montage van toiletten, wasbakken, wastafels, bidets enz.
Zelfklevend
Voorkomt afsplinteren of barsten van keramiek door nivelleren van ongelijke vloeren en wanden.
Laat zich aan iedere keramische vorm aanpassen.
Snelle, eenvoudige montage.
Hygiënisch door bacteriënafstotend oppervlak.

Lengte: 500 mm

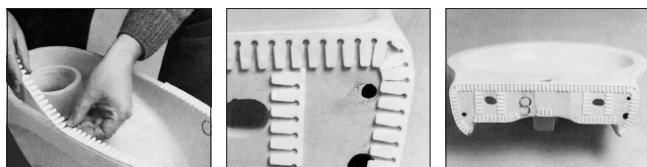

Art.nr.	VPE
0905 900 030	30

Getande rails, ZS type 41

Productomschrijving:

recamo getande rails zijn verkrijgbaar in twee verschillende profielgroottes (41/21 en 41/41) met elk drie verschillende lengtes (2, 3 en 6 m).

Toepassingsgebied:

Het systeem met getande rail biedt de beste en zekerste montage-mogelijkheden in het middelste en hogere lastbereik. Ideaal voor leidingmontage, als draagconstructie voor ventilatiekanalen of als kabelsteun in een elektrische installatie. De voor rails en consoles kenmerkende vertanding binnen in het gefelste deel maakt stevige, in de hoogte en zijdelings verstelbare bevestigingen met betrouwbare verbindingen van alle aanbouwdelen en ophan-



gingen mogelijk. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor de rails 41x41x2,5, inclusief de accessoires, en voor alle dubbele rails.

Toepassingsgebieden:

Bevestiging aan plafond en muur:

Er is bij het berekenen van de belastingen geen rekening gehouden met de verankering van de getande rail. De vereiste schroeven en/of verankeringen moeten geschikt zijn voor de maximaal toegestane railbelasting.

Belasting:

Als schuifmoeren worden gebruikt om de rails te monteren (in een ophanging), mag de belasting niet de maximaal toelaatbare belasting voor de schuifmoer overschrijden! De methode met doorlopend gat moet daarom worden gebruikt om de rails te monteren bij hoge belastingen.

Het gebruik van borgklemmen (M10 0858 641 011, M12 0858 641 012) wordt aanbevolen voor meer veiligheid.

Opmerking:

Rails en dubbele rails met een lengte van 6 m worden apart verzonden als individueel verpakte items. Neem contact op met ons interne verkoopteam voor informatie over van toepassing zijnde vrachtkosten.

Bij rechtstreekse aflevering van de 6m-rails op een bouwplaats moet het bijgesloten formulier worden ingevuld met de gegevens van de zending.

Materiaal: Staal

Art.nr.	Typeomschrijving	Oppervlakte	Materiaaldikte	Lengte	Gewicht per meter	VPE
0858 210 200	41/21	Verzinkt	2 mm	2 m	1450 g	16
0858 210 300	41/21	Verzinkt	2 mm	3 m	1450 g	3
0858 210 601	41/21	Verzinkt	2 mm	6 m	1450	48
0858 210 602	41/21	Verzinkt	2 mm	6 m	1450	72
0858 210 600	41/21	Verzinkt	2 mm	6 m	1450 g	24
0858 410 200	41/41	Verzinkt	2 mm	2 m	2100	8
0858 410 300	41/41	Verzinkt	2 mm	3 m	2100	3
0858 410 600	41/41	Verzinkt	2 mm	6 m	2100	24
0858 410 601	41/41	Verzinkt	2 mm	6 m	2100	48
0858 410 602	41/41	Verzinkt	2 mm	6 m	2100	72
0858 415 200	41/41	Verzinkt	2,5 mm	2 m	2500	8
0858 415 300	41/41	Verzinkt	2,5 mm	3 m	2500	3
0858 415 600	41/41	Verzinkt	2,5 mm	6 m	2500	24
0858 415 601	41/41	Verzinkt	2,5 mm	6 m	2500	48
0858 415 602	41/41	Verzinkt	2,5 mm	6 m	2500	72

Dubbele geleiderail ZS 41 in 6m

Productomschrijving:

Dubbele rails worden 'rug-aan-rug' verbonden, zijn niet geperforeerd en de flanken zijn naar binnen gebogen met een kenmerkende ZS-vertanding

Toepassingsgebied:

Het systeem met getande rail biedt de beste en zekerste montage mogelijkheden in het middelste en hogere lastbereik. Ideaal voor leidingmontage, als draagconstructie voor ventilatiekanalen of als kabelsteun in een elektrische installatie. De voor rails en consoles kenmerkende vertanding binnen in het gefelste deel maakt stevige, in de hoogte en zijdelings verstelbare bevestigingen met betrouwbare verbindingen van alle aanbouwdelen en ophangingen mogelijk. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor de rails 41x41x2,5, inclusief de accessoires, en voor alle dubbele rails.

Toepassingsgebieden:

Bevestiging aan plafond en muur:

Er is bij het berekenen van de belastingen geen rekening gehouden met de



Vervolg volgende pagina

verankering van de getande rail. De vereiste schroeven en/of verankeringen moeten geschikt zijn voor de maximaal toegestane railbelasting.

Belasting:

Als schuifmoeren worden gebruikt om de rails te monteren (in een ophanging), mag de belasting niet de maximaal toelaatbare belasting voor de schuifmoer overschrijden! De methode met doorlopend gat moet daarom worden gebruikt om de rails te monteren bij hoge belastingen.

Het gebruik van borgklemmen (M10 0858 641 011, M12 0858 641 012) wordt aanbevolen voor meer veiligheid.

Opmerking:

Rails en dubbele rails met een lengte van 6 m worden apart verzonden als individueel verpakte items. Neem contact op met ons interne verkoopteam voor informatie over van toepassing zijnde vrachtkosten.

Bij rechtstreekse aflevering van de 6m-rails op een bouwplaats moet het bijgesloten formulier worden ingevuld met de gegevens van de zending.

Materiaal: Staal

Oppervlakte: Verzinkt

Materiaaldikte: 2,5 mm

Lengte: 6 m



Art.nr.	Typeomschrijving	Gewicht per meter	VPE
0858 442 300	41/42 D	3400	24
0858 442 301	41 / 42 D	3400	48
0858 442 302	41 / 42 D	3400	72
0858 524 601	41 / 124 D	6800	48
0858 524 602	41 / 124 D	6800	72
0858 564 302	41 / 164 D	6800	72
0858 564 301	41 / 164 D	8400	48
0858 482 600	41/82 D	4800	24
0858 524 600	41/124 D	6800	24
0858 564 300	41/164 D	8400	24
0858 482 601	41 / 82 D	4800	48
0858 482 602	41 / 82 D	4800	72

Accessoires voor getande rails ZS 41

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Aanvullende kleine onderdelen voor railmontage



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0858 421	Raileindkap 41 x 21	25
0858 441	Raileindkap 41 x 41	25
0858 449	Rubberen inzetstuk voor getande rails 30 m	1

Wandconsole voor het systeem met getande rail ZS 41

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Sterke consoles voor getande rail voor constructies voor buisleidingen en apparaatbevestigingen.

Materiaal: Staal



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Materiaaldikte	Oppervlakte	VPE
0858 521 021	41/21	200 mm	2 mm	Verzinkt	5
0858 521 031	41/21	300 mm	2 mm	Verzinkt	5
0858 521 045	41/21	450 mm	2 mm	Verzinkt	5
0858 521 063	41/21	600 mm	2 mm	Verzinkt	5
0858 541 021	41/41	210 mm	2,5 mm	Verzinkt	5
0858 541 031	41/41	300 mm	2,5 mm	Verzinkt	10

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Materiaaldikte	Oppervlakte	VPE
0858 541 045	41/41	450 mm	2,5 mm	Verzinkt	10
0858 541 063	41/41	600 mm	2,5 mm	Verzinkt	8
0858 541 350	41/41	600 mm	2,5 mm	Verzinkt	1
0858 541 077	41/41	750 mm	2,5 mm	Verzinkt	1
0858 541 101	41/41	1000 mm	2,5 mm	Verzinkt	1
0858 544 45	41/41 en 38/40				1


Bevestigingselementen ZS 41

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Aanvullende elementen die speciaal op het systeem met getande rail ZS 41 afgestemd zijn.

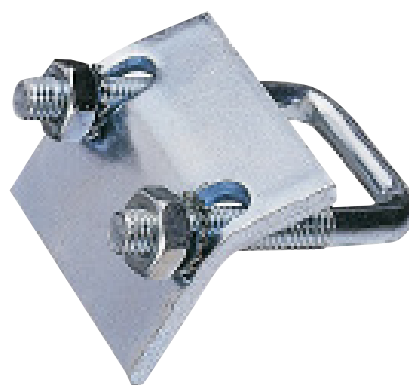

Art.nr.	Typeomschrijving	Materiaaldikte	Draagvermogen	Lengte	Hoogte	Breedte	VPE
0858 641 442		4 mm		100 mm	180 mm	85 mm	1
0858 641 009	Borgklem M 8	4 mm		40 mm	21,5 mm	42 mm	50
0858 641 011	Borgklem M10	4 mm		40 mm	21,5 mm	42 mm	50
0858 641 012	Borgklem M12	4 mm		40 mm	21,5 mm	42 mm	50
0858 641 410	Flensklem M10	6 mm	5700		90 mm	80 mm	20
0858 641 411	Getande-railzadel, universeel	6 mm		103 mm	41,5 mm	128 mm	10
0858 641 021	Railbeugel, type 21	6 mm		135 mm	26 mm	40 mm	25
0858 641 041	Railbeugel, type 41	6 mm		135 mm	46 mm	40 mm	25
0858 641 200	Railverbinder 160 mm	5 mm		164 mm	25 mm	42 mm	10
0858 641 164	Railverbinder type 41 voorgemonteerd	6 mm		164 mm		40 mm	10
0858 641 300	Zadelflens Vario	4 mm			125 mm	42 mm	1

Hoekverbinder voor getande rails

Productomschrijving:

Het recamo montagereilsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Het systeem met getande rail biedt de beste en zekerste montage mogelijkheden in het middelste en hogere lastbereik. Ideaal voor leidingmontage, als draagconstructie voor ventilatiekanalen of als kabelsteun in een elektrische installatie. De voor rails en consoles kenmerkende vertanding binnen in het gefelste deel maakt stevige, in de hoogte en zijdelings verstelbare bevestigingen met betrouwbare verbindingen van alle aanbouwdelen en ophangingen mogelijk. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor de rails 41x41x2,5, inclusief de accessoires, en voor alle dubbele rails.



Art.nr.	Hoek	Beenlengte x beenlengte 2	Breedte	Materiaaldikte	VPE
0858 641 125	45 graden	100 x 70 mm	40 mm	6 mm	25
0858 641 106	90 graden	62 x 62 mm	40 mm	6 mm	25
0858 641 190	90 graden	105 x 105 mm	45 mm	4 mm	10
0858 641 110	90 graden	110 x 110 mm	40 mm	6 mm	25
0858 641 191	90 graden	154 x 154 mm	45 mm	4 mm	10
0858 641 119	135 graden	110 x 100 mm	40 mm	6 mm	25

Schuifmoeren voor ZS 41

Productomschrijving:

Het recamo montagereilsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Stabiele schuifmoeren voor verdere verbindingen aan het systeem met getande rail ZS 41

Typeomschrijving: 41/21 en 41/41



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
0858 741 706	M6	34 mm	21,5 mm	5 mm	100
0858 741 806	M6	35 mm	20 mm	6 mm	100
0858 741 608	M8	34 mm	19 mm	6 mm	100
0858 741 708	M8	34 mm	21,5 mm	6 mm	100
0858 741 610	M10	34 mm	19 mm	8 mm	100
0858 741 710	M10	34 mm	21,5 mm	8 mm	100
0858 741 612	M12	34 mm	19 mm	9 mm	100
0858 741 712	M12	34 mm	21,5 mm	8 mm	100


Hamerkopbouten, verzinkt, voor ZS 41

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Stevige hamerkopbouten die speciaal op het systeem met getande rail ZS 41 afgestemd zijn.

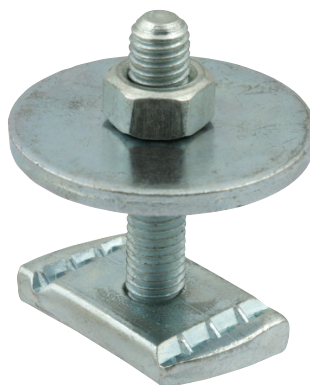

Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte	Lengte	VPE
0858 808 030	M8 x 30 mm	30 mm	50
0858 808 040	M8 x 40 mm	40 mm	50
0858 810 040	M10 x 40 mm	40 mm	50
0858 810 060	M10 x 60 mm	60 mm	50

Snelkoppeling voor getande rails (type 41)

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Het systeem met getande rail biedt de beste en zekerste montage mogelijkheden in het middelste en hogere lastbereik. Ideaal voor leidingmontage, als draagconstructie voor ventilatiekanalen of als kabelsteun in een elektrische installatie. De voor rails en consoles kenmerkende vertanding binnen in het gefelste deel maakt stevige, in de hoogte en zijdelings verstelbare bevestigingen met betrouwbare verbindingen van alle aanbouwdelen en ophangingen mogelijk. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor de rails 41x41x2,5, inclusief de accessoires, en voor alle dubbele rails.



Geschikt voor montagerail: 41 x 21 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Breedte: 35 mm

Lengte: 40 mm

Materiaaldikte: 3 mm

Materiaal: Staal

Oppervlakte: Verzinkt
Materiaal verbingsdeel: POM

Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Toelaatbare belasting	VPE
0858 041 08	M8,0	6000 N	100
0858 041 10	M10,0	9500 N	100
0858 041 12	M12,0	10000 N	50

<STEPREF A="AT_PublicationTitle" O="CL02_10010811"
OT="Product" VC="1601_nl" VO="41141296" W="Approved" />

Productomschrijving:

Het recamo montagerailsysteem bestaat uit verschillende rails en hulpstukken die in vier groottes kunnen worden ingedeeld: het lichte type 27, de middelste uitvoering type 28, de middelzware uitvoering type 38 en de uitvoering voor zwaar huishoudelijk gebruik type 40. Het recamo systeem met getande rails vult het assortiment met 2 profielgroottes en diverse accessoires aan.

Toepassingsgebied:

Het systeem met getande rail biedt de beste en zekerste montage mogelijkheden in het middelste en hogere lastbereik. Ideaal voor leidingmontage, als draagconstructie voor ventilatiekanalen of als kabelsteun in een elektrische installatie. De voor rails en consoles kenmerkende vertanding binnen in het gefelste deel maakt stevige, in de hoogte en zijdelings verstelbare bevestigingen met betrouwbare verbindingen van alle aanbouwdelen en ophangingen mogelijk. Een brandtestrapport kan ook worden overlegd voor de rails 41x41x2,5, inclusief de accessoires, en voor alle dubbele rails.



Geschikt voor montagerail: 41 x 21 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Breedte: 35 mm

Lengte: 40 mm

Materiaaldikte: 3 mm

Materiaal: Staal

Oppervlakte: Verzinkt

Materiaal verbingsdeel: POM



Art.nr.	Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte draadstift	Toelaatbare belasting	Lengte draadstift	VPE
0858 041 084	M 8 x 50 mm	6000 N	50 mm	50
0858 041 086	M 8 x 70 mm	6000 N	70 mm	50
0858 041 104	M 10 x 50 mm	9500 N	50 mm	50
0858 041 106	M 10 x 70 mm	9500 N	70 mm	50

Leifeld rail en bevestigingsplaat

Productomschrijving:




Eenvoudig uit te lijnen en goedkoop railsysteem voor wandmontage, compleet met bewerkingsgereedschap en accessoires. Geleverd in buizen van 2 m lang, 3 mm dik.

Toepassingsgebieden:

Bij dit railsysteem kunnen alle gangbare sanitaire maten worden gebruikt: 80/100/120/153/160 mm enz. Geschikt voor vrijwel alle aansluitdozen en consoles van het systeem. Ideaal voor inmettelen en vastschroeven, met name in Poroton en gasbeton. Betrouwbare en draaivaste montage in lichtgewicht en houten wandconstructies zelfs in ongunstige situaties. Snelle montage van consoles voor verwarmingsverdelers en buisleidingen alsook voor het ruimtebesparend ophangen van leidingparen onder elkaar.

Breedte: 50 mm

Dikte: 3 mm

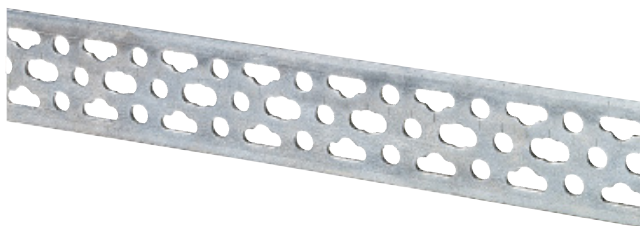

Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Gewicht	VPE
0860 128 0	Bevestigingsplaten 50 x 70 mm	70 mm	35	50
0860 120 01	Leifeld rail 2 m x 50 mm x 3 mm	2000 mm	880	20


Leifeld buigtang

Productomschrijving:

Eenvoudig uit te lijnen en goedkoop railsysteem voor wandmontage, compleet met bewerkingsgereedschap en accessoires. Geleverd in buizen van 2 m lang, 3 mm dik.

Toepassingsgebieden:

Bij dit railsysteem kunnen alle gangbare sanitaire maten worden gebruikt: 80/100/120/153/160 mm enz. Geschikt voor vrijwel alle aansluitdozen en consoles van het systeem. Ideaal voor inmettelen en vastschroeven, met name in Poroton en gasbeton. Betrouwbare en draaivaste montage in lichtgewicht en houten wandconstructies zelfs in ongunstige situaties. Snelle montage van consoles voor verwarmingsverdelers en buisleidingen alsook voor het ruimtebesparend ophangen van leidingparen onder elkaar.

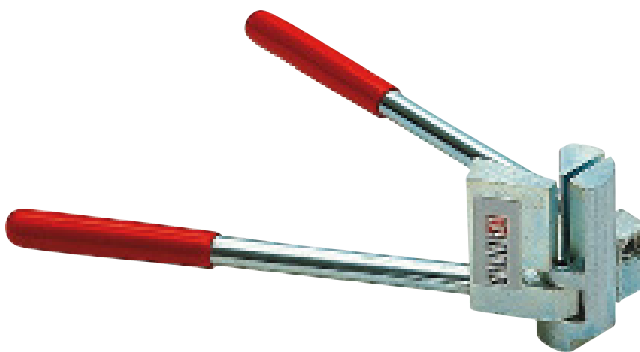

Art.nr.	VPE
0860 125	1

Leifeld geluidsisolatie

Productomschrijving:

Eenvoudig uit te lijnen en goedkoop railsysteem voor wandmontage, compleet met bewerkingsgereedschap en accessoires. Geleverd in buizen van 2 m lang, 3 mm dik.

Toepassingsgebieden:

Bij dit railsysteem kunnen alle gangbare sanitaire maten worden gebruikt: 80/100/120/153/160 mm enz. Geschikt voor vrijwel alle aansluitdozen en consoles van het systeem. Ideaal voor in metselen en vastschroeven, met name in Poroton en gasbeton. Betrouwbare en draaivaste montage in lichtgewicht en houten wandconstructies zelfs in ongunstige situaties. Snelle montage van consoles voor verwarmingsverdelers en buisleidingen alsook voor het ruimtebesparend ophangen van leidingparen onder elkaar.



Art.nr.	VPE
0860 129 0	20

Leifeld afdekkap

Productomschrijving:

Eenvoudig uit te lijnen en goedkoop railsysteem voor wandmontage, compleet met bewerkingsgereedschap en accessoires. Geleverd in buizen van 2 m lang, 3 mm dik.

Toepassingsgebieden:

Bij dit railsysteem kunnen alle gangbare sanitaire maten worden gebruikt: 80/100/120/153/160 mm enz. Geschikt voor vrijwel alle aansluitdozen en consoles van het systeem. Ideaal voor in metselen en vastschroeven, met name in Poroton en gasbeton. Betrouwbare en draaivaste montage in lichtgewicht en houten wandconstructies zelfs in ongunstige situaties. Snelle montage van consoles voor verwarmingsverdelers en buisleidingen alsook voor het ruimtebesparend ophangen van leidingparen onder elkaar.



Art.nr.	VPE
0860 129 5	20

Leifeld assortiment bevestigingsapparatuur

11

Productomschrijving:

Eenvoudig uit te lijnen en goedkoop railsysteem voor wandmontage, compleet met bewerkingsgereedschap en accessoires. Geleverd in buizen van 2 m lang, 3 mm dik.

Toepassingsgebieden:

Bij dit railsysteem kunnen alle gangbare sanitaire maten worden gebruikt: 80/100/120/153/160 mm enz. Geschikt voor vrijwel alle aansluitdozen en consoles van het systeem. Ideaal voor inmetelen en vastschroeven, met name in Poroton en gasbeton. Betrouwbare en draaivaste montage in lichtgewicht en houten wandconstructies zelfs in ongunstige situaties. Snelle montage van consoles voor verwarmingsverdelers en buisleidingen alsook voor het ruimtebesparend ophangen van leidingparen onder elkaar.



Opmerking bij inhoud: Railbuigtang, montageplaat, kabelklem DIN 1142 6.5 mm, verzonken lenskopschroef DIN 7985 5x16 zeskantschroeven DIN 933 8x10, 8x16, 8x40, 8x60 draadstangen DIN 976 8x20, 8x30 zelftappende schroeven DIN 7981 4,2x16, 4,2x22, 4,8x16, 4,8x19 carrosserieringen washers DIN 522 5,3x20, 8, x20 borgringen DIN 127 M8 zeskantmoeren DIN 933 M5 M8 — alles galvanisch verzinkt

Art.nr.	VPE
0860 123	1

Qmatic Click - leidingbeugel, staal verzinkt

Zeer eenvoudige installatie!

Productomschrijving:

Compacte buisklem van topkwaliteit met een zeer grote openingshoek.

Stripmateriaal 20 x 1,5 mm, galvanisch verzinkt.

Dankzij gepatenteerd klikmechanisme van verenstaal goed met één hand vanuit iedere positie te monteren.

Metrische klemmschroef M5 met grote kop en slipvast; tevens voorzien van een uitsparing die uitvallen verhindert.

Aansluitmoer M8, op vier punten gelast en voorzien van een veiligheidsboring tegen afdraaien.

EPDM rubber profiel voor een hoog glijvermogen. Geluiddemping conform DIN 4109. Stevige grip, geen wegglijden door de uitsparing in de naden van het lichaam van de buisklem.

Geleverd in praktische dispenserdoos - ideaal voor opslag!



Art.nr.	Min./max. klembreedte	Maximale spanwijdte in inches	Metaalband-breedte x metaalband-dikte	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	Aansluitings-schroefdraad	Maximale laadkracht	VPE
0863 011 015	11-15 mm	1/4	20 x 1 mm	12/15 mm	13,5 mm	M8	800 N	150
0863 015 019	15-19 mm	3/8	20 x 1 mm	18 mm	17,2 mm	M8	800 N	150
0863 021 023	21-23 mm	1/2	20 x 1 mm	22 mm	21,3 mm	M8	800 N	150
0863 026 028	26-28 mm	3/4	20 x 1 mm	28 mm	26,9 mm	M8	800 N	100
0863 032 035	32-35 mm	1	20 x 1 mm	35 mm	33,7 mm	M8	800 N	100
0863 040 043	40-43 mm	5/4	20 x 1,5 mm	42 mm	42,4 mm	M8	1500 N	75
0863 048 051	48-51 mm		20 x 1,5 mm	48 mm	48,3 mm	M8	1500 N	50
0863 052 056	52-56 mm		20 x 1,5 mm	54 mm	54 mm	M8	1500 N	50
0863 057 060	57-60 mm	2	20 x 1,5 mm	57 mm	60,3 mm	M8	1500 N	50
0863 062 064	62-64 mm		20 x 1,5 mm	64 mm	63,5 mm	M8	1500 N	50
0863 074 080	74-80 mm	5/2	20 x 1,5 mm	76 mm	76,1 mm	M8	1500 N	25
0863 083 091	83-91 mm	3	20 x 1,5 mm	89 mm	88,9 mm	M8	1500 N	25
0863 095 098	95-98 mm		20 x 1,5 mm			M8	1500 N	25
0863 108 114	108-114 mm	4	20 x 1,5 mm	114 mm	108 mm	M8 x M10	1800 N	20

RECA Qmatic+ PREMIUM zwaar uitgevoerde buisklem

Buisklem met klikmechanisme voor eenhands bevestiging van zwaardere lasten.

Productomschrijving:

Compacte buisklem van topkwaliteit met een zeer grote openingshoek.

Geschikt voor zware lasten.

Stripmateriaal 25 x 2,0 mm, galvanisch verzinkt.

Dankzij gepatenteerd klikmechanisme van verenstaal goed met één hand vanuit iedere positie te monteren.

Metrische klemschroef M6 (M8 voor 4") met grote kop en combinatiesleuf, slipvast; tevens voorzien van buffers die uitvallen verhinderen.

M8/M10 combi-aansluitmoer, doorgelast en voorzien van een veiligheidsboring tegen afdraaien.

EPDM rubber profiel met luchtkanalen voor soepel glijden.

Minimale geluiddemping bij 3 bar stroomdruk 25,5 db(A)

Gemiddelde geluiddemping bij 1–6 bar stroomdruk 23,2 db (A)


Toepassingsgebieden:

Voor geluiddempende buismontage volgens de laatste stand der techniek conform DIN 4109, voor gebruik in woningen, commercieel vastgoed, de industrie en projecten

Opmerking:

Veilig dankzij de hoge toegestane draaglasten en betrouwbare productiemethoden.

Ook geschikt voor zware lasaten dankzij de doorgelaste aansluitmoer, de solide constructie en staalkwaliteit.



Metaalbandbreedte x metaalbanddikte: 25 x 2 mm

Aansluitingsschroefdraad: M8 x M10



Art.nr.	Min./max. klem-breedte	Maximale spanwijdte in inches	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	Maximale laadkracht	Treksterkte	VPE
0863 315 020	15-20 mm	3/8	18 mm	17,2 mm	1900 N	2100 N	125
0863 321 025	21-25 mm	1/2	22 mm	21,3 mm	1900 N	2100 N	120
0863 326 030	26-30 mm	3/4	28 mm	28,3 mm	1900 N	2100 N	100
0863 331 035	31-35 mm	1	35 mm	33,7 mm	1900 N	2100 N	95
0863 340 043	40-43 mm	5/4	42 mm	42,4 mm	2500 N	2600 N	75
0863 344 048	44-48 mm		48 mm		2500 N	2600 N	60
0863 348 051	48-51 mm			48,3 mm	2500 N	2600 N	55
0863 352 056	52-56 mm		54 mm		2500 N	2600 N	50
0863 357 061	57-61 mm	2	57 mm, 60 mm	57 mm	3000 N	3100 N	50
0863 362 065	62-65 mm		64 mm	63,5 mm	3000 N	3100 N	45
0863 373 077	73-77 mm		76 mm	76,1 mm	3000 N	3100 N	35
0863 383 090	83-90 mm	3	89 mm	88,9 mm	3000 N	3100 N	25
0863 408 115	108-115 mm	4	114 mm	114,3 mm	3400 N	3500 N	20

Qmatic Click buisklem, A4 roestvast staal

Zeer eenvoudige installatie!

Productomschrijving:

Compacte buisklem van roestvast staal in A4 topkwaliteit met een zeer grote openingshoek.

Dankzij gepatenteerd klikmechanisme van verenstaal goed met één hand vanuit iedere positie te monteren.

Metrische klem Schroef M5 met grote kop en slipvast; tevens voorzien van een uitsparing die uitvallen verhindert.

Aansluitmoer M8, op vier punten gelast en voorzien van een veiligheidsboring tegen afdraaien.

EPDM rubber profiel voor een hoog glijvermogen. Stevige grip, geen wegglijden door de uitsparing in de naden van het lichaam van de buisklem.



Art.nr.	Min./max. klembreedte	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	Maximale laadkracht	VPE
0867 011 015	11-15 mm	12/15 mm	13,5 mm	800 N	50
0867 015 019	15-19 mm	18 mm	17,2 mm	800 N	50
0867 021 023	21-23 mm	22 mm	21,3 mm	800 N	50
0867 026 028	26-28 mm	28 mm	26,9 mm	800 N	50
0867 032 035	32-35 mm	35 mm	33,7 mm	800 N	40
0867 040 043	40-43 mm	42 mm	42,4 mm	1500 N	30
0867 048 051	48-51 mm	48 mm	48,3 mm	1500 N	30
0867 052 056	52-56 mm	54 mm	54 mm	1500 N	30
0867 057 060	57-60 mm	57 mm	57 mm	1500 N	20
0867 062 064	62-64 mm	64 mm	63,5 mm	1500 N	20
0867 074 080	74-80 mm	76 mm	70 mm	1500 N	20
0867 083 091	83-91 mm	89 mm	88,9 mm	1500 N	5
0867 108 114	108-114 mm	114 mm	108 mm	1800 N	5

RECA pijpbeugel met twee schroeven

Productomschrijving:

Stevige pijpbeugel met twee schroeven en een brede openingshoek voor lichte tot middelzware belasting

Compacte pijpbeugel van topkwaliteit met een zeer grote openingshoek.

Geschikt voor zware lasten.

Verzinkt, aanzienlijk sterker stripmateriaal dan conventionele pijpbeugels met twee schroeven: van 20 x 1,5 mm (1/4 inch) tot 23 x 2,0 (4 tot 6 inch); tot bijna 50% zwaardere belasting mogelijk

M8/M10 combi-aansluitmoer, rondom gelast om losraken te voorkomen.

Temperatuurbereik van -50°C tot +110°C



Siliconenvrij EPDM rubberprofiel voor een hoog glijvermogen.

Gemiddelde geluidsisolatie bij een stromingsdruk van 1 - 6 bar tussen 15 en 27 db(A)

Toepassingsgebieden:

Voor geluiddempende buismontage volgens de laatste stand der techniek conform DIN 4109, voor gebruik in woningen, commercieel vastgoed, de industrie en projecten

Aansluitingsschroefdraad: M8 x M10

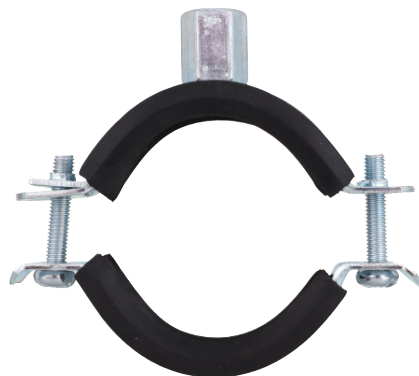

Art.nr.	Klembe- reik in inches	Min./max. klembe- reik	Geschikt voor koperen buis (bui- tendia- meter)	Geschikt voor stalen buis (bui- tendia- meter)	Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN	Geschikt voor stalen buis DIN 2440, DIN 2448	Geschikt voor kunststof buis (bui- tendia- meter)	Metaal- band- breedte x metaal- banddikte	Maximale laad- kracht	Borgbout	VPE
0862 820 067		63-67 mm	64 mm	63,5 mm			63 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	25
0862 820 080		74-80 mm	76 mm	76,1 mm	DN.. 65..	2 1/2inch	75 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	25
0862 820 105		100-105 mm		101,6 mm				23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	15
0862 820 125		115-125 mm	125 mm	114,3 mm	DN.. 100..	4 inch	125 mm	23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	15
0862 820 140		135-140 mm	140 mm	139,7 mm	DN.. 125..	5 inch	140 mm	23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	15
0862 820 146		140-146 mm	140 mm	139,7 mm	DN.. 125..	5 inch	140 mm	23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	15
0862 820 169		159-169 mm	168 mm	168,3 mm	DN.. 150..	6 inch	160 mm	23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	5
0862 820 035	1	32-35 mm	35 mm	33,7 mm	DN.. 25..	1 inch	32 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	100
0862 820 023	1/2	21-23 mm	22 mm	21,3 mm	DN.. 15..	1/2 inch	20 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	100
0862 820 014	1/4	12-14 mm	12 mm	13,5 mm				20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	150
0862 820 061	2	57-61 mm	57 mm	57 mm	DN.. 50..			20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	50
0862 820 091	3	83-91 mm	89 mm	88,9 mm	DN.. 80..	3 inch	82 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	25
0862 820 095	3	86-95 mm		88,9 mm	DN.. 80..	3 inch	90 mm	23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	25
0862 820 028	3/4	26-28 mm	28 mm	26,9 mm	DN.. 20..	3/4 inch	25 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	100
0862 820 019	3/8	15-19 mm	18 mm	17,2 mm	DN.. 10..	3/8 inch		20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	150
0862 820 114	4	108-114 mm	114 mm	108 mm			110 mm	23 x 2 mm	1500 N	M6 x 30	15
0862 820 043	5/4	40-43 mm	42 mm	42,4 mm	DN.. 32..	1 1/4inch	40 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	50
0862 820 056	6/4	48-56 mm	48 mm	48,3 mm	DN.. 40..	1 1/2inch	50 mm	20 x 1,5 mm	1200 N	M5 x 25	50

2+ zwaar uitgevoerde buisklemmen, staal, verzinkt

Sterke buisklem voor zware belasting!

Productomschrijving:

Zwaar uitgevoerde, hoogwaardige klem met geluiddempende EPDM inleg conform DIN 4109

Temperatuurbereik van -50 °C tot +110 °C

Met combimoeraansluiting M8/M10 of M10/M12

Draadpluggen met onverliesbare borging

Verbeterde geluiddemping tot max. 22 dB (A)



Art.nr.	Min./max. klem-breedte	Maximale spanwijdte in inches	Aansluitingsschroefdraad	Breedte van de band	Scharnierdikte	Maximale laadkracht	VPE
0862 014 020	14-20 mm	3/8	M8 x M10	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 020 026	21-26 mm	1/2	M8 x M10	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 026 030	26-30 mm	3/4	M8 x M10	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 032 038	31-38 mm	1	M8 x M10	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 035 042	35-42 mm		M10 x M12	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 040 046	40-47 mm	1-1/4	M10 x M12	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 048 054	48-54 mm	1-1/2	M10 x M12	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 054 060	54-60 mm		M10 x M12	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 060 066	60-66 mm	2	M10 x M12	20 mm	2 mm	1500 N	25
0862 068 073	68-73 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 072 080	73-80 mm	2-1/2	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 088 092	87-94 mm	3	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 099 103	99-104 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 108 112	105-112 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 112 118	112-118 mm	4	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100	10
0862 125 130	122-128 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 133 137	132-137 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 137 142	137-142 mm	5	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 149 156	149-156 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 159 164	159-164 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 164 169	164-169 mm	6	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 177 183	177-183 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10
0862 197 203	197-203 mm		M10 x M12	25 mm	2,5 mm	3100 N	10

Buisklem, staal verzinkt met snelsluiser

11

Productomschrijving:

Hoogwaardige leidingbeugel met geluiddempende EPDM inleg en snelsluiser.
Tot diameter 200 mm met hoge dubbelmoer M8/M10 als schroefdraad, van 224 tot 400 mm met combidopmoer M8/M10, SW 13.

Toepassingsgebieden:

De maten zijn op de groottes van de ventilatiebuizen en spiraalgefelste buizen afgestemd. Temperatuurbestendig van -50°C tot +110°C.

Opmerking:

Verbetering van het gemiddelde geluidsdrukniveau van 18 dB (A)

Breedte van de band: 25 mm

Maximale laadkracht: 600 N



Art.nr.	Nominale breedte	Scharnierdikte	VPE
0862 400 080	80 mm	1,25 mm	25
0862 400 100	100 mm	1,25 mm	25
0862 400 112	112 mm	1,25 mm	25
0862 400 125	125 mm	1,25 mm	25
0862 400 140	140 mm	1,25 mm	25
0862 400 150	150 mm	1,25 mm	25
0862 400 160	160 mm	1,25 mm	25
0862 400 180	180 mm	1,25 mm	25
0862 400 200	200 mm	1,25 mm	10
0862 410 224	224 mm	1,5 mm	10
0862 410 250	250 mm	1,5 mm	10
0862 410 280	280 mm	1,5 mm	10
0862 410 300	300 mm	1,5 mm	10
0862 410 315	315 mm	1,5 mm	10
0862 410 355	355 mm	1,5 mm	10
0862 410 400	400 mm	1,5 mm	10

recamo koelbuisbeugels compleet met pijpsteun

Productomschrijving:

Pijpbeugel van verzinkt staal, verbindingsmoer met M8/M10-combinatiedraad en een isolerend element op basis van synthetisch rubber. Met uitstekende isolatie- en mechanische eigenschappen. Bereik gebruikstemperatuur van -50 tot +105 °C.

Isolatie-dikte van type 13 = 13 mm

Isolatie-dikte van type 19 = 19 mm

De bijbehorende rubberen isolatie kan precies aan de pijpbeugel worden bevestigd en op deze plaats worden gelijmd.

Toepassingsgebied:

Voor het monteren van thermisch geïsoleerde buizen van koper, staal of roestvast staal voor installaties binnen en buiten. Het isolerende element kan in een dampdichte verbinding op de pijpisolatie worden gelijmd. Vrij van CFK's, HCFK's, formaldehyde of cadmium

Aansluitingsschroefdraad: M8 x M10

Breedte: 50 mm

Maximale laadkracht: 420 N

Warmtegeleiding λ : 0,033

Brandklasse: B2



Art.nr.	Type	Max. klembereik	Nominale diameter	VPE
0862 613 012	Type 13	12 mm		25
0862 613 015	Type 13	16 mm		25
0862 613 018	Type 13	18 mm	10	25
0862 613 022	Type 13	22 mm	15	25
0862 613 028	Type 13	28 mm	20	25
0862 613 035	Type 13	35 mm	25	20
0862 613 042	Type 13	42,4 mm	32	20
0862 613 048	Type 13	48,3 mm	40	15
0862 613 054	Type 13	54 mm		15
0862 613 060	Type 13	60,3 mm	50	12
0862 613 064	Type 13	64 mm		10
0862 613 076	Type 13	76,1 mm	65	10
0862 613 089	Type 13	89 mm	80	8
0862 613 108	Type 13	108 mm		6
0862 613 114	Type 13	114,3 mm	100	6
0862 619 012	Type 19	12 mm		25
0862 619 015	Type 19	16 mm		25
0862 619 018	Type 19	18 mm	10	25
0862 619 022	Type 19	22 mm	15	25
0862 619 028	Type 19	28 mm	20	20
0862 619 035	Type 19	35 mm	25	20
0862 619 042	Type 19	42,4 mm	32	18
0862 619 048	Type 19	48,3 mm	40	15
0862 619 054	Type 19	54 mm		12
0862 619 060	Type 19	60,3 mm	50	12
0862 619 064	Type 19	64 mm		9
0862 619 076	Type 19	76,1 mm	65	8
0862 619 089	Type 19	89 mm	80	8
0862 619 102	Type 19	102 mm		6
0862 619 108	Type 19	108 mm		5
0862 619 114	Type 19	114,3 mm	100	5

2-oorklem, staal, verzinkt

Productomschrijving:

OETIKER 2-oorklemmen zijn geschikt voor OEM's en fabrikanten, alsook voor onderhoud, reparaties en onderhoud. Dit klemtype verbindt op betrouwbare wijze rubber slangen, kunststof buizen, elektrische kabels, gelaste slangen en andere materialen. Voor eenmalig gebruik.



Art.nr.	Min./max. klembreedte	VPE
0539 000 709	7-9 mm	100
0539 000 811	8-11 mm	100
0539 000 911	9-11 mm	100
0539 001 113	11-13 mm	100
0539 001 315	13-15 mm	100
0539 001 518	15-18 mm	100
0539 001 517	15-17 mm	100
0539 001 619	16-19 mm	100
0539 001 720	17-20 mm	100

Buisklem, staal verzinkt met rubber profiel RSGU

Productomschrijving:

Versterkte banduiteinden (dubbelgeslagen) voorkomen dat items losscheuren en loslaten bij het bevestigingspunt

Hoogvast bandmateriaal met sterke zinklaag biedt een goede en duurzame corrosiebescherming

Hoogwaardig rubber profiel met randbescherming biedt in de klemzone optimale bescherming tegen trillingen bij het bevestigingspunt

Eigenschappen van het EPDM rubber profiel:

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C


Weer- en ozonbestendigheid: zeer goed

Bestendigheid tegen alcohol, alkaline en zuur: goed

Bestendigheid tegen benzine, olie en vet: beperkt

Toepassingsgebieden:

Voor de bevestiging van buizen, kabels, leidingen, slangen, enz. op motorblokken, carrosserie, verstevigingen, aggregaten, machines en apparaten



Art.nr.	Nominale diameter	Breedte van de band	Asgat	Afstand midden van buis - midden van gat	VPE
0542 6 12	6 mm	12 mm	5 mm	11 mm	100
0542 6 15	6 mm	15 mm	6 mm	14,2 mm	100
0542 8 12	8 mm	12 mm	5 mm	12 mm	100
0542 8 15	8 mm	15 mm	6 mm	15,2 mm	100
0542 10 12	10 mm	12 mm	5 mm	11 mm	50
0542 10 15	10 mm	15 mm	6 mm	16,2 mm	50
0542 12 12	12 mm	12 mm	5 mm	14 mm	50
0542 12 15	12 mm	15 mm	6 mm	17,2 mm	50
0542 15 12	15 mm	12 mm	5 mm	15,5 mm	50
0542 15 15	15 mm	15 mm	6 mm	18,7 mm	50
0542 15 20	15 mm	20 mm	8 mm	22 mm	25
0542 18 15	18 mm	15 mm	6 mm	20,2 mm	25
0542 18 20	18 mm	20 mm	8 mm	23,5 mm	25
0542 20 15	20 mm	15 mm	6 mm	21,2 mm	25
0542 20 20	20 mm	20 mm	8 mm	24,5 mm	25
0542 22 15	22 mm	15 mm	6 mm	22,2 mm	25
0542 25 15	25 mm	15 mm	6 mm	23,7 mm	25
0542 25 20	25 mm	20 mm	8 mm	27 mm	25
0542 30 15	30 mm	15 mm	6 mm	26,2 mm	25
0542 30 20	30 mm	20 mm	6 mm	29,5 mm	25
0542 35 15	35 mm	15 mm	6 mm	28,7 mm	25
0542 40 20	40 mm	20 mm	8 mm	34,5 mm	25

Slangklemmen, roestvast staal A2 met spiraalworm

Productomschrijving:

Slangklemmen van roestvast staal A2 met verzinkt stalen schroef, met combinatiesleuf/zeskantbout en spiraalworm

Voordelen:

- Verbeterde asymmetrische behuizing – gelijkmatige vermogensverdeling en veilige bevestiging
- Schroefondersteuning – eenvoudig te monteren dankzij de veilige riemgeleiding van het uitgaande riemuiteinde
- Materiaal en opspanbereik ingeslagen in de riem – voorkomt verwarring
- Assymetrische dwarsarm – voorkomt dat de behuizing wegdraait tijdens het vastzetten van de klem
- Korte behuizingszitting – uniforme contactdruk – verbeterde efficiëntie
- Soepele of van reliëf voorziene riembinnenzijde – optimale slangbescherming



Toepassingsgebieden:

Toepassingen

- Verbindende koelwaterleidingen
- Al dan niet onder druk staande brandstofleidingen en ontluchtingen
- Olieleidingen
- Verbindingsleidingen in sanitaire toepassingen
- Verbindingsleidingen in de machinebouw
- Leidingen in de huishoudelijke apparaten-industrie
- Slangleidingen in de bedrijfsvoertuigindustrie

Art.nr.	Min./max. klembreedte	Min./max. spanwijdte in inches	Scharnierzijde	Sleutelwijdte	VPE
0539 08 16	8-16 mm	5/16-5/8 in	0,6 mm	7 mm	50
0539 08 12	8-12 mm	5/16-1/2 in	0,6 mm	6 mm	50
0539 010 16	10-16 mm	3/8-5/8 in	0,6 mm	6 mm	50
0539 012 20	12-20 mm	1/2-3/4 in	0,7 mm	7 mm	50

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Min./max. klembreedte	Min./max. spanwijdte in inches	Scharnierdikte	Sleutelwijdte	VPE
0539 016 25	16-25 mm	5/8-1 in	0,7 mm	7 mm	50
0539 020 32	20-32 mm	3/4-1-1/4 in	0,7 mm	7 mm	50
0539 025 40	25-40 mm	1-1-5/8 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 032 50	32-50 mm	1-1/4-2 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 040 60	40-60 mm	1-5/8-2-3/8 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 050 70	50-70 mm	2-2-3/4 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 060 80	60-80 mm	2-3/8-3-1/8 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 070 90	70-90 mm	2-3/4-3-1/2 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 080 100	80-100 mm	3-1/8-4 in	0,7 mm	7 mm	25
0539 090 110	90-110 mm	3-1/2-4-3/8 in	0,7 mm	7 mm	10
0539 010 120	100-120 mm	4-4-3/4 in	0,7 mm	7 mm	10


Slangklemband A2, met accessoires

Productomschrijving:

Volledig systeem met band en sluiting van roestvast staal voor een snelle montage van ophangingen in individuele grootte

Opmerking:

De slangklemband en de vereiste accessoires in de vorm van sluitingen moeten afzonderlijk worden besteld.



Art.nr.	Rollengte	Breedte van de band	Dikte	VPE
0859 530 2				25
0859 530 1	30 m	9 mm	0,6 mm	1

Slangklemmen, roestvast staal A4

11

Productomschrijving:

Band, behuizing en schroef van roestvast staal A4, zuur- en weerbestendig, zeskanthout met sleufkop, spiraalworm

Voordelen:

- Verbeterde asymmetrische behuizing – gelijkmatige vermogensverdeling en veilige bevestiging
- Schroefondersteuning – eenvoudig te monteren dankzij de veilige riemgeleiding van het uitgaande riemuiteinde
- Materiaal en opspanbereik ingeslagen in de riem – voorkomt verwarring
- Assymetrische dwarsarm – voorkomt dat de behuizing wegdraait tijdens het vastzetten van de klem
- Korte behuizingszitting – uniforme contactdruk – verbeterde efficiënte
- Soepele of van reliëf voorziene riembinnenzijde – optimale slangbescherming



Toepassingsgebied:

Buiten, voedselverwerking (keukens, slagers, bakkers, enz.), industrie

Toepassingsgebieden:

Toepassingen

- Verbindende koelwaterleidingen
- Al dan niet onder druk staande brandstofleidingen en ontluchtingen
- Olieleidingen
- Verbindingsleidingen in sanitaire toepassingen
- Verbindingsleidingen in de machinebouw
- Leidingen in de huishoudelijke apparaten-industrie
- Slangleidingen in de bedrijfsvoertuigindustrie

Breedte van de band: 9 mm

Sleutelwijdte: 7 mm



Art.nr.	Min./max. klembreedte	Min./max. spanwijdte in inches	Scharnierdikte	VPE
0538 008 016	8-16 mm	5/16-5/8 in	0,6 mm	25
0538 012 020	12-20 mm	1/2-3/4 in	0,7 mm	25
0538 016 025	16-25 mm	5/8-1 in	0,7 mm	25
0538 020 032	20-32 mm	3/4-1-1/4 in	0,7 mm	25
0538 025 040	25-40 mm	1-1-1/2 in	0,7 mm	25
0538 032 050	32-50 mm	1-1/4-2 in	0,7 mm	25
0538 040 060	40-60 mm	1-5/8-2-3/8 in	0,7 mm	25
0538 050 070	50-70 mm	2-2-3/4 in	0,7 mm	25
0538 060 080	60-80 mm	2-3/8-3-1/8 in	0,7 mm	25
0538 070 090	70-90 mm	2-3/4-3-1/2 in	0,7 mm	25
0538 080 100	80-100 mm	3-1/8-4 in	0,7 mm	25

Breeze slangklemmen AERO

Productomschrijving:

Band en behuizing van roestvast staal A2, bout: Staal verzinkt, zeskantbout met sleufkop, spiraalworm

Toepassingsgebied:

Voor verbindingen in ventilatie-, water- en hydraulische installaties in de industrie, installatie- en voertuigbouw, algemeen gebruik in toepassingen in nijverheid en huishouden

Opmerking:

Slangklem met grote bandbreedte 14,3 mm

Scharnierdikte: 0,6 mm

Sleutelwijdte: 8 mm



Art.nr.	Min./max. klembreedte	Min./max. spanwijdte in inches	VPE
0547 11 20	12-22 mm	1/2-7/8 in	25
0547 16 25	16-27 mm	5/8-11/16 in	25
0547 20 32	20-32 mm	3/4-1-1/4 in	25
0547 25 40	25-40 mm	1-1-5/8 in	25
0547 32 50	35-50 mm	1-3/8-2 in	25
0547 40 60	40-60 mm	1-5/8-2-3/8 in	10
0547 50 70	50-70 mm	2-2-3/4 in	10
0547 60 80	60-80 mm	2-3/8-3-1/8 in	10
0547 70 90	70-90 mm	2-3/4-3-1/2 in	10
0547 80 100	80-100 mm	3-1/8-4 in	10
0547 90 110	90-110 mm	3-1/2-4-3/8 in	10
0547 100 120	100-120 mm	4-4-3/4 in	10
0547 110 130	110-130 mm	4-3/8-5-1/8 in	10
0547 120 140	120-140 mm	4-3/4-5-1/2 in	10
0547 130 150	130-150 mm	5-1/8-5-7/8 in	10
0547 150 170	150-170 mm	6-7 in	10
0547 160 180	160-180 mm	6-7 in	5
0547 190 210	190-210 mm	7-8 in	5
0547 250 270	250-270 mm	10-11 in	5

Kunststof clip

Productomschrijving:

Temperatuurbestendig van -30°C tot +120°C

De ingebrachte messing huls M6 zorgt voor een sterke bevestiging en is bestand tegen uittrekken

De messing draad loopt continu vanaf een nominale diameter van 12 mm; bij nominale diameters van 8 en 10 mm is de draad in de huls niet continu
Elastische, flexibele armen voor eenvoudige plaatsing van leidingen, kabels of slangen

Materiaal: Polypropyleen PPH

Kleur: wit

Toepassingsgebied:

Voor veilige en snelle bevestiging van leidingen, kabels en slangen eenvoudig door ze in te drukken.

Eenvoudige montage met behulp van slagpluggen met M6-schroefdraad



Art.nr.	Nominale breedte	Buitendiameter buis	Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN	VPE
0861 660 800	8 mm	8 mm		50
0861 661 000	10 mm	10 mm	DN.. 6..	50
0861 661 200	12 mm	12 mm		50
0861 661 415	15 mm	15 mm	DN.. 8..	50
0861 661 618	18 mm	18 mm	DN.. 10..	50
0861 662 022	22 mm	22 mm	DN.. 15..	25

Kunststof clip, dubbel

Productomschrijving:


Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C

Ingelegde messing huls M6 zorgt voor een stabiele bevestiging zonder risico van uittrekken

Elastische, flexibele armen zorgen voor het gemakkelijk inzetten in buizen, kabels of slangen

Materiaal: Polypropyleen PPH

Kleur: wit

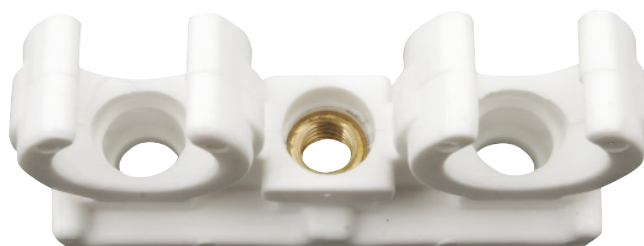

Toepassingsgebied:

Voor stevige en snelle bevestiging van buizen, kabels en slangen door eenvoudig indrukken.

Eenvoudige montage met slagpluggen met schroefdraad M6

Art.nr.	Nominale breedte	Buitendiameter buis	Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN	VPE
0861 761 415	15 mm	15 mm	DN.. 8..	50
0861 761 618	18 mm	18 mm	DN.. 10..	25
0861 762 022	22 mm	22 mm	DN.. 15..	25

```
<STEPREF A="AT_PublicationTitle" O="CL02_5004" OT="Product"
VC="1601_nl" VO="41141296" W="Approved" />
```

Aansluitingsschroefdraad: M8, M10, 1/2 inch

Metaalbandbreedte: 20 mm



Art.nr.	Min./max. klembereik	VPE
0862 300 016		0
0862 300 169		25
0862 300 202		25
0862 300 220		25
0862 300 014	12-14 mm	50
0862 300 019	15-19 mm	50
0862 300 025	20-25 mm	50
0862 300 030	26-30 mm	50
0862 300 036	32-36 mm	50
0862 300 043	38-43 mm	50
0862 300 049	44-49 mm	50
0862 300 055	50-55 mm	50
0862 300 061	56-61 mm	50
0862 300 067	62-67 mm	50
0862 300 073	68-73 mm	50
0862 300 080	75-80 mm	50
0862 300 086	82-86 mm	50
0862 300 092	87-92 mm	50
0862 300 102	95-102 mm	50
0862 300 116	108-116 mm	25
0862 300 127	121-127 mm	25
0862 300 141	131-141 mm	25
0862 300 163	159-163 mm	25

RECatherm isolatie PE - profi

Rond geëxtrudeerd polyethyleen, gesloten celstructuur, voorgegroefd; 2 m stangmateriaal

Productomschrijving:

Geschuimd, gesloten-cel polyethyleen met NMC Naturefoam® dat ten minste 50% hernieuwbare grondstoffen bevat. Voor gebruik in verwarming en sanitair

- + Professionele isolatie en energiebesparing
- + Uniek brandgedrag BLs1d0



Voordelen:

- Bestand tegen veroudering, rot niet, kan gerecycled worden, kan overschilderd worden met emulsieverf, flexibel, behoudt zijn vorm, geschikt voor koperen, stalen, RVS en kunststof buizen

Toepassingsgebieden:

Vanwege zijn lage thermische geleiding verlaagt RECatherm PROFi warmteverliezen in de verdeelleidingen van sanitair- en verwarmingsinstallaties met wel 80%. Dit verhoogt zowel de economische als de ecologische efficiëntie van de gehele installatie.

RECatherm PROFi voldoet aan de eisen van de Duitse gebouwenenergiewet (GEG 2020) en DIN 1988 200 en biedt oplossingen die voldoen aan de eisen van elke installatie.

Als PE-schuimproduct heeft RECatherm PROFi geluidsabsorberende eigenschappen en vermindert daarom vooral de kraak- en stroomgeluiden van leidingen.

Producteigenschappen

+ Thermische geleiding (EN ISO 8497):

0,036 W/mK bij 0°C

0,040 W/mK bij 40°C

0,043 W/mK bij 60°C

0,045 W/mK bij 70°C

+ Brandgedrag (EN 13501-1):

BLs1d0 (isolatiedikte 9 + 13 mm)

CLs1d0 (isolatiedikte 20 + 25 mm)

+ Temperatuurbereik: van 0°C tot +100°C (EN 14707)

Opmerking:

RECatherm GREEN:

De eerste buisisolatie van hernieuwbare grondstoffen

RECatherm GREEN helpt u op twee manieren om de CO²-uitstoot te verlagen

- Dankzij de optimale klimaatvoetafdruk tijdens de fabricage

- Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen

Een product voor duurzaam bouwen!

Warmtegeleiding λ : 0,040

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 40 °C



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	VPE
0872 9 15	9 mm	15 mm	380
0872 9 18	9 mm	18 mm	330
0872 9 22	9 mm	22 mm	250
0872 9 28	9 mm	28 mm	190
0872 9 35	9 mm	35 mm	150
0872 9 42	9 mm	42 mm	110

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	VPE
0872 13 15	13 mm	15 mm	256
0872 13 18	13 mm	18 mm	220
0872 13 22	13 mm	22 mm	180
0872 13 28	13 mm	28 mm	140
0872 13 35	13 mm	35 mm	120
0872 13 42	13 mm	42 mm	90
0872 13 54	13 mm	54 mm	66
0872 20 15	20 mm	15 mm	134
0872 20 18	20 mm	18 mm	126
0872 20 22	20 mm	22 mm	108
0872 20 28	20 mm	28 mm	96
0872 20 35	20 mm	35 mm	70
0872 20 42	20 mm	42 mm	60
0872 20 48	20 mm	48 mm	48
0872 20 54	20 mm	54 mm	48
0872 20 60	20 mm	60 mm	40
0872 20 76	20 mm	76 mm	26
0872 25 28	25 mm	28 mm	66
0872 25 35	25 mm	35 mm	56
0872 25 42	25 mm	42 mm	48
0872 25 15	26 mm	15 mm	90
0872 25 18	26 mm	18 mm	90
0872 25 22	26 mm	22 mm	70

RECAtherm isolatie PE stevig met beschermfolie

4 mm/10 m slangmateriaal

Productomschrijving:

RECAtherm STABIL

De stevige groene buitenhuid is voorzien van RECAtherm STABIL isolatie. Dit is bestand tegen sterke uitwendige invloeden en garandeert bescherming van de onderliggende isolatie. Op deze manier wordt de volledige functionaliteit van de fabriek gehandhaafd, vooral onder zware omstandigheden op bouwterreinen. RECAtherm STABIL is geschikt voor alle apparatuur in sanitair en verwarming.

Toepassingsgebieden:

Vanwege zijn lage thermische geleiding verlaagt RECAtherm STABIL warmteverliezen in de verdeelleidingen van sanitair- en verwarmingsinstallaties met wel 80%. Dit verhoogt zowel de economische als de ecologische efficiëntie van de gehele installatie.

RECAtherm STABIL voldoet aan de eisen van de Duitse gebouwenenergiewet (GEG 2020) en DIN 1988 200 en biedt oplossingen die voldoen aan de eisen van elke installatie.

Als PE-schuimproduct heeft RECAtherm STABIL geluidsabsorberende eigenschappen en vermindert daarom vooral de kraak- en stroomgeluiden van leidingen.

+ Termische geleiding (EN ISO 8497):

0,036 W/mK bij 0°C

0,040 W/mK bij 40°C

0,043 W/mK bij 60°C

0,045 W/mK bij 70 °C

+ Brandgedrag (EN 13501-1): Euroklasse E

Temperatuurbereik: van 0°C tot +100°C (EN 14707)

Opmerking:

RECAtherm GREEN:



De eerste buisisolatie van hernieuwbare grondstoffen

RECAtherm GREEN helpt u op twee manieren om de CO²-uitstoot te verlagen

- Dankzij de optimale klimaatvoetafdruk tijdens de fabricage
- Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen

Een product voor duurzaam bouwen!

Dikte isolatiemateriaal: 4 mm

Warmtegeleiding λ : 0,040

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 40 °C



Art.nr.	Buitendiameter buis	VPE
0873 4 15	15 mm	200
0873 4 18	18 mm	180
0873 4 22	22 mm	160
0873 4 28	28 mm	140
0873 4 35	35 mm	110

RECAtherm isolatie PE stevig met beschermfolie

2 m - stangmateriaal

Productomschrijving:

RECAtherm STABIL

De stevige groene buitenhuid is voorzien van RECAtherm STABIL isolatie. Dit is bestand tegen sterke uitwendige invloeden en garandeert bescherming van de onderliggende isolatie. Op deze manier wordt de volledige functionaliteit van de fabriek gehandhaafd, vooral onder zware omstandigheden op bouwterreinen. RECAtherm STABIL is geschikt voor alle apparatuur in sanitair en verwarming.



Voordelen:

- Vochtwerend, bestand tegen veroudering, trek- en drukvast, vorstbestendig, rot niet, kan gerecycled worden, geschikt voor koperen, stalen, RVS en kunststof buizen. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 bij 40 °C

Toepassingsgebieden:

Vanwege zijn lage thermische geleiding verlaagt RECAtherm STABIL warmteverliezen in de verdeelleidingen van sanitair- en verwarmingsinstallaties met wel 80%. Dit verhoogt zowel de economische als de ecologische efficiëntie van de gehele installatie.

RECAtherm STABIL voldoet aan de eisen van de Duitse gebouwenenergiewet (GEG 2020) en DIN 1988 200 en biedt oplossingen die voldoen aan de eisen van elke installatie.

Als PE-schuimproduct heeft RECAtherm STABIL geluidsabsorberende eigenschappen en vermindert daarom vooral de kraak- en stroomgeluiden van leidingen.

+ Termische geleiding (EN ISO 8497):

0,036 W/mK bij 0°C

0,040 W/mK bij 40°C

0,043 W/mK bij 60°C

0,045 W/mK bij 70 °C

+ Brandgedrag (EN 13501-1): Euroklasse E

Temperatuurbereik: van 0°C tot +100°C (EN 14707)

Vervolg volgende pagina

Opmerking:

RECAtherm GREEN:

De eerste buisisolatie van hernieuwbare grondstoffen

RECAtherm GREEN helpt u op twee manieren om de CO²-uitstoot te verlagen

- Dankzij de optimale klimaatvoetafdruk tijdens de fabricage

- Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen

Een product voor duurzaam bouwen!

Warmtegeleiding λ : 0,040

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 40 °C


Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	VPE
0873 9 15	9 mm	15 mm	120
0873 9 18	9 mm	18 mm	120
0873 9 22	9 mm	22 mm	100
0873 9 28	9 mm	28 mm	90
0873 13 15	13 mm	15 mm	100
0873 13 18	13 mm	18 mm	96
0873 13 22	13 mm	22 mm	80
0873 13 28	13 mm	28 mm	64
0873 13 35	13 mm	35 mm	48
0873 13 42	13 mm	42 mm	40
0873 25 15	25 mm	15 mm	40
0873 25 18	25 mm	18 mm	38
0873 25 22	25 mm	22 mm	36
0873 25 28	25 mm	28 mm	30

RECAtherm isolatie PE stevig, in combipack

Productomschrijving:

RECAtherm STABIL

De stevige groene buitenhuid is voorzien van RECAtherm STABIL isolatie. Dit is bestand tegen sterke uitwendige invloeden en garandeert bescherming van de onderliggende isolatie. Op deze manier wordt de volledige functionaliteit van de fabriek gehandhaafd, vooral onder zware omstandigheden op bouwterreinen. RECAtherm STABIL is geschikt voor alle apparatuur in sanitair en verwarming.

Toepassingsgebied:

Combipack met 3 verschillende buisdiameters

Toepassingsgebieden:

Vanwege zijn lage thermische geleiding verlaagt RECAtherm STABIL warmteverliezen in de verdeelleidingen van sanitair- en verwarmingsinstallaties met wel 80%. Dit verhoogt zowel de economische als de ecologische efficiëntie van de gehele installatie.

RECAtherm STABIL voldoet aan de eisen van de Duitse gebouwenenergiewet (GEG 2020) en DIN 1988 200 en biedt oplossingen die voldoen aan de eisen van elke installatie.

Als PE-schuimproduct heeft RECAtherm STABIL geluidsabsorberende eigenschappen en vermindert daarom vooral de kraak- en stroomgeluiden van leidingen.

+ Termische geleiding (EN ISO 8497):



0,036 W/mK bij 0°C
 0,040 W/mK bij 40°C
 0,043 W/mK bij 60°C
 0,045 W/mK bij 70 °C

+ Brandgedrag (EN 13501-1): Euroklasse E

Temperatuurbereik: van 0°C tot +100°C (EN 14707)

Opmerking:

RECAtherm GREEN:

De eerste buisisolatie van hernieuwbare grondstoffen

RECAtherm GREEN helpt u op twee manieren om de CO²-uitstoot te verlagen

- Dankzij de optimale klimaatvoetafdruk tijdens de fabricage
- Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen

Een product voor duurzaam bouwen!

Dikte isolatiemateriaal: 4 mm

Opmerking bij inhoud: 4/15 50 m; 4/18 70 m; 4/22 70 m;

Warmtegeleiding λ : 0,040

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 40 °C



Art.nr.	VPE
0873 4	1

RECAtherm EXZENTROFLEX COMPACT PE-buisisolatie

2 m - stangmateriaal




Productomschrijving:

Excentrisch geëxtrudeerde buis gemaakt van gesloten-cel polyethyleen schuim met NMC Naturefoam®, met ten minste 50% hernieuwbare grondstoffen, plus gecoëxtrudeerde PE-folie.

- + Voor verwarmings- en sanitairtoepassingen
- + Tot 35% materiaalbesparing in vloerconstructie
- + Contactgeluidisolatie gegarandeerd door stabiele onderbouw van de dekvloer

Voordelen:

- + De lage installatiehoogte maakt het leggen van dekvloeren eenvoudig en zorgt voor een betere geluidisolatie van voetstappen
- + Driezijdig versterkte buitenhuid en aanzienlijk verbeterde bescherming onder extreme omstandigheden op de bouwplaats
- + Duidelijke labels en verschillende oppervlakken maken snelle en eenvoudige verwerking mogelijk.
- + Exzentroflex compact voldoet aan GEG 2020 bijlage 8.1. De 25mm-isolatie voldoet voor 100% aan de vereisten van GEG 2020 en DIN 4109 voor geluidisolatie en biedt tevens bescherming tegen condensatie en corrosie.
-
- Producteigenschappen
- + Brandgedrag: Euroklasse E (EN 13501-1)
-
- + Warmtegeleiding (EN ISO 8497):
- 9 mm — diameter van 15 tot 42 mm
- 0,036 W/mK bij 0°C
- 0,040 W/mK bij 40°C

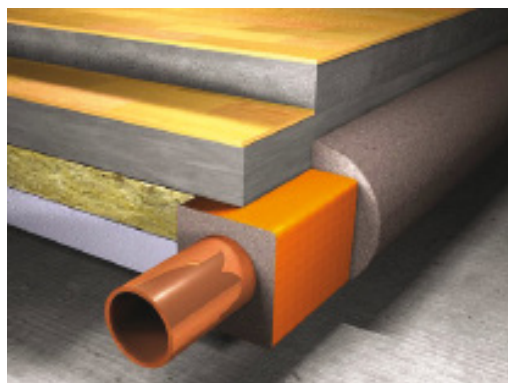

- 0,053 W/mK bij 90°C
- 25 tot 51 mm — diameter van 15 tot 42 mm
- 0,038 W/mK bij 0°C
- 0,042 W/mK bij 40°C
- 0,055 W/mK bij 90°C
-
- + Temperatuurbereik: van 0°C tot +100°C (EN 14707)
-
- + Gegarandeerde geluidsisolatie van voetstappen (DIN EN ISO 140-8)

Toepassingsgebieden:

De installatiehoogte van EXZENTROFLEX® COMPACT is aanzienlijk lager dan die van vergelijkbare concentrische of semi-ronde buizen. Dit vermindert de hoogte van de gehele vloerconstructie, wat resulteert in een besparing op vloermateriaal tot 35%.

De smalle, rechthoekige vorm van EXZENTROFLEX® COMPACT past perfect in de onderbouw van de dekvloer. Dit verbetert de stabiliteit van de gehele bodem, waardoor zwakke plekken en de daaruit voortvloeiende geluidsbruggen in de dekvloer worden voorkomen, terwijl wordt gezorgd voor een goede contactgeluidisolatie in de vloerconstructie.

EXZENTROFLEX® COMPACT is voorzien van een solide buitenlaag die het schuim beschermt tegen beschadiging, zelfs onder moeilijke bouwomstandigheden.

Vanwege zijn lage thermische geleiding verlaagt EXZENTROFLEX® COMPACT warmteverliezen in de distributielijnen van sanitair- en verwarmingsinstallaties met wel 80%. Dit verhoogt zowel de economische als de ecologische efficiëntie van de gehele installatie. EXZENTROFLEX® COMPACT voldoet aan de eisen van de EnEV.

Opmerking:

RECAtherm GREEN:

De eerste buisisolatie van hernieuwbare grondstoffen

RECAtherm GREEN helpt u op twee manieren om de CO²-uitstoot te verlagen

- Dankzij de optimale klimaatvoetafdruk tijdens de fabricage
- Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen

Een product voor duurzaam bouwen!

Warmtegeleiding λ : 0,040

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 40 °C



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Bouwhoogte	VPE
0875 615 09	9 mm	15 mm	31 mm	170
0875 618 09	9 mm	18 mm	34 mm	120
0875 622 09	9 mm	22 mm	38 mm	110
0875 628 09	9 mm	28 mm	46,5 mm	70
0875 635 09	9 mm	35 mm	52,5 mm	58
0875 615 25	25 mm	15 mm	52 mm	100
0875 618 25	25 mm	18 mm	55 mm	84
0875 622 25	25 mm	22 mm	59 mm	72
0875 628 25	25 mm	28 mm	64 mm	58
0875 628 38	38 mm	28 mm	77 mm	40
0875 635 38	38 mm	35 mm	83 mm	32
0875 642 46	46 mm	42 mm	104 mm	20

RECatherm microfine rubberisolatie - 2 m stangen

11

Productomschrijving:

Grijze schuimstof op basis van synthetisch rubber met een microfijne celstructuur die aan alle GEG 2020 vereisten voldoet en die ook in moeilijke inbouw-situaties gemakkelijk kan worden verwerkt dankzij de hoge flexibiliteit. Uiterst flexibele isolatie met gesloten, microfijne celstructuur voor verwarmings-/sanitaire installatie. Vraagt heel weinig ruimte dankzij de dunne isolatielaag.

Voordelen:

- Brandklasse B-s3 d0;
- Thermische geleidbaarheid:
- Bij 30 °C $\leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag tot 15 mm
- Bij 30 °C $\leq 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag groter dan 15 mm
- Bij 40 °C $\leq 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag tot 15 mm;
- Bij 40 °C $\leq 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag groter dan 15 mm;
-
- Max. gemiddelde temperatuur + 110°C, minimum als standaard voor sanitair- en verwarmingssystemen

Toepassingsgebied:

Minder warmteverlies is onmogelijk! De laagste warmtegeleidingscoëfficiënt in de hele branche! Algemene bouwgoedkeuring van het Deutsche Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor Bouwtechnologie), DIBT Berlijn, goedkeuringsnummer Z-23.24-1802

Toepassingsgebieden:

in verwarmings- en sanitairinstallatie

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meter



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	VPE
0878 310 15	11 mm	15 mm	150
0878 310 18	11 mm	18 mm	130
0878 310 22	11 mm	22 mm	100
0878 310 28	11 mm	28 mm	80
0878 315 28	19 mm	28 mm	54
0878 315 35	19 mm	35 mm	44
0878 320 42	24 mm	42 mm	28
0878 520 15	26 mm	15 mm	48
0878 520 18	26 mm	18 mm	40
0878 520 22	26 mm	22 mm	40
0878 520 28	26 mm	28 mm	40

RECAtherm microfine rubberisolatie - eindloos materiaal

11

Productomschrijving:

Grijze schuimstof op basis van synthetisch rubber met een microfijne celstructuur die aan alle GEG 2020 vereisten voldoet en die ook in moeilijke inbouw-situaties gemakkelijk kan worden verwerkt dankzij de hoge flexibiliteit. Uiterst flexibele isolatie met gesloten, microfijne celstructuur voor verwarmings-/sanitaire installatie. Vraagt heel weinig ruimte dankzij de dunne isolatielaag.

Voordelen:

- Brandklasse B-s3 d0;
- Thermische geleidbaarheid:
- Bij 30 °C $\leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag tot 15 mm
- Bij 30 °C $\leq 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag groter dan 15 mm
- Bij 40 °C $\leq 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag tot 15 mm;
- Bij 40 °C $\leq 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor een dikte van de isolatielaag groter dan 15 mm;
-
- Max. gemiddelde temperatuur + 110°C, minimum als standaard voor sanitair- en verwarmingssystemen

Toepassingsgebied:

Minder warmteverlies is onmogelijk! De laagste warmtegeleidingscoëfficiënt in de hele branche! Algemene bouwgoedkeuring van het Deutsche Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor Bouwtechnologie), DIBT Berlijn, goedkeuringsnummer Z-23.24-1802

Toepassingsgebieden:

in verwarmings- en sanitairinstallatie

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meter

Dikte isolatiemateriaal: 10 mm



Art.nr.	Buisdiameter	VPE
0878 410 15	15 mm	33
0878 410 18	18 mm	28
0878 410 22	22 mm	23
0878 410 28	28 mm	18

Rockwool steenwol met alubekleding RS 800, 100%/50%

Productomschrijving:

Concentrisch gewikkelde buisbekleding van steenwol met een met mesh versterkte, scheurbestendig aluminiumfolie, afgedicht met overlappende zelfklevende strip. De eenzijdig voorgesneden binnenwand kant zorgt voor een eenvoudigere installatie.

Voordelen:

Drukbelastbaar, vormstabiel, eenvoudige montage door voorgesneden binnenwand, vrij van corrosieve stoffen, alubekleding werkt als dampdoorlatende folie, waterbestendig, chemisch neutraal, rot niet, bestand tegen veroudering Smeltpunt > 1000°C, hoogste toepassingstemperatuur aan de steenwolzijde tot 250°C, aan de aluminiumzijde tot 80°C; thermische overdrachtscoëfficiënt conform GEG 0,035 W/m²K

Toepassingsgebied:

Isolatie van verwarmings- en warmwaterleidingen conform de Duitse Ener-



giebesparingsverordening voor gebouwen (GEG 2020), drinkwaterleidingen, solar-leidingen en buizen in industriële systemen. Bovendien kan ROCKWOOL RS 800 worden gebruikt als brandwerende bekleding voor brandbare buizen in ontsnappingsroutes en reddingsroutes.

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Isolatievoorschriften	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	VPE
0874 120 15	20 mm	15 mm	100%	15 mm	13,5 mm	48
0874 120 18	20 mm	18 mm	100%	18 mm	17,2 mm	42
0874 120 22	20 mm	22 mm	100%	22 mm	21,3 mm	36
0874 120 28	20 mm	28 mm	100%	28 mm	26,9 mm	30
0874 120 35	20 mm	35 mm	50%	35 mm		25
0874 120 42	20 mm	42 mm	50%	42 mm		20
0874 130 28	30 mm	28 mm	100%	28 mm		20
0874 130 35	30 mm	35 mm	100%	35 mm	33,7 mm	16
0874 130 42	30 mm	42 mm	50%		42,4 mm	12
0874 140 42	40 mm	42 mm	100%	42 mm		9
0874 140 48	40 mm	48 mm	50%		48,3 mm	9
0874 150 54	50 mm	54 mm	100%	54 mm		5
0874 160 60	60 mm	60 mm	100%		60,3 mm	4
0874 170 76	70 mm	76 mm	100%		76,1 mm	3

Steenwol met alubekleding 100%

Concentrische steenwolisolatie bekleedt met trekvast zuiver aluminiumfolie

Productomschrijving:

Voor alle toepassingen voor 100% conform GEG 2020 bij verwarmings- en warmwaterinstallaties, zonnepanelen, warmwatersystemen, stoomleidingen

Voordelen:

Drukbestendig en vormvast

Eenzijdig voorgesneden voor eenvoudig buigen

Dubbelzijdig kleefband voor gemakkelijke montage

Extreem waterbestendig, geurneutraal, rot niet, bestand tegen veroudering

Smeltpunt > 1000°C, hoogste toepassingstemperatuur aan de steenwolzijde tot 250°C, aan de aluminiumzijde tot 80°C;

Thermische overdrachtscoëfficiënt conform GEG 0,037 W/m*K



Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	VPE
0874 323 15	23 mm	15 mm	15 mm	13,5 mm	36
0874 323 18	23 mm	18 mm	18 mm	17,2 mm	35
0874 323 22	23 mm	22 mm	22 mm	21,3 mm	30
0874 323 28	23 mm	28 mm		26,9 mm	25
0874 334 28	34 mm	28 mm	28 mm		16
0874 334 35	34 mm	35 mm	35 mm	33,7 mm	12
0874 340 42	40 mm	42 mm		42,4 mm	9
0874 344 42	44 mm	42 mm	42 mm		9
0874 347 48	47 mm	48 mm	48 mm	48,3 mm	6

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	VPE
0874 356 54	56 mm	54 mm	54 mm		4
0874 359 60	59 mm	60 mm		60,3 mm	4

Steenwol met alubekleding 50%

Concentrische steenwolisolatie bekleedt met trekvast zuiver aluminiumfolie

Productomschrijving:

Voor alle toepassingen voor 50% conform GEG 2020 bij verwarmings- en warmwaterinstallaties, zonnepanelen, warmwatersystemen, stoomleidingen

Voordelen:

Drukbestendig en vormvast
Eenzijdig voorgesneden voor eenvoudig buigen
Dubbelzijdig kleefband voor gemakkelijke montage
Extreem waterbestendig, geurneutraal, rot niet, bestand tegen veroudering
Smeltpunt > 1000°C, hoogste toepassingstemperatuur aan de steenwolzijde tot 250°C, aan de aluminiumzijde tot 80°C;
Thermische overdrachtscoëfficiënt conform GEG 0,037 W/m*K

Opmerking:

Let op: alle VPE-waarden zijn in meter!



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buitendiameter buis	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	VPE
0874 415 15	15 mm	15 mm	15 mm	13,5 mm	56
0874 415 18	15 mm	18 mm	18 mm	17,2 mm	52
0874 415 22	15 mm	22 mm	22 mm	21,3 mm	42
0874 417 28	17 mm	28 mm	28 mm	26,9 mm	36
0874 417 35	17 mm	35 mm	35 mm	33,7 mm	30
0874 422 42	22 mm	42 mm	42 mm	42,4 mm	20

Stopwol voor lege isolatiebochten

Productomschrijving:

Losse stopwol van steenwol voor het voeren van lege isolatiebochten

Opmerking:

Verpakt in een zak van 10 kg



Art.nr.	VPE
0876 043 10	1

Accessoires voor steenwol - isolatie

Productomschrijving:

Voor het vastzetten van een extra beschermende ommanteling om de isolatie



11

Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0874 582 000	Klinknageluitsteker	1
0874 581 000	PVC klinknagels in zak, 1000 st.	1
0874 590 7	Wikkeldraad op een spoel van 100 g	25

PVC buitenhuid


Productomschrijving:

Sterke pvc-folie voor een extra ommanteling rond PU-isolatie.

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!

Opmerking bij inhoud: 1 rol van 25 m x 1 m

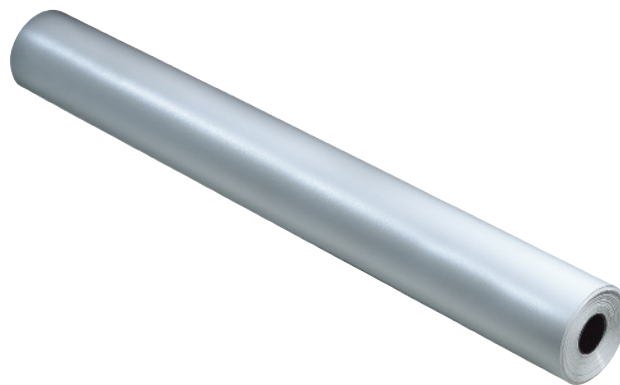

Art.nr.	VPE
0874 50	25

Isotube isolatiebochten, leeg voor RS 800

Productomschrijving:

De kleine hulp voor nabewerking



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	VPE
0876 043 18	20 mm	18 mm	20
0876 043 22	20 mm	22 mm	20
0876 043 28	20 mm	28 mm	20
0876 043 35	20 mm	35 mm	20
0876 043 42	20 mm	42 mm	20
0876 043 58	30 mm	28 mm	20
0876 043 65	30 mm	35 mm	20
0876 043 72	30 mm	42 mm	20

Isolatiebochten voor steenwol, leeg, voor steenwol met alubekleding

Productomschrijving:

De kleine hulp voor nabewerking



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	VPE
0874 380 22	23 mm	22 mm	20
0874 380 28	23 mm	28 mm	20
0874 381 28	34 mm	28 mm	20
0874 381 35	34 mm	35 mm	20

Isolatiemateriaalmes voor steenwol

Productomschrijving:

Scherp mes (400 mm) met lang lemmet



Art.nr.	VPE
0874 582 001	1

Aluminium eindband voor steenwolbuisklemmen

Productomschrijving:

Alu-eindband: een eindmanchet als afwerking van de zijanten van de ommanteling

Vinbreedte: 20 mm

Rollengte: 5 m



Art.nr.	VPE
0874 53 20	5

Isotube PU zichtisolatie 035 buisklemmen

De zichtisolatie - optimale afwerking!

Productomschrijving:

Met het merk ISOTUBE® levert RECA energie-efficiënte buisisolatie op basis van PU-schuim. De isolatie wordt beschermd door een speciale PVC-mantel met een hoogwaardig ontwerp. Het installeren van ISOTUBE® is snel en eenvoudig dankzij het zelfklevende sluitsysteem. Deze functie is onmisbaar, met name bij het isoleren van buizen die al zijn ingebouwd. Deze buisisolatie is bijzonder geschikt voor toepassingen in verwarmings- en sanitaire systemen. Dankzij de extreem lage thermische geleiding van de isolatie wordt de energie-efficiëntie van de systemen duidelijk verhoogd. Dit beschermt het milieu en verlaagt de energiekosten.



Voordelen:

- Warmtegeleidingscoëfficiënt van ISOTUBE 035
- 0,032 W/mK bij 10 °C
- 0,035 W/mK bij 40 °C
- 0,040 W/mK bij 70 °C
-
- Brandklasse (EN 13501-1): Euroklasse E
-
- Temperatuurbereik: 0 °C tot +100 °C (EN 14707)

Toepassingsgebieden:

isotube® 035: Lambda-waarde $\lambda=0,035$ voor 100% overeenstemming met de meest recente GEG 2020.

Buislengte 1 m, brandklasse B2 (conform DIN 4102), bulkdichtheid $\sim 30 \text{ kg/m}^3$, temperatuurbereik tot max. $+110^\circ\text{C}$.

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meter

Art.nr.	Maat	Dikte isolatiemateriaal	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	VPE
0876 035 015	15-20	20 mm	15 mm	13,5 mm	63
0876 035 018	18-20	20 mm	18 mm	17,2 mm	63
0876 035 022	22-20	20 mm	22 mm	21,3 mm	54
0876 035 028	28-30	30 mm	28 mm	26,9 mm	28
0876 035 035	35-30	30 mm	35 mm	33,7 mm	24
0876 035 042	42-40	40 mm	42 mm	42,4 mm	15

Isotube PU zichtisolatie 035 - bochtstuk

De zichtisolatie - optimale afwerking!

Productomschrijving:

Met het merk ISOTUBE® levert RECA energie-efficiënte buisisolatie op basis van PU-schuim. De isolatie wordt beschermd door een speciale PVC-mantel met een hoogwaardig ontwerp. Het installeren van ISOTUBE® is snel en eenvoudig dankzij het zelfklevende sluitsysteem. Deze functie is onmisbaar, met name bij het isoleren van buizen die al zijn ingebouwd. Deze buisisolatie is bijzonder geschikt voor toepassingen in verwarmings- en sanitaire systemen. Dankzij de extreem lage thermische geleiding van de isolatie wordt de energie-efficiëntie van de systemen duidelijk verhoogd. Dit beschermt het milieu en verlaagt de energiekosten.

Voordelen:

- Warmtegeleidingscoëfficiënt van ISOTUBE 035
- $0,032 \text{ W/mK}$ bij 10°C
- $0,035 \text{ W/mK}$ bij 40°C
- $0,040 \text{ W/mK}$ bij 70°C
-
- Brandklasse (EN 13501-1): Euroklasse E
-
- Temperatuurbereik: 0°C tot $+100^\circ\text{C}$ (EN 14707)

Toepassingsgebieden:

isotube® 035: Lambda-waarde $\lambda=0,035$ voor 100% overeenstemming met de meest recente versie van de GEG 2020.



Art.nr.	Maat	Dikte isolatiemateriaal	VPE
0876 035 115	15/18-20	20 mm	20
0876 035 122	22-20	20 mm	20
0876 035 128	28-30	30 mm	20
0876 035 135	35-30	30 mm	20

Isotube PU zichtisolatie 040 buisklemmen

De zichtisolatie - optimale afwerking!

Productomschrijving:

Met het merk ISOTUBE® levert RECA energie-efficiënte buisisolatie op basis van PU-schuim. De isolatie wordt beschermd door een speciale PVC-mantel met een hoogwaardig ontwerp. Het installeren van ISOTUBE® is snel en eenvoudig dankzij het zelfklevende sluitsysteem. Deze functie is onmisbaar, met name bij het isoleren van buizen die al zijn ingebouwd. Deze buisisolatie is bijzonder geschikt voor toepassingen in verwarmings- en sanitaire systemen. Dankzij de extreem lage thermische geleiding van de isolatie wordt de energie-efficiëntie van de systemen duidelijk verhoogd. Dit beschermt het milieu en verlaagt de energiekosten.



11

Voordelen:

- Warmtegeleidingscoëfficiënt van ISOTUBE® 040
- 0,033 W/mK bij 10 °C
- 0,037 W/mK bij 40 °C
- 0,042 W/mK bij 70 °C
-
- Brandklasse (EN 13501-1): Euroklasse E
-
- Temperatuurbereik: 0 °C tot +100 °C (EN 14707)

Toepassingsgebieden:

isotube® 040: Lambdawaarde $\lambda=0,040$ voor 50% overeenstemming met de meest recente versie van de GEG 2020.

Buislengte 1 m, brandklasse B2 (conform DIN 4102), bulkdichtheid ~ 23 kg/m³, temperatuurinzetbereik tot max. +130°C.

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!

Art.nr.	Maat	Dikte isolatiemateriaal	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)	VPE
0876 040 18	18-20	20 mm	18 mm	17,2 mm	63
0876 040 22	22-20	20 mm	22 mm	21,3 mm	55
0876 040 28	28-20	20 mm	28 mm	26,9 mm	48
0876 040 35	35-20	20 mm	35 mm	33,7 mm	36
0876 040 42	42-20	20 mm	42 mm	42,4 mm	28
0876 040 60	60-30	32 mm	60 mm	60,3 mm	14

Isotube PU-zichtisolatie 040 - bochtstuk

De zichtisolatie - optimale afwerking!

Productomschrijving:

Met het merk ISOTUBE® levert RECA energie-efficiënte buisisolatie op basis van PU-schuim. De isolatie wordt beschermd door een speciale PVC-mantel met een hoogwaardig ontwerp. Het installeren van ISOTUBE® is snel en eenvoudig dankzij het zelfklevende sluitsysteem. Deze functie is onmisbaar, met name bij het isoleren van buizen die al zijn ingebouwd. Deze buisisolatie is bijzonder geschikt voor toepassingen in verwarmings- en sanitaire systemen. Dankzij de extreem lage thermische geleiding van de isolatie wordt de energie-efficiëntie van de systemen duidelijk verhoogd. Dit beschermt het milieu en verlaagt de energiekosten.

Voordelen:

- Warmtegeleidingscoëfficiënt van ISOTUBE® 040
- 0,033 W/mK bij 10 °C
- 0,037 W/mK bij 40 °C
- 0,042 W/mK bij 70 °C
-
- Brandklasse (EN 13501-1): Euroklasse E
-
- Temperatuurbereik: 0 °C tot +100 °C (EN 14707)

Toepassingsgebieden:

isotube® 040: Lambdawaarde $\lambda=0,040$ voor 50% overeenstemming met de meest recente versie van de GEG 2020.




Art.nr.	Maat	Dikte isolatiemateriaal	VPE
0876 042 28	28-20	20 mm	20
0876 042 35	35-20	20 mm	20
0876 042 60	60-30	30 mm	20

Lamellenafsluitband voor Isotube

Productomschrijving:

Lamellenafsluitband voor isotube zichtisolatie

Rollengte: 10 m

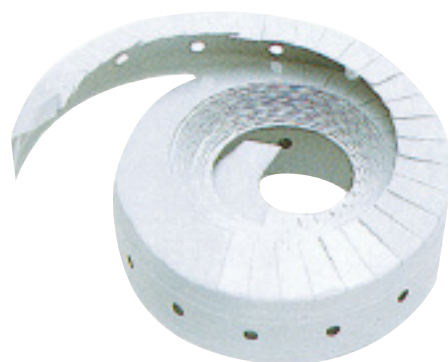

Art.nr.	Breedte	VPE
0875 802 00	20 mm	5
0875 802 01	25 mm	5
0875 802 02	30 mm	5

Isotube isolatiebochten, zacht

Productomschrijving:

Leeg bochtstuk met zachte schuiminleg

Dikte isolatiemateriaal: 20 mm



11

Art.nr.	Buisdiameter	VPE
0876 044 18	18 mm	20
0876 044 22	22 mm	20
0876 044 28	28 mm	20
0876 044 35	35 mm	20

Solar-isolatie, rubber

Productomschrijving:

Zeer flexibele, zwarte isolatie met gesloten celstructuur - elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. RECA solarrubber is een zeer flexibel isolatiemateriaal met een uitzonderlijke UV- en ozonweerstand en een hoge temperatuurbestendigheid tot 150 °C. Om deze bestendigheid op de lange termijn te kunnen garanderen moet de isolatieslang buiten beschermd worden tegen algemene weersinvloeden (bijv. door een metalen mantel). De gesloten celstructuur voorkomt condensatie doeltreffend.

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Opmerking bij inhoud	VPE
0878 215 013	13 mm	15 mm	2 x 18 m	36
0878 218 013	13 mm	18 mm	2 x 16 m	32
0878 222 013	13 mm	22 mm	2 x 15 m	30
0878 215 019	19 mm	15 mm	2 x 14 m	28
0878 218 019	19 mm	18 mm	2 x 12 m	24
0878 222 019	19 mm	22 mm	2 x 10 m	20

Solarrubber - kleefband

Productomschrijving:

Speciaal solarrubber kleefband 3 mm x 50 mm x 15 m



Art.nr.	VPE
0878 222 201	1

RECAtherm koeling/AC/ventilatie — plaatmateriaal - S3

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

1 m breed plaatmateriaal op doorlopende rollen: zwarte, rubberen isolatie van bouwmaterialenklasse B-s3-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:



- + Classificatie volgens Euroklasse B-s3-d0
- + Betrouwbare preventie van condensvorming > 10.000 my
- + Hoge thermische efficiëntie, thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C.
- + Betrouwbare prestaties op de lange termijn
- + Antimicrobiële uitrusting

Toepassingsgebied:

De RECAtherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen. Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding een hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECAtherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condensatie of leidingcorrosie op de lange termijn.

Opmerking:

RECAtherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.



Breedte: 1 m

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik: -50

Maximaal temperatuurinzetbereik: 110

Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Rollengte	VPE
0878 660 618	6 mm	18 m	18
0878 661 010	10 mm	10 m	10
0878 661 308	13 mm	8 m	8
0878 661 906	19 mm	6 m	6
0878 662 504	25 mm	4 m	4
0878 663 203	32 mm	3 m	3

RECAtherm koeling/AC/ventilatie — plaatmateriaal zelfklevend - S3

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

1 m breed plaatmateriaal op doorlopende rollen: zwarte, rubberen isolatie van bouwmaterialenklasse B-s3-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:

- + Classificatie volgens Euroklasse B-s3-d0
- + Betrouwbare preventie van condensvorming > 10.000 my
- + Hoge thermische efficiëntie, thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C.
- + Betrouwbare prestaties op de lange termijn
- + Antimicrobiële uitrusting

Toepassingsgebied:

De RECAtherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen. Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding een hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECAtherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condensatie of leidingcorrosie op de lange termijn.

Opmerking:

RECAtherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.

Breedte: 1 m

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik: -50

Maximaal temperatuurinzetbereik: 110

Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000



Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

11

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Rollengte	VPE
0878 670 618	6 mm	18 m	18
0878 671 010	10 mm	10 m	10
0878 671 308	13 mm	8 m	8
0878 671 906	19 mm	6 m	6
0878 672 504	25 mm	4 m	4
0878 673 203	32 mm	3 m	3

RECAtherm koeling/airco/ventilatie 1 — slangmateriaal 2 m — S2

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

Slang van 2 m, zwart; rubberen isolatie van bouwmaterialaalklasse B-s2-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:

- + Combineert brandbeveiliging, energie-efficiëntie en corrosiebescherming
- + Voldoet aan de veeleisende Europese rookspecificaties met s2
- + Ten minste 90 minuten brandwerendheid in overeenstemming met DIN 4102-11
- + Waterdampdoorlaatbaarheid > 10.000
- + Thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C (test volgens DIN EN ISO 8497, DIN EN 12667)
- + Eenvoudig te verwerken dankzij hoge mate van flexibiliteit
- + Gecoördineerde componenten zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van het systeem

Toepassingsgebied:

De RECAtherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen.

Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding een hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECAtherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condenswater op de lange termijn of corrosie van leidingen.

Opmerking:

RECAtherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.

Kleur: Zwart

Lengte: 2 m

Brandklasse: B-s2 d0

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik: -50

Maximaal temperatuurinzetbereik: 110

Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000



Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)	VPE
0878 621 010	7,5 mm	10 mm	10 mm	DN.. 8..	284
0878 621 012	7,5 mm	12 mm	12 mm	DN.. 10..	234
0878 621 015	8 mm	15 mm	15 mm	DN.. 10..	192
0878 621 018	8 mm	18 mm	18 mm	DN.. 15..	168
0878 621 022	8,5 mm	22 mm	22 mm	DN.. 20..	132
0878 621 028	8,5 mm	28 mm	28 mm	DN.. 25..	96
0878 621 035	9 mm	35 mm	35 mm	DN.. 32..	70
0878 621 042	9 mm	42 mm	42 mm	DN.. 40..	60

RECAtherm koeling/airco/ventilatie 2 — slangmateriaal 2 m — S2

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

Slang van 2 m, zwart; rubberen isolatie van bouwmaterialenklasse B-s2-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:

- + Combineert brandbeveiliging, energie-efficiëntie en corrosiebescherming
- + Voldoet aan de veeleisende Europese rookspecificaties met s2
- + Ten minste 90 minuten brandwerendheid in overeenstemming met DIN 4102-11
- + Waterdampdoorlaatbaarheid > 10.000
- + Thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C (test volgens DIN EN ISO 8497, DIN EN 12667)
- + Eenvoudig te verwerken dankzij hoge mate van flexibiliteit
- + Gecoördineerde componenten zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van het systeem

Toepassingsgebied:

De RECAtherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen

Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding en hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECAtherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condenswater op de lange termijn of corrosie van leidingen.

Opmerking:

RECAtherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.

Kleur: Zwart

Lengte: 2 m

Brandklasse: B-s2 d0

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuurijsgebied: -50

Maximaal temperatuurijsgebied: 110



Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)	VPE
0878 622 010	11 mm	10 mm	10 mm	DN.. 8..	192
0878 622 012	11 mm	12 mm	12 mm	DN.. 10..	168
0878 622 015	11 mm	15 mm	15 mm	DN.. 10..	144
0878 622 018	11,5 mm	18 mm	18 mm	DN.. 15..	120
0878 622 022	12 mm	22 mm	22 mm	DN.. 20..	96
0878 622 028	12,5 mm	28 mm	28 mm	DN.. 25..	80
0878 622 035	13 mm	35 mm	35 mm	DN.. 32..	60
0878 622 042	13,5 mm	42 mm	42 mm	DN.. 40..	40
0878 622 048	13,5 mm	48,3 mm			40
0878 622 054	13,5 mm	54 mm	54 mm	DN.. 50..	32
0878 622 076	14 mm	76 mm	76,1 mm	DN.. 65..	28
0878 622 089	14,5 mm	88,9 mm	88,9 mm	DN.. 80..	20
0878 622 114	15 mm	114 mm	114 mm	DN.. 100..	16

RECAtherm koeling/airco/ventilatie 4 — slangmateriaal 2 m — S2

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

Slang van 2 m, zwart; rubberen isolatie van bouwmaterialaalklasse B-s2-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:

- + Combineert brandbeveiliging, energie-efficiëntie en corrosiebescherming
- + Voldoet aan de veeleisende Europese rookspecificaties met s2
- + Ten minste 90 minuten brandwerendheid in overeenstemming met DIN 4102-11
- + Waterdampdoorlaatbaarheid > 10.000
- + Thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C (test volgens DIN EN ISO 8497, DIN EN 12667)
- + Eenvoudig te verwerken dankzij hoge mate van flexibiliteit
- + Gecoördineerde componenten zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van het systeem

Toepassingsgebied:

De RECAtherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen.

Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding een hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECAtherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condenswater op de lange termijn of corrosie van leidingen.

Opmerking:

RECAtherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.



Kleur: Zwart

Lengte: 2 m

Brandklasse: B-s2 d0

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik: -50

Maximaal temperatuurinzetbereik: 110

Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)	VPE
0878 624 010	15,5 mm	10 mm	10 mm	DN.. 8..	110
0878 624 012	16 mm	12 mm	12 mm	DN.. 10..	100
0878 624 015	17 mm	15 mm	15 mm	DN.. 10..	90
0878 624 018	17,5 mm	18 mm	18 mm	DN.. 15..	72
0878 624 022	18 mm	22 mm	22 mm	DN.. 20..	64
0878 624 028	19 mm	28 mm	28 mm	DN.. 25..	50
0878 624 035	19,5 mm	35 mm	35 mm	DN.. 32..	40
0878 624 042	20 mm	42 mm	42 mm	DN.. 40..	32
0878 624 048	20,5 mm	48,3 mm			24
0878 624 054	21 mm	54 mm	54 mm	DN.. 50..	24
0878 624 060	21,5 mm	60,3 mm			20
0878 624 064	21,5 mm	64 mm			18
0878 624 070	22 mm	70 mm			16
0878 624 076	22 mm	76,1 mm	76,1 mm	DN.. 65..	16
0878 624 089	22,5 mm	88,9 mm	88,9 mm	DN.. 80..	12
0878 624 108	23 mm	108 mm	108 mm	DN.. 100..	10
0878 624 114	23,5 mm	114 mm	114 mm	DN.. 100..	10

RECatherm koeling/airco/ventilatie 1 — slangmateriaal, doorgaand – S2

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

Doorlopende slangen, zwart; rubberen isolatie van bouwmaterialaalklasse B-s2-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:

- + Combineert brandbeveiliging, energie-efficiëntie en corrosiebescherming
- + Voldoet aan de veeleisende Europese rookspecificaties met s2
- + Ten minste 90 minuten brandwerendheid in overeenstemming met DIN 4102-11
- + Waterdampdoorlaatbaarheid > 10.000
- + Thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C (test volgens DIN EN ISO 8497, DIN EN 12667)
- + Eenvoudig te verwerken dankzij hoge mate van flexibiliteit
- + Gecoördineerde componenten zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van het systeem



Toepassingsgebied:

De RECAtherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen.

Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding een hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECAtherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condenswater op de lange termijn of corrosie van leidingen.

Opmerking:

RECAtherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.

Kleur: Zwart

Brandklasse: B-s2 d0

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik: 110

Maximaal temperatuurinzetbereik: -50

Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667



Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)	VPE
0878 641 006	7 mm	6 mm	6 mm	DN.. 4..	76
0878 641 008	7 mm	8 mm	8 mm	DN.. 6..	74
0878 641 010	7,5 mm	10 mm	10 mm	DN.. 8..	70
0878 641 012	7,5 mm	12 mm	12 mm	DN.. 10..	60
0878 641 015	8 mm	15 mm	15 mm	DN.. 10..	55
0878 641 018	8 mm	18 mm	18 mm	DN.. 15..	40
0878 641 022	8,5 mm	22 mm	22 mm	DN.. 20..	32
0878 641 028	8,5 mm	28 mm	28 mm	DN.. 25..	27

RECatherm koeling/airco/ventilatie 2 — slangmateriaal, doorgaand – S2

11

Rubberen isolatie voor koeling/airconditioning/ventilatie

Productomschrijving:

Doorlopende slangen, zwart; rubberen isolatie van bouwmaterialaalklasse B-s2-d0; een zeer flexibel schuim op basis van synthetisch rubber

Voordelen:


- + Combineert brandbeveiliging, energie-efficiëntie en corrosiebescherming
- + Voldoet aan de veeleisende Europese rookspecificaties met s2
- + Ten minste 90 minuten brandwerendheid in overeenstemming met DIN 4102-11
- + Waterdampdoorlaatbaarheid > 10.000
- + Thermische geleiding < 0,033 W/(m*k) bij 0°C (test volgens DIN EN ISO 8497, DIN EN 12667)
- + Eenvoudig te verwerken dankzij hoge mate van flexibiliteit
- + Gecoördineerde componenten zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van het systeem



Toepassingsgebied:

De RECatherm rubberen isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen is een ideale keuze voor technische koel- en ventilatiesystemen. Het is vooral geschikt voor gebruik in veel bezochte openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen, waar het in geval van brand belangrijk is vluchtwegen zichtbaar te houden en het risico op verstikking en vergiftiging aanzienlijk te verminderen.

Als flexibel, gesloten-cel isolatiemateriaal met een lage thermische geleiding een hoge waterdampdiffusieweerstand garandeert RECatherm isolatie voor koel-/AC-/ventilatiesystemen betrouwbare bescherming tegen energieverliezen, zelfs bij lage isolatiediktes. Het voorkomt ook de vorming van condenswater op de lange termijn of corrosie van leidingen.



Opmerking:

RECatherm koudrubber is over het algemeen siliconenvrij; alleen de zelfklevende folie op het plaatmateriaal is gesiliconiseerd, en de hoeveelheid is zo klein dat deze kan worden genegeerd. Zorg er bij het aanbrengen van de isolatie echter voor dat de zelfklevende folie volledig wordt verwijderd en niet in de omgeving wordt opgeslagen.

Kleur: Zwart

Brandklasse: B-s2 d0

Warmtegeleiding λ : 0,033

Voorwaarde warmtegeleiding λ : bij 0 °C

Minimaal temperatuuriinzetbereik: 110

Maximaal temperatuuriinzetbereik: -50

Waterdampdiffusieweerstandsfactorwaarde μ / voorwaarde: 10000 / conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Waterdampdiffusieweerstand μ : 10000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667


Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)	VPE
0878 642 006	9,5 mm	6 mm	6 mm	DN.. 4..	68
0878 642 008	10 mm	8 mm	8 mm	DN.. 6..	62
0878 642 010	11 mm	10 mm	10 mm	DN.. 8..	35
0878 642 012	11 mm	12 mm	12 mm	DN.. 10..	35
0878 642 015	11 mm	15 mm	15 mm	DN.. 10..	35
0878 642 018	11,5 mm	18 mm	18 mm	DN.. 15..	27
0878 642 022	12 mm	22 mm	22 mm	DN.. 20..	24

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Buisdiameter	Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)	Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)	VPE
0878 642 028	12,5 mm	28 mm	28 mm	DN.. 25..	20

Vlies isolatieslang met folie voor afvoerbuizen

Productomschrijving:

Vlies isolatieslang voor afvoerbuizen, van 100% kunststof vezels, zeer flexibel met een hoog glijvermogen. Isoleert doeltreffend stromings- en kraakgeluiden. Ook geschikt voor koudwaterleidingen.



Voordelen:

rot niet, chemisch neutraal, d.w.z. vrij van corrosieversnellers
te gebruiken bij temperaturen van -70 tot +105 °C
brandklasse B2
warmtegeleidingscoëfficiënt 0,0375 bij +10 °C
rollengte 25 m

Toepassingsgebieden:

Vlies isolatieslang voor afvoerbuizen voldoet aan alle eisen voor geluidsbescherming van DIN 4109

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!

Dikte isolatiemateriaal: 4 mm

Art.nr.	Nominale breedte DN	VPE
0877 61	DN 50	50
0877 62	DN 70	50
0877 629	DN 90	50
0877 63	DN 100	50
0877 64	DN 125	50

RECatherm PE geluidsisolerende slang voor afvoer

Productomschrijving:

Flexibele slang van zacht polyethyleen schuim met gesloten celstructuur, met vochtscherm, trekvast en beloopbare groene buitenhuid en montagevriendelijke glijfolie aan binnenzijde.

Voordelen:

Verlaagd geluidsdrukkniveau
bij 4 mm met 17 dB (A)
bij 9 mm met 23 dB (A)
Te gebruiken bij temperaturen van -45 tot +95 °C

Toepassingsgebied:

Flexibele geluidsbescherming voor afvoerbuizen voor geluidsisolatie van gietijzer (SML) conform DIN 19522, kunststof buizen (HT) conform DIN 19560 en ook voor koud water conform DIN 1988

Toepassingsgebieden:

recatherm geluidsisolerende slang voor afvoerbuizen voldoet aan alle eisen voor geluidsbescherming van DIN 4109

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!



Rollengte 10 m

11

Art.nr.	Dikte isolatiemateriaal	Nominale breedte DN	Rolbreedte	VPE
0875 151 50	4 mm	DN 50	105 mm	50
0875 151 70	4 mm	DN 70	145 mm	50
0875 151 80	4 mm	DN 80	160 mm	50
0875 151 90	4 mm	DN 90	180 mm	50
0875 151 100	4 mm	DN 100	205 mm	50
0875 151 125	4 mm	DN 125	260 mm	50
0875 152 50	9 mm	DN 50	210 mm	30
0875 152 70	9 mm	DN 70	150 mm	30
0875 152 90	9 mm	DN 90	190 mm	30
0875 152 100	9 mm	DN 100	210 mm	30

RECatherm PE-wikkelband voor geluidsisolerende slang voor afvoer

Productomschrijving:

PE-wikkelband:

0875 151 200 en 0875 151 250 zijn gewone wikkelbanden, 0875 151 300 en 0875 151 350 zijn zelfklevend

Opmerking:

Let op: Inhoud VPE = 4 rollen x 5 m

Rollengte: 5 m

Dikte isolatiemateriaal: 2 mm



Art.nr.	Breedte	Typeomschrijving	VPE
0875 151 200	70 mm	Wikkelbanden	20
0875 151 300	70 mm	Zelfklevend	20
0875 151 250	100 mm	Wikkelbanden	20
0875 151 350	100 mm	Zelfklevend	20

Vlies isolatieslang met folie

recatherm vlies voor koudwaterinstallaties

Productomschrijving:

Vlies isolatieslang 4 mm met folie, gemaakt van 100% kunststof vezels voor het betrouwbaar isoleren van stromings- en kraakgeluiden

Voordelen:

Te gebruiken bij temperaturen van -70 tot +105 °C
Brandklasse B2

Opmerking:

Let op: VPE-waarden zijn in meters!
Rollengte 25 m

Rollengte: 25 m



Art.nr.	Buitendiameter buis	Buitendiameter buis 2	VPE
0877 50	15 mm	1/4	250
0877 51	18 mm	3/8	250
0877 52	22 mm	1/2	250
0877 53	28 mm	3/4	200
0877 54	35 mm	1	150

Vlies isolatiestrips met folie

recatherm vlies voor koudwaterinstallaties

Productomschrijving:

Vlies met vochtscherm (dampremmende folie), in isolatiedikte van 2 of 4 mm; artikelnummer 0877 24 is zelfklevend

Toepassingsgebied:

Voor fittingen en bevestigingen bij installatie achteraf en voor reparatiewerkzaamheden (alleen koudwatertoepassingen) artikelnummer 0877 24 is zelfklevend

Toepassingsgebieden:

Te gebruiken bij temperaturen van -70 tot +105 °C
Brandklasse B2

Opmerking:

Let op: Rollengte is 5 m, VPE-waarden zijn ook in meter



Art.nr.	Dikte	Breedte	VPE
0877 24	2 mm	70 mm	300
0877 05	2 mm	70 mm	350
0877 06	2 mm	100 mm	250
0877 07	4 mm	70 mm	200
0877 08	4 mm	100 mm	150

RECAtherm mes

Productomschrijving:

Speciaal gescherpt mes voor het langdurig snijden van buisisolatie, lengte: 400 mm



11

Art.nr.	VPE
0870 900 025	1

RECAtherm clips

Productomschrijving:

Flexibele kunststof clips voor het effectief vastklemmen van PE-buisisolatie. Geleverd in een handige stapelbox met 500 stuk

Aantal stuks: 500 st



Art.nr.	VPE
0870 300 500	1

RECAtherm dozenrek

Vrijstaand - geen wandmontage nodig

Productomschrijving:

Dozenrek voor 4 isolatiedozen van elk 2 m lengte

Opmerking:

Let op: Afbeelding bestaat uit 2 rekken



Art.nr.

0875 1

VPE

1

RECAtherm kleefstof voor PE en rubber



Art.nr.	Inhoud	Opmerking bij inhoud	Grootverpakking	VPE
0878 814 022		Blik van 220 g		1
0878 814 066		Blik van 660 g		1
0878 814 220		Blik van 2200 g		1
0870 872 878	200 ml		25	1

RECatherm PE kleefband zelfklevend

Productomschrijving:

Zelfklevende PE-tape: op rollen van 50 mm x 3 mm x 10 m.

Toepassingsgebieden:

Toepassing: op naden, hulzen, geleiders, uitgangen van verwarmingsketels en alle moeilijk bereikbare plaatsen

Dikte: 3 mm

Breedte: 50 mm

Lengte: 10 m

Kleur: Grijs



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0870 100	12	1

RECatherm kleefband groen, sterk

Productomschrijving:

Stoffen waterbestendige kleefband voor algemeen gebruik, met excellente kleefkracht en uitstekende flexibiliteit en vormbaarheid

Voordelen:

- Excellente waterbestendigheid
- Makkelijk af te scheuren
- Temperatuurbestendig tussen -10 en +75 °C

Breedte: 50 mm

Lengte: 50 m


Kleur: Groen



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0870 140	48	1

PVC kleefband, donkergrijs, profi

Breedte: 30 mm
Lengte: 33 m
Kleur: Grijs

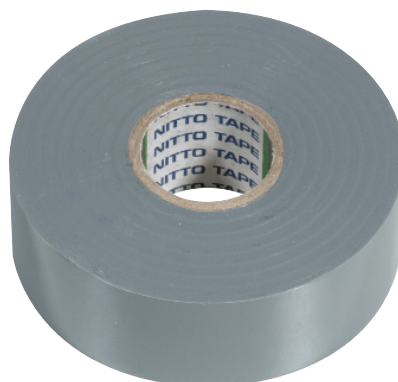

Art.nr.	VPE
0875 801 00	1

PVC kleefband, rood

Breedte: 30 mm
Lengte: 33 m
Kleur: Rood



Art.nr.	VPE
0875 801 02	1

PVC kleefband, lichtgrijs, Isotube

Breedte: 30 mm

Lengte: 25 m

Kleur: LichtGrijs (helderGrijs)



11

Art.nr.	VPE
0875 801 03	1

Rubber kleefband

Opmerking:

Voorwaarde voor een optimale hechting is een schoon en droog oppervlak. De band mag niet onder spanning gebruikt worden.

Breedte: 50 mm



Art.nr.	Dikte	Lengte	Kleur	VPE
0878 910 021	3 mm	15 m	Grijs	1
0878 816 503	3 mm	15 m	Zwart	1

Textieltape aluminiumgaas voor steenwol

Productomschrijving:

De textieltape met aluminiumgaas is een tape van zuiver aluminium, versterkt met een glaskern. De 20-µm dikke folie van zuiver aluminium is een vochtscherm en wordt gebruikt voor het afdichten en beschermen van componenten en voor isolatie. De aluminiumfolie is voorzien van een kleefstof op basis van synthetisch rubber en een witte papierlaag dient als scheidingslaag op de rol.

Toepassingsgebieden:


Voor tussenhechting aan steenwol met aluminiumbekleding in verwarmings-, sanitair- en aircokanalen of ventilatiekanalen.

Opmerking:

Op een droge plaats bewaren bij +5 °C tot +25 °C; met UV-bescherming

Dragerdikte: 0,02 mm

Max. temperatuur: 70

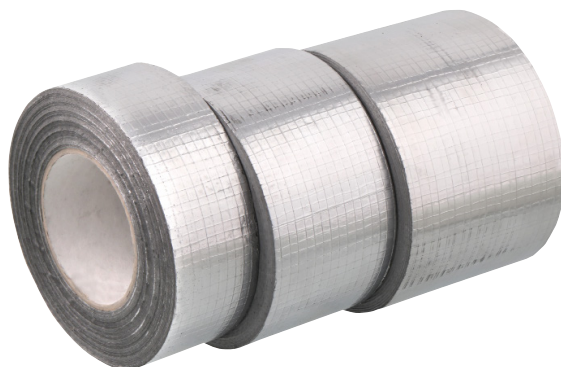

Art.nr.	Breedte van de band	Rollengte	VPE
0874 550 050	50 mm	50 m	1
0874 550 075	50 mm	75 m	1
0874 550 100	100 mm	50 mm	1

MINI pijpsnijder, koper, 3-16 mm

Voor koperen buizen van 3-16 mm.

Productomschrijving:

Zeer kleine werkradius voor gebruik op moeilijke bereikbare plaatsen of bij parallel lopende buizen.

Materiaal: Lichaam, slede en draaiknop van zinksputgietwerk.

Voordelen:

- Spindel met stalen lagers - glijden beter tijdens het snijden en maken sneller instellen van het werkbereik mogelijk. Geen risico op vastlopen.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Zeer gereduceerde werkradius.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor aluminium/koper 19 x 5 mm, artikelnr.: 0703 511 195

Reservespil voor RECA pijpsnijder MINI, artikelnr.: 0703 511 105



Art.nr.	VPE
0703 511 316	1

MINI pijpsnijder, koper, 3-25 mm

Voor koperen buizen van 3-25 mm.

Productomschrijving:

Zeer kleine werkradius voor gebruik op moeilijke bereikbare plaatsen of bij parallel lopende buizen.

Materiaal: Lichaam, slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Spindel met stalen lagers - glijden beter tijdens het snijden en maken sneller instellen van het werkbereik mogelijk. Geen risico op vastlopen.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Zeer gereduceerde werkradius.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor aluminium/koper 19 x 5 mm, artikelnr.: 0703 511 195

Reservespil voor RECA pijpsnijder MINI, artikelnr.: 0703 511 105



Art.nr.	VPE
0703 511 325	1

KOMPAKT pijpsnijder, koper, 3-30 mm

Voor koperen buizen van 3-30 mm.

Productomschrijving:

Robuust compact ontwerp met exacte sledegeleiding.

Materiaal: Lichaam, slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Spindel met stalen lagers - glijden beter tijdens het snijden en maken sneller instellen van het werkbereik mogelijk. Geen risico op vastlopen.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Reservesnijwiel in ergonomische draaiknop.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor aluminium/koper 19 x 5 mm, artikelnr.: 0703 511 195

Reservespil voor RECA pijpsnijder MINI, artikelnr.: 0703 511 105



Art.nr.	VPE
0703 511 330	1

KOMPAKT pijpsnijder, roestvast staal, 3-30 mm

Voor inox buizen van 3-30 mm

Productomschrijving:

Spindel met stalen lagers - glijden beter tijdens het snijden en maken sneller instellen van het werkbereik mogelijk. Geen risico op vastlopen.
Naaldgelagerde geleiderollen van roestvast staal zorgen ervoor dat het snijden van roestvast stalen buizen gemakkelijker en sneller gaat.
Het naaldgelagerde snijwiel met speciale snijgeometrie zorgt er tevens voor dat het snijden van roestvast stalen buizen gemakkelijker en sneller gaat.
Materiaal: Lichaam, slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Reservesnijwiel in ergonomische draaiknop.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor roestvast staal 19 x 5 mm, artikelnr.: 0703 521 195
Reservespil voor RECA pijpsnijder, compact, roestvast staal, artikelnr.: 0703 511 105



Art.nr.	VPE
0703 521 330	1

TELESKOP pijpsnijder, koper, 3-35 mm

Voor koperen buizen van 3-35 mm

Productomschrijving:

4 geleiderollen voor uiterst nauwkeurige en zuiver haakse sneden en optimale grip tijdens het snijden.
Exacte geleiding door staalgeleiderde spindel.
Met volledig uitneembare Noga-ontbramer voor links- en rechtshandig gebruik.
Zeer praktisch wanneer extra fijn ontbramen nodig is.
Materiaal: Lichaam van magnesiumspuitgietwerk (lichter), slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Spindel met stalen lagers - glijden beter tijdens het snijden en maken sneller instellen van het werkbereik mogelijk. Geen risico op vastlopen.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Reservesnijwiel in ergonomische draaiknop.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor aluminium/koper 19 x 5 mm, artikelnr.: 0703 511 195
Reservespil voor RECA pijpsnijders, telescopisch, artikelnr.: 0703 511 105
Reservemes voor Noga-ontbramer S 20, artikelnr.: 0694 701 102



Art.nr.	VPE
0703 511 335	1

TELESKOP pijpsnijder, roestvast staal, 3-35 mm

Voor roestvast stalen buizen van 3-35 mm

Productomschrijving:

4 naaldgelagerde geleiderollen van roestvast staal zorgen ervoor dat het snijden van roestvast stalen buizen gemakkelijker en sneller gaat. Met volledig uitneembare Noga-ontbramer voor links- en rechtshandig gebruik. Zeer praktisch wanneer extra fijn ontbramen nodig is. Het naaldgelagerde snijwiel met speciale snijgeometrie zorgt er tevens voor dat het snijden van roestvast stalen buizen gemakkelijker en sneller gaat. Materiaal: Lichaam van magnesiumspuitgietwerk (lichter), slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Spindel met stalen lagers - glijden beter tijdens het snijden en maken sneller instellen van het werkbereik mogelijk. Geen risico op vastlopen.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Reservesnijwiel in ergonomische draaiknop.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor roestvast staal 19 x 5 mm, artikelnr.: 0703 521 195

Reservespil voor RECA pijpsnijder, telescopisch, roestvast staal, artikelnr.: 0703 511 105

Reservemes voor Noga-ontbramer S 20, artikelnr.: 0694 701 102



Art.nr.	VPE
0703 521 335	1

QUICK pijpsnijder, roestvast staal, 6-76 mm

Roestvaststaalpijpsnijder met een snijvermogen van 6-76 mm.

Productomschrijving:

4 naaldgelagerde geleiderollen van roestvast staal zorgen ervoor dat het snijden van roestvast stalen buizen gemakkelijker en sneller gaat. Met volledig uitneembare Noga-ontbramer voor links- en rechtshandig gebruik. Zeer praktisch wanneer extra fijn ontbramen nodig is. Het naaldgelagerde snijwiel met speciale snijgeometrie zorgt er tevens voor dat het snijden van roestvast stalen buizen gemakkelijker en sneller gaat. Materiaal: Lichaam van aluminiumspuitgietwerk, slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Hoog snijvermogen (6-76 mm).
- Snelle toevoer.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Reservesnijwiel in ergonomische draaiknop.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor roestvast staal 19 x 6,2 mm, artikelnr.: 0703 521 196

Reservespil voor RECA Quick pijpsnijder, artikelnr.: 0703 531 106

Reservemes voor Noga-ontbramer S 20, artikelnr.: 0694 701 102



Art.nr.	VPE
0703 521 676	1

QUICK pijpsnijder, kunststof, 6-76 mm

Voor kunststoffen en samengestelde pijpen van 6-76 mm

Productomschrijving:

Robuuste uitvoering met lang snijwiel (Ø 30 mm) en knop voor snelverstelling. 4 geleiderollen voor uiterst nauwkeurige en zuiver haakse sneden en optimale grip tijdens het snijden.

Exacte geleiding door staalgelagerde spindel.

Intrekbare, uitneembare Noga-ontbramer.

Materiaal: Lichaam van magnesiumspuitgietwerk (lichter), slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Groter snijvermogen (6–76 mm).
- Snelle toevoer.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Reservesnijwiel in ergonomische draaiknop.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor aluminium/koper 19 x 6,2 mm, artikelnr.: 0703 531 196

Reservesnijwiel voor kunststof, 30 x 6,2 mm, artikelnr.: 0703 531 266

Reservespil voor RECA Quick kunststofpijpsnijder, artikelnr.: 0703 531 106

Reservemes voor Noga-ontbramer S 20, artikelnr.: 0694 701 102



Art.nr.	VPE
0703 531 676	1

QUICK pijpsnijder, kunststof, 50-127 mm

Kunststofpijpsnijder met snijvermogen van 50-127 mm.

Productomschrijving:

Derde geleiderol kan op een van de twee standen (110 mm en 127 mm) worden ingesteld voor een optimale geleiding van de buis tijdens het snijden.

- stand 110 mm: voor het snijden van buizen t/m 110 mm.
- stand 127 mm: voor het snijden van buizen van 110 mm tot 127 mm.

Snijwiel met PTFE coating. De wrijving tussen het snijwiel en de buis wordt tijdens het snijden geminimaliseerd. Met name belangrijk bij het snijden van dikwandige kunststof buizen.

Intrekbare, uitneembare Noga-ontbramer.

Materiaal: Lichaam van magnesiumspuitgietwerk (lichter), slede en draaiknop van zinksputgietwerk.

Voordelen:

- Snelle toevoer.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Derde geleiderol voor optimale grip op de buis.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor middeldik- tot dikwandige kunststof pijpen 51 x 8 mm, artikelnr.: 0703 531 511

Reservesnijwiel voor middeldik- tot dikwandige kunststof pijpen 45 x 8 mm, artikelnr.: 0703 531 451

Reservespil voor RECA Quick kunststofpijpsnijder, artikelnr.: 0703 531 111

Reservemes voor Noga-ontbramer S 20, artikelnr.: 0694 701 102



Art.nr.	VPE
0703 531 127	1

QUICK pijpsnijder, kunststof, 100-170 mm

Kunststofpijpsnijder met snijvermogen van 100-170 mm

Productomschrijving:

Derde geleiderol kan op een van de twee standen (160 mm en 170 mm) worden ingesteld voor een optimale geleiding van de buis tijdens het snijden.

- stand 160 mm: voor het snijden van buizen t/m 160 mm.

- stand 170 mm: voor het snijden van buizen van 160 mm tot 170 mm.

Snijwiel met PTFE coating. De wrijving tussen het snijwiel en de buis wordt tijdens het snijden geminimaliseerd. Met name belangrijk bij het snijden van dikwandige kunststof buizen.

Intrekbare, uitneembare Noga-ontbramer.

Materiaal: Lichaam van magnesiumspuitgietwerk (lichter), slede en draaiknop van zinkspuitgietwerk.

Voordelen:

- Snelle toevoer.
- Eenvoudig wisselsysteem voor het snijwiel zonder gereedschap - tijdswinst.
- Met ergonomische draaiknop voor een betere krachtoverbrenging.
- Derde geleiderol voor optimale grip op de buis.

Opmerking:

Reservesnijwiel voor middeldik- tot dikwandige kunststof pijpen 51 x 8 mm, artikelnr.: 0703 531 511

Reservesnijwiel voor middeldik- tot dikwandige kunststof pijpen 45 x 8 mm, artikelnr.: 0703 531 451

Reservespil voor RECA Quick kunststofpijpsnijder, artikelnr.: 0703 531 111

Reservemes voor Noga-ontbramer S 20, artikelnr.: 0694 701 102



Art.nr.	VPE
0703 531 170	1

Pijpsnijders staal 2 inch

Voor stalen buizen van 1/8 tot 2 inch

Productomschrijving:

Robuuste matrijsgesmede uitvoering met lang snijwiel (diameter 31 mm).

Twee grote geleiderollen zorgen voor zuiver haakse sneden.

Opmerking:

Geschikt reservesnijwiel: 0710 149 182.



Art.nr.	VPE
0710 140 182	1

Reservesnijwielen voor pijpsnijder

Productomschrijving:

De reca pijpsnijders van hoogwaardig aluminium- en zinksputgietwerk zijn met een stootvaste poedercoating beschermd. Geleiderollen, spillen en spindels zijn met hoge precisie uit gereedschapsstaal gedraaid om een zuiver haakse snede te garanderen.



Art.nr.	Type	Buitendiameter	Asgatdiameter	VPE
0703 531 511	Voor dikwandige kunststoffen en samengestelde buizen - geschikt voor pijpsnijder Quick kunststof (artikelnr. 0703 531 127)	51 mm	8 mm	5
0703 531 671	Voor dikwandige kunststoffen en samengestelde buizen - geschikt voor pijpsnijder Quick kunststof (artikelnr. 0703 531 170)	67 mm	8 mm	5
0703 531 451	Voor dunwandige kunststoffen en samengestelde buizen - geschikt voor pijpsnijder Quick kunststof (artikelnr. 0703 531 127 en 0703 531 170)	45 mm	8 mm	5
0703 521 195	Voor INOX - geschikt voor compact 3-30 (artikelnr. 0703 521 330) en telescopisch 3-35 (artikelnr. 0703 521 335)	19 mm	5 mm	1
0703 521 196	Voor INOX - geschikt voor pijpsnijder Quick INOX (artikelnr. 0703 521 676)	19 mm	6,2 mm	1
0703 511 195	Voor koper en aluminium - geschikt voor Mini 3-16 (artikelnr. 0703 511 316); Mini 3-25 (artikelnr. 0703 511 325), compact 3-30 (artikelnr. 0703 511 330) en telescopisch 3-35 (artikelnr. 0703 511 335)	19 mm	5 mm	10
0703 531 196	Voor koper en aluminium - geschikt voor pijpsnijder Quick INOX (artikelnr. 0703 521 676)	19 mm	6,2 mm	5
0703 531 251	Voor koper en aluminium - geschikt voor pijpsnijder Quick kunststof (artikelnr. 0703 531 127)	25 mm	8 mm	5
0703 531 266	Voor kunststof en samengestelde pijpen - geschikt voor pijpsnijder Quick kunststof (artikelnr. 0703 531 676) en Quick INOX (artikelnr. 0703 521 676)	26 mm	6,2 mm	5
0710 149 182	Voor stalen buizen - geschikt voor pijpsnijder (0710 140 182)	31 mm	9 mm	3

Spil voor RECA pijpsnijder - snijwielen

Productomschrijving:

Geleiderollen en spullen van RECA pijpsnijders zijn met hoge precisie uit gereedschapsstaal gedraaid om een zuiver haakse snede te garanderen.



Art.nr.	Type	VPE
0703 511 105	Reservespil voor alle snijwielen met boorgat van 5 mm	5
0703 531 106	Reservespil voor alle snijwielen met boorgat van 6,2 mm	5
0703 531 111	Reservespil voor alle snijwielen met boorgat van 8 mm	5
0710 149 189	Reservespil voor staalpijpsnijders	5

Kunststofpijpschaar

Productomschrijving:

Voor het knippen van PE-, PP-, PVDE- en samengestelde buizen met zuiver haakse en braamloze snede.

Met hefboomoverbrenging en een mes van hardstaal.

Toepassingsgebied:

Voor het leggen van vloerverwarming.

Voor het aanleggen van alle drukwaterleidingen in huis (in plaats van stalen en koperen buizen worden hiervoor steeds vaker kunststof buizen gebruikt).

Voor alle leidingwerk in de huizenbouw, industrie, tuin- en landbouw.

Voor het leggen van loze installatiebuizen in de huizenbouw.

Voor het leggen van beregeningsleidingen in land- en tuinbouw.



Art.nr.	Maximale snijcapaciteit in kunststof buis	Type (Typ)	VPE
0695 817 05	32 mm	Maat 1	1
0695 817 06	42 mm	Maat 2	1
0695 817 07	63 mm	Maat 3	1

Reservemes voor kunststofpijpschaar

Productomschrijving:

Voor het knippen van PE-, PP-, PVDE- en samengestelde buizen met zuiver haakse en braamloze snede.

Met hefboomoverbrenging en een mes van hardstaal.

Toepassingsgebied:

Voor het leggen van vloerverwarming.

Voor het aanleggen van alle drukwaterleidingen in huis (in plaats van stalen en koperen buizen worden hiervoor steeds vaker kunststof buizen gebruikt).

Voor alle leidingwerk in de huizenbouw, industrie, tuin- en landbouw.

Voor het leggen van loze installatiebuizen in de huizenbouw.

Voor het leggen van beregeningsleidingen in land- en tuinbouw.



Art.nr.	Type	VPE
0695 817 051	Maat 1	1
0695 817 061	Maat 2	1
0695 817 071	Maat 3	1

RECA kunststofpijpschaar

Productomschrijving:

Van magnesiumsputgietscherm, daardoor zeer licht en robuust.

Snel messen wisselen zonder gereedschap

Topkwaliteit „made in Solingen“ roestvast stalen messen met PTFE coating

Voor het snijden van PE-, PP-, PVDE- en samengestelde buizen met een haakse, zuivere en braamloze snede.

Toepassingsgebied:

Voor het leggen van vloerverwarming.

Voor het aanleggen van alle drukwaterleidingen in huis (in plaats van stalen en koperen buizen worden hiervoor steeds vaker kunststof buizen gebruikt).

Voor alle leidingwerk in de huizenbouw, industrie, tuin- en landbouw.

Voor het leggen van loze installatiebuizen in de huizenbouw.

Voor het leggen van beregeningsleidingen in land- en tuinbouw.



Art.nr.	Maximale snijcapaciteit in kunststof buis	Lengte (Länge)	Gewicht	VPE
0703 510 26	26 mm	200 mm	235 g	1
0703 510 35	35 mm	275 mm	270 g	1
0703 510 42	42 mm	220 mm	430 g	1
0703 510 63	63 mm	240 mm	610 g	1

Mes voor RECA kunststofpijpschaar met reservespil

Productomschrijving:

Snelwisselsysteem voor messen zonder gereedschap

Topkwaliteit „made in Solingen“ roestvast stalen messen met PTFE coating

Toepassingsgebied:

Voor het leggen van vloerverwarming.

Voor het aanleggen van alle drukwaterleidingen in huis (in plaats van stalen en koperen buizen worden hiervoor steeds vaker kunststof buizen gebruikt).

Voor alle leidingwerk in de huizenbouw, industrie, tuin- en landbouw.

Voor het leggen van loze installatiebuizen in de huizenbouw.

Voor het leggen van beregeningsleidingen in land- en tuinbouw.



Art.nr.	Type	Gewicht	VPE
0703 510 261	voor scharen tot 26 mm	40 g	1
0703 510 351	voor scharen tot 35 mm	55 g	1
0703 510 421	voor scharen tot 42 mm	80 g	1
0703 510 631	voor scharen tot 63 mm	145 g	1

Pijpontbramer

Productomschrijving:

Binnen-/buitenruimer voor eenvoudig en snel ontbramen.

Speciale opstelling van 3 geslepen snijders van gehard staal voor ratelvrij werken.



Art.nr.	Type	VPE
0710 199 436	Voor koperen, aluminium en zacht stalen buizen van 4-36 mm	1
0710 199 430	Voor roestvast stalen, stalen, koperen, aluminium en hardkunststof buizen van 8-35 mm	1
0710 199 431	Voor roestvast stalen, stalen, koperen, aluminium en hardkunststof buizen van 10-56 mm	1

RECA sanitair kruissleutel

Productomschrijving:

Voor het in- en uitbouwen van radiatorventielen en terugloopschroefkoppe-lingen.

Uiterst robuuste constructie in massief materiaal.

3 x binnendraad voor stokschroeven M8, M10, M12.

4 x buitenzeskant voor ventielverlengstukken: 3/8 inch (maat 10), 1/2 inch (maat 12), 3/4 inch (maat 17), 1 inch (maat 22).

Lengte: 20 cm

Breedte: 20 cm

Productgewicht (per stuk): 560 g



Art.nr.	VPE
0695 891 001	1


Indraaigereedschap voor stokschroeven

Productomschrijving:

Omstandig indraaien van stokschroeven met de hand hoeft niet meer.
Bevestiging van 1/4 inch voor universeel gebruik op iedere schroevendraaier.

Adaptertype: E 6,3

Lengte: 50 mm

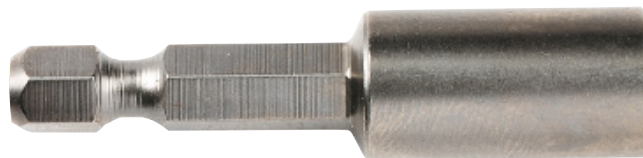

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0614 232 08	M8	1
0614 232 10	M10	1

3-punts gatenpons

Productomschrijving:

Met de gatenpons kunnen snel, gemakkelijk, zuiver en vrij van bramen gaten in koperplaten, staalplaten, V2A- en V4A-platen en kunststoffen worden geslagen.


Toepassingsgebieden: Staal tot 3,0 mm, aluminium tot 3,5 mm, VA-staal tot 2,0 mm, koper tot 3,5 mm, kunststof tot 3,5 mm.

Voordelen:

- De 3-punts steun voorkomt vervorming, zelfs bij het knippen van dunne platen.

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling: M12 x 1

Spood: 1 mm

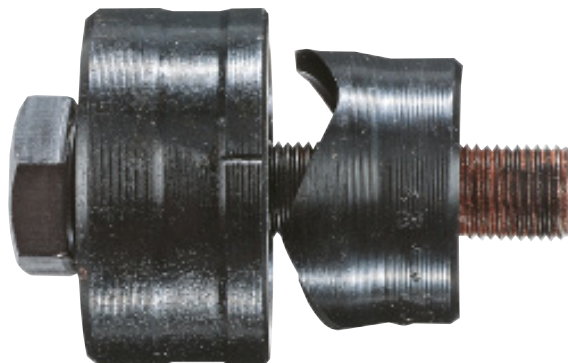

Art.nr.	Diameter	Diameter in inches	VPE
0695 855 01	28,3 mm	1-1/8 in	1
0695 855 02	31,7 mm	1-1/4 in	1
0695 855 03	35 mm		1

RECA kraanmoersleutel met verwisselbare inzetstukken

Productomschrijving:

Ideaal voor de montage van eenknopsmengkranen.

Zeskant maat 13, met 3 uitwisselbare inzetstukken maat 10, 11, 14.

Gemaakt van chroom-vanadium-staal

Lengte: 260 mm




Art.nr.	VPE
0710 199 120	1

RECA kraanmoersleutel

Productomschrijving:

Voor het probleemloos bevestigen en losmaken van kraanmoeren aan de onderzijde van wasbakken/wastafels, met name op moeilijk bereikbare en dieper liggende plaatsen.

Lengte: 235 mm

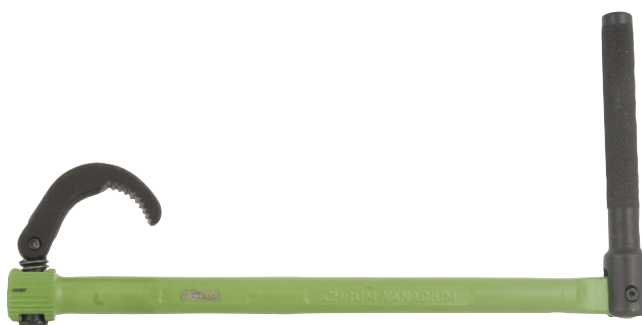

Art.nr.	VPE
0710 199 125	1

Telescopische kraanmoersleutel

Productomschrijving:

Voor het probleemloos bevestigen en losmaken van kraanmoeren aan de onderzijde van wasbakken/wastafels, met name op moeilijk bereikbare en dieper liggende plaatsen.

Door de geveerde klauwen van gesmeed gelegeerd staal kan de ratel snel met één hand worden aangedraaid. Uitschuifbaar van 275 mm tot 455 mm.

Minimale lengte: 275 mm

Maximale lengte: 455 mm



11

Art.nr.	VPE
0695 800 072	1

Sifon- en verbindertang

Productomschrijving:

Voor sifons, kunststof pijpen en verbinders tot Ø 80 mm.

Nauwkeurige afstelling voor optimale passing op een groot aantal verschillende diameters (functioneert zoals RECA Cobra pijptangen).

Robuust, bestand tegen hoge draaglasten.

Ideaal voor het vast- en losmaken van sifonverbinders, kunststof buisverbinders en ronde wartelmoeren.

Voor verbinders en koppelingen met schroefverbindingen (bijvoorbeeld Cannon ronde steekverbinder).

Voor het voorzichtig losmaken van slangen en pijpverbinders.

Doorgestoken scharnier, aanpassing in 25 standen.

Chroom-vanadium-staal, matrijsgesmeed, oliegehard.



Opmerking:

Vervangende bek is leverbaar als artikelnr.: 0703 800 022!

Lengte: 250 mm

Min. klembereik: 10 mm

Max. klembereik: 80 mm


Gewicht: 355 g

Art.nr.	VPE
0703 800 021	1

Vervangende bek voor sifon- en verbindertang

Productomschrijving:

Vervangende bek en schroeven (vier per verpakking) voor RECA sifon- en verbindertang (artikelnr.: 0703 800 021).

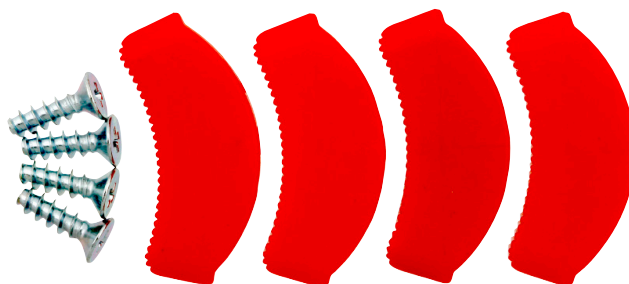

Art.nr.	VPE
0703 800 022	1

Speciale sleutel met schuifstuk M10

Productomschrijving:

Voor het probleemloos bevestigen en losdraaien van stokschroeven M10 bij het installeren van wasbakken/-tafels of toiletten en voor schroefverbindingen van hoekkranen, bijv. op wastafels. Verschuifbare inzet van stokschroef.

Sleutelwijdte: 17 x 19 mm

Lengte: 223 mm



Art.nr.	VPE
0695 800 080	1


Radiatorkraansleutel 1/2 inch

Opname: 1/2 inch

Aantal treden: 5

Sleutelwijdte: 10 mm, 3/8 inch, 7/16 inch, 11 mm, 12,7 mm, 1/2 inch, 16 mm, 21 mm

Gewicht: 152 g

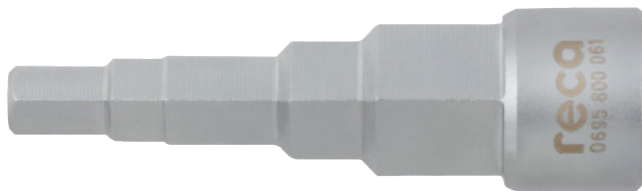

Art.nr.	VPE
0695 800 061	1

RECA kunststofpijpschaar 26 mm

Productomschrijving:

RECA kunststofpijpschaar met geïntegreerde pijpsnijder voor pantserbuis.

4 geleiderollen met naaldlagers vergemakkelijken het draaien van de pijp tijdens het snijden.

Optimale snijgeometrie en voorzien van PTFE-coating. Mes „Made in Solingen“.

Geïntegreerde pijpsnijder voor pantserbuis: Flexibele pantserbuis (18-35 mm)

wordt gesneden zonder beschadiging van de binnenbuis. De 4 driekante messen met PTFE-coating op de greep kunnen elk 120° draaien, zodat ze drie keer langer meegaan.

Draaisysteem met stalen as en naaldlager in het schaarmechaniek zorgen voor een lange standtijd.



11

Voordelen:

- Mes wordt automatisch teruggetrokken
- Eenhands sluitsysteem
- Tweecomponenten trillingsdempende handgreep
- Schaar van magnesium spuitgietwerk = laag gewicht en toch robuust!

Toepassingsgebied:

Gechikt voor alle soorten composietbuis en kunststofbuis met gemiddelde of dikke wanden met of zonder flexibele pantserring.

Opmerking:

Snijd de pijp terwijl deze draait!

Reservemessen voor de schaar en voor de pijpsnijder zijn als toebehoren leverbaar.

DIN 912 M4 x 10 mm kan worden gebruikt als vervangende schroef.

Min./max. snijcapaciteit in composiet buis: 0-26 mm

Lengte: 185 mm

Gewicht: 275 g

Art.nr.	VPE
0703 510 740	1

RECA kunststof slang- en pijpschaar

Productomschrijving:

RECA kunststof slang- en pijpschaar voor het snijden van slangen en kunststof pijp tot 28 mm of 1 1/8 inch.

Minimale kracht benodigd voor het snijden.

Mes „Made in Solingen“ met optimale snijgeometrie en PTFE-coating.

Draaisysteem met stalen as en naaldlager in het schaarmechaniek zorgen voor een lange standtijd.



Voordelen:

- Mes wordt automatisch teruggetrokken
- Eenhands sluitsysteem
- Tweecomponenten trillingsdempende handgreep
- Schaar van magnesium spuitgietwerk = laag gewicht en toch robuust!

Toepassingsgebied:

Bijvoorbeeld voor perslucht-slangen, waterslangen, flexibele slangen van kunststof, zachte en dunwandige kunststof pijp, lege elektrapijp.

Minimale/maximale snijcapaciteit in kunststof buis: 0-28 mm

Lengte: 196 mm

Gewicht: 218 g

Art.nr.	VPE
0703 510 730	1

Reserveonderdelen voor RECA kunststofpijpschaar 26 mm


Productomschrijving:

0703 510 741: Reservemes voor RECA kunststofpijpschaar 26 mm (0703 510 740).

Mes „Made in Solingen“ met optimale snijgeometrie en PTFE-coating.

0703 510 742: 4 driekante reservemessen met PTFE-coating voor het snijden van pantserbuis.

Geschikt voor RECA kunststofpijpschaar 26 mm (0703 510 740)



Art.nr.	VPE
0703 510 741	1
0703 510 742	4

Reservemes voor RECA kunststof slang- en pijpschaar

Productomschrijving:


Reservemessen voor RECA kunststof slang- en pijpschaar.

Mes „Made in Solingen“ met optimale snijgeometrie en PTFE-coating.

Opmerking:

0703 510 721: Reservemes geschikt voor slang & kunststofpijpschaar 22 mm (0703 510 720).

0703 510 731: Reservemes geschikt voor slang & kunststofpijpschaar 28 mm (0703 510 730).

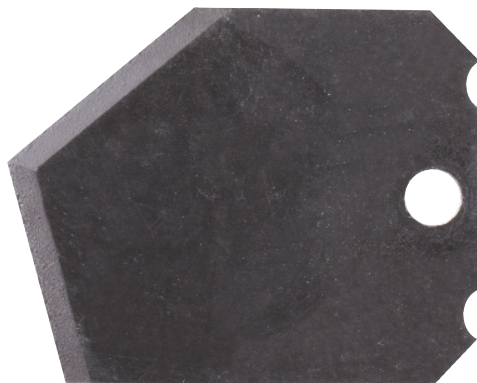

Art.nr.	VPE
0703 510 721	1
0703 510 731	1

RECA kunststof slang- en pijschaar 22 mm

Productomschrijving:

RECA kunststof slang- en pijschaar voor het snijden van slangen en kunststof pijp tot 22 mm of 7/8 inch.

Minimale kracht benodigd voor het snijden.

Mes „Made in Solingen“ met optimale snijgeometrie en PTFE-coating.

Voordelen:

- Mes wordt automatisch teruggetrokken
- Eenhands sluitsysteem
- Schaar van magnesium spuitgietwerk = laag gewicht en toch robuust!

Toepassingsgebied:

Bijvoorbeeld voor persluchtlangen, waterslangen, flexibele slangen van kunststof, zachte en dunwandige kunststof pijp, lege elektrapijp.

Minimale/maximale snijcapaciteit in kunststof buis: 0-22 mm

Lengte: 168 mm

Gewicht: 148 g



Art.nr.	VPE
0703 510 720	1

Afdichthenep, rol/vlecht

Productomschrijving:

Afdichthenep voor het afdichten van schroefverbindingen

Voordelen:

- Toepassingsgebied - gas: Temperatuur -20 tot + 80°C, druk 4 bar, geschikt voor alle gassoorten waaronder aardgas en LPG in gasfase
- Toepassingsgebied - water (warm en koud drinkwater, verwarming):
- Temperatuur tot +95°C: Druk 16 bar
- Temperatuur tot +130°C, druk 6 bar



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0982 990 80	80 gr. afdichthenep	10
0982 990 200	Knot hennep 200 g	10

Loctite 55 afdichtingskoord

Productomschrijving:

LOCTITE® 55™ is een universele schroefdraadafdichtingstape die vanaf de rolhouder om de schroefdraad van de buis wordt gewikkeld.

DVGW goedgekeurd DV - 5142 AU0166

EN 751-2

DIN 30660

Toepassingsgebieden:

Sanitair- en verwarmingstechniek, containerbouw, leidingwerk, aanleg van gasleidingen en huistechniek

Opmerking bij inhoud: Spoel met 150 m



Art.nr.	VPE
0982 998 55	1

Afdichtpasta, Neo-Fermit

Productomschrijving:

Niet-giftige afdichtpasta voor huisinstallaties. Vrij van oplosmiddelen, droogt niet op en is niet irriterend voor de huid.

Toepassingsgebieden:

Conform DIN 30.660 getest en goedgekeurd door de DVGW voor gas- en drinkwaterleidingen in huisinstallaties. Voldoet aan DIN-DVGW reg.nr. 93.01 c 188; voor metalen schroefdraadverbindingen, verwerking in combinatie met hennep



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0982 995 400	Blik 450 g	1
0982 995 150	Tube 150 g	1

Afdichtpasta Plastic Fermit

Productomschrijving:

Wit, blijvend elastisch, afdichtmiddel op basis van kunststof voor het installeren van sanitaire systemen, in het bijzonder geschikt voor het installeren van fittingen bij wastafels, badkuipen, enz.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor warm en koud water, goede hechteigenschappen, temperatuurbestendig tot +100°C, niet geschikt voor voorwerpen van natuursteen of marmer



11

Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0982 996 250	Blik 250 g	1
0982 996 500	Blik 500 g	1

Ulith - smeermiddel in een tube

Toepassingsgebieden:

voor HT-buisverbindingen en systemen met kunststof opsteekhuizen



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0982 997 250	Tube 250 ml	1
0982 997 500	Tube 500 ml	1

Smeermiddel in een dispenser

Productomschrijving:

Smeermiddel voor alle opsteekbuisverbindingen met name voor kunststof-buizen; vrij van zuren en logen, ook geschikt voor drinkwaterleidingen, niet irriterend voor de huid, biologisch afbreekbaar, vorstvast tot -5°C, onverdund te gebruiken

Opmerking bij inhoud: Fles 250 ml



Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0982 998 250	24	1

PTFE draadafdichtingstape

Toepassingsgebied:


PTFE draadafdichtingstape voor het toepassingsgebied van draadafdichtmiddelen in installaties conform DIN EN 751-3. Het product is vrij van siliconen, halogenen, weekmakers, synthetische oliën en vetten.

Toepassingsgebieden:

Voor gas te gebruiken bij temperaturen van -20 tot +125 °C, voor drinkwater tot +95 °C, voor warm water tot +125 °C
Druk voor gas max. 5 bar, voor drinkwater max. 16 bar, voor warm water max. 7 bar

Opmerking:

Rollengte is altijd 12 m, rolbreedte altijd 12 mm, gewicht (zie tabel) in g/m²

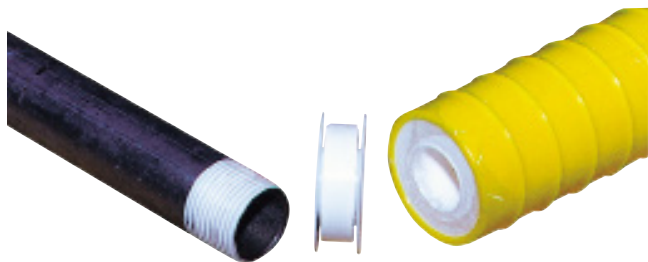

Auszug aus Tabelle 1: Anwendungsbereich von Gewindedichtmitteln in der Installation nach DIN EN 751-3

Artikel-Nr.	Klasse	Medium	Temperaturbereich °C	Druck bar	Gewinde DIN	Nennweite
0985 030 168	FRp (PTFE-Band)	Gas	-20 bis 125	5	2999-1	DN ≤ 10"
		Trinkwasser	bis 95	16	2999-1	DN ≤ 10"
0985 030 167	GRp (PTFE-Band)	Heißwasser	bis 125	7	2999-1	DN ≤ 10"
		Gas	-20 bis 125	5	2999-1	10 < DN ≤ 50
		Trinkwasser	bis 95	16	2999-1	10 < DN ≤ 50
		Heißwasser	bis 125	7	2999-1	10 < DN ≤ 50

*PTFE-Bänder der Klasse FRp können auch bei anderen Nennweiten angewandt werden, wenn die Anzahl der Gewindegänge ≥ 7,5/cm ist


Art.nr.	Type	Typeomschrijving	Dikte	Gewicht	VPE
0985 030 167	< < 50°	Gele kern, gele huls	0,1 mm	100	10
0985 030 168	< 10°	Witte kern, gele huls	0,1 mm	60	10
0985 030 165	PTFE draadafdichtingstape	Witte kern, witte huls	0,08 mm		10

Afdichtingsplug met messing draadinzet

Productomschrijving:

Robuuste, glasvezelversterkte uitvoering voor langdurig gebruik op de bouwplaats. De messing draadinzet is aan de binnenkant voorzien van een binnenzeskant om het vastzittende schroefdraaddeel los te draaien. De afdichting gebeurt door de meegeleverde O-ring. De afdichtingspluggen zijn verpakt in een praktische RECA dispenserdoos.

Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch

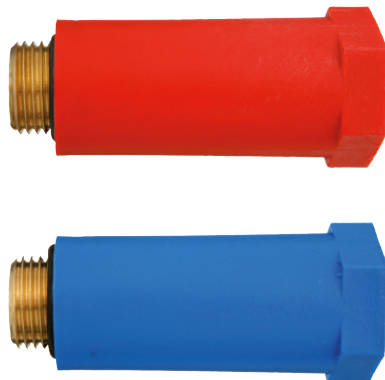

Art.nr.	Kleur	VPE
0860 801 126	Blauw	50


Art.nr.	Kleur	VPE
0860 801 125	Rood	50
0860 801 127	Rood, Blauw	50

Afdichtingsplug met kunststof draadinzet

Productomschrijving:

De afdichtingspluggen met kunststof draadinzet zijn alleen goedgekeurd een eenmalig gebruik in een afdichtingstest. De afdichting gebeurt door de meegeleverde O-ring. De afdichtingspluggen zijn verpakt in een praktische RECA dispenserdoos.

Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch

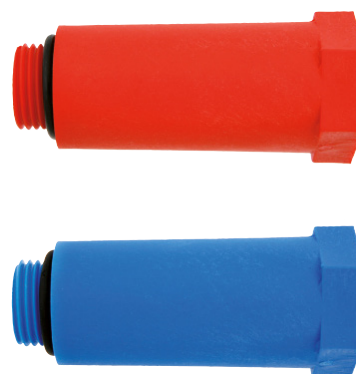

Art.nr.	Kleur	VPE
0860 801 122	Blauw	50
0860 801 121	Rood	50
0860 801 123	Rood, Blauw	50

Ulith 240 afdichtkoord voor schroefdraad

Productomschrijving:

Gepatenteerd afdichtkoord voor schroefdraad van 100% polytetrafluoroethyleen (PTFE) voor het afdichten van metalen en plastic schroefdraad.

Vervangt alle andere afdichtmiddelen

- Bestand tegen bijna alle media
- Enorme tijdsbesparingen en kosteneffectief
- Vormt een PTFE-film met de exacte dikte die nodig is wanneer de schroefdraad is geborgd
- Volledige chemische bestendigheid tegen de meest agressieve chemicaliën, oplosmiddelen en zuren
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -200 °C en +240 °C
- Niet-ontvlambaar en niet-brandbaar

Toepassingsgebied:

- Begin aan het begin van de pijp, wikkel in de richting van de draad, willekeurig met overlapping
 - Breng 2 tot 3 druppels smeermiddel (in de onderste stopper van de dispenser) aan op de schroefdraad en spreid deze uit. Het smeermiddel is biologisch afbreekbaar en volledig veilig
 - Er moet voldoende materiaal worden gebruikt, vooral aan het begin van de pijp
 - Houd u aan de volgende richtlijnen van de fabrikant:
wikkelingen van 1/2 inch 12 (fijne draad) tot 18 (groe draad)
wikkelingen van 1 1/2 inch 16 (fijne draad) tot 24 (groe draad)
- Voor andere afmetingen moeten de wikkelingen dienovereenkomstig worden aangepast

Min./max. temperatuurinzetbereik: -200 tot +240 °C



Art.nr.	VPE
0982 998 240	1


Set toilet-bevestigingen

Productomschrijving:

Voorheen was het met de oude installatiemethode met een sleufkopschroef en anker vanwege plaatsgebrek vrijwel onmogelijk om de toiletzitting goed te monteren en vast te zetten. Door te weinig plaats bij het object kan het gereedschap niet goed op de schroef worden gehouden. Hierdoor kan het zijn dat de bevestiging onvoldoende is en is licht verschuiven mogelijk, wat schade aan het keramische object kan veroorzaken. Door de zeskantkop is het ook mogelijk om een omschakelratel te gebruiken aangezien deze weinig ruimte vraagt. Verbeterde prestaties bij de installatie omdat geen contactdruk nodig is. Betrouwbare, juiste bevestiging dankzij de grote krachtoverdracht met weinig inspanning

Voordelen:

- Verbeterde prestaties bij de installatie omdat geen contactdruk nodig is.
- Betrouwbare, juiste bevestiging dankzij de grote krachtoverdracht vrijwel zonder inspanning.

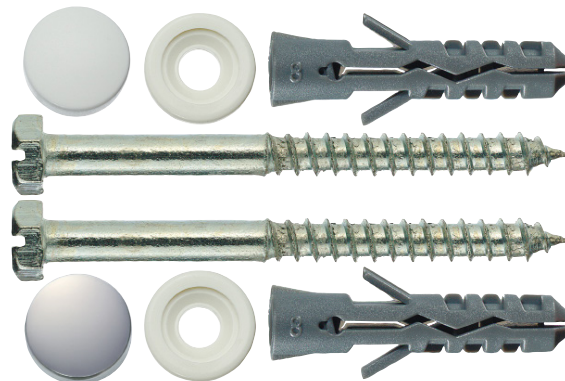

Toepassingsgebied:


Voor het vastzetten van staande toiletten op beton

Art.nr.	Inhoud	Benaming	Aantal
0903 999 570	0192 999 670		2
	0590 920 565		2
	0590 920 570		2
	0903 008 40	RND nylonplug, schroef Ø 4,5–6,0 mm, 8 x 40 mm	2
0903 999 571	0192 999 670		2
	0590 920 565		2
	0590 920 571		2
	0903 008 40	RND nylonplug, schroef Ø 4,5–6,0 mm, 8 x 40 mm	2

Bevestiging voor wastafels

Toepassingsgebied:

Voor de bevestiging van wastafels op beton, lichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, gips, natuursteen en andere druckbestendige massieve materialen

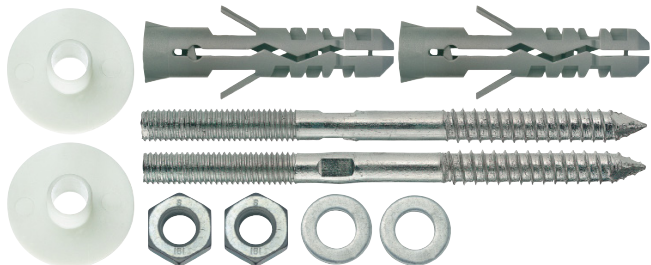

Art.nr.	Inhoud	Benaming	Aantal
0905 920 100	0232 910 140	Stokschroef steeksleutelvlak, 4.8, verzinkt, TX 25 10 x 140	2
	0317 10	Zeskantmoer, DIN 934, sterkteklasse 8, verzinkt, SW 17, M10	2
	0416 10	Ring, DIN 9021, 140HV, verzinkt, 10,5 mm	2
	0590 920 560		2
	0903 014 70	RND nylonplug, schroef Ø 10–12 mm, 14 x 70 mm	2

ERWIN nietpistool

Productomschrijving:

Speciaal systeem van nietpistool en nieten voor het betrouwbaar leggen van vloerverwarming. Professioneel nietpistool en uit nieuwe kunststof spuitgegoten nieten met een hoge flexibiliteit en houdkracht.

Voordelen:

- De groene nieten (40 mm lang) zijn spuitgegoten van nieuwe, hoogwaardige, niet gerecyclede PPC kunststof; dit garandeert een constante kwaliteit en hoge flexibiliteit om beschadiging van de kwetsbare kunststof buizen te voorkomen. Goede houdkracht door zuiver gevormde houdkracht.

Toepassingsgebieden:

Robuust, professioneel nietpistool voor 100% probleemloos aanbrengen van nieten. Goed uitgebalanceerd voor comfortabel werken zonder moe te worden. Met grote handgreep in D-vorm en groot magazijn voor minstens 100 nieten.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0864 611 100	Nieten 40 mm	1000
0864 611 160	Nieten 60 mm	300
0864 61	Professioneel nietpistool	1

