


bevestigt wat u verwacht

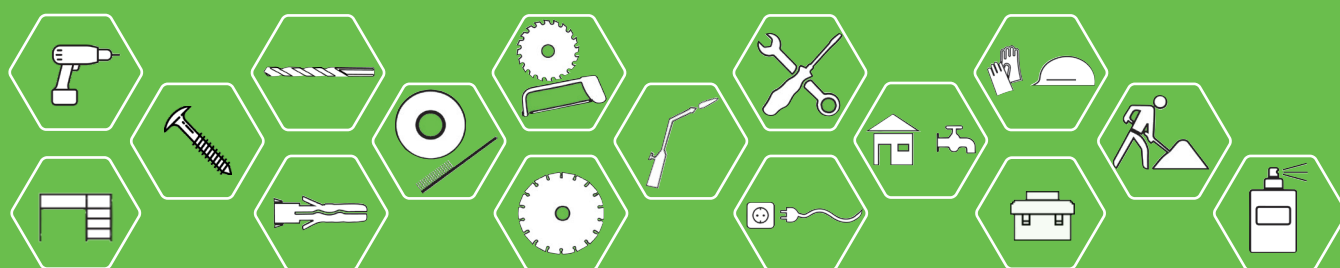

Troffels

Schuurborden

Stoffer en blik

Schoppen

Houweel

Handvegers

Bezems

Rubber wisser

Emmer

Stelen

Schraper

Straathark

Teerverspreider

Betonverspreider

Kwasten

Verfrollers en houders

Afdekfolie

Verfbakje en rooster

Gipsbeker

Aluminium profiel

Afdekking voor contactdoos of schakelaar

Metselkoord

Tegelhoek met rubberen koord

Afzetlint

Vulplaatjes

Kunststof wiggen

Afstandsbevestigingsclip

Kunststof glasblokjes

Waterslangen

Bouwslangen met koppelingen

Koppelingen

Reinigingspistool

Stretchfolie en accessoires

Berner poetstroffels

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	VPE
0698 402 140	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	140 mm	5
0698 401 140	Roestvast staal / houten handgreep	140 mm	5

Muurtroffels

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	VPE
0698 482 180		180 mm	1
0698 483 180		180 mm	1
0698 481 180		180 mm	5
0698 482 200		200 mm	1
0698 483 200		200 mm	1
0698 481 200		200 mm	5
0698 482 220		220 mm	1
0698 483 220		220 mm	1
0698 481 220		220 mm	5
0698 412 160	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	160 mm	5
0698 412 180	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	180 mm	5
0698 411 160	Roestvast staal / houten handgreep	160 mm	5
0698 411 180	Roestvast staal / houten handgreep	180 mm	5
0698 410 160	Staal / houten handgreep	160 mm	5
0698 410 180	Staal / houten handgreep	180 mm	5

Tegelzetterstroffel

Productomschrijving:

- Roestvaststalen blad en angel, op 3 punten vastgelast
- Met ingewalste klem
- Handgreep gemaakt van Duits beukenhout

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	VPE
0698 420 160	Roestvast staal / houten handgreep	160 mm	5

Kattentongtroffel

Productomschrijving:

- Roestvaststalen blad en angel, op 3 punten vastgelast
- Met ingewalste klem
- Handgreep gemaakt van Duits beukenhout

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	VPE
0698 421 160	Roestvast staal / houten handgreep	160 mm	5

Plakspaan

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Type	Lengte	Breedte	Bladdikte	VPE
0698 432 280	Roestvaststalen blad/2C-handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	5
0698 431 280	Roestvaststalen blad/houten handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	5
0698 430 280	Stalen blad/houten handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	5

13

Lijmspanen

Toepassingsgebieden:

Hoe groter de leggen tegels, hoe groter de tanden van de lijmspaan moeten zijn!

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Type	Lengte	Breedte	Bladdikte	Tandbreedte	Tandhoogte	VPE
0698 451 280	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	6 mm	6 mm	5
0698 452 280	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	8 mm	8 mm	5
0698 453 280	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	10 mm	10 mm	5
0698 454 280	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	12 mm	12 mm	5
0698 441 280	Roestvast staal / houten handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	6 mm	6 mm	5
0698 442 280	Roestvast staal / houten handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	8 mm	8 mm	5
0698 443 280	Roestvast staal / houten handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	10 mm	10 mm	5

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Type	Lengte	Breedte	Bladdikte	Tandbreedte	Tandhoogte	VPE
0698 444 280	Roestvast staal / houten handgreep	280 mm	130 mm	0,7 mm	12 mm	12 mm	5

Pleistertroffel

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Type	Lengte	VPE
0698 462 040	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	40 mm	5
0698 462 060	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	60 mm	5
0698 462 080	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	80 mm	5
0698 462 100	Roestvast staal / 2C zachte handgreep	100 mm	5
0698 461 040	Roestvast staal / houten handgreep	40 mm	5
0698 461 060	Roestvast staal / houten handgreep	60 mm	5
0698 461 080	Roestvast staal / houten handgreep	80 mm	5
0698 461 100	Roestvast staal / houten handgreep	100 mm	5

Schilderspachtel

Productomschrijving:

Met fijn-gehard en geslepen blad.

Platte, ovale houten handgreep.



Art.nr.	Breedte snede	VPE
0695 500 305	20 mm	1
0695 500 306	30 mm	1
0695 500 307	40 mm	1
0695 500 308	50 mm	1
0695 500 309	60 mm	1
0695 500 311	80 mm	1

Schuurborden

Productomschrijving:

Strijkborden van polyurethaan met of zonder voering voor het verdichten van oppervlakken zoals pleister en dekvloeren

- Licht, vormvast, slijtvast
- Met gefreesde randen
- Neemt geen vocht op
- Optimale wrijvingseigenschappen
- Makkelijk schoon te maken

Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany



Art.nr.	Type	Lengte	Breedte	VPE
0698 644 280	Schuurbord met rubberen pad, zwart	280 mm	140 mm	6
0698 660 290	Schuurbord met sponspad, geel	290 mm	150 mm	6
0698 650 280	Schuurbord met sponspad, oranje	280 mm	140 mm	6
0698 614 280	Schuurbord, PU	280 mm	140 mm	6
0698 618 320	Schuurbord, PU	320 mm	180 mm	6
0698 620 360	Schuurbord, PU	360 mm	200 mm	6
0698 622 420	Schuurbord, PU	420 mm	220 mm	6
0698 638 260	Verdeelbord, spits	260 mm	80 mm	6
0698 660 291	Wasbord voor tegelzetters met rooster en spons	290 mm	150 mm	1

Veegblikken



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 10	Stoffer en blik	220	220	500	1
0698 200 01	Veegblikken	220	220	320	1

Holsteiner zandschoppen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 12	Zandschop model Holstein, maat 2	270	250	1000	1

Frankfurter schoppen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 13	Schop model Frankfurt, maat 5	300	270	1100	1

Zandschoppen gebogen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 14	Zandschop gebogen, maat 5	290	270	1100	1

Nederlandse zandschoppen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 15	Nederlandse zandschop, maat 2	300	250	850	1

Batsen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 16	Bats, maat 00	265	220	850	1

Beierse zandschoppen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 17	Beierse zandschop, maat 3	280	280	1300	1

Kabelgootschoppen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 18	Kabelgootschop, maat 1	300	160	900	1

Halle randschoppen



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 200 19	Halle randschop, maat 7 aluminium	340	325	850	1
0698 200 20	Halle randschop, maat 9 aluminium	380	380	1000	1

Pionier spade



Art.nr.	Typeomschrijving	Bladlengte	Breedte snede	Gewicht	VPE
0698 210 12	Pionier bouwspade, maat 2 bolsteel	280	190	2100	1
0698 210 11	Pionier bouwspade, maat 2 met T-greep	280	190	2100	1

Houweel (pik)

Opmerking:

Passende steel 950 mm, artikelnr. 0698 800 11



Art.nr.	Gewicht	VPE
0698 300 25	2500 g	1

Handveger



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 100 29	Handveger met poly-kokosvezels	290 mm	1
0698 100 46	Handveger, lange handgreep, poly-kokosvezels	460 mm	1

Handveger met Elaston-haren

Productomschrijving:

Handveger met Elaston-haren, extreem duurzaam, waterbestendig. Met rand van Elaston-haren aan de buitenkant en zacht PET-inzetstuk binnenin.



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 100 30	Handveger Prestige	290 mm	1
0698 100 47	Handveger, lange handgreep	430 mm	1

Zaalbezem voor hoogwaardige vloeren

Productomschrijving:

Zaalbezem met synthetische haren voor fijn vuil op gladde ondergronden



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 110 50	Zaalbezem, mix van synthetische haren	500 mm	1

Zaalbezem voor buitengebruik



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 115 43	Industriële bezem	400 mm	1
0698 111 50	Zaalveger Elaston	500 mm	1
0698 111 60	Zaalveger Elaston	600 mm	1

Zaalbezem Arenga

Opmerking:

Arenga: Sterke, zwarte plantaardige vezels voor grof en fijn vuil, water- en oliebestendig, lange standtijd



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 112 50	Zaalveger Arenga	500 mm	1

Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 112 60	Zaalveger Arenga	600 mm	1

Straatbezem Elaston

Opmerking:

Elaston: Grove synthetische haren met verschillende diktes en kleuren; extreem duurzaam, waterbestendig, voor straat- en zaalbezems



13

Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 113 40	Straatbezem Elaston	400 mm	1
0698 113 60	Straatbezem Elaston	600 mm	1

Piassava straatbezem

Toepassingsgebieden:

Straatbezem voor droog- en nat vegen

Opmerking:

Piassava: Extreem grove plantaardige vezels van palmblederen



Art.nr.	Breedte	VPE
0698 113 240	40 cm	1
0698 113 245	40 cm	1

Universele bezem/straatbezem



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	VPE
0698 114 40	Straatbezem Arenga/Elaston/staaldraad	400 mm	1
0698 115 29	Straatbezem Elaston/staaldraad	290 mm	1
0698 115 44	Universele bezem	400 mm	1

Rubber wisser



Art.nr.	Breedte	VPE
0698 119 55	55 cm	1

Bouwemmer



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud (L)	VPE
0698 900 20	Bouwemmer Profi kunststof zwart 20 l		1
0698 900 123	Bouwemmer, verzinkt, met verhoogde bodem	12	1
0698 900 12	Plastic bouwemmer, zwart	12	1

13

Stelen voor schoppen, bezems en bijlen



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Hoogte	Breedte	Diameter	VPE
0698 800 320						1
0698 800 330						3
0698 800 310		175 cm			37 mm	3
0698 800 391		1100 mm				3

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Hoogte	Breedte	Diameter	VPE
0698 800 390	Essen schopstelen, DIN 20151	1300 mm				3
0698 800 11	Houweelsteel	950 mm	74 mm	42 mm		3
0698 800 150	Spitse bezemsteel	1500 mm			28 mm	3
0698 800 180	Spitse bezemsteel	1800 mm			28 mm	3
0698 800 119	Steel voor rubber wisser	1400 mm			24 mm	3

Schrapers

Productomschrijving:

Schraper met vervangbaar blad van verenbandstaal, blauwe poedercoating; levering zonder steel

Opmerking:

Schrapersteel: 0698 800 330, beuken, 120 cm



Art.nr.	VPE
0698 330 150	1
0698 330 300	1


Straathark, lichte uitvoering

Productomschrijving:

Straathark, lichte uitvoering, conische steelhouder, blauw; levering zonder steel

Opmerking:

Bijpassend handvat voor hark: 0698 800 150, handvat 28 x 1500 mm

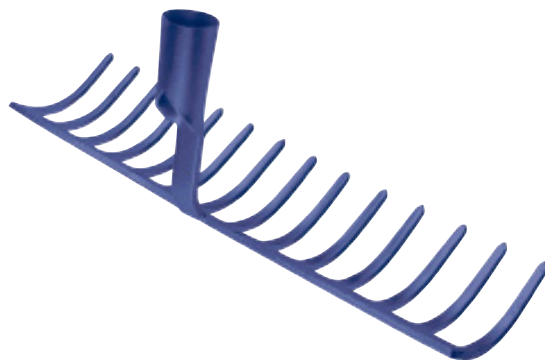

Art.nr.	Breedte	Aantal pennen	Tandlengte	VPE
0698 310 029	29 cm	12	70 mm	1
0698 310 035	35 cm	14	70 mm	1


Straathark, zware uitvoering

Productomschrijving:

Straathark, zware uitvoering, conische steelhouder, blauw; levering zonder steel

Opmerking:

Bijpassend handvat voor hark: 0698 800 310 essen 175 cm.

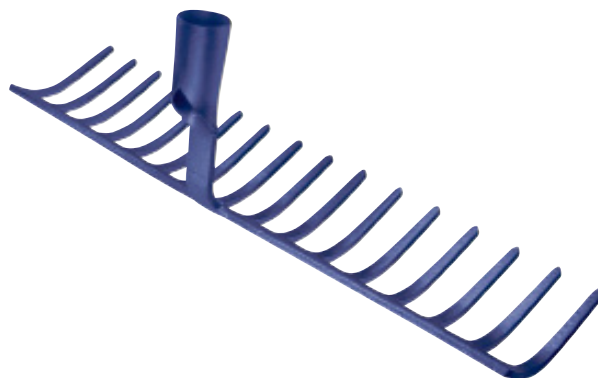

Art.nr.	Breedte	Aantal pennen	Tandlengte	VPE
0698 310 045	45 cm	14	100 mm	1
0698 310 051	51 cm	16	100 mm	1

Teerverspreider

Opmerking:

met bijpassende handgreep voor bouwgereedschap: 0698 800 320 beuken 180 cm




Art.nr.	VPE
0698 320 060	1
0698 320 070	1

Betonverspreider

Opmerking:

met passende handgreep voor bouwgereedschap: 0698 800 320 beuken
180 cm

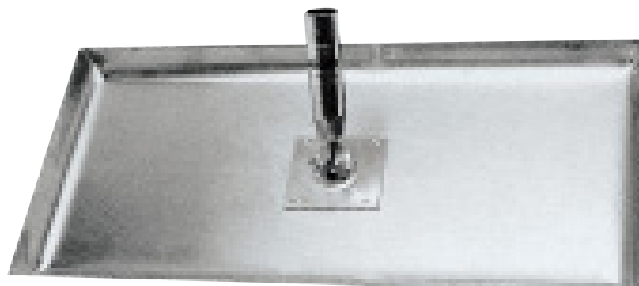

Art.nr.	VPE
0698 320 090	1
0698 320 100	1
0698 320 120	1

Ronde kwast met hoogwaardige all-in-one kunststof haren

Productomschrijving:

Innovatieve „all-in-one“ kwast met aanzienlijk langere standtijd. Betere opname van verf en homogene verdeling van verf. Handgreep gemaakt van hoogwaardig, FSC-gecertificeerd hout.



Voordelen:

- Eén kwast voor alle verven
- Zwelt niet op in verf op waterbasis
- Betere opname van verf vanwege extra capillairen (mix van conische en cilindrische haren)
- Homogene verdeling van verf dankzij meer vezels in de punt voor de verspreiding van de verf
- Kwast gaat niet kapot en haren vallen niet uit
- Handgreep van hoogwaardig, FSC-gecertificeerd berkenhout
- Makkelijker schoon te maken
- Hoogwaardige kunststof houder met nikkelen ring

Toepassingsgebieden:

Vooraf geschikt voor verf- en lakwerk op kleine oppervlakken

Opmerking:

Aanzienlijk langere standtijd in vergelijking met natuurlijke haren, dankzij de verhoogde slijtvastheid van kunststof haren

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Diameter	Maat	Geschikt voor verftype	VPE
0693 100 120	Borstel, synthetische haren	Berken	20 mm	2	Acryllak, Dispersieverf, Houtbehandelingsmiddel, Kunstharlak, Glazuur, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Lak op waterbasis	6
0693 100 125	Borstel, synthetische haren	Berken	25 mm	4	Acryllak, Dispersieverf, Houtbehandelingsmiddel, Kunstharlak, Glazuur, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Lak op waterbasis	6

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Diameter	Maat	Geschikt voor verftype	VPE
0693 100 130	Borstel, synthetische haren	Berken	30 mm	6	Acryllak, Dispersieverf, Houtbehandelingsmiddel, Kunstharlak, Glazuur, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Lak op waterbasis	6

Ronde kwast met synthetische haren, licht

Productomschrijving:

Hoogwaardige mix van synthetische haren, met goede opname en verdeling van verf

Voordelen:

- Goede opname en verdeling van verf

Toepassingsgebieden:

Vooraf geschikt voor verf- en lakwerk op kleine oppervlakken

Opmerking:

Kunststof houder



13

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Diameter	Maat	Geschikt voor verftype	VPE
0693 100 020	Chinese borstel	Hout	20 mm	2	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 025	Chinese borstel	Hout	25 mm	4	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 030	Chinese borstel	Hout	30 mm	6	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 035	Chinese borstel	Hout	35 mm	8	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 040	Chinese borstel	Hout	40 mm	10	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 045	Chinese borstel	Hout	45 mm	12	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 050	Chinese borstel	Hout	50 mm	14	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 100 055	Chinese borstel	Hout	55 mm	16	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6

Platte kwast met hoogwaardige all-in-one kunststof haren

Productomschrijving:

Innovatieve „all-in-one“ kwast met aanzienlijk langere standtijd. Betere opname van verf en homogene verdeling van verf. Handgreep gemaakt van hoogwaardig, FSC-gecertificeerd hout. „

Voordelen:

- Eén kwast voor alle verven
- Zwelt niet op in verf op waterbasis
- Betere opname van verf vanwege extra capillairen (mix van conische en cilindrische haren)
- Homogene verdeling van verf dankzij meer vezels in de punt voor de verspreiding van de verf
- Kwast gaat niet kapot en haren vallen niet uit
- Handgreep van hoogwaardig, FSC-gecertificeerd berkenhout
- Makkelijker schoon te maken



Vervolg volgende pagina

- Roestvaststalen houder

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle soorten eenvoudig schilder- en lakwerk

Opmerking:

Aanzienlijk langere standtijd in vergelijking met natuurlijke haren, dankzij de verhoogde slijtvastheid van kunststof haren

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Breedte	Geschikt voor verftype	VPE
0693 200 140	Borstel, synthetische haren	Berken	40 mm	Acryllak, Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Glazuur, Kunstharlak, Houtbehandelingsmiddel, Dispersieverf	6
0693 200 150	Borstel, synthetische haren	Berken	50 mm	Acryllak, Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Glazuur, Kunstharlak, Houtbehandelingsmiddel, Dispersieverf	6
0693 200 160	Borstel, synthetische haren	Berken	60 mm	Acryllak, Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Glazuur, Kunstharlak, Houtbehandelingsmiddel, Dispersieverf	6

Platte kwast met synthetische haren, licht

Productomschrijving:

Hoogwaardige mix van synthetische haren, met goede opname en verdeling van verf

Voordelen:

- Goede opname en verdeling van verf

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle soorten eenvoudig schilder- en lakwerk

Opmerking:

Blikken bus



Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Breedte	Geschikt voor verftype	VPE
0693 200 025	Chinese borstel	Hout	25 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 200 035	Chinese borstel	Hout	35 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 200 050	Chinese borstel	Hout	50 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 200 060	Chinese borstel	Hout	60 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 200 070	Chinese borstel	Hout	70 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 200 100	Chinese borstel	Hout	100 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6

Radiatorkwast met hoogwaardige all-in-one kunststof haren

Productomschrijving:

Innovatieve „all-in-one” kwast met aanzienlijk langere standtijd. Betere opname van verf en homogene verdeling van verf. Handgreep gemaakt van hoogwaardig, FSC-gecertificeerd hout. „

Voordelen:

- Eén kwast voor alle verven
- Zwelt niet op in verf op waterbasis



- Betere opname van verf vanwege extra capillairen (mix van conische en cilindrische haren)
- Homogene verdeling van verf dankzij meer vezels in de punt voor de verspreiding van de verf
- Kwast gaat niet kapot en haren vallen niet uit
- Handgreep van hoogwaardig, FSC-gecertificeerd berkenhout
- Makkelijker schoon te maken
- Roestvaststalen bus

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. achter radiatoren, in hoeken, nissen en wanden

Opmerking:

Aanzienlijk langere standtijd in vergelijking met natuurlijke haren, dankzij de verhoogde slijtvastheid van kunststof haren

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Breedte	Geschikt voor verf type	VPE
0693 300 150	Borstel, synthetische haren	Berken	50 mm	Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Glazuur, Kunstharlak, Houtbehandelingsmiddel, Dispersieverf, Acryllak	6
0693 300 170	Borstel, synthetische haren	Berken	70 mm	Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Glazuur, Kunstharlak, Houtbehandelingsmiddel, Dispersieverf, Acryllak	6

Radiatorkwast met synthetische haren, licht

Productomschrijving:

Hoogwaardige mix van synthetische haren, met goede opname en verdeling van verf

**Voordelen:**

- Goede opname en verdeling van verf

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. achter radiatoren, in hoeken, nissen en wanden

Opmerking:

Gebogen blikken bus

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Breedte	Geschikt voor verf type	VPE
0693 300 025	Chinese borstel	Hout	25 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 300 035	Chinese borstel	Hout	35 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 300 050	Chinese borstel	Hout	50 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 300 060	Chinese borstel	Hout	60 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6
0693 300 070	Chinese borstel	Hout	70 mm	Lak op waterbasis, Kunstharlak	6

Retoucheerkwast, mix van fijne haren

Productomschrijving:

Mix van hoogwaardige fijne haren met kattentongvorm

**Voordelen:**

- Gelakte steel

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor nauwkeurig herstelwerk aan kleine lakschades of soortgelijke taken

Opmerking:

Voor alle verf en vernis

Art.nr.	Materiaal borstels	Materiaal handgreep	Geschikt voor verftype	VPE
0693 400 008	Mengsel van natuurlijk fijn haar	Hout	Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Kunstharslak, Dispersieverf, Acryllak	12
0693 400 010	Mengsel van natuurlijk fijn haar	Hout	Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Kunstharslak, Dispersieverf, Acryllak	12

Soldeervloeistofkwast

Productomschrijving:

Kwast voor het verwerken van vloeimiddel voor solderen, laspasta, boorolie...



Art.nr.	VPE
0693 401 001	10

Moltopreen verfröller

Productomschrijving:

Superfijne schuimroller voor kleine gebieden

Voordelen:

- Pluïsvrij

Toepassingsgebieden:

Voor alle lakken op waterbasis en oplosmiddelarme kunstharsen

Opmerking:

Voor rollerhandvat 0693 600 050



Art.nr.	Materiaal	Rollerbreedte	Roldiameter	Kerndiameter	Geschikt voor verftype	VPE
0693 500 050	Schuimmateriaal	50 mm	35 mm	15 mm	Lak op waterbasis, Kunstharslak	10

Perlon verroller

Productomschrijving:

Vervangende roller voor alle soorten oppervlakken die worden geverfd met muur(dispersie)verven

Toepassingsgebieden:

Voor dispersieverven; te gebruiken met rollerhandvat 0693 600 100 (lange uitvoering) en 0693 100 101 (korte uitvoering)

Opmerking:

Was de roller voordat u hem de eerste keer gebruikt



Art.nr.	Materiaal	Rollerbreedte	Pooldiameter	Kerndiameter	Geschikt voor verftype	VPE
0693 500 100	Polyamide/polyester	100 mm	11 mm	15 mm	Dispersieverf	10

Moltopreen verroller

Productomschrijving:

Superfijne schuimroller, afgerond aan beide zijden

Voordelen:

- Pluisvrij

Toepassingsgebieden:

Voor lakken op waterbasis en oplosmiddelarme kunstharsen

Opmerking:

Kan worden gebruikt met rollerhandvat 0693 600 100 (lange uitvoering) en 0693 600 101 (korte uitvoering)



Art.nr.	Materiaal	Rollerbreedte	Roldiameter	Kerndiameter	Geschikt voor verftype	VPE
0693 501 100	Schuimmateriaal	100 mm	35 mm	15 mm	Lak op waterbasis, Kunst-harslak	10

All-in-one verfroller

Productomschrijving:

Hoogwaardige verfroller in harde koffer

Voordelen:

- Pluisvrij
- Er is maar één processtap nodig

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor vrijwel alle soorten verf

Opmerking:

Kan worden gebruikt met rollerhandvat 0693 600 100 (lange uitvoering) en 0693 100 101 (korte uitvoering)



Art.nr.	Materiaal	Rollerbreedte	Pooldiameter	Kerndiameter	Geschikt voor verftype	VPE
0693 501 110	Textiel	100 mm	5 mm	15 mm	Lak op waterbasis, Oplosmiddelhoudende lak en verf, Glazuur, Kunst-harslak, Houtbehandelingsmiddel, Dispersieverf, Acryllak	10

Vervangende verfroller

Productomschrijving:

Vervangende roller voor dispersieverven

Voordelen:

- Excellente opname en afgifte van verf

Toepassingsgebied:

Vooraf geschikt voor gebruik binnen

Toepassingsgebieden:

Ook voor oppervlakken met structuur; te gebruiken met rollerhandvat 0693 600 250

Opmerking:

Was de roller voordat u hem de eerste keer gebruikt



Art.nr.	Materiaal	Rollerbreedte	Pooldiameter	Kerndiameter	Geschikt voor verftype	VPE
0693 502 250	Polyester/acrylvezel	250 mm	18 mm	56 mm	Dispersieverf	1

Vervangende gevelroller

Productomschrijving:

Vervangende roller voor dispersieverven

Voordelen:

- Met voering van zacht schuim, 10 mm
- Rolt uit op hoeken
- Excellente opname en afgifte van verf

Toepassingsgebied:

Speciaal voor gebruik op gevels

Toepassingsgebieden:

Ook geschikt voor oppervlakken met zeer veel structuur; te gebruiken met rollerhandvat 0693 600 250

Opmerking:

Was de roller voordat u hem de eerste keer gebruikt



Art.nr.	Materiaal	Rollerbreedte	Pooldiameter	Kerndiameter	Geschikt voor verftype	VPE
0693 502 270	Polyester/acrylvezel	270 mm	18 mm	53 mm	Dispersieverf	1

Platte plafondkwast

Productomschrijving:

Platte plafondkwast voor universeel gebruik

Toepassingsgebieden:

Voor voorstrijken met lijm, voorbehandelen, verven

Opmerking:

Kunststof haren



Art.nr.	Breedte	Lengte	VPE
0693 503 170	70 mm	170 mm	1

Rollerhandvat, 50 mm breed

Productomschrijving:

Radiatorrollerhandvat, uitvoering van rond staal, 6 mm, galvanisch verzinkt

Toepassingsgebieden:

Voor Moltopreen verfridders 50 mm, art.nr. 0693 500 050



Art.nr.	Breedte	Materiaal	Lengte	VPE
0693 600 050	5 cm	Staal/kunststof	20 cm	1

13

Rollerhandvat, 100 mm breed

Productomschrijving:

Rollerhandvat, uitvoering van rond staal, 6 mm

Voordelen:

- Korte uitvoering = betere krachtoverbrenging. Belangrijk bij het gebruik van de all-in-one rollers met art.nr. 0693 501 110
- De lange uitvoering zorgt voor een goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. achter radiatoren, op plafonds of in nissen



Toepassingsgebieden:

Voor rollers met een breedte van 10 cm, art.nr. 0693 500 100, 0693 501 100 en 0693 501 110

Art.nr.	Breedte	Materiaal	Lengte	VPE
0693 600 101	10 cm	Staal/kunststof	27 cm	1
0693 600 100	10 cm	Staal/kunststof	39 cm	1

Rollerhandvat, 250 mm breed

Productomschrijving:

Rollerhandvat, uitvoering van rond staal, 8 mm, galvanisch verzinkt, lange uitvoering

Toepassingsgebieden:

Voor rollers met een breedte van 25 en 27 cm, art.nr. 0693 502 250 en 0693 502 270



Art.nr.	Breedte	Lengte	VPE
0693 600 250	25 cm	32 cm	1

Afdekfolie voor binnen

Productomschrijving:

Uitvouwbare afdekfolie met vlakke crêpetape, geschikt voor afdekwerkzaamheden binnen

Voordelen:


- Makkelijker verwerken mogelijk met een rolhouder, art.nr. 0693 702 000

Toepassingsgebieden:

Voor grotere afdekwerkzaamheden binnen

Opmerking:

Maximale gebruiksduur 2 dagen



Art.nr.	Hoogte (opengeklapt)	Materiaal	Lengte	Dikte	VPE
0693 700 001	140 cm	HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen	33 m	10	6

Afdekfolie voor buiten

Productomschrijving:

Uitvouwbare afdekfolie met geïntegreerde gewezen tape voor afdekwerkzaamheden buiten

Voordelen:

- Makkelijker verwerken mogelijk met een rolhouder, art.nr. 0693 702 000

Toepassingsgebieden:

Voor het afdekken van grotere gebieden buiten; vooral op gevels en ramen

Opmerking:

Maximale gebruiksduur 3 weken



Art.nr.	Hoogte (opengeklapt)	Lengte	Dikte	VPE
0693 701 001	140 cm	15 m	10	6

Rolhouder voor afdekfolie

Productomschrijving:

Rolhouder voor gemakkelijk afwikkelen van afdekfolie

Voordelen:

- Met gekartelde afscheurrand

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor afdekfolie, art.nr. 0693 700 001 en 0693 701 001

Opmerking:

Rolhouder wordt leeg geleverd (zonder folie)



Art.nr.	Materiaal	Lengte	VPE
0693 702 000	Kunststof	20,5 cm	1

Verfbakje

Productomschrijving:

Kunststof verfbakje

Voordelen:

- Met hoektuitjes en handgrepen
- Gegroefd schraoppoppervlak voor optimaal afstrijken van overtollige verf

Toepassingsgebieden:

Voor het toevoegen van verf en lak

Opmerking:

Geschikt voor verfröllers met een breedte van 50 mm en 100 mm; artikelnummers 0693 500 050, 0693 500 100, 0693 501 100 en 0693 501 110



Art.nr.	Breedte	Materiaal	Lengte	VPE
0693 601 001	15 cm	Kunststof	30 cm	5

Afstrijkrooster

Productomschrijving:

Metalen afstrijkrooster

Voordelen:


- Optimaal reinigen van de gebruikte roller met behulp van de schraapuitsparring: bespaart water, tijd en geld

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik in verfemmers

Opmerking:

Met flexibele ophangogen voor het ophangen van rollers wanneer ze niet worden gebruikt

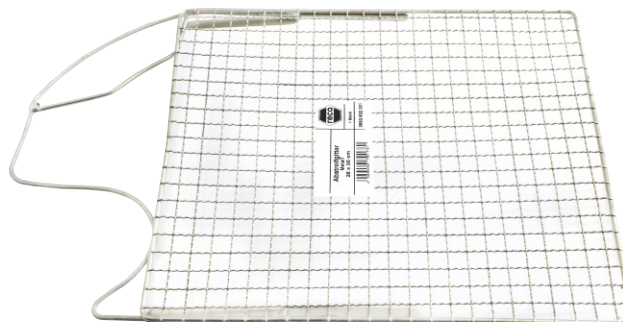

Art.nr.	Breedte	Materiaal	Lengte	VPE
0693 602 001	26 cm	Staaldraad	30 cm	1

Gipsbeker

Productomschrijving:

Gipsemmer van flexibel rubber.



Art.nr.	Diameter	Hoogte	VPE
0695 500 300	125 mm	90 mm	1

Aluminium eindprofiel

Toepassingsgebied:

Voor hoekbescherming gipsbouw



Art.nr.	Maat	Lengte	VPE
0571 132 325	13 x 25 mm	2,5 m	250
0571 132 330	13 x 25 mm	3 m	300


Aluminium hoekprofiel

Toepassingsgebied:

Voor hoekbescherming gipsbouw

Opmerking:

Geleverd als bundel



Art.nr.	Breedte van zijde	Lengte	Oppervlakte	Aantal stuks	VPE
0571 252 525	25 mm	2,5 m	Blank	100 st	250
0571 252 530	25 mm	3 m	Blank	100 st	300

Afdekking voor contactdoos of schakelaar

Productomschrijving:

Rol met 100 afneembare, zelfklevende dekplaatjes met een afmeting van 70 x 70 mm

Voordelen:

- Afdekken binnen enkele seconden
- Geen verfdorslag
- Schakelaars kunnen nog steeds worden gebruikt wanneer ze zijn afgedekt
- Het middelste gedeelte kan worden doorboord voor stroomaansluiting

Toepassingsgebied:

Geschikt voor de meest gangbare metalen frames die worden gebruikt voor lichtschakelaars, contactdozen, antenneaansluitingen en netwerkaansluitingen. Geschikt voor zowel afzonderlijke als meerdere frames. Voor verf en vernis op waterbasis. Voer voorafgaande tests uit voor andere vernissen en lakken.

Toepassingsgebieden:

Voor het afplakken van contactdozen en lichtschakelaars binnen enkele seconden bij het uitvoeren van spuit- en lakwerkzaamheden

Opmerking:

- Maximale duur van adhesie: 14 dagen
- Schakel de stroom uit voordat u de dozen afdekt
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +45°C



Art.nr.	Materiaal	VPE
0985 630 100	0 - Niet van toepassing	1

Metselkoorden

Productomschrijving:

Hoogwaardige metselkoorden, gemaakt van polyethyleen of polypropyleen

- Optimale zichtbaarheid dankzij de fluorescerende kleuren
- Water- en vuilafstotend
- Rekbestendig, scheurbestendig en duurzaam
- Uiterst flexibel en UV-bestendig, zelfs na langdurig gebruik buiten
- Hoge hittebestendigheid tot 70° (PE) of 80° (PP)

Nylon koorden (polyamide) staan voor de hoogste kwaliteit

Speciaal materiaal: uitstekend zichtbaar (vooral geel fluorescerend)

UV-bestendigheid: hoog

Slijtvastheid: zeer goed

Rek bij breuk: hoog

Flexibiliteit: goed

Andere: zacht + rekvast



Opmerking:

Kwaliteit: Made in Germany

Art.nr.	Kleur	Dikte	Lengte	VPE
0698 774 100	Neongeel	2 mm	100 m	3
0698 742 100	Neongeel	2 mm	100 m	6
0698 762 100	Neongroen	2 mm	100 m	6
0698 752 100	Neonrose	2 mm	100 m	6
0698 710 050	Rood	1 mm	50 m	12
0698 711 050	Rood	1,7 mm	50 m	12
0698 712 050	Rood	2 mm	50 m	6

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Kleur	Dikte	Lengte	VPE
0698 721 050	Rood, Wit	1,7 mm	50 m	6
0698 722 100	Rood, Wit	2 mm	100 m	6
0698 731 050	Wit	1,7 mm	50 m	6
0698 773 100	Wit	2 mm	100 m	3
0698 732 100	Wit	2 mm	100 m	6
0698 733 100	Wit	3 mm	100 m	3

Tegelhoeken met rubberen koord

Productomschrijving:

Tegelhoeken met haak en rubberen koord van 1,5 m: Eenvoudig en veilig te spannen koord voor de perfecte naad voor een rij tegels. Het rubberen koord kan tot maximaal 4 m worden uitgerekt.



Art.nr.	VPE
0698 790	10

Afzetlint

Productomschrijving:

Rood-witgeblokt afzetlint voor afzetten, beveiligen en markeren van gevaarlijke zones, bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, etc.

Voordelen:

- Uitstekende scheurbestendigheid
- Rood-witgeblokt aan beide zijden
- Vrij van PVC en zware metalen
- Verpakt in praktische afroldoos



Art.nr.	Lengte	Breedte	Kleur	VPE
0985 899 500	500 m	80 mm	Rood, Wit	1


Vuplaatjes PP 40 x 60 mm

Voordelen:

- Ideaal voor egaliseren en onderlagen
- Breed inzetbaar
- Rastervergrendeling
- Temperatuurbestendig en maatvast, ook bij vochtige, warme of koude omstandigheden

Toepassingsgebied:

Vuplaatjes zijn handig voor het waterpas maken en tot op de millimeter nauwkeurig stellen. Ze worden bijvoorbeeld veel gebruikt bij timmerwerk en houtbouw, prefab-bouw, montage van deuren, ramen en serres en als stelplaatjes tussen vloeren en houten constructies.



Art.nr.	Breedte	Lengte	VPE
0820 510 100	40 mm	60 mm	250
0820 510 010	40 mm	60 mm	500
0820 510 020	40 mm	60 mm	500
0820 510 030	40 mm	60 mm	500
0820 510 040	40 mm	60 mm	500
0820 510 050	40 mm	60 mm	500

Vulplaatjes PP 40 x 60 mm mix in emmer

Productomschrijving:

Vulplaatjes, kunststof 40 x 60 mm, mix in emmer.

Een mix van de meest gebruikte afmetingen in een handige kunststof emmer voor op de bouwplaats.

450 kunststof vulplaatjes met 75 stuks elk, van de dikten 1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm en 10 mm.


Voordelen:

- Complete mix vulplaatjes in een emmer
- Ideaal voor egaliseren en onderlagen
- Breed inzetbaar
- Rastervergrendeling
- Temperatuurbestendig en maatvast, ook bij vochtige, warme of koude omstandigheden

Toepassingsgebied:

Vulplaatjes zijn handig voor het waterpas maken en tot op de millimeter nauwkeurig stellen. Ze worden bijvoorbeeld veel gebruikt bij timmerwerk en houtbouw, prefab-bouw, montage van deuren, ramen en serres en als stelplaatjes tussen vloeren en houten constructies.





Art.nr.	Breedte	Lengte	VPE
0820 510 900	40 mm	60 mm	1

Kunststof wiggen

Productomschrijving:

Kunststof wiggen, gemengd in emmer.

Een mix van de meest gangbare afmetingen in een praktische kunststof emmer voor op de bouwplaats.

61 kunststof wiggen gemaakt van PP, gekarteld aan beide zijden, met afmetingen (LxBxH):



- 20 x rood 63 x 28 x 8,5 mm
- 15 x geel 69,5 x 35 x 10,5 mm
- 12x wit 76,5 x 38 x 10 mm
- 10x grijs 87 x 43 x 15,5 mm
- 4x zwart 135 x 43 x 24 mm

Voordelen:

- Ideaal voor egaliseren en onderlagen
- Breed inzetbaar
- Rastervergrendeling
- Temperatuurbestendig en maatvast, ook bij vochtige, warme of koude omstandigheden
- Praktische mix in kunststof emmer

Toepassingsgebied:

Kunststof wiggen zijn veelzijdig: geschikt voor waterpas stellen, tot op de millimeter nauwkeurig nivelleren en voor een goede lastoverdracht.



Art.nr.	VPE
0820 710 900	1

Afstandsbevestigingsclip in emmer

Productomschrijving:



Bevestigingsclips met onderlegplaatjes voor nauwkeurige nivellering. De bevestigingsclip kan na montage eenvoudig worden afgebroken.

Voordelen:

- Eenvoudige montage en nivellering van een grote verscheidenheid aan materialen
- Stapelbaar met vergrendeling en door de afzonderlijke plaatjes op hun plaats te klikken
- Verschillende diktes voor nauwkeurige nivellering
- Klembereik voor vergrendeling op bout
- Bevestigingsclip voor montage achter moeilijk toegankelijke installaties

Toepassingsgebied:

Kunststof afstandsbevestigingsclip voor het nauwkeurig nivelleren van constructies op bouwplaatsen. De afstandsbevestigingsclip kan ideaal worden toegepast achter moeilijk toegankelijke materialen met de bevestigingsclip. Dankzij de ribbels in de plaatjes kunnen deze naar behoefte boven op elkaar worden geplaatst.



13

Art.nr.	VPE
0820 720 900	1

Afstandsbevestigingsclip

Productomschrijving:


Bevestigingsclips met onderlegplaatjes voor nauwkeurige nivellering. De bevestigingsclip kan na montage eenvoudig worden afgebroken.

Voordelen:


- Eenvoudige montage en nivellering van een grote verscheidenheid aan materialen
- Stapelbaar met vergrendeling en door de afzonderlijke plaatjes op hun plaats te klikken
- Verschillende diktes voor nauwkeurige nivellering
- Klembereik voor vergrendeling op bout
- Bevestigingsclip voor montage achter moeilijk toegankelijke installaties

Toepassingsgebied:

Kunststof afstandsbevestigingsclip voor het nauwkeurig nivelleren van constructies op bouwplaatsen. De afstandsbevestigingsclip kan ideaal worden toegepast achter moeilijk toegankelijke materialen met de bevestigingsclip. Dankzij de ribbels in de plaatjes kunnen deze naar behoefte boven op elkaar worden

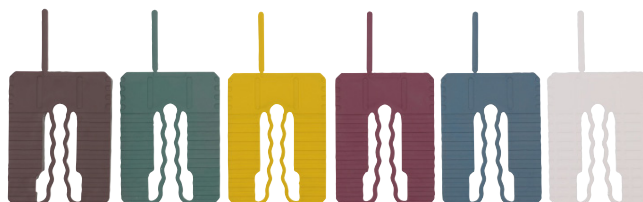


geplaatst.

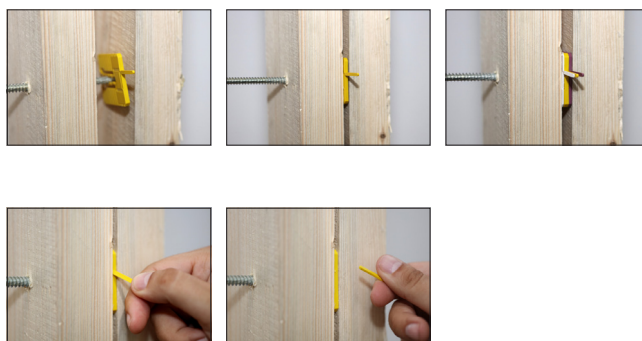

Art.nr.	Breedte	Lengte	Dikte	VPE
0820 720 010	45 mm	60 mm	1 mm	500
0820 720 020	45 mm	60 mm	2 mm	500
0820 720 030	45 mm	60 mm	3 mm	500
0820 720 040	45 mm	60 mm	4 mm	500
0820 720 050	45 mm	60 mm	5 mm	250
0820 720 100	45 mm	60 mm	10 mm	250

<STEPREF A="AT_PublicationTitle" O="CL02_5005" OT="Product" VC="1601_nl" VO="41141296" W="Approved" />

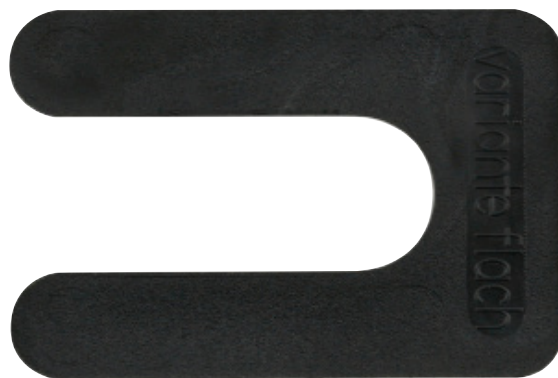

Art.nr.	Dikte	Kleur	Breedte	Lengte	VPE
0800 100 001	1 mm	Grijs	30 mm	45 mm	100
0800 100 002	2 mm	Violet	30 mm	45 mm	100
0800 100 003	3 mm	Wit	30 mm	45 mm	100
0800 100 004	4 mm	Rood	30 mm	45 mm	100
0800 100 005	5 mm	Zwart	30 mm	45 mm	100
0800 100 006	6 mm	Grijs	30 mm	45 mm	100
0800 100 007	7 mm	Blauw	30 mm	45 mm	100
0800 100 008	8 mm	Oranje	30 mm	45 mm	100
0800 100 009	9 mm	Ivoor	30 mm	45 mm	100
0800 100 010	10 mm	LichtGrijs	30 mm	45 mm	100
0800 100 012	12 mm	Blauw	30 mm	45 mm	100

Glasblokjes, kunststof

Productomschrijving:

Glasblokjes kunnen universeel worden gebruikt. Deze vormen de enige verbinding tussen het frame en de glasrand in de vensterbouw.

Glasblokjes gemengd 1-6 mm in doos van in totaal 600 stuks.

Voordelen:

- ● Blokjes voor beglazing
- ● Als onderlegger voor allerlei montagewerkzaamheden
- ● Voor meubelwerk
- ● Voor het opstellen en uitlijnen van de onderconstructie van wand- of plafondpanelen
- ● Kan ook worden gebruikt als afstandsblok/houder



Toepassingsgebied:

Glasblokje worden gebruikt voor lastverdeling, het ontlasten van glasranden, voorkomen dat het glas schuift, randbescherming van isolatieglas en voor de beweeglijkheid van het scharnier, en voorkomen van contact tussen glas en frame

Art.nr.	Breedte	Lengte	VPE
0820 110 249	24 mm	100 mm	1
0820 110 309	30 mm	100 mm	1

Waterslangen

Productomschrijving:

Een compleet assortiment slangen, koppelingen en slangaansluitingen voor een betrouwbare watertoevoer op de bouwplaats. Alle maten van ½ inch tot 1 inch, sommige versies ook tot 1 ½ inch.

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afDIChting en vergrendelnoKKen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing



Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten

Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

Art.nr.	Binnendiameter in inches	Binnendiameter	Wanddikte	Slanglengte	Max. werkdruk	VPE
0698 914 025	1	25 mm	3,75 mm	25 m	6 bar	1
0698 912 025	1/2	13 mm	1,8 mm	25 m	10 bar	1
0698 912 050	1/2	13 mm	1,8 mm	50 m	10 bar	1
0698 913 025	3/4	19 mm	2,5 mm	25 m	9 bar	1
0698 913 050	3/4	19 mm	2,5 mm	50 m	9 bar	1

Bouwslangen met koppelingen

Productomschrijving:

Bouwslang met GEKA-aansluiting; industriële bouwslang voor standaardtoepassingen in de bouwindustrie

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelnokken om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten

Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C



Art.nr.	Binnendiameter in inches	Binnendiameter	Slanglengte	Max. werkdruk	VPE
0698 915 015	5/4	32 mm	15 m	10 bar	1
0698 916 015	6/4	38 mm	15 m	10 bar	1

GEKA klauwkoppeling

Productomschrijving:

GEKA snelkoppelingen met hoogwaardige afdichtring, uniforme klauwafstand van 40 mm, dus te combineren met elkaar en alle andere GEKA modellen. Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelnokken om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten

Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

Toepassingsgebieden:

Slangmondstuk met verhoogde eindrib en ribbelprofiel waardoor de slang minder snel beschadigd raakt



Art.nr.	Aansluiting	Materiaal	Materiaal afdichting	VPE
0698 921 12	1/2 inch	Messing	NBR	10
0698 921 16	1 1/2 Zoll	Messing	NBR	10
0698 921 15	1 1/4 inch	Messing	NBR	10
0698 921 14	1 inch	Messing	NBR	10
0698 921 13	3/4 inch	Messing	NBR	10

GEKA klauwkoppeling, 2-delig, draaibaar

Productomschrijving:


Eenvoudig draaien van het slangmondstuk om verdraaiing van de slang te voorkomen; temperatuurbereik van -5 °C tot +90 °C.

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelnokken om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

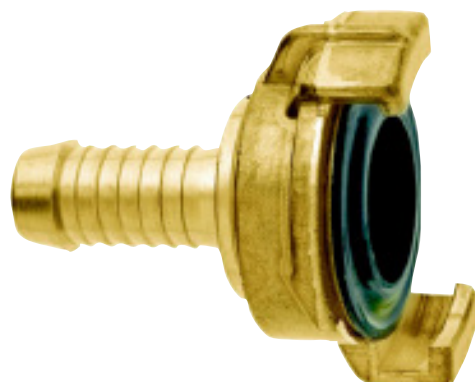

Art.nr.	Aansluiting	Materiaal	Materiaal afdichting	VPE
0698 922 12	1/2 inch	Messing	NBR	10
0698 922 14	1 inch	Messing	NBR	10
0698 922 13	3/4 inch	Messing	NBR	10

GEKA klauwkoppeling met binnendraadkoppeling

Productomschrijving:

Een compleet assortiment slangen, koppelingen en slangaansluitingen voor een betrouwbare watertoever op de bouwplaats. Alle maten van 1/2 inch tot 1 inch, sommige versies ook tot 1 1/2 inch.

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelnokken om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Materiaal	Materiaal afdichting	VPE
0698 923 12	1/2 inch	Messing	NBR	10
0698 923 16	1 1/2 inch	Messing	NBR	10
0698 923 15	1 1/4 inch	Messing	NBR	10
0698 923 14	1 inch	Messing	NBR	10
0698 923 13	3/4 inch	Messing	NBR	10

GEKA klauwkoppeling met buitendraadkoppeling

Productomschrijving:

Een compleet assortiment slangen, koppelingen en slangaansluitingen voor een betrouwbare watertoevoer op de bouwplaats. Alle maten van 1/2 inch tot 1 inch, sommige versies ook tot 1 1/2 inch.

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichting en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Materiaal	Materiaal afdichting	VPE
0698 924 13	3/4 inch	Messing	NBR	10
0698 924 12	BUD 1/2 inch	Messing	NBR	10
0698 924 14	BUD 1 inch	Messing	NBR	10
0698 924 16	ET 1 1/2 inch	Messing	NBR	10
0698 924 15	MT 1 1/4 inch	Messing	NBR	10

GEKA klauwkoppeling Z met slangfitting

Productomschrijving:

Tweedelige schroefbare slangfitting van messing, temperatuurbereik van -5 °C tot +100 °C

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichting en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C



Art.nr.	Aansluiting	Materiaal	VPE
0698 925 12	1/2 inch	Messing	10
0698 925 13	3/4 inch	Messing	10

Waterslangen en koppelingen

Productomschrijving:

Een compleet assortiment slangen, koppelingen en slangaansluitingen voor een betrouwbare watertoevoer op de bouwplaats. Alle maten van 1/2 inch tot 1 inch, sommige versies ook tot 1 1/2 inch.

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Materiaal	VPE
0698 926 12	1/2 inch	55 mm	Messing, geschikt voor drinkwater	10
0698 926 14	1 inch	55 mm	Messing, geschikt voor drinkwater	10
0698 926 13	3/4 inch	55 mm	Messing, geschikt voor drinkwater	10

GEKA sproeimondstuk met klauwkoppeling

Productomschrijving:

Sproeimondstuk van messing, kan worden afgesteld van sproeien tot volle straal.
De waterstroom kan worden uitgeschakeld met een traploos variabele stroomregeling.
Uitgerust met de ongeëvenaarde GEKA snelkoppeling

Voordelen:


- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

Toepassingsgebieden:

Sproeimondstuk van messing, kan worden afgesteld van sproeien tot volle straal.
De waterstroom kan worden uitgeschakeld met een traploos variabele stroomregeling.
Uitgerust met de ongeëvenaarde GEKA snelkoppeling

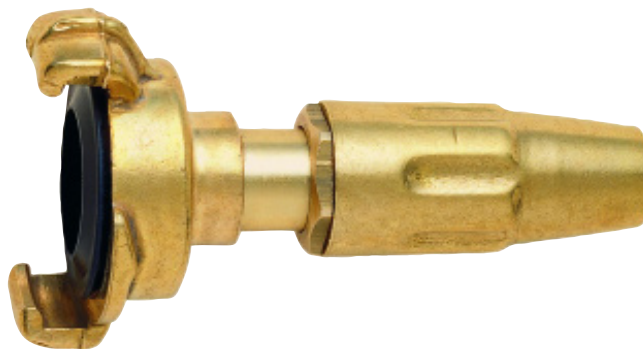

Art.nr.	Aansluiting	Materiaal	VPE
0698 931 12	1/2 inch	Messing	5
0698 931 14	1 inch	Messing	5
0698 931 13	3/4 inch	Messing	5


GEKA sproeimondstuk met tule

Productomschrijving:

Sproeimondstuk van messing, kan worden afgesteld van sproeien tot volle straal.

De waterstroom kan worden uitgeschakeld met een traploos variabele stroomregeling.

Slangtule met ribbelprofiel dat zacht is voor de slang, sluit goed aan op de slang

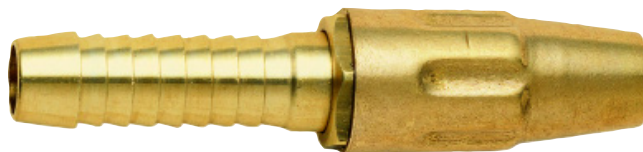

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten

Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

Toepassingsgebieden:

Sproeimondstuk van messing, kan worden afgesteld van sproeien tot volle straal.

De waterstroom kan worden uitgeschakeld met een traploos variabele stroomregeling.

Slangtule met ribbelprofiel dat zacht is voor de slang, sluit goed aan op de slang

Art.nr.	Aansluiting	Materiaal	VPE
0698 932 12	1/2 inch	Messing	5
0698 932 14	1 inch	Messing	5
0698 932 13	3/4 inch	Messing	5

GEKA klauwkoppeling-verdeelstuk

Productomschrijving:

Uitgerust met GEKA snelkoppelingen, geschikt voor alle slangmaten van 3/8 inch tot 1 1/2 inch


Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten

Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

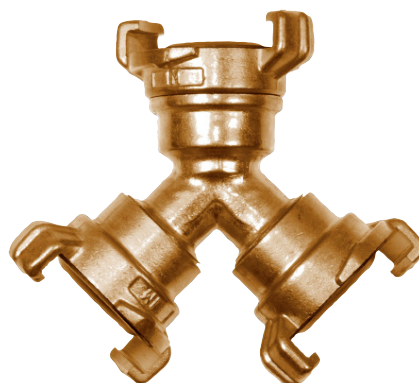

Art.nr.	Aansluiting	Materiaal	Materiaal afdichting	VPE
0698 939 010	1/2 inch	Messing	NBR	2

Vervangende afdichtring voor GEKA klauwkoppelingen

Productomschrijving:

GEKA hoogwaardige profielafdichtring gemaakt van NBR (Perbunan), zwart; standaard gemonteerd op alle GEKA snelkoppelingen

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C



Art.nr.	VPE
0698 939 020	50

Professioneel reinigingspistool

Productomschrijving:

Het professionele reinigingspistool verbruikt ongeveer 25% minder water en heeft een hogere reinigingskracht dan conventionele reinigingspistolen.
Maximale druk tijdens bedrijf: 30 bar
Temperatuurbereik tot max. 50 °C
Geschikt voor drinkwater; de onderdelen die worden gebruikt voldoen aan de Duitse norm voor drinkwater
De robuuste combinatie van messing en chroom garandeert een lange levensduur.
Eenvoudige traploze afstelling van de sproeier met een draaiknop - geen gereedschap nodig
De handgreep met rubberlaag beschermt tegen kou en warmte en absorbeert schokken

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De koppelingen zijn voorzien van een vervangbare afdichtring en vergrendelknoppen om te voorkomen dat ze per ongeluk losraken.
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut betrouwbare slangpassing

Toepassingsgebied:

Slangkoppelingen kunnen worden verbonden door een eenvoudige kwartslag te draaien; de consistente diameter van 40 mm aan de klauwzijde maakt het mogelijk om verschillende slangdiameters aan te sluiten
Temperatuurbereik circa -10 °C tot +90 °C

Toepassingsgebieden:

Het professionele reinigingspistool verbruikt ongeveer 25% minder water en heeft een hogere reinigingskracht dan conventionele reinigingspistolen.
Maximale druk tijdens bedrijf: 30 bar
Temperatuurbereik tot max. 50 °C
Geschikt voor drinkwater; de onderdelen die worden gebruikt voldoen aan de Duitse norm voor drinkwater
De robuuste combinatie van messing en chroom garandeert een lange levensduur.
Eenvoudige traploze afstelling van de sproeier met een draaiknop - geen



gereedschap nodig

De handgreep met rubberlaag beschermt tegen kou en warmte en absorbeert schokken

Art.nr.	Aansluiting	VPE
0698 939 030	1/2 inch	1

Stretchfolie en accessoires

Voordelen:

- Alle soorten stretchfolie kunnen worden verwijderd zonder resten achter te laten

Toepassingsgebieden:

Voor het verpakken, bundelen, beschermen en vastzetten van lading



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	VPE
0992 351 024	Dispenser voor 500mm-stretchfolie					1
0992 351 023	Handdispenser voor 100 mm rol folie					1
0992 351 007	Stretchfolie, 100 mm transparant	100 mm	150 m	20 µm	Transparant	10
0992 351 013	Stretchfolie, 500 mm transparant	500 mm	270 m	23 µm	Transparant	6
0992 351 014	Stretchfolie, 500 mm zwart	500 mm	270	23 µm	Zwart	6