


STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Brandbeveiliging

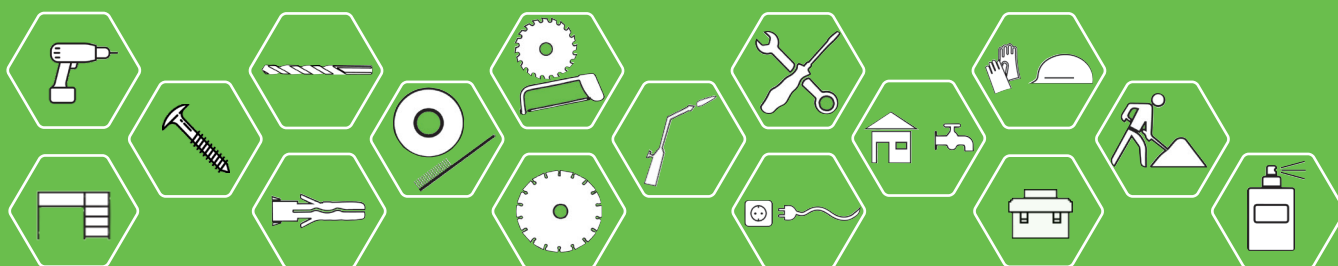

Markeringsplaat Brandbeveiliging 15x10cm

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Errichter der Abschottung:	Schott-Nr.:	
_____	Datum:	

<input type="checkbox"/>	RECA Brandschutzstein 170 (mit Brandschutzschaum) Kombiabschottung „ZZ M21-590“ Z-19.53-2440	Feuerwiderstandsdauer <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 90
<input type="checkbox"/>	RECA Brandschutzschaum 2K (Schottstärke 200 mm) Kombiabschottung „ZZ M30-590“ Z-19.53-2322	
<input type="checkbox"/>	RECA Brandschutzstopfen Kombiabschottung „System ZZ-Stopfen BDS“ Z-19.15-1316	
<input type="checkbox"/>	Verschluss gemäß Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (Erfleichterung für einzelne Leitungen):	
<input type="checkbox"/>	_____	

Achtung: Diese Abschottung darf nicht beschädigt werden. Bei Belegungsänderungen oder Beschädigungen sind diese zu melden und müssen fachgerecht ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.
0839 999 700
 4 029484 923815


Art.nr.	VPE
0839 999 700	10

Brandwerende steen 170 170x120x60mm

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

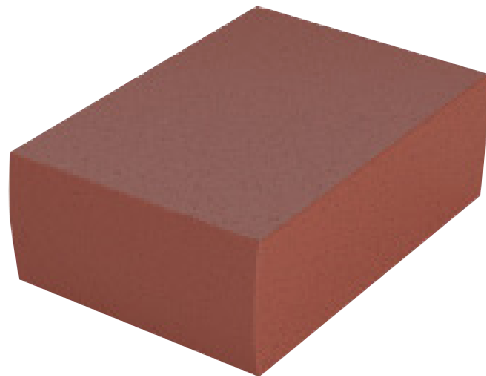





Art.nr.	Breedte	Hoogte	Lengte	VPE
0839 700 170	120 mm	60 mm	170 mm	4

Brandwerende schuim 2K 380ml

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!



Art.nr.	Inhoud	Opbrengst (volume) ca.	Container	Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	Snijdbaar na	Maximale werkingstemperatuur	Minimale werkingstemperatuur	VPE
0839 770 380	380 ml	2,1 l	Cartridge	12 maanden / droge ruimte, 5 °C tot 30 °C	90 s	25 °C	20 °C	6

Brandbeveiliging schuim starter kit

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!



Art.nr.	VPE
0839 770 389	1

Brandwerende wikkel

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!



Art.nr.	Rollengte	Rolbreedte	VPE
0839 790 001	5 m	15 cm	1

Brandbeveiliging vulmiddel

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!




Art.nr.	Container	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0839 799 310	Cartridge	310 ml	12	1

Brandwerende stekkers

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!



Art.nr.	Hoogte	Geschikt voor	VPE
0839 780 078	60 mm	Kernboring tot 78 mm	4
0839 780 065	60 mm	Kerngat tot 65 mm	4
0839 780 107	60 mm	Kerngat tot 104 mm	4
0839 780 122	60 mm	Kerngat tot 118 mm	4

Art.nr.	Hoogte	Geschikt voor	VPE
0839 780 134	60 mm	Kerngat tot 128 mm	4
0839 780 165	60 mm	Kerngat tot 160 mm	2
0839 780 200	60 mm	Kerngat tot 194 mm	2
0839 780 250	60 mm	Kerngat tot 240 mm	2

