

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Brand beveiliging




Brandwerende plaat

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Kleur: Roodbruin

Hoogte: 30 mm

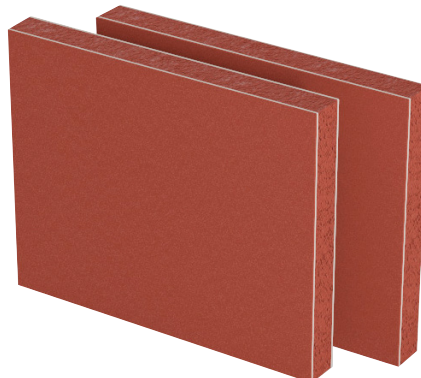

Art.nr.	Lengte x breedte x hoogte	VPE
0839 710 001	312 x 250 x 30 mm	2
0839 710 002	625 x 500 x 30 mm	4

Brandwerend schuim 2K 380ml

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Verpakking: Coaxiale patroon

Inhoud: 380 ml

Kleur: Roodbruin



Brandklasse/voorwaarden: B2 / conform DIN 4102

Opbrengst (volume) ca.: 2,1 l

Snijdbaar na: 90 s

Min./max. verwerkingstemperatuur: 15 tot 30 °C

Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden



Art.nr.	VPE
0839 770 380	6


Brandwerende stekkers

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Kleur: Roodbruin

Hoogte: 60 mm



Art.nr.	Geschikt voor	VPE
0839 780 078	Kernboring tot 78 mm	4
0839 780 065	Kerngat tot 65 mm	4
0839 780 107	Kerngat tot 104 mm	4
0839 780 122	Kerngat tot 118 mm	4
0839 780 134	Kerngat tot 128 mm	4
0839 780 165	Kerngat tot 160 mm	2
0839 780 200	Kerngat tot 194 mm	2
0839 780 250	Kerngat tot 240 mm	2


Brandwerende steen

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Kleur: Roodbruin

Hoogte: 60 mm

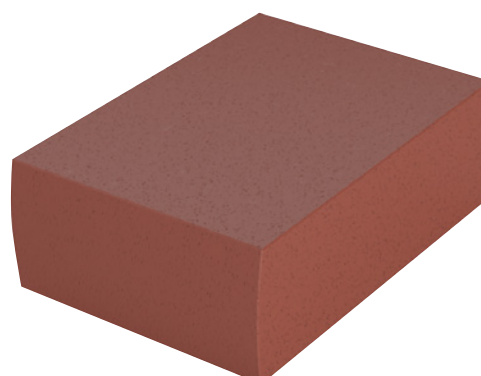

Art.nr.	Lengte x breedte x hoogte	VPE
0839 700 170	170 x 120 x 60 mm	4
0839 700 200	200 x 120 x 60 mm	4


Brandwerende wikkel

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Rollengte: 5 m

Rolbreedte: 15 cm

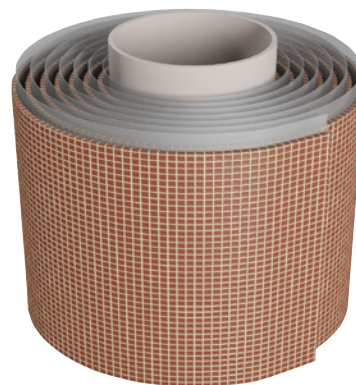

Art.nr.	VPE
0839 790 001	1

Geleidingsverband WS

Opmerking:


Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Rolbreedte: 60 mm

Dikte: 2,5 mm

Kleur: Zwart

Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 30 °C

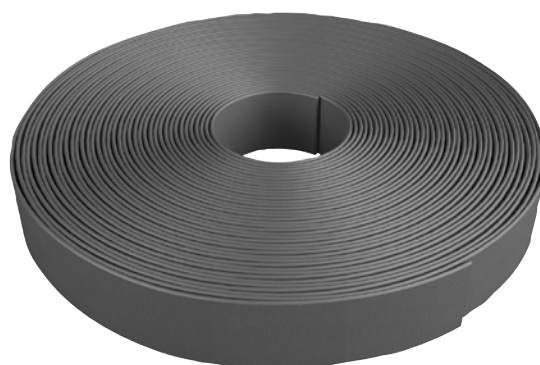

Art.nr.	Rollengte	VPE
0839 650 010	10 m	1
0839 650 030	30 m	1

Brandwerende coating WS

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Kleur: Wit

Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: bij 5°C tot 40°C

PH-waarde: 1,05

Dichtheid: 1,25 g/cm³

Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 30 °C



Art.nr.	Verpakking	Gewicht inhoud	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0839 220 001	Emmer	12,5 kg			1
0839 220 011	Koker		310 ml	25	5

Brandwerende vulstof WS

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Verpakking: Emmer

Gewicht inhoud: 12,5 kg

Kleur: Wit

Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: bij 5°C tot 40°C

PH-waarde: 1,5

Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 30 °C



Art.nr.	VPE
0839 220 002	1

Pijpverpakking WS

2

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Rollengte: 10 m

Rollbreedte: 125 mm

Dikte: 2 mm

Kleur: Zwart



Art.nr.	VPE
0839 630 010	1

Brandbeveiliging vulmiddel

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Verpakking: Koker



Inhoud: 310 ml

Kleur: Roodbruin

Brandklasse/voorwaarden: B1 / conform DIN 4102

Min./max. verwerkingstemperatuur: 10 tot 30 °C

Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0839 799 310	12	1

Brandbeveiliging schuim starter kit

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden



Art.nr.	VPE
0839 770 389	1

Pijpkraag WS

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!



Art.nr.	Nominale breedte DN	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Hoogte	VPE
0839 410 050	DN 50	50 mm	65 mm	15 mm	30 mm	1
0839 410 063	DN 63	63 mm	75 mm	17 mm	30 mm	1
0839 410 075	DN 75	75 mm	95 mm	20 mm	30 mm	1
0839 410 090	DN 90	90 mm	115 mm	25 mm	30 mm	1
0839 410 110	DN 110	110 mm	125 mm	15 mm	30 mm	1
0839 410 125	DN 125	125 mm	150 mm	25 mm	30 mm	1
0839 410 160	DN 160	160 mm	200 mm	40 mm	30 mm	1
0839 410 200	DN 200	200 mm	250 mm	40 mm	60 mm	1
0839 410 225	DN 225	225 mm	270 mm	45 mm	60 mm	1
0839 410 250	DN 250	250 mm	300 mm	50 mm	60 mm	1

Kraag voor brandbeveiliging SES

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Hoogte: 75 mm

Brandklasse/voorwaarden: B2 / conform DIN 4102

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: bij 5°C tot 30°C

Art.nr.	Nominale breedte DN	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	VPE
0839 420 032	DN 32	32 mm	55 mm	11,5 mm	1
0839 420 040	DN 40	41 mm	63 mm	11,5 mm	1
0839 420 050	DN 50	50 mm	73 mm	11,5 mm	1
0839 420 063	DN 63	60 mm	86 mm	11,5 mm	1
0839 420 078	DN 78	80 mm	101 mm	11,5 mm	1
0839 420 090	DN 90	90 mm	113 mm	11,5 mm	1
0839 420 110	DN 110	110 mm	133 mm	11,5 mm	1
0839 420 125	DN 125	125 mm	160 mm	17,5 mm	1
0839 420 135	DN 135	135 mm	170 mm	17,5 mm	1
0839 420 140	DN 140	140 mm	175 mm	17,5 mm	1
0839 420 160	DN 160	160 mm	195 mm	17,5 mm	1

Markeringsplaat Brandbeveiliging

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Materiaal: Polyvinylchloride - PVC



Erichter der Abschottung:

Datum: _____ Schnitt Nr.: _____

Kabeldurchführung	150	160	180	190
RECA Brandabschottung 150	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 160	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 180	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 190	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 200	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 250	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 300	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 350	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 400	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 450	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 500	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 550	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 600	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 650	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 700	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 750	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 800	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 850	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 900	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 950	☐	☐	☐	☐
RECA Brandabschottung 1000	☐	☐	☐	☐

Barcode: 4 029484 902019

Artikel-Nr.: 0839 999 700

Art.nr.	Hoogte	Breedte	VPE
0839 999 700	100 mm	150 mm	10
0839 999 701	105 mm	148 mm	10


Mineraalvezelplaat WS

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Lengte x breedte x dikte: 1000 x 600 x 60 mm

Brandklasse/voorwaarden: A1 / conform DIN 4102

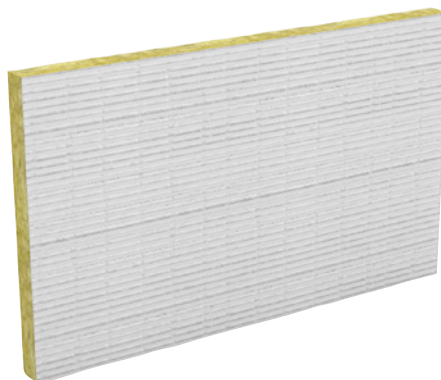

Art.nr.	VPE
0839 210 060	4

Brandwerende mortel M3

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Verpakking: Zak

Gewicht inhoud: 25 kg

Kleur: Grijs

Brandklasse/voorwaarden: A1 / conform DIN 4102

Mengverhouding: 6 l water voor 25 kg

Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: droge bewaarplaats in de originele verpakking


Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 30 °C

Drukvastheid: 14,73 N/mm

Buigsterkte: 4,78 N/mm²

Opbrengst (oppervlak): 1,2 m²

PH-waarde: 11 - 13,5



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0839 320 025	42	6

Draadstangset voor huls SES

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Brandklasse/voorwaarden: A1 / conform DIN 4102



Art.nr.	VPE
0839 420 002	1

Schroevenset voor huls SES

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Brandklasse/voorwaarden: A1 / conform DIN 4102



Art.nr.	VPE
0839 420 001	1

Beugelset voor huls SES

2

Opmerking:

Neem vóór gebruik het betreffende bewijs van bruikbaarheid in acht en zorg dat het voldoet aan de specificaties!

Brandklasse/voorwaarden: A1 / conform DIN 4102



Art.nr.	Leveromvang	VPE
0839 420 011	3x montagebeugel	1
0839 420 010	4x montagebeugel	1
0839 420 012	4x montagebeugel	1