

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Chemie



PU schuim

Acrylkit

Lijmen

Zelfklevende tape

Ruitafdichting

Kitpistool

Montagemortel

Reiniging en onderhoud

Smeren en oliën

Markeren en beschermen

H1 goedgekeurde producten

Chemische onderhoudsartikelen

Chemische accessoires

S 25 pistolenreiniger

Productomschrijving:

Polyurethaanreiniger voor schuimpistool (na gebruik)

Voordelen:

- Past op alle gangbare pistolen
- Ook bruikbaar als spuitbus vanwege bijgeleverde spuitkop
- Verwijdert vloeibaar PU-residu snel en betrouwbaar
- Ook geschikt voor lak- en hechtmiddelsresidu, vet, olie en was

Toepassingsgebieden:

De universele reiniger lost vers polyurethaanschuim op en reinigt de binnenkant van het schuimpistool grondig.

Opmerking:

Schroef de bus met PU-reiniger en de zwarte adapter zorgvuldig op de pistoolkoppeling tot deze stopt. De bus niet kantelen of te strak vastdraaien. Activeer de trekker voorzichtig om eventueel resterend schuim uit het binnenste van de pistoolbehuizing te verwijderen. Zodra de PU-reiniger uit de opening van de verlengbuis komt, laat u de trekker los. Circa 1 tot 2 minuten laten inwerken in het binnenste van het pistool. Afvoeren in een container door het mondstuk te openen (door de trekker te activeren) totdat er heldere PU-reiniger zichtbaar wordt. Dit proces zo nodig 2 tot 3 maal herhalen.

Uitgehard 1C-pistoolschuim kan niet met universele reiniger worden verwijderd, zelfs niet als deze geruime tijd kan inwerken. Hard geworden pistoolschuim niet uit de pistoolbehuizing verwijderen met scherpe voorwerpen.

Let op: Universele reiniger kan in oppervlakken inbijten of deze verkleuren. Test het product daarom van tevoren altijd op een onopvallende plek.

Neem de gebruiksaanwijzing van het schuimpistool in acht. Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het veiligheidsblad.

Reinig schuimpistolen na elk gebruik. Reinig het pistool nooit met water



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Grootverpakking	VPE
0898 225 2	RECA S 25 pistolenreiniger	500 ml	Kleurloos	12	1

S 24 schuimafdichtmiddel

Productomschrijving:

S24-schuim is een kant-en-klare, zelfexpanderende, harde, 1K polyurethaanlijm die speciaal ontwikkeld is voor afdichting van schacht- en put/kanaalringen.

Voordelen:

- NIEUW: Nu uitgerust met een combiklep en kan worden verwerkt met de hand (met een adapterbuis bevestigd) of met pistool
- Hecht zeer goed aan beton, pleisterkalk, metselwerk, hout en vele kunststoffen
- Grote kleefkracht
- Bestand tegen verdund zwavelzuur, salpeterzuur, natronloog, chloorbleekmiddel, gestabiliseerd met natronloog
- Onoplosbaar en watervast
- Zeer bestand tegen veroudering en rot
- Vrij van formaldehyde/PCB en PCP

Toepassingsgebieden:

Voor het bevestigen van mantelbuizen van putten en betonnen pipelementen met bossing of messing-en-groefverbindingen. Voor het koppelen van aardewerken en keramieken pijpen.

Opmerking:



Niet geschikt voor toepassingen onder water en voor het opvullen van grote, gesloten holtes die niet worden blootgesteld aan luchtvochtigheid. Schuim kleeft niet aan materialen zoals polyethyleen, silicone, teflon, vet en dergelijke. Uitgehard porschuim is niet UV-bestendig en moet worden beschermd tegen blootstelling aan UV door overschilderen of afdichten met afdichtmiddel (siliconen, acryl, MS-polymeer). Niet geschikt voor drinkwaterputten! Verticale naden en holtes moeten van onder af worden opgevuld met schuim en mogen niet te vol worden gespoten. De algemene gebruiksvoorwaarden voor PU-schuim zijn van toepassing.

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Grootverpakking	VPE
0898 224	RECA S 24 schuimafdichtmiddel	750 ml	Champagnekleurig	12	1

S 27 1C PU montageschuim

Productomschrijving:

Vochtuithardend 1K porschuim voor verwerking met een adapter.

Voordelen:

- Hecht uitstekend aan vrijwel alle gangbare bouwmaterialen, zelfs op vochtige oppervlakken.
- Vult holtes tot in de kleinste hoekjes en gaatjes.
- Ideaal isolatiemateriaal, sterk geluid- en warmtewerend, wind- en luchtdicht.
- Zeer sterk; watervast, rotbestendig, onoplosbaar.

Toepassingsgebieden:

Isolerende vuller voor verbindingen naden bij raamkozijnen en rolluiken en voor het opvullen van openingen in muren en andere holtes.

Opmerking:

De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en scheidingsmiddel. Bus krachtig schudden voor gebruik (30 maal). Direct voor het aanbrengen van het schuim het oppervlak goed bevochtigen. 1K porschuim heeft voldoende vocht nodig om gelijkmatig uit te kunnen harden. De adapter zo ver mogelijk inschroeven. Houd bij het aanbrengen van het schuim de bus met het ventiel omlaag. Verwijder verse schuimspatten onmiddellijk met universele PU-reiniger. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd. Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het veiligheidsblad.



Poreuze ondergronden en oppervlakken met gips voor gebruik coaten met primer

Niet geschikt voor PE, PP, siliconen, PTFE

Niet UV-bestendig

Niet gebruiken in niet-geventileerde holtes

Naden en holtes niet te vol spuiten: het schuim zet uit tot 2 of 3 maal de oorspronkelijke omvang



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Grootverpakking	VPE
0898 227 2	RECA S 27 montageschuim	500 ml	Champagnekleurig	12	1

S 28 2K-kozijnschuim

Productomschrijving:

2K-purschuim voor kozijnen met versnelde reactie en grote belastbaarheid

Voordelen:

- Hardt zeer snel uit, ongeacht de omgevingsvochtigheid.
- Hecht aan alle gangbare constructie-oppervlakken, behalve PE, siliconen, scheidingsmiddel, enz.
- Uitstekende geluiddempende en isolerende eigenschappen.
- Geen bevochtiging vereist
- Geen druk vereist
- Geen krimp

Toepassingsgebieden:



Voor het installeren van alle soorten deurkozijnen en vensterbanken. Voor het opvullen van openingen en holtes in wanden.

Opmerking:

De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en scheidingsmiddel. De ideale verwerkingstemperatuur is +20°C. Adapter opschroeven. Draai de bodemschijf ten minste 5 maal rechtsom totdat de weerstand verdwijnt. Houd de bus met het ventiel omlaag. Bus voor gebruik minstens 30 maal krachtig schudden. Drijf het schuim eruit door de hendel in te drukken. Het schuim moet een volledig egale kleur hebben. Zo nodig nogmaals schudden. Belangrijk: De bus moet binnen 2 – 3 min na activering worden gebruikt! (De bus kan anders oververhit raken en barsten.) De bus niet activeren bij temperaturen boven de 25°C. Bij het plaatsen van deurkozijnen de kozijnen stutten totdat het schuim is uitgehard. Verwijder verse schuimspatten onmiddellijk met universele PU-reiniger. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het veiligheidsblad.

Niet UV-bestendig!



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Grootverpakking	VPE
0898 228 2	RECA S 28 kozijnschuim	400 ml	Groen	12	1

S 29 1C pistoolschuim

Productomschrijving:

Vochtuithardend 1K-purschuim speciaal ontwikkeld voor gebruik met schuim-pistolen

Voordelen:

- Sterk verbeterd rendement
- Versnelde uitharding
- Zeer hoge kleefkracht
- Goede thermische en akoestische isolatie
- Geluidsbescherming getest door ift

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor het vullen van naden bij raamkozijnen en rolluikcassettes en voor het isoleren van holtes.

Opmerking:

De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en schei-





dingsmiddel. Oppervlakken bevochtigen met water (besproeien). De ideale verwerkingstemperatuur is +20°C. Neem de gebruiksaanwijzing van het kitpistool in acht. De bus voor gebruik minstens 30 maal schudden voordat u deze op het schuimpistool schroeft en na onderbrekingen in de werkzaamheden. Niet kantelen of te strak vastdraaien wanneer u de bus op het schuimpistool schroeft. Verwijder verse schuimspatten onmiddellijk met universele PU-reiniger. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Niet geschikt voor PE, PP, silicone, PTFE

Niet UV-bestendig

Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie op het veiligheidsblad.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	VPE
0898 229 2	RECA S 29 pistoolschuim	500 ml	Grijs	12

PURFLEX elastisch PU-pistoolschuim

Productomschrijving:

RECA PURFLEX is een nieuw ontwikkeld, hoogelastisch, door derden (MPA Bau Hannover) getest 1K pistoolschuim voor RAL-compatibele vulling.

Voordelen:

Door derden vastgestelde elasticiteit van meer dan 30%; snel snijdbaar; goede maatvastheid; bestand tegen rot, hitte en water.

Bij gebruik als isolatieschuim voor geluidwerende ramen kan een totale gemeten geluidsisolatie waarde tot 60 dB worden bereikt.

Toepassingsgebieden:

Voor RAL-compatibele vulling, geluiddemping en isolatie van raamverbindingen naden en het opvullen van deurkozijnverbindingen naden. Het schuim kan het werken van structuren beter opvangen dankzij de grote elasticiteit van meer dan 30%. Hecht uitstekend aan beton, metselwerk, steen, pleisterkalk, hout, vezelbeton, metaal en vele kunststoffen (polystyreen, PUR hardschuim, polyester, hard PVC).

Opmerking:

De oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn en vrij van stof, vet en scheidingsmiddel. Oppervlakken bevochtigen met water (besproeien). De ideale verwerkingstemperatuur is +20°C. Neem de gebruiksaanwijzing van het kitpistool in acht. De bus voor gebruik minstens 30 maal schudden voordat u deze op het schuimpistool schroeft en na onderbrekingen in de werkzaamheden. Bevochtigen tussen het aanbrengen. Niet kantelen of te strak vastdraaien wanneer u de bus op het schuimpistool schroeft.

Verse schuimspatten onmiddellijk verwijderen met RECA S 25 universele PU-reiniger (artikelnr. 0898 225 2). Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Grootverpakking	VPE
0800 898 500	RECA Purflex kozijnschuim	500 ml	Champagnekleurig	12	1

2K-kozijnschuim, drijfgasvrij

Productomschrijving:

Tweecomponenten PU-schuim zonder drijfgas

Voordelen:

- Snelhardend
- Kleeft niet meer na slechts 1 – 2 minuten
- Snijdbaar na slechts 5 minuten
- Uiteindelijke expansie kan na slechts 20 minuten worden bereikt!
- (Traditioneel drijfgaschuim heeft minstens 120 min nodig)
- Voor sneller, gemakkelijker en veiliger werken
- Voldoet aan DIN 4102, B 2
- Geen druk vereist
- UV-bestendig
- Bestand tegen rot, hitte, water en vele chemicaliën

Toepassingsgebieden:

Ideaal bij het monteren van deurkozijnen

Opmerking:

Montagestrips in V-vorm vouwen en aanbrengen op alle installatiepunten met de punt naar boven. De twee bovenste stukjes van de mengbuis houder op de koker afknippen en de mengbuis bevestigen. De koker in het pistool plaatsen en enkele malen in de handgreep knijpen totdat de mengbuis is gevuld. Gebruik een verlengslang voor diepe of nauwe voegen. Zodra het schuim is uitgehard de uitstekende montagestrips en stukken schuim wegsnijden.

Bij het installeren van deurkozijnen spreiders gebruiken.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	VPE
0898 228 1	RECA kozijnschuim, drijfgasvrij	210 ml	Champagnekleurig	16

S 17 siliconenacetaat

Productomschrijving:

1K schimmelwerend afdichtmiddel op azijnbasis

Voordelen:

- In het algemeen geldt dat S17 zelfs zonder gebruik van een primer goed hecht, en in de bouw uitstekende resultaten geeft op diverse ondergronden, bijvoorbeeld glas, beglaasde oppervlakken, email, porselein, epoxy, polyester, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout
- Voorkomt schimmel
- UV- en weersbestendig

Toepassingsgebieden:

Voor keukens, badkamers en douches.

Aansluitvoegen voor wasbakken, ligbaden en douchebakken.

Opmerking:

Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen. Risico van corrosie bij gebruik op onbewerkt ijzer en non-ferrometalen. Niet geschikt voor perslucht pistolen.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C

Temperatuurbestendigheid na uitharding: -30°C tot 150°C



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	EN-Norm	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 311 9	RECA S 17 siliconenkit acetaat	BetonGrijs	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	25	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	EN-Norm	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 311 4	RECA S 17 siliconenkit acetaat	Transparant	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	25	1
0898 311 5	RECA S 17 siliconenkit acetaat	Wit	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	25	1
0898 311 7	RECA S 17 siliconenkit acetaat	Zwart	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	25	1

S 300 siliconenacetaat

Productomschrijving:

Hittebestendige 1K siliconenkit, zuur verhardend

Voordelen:

Bestand tegen temperaturen tot +250 °C, kortstondig tot +300 °C

Bestand tegen veroudering en UV

Toepassingsgebieden:

Voor alle afdichtingen die bestand moeten zijn tegen thermische belasting, zoals in ovens, verwarmingsinstallaties, klimaatinstallaties, wasmachines en drogers

Opmerking:

Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen. Niet geschikt voor persluchtpistolen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 313	RECA S 300 hittebestendige siliconenkit	Rood	310 ml	25	1

arecal RTV siliconen

Productomschrijving:

Neutraal uithardende 1-component RTV-siliconenkit

Voordelen:

- Praktische reukloos
- Niet-corrosief
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Goed bewerkbaar dankzij drijfgas

Toepassingsgebieden:

arecal RTV siliconenkit wordt doorgaans gebruikt als kleefstof en afdichtmiddel op locaties waar warme en koude oppervlakken moeten worden gehecht of afgedicht of waar onderdelen moeten worden beschermd tegen invloeden van buitenaf (trillingen, stoten, water, chemicaliën).

Typische toepassingen:

Verlijmen en afdichten bij de productie van huishoudelijke apparaten (bijv. ovens, keramische kookplaten), afdichten van elektronische componenten (bijv. oplaadbare accupacks), afdichten van motoronderdelen (bijv. inlaatsystemen, oliepompen, carters, nokkenaslagerdeksels, versnellingsbakdeksels, distributiedeksels).

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/>



datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Dichtheid	Min./max. temperatuurinzetbereik	Max. kortstondig temperatuurinzetbereik	Min./max. viscositeit/voorwaarden	Rek bij breuk	Di-elektrische constante	Voorwaarde di-elektrische constante	VPE
0893 700 001	arecal RTV siliconen	200 ml	Zwart	1,25 g/cm ³	-60 tot 260 °C	300 °C	60000-80000 mPas / bij 25 °C	550 %	2,8	1 MHz, ASTM D-150	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.
Veiligheidsbladen beschikbaar op <http://www.recanorm.de/de/dienstleistungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Chemische basis	Kleur	Maximaal temperatuurinzetbereik	Minimaal temperatuurinzetbereik	Inhoud	EN-Norm	Uitgevoerd met fungicide	UV-bestendig	Overschilderbaar	Uithardingssnelheid	VPE
0898 312 21	Neutraal-vernietende siliconen, op oximebasis	Glashelder	5	45	310 ml	15651-1	Ja	Ja	Ja	2 mm/d	25

RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij

Productomschrijving:

Neutraal bindend siliconenkit met lage emissie, MEKO-vrij

Voordelen:

- MEKO-vrij
- met EC 1PLUS-classificatie = zeer lage emissies
- Minder opvallende oximegeur
- Neutrale uitharding, zuur- en alkali-vrij en daarom geschikt voor alkalische en metalen ondergronden (minimale corrosie van metaal)
- Bestand tegen verwerking en UV, kleurvast
- Bevat werkzame stoffen met schimmel- en bacteriedodend effect voor langdurige bescherming tegen schimmel en algen
- Hecht zonder primer op veel ondergronden zoals keramische tegels, email, roestvast staal, aluminium, koper, blik, glas en geschilderd/gevernist hout

Toepassingsgebied:

Voor het flexibel afdichten van uitzet- en verbindingsoegen in de bouw, sanitaire toepassingen en glas- en kozijnmontage

Toepassingsgebieden:

Voor het flexibel afdichten van glas- en aluminiumconstructies

Voor het flexibel afdichten van glas- en aluminiumconstructies

Opmerking:

Niet geschikt voor sommige toepassingen, waaronder zwembaden, afdichtingen onder water en het afdichten van aquaria



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	EN-Norm	Inhoud	Max. bewaar-temperatuur	Min. bewaar-temperatuur	Min./max. bewaar-temperatuur	Min./max. temperatuurbestendigheid van uitgeharde materialen	VPE
0898 314 7	RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij	Antraciet	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	+30 °C	+5 °C	+5 tot +30 °C	-40 tot +180 °C	25
0898 314 5	RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij	BetonGrijs	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	+30 °C	+5 °C	+5 tot +30 °C	-40 tot +180 °C	25
0898 314 4	RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij	Bruin	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	+30 °C	+5 °C	+5 tot +30 °C	-40 tot +180 °C	25
0898 314 1	RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij	Transparant	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	+30 °C	+5 °C	+5 tot +30 °C	-40 tot +180 °C	25
0898 314 2	RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij	Wit	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	+30 °C	+5 °C	+5 tot +30 °C	-40 tot +180 °C	25
0898 314 6	RECA S 18 siliconenkit, neutraal, MEKO-vrij	Zwart	15651-3, 15651-2, 15651-1	310 ml	+30 °C	+5 °C	+5 tot +30 °C	-40 tot +180 °C	25

S 10 acrylkit

Productomschrijving:

Voor afdichtnaden in binnenruimtes met kleine bewegingsopname

Voordelen:

Overschilderbaar
Bepleisterbaar

Toepassingsgebieden:

Voor afdichtnaden en verbindingsnaden met lage druk- en uitzetspanning in buitenruimtes; verbindingsnaden met beperkte beweging in binnenruimtes en droogbouwnaden

Opmerking:

Niet gebruiken voor uitzetnaden!



Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Kleur	Inhoud	VPE
0898 112	RECA S 10 acryl	15651-1	Grijs	310 ml	25
0898 110	RECA S 10 acryl	15651-1	Wit	310 ml	25

S 11 structuuracrylkit

Productomschrijving:

1K afdichtmiddel met gestructureerd, ruw oppervlak.

Voordelen:

Overschilderbaar
Bepleisterbaar

Toepassingsgebieden:

Met name geschikt voor het bijwerken van scheuren in gepleisterde oppervlakken. Geeft een korrelig oppervlak (vergelijkbaar met pleisterwerk).

Opmerking:

Bij gebruik beschermen tegen regen, vuil en sterke mechanische spanning totdat het oppervlak is uitgehard; naad zo nodig afdekken.
Niet geschikt voor het voegen van uitzetnaden, gebruik onder water of contact met o.a. bitumen. Vorstvrij bewaren!



Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 011	RECA S 11 structuuracryl	15651-1	310 ml	20	1

S 20 Premiumacryl acrylkit

Productomschrijving:

1K acrylkit, bestand tegen slagregen, voor binnen- en buitenruimtes met een maximale bewegingsopname van 20%.

Voordelen:

- Bestand tegen slagregen, neutrale geur, vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen

Toepassingsgebieden:

Voor het afdichten van verbindingen en naden met gemiddelde uitzetbelasting en zonder constante blootstelling aan vocht; bijv. tussen beton, metselwerk, stucwerk, vezelcement, gipsplaat, hout of harde PVC.

Opmerking:

S 20 PREMIUM ACRYL is niet bestemd voor gebruik in sanitaire ruimtes, op marmer/natuursteen, in de civiele techniek, op bitumineuze ondergronden of ondergronden op teerbasis, oppervlakken die weekmakers loslaten of voor naden die permanent worden blootgesteld aan vocht (bijv. betonvlakken die de grond raken).



Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Inhoud	VPE
0898 120	RECA S 20 Premiumacryl	15651-1	310 ml	25

5

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Min./max. temperatuur-inzetbereik	Vlampunt	Minimale eindsterkte	Min./max. viscositeit/voorwaarden	VPE
0893 100 001	arecal universele secondenlijm 20 g	Kleurloos	Cyanoacrylaatesterzuur	1,06 g/cm ³	-30 tot +80 °C	87 °C	24 h	70-120 mPas / bij 25 °C	1
0893 100 002	arecal universele secondenlijm. SMART PEN 30 g	Kleurloos	Cyanoacrylaatesterzuur	1,06 g/cm ³	-30 tot +80 °C	87 °C	24 h	70-120 mPas / bij 25 °C	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



5

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dichtheid	Min./max. temperatuur-inzetbereik	Vlampunt	Minimale eindsterkte	Min./max. viscositeit/voorwaarden	VPE
0893 100 003	arecal elastomeersecondenlijm 20 g	Kleurloos	1,06 g/cm ³	-30 tot +80 °C	87 °C	24 h	20-40 mPas / bij 25 °C	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Min./max. temperatuurinzetbereik	Vlampunt	Minimale eindsterkte	VPE
0893 100 004	arecal secondenlijm, sterk en flexibel, zwart, 20 g	Zwart	Cyanoacrylaat-esterzuur	1,06 g/cm ³	-55 tot +120 °C	87 °C	24 h	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Min./max. temperatuurinzetbereik	Vlampunt	Minimale eindsterkte	Min./max. viscositeit/voorwaarden	VPE
0893 100 005	arecal secondenlijm, speciaal, flexibel	Kleurloos	Cyanoacrylaat-esterzuur	1,04 g/cm ³	-55 tot +105 °C	87 °C	24 h	320-420 mPas / bij 25 °C	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Min./max. temperatuurinzetbereik	Vlampunt	VPE
0893 100 006	arecal secondenlijm gel, 20 g	Kleurloos	Ethylcyanoacrylaat	1,17 g/cm ³	-55 tot +80 °C	80 °C	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Maximale fixatietijd	VPE
0893 100 007	arecal activator voor arecal secondenlijm, 150 ml	150 ml	Kleurloos	Alifatisch oplosmiddel	0,7 g/cm ³	2 s	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Vlampunt	Maximale viscositeit	VPE
0893 100 008	arecal hechtprimer voor arecal secondenlijm, 50 ml	Kleurloos	Alifatisch oplosmiddel	0,68 g/cm ³	-10 °C	20 mPas	1

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <https://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-arecal-kleben/de.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dichtheid	Minimaal vlampunt	Maximale viscositeit	VPE
0893 100 009	arecal lijmschijverijderaar 20 g	Kleurloos	1 g/cm ³	90 °C	10 mPas	1

arecal Multi Glue lijmspray

Productomschrijving:

Contactlijm voor het lijmen van lichte materialen.

Toepassingsgebieden:

Multi Glue zorgt voor betrouwbare verlijming van polystyreen, schuimrubber, vilt, papier, karton, hout, metaal en vele kunststoffen, tussen hetzelfde materiaal en tussen het ene materiaal op het andere. Het product bereikt na circa 24 uur zijn optimale kleefkracht. Verwerkingstijd ligt tussen 5 en 15 minuten.

Opmerking:

Lijmspray goed schudden voor gebruik. De te verlijmen oppervlakken moeten vet- en stofvrij zijn. Verhoog de hoeveelheid op te brengen kleefstof voor absorberende ondergronden. Optimale sprayafstand is circa 20–25 cm. Voor gebruik als contactlijm beide delen inspuiten; circa 5 tot 10 minuten laten drogen; delen vervolgens precies op elkaar drukken. De plaatsing kan achteraf niet meer worden gecorrigeerd.

Test vooraf of de lijm geschikt is voor de diverse oppervlakken.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0894 042 500	arecal Multi Glue, lijmspray	500 ml	15	1

S 19 montagekit

Productomschrijving:

Veelzijdige montagelijm op basis van acryldispersie

Voordelen:

- Vrij van oplosmiddelen
- Geschikt voor het verlijmen van EPS en XPS
- Kan worden overgeschilderd met op water gebaseerde en synthetische verf
- Perfect hechting zonder primer op de meeste oppervlakken, zelfs als deze enigszins vochtig zijn
- Vrijwel geurloos
- Eenvoudig te verwerken en te reinigen
- Niet-corrosief voor metalen

Toepassingsgebied:

Breng het lijm gelijkmatig aan in verticale strepen of stippen, met tussenafstanden van 10 - 20 cm. Schuif het materiaal op zijn plaats en druk het stevig aan tot het in de eindpositie staat.

Toepassingsgebieden:

RECA S 19-montagelijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van hout, spaanplaat, hardboard en PVC-U met metselwerk, steen of beton. Bovendien is deze lijm ook geschikt voor het verlijmen van decoraties en sierlijsten van EPS- en XPS-polystyreen. Voor gebruik binnen.

Opmerking:

Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 419	RECA S 19 montagekit	Wit	310 ml	25	1

S 78 kleeft en dicht

Productomschrijving:

Hoogwaardige 1C kleefstof en afdichtmiddel op basis van hybride technologie

Voordelen:

- Universele kleefstof en afdichtmiddel
- Vrij van isocyanaat, oplosmiddelen en siliconen
- Krimp- en bellenvrij
- Perfecte hechting op de meeste oppervlakken zonder primer
- Neutrale uitharding, bijna geurloos
- Niet-corrosief in combinatie met metalen
- Hoge mechanische belastbaarheid, eindsterkte en hoge E-module
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen

Opmerking:

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen
- Niet geschikt voor natuursteen en spiegels
- Niet geschikt voor gebruik in combinatie met chloriden (baden, zwembaden)



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	EN-Norm	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 511 4	RECA S 78 kleeft & dicht	Glashelder	15651-1	290 ml	12	1
0898 511 2	RECA S 78 kleeft & dicht	Grijs	15651-3, 15651-1	290 ml	12	1
0898 511 1	RECA S 78 kleeft & dicht	Wit	15651-3, 15651-1	290 ml	12	1
0898 511 3	RECA S 78 kleeft & dicht	Zwart	15651-3, 15651-1	290 ml	12	1
0898 512 4	RECA S 78 kleeft & dicht, drukgasverpakking	Glashelder	15651-1	200 ml	12	1

S 80 fix it

Productomschrijving:

Lijm van hoge kwaliteit met een extreem hoge initiële hechting

Voordelen:

- Extreem hoge initiële hechting
- Geen verkleuring
- Elementen hoeven gewoonlijk niet te worden vastgezet of ondersteund tijdens het uithardingsproces
- Hoge uiteindelijke sterkte, hoge E-module en hoge mechanische sterkte
- Geen isocyanaten, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen
- Krimp- en bellenvrij
- Niet-corrosief in combinatie met metalen
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Goede weerbestendigheid en vochtbestendigheid
- Perfecte hechting zonder primer op de meeste oppervlakken, zelfs als deze enigszins vochtig is



Toepassingsgebied:

RECA S 80 Fix is speciaal ontwikkeld als lijm met een extreem hoge initiële hechting voor het verlijmen van verschillende bouwmaterialen die een hoge mate van verkleuring kennen vanwege hun poreuze structuur, zoals natuursteen.

Toepassingsgebieden:

S 80 verlijmt in de regel ook zware materialen recht uit de koker zonder speciale maatregelen.

Breng de lijm met het meegeleverde V-mondstuk aan in verticale strengen met een interval van 10 - 20 cm. Plaats en druk de materialen op hun plaats om ervoor te zorgen dat de lijmlaag tussen het materiaal en het substraat minimaal 2 - 3 mm dik is. Breng de lijm niet in stippen aan! Vanwege de bijzonder hoge initiële hechting hoeven de gelijmde elementen gewoonlijk niet te worden ondersteund of vastgezet tijdens het uithardingsproces.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Veiligheidsbladen beschikbaar op <http://www.recanorm.de/de/dienstleistungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen
- Niet geschikt voor continue blootstelling aan water
- Niet geschikt voor bewegende verbindingen
- Niet geschikt in combinatie met chloriden (zwembaden)

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 480	RECA S 80 fix it	Wit	290 ml	12	1
0898 480 1	reca S 80 Fix it	Zwart	290 ml	12	1

Reservemondstuk voor S 80

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Veiligheidsbladen beschikbaar op <http://www.recanorm.de/de/dienstleistungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0891 751	Reservemondstukken (V-vormig) voor S 80 Fixit	25	25

RECA S 99 Power fix

Productomschrijving:

extreem snel uithardend hybride hoogvast kleefmiddel

Voordelen:

- snelle uitharding
- hoge mechanische sterkte
- er is slechts een zeer dunne laag nodig, wat resulteert in een laag verbruik
- vrij van isocyaan, oplosmiddelen en siliconen
- neutraal, bijna geurloos uitharden
- zeer goede hechting aan een grote verscheidenheid aan constructiematerialen

Toepassingsgebied:

RECA S 99 Power Fix is speciaal ontworpen als sneluithardende, zeer sterke lijm die kan worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan constructiematerialen te verlijmen, waaronder verticale verlijming van zware voorwerpen zoals bakstenen, steen en keramische tegels.

Toepassingsgebieden:

S 99 hecht uitstekend aan de meeste constructiematerialen zoals PVC, metaal, hout, polyurethaan, staal, aluminium, steen, glas en beton. RECA S 99 kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Let op: Breng de lijm in verticale strepen aan op een van de materialen, plaats de materialen en druk ze tegen elkaar. Lijmrupsen van 2 tot 5 mm zijn over het algemeen voldoende. De lijm moet vochtig worden gemaakt bij het verlijmen van dampdichte materialen. In dit geval kan de uithardingstijd worden verkort door vocht toe te voegen en hogere temperaturen te gebruiken.

Gebruikstemperatuur: +5 °C tot +40 °C (omgevingstemperatuur en ondergrond).

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Veiligheidsbladen beschikbaar op <http://www.recanorm.de/de/dienstleistungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

Niet geschikt voor bepaalde materialen, waaronder PE, PP, PC, PMMA, PTFE,



zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet geschikt voor voortdurende blootstelling aan water of voor dilatatievoegen. Niet geschikt voor gebruik in combinatie met chloor (bijv. in zwembaden) Volg ook altijd de instructies in ons veiligheidsinformatieblad.

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 499	RECA S 99 Power fix	290	12	1

S 21 PU-montagekit

Productomschrijving:

RECA S 21 PU-montagelijm is een extreem snel uithardende, transparante polyurethaanlijm met een pastastructuur (thixotropisch)

Voordelen:

- Snelle uitharding, uitstekende vuleigenschappen
- Waterdicht (D4)
- Hoge treksterkte
- Geschikt voor het verlijmen van hout, metaal, beton, kunststof en isolatiemateriaal, geschikt voor natuursteen

Toepassingsgebieden:

RECA S 21 PU-montagelijm is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatiematerialen zoals PU-schuim, PS-schuim, steenwol en glaswol.

Opmerking:

Voeg de montagedelen samen tijdens de vorming van het vlies (max. 2 minuten na bevochtiging) en druk ze zo nodig op elkaar totdat de functionele sterkte is verkregen. Tijdens het uitharden zwelt het product licht op. Bij het verlijmen van niet-absorberende materialen de aangebrachte kit benevelen met water. Zonlicht verkleurt de kleefstof maar heeft geen invloed op de hechtcracht.

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen
- Vergeling kan optreden wanneer de lijm wordt blootgesteld aan UV-licht



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 421	RECA S 21 PU-montagekit	310 ml	12	1

S 30 1C isolatielijm

Productomschrijving:

RECA S 30 Isofix isolatielijm is een kant-en-klare 1K zelfexpanderende polyurethaanlijm voor efficiënte, schone, zuinige en duurzame verlijming van warmte-isolatieplaten en droogbouwplaten in de bouw.

Voordelen:

- Hoge aanvangshechting, ook bij lage temperaturen
- Zuinig dankzij de nauwkeurige dosering
- Tevens geschikt voor verticaal verlijmen
- Verwerkbaar met een spuitbustemperatuur van +5°C en hoger of een omgevingstemperatuur van -5°C en hoger
- Warmtegeleidingsvermogen van 0,035 W/(m·K). Ideaal voor het opvullen van naden in isolatiepanelen
- Flexibel, niet-broos
- Ideaal voor egaliseren van oneffenheden
- Verminderde expansie na het uitharden, zodat isolatie-elementen en droogbouwpanelen snel en betrouwbaar kunnen worden uitgelijnd.
- Aanzienlijke gewichtsreductie/ruimtebesparing in vergelijking met conventionele PU-daklijm, kleefmortel, enz.



- Droogt snel, werkzaamheden kunnen worden voortgezet na circa 1 uur
- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen vele oplosmiddelen, verfsorten en chemicaliën
- Bestand tegen veroudering, rot, schimmel en ontbinding maar niet UV-bestendig
- Waterafstotend (niet watervast)
- Bouw materiaal klasse B1 (vlambestendig) in overeenstemming met DIN 4102 deel 1

Toepassingsgebieden:

- Efficiënte, schone, zuinige en duurzame verlijming van warmte-isolatieplaten.
- Geschikt voor het lijmen van isolatieplaten op polystyreen (EPS + XPS), polyurethaan (PUR/PIR) en fenoplast-hardschuim voor platte daken, buitenranden, gevels, isolatie-/drainage-elementen, kelderplafonds, binnenisolatie, enz.
- Verlijmen van gipsplaten/gips-vezelplaten in de droogbouw
- Verlijmen van niet-dragende binnenmuren zoals scheidingswanden, schermen, eetbars/werkbladen, stenen planken, enz. gemaakt van gevormde stenen (gasbeton, kalkzandsteen, enz.)
- Voor het opvullen van ruimtes tussen verschillende thermische isolatie-elementen.

Opmerking:

Let op: De gelijmde naad mag gedurende de droogperiode van circa 2 uur niet worden belast/belopen! Alle open naden binnen de isolatie kunnen worden opgevuld met RECA S 30 Isofix isolatielijm. Snijd overtollige, volledig uitgeharde lijm weg met een scherp mes. RECA S 30 Isofix isolatielijm is na uitharding overschilderbaar of overpleisterbaar.

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 230	RECA S 30 Isofix, isolatielijm	800 ml	12	1

arecal 2-componentenlijm, polyurethaan

Productomschrijving:

Tweecomponentenlijm/vloeibare plug voor renovatie- en verbouwwerkzaamheden, waaronder repareren, vullen en kleven

Voordelen:

- Geeft zeer sterke, permanent elastische naden met geringe krimp.
- Nabewerking zoals schuren, boren of draadsnijden mogelijk na 15–30 minuten.
- Gemakkelijk en schoon te hanteren, druipst niet, kneedbaar.
- Extreem snelle, gecontroleerde uitharding (van binnen naar buiten), niet afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en laagdikte.
- Overschilderbaar na circa 60 minuten.
- Bestand tegen verwerking en veroudering.
- Oplosmiddelvrij.
- Bestand tegen water, olie, brandstof, oplosmiddel, zuren en basen.

Toepassingsgebied:

Geschikte materialen:

Metalen

Aluminium (geanodiseerd en geslepen), messing, RVS, ijzer, koper, staal (elektrolytisch verzinkt, vuurverzinkt, verzinkt, gefosfateerd en gezandstraald) en verchroomde metalen onderdelen.

Kunststoffen:

ABS, PA, PC, PMMA (acrylglas), polyester, PS (polystyreen), PUR, PVC.

Composieten en andere materialen:

GVK, koolstof, EPDM, siliciumcarbide, beton, basalt, graniet, hout, keramiek, natuursteen, marmer.



Opmerking:

Verwerkingsinstructies:

Na het openen van de patroon de mengtuit op de gekozen patroon schroeven. Het is van groot belang dat beide openingen van de patroon open zijn. Knijp voor het aanbrengen een kleine hoeveelheid (circa 5 cm) uit en gooi die weg. De mengverhouding is dan gegarandeerd en het product is klaar voor gebruik. Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toepassingsmogelijkheden voor de diverse producten en de respectieve speciale omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, systeemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren.

Renovatie, verbouwing:

Opvullen van onjuiste boorgaten, op hun plaats lijmen van verankeringen, geschikt voor gebruik als vloeibare plug; rechtstreekse fixatie van schroeven, ogen, haken, beugels, lampen, armaturen, brievenbussen, enz.
Reparatie van defecte scharnieren

Bouwinstallaties, matrijzen en machines:

Constructielijm voor diverse metalen werkstukken en composietwerkstukken

Kozijnbouw, glasverwerking:

Verlijming van raamkozijnen en hoekstukken

Maritieme toepassingen, scheepsbouw:

Lijmverbindingen in de interieurbouw

Wind- en zonne-energie:

Reparatie van gaten en holtes (noodreparaties), vastlijmen van kabelbomen

Kunststoffenindustrie:

Lijmen van bevestigingen (clips), bevestigen van metalen onderdelen aan flexibele kunststof onderdelen, snel vulmiddel voor het repareren van gaten, scheuren en onregelmatigheden op PU-vormelementen

Automobielsector & transport:

Inlijmen van instrumentenpanelen, hechting van houten vloeren op stalen buisframes, effectieve reparaties van beschadigde kunststof onderdelen, verlijmen van GVK-onderdelen

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0894 803 025	arecal 2-componentenlijm, PU	25 ml	3
0894 803 050	arecal 2-componentenlijm, PU	50 ml	3

arecal 2-componentenlijm, methylnmethacrylaat

Productomschrijving:

Tweecomponenten constructielijm voor metaalverbindingen, het verbinden van moeilijk verlijmbare moderne kunststoffen en het verlijmen van verschillende materialen (bijv. metalen en kunststoffen) met zichzelf en met elkaar.

Voordelen:

- Hoge trek-/afschuifsterkte.
- Zeer goed na te bewerken (schuren, boren, lakken, enz.).
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën.
- Bestand tegen hoge temperaturen (-50°C tot +120°C).
- Druipt niet (thixotroop).
- Vult scheurtjes en openingen tot 4 mm
- UV-bestendig

Toepassingsgebied:

Geschikte materialen:

Metalen

Aluminium (geanodiseerd en geslepen), koper, RVS, ijzer, gietijzer, koper, staal (elektrolytisch verzinkt, vuurverzinkt, verzinkt, gefosfateerd en gezandstraald).

Kunststoffen:

ABS, PA, PC, PMMA (acrylglas), polyester, PUR.

Composieten en andere materialen:

GVK, koolstof, EPDM, siliciumcarbide, glas, graniet, hout, keramiek, natuursteen, marmer.

Opmerking:

Verwerkingsinstructies:

Open de patroon en bevestig de statische menger. Knijp voor het aanbrengen een kleine hoeveelheid (circa 2-3 cm) uit en gooi die weg. Het product is dan klaar voor gebruik en moet onmiddellijk worden aangebracht als een dunne laag of in rups- of druppelvorm.

Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toepassingsmogelijkheden voor de diverse producten en de respectieve speciale omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, systeemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren.

Metaalverwerkende industrie:

Voor het verlijmen van plaatijzer, frames en verstevigingen, lijmen van steunen, metalen klossen, stutten/repatrie van gaten en scheuren.

Bouwinstallaties, matrizen en machines:

Structurele verlijming van diverse metalen en composietwerkstukken, verlijmen van buizen, vastlijmen van afdichtingsranden, lijsten en decoratieve randen

Klimaat- en energietechniek:

Ventilatiekanalen, kabelgoten

Kozijnbouw, glasverwerking:

Vensterramen, hoekramen, verlijming van hoekstukken

Maritieme toepassingen, scheepsbouw:

Dek/rompverlijming, lijmen van interieuronderdelen

Wind- en zonne-energie:

Lijmen van stalen strips op wiekranden, vastlijmen van bliksemafleiders, vastlijmen van kabelgoten

Kunststoffenindustrie:

Lijmen van bevestigingen (clips), bevestigen van metalen onderdelen aan flexi-



bele kunststof onderdelen, vastlijmen van lijsten en decoratieve randen

Automotive, vrachtwagens en transport:

Verlijmen van sierlijsten en afdekkingen, GVK-onderdelen in voor- en achterdelen, lijmen van GVK-onderdelen aan staal, aluminium onderdelen aan staal, koolstof onderdelen aan staal, koplampbeugels, kunststof afdekpanelen en behuizingen, vastlijmen van dakdelen en verstevigingen, bevestigen van achterspoilers

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0894 703 025	arecal 2-componentenlijm, MMA	25 ml	3
0894 703 050	arecal 2-componentenlijm, MMA	50 ml	3

arecal 2-componentenlijm, epoxyhars

Productomschrijving:

Epoxyharslijmen zijn snelhardende tweecomponentenlijmen met zeer uiteenlopende toepassingsmogelijkheden bij productie-, montage- en reparatiewerk. Ze kunnen worden gebruikt voor het verlijmen van diverse materialen met een hoge trek- en slagsterkte en uitstekende schilfer- en stootvastheid. De transparante kleur is geschikt voor het maken van esthetische lijmverbindingen waardoor het een ideale lijm is voor diverse toepassingen.

Toepassingsgebied:

Geschikte materialen:

Metalen

Aluminium (geanodiseerd en geslepen), koper, RVS, ijzer, gietijzer, koper, staal (elektrolytisch verzinkt, vuurverzinkt, verzinkt, gefosfateerd en gezandstraald).

Kunststoffen:

ABS, PA, PC, PMMA (acrylgas), polyester, PUR.

Composieten en andere materialen:

GVK, koolstof, EPDM, siliciumcarbide, glas, graniet, hout, keramiek, natuursteen, marmer.

Toepassingsgebieden:

Voor nette lijmverbindingen

Opmerking:

Verwerkingsinstructies:

Open de patroon en bevestig de statische menger. Knijp voor het aanbrengen een kleine hoeveelheid (circa 2-3 cm) uit en gooi die weg. Het product is dan klaar voor gebruik en moet onmiddellijk worden aangebracht als een dunne laag of in rups- of druppelvorm.

Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toepassingsmogelijkheden voor de diverse producten en de respectieve speciale omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, systeemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren.

Metaalverwerkende industrie:

Voor het verlijmen van plaatijzer, frames en verstevigingen, bevestigen van steunen, metalen klossen, stutten/reparatie van gaten en scheuren.

Bouwinstallaties, matrijzen en machines:

structurele verlijming van diverse metalen en composietwerkstukken, verlijmen van buizen, vastlijmen van afdichtingsranden, lijsten en decoratieve randen

Klimaat- en energietechniek:

Ventilatiekanalen, kabelgoten

Kozijnbouw, glasverwerking:



Vensterramen, hoekramen, verlijming van hoekstukken

Maritieme toepassingen, scheepsbouw:
Dek/rompverlijming, lijmen van interieuronderdelen

Wind- en zonne-energie:
Lijmen van stalen strips op wiekranden, lijmen van bliksemafleiders, lijmen van kabelgoten

Kunststoffenindustrie:
Lijmen van bevestigingen (clips), lijmen van metalen onderdelen aan flexibele kunststof onderdelen, lijmen van lijsten en decoratieve randen

Automotive, vrachtwagens en transport:
Verlijmen van sierlijsten en afdekkingen, GVK-onderdelen in voor- en achterdelen, lijmen van GVK-onderdelen aan staal, aluminium onderdelen aan staal, koolstof onderdelen aan staal, koplampbeugels, kunststof afdekpanelen en behuizingen, vastlijmen van dakdelen en verstevigingen, bevestigingen van achterspoilers

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0894 805 050	arecal 2-componentenlijm, epoxyhars	50 ml	3

arecal kneedmetaal

Productomschrijving:

Tweecomponenten kneedmetaal op basis van epoxyhars voor gebruik als reparatiemiddel voor metaal, hout en kunststof

Voordelen:

- Bestand tegen olie, benzine, diesel en zuren.
- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +300°C.
- Bestand tegen verwerking en veroudering.
- Kan ook onder water worden gebruikt.
- Overschilderbaar.
- Uitstekende afschuifsterkte, schilfer- en stootvastheid.

Toepassingsgebieden:

Voor het vullen, kleven, afdichten, plamuren en repareren van scheurtjes en gaten.

Voor het repareren van onjuiste boorgaten en uitgebroken schroefdraad.

Universeel te gebruiken op buizen, carrosserieën, machines en andere onderdelen.

Geschikt voor ijzer, staal, gietstukken, aluminium, legeringen, keramiek, beton en hout.

Opmerking:

Verwerkingsinstructies:

De te repareren delen moeten schoon en vrij van olie en vet zijn. De hechting wordt verbeterd door het oppervlak van tevoren op te ruwen. De benodigde hoeveelheid kneedmetaal afsnijden en circa 2 minuten kneden (draag hiervoor geschikte handschoenen) totdat een egale kleur is verkregen en het materiaal warm wordt. Vervolgens aanbrengen op het te behandelen werkstuk en in vorm kneden. Na ongeveer 20 minuten kan het kneedmetaal mechanisch of handmatig worden bewerkt, bijv. boren, frezen, draadsnijden, schuren of zagen. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. arecal 2-componenten kneedmetaal is niet geschikt voor PE, PP, teflon, acrylglas en drukleidingen.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0894 701 056	arecal kneedmetaal 56 g	1

arecal schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Productomschrijving:

Product met gemiddelde sterkte en uitzonderlijk hoge weerstand tegen chemi-
caliën en warmte

Voordelen:

- Snelle uitharding, ook op roestvast staal en gepassiveerde oppervlakken

Toepassingsgebieden:

Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor
gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Opmerking:

Na aanbrenging van de schroefsluiting moet de schroefverbinding altijd worden
dichtgedraaid in één handeling (zonder terugdraaien).

Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal
Novaclean.



Art.nr.	Typeom- schrijving	Inhoud	Kleur	Chemi- sche basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. tempera- tuurinzet- bereik	Minimaal vlampunt	Min./max. viscosi- teit/voor- waarden	Maximaal spleetvul- lend ver- mogen	VPE
0893 200 002	arecal schroef- draadborg- ing met gemiddelde sterkte	50 ml	Blauw	Dimethac- ryle ester- zuur	1,12 g/cm ³	M36	-55 tot +150 °C	100 °C	4000-9000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2 tpm	0,25 mm	1

5

arecal schroefdraadborging met hoge sterkte

Productomschrijving:

Product met hoge sterkte voor het borgen van schroefdraadverbindingen.

Voordelen:

- Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor
gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Toepassingsgebieden:

Voor betrouwbare fixatie van tapeinden

Opmerking:

Na aanbrenging van de schroefsluiting moet de schroefverbinding altijd worden
dichtgedraaid in één handeling (zonder terugdraaien).

Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal
Novaclean.

Demontage kan lastig zijn met behulp van standaardgereedschap.



Art.nr.	Typeom- schrijving	Inhoud	Kleur	Chemi- sche basis	Dichtheid	Min./max. tempera- tuurinzet- bereik	Minimaal vlampunt	Min./max. viscosi- teit/voor- waarden	Maximaal spleetvul- lend ver- mogen	Min./max. fixatietijd	VPE
0893 200 003	arecal schroef- draadborg- ing met hoge sterkte	50 ml	Rood	Dimethac- ryle ester- zuur	1,11 g/cm ³	-55 tot +150 °C	100 °C	4000-7000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2 tpm	0,25 mm	10-20 min	1

arecal universeel afdichtmiddel voor pijpdraad

Productomschrijving:

Voor het afdichten van draadstiftverbindingen

Voordelen:

- Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.
- Hardt ook uit bij lage temperaturen (boven 0 °C)

Toepassingsgebieden:

Dicht conische/cilindrische draadstiftverbindingen tot 3" radius af, bijvoorbeeld sprinklersystemen en gaspijpleidingen. Strak aangedraaide schroefverbindingen worden direct afgedicht tot een druk van 5 bar.

Opmerking:

Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld zijn)

Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) '86/96 in Duitsland niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlampunt	Min./max. dynamische viscositeit	Maximaal spleetvullend vermogen	VPE
0893 300 001	arecal universeel afdichtmiddel voor pijpdraad	50 ml	Geel	Dimethacryle esterzuur	1,05 g/cm ³	M80, R 3 inch	-55 tot +150 °C	100 °C	55000-80000 mPas	0,5 mm	1

arecal afdichtmiddel voor pijpdraad, hoge sterkte

Productomschrijving:

Voor pijpdraadverbindingen van hoge sterkte

Voordelen:

- Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Toepassingsgebieden:

Voor pijpdraadverbindingen met hoge sterkte, met hoge temperatuur- en mediaresistentie. Ook geschikt voor fixatie van tapeinden.

Opmerking:

"Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld zijn)

Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) '86/96 in Duitsland niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlampunt	Min./max. dynamische viscositeit	Maximaal spleetvullend vermogen	VPE
0893 300 002	arecal afdichtmiddel voor pijpdraad, hoge sterkte	50 ml	Rood	Dimethacryle esterzuur	1,1 g/cm ³	R 2 inch	-55 tot +150 °C	100 °C	6000-7000 mPas	0,3 mm	1

arecal afdichtmiddel voor pijpdraad met PTFE

Productomschrijving:

Afdichtmiddel voor pijpschroefdraad met PTFE

Voordelen:

- Flexibele zelfklevende folie. Het PTFE-vulmiddel maakt eenvoudige demonstages mogelijk
- Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C.

Toepassingsgebieden:

Vooral geschikt voor de afdichting van conische/cilindrische pijpverbindingen tot 3" radius met Whitworth-draad tot DIN 2999.

Opmerking:

Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld zijn)

Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) '86/96 in Duitsland niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlampunt	Min./max. dynamische viscositeit	Maximaal spleetvullend vermogen	VPE
0893 300 003	arecal afdichtmiddel voor pijpdraad met PTFE	50 ml	Wit	Dimethacryle esterzuur	1 g/cm ³	M80, R 3 inch	-55 tot +200 °C	100 °C	40000-60000 mPas	0,3 mm	1

arecal afdichtmiddel voor oppervlakken

Productomschrijving:

Universeel vloeibaar afdichtmiddel voor oppervlakken met gemiddelde sterkte

Voordelen:

- Eenvoudig en snel aan te brengen met een verfroller of via zeefdruk
- Hardt snel uit
- Vervanging van vaste afdichtingen
- Dankzij de middelvaste verbinding zijn behandelde onderdelen snel te demonteren

Toepassingsgebieden:

Voor afdichting van flenzen en oppervlakken

Opmerking:

Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal Novaclean.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Dichtheid	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlampunt	Minimale viscositeit	Maximaal spleetvullend vermogen	Min./max. fixatietijd	Min./max. functionele kracht	Min./max. eindsterkte	VPE
0893 400 001	arecal universeel afdichtmiddel voor oppervlakken	50 ml	1,05 g/cm ³	-55 tot +150 °C	100 °C	100000	0,5 mm	10-20 min	3-6 h	6 h-24 h	1

5

arecal bevestigingsmiddel met hoge sterkte

Productomschrijving:

Bevestigingsmiddel met hoge sterkte

Voordelen:

- Snel uithardend
- Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C

Toepassingsgebieden:

Voor hoge statische schuifspanningen en dynamische belastingen. Voor het bevestigen van tandwielen, riemschijven, rotor/asverbindingen op elektromotoren enz.

Opmerking:

Na het aanbrengen dient u de onderdelen bij voorkeur met een draaibeweging aan elkaar te hechten in plaats van via in elkaar grijpen



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlampunt	Min./max. viscositeit/voorwaarden	Maximaal spleetvullend vermogen	VPE
0893 500 002	arecal bevestigingsmiddel met hoge sterkte	50 ml	Groen	Dimethacryle esterzuur	1,1 g/cm ³	M36	-55 tot +150 °C	100 °C	2000-3000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2 tpm	0,2 mm	1

arecal warmtebestendig bevestigingsmiddel

Productomschrijving:

Hittebestendig bevestigingsmiddel

Voordelen:

- Snelhardend, warmtebestendig product. Gecertificeerd volgens DVGW (DIN EN 751-1) en ANSI/NSF Standard 61 voor gebruik in voedings- en drinkwater tot +82 °C

Toepassingsgebieden:

Voor bevestiging van cilindrische voegen met een hoge weerstand tegen zuren, logen enz. Bevestiging van cilindrische voeringen in motorblokken. Ook gebruikt voor lagersteunen in verwarmingsovens.

Opmerking:

Na het aanbrengen dient u de onderdelen bij voorkeur met een draaibeweging aan elkaar te hechten in plaats van via in elkaar grijpen
Volgens TRGI (Duitse technische richtlijn voor gasinstallaties) '86/96 in Duitsland niet toegestaan voor gasinstallaties in de woningbouw



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlampunt	Min./max. viscositeit/voorwaarden	Maximaal spleetvullend vermogen	VPE
0893 500 003	arecal warmtebestendig bevestigingsmiddel	50 ml	Groen	Dimethacryle ester-zuur	1,1 g/cm ³	M20	-55 tot +175 °C	100 °C	450-650 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 tpm	0,15 mm	1

arecal afdichtmiddel voor hydrauliek met gemiddelde sterkte

Productomschrijving:

Afdichtmiddel voor hydrauliek met gemiddelde sterkte

Voordelen:

- Uitstekend bestand tegen chemicaliën

Toepassingsgebieden:

Product met gemiddelde sterkte voor het afdichten van pneumatische en hydraulische verbindingen tot 3/4" radius, tot de barstdruk

Opmerking:

Reinig de te lijmen materialen altijd grondig voor met bijvoorbeeld arecal Novaclean. Breng altijd voldoende materiaal aan (schroefdraad moet gevuld zijn)



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	Chemische basis	Dichtheid	Geschikt voor max. draad	Min./max. temperatuurinzetbereik	Minimaal vlammpunt	Min./max. viscositeit/voorwaarden	Maximaal spleetvullend vermogen	VPE
0893 600 001	arecal afdichtmiddel voor hydrauliek met gemiddelde sterkte	50 ml	Bruin	Dimethacryle esterzuur	1,05 g/cm ³	R 3/4 inch	-55 tot +150 °C	100 °C	450-700 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 tpm	0,15 mm	1

S 16 rubberafdichtkit

Productomschrijving:

Hoogwaardig afdichtmiddel voor daken op basis van synthetisch rubber

Voordelen:

- Compatibel met bitumen; hecht ook op natte oppervlakken (op gladde oppervlakken); goede elasticiteit

Toepassingsgebieden:

Voor werkzaamheden op platte en steile daken. Voor het afdichten van naden en voor reparaties.

Opmerking:

Naden kunnen enigszins vergelen na langdurig contact met water. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit van het materiaal.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Kleur	VPE
0898 416	RECA S 16 rubberafdichtkit	310 ml	Grijs	12
0898 414	RECA S 16 rubberafdichtkit	310 ml	Transparant	12
0898 415	RECA S 16 rubberafdichtkit	310 ml	Wit	12
0898 417	RECA S 16 rubberafdichtkit	310 ml	Zwart	12

S 12 kit voor luchtkanalen

Productomschrijving:

Geurvrij, elastisch speciaalafdichtmiddel

Voordelen:

Elastisch
Geen onaangename geur
Afdichtmiddel voor ventilatiekanalen kan ook worden gebruikt op vochtige oppervlakken

Toepassingsgebieden:

Voor afdichtingen in ventilatiekanalen en installatiebouw; tevens geschikt voor gebruik in overeenstemming met VDI-norm 6022

Opmerking:

Het water dat vrijkomt tijdens het uitharden kan corrosie veroorzaken op metalen oppervlakken



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0898 012	RECA S 12 kit voor luchtkanalen	310 ml	12	1

Textielband Basic

Productomschrijving:

Universele, sterke textielband voor zeer uiteenlopende toepassingen in binnen- en buitenruimtes, zoals het afplakken van betonnen en stenen oppervlakken, reparatie van membranen en dekzeilen, bundelen en afdichten.

Voordelen:

- Goede kleefkracht
- Soepel en eenvoudig aan te brengen
- Gemakkelijk en snel af te scheuren met de hand

Opmerking:

Tape aanbrengen op droge, schone oppervlakken.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 700 038	Textielband Basic	Zilverkleurig	0,175 mm	38 mm	50 m	8
0985 700 050	Textielband Basic	Zilverkleurig	0,175 mm	50 mm	50 m	6

Textielband Premium

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardige, universele, sterke textielband voor zeer uiteenlopende toepassingen in binnen- en buitenruimtes, zoals het afplakken van betonnen en stenen oppervlakken, reparatie van membranen en dekzeilen, bundelen en afdichten. De tape is voorzien van een zeer sterke foliedrager en is watervast en grotendeels bestand tegen olie.

Voordelen:

- Uitstekende kleefkracht
- Waterdicht
- Grotendeels bestand tegen olie
- Soepel en eenvoudig aan te brengen
- Gemakkelijk en snel af te scheuren met de hand

Opmerking:

Tape aanbrengen op droge, schone oppervlakken.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 705 250	Textielband Premium	Wit	0,225 mm	50 mm	50 m	6
0985 705 050	Textielband Premium	Zilverkleurig	0,225 mm	50 mm	50 m	6
0985 705 150	Textielband Premium	Zwart	0,225 mm	50 mm	50 m	6

Duct tape

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardig, met textiel versterkt multifunctioneel kleefband (dikte: 0,32 mm) met LPDE-oppervlaktecoating en een sterk hechtende kleefstof op basis van natuurrubber. Ideaal voor gebruik in de klimaat- en ventilatietechniek en voor het moeilijker afplakwerk op ietwat ruwe oppervlakken.

Voordelen:

- Uitstekende kleefkracht, zelfs bij lage temperaturen
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Zeer goede aanvangshechting
- Superieure treksterkte
- Gemakkelijk en nauwkeurig met de hand afscheurbaar

Opmerking:

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 710 050	Duct tape	Zilverkleurig	0,32 mm	50 mm	50 m	4

PE-tape voor scheidingswanden

Productomschrijving:

Enkelzijdig, zelfklevend PE-schuimafdichtband voor het dempen en isoleren van diverse structurele punten in de droogbouw, zoals wanden, plafonds, scheidings- en balustrade-elementen.

Voordelen:

- Goede geluidsisolatie op de naden en hoog volumetrisch gewicht
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en vocht
- Bouwmateriaalklasse B2 (normaal ontvlambaar) in overeenstemming met DIN 4102

Opmerking:

De ondergrond moet schoon zijn en vrij van oliën en vetten.

De tape is niet voorzien van afdekfolie. Dit voorkomt dat de rol uit elkaar valt. Tape licht aandrukken met de handpalm.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Profielbreedte	Grootverpakking	VPE
0985 820 030	PE-tape voor scheidingswanden	Antraciet	3 mm	30 mm	30 m	30 mm	30	1
0985 820 050	PE-tape voor scheidingswanden	Antraciet	3 mm	45 mm	30 m	50 mm	18	1
0985 820 075	PE-tape voor scheidingswanden	Antraciet	3 mm	75 mm	30 m	75 mm	12	1
0985 820 100	PE-tape voor scheidingswanden	Antraciet	3 mm	95 mm	30 m	100 mm	10	1

Tape van zuiver aluminium

Productomschrijving:

Zuiver aluminium kleeftape, voornamelijk gebruikt bij technische isolatiewerkzaamheden voor het afplakken en bekleden van mineraalvezel isolatiematerialen met aluminiumcoating, waar de lijmverbindingen onderhevig zijn aan grote thermische belastingen en afschuifkrachten. Daarnaast is het kleeftape ideaal voor isolatie- en afdichtwerk aan verwarmings- en klimaatinstallaties en ventilatiesystemen, alsmede voor het afdichten van buizen en containers bij lassen onder beschermd gas.


Voordelen:

- Uitstekende kleeftaak
- Zeer goed bestand tegen hitte en veroudering

Opmerking:

Het zuiver aluminium kleeftape is vrij van oplosmiddelen en bevat geen halogenen of andere zware metalen.

- Voldoet aan bouwmaterialenklasse A2 (niet brandbaar) in overeenstemming met DIN 4102 indien aangebracht op metalen oppervlakken
- Voldoet aan bouwmaterialenklasse B1 (vlambestendig) indien minimaal aangebracht op brandvertragende mineraalvezelproducten met aluminiumcoating

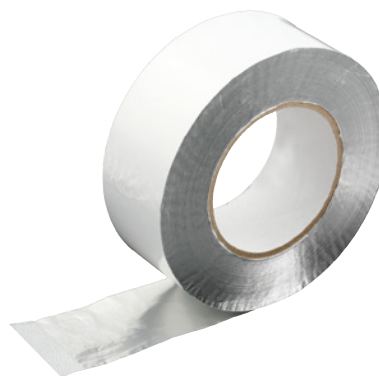

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Grootverpakking	VPE
0985 835 050	Tape van zuiver aluminium	Alumetallic	0,065 mm	50 mm	100 m	24	1
0985 835 075	Tape van zuiver aluminium	Alumetallic	0,065 mm	75 mm	100 m	16	1
0985 835 100	Tape van zuiver aluminium	Alumetallic	0,065 mm	100 mm	100 m	12	1

Aluminiumbedampt poly-kleeftape

Productomschrijving:

Universeel, aluminiumbedampt kleeftape voor het vastplakken van dakisolatie- en buisdelen en voor allerlei soorten verbindingen in klimaat-, ventilatie- en koelsystemen.

Voordelen:

- Uitstekende kleeftaak
- Zeer hitte- en vochtbestendig
- Zeer bestand tegen veroudering
- Bestand tegen verdunde basen, zuren en andere chemicaliën

Opmerking:

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 830 050	Aluminiumbedampt poly-kleeftape	Aluminiumkleurig	0,051 mm	50 mm	50 m	6
0985 830 075	Aluminiumbedampt poly-kleeftape	Aluminiumkleurig	0,051 mm	75 mm	50 m	4

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 830 100	Aluminiumbedampt poly- kleefband	Aluminiumkleurig	0,051 mm	100 mm	100 m	3

Afplaktape, 100°C

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardige, vlakke crêpe tape voor alle afplak- en verfwerkzaamheden tot +100°C, kortstondig tot +120°C.

De tape is geschikt voor gebruik in industriële droogovens.

Voordelen:

- Uitstekende kleefkracht en elasticiteit
- Eenvoudige en flexibele verwerking
- Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en verf
- Gemakkelijk te verwijderen zonder resten achter te laten

Opmerking:

De tape moet worden beschermd tegen stof, warmte, vocht en direct zonlicht.

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, met een gelijkmatige beweging worden verwijderd onder een hoek van 90°.

De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 725 019	Afplaktape, 100°C	Beige	0,13 mm	19 mm	50 m	12
0985 725 025	Afplaktape, 100°C	Beige	0,13 mm	25 mm	50 m	9
0985 725 030	Afplaktape, 100°C	Beige	0,13 mm	30 mm	50 m	8
0985 725 038	Afplaktape, 100°C	Beige	0,13 mm	38 mm	50 m	6
0985 725 050	Afplaktape, 100°C	Beige	0,13 mm	50 mm	50 m	6

Afplaktape, 80°C

Productomschrijving:

Universele, fijne papieren crêpe tape voor alle afplakwerkzaamheden in binnenruimtes tot +80°C.

Voordelen:

- Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en verf
- Eenvoudige en flexibele verwerking

Opmerking:

De tape moet worden beschermd tegen stof, warmte, vocht en direct zonlicht.

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, met een gelijkmatige beweging worden verwijderd onder een hoek van 90°.

De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.



Art.nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 720 015	Beige	0,11 mm	15 mm	50 m	15
0985 720 019	Beige	0,11 mm	19 mm	50 m	12
0985 720 025	Beige	0,11 mm	25 mm	50 m	9

Art.nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 720 030	Beige	0,11 mm	30 mm	50 m	8
0985 720 038	Beige	0,11 mm	38 mm	50 m	6
0985 720 050	Beige	0,11 mm	50 mm	50 m	6

Pleistertape PVC, gegroefd

Productomschrijving:

Gegroefd PVC pleistertape voor het beschermen en afplakken van gladde oppervlakken, zoals kunststof, hout (gegrond, geschilderd) en aluminium, in binnen- en buitenruimtes bij schilder-, pleister- en lakwerkzaamheden.

Voordelen:

- Ook bij lage temperaturen vormbaar en soepel
- Gemakkelijk en nauwkeurig met de hand af te scheuren
- Gemakkelijk verwijderen zonder resten
- Uitstekende hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken

Opmerking:

De ondergrond moet zo glad mogelijk, volledig droog, niet-poreus, niet-absorberend en vrij van stof, oliën en vetten zijn.

De tape moet na gebruik onder verwerkingstemperatuur worden verwijderd (max. kleefduur 6 weken). Trek de tape daartoe langzaam en gelijkmatig los onder een hoek van 45° ten opzichte van de verf- of pleisterrand.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Grootverpakking	VPE
0985 745 030	Pleistertape PVC, gegroefd	Geel	0,15 mm	30 mm	33 m	60	1
0985 745 050	Pleistertape PVC, gegroefd	Geel	0,15 mm	50 mm	33 m	36	1
0985 745 130	Pleistertape PVC, gegroefd	Wit	0,15 mm	30 mm	33 m	60	1
0985 745 150	Pleistertape PVC, gegroefd	Wit	0,15 mm	50 mm	33 m	36	1

Pleistertape PVC, glad

Productomschrijving:

Glad PVC pleistertape voor het beschermen en afplakken van gladde oppervlakken, zoals kunststof, hout (gegrond, geschilderd) en aluminium, in binnen- en buitenruimtes bij schilder-, pleister- en lakwerkzaamheden.

Voordelen:

- Ook bij lage temperaturen vormbaar en soepel
- Uitstekende hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken
- Gemakkelijk verwijderen zonder resten

Opmerking:

De ondergrond moet zo glad mogelijk, volledig droog, niet-poreus, niet-absorberend en vrij van stof, oliën en vetten zijn.

De tape moet na gebruik onder verwerkingstemperatuur worden verwijderd (max. kleefduur 6 weken). Trek de tape daartoe langzaam en gelijkmatig los onder een hoek van 45° ten opzichte van de verf- of pleisterrand.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Grootverpakking	VPE
0985 740 250	Pleistertape PVC, glad	Oranje	0,13 mm	50 mm	33 m		6
0985 740 130	Pleistertape PVC, glad	Wit	0,13 mm	30 mm	33 m	60	1
0985 740 150	Pleistertape PVC, glad	Wit	0,13 mm	50 mm	33 m	36	1

Spiegelkleefband

Productomschrijving:


De tape is ideaal voor het bevestigen van spiegels, plinten, beugels en dispensers in sanitaire ruimtes. De hoogste aanbevolen belastbaarheid bedraagt 36 g/cm².

Voordelen:

- Grote kleefkracht op gladde, ruwe en oneffen oppervlakken
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Zeer hoge afschuifsterkte

Opmerking:

De te verkleven delen moeten schoon en droog zijn en vrij zijn van stof en vet. Houd er bij het vasthechten van spiegels rekening mee dat de kleefstrips alleen verticaal moeten worden aangebracht. Spiegelkleefband is niet permanent UV-bestendig.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 810 019	Spiegelkleefband	Wit	0,8 mm	19 mm	10 m	12
0985 810 025	Spiegelkleefband	Wit	0,8 mm	25 mm	10 m	9

Dubbelzijdig kleefband

Productomschrijving:

Universele dubbelzijdige tape voor zeer uiteenlopende toepassingen in binnenruimtes, zoals bij het leggen en fixeren van tapijt, het vastzetten van plinten, sierlijsten en kabelgoten.

Opmerking:

Plak het kleefband eerst op de onderlaag en trek dan pas de papieren beschermstrook eraf. De tape is niet UV-bestendig.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 800 038	Dubbelzijdig kleefband	Transparant	0,135 mm	38 mm	25 m	6
0985 800 050	Dubbelzijdig kleefband	Transparant	0,135 mm	50 mm	25 m	3

tesa verpakkingstape

Productomschrijving:

Hoogwaardige, universele verpakkingstape met gestructureerde PVC schutfolie en een sterke lijm op basis van natuurrubber.

Voordelen:

- Rolt gemakkelijk en gelijkmatig af
- Ideaal voor machinaal aanbrengen en voor gebruik met alle gebruikelijke handafrollers
- Universeel te gebruiken voor het dichtplakken van middelzware verzenddozen

Opmerking:

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Grootverpakking	VPE
0985 890 050	tesa verpakkingstape	Transparant	0,065 mm	50 mm	66 m	36	1

Zelfversmeltende isolatietape

Productomschrijving:

Zelfversmeltende isolatie- en afdichtingstape, gemaakt van polyisobutyleen (PIB). Voor het afdichten en repareren van alle typen elektrische en verdeelkasten tot 46 kV en voor het beschermen van diverse elektronische componenten.

Voordelen:

- Hoogst elastisch
Uitrekking tot scheuren circa 900%
- Uitstekend te combineren met een breed scala aan isolatie- en ommantelingsmaterialen (bijv. PE, PVC, butyl en neopreen)
- Waterdicht en ozonbestendig
- Kan van de meeste onderlagen worden verwijderd zonder resten achter te laten

Opmerking:

De ondergronden die moeten worden afgedicht, moeten droog en stof- en vetvrij zijn.

Verwijder de schutfolie, rek de tape ongeveer tweederde van de oorspronkelijke lengte uit en breng hem strak en overlappend aan.

De tape is slechts in een bepaalde mate UV-stabiel en moet daarom worden beschermd tegen direct zonlicht.

Vermijd contact met benzine-achtige oplosmiddelen en oliën.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 630 019	Zelfversmeltende isolatietape	Zwart	0,5 mm	19 mm	10 m	1

Elektrische PVC-isolatietape, VDE

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardige elektrische isolatietape van geplastificeerd PVC met goedkeuring voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van elektrische installatie.

Voordelen:

- Zeer goed bestand tegen schuren, corrosie en vocht
- Hoge diëlektrische sterkte en mechanische bescherming
- Veilig en gemakkelijk in het gebruik
- Verouderings- en scheurbestendig
- Goedgekeurd conform VDE, IMQ, ÖVE, CEBC, SEMKO, NEMKO, DEMKO en voldoet aan BS 3924
- Voldoet aan EU-richtlijn 2000/53 (vrij van lood, chroom VI, kwik en cadmium)

Opmerking:

Bescherm het product tegen stof, warmte, vocht, direct zonlicht en damp van oplosmiddelen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 600 030		Blauw	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 090		Bruin	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 060		Geel	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 050		Grijs	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 070		Groen	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 080		Groen, Geel	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 040		Rood	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 020		Wit	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 010		Zwart	0,15 mm	15 mm	10 m	10
0985 600 001	Set van 10	Zwart, Wit, Blauw, Rood, Grijs, Geel, Groen, Geelgroen, Bruin	0,15 mm	15 mm	10 m	1

Elektrische PVC-isolatietape

Productomschrijving:

PVC isolatietape voor veel uiteenlopende toepassingen op het gebied van elektrische installatie, zoals bundelen, isoleren, labelen en versteviging van kabels en bedrading.

Voordelen:

- Goede temperatuur- en vochtbestendigheid
- Kleefstof met hoge hechtcracht
- In de meeste gevallen bestand tegen vocht, oliën, verdunde basen en zuren

Opmerking:

Bescherm het product tegen stof, warmte, vocht, direct zonlicht en damp van oplosmiddelen.



Art.nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 610 030	Grijs	0,2 mm	30 mm	20 m	5
0985 610 050	Grijs	0,2 mm	50 mm	20 m	4
0985 610 250	Wit	0,2 mm	50 mm	20 m	4
0985 610 119	Zwart	0,2 mm	19 mm	10 m	10

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0985 610 130	Zwart	0,2 mm	30 mm	10 m	5
0985 610 150	Zwart	0,2 mm	50 mm	20 m	4

PVC-isolatietape

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardige en universele isolatietape van zuiver PVC voor isoleren, afdichten, repareren, afplakken en beschermen. De tape is uitstekend bestand tegen veroudering en weersinvloeden waardoor deze ideaal is voor buitentoepassingen.

Voordelen:

- Goede hechtkracht
- Flexibel en soepel
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Bestand tegen vocht, oliën, zuren en basen
- Vrij van loodhoudende substanties

Opmerking:

Bescherm het product tegen stof, extreme temperaturen, vocht, direct zonlicht en damp van oplosmiddelen. De ondergronden moeten schoon en droog zijn.



Art.nr.	VPE
0985 615 052	4
0985 615 152	4
0985 615 252	4

5

Reparatietape

Productomschrijving:

Zelflassende siliconentape voor snelle en effectieve reparaties, afdichting en isolatie

Voordelen:

- Zeer eenvoudige en snelle toepassing
- Ideaal voor nood- en pechdiensten
- Werkt ook op vochtige of olieachtige ondergronden en onder water
- Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten.
- Tape aan beide zijden te gebruiken

Toepassingsgebied:

Sanitair, verwarmings- en klimaattechniek, bouw- en gemeentebedrijven, elektrische installatie etc.

Toepassingsgebieden:

- Voor reparaties aan leidingen en slangen tot een druk van 8 bar
- Voor het afdichten/repareren van bijv. verwarmingsbuizen, koelleidingen, fittingen, waterleidingen, radiatorslangen, olieleidingen etc.
- Voor het isoleren, afdichten en repareren van kabels, leidingen, slangen
- Voor het bundelen van kabels
- Als beschermende isolatie op zonnepanelen en/of schotelantennes
- Voor het afdichten van sleuven en impactpunten op buisisolatie en voor het omhullen van gereedschap etc.

Opmerking:

Knip de tape af op de gewenste lengte, verwijder de transparante tussenliggende tapelaag, rek de reparatietape uit door te trekken en wikkel deze strak om het te repareren (of te beschermen) oppervlak. Begin altijd met de tape



volledig omwikkeld en wikkel vervolgens elke extra laag met een overlapping van 50%. Het uiteinde van de tape moet de laatste laag volledig overlappen. Bij lekkages die onder druk staan of bij toepassing onder water moet de reparatietape maximaal worden uitgerekt (circa 300%). Hoe dikker de tape wordt omwikkeld, hoe sneller en sterker de hechting.

Na de eerste omwikkeling mag de tape niet meer worden verwijderd of verplaatst (alleen binnen de eerste paar seconden). We raden u ten zeerste aan dit niet te doen nadat er meer dan een minuut is verstreken. De reparatietape is niet herbruikbaar! Het omwikkelen met nieuwe lagen is echter op elk punt en met meerdere extra lagen mogelijk.

Art.nr.	Lijmbasis	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Minimale verwerkingstemperatuur	Maximale verwerkingstemperatuur	Min. temperatuurbestendigheid	Max. temperatuurbestendigheid	UV-bestendig	VPE
0985 630 001	Siliconen	Zwart	0,5 mm	25,4 mm	3 m	-50 °C	260 °C	-60 °C	+260 °C	Ja	1

Waarschuings- en markeertape

Productomschrijving:

PVC-tape met natuurlijke rubberlijm, met opdruk "Bitte mindestens 1,5 m Abstand halten"

Voordelen:

- Lichtoranje voor een goede zichtbaarheid

Toepassingsgebied:

Voor het labelen van oppervlakken

Toepassingsgebieden:

Locaties met verplichte markeringen zijn gemarkeerd met "Bitte mindestens 1,5 m Abstand halten"

Opmerking:

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Grootverpakking	VPE
0985 900 001	Waarschuings- en markeertape	Lichtgevend oranje	0,05 mm	50 mm	66 m	36	1

uni3 BG1 multifunctionele tape

Productomschrijving:

De uni3 BG1 multifunctionele tape is een speciaal geïmpregneerde, voorgecomprimeerde tape voor de luchtdichte en slagregenbestendige afdichting van raam- en deurverbindingen met gelijktijdig warmte-isolerende eigenschappen in de gehele diepte van het onderdeel.

De multifunctionele tape komt overeen met de hogere eisen van de EnEV (state of the art) op het gebied van passiefhuisbouw, nieuwbouw en renovatie volgens het principe van 'interieur dichter dan exterieur'.

Voordelen:

- Voldoet aan de vereisten van RAL-montage met kwaliteitsgarantie
- Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
- Biedt maximale bescherming tegen luchtvervuiling binnenshuis - gecertificeerd volgens GEV-EMICODE® EC1plus - zeer lage emissie
- Luchtdicht conform DIN 18542 BGR
- Zeer goede geluidsisolatiewaarden ≤ 64 dB
- Slagregenbestendigheid ≤ 1050 Pa
- Te verwerken bij temperaturen tot -5 °C
- Goede compatibiliteit met bouwmaterialen in overeenstemming met DIN 18542 BG1
- Alkali- en zoutbestendig
- Afzonderlijk gelaste rollen
- Rollen afzonderlijk gemarkeerd met gebruiksspecificatie van de betreffende naadbreedtes
- Opslagduur bij een kamertemperatuur van 20 °C: 12 maanden

Toepassingsgebied:

Enorme tijdsbesparingen, omdat slechts één werkstap nodig is voor:

Inwendige afdichting - luchtdicht

Gemiddeld functioneel niveau - Thermische beveiliging en geluidsisolatie

Afdichting aan buitenkant - Bestand tegen slagregen

Toepassingsgebieden:

Afdichtingstape voor het professioneel afdichten van raam- en deurverbindingen, evenals de verbindingsnaden van serres met metselwerk of andere bouwverbindingen.

Opmerking:

De expansie-eigenschappen van de multifunctionele tape zijn temperatuursafhankelijk. Bij warme temperaturen (vanaf 20 °C) moet de multifunctionele tape op een koele plaats en bij koude temperaturen op een warme plaats worden opgeslagen.

Voer vooraf tests uit op gelakte of afgedichte oppervlakken.

Het muuroppervlak moet glad zijn of zo nodig glad worden gemaakt.

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Scharnier- kleur	Chemische basis	Waterdamp- diffusie- weerstand (omschrijving)	Breedte	Min./max. voeg- breedte	Minimale/ maximale voeg- breedte slagregen- dichtheid	Rollengte	Belasting- groep	Brand- klasse/ voor- waarden	Min. weerstand tegen slagregen (druk)/ voor- waarden	VPE
0800 353 002	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	53 mm	6 x 15 mm	6-15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	6
0800 363 001	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	63 mm	4 x 10 mm	4-10 mm	12 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 363 002	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	63 mm	6 x 15 mm	6-15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 363 003	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	63 mm	10 x 20 mm	10-20 mm	6 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 363 004	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	63 mm	15 x 30 mm	15-30 mm	4 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 373 001	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	73 mm	4 x 10 mm	4-10 mm	12 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 373 002	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	73 mm	6 x 15 mm	6-15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 373 003	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	73 mm	10 x 20 mm	10-20 mm	6 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 373 004	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	73 mm	15 x 30 mm	15-30 mm	4 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542- BG1	5
0800 383 002	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	83 mm	6 x 15 mm	6-15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	1050 Pa / conform DIN 18542- BG1	4
0800 383 003	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	83 mm	10 x 20 mm	10-20 mm	6 m	BG 1 en BG R	B1 / con- form DIN 4102	1050 Pa / conform DIN 18542- BG1	4

uni3 BG2 multifunctionele tape

Productomschrijving:

De uni3 BG2 multifunctionele tape is een speciaal geïmpregneerde, voorgecomprimeerde tape voor de luchtdichte en slagregenbestendige afdichting van raam- en deurverbindingen met gelijktijdig warmte-isolerende eigenschappen in de gehele diepte van het onderdeel.

De multifunctionele tape komt overeen met de eisen van de EnEV (state of the art) in termen van nieuwe constructie en renovatie volgens het principe van 'interieur dichter dan exterieur'.

Voordelen:

- Voldoet aan de vereisten van RAL-montage met kwaliteitsgarantie
- Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
- Lage emissies, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
- Bestendigheid tegen slagregens ≥ 300 Pa
- Te verwerken bij temperaturen tot -5 °C
- Komt overeen met de vereisten van compatibiliteit met aangrenzende bouwmaterialen
- Alkali- en zoutbestendig
- Afzonderlijk gelaste rollen
- Rollen afzonderlijk gemarkeerd met gebruiksspecificatie van de betreffende naadbreedtes
- Opslagduur bij een kamertemperatuur van 20 °C: 12 maanden

Toepassingsgebied:

Enorme tijdsbesparingen, omdat slechts één werkstap nodig is voor:

Inwendige afdichting - luchtdicht

Gemiddeld functioneel niveau - Thermische beveiliging en geluidsisolatie

Afdichting aan buitenkant - Bestand tegen slagregen

Toepassingsgebieden:

Afdichtingstape voor het professioneel afdichten van raam- en deurverbindingen, evenals de verbindingen van serres met metselwerk of andere bouwverbindingen.

Opmerking:

De expansie-eigenschappen van de multifunctionele tape zijn temperatuursafhankelijk. Bij warme temperaturen (vanaf 20 °C) moet de multifunctionele tape op een koele plaats en bij koude temperaturen op een warme plaats worden opgeslagen.

Voer vooraf tests uit op gelakte of afgedichte oppervlakken.

Het muuroppervlak moet glad zijn of zo nodig glad worden gemaakt.

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Scharnier-kleur	Chemische basis	Waterdampdiffusieweerstand (omschrijving)	Breedte	Min./max. voegbreedte	Rollengte	Belastinggroep	Brandklasse/voorwaarden	Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden	UV-bestendig	VPE
0800 463 002	Antraciet	Waterdicht polyurethaanschuim	Binnen ondoordringbaarder dan buiten	63 mm	6 x 18 mm	8 m	BG 2 en BG R	B2 / conform DIN 4102	300 Pa / conform DIN 18542-BG2	6 Maanden	5

Art.nr.	Scharnier- kleur	Chemi- sche basis	Water- damp- diffusie- weerstand (omschrij- ving)	Breedte	Min./max. voeg- breedte	Rollengte	Belasting- groep	Brand- klasse/ voor- waarden	Min. weerstand tegen slagregen (druk)/ voor- waarden	UV-be- standig	VPE
0800 473 002	Antraciet	Waterdicht polyure- thaanschuim	Binnen ondoor- dring- baarder dan buiten	73 mm	6 x 18 mm	8 m	BG 2 en BG R	B2 / con- form DIN 4102	300 Pa / conform DIN 18542- BG2	6 Maanden	5

uni3 FBA, voor vensterbankverbinding

Productomschrijving:

De uni3 multifunctionele tape FBA is een speciaal geïmpregneerde, voorge-comprimeerde tape voor de luchtdichte en slagregenbestendige afdichting van raam- en deurverbindingen met gelijktijdig warmte-isolerende eigenschappen in de gehele diepte van het onderdeel.

De multifunctionele tape komt overeen met de hogere eisen van de EnEV (state of the art) op het gebied van passiefhuisbouw, nieuwbouw en renovatie volgens het principe van 'interieur dichter dan exterieur'.

Voordelen:

- Voldoet aan de vereisten van RAL-montage met kwaliteitsgarantie
- Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
- Lage emissies, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
- Luchtdicht conform DIN 18542 BGR
- Slagregenbestendigheid ≤ 750 Pa
- Te verwerken bij temperaturen tot -5 °C
- Goede compatibiliteit met aangrenzende bouwmaterialen in overeenstemming met DIN 18542 BG1
- Alkali- en zoutbestendig
- Afzonderlijk gelaste rollen
- Rollen afzonderlijk gemarkeerd met gebruiksspecificatie van de betreffende naadbreedtes
- Opslagduur bij een kamertemperatuur van 20 °C: 12 maanden

Toepassingsgebied:

Enorme tijdsbesparingen, omdat slechts één werkstap nodig is voor:

Inwendige afdichting - luchtdicht

Gemiddeld functioneel niveau - Thermische beveiliging en geluidsisolatie

Afdichting aan buitenkant - Bestand tegen slagregen

Toepassingsgebieden:

Afdichtingstape voor het professioneel afdichten van raam- en deurverbindingen op metselwerk of andere bouwverbindingen. Door het smalle ontwerp is de tape bij uitstek geschikt voor gebruik op de onderste vensterbankaansluiting.

Opmerking:

De expansie-eigenschappen van de multifunctionele tape zijn temperatuursafhankelijk. Bij warme temperaturen (vanaf 20 °C) moet de multifunctionele tape op een koele plaats en bij koude temperaturen op een warme plaats worden opgeslagen.

Voer vooraf tests uit op gelakte of afgedichte oppervlakken.

Het muuroppervlak moet glad zijn of zo nodig glad worden gemaakt.

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijk-



heid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Art.nr.	Scharnier-kleur	Chemische basis	Waterdampdiffusie-weerstand (omschrijving)	Breedte	Min./max. voegbreedte	Rollengte	Belastinggroep	Brandklasse/voorwaarden	Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden	UV-bestendig	VPE
0800 399 302	Antraciet	Waterdicht polyurethaanschuim	Binnen ondoordringbaarder dan buiten	30 mm	6 x 15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / conform DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542-BG1	Ja, in geval van slagregenbestendige compressie, verwerking buiten	12
0800 399 352	Antraciet	Waterdicht polyurethaanschuim	Binnen ondoordringbaarder dan buiten	35 mm	6 x 15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / conform DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542-BG1	Ja, in geval van slagregenbestendige compressie, verwerking buiten	10
0800 399 402	Antraciet	Waterdicht polyurethaanschuim	Binnen ondoordringbaarder dan buiten	40 mm	6 x 15 mm	8 m	BG 1 en BG R	B1 / conform DIN 4102	600 Pa / conform DIN 18542-BG1	Ja, in geval van slagregenbestendige compressie, verwerking buiten	9

Afdichttape voor gecompriëerde verbindingen BG1

Productomschrijving:


De reca femo-afdichttape BG1 is een geïmpregneerd, voorgecompriëerd schuimtape, uitgerust met een zelfklevende strip als montagehulpmiddel. Met name geschikt voor uitwendige afdichting van uitzetvoegen, prefab elementen, scheidingswanden en raam- en deurverbindingen.

Voordelen:

- Voldoet aan alle vereisten van DIN 18542 uitgave 2009
- Uitstekende afdichtingseigenschappen in overeenstemming met BG1: Slag-regenbestendig tot 600 pascal
- Biedt maximale bescherming tegen luchtvervuiling binnenshuis - gecertificeerd volgens GEV-EMICODE® EC1plus - zeer lage emissie
- Waterafstotend maar dampdoorlatend
- Bevordert een goede vochtregulatie in naden
- Overbrugt oneffenheden in naden van de betreffende toepassing en dicht slagregenbestendig af
- Het grote tolerantievermogen van de tapes biedt compensatie voor bewegingen tussen bouwelementen en gebruikelijke constructietoleranties
- Geteste UV-bestendigheid
- Zeer goede milieuverdraagbaarheid
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
- Opslagtijd bij +1 °C tot +20 °C: 12 maanden
- Verwerkingstemperatuur: vanaf 5 °C, droog

Opmerking:

Niet gebruiken in stilstand water.





Band mag niet in contact komen met agressieve oplosmiddelhoudende chemicaliën.

Toepassingsvoorbeeld:

(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)

1. Meet de breedte van de naad op en kies een geschikte tapmaat.
2. Snij de platgedrukte begin- of eindstukjes af.
3. Voeg bij het op lengte knippen van het afdichtband minstens 1 cm toe.
4. Verwijder eventuele olie, vet, vuil of mortelresten uit de naad.
5. Fixeer het voorgecomprimeerde afdichtband met de kleefstrip op het raam of leg het rechtstreeks vanaf de rol in de naad.
6. Stukken tape kunnen achter elkaar worden gelegd.



Benodigde uitzettingstijd in de voeg*:

0 °C tot tien dagen

10 °C circa 48 uur

20 °C circa 3 uur

30 °C circa 10 minuten

* Let op: De terugveertijden zijn niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berusten slechts op proefondervindelijke waarden. Deze hangen af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. In het algemeen geldt het volgende: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijden.



Art.nr.	Dikte	Breedte	Lengte	Min./max. voeg-breedte	Kleur	Brand-klasse	Belasting-groep	Minimale slagregen-dichtheid (druk)	Warmte-geleiding λ	UV-be-stendig	VPE
0800 310 002	2 mm	10 mm	12,5 m	1 x 2 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	30
0800 315 002	2 mm	15 mm	12,5 m	1 x 2 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 003	3 mm	15 mm	10 m	2 x 3 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 203	3 mm	15 mm	10 m	2 x 3 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Dikte	Breedte	Lengte	Min./max. voeg-breedte	Kleur	Brand-klasse	Belasting-groep	Minimale slagregen-dichtheid (druk)	Warmte-geleiding λ	UV-be-stendig	VPE
0800 315 004	4 mm	15 mm	8 m	3 x 7 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 204	4 mm	15 mm	8 m	3 x 7 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 006	6 mm	15 mm	5,6 m	4 x 10 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 206	6 mm	15 mm	5,6 m	4 x 10 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 008	8 mm	15 mm	4,3 m	5 x 12 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 315 208	8 mm	15 mm	4,3 m	5 x 12 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 320 010	10 mm	20 mm	3,3 m	7 x 15 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	15
0800 320 210	10 mm	20 mm	3,3 m	7 x 15 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	15
0800 325 012	12 mm	25 mm	2,6 m	9 x 18 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	12

Art.nr.	Dikte	Breedte	Lengte	Min./max. voeg-breedte	Kleur	Brand-klasse	Belasting-groep	Minimale slagregen-dichtheid (druk)	Warmte-geleiding λ	UV-be-stendig	VPE
0800 325 212	12 mm	25 mm	2,6 m	9 x 18 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	12
0800 330 016	16 mm	30 mm	2 m	12 x 24 mm	Antraciet	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	10
0800 330 216	16 mm	30 mm	2 m	12 x 24 mm	Grijs	B1	BG 1	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	10

Afdichttape voor gecomprimeerde verbindingen BG2

Productomschrijving:

De reca femo-afdichttape BG2 is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd schuimtape, uitgerust met een zelfklevende strip als montagehulpmiddel. Met name geschikt voor uitwendige afdichting van uitzetvoegen, prefab elementen, scheidingswanden en raam- en deurverbindingen. Ook geschikt voor gebruik in hout-, container- en metaalbouw.

Voordelen:

- Bandkwaliteit getest in overeenstemming met BG2: Slagregenbestendig tot 300 pascal
- Overbrugt oneffenheden in naden
- Biedt maximale bescherming tegen luchtvervuiling binnenshuis - gecertificeerd volgens GEV-EMICODE® EC1plus - zeer lage emissie
- Het grote tolerantievermogen van de tapes biedt compensatie voor bewegingen tussen bouwelementen en gebruikelijke constructietoleranties
- Goede milieuverdraagbaarheid
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
- Kan 12 maanden worden opgeslagen bij een temperatuur tussen +1 °C en +20 °C

Opmerking:

Niet gebruiken in stilstaand water.




Band mag niet in contact komen met agressieve oplosmiddelhoudende chemicaliën.

Toepassingsvoorbeeld:

(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)

1. Meet de breedte van de naad op en kies een geschikte tapemaat.
2. Snij de platgedrukte begin- of eindstukjes af.
3. Voeg bij het op lengte knippen van het afdichtband minstens 1 cm toe.
4. Verwijder eventuele olie, vet, vuil of mortelresten uit de naad.
5. Fixeer het voorgecomprimeerde afdichtband met de kleefstrip op het raam of leg het rechtstreeks vanaf de rol in de naad.
6. Stukken tape kunnen achter elkaar worden gelegd.

Benodigde uitzettingstijd in de voeg*:



0 °C tot tien dagen
10 °C circa 48 uur
20 °C circa 3 uur
30 °C circa 10 minuten

* Let op: De terugveertijden zijn niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berusten slechts op proefondervindelijke waarden. Deze hangen af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. In het algemeen geldt het volgende: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijden.



Art.nr.	Dikte	Breedte	Lengte	Min./max. voegbreedte	Kleur	Brand-klasse	Belasting-groep	Minimale slagregen-dichtheid (druk)	Warmte-geleiding λ	UV-be-stendig	VPE
0800 410 002	2 mm	10 mm	12,5 m	1 x 2 mm	Antraciet	B2	BG 2 en BG R	300 Pa	0,048	0 - Niet van toepassing	30
0800 415 002	2 mm	15 mm	12,5 m	1 x 2 mm	Antraciet	B2	BG 2 en BG R	300 Pa	0,048	0 - Niet van toepassing	20
0800 415 004	4 mm	15 mm	8 m	3 x 7 mm	Antraciet	B2	BG 2 en BG R	300 Pa	0,048	0 - Niet van toepassing	20
0800 415 006	6 mm	15 mm	5,6 m	4 x 10 mm	Antraciet	B2	BG 2 en BG R	300 Pa	0,048	0 - Niet van toepassing	20
0800 415 008	8 mm	15 mm	4,3 m	5 x 12 mm	Antraciet	B2	BG 2 en BG R	300 Pa	0,048	0 - Niet van toepassing	20
0800 425 012	12 mm	25 mm	2,6 m	9 x 18 mm	Antraciet	B2	BG 2 en BG R	300 Pa	0,048	0 - Niet van toepassing	12

Afdichttape voor gecompriëerde verbindingen Extra

Productomschrijving:

De reca femo Extra afdichttape is een geïmpregneerde, voorgecompriëerde schuimtape, voorzien van een zelfklevende strip als montagehulpmiddel. Het product wordt gebruikt voor het maken van slagregendichte naden in de vensterbouw. Grotere naadbreedtes kunnen worden afgedicht met één enkele band.

Voordelen:


- Slagregenbestendig tot 600 pascal
- Zeer ruime toepassingsmogelijkheden
- Biedt maximale bescherming tegen luchtvervuiling binnenshuis - gecertificeerd volgens GEV-EMICODE® EC1plus - zeer lage emissie
- Dampdoorlatend
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
- Kan 12 maanden worden opgeslagen bij een temperatuur tussen +1 °C en +20 °C

Opmerking:

Niet gebruiken in stilstaand water. Band mag niet in contact komen met agressieve oplosmiddelhoudende chemicaliën.

(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)

1. Meet de breedte van de naad op en kies een geschikte tapemaat.
2. Snij de platgedrukte begin- of eindstukjes af.
3. Voeg bij het op lengte knippen van het afdichtband minstens 1 cm toe.
4. Verwijder eventuele olie, vet, vuil of mortelresten uit de naad.



6. Stukken tape kunnen achter elkaar worden gelegd.

Benodigde uitzettingstijd in de voeg*:

0 °C tot tien dagen

10 °C circa 48 uur

20 °C circa 3 uur

30 °C circa 10 minuten

* Let op: De terugveertijden zijn niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berusten slechts op proefondervindelijke waarden. Deze hangen af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. In het algemeen geldt het volgende: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijden.



Art.nr.	Dikte	Breedte	Lengte	Min./max. voeg-breedte	Kleur	Brand-klasse	Belasting-groep	Minimale slagregen-dichtheid (druk)	Warmte-geleiding λ	UV-be-stendig	VPE
0800 499 015	10 mm	15 mm	4,5 m	5 x 15 mm	Antraciet	B1	0 - Niet van toepassing	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	20
0800 499 125	15 mm	25 mm	5 m	10 x 24 mm	Antraciet	B1	0 - Niet van toepassing	600 Pa	0,048	Ja, in geval van slagregen-bestendige compressie, verwerking buiten	9

5


De zelfklevende Recaseal uni VSK wordt gebruikt voor het afdichten van ruit- en deurverbindingen zonder dat er extra lijm nodig is. Dankzij het vochtvariabele membraan zorgt de tape ervoor dat de naden het hele jaar door optimaal drogen. Door het zelfklevende oppervlak aan beide zijden kan de tape naar wens aan het raam- of deurkozijn worden bevestigd. Het zelfklevende middel met gespleten voering bespaart niet alleen op extra lijm, maar ook op de werktijd.

- Zelfklevend, geen extra lijm nodig
- UV-bestendigheid tot 9 maanden
- Verhoogde slagregenbestendigheid
- Intelligent vochtbeheer door variabele sd-waarden

- Geen gevaar dat binnen of buiten wordt verward
- Geen dubbele opslag
- Tijd- en materiaalbesparingen

Toepassingsgebied:

De variabele sd-waarde van de Recaseal uni zorgt voor een optimale droging van de naden. Deze tape is geschikt voor afdichting binnen en buiten. Dankzij de vliesbekleding kan het volledige oppervlak van de tape worden bepleisterd en hecht deze aan veel oppervlakken die gebruikelijk zijn in de bouw, zoals metselwerk, beton, PVC, metaal en meer.



Opmerking:

Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voorkomen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van minimaal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie overlappen.

Het product moet in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats worden bewaard voor een periode tot

12 maanden vanaf het moment van productie.

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Echter, omdat de toepassing, opslag en verwerking buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het resultaat in individuele gevallen. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.

Art.nr.	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Brand-klasse/voorwaarden	Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden	UV-bestendig	Min./max. verwerkingstemperatuur	Min./max. temperatuurbestendigheid	Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	VPE
0800 560 070	Wit	70 mm	50 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 tot +30 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 20 °C	7
0800 560 100	Wit	100 mm	50 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 tot +30 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 20 °C	4
0800 560 150	Wit	150 mm	50 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 tot +30 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 20 °C	3
0800 560 200	Wit	200 mm	50 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 tot +30 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 20 °C	2

Recaseal uni SK, met zelfklevende strips

Productomschrijving:

De femo Recaseal uni SK met zelfklevende strips wordt gebruikt voor het afdichten van ruit- en deurverbindingen. Dankzij het vochtvariabele membraan zorgt de tape ervoor dat de naden het hele jaar door optimaal drogen. De extra lijm S78 in wit kan worden gebruikt voor het bevestigen van de tape en compenseert lichte oneffenheden.

De verhoogde UV-weerstand van 9 maanden biedt een hoge mate van betrouwbaarheid, zelfs tijdens langere bouwfasen.

Voordelen:

- Zelfklevende strips voor bevestiging aan het raamkozijn
- UV-bestendigheid tot 9 maanden
- Verhoogde slagregenbestendigheid
- Intelligent vochtbeheer door variabele sd-waarde
- Geen gevaar dat binnen of buiten wordt verward
- Geen dubbele opslag

Toepassingsgebied:

De variabele sd-waarde van de femo tape Recaseal uni zorgt voor een optimale droging van de naden. Deze tape is geschikt voor afdichting binnen en buiten. Het volledige oppervlak van de tape kan worden bepleisterd dankzij de fleecedekleding hiervan.

Opmerking:

Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voorkomen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van minimaal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie overlappen.

Het product moet in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats worden bewaard voor een periode tot 12 maanden vanaf het moment van productie.

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Echter, omdat de toepassing, opslag en verwerking buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het resultaat in individuele gevallen. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Brand-klasse/ voorwaarden	Min. weerstand tegen slagregen (druk)/ voorwaarden	UV-bestendig	Minimale verwerkingstemperatuur	Min./max. temperatuurbestendigheid	Houdbaarheid vanaf productie/ voorwaarden	VPE
0800 561 070	Wit	70 mm	25 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 18 °C, niet blootgesteld aan zonlicht	4
0800 561 100	Wit	100 mm	25 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 18 °C, niet blootgesteld aan zonlicht	3
0800 561 150	Wit	150 mm	25 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 18 °C, niet blootgesteld aan zonlicht	2
0800 561 200	Wit	200 mm	25 m	E / conform DIN EN 13501-1	900 Pa / conform DIN EN 1027	9 maanden	-5 °C	-30 tot +100 °C	12 maanden / bij 18 °C, niet blootgesteld aan zonlicht	2

EPDM O-folie, voor buiten

Productomschrijving:

reca EPDM O-folie is een elastisch elastomeermembraan van EPDM-rubber. De 1,2 mm dikke versie wordt gebruikt voor het afdichten van verbindingen onder aan de buitenkant van deuren, ramen op vloerniveau in buitenwanden en serres. De 0,75 mm dikke versie van RECA EPDM O is ideaal voor het aan de buitenkant afdichten van constructie-elementen in gevels.

Voordelen:

- Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar
- In hoge mate elastisch
- Uitstekend bestand tegen UV-straling en vertering
- Extreem temperatuurbestendig
- Voldoet aan alle wettelijke vereisten:
Afdichting voldoet aan DIN 18195
Voldoet aan DIN 7864-T1 tabel 1
- Houdbaarheid 'onbeperkt' bij +5 °C tot +25 °C

Opmerking:



(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)

1. Knip RECA EPDM O op de gewenste lengte af.
2. Bestrijk de te verkleven oppervlakken met RECA S 78 Bond + Seal montagekit (gekleurd).

Let op: De hechteigenschappen van EPDM-folies kunnen verschillen. Het is dus altijd raadzaam om van tevoren enige tests uit te voeren.

3. Breng de EPDM-folie zonder spanning aan en druk deze zorgvuldig aan (met bijvoorbeeld een naadroller).

De ondergronden moeten stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil. Niet geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Kan niet worden bepleisterd of gelakt.

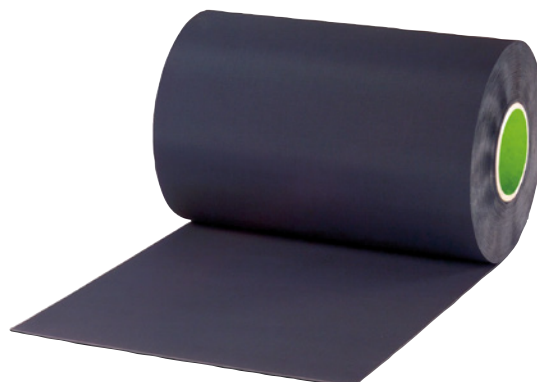

Art.nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0800 601 100	Zwart	0,75 mm	100 mm	25 m	1
0800 601 150	Zwart	0,75 mm	150 mm	25 m	1

EPDM O SK, met zelfklevende strips


Productomschrijving:

De EPDM O SK is een elastische elastomeertape van EPDM-rubber en is uitstekend geschikt voor het extern afdichten van componenten in de gevelzone. De EPDM-folie kan eenvoudig worden bevestigd en verwerkt dankzij de zelfklevende strips.

Voordelen:

- Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar
- In hoge mate elastisch
- Uitstekend bestand tegen UV-straling en vertering
- Extreem temperatuurbestendig
- Voldoet aan alle wettelijke vereisten:
Afdichting voldoet aan DIN 18195
Voldoet aan DIN 7864-T1 tabel 1

Opmerking:

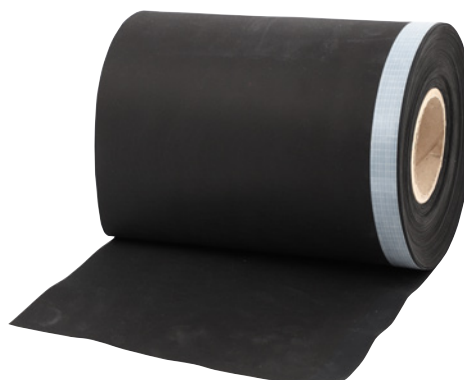

(In de praktijk zijn meerdere verwerkingsmethoden mogelijk)

1. Knip de reca EPDM O op de gewenste lengte af.
2. Bestrijk de te verkleven oppervlakken met RECA S 78 Bond + Seal montagekit (gekleurd).

Let op: De hechteigenschappen van EPDM-folies kunnen verschillen. Het is dus altijd raadzaam om van tevoren enige tests uit te voeren.

3. Breng de EPDM-folie zonder spanning aan en druk deze zorgvuldig aan (met bijvoorbeeld een naadroller).

De ondergronden moeten stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil. Niet geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Kan niet worden bepleisterd of gelakt.



Art.nr.	Materiaaldikte	Rolbreedte	Rollengte	VPE
0800 610 100	0,75 mm	100 mm	25 m	3
0800 610 150	0,75 mm	150 mm	25 m	2
0800 610 200	0,75 mm	200 mm	25 m	2
0800 610 250	0,75 mm	250 mm	25 m	1
0800 610 300	0,75 mm	300 mm	25 m	1

KSK-afdichtfolie, zelfklevend

Productomschrijving:

De KSK afdichtfolie wordt gebruikt voor lucht-, wind- en waterdichte bevestiging op de constructie voor bouwelementen en in het gevelgebied. De folie wordt specifiek gebruikt om de onderste constructieaansluiting af te dichten volgens DIN 18195. Deze folie hecht uitstekend op standaardconstructieoppervlakken zoals beton, metselwerk, hout, metaal, veel kunststoffen, hard PVC en diverse koude bitumen.

Voordelen:

- Luchtdicht, winddicht en waterdicht
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken
- Biedt maximale bescherming tegen luchtvervuiling binnenshuis - gecertificeerd volgens GEV-EMICODE® EC1plus - zeer lage emissies
- Afdekpapier met sleuven voor nauwkeurig aanbrengen op het oppervlak
- Kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf -5 °C
- Geen extra lijm vereist

Opmerking:

De ondergronden moeten stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil. Niet geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Kan niet worden bepleisterd of gelakt.



Art.nr.	Materiaaldikte	Rolbreedte	Rollengte	Houdbaarheid vanaf productie	VPE
0800 630 100	1,5 mm	100 mm	20 m	12 maanden	4
0800 630 150	1,5 mm	150 mm	20 m	12 maanden	2
0800 630 200	1,5 mm	200 mm	20 m	12 maanden	2

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Materiaaldikte	Rolbreedte	Rollengte	Houdbaarheid vanaf productie	VPE
0800 630 250	1,5 mm	250 mm	20 m	12 maanden	1
0800 630 300	1,5 mm	300 mm	20 m	12 maanden	1

femo compressband

Productomschrijving:

Compressband voor het opvullen van sponningen en overgangen bij het verglazen van ramen, deuren en vaste beglazing.

Voordelen:

- Comprimeerbaar
- Voorkomt drievlakshechting
- Vult glassponningen en vermindert verbruik van afdichtmiddelen
- Werkt als dempend gedeelte bij sterke wind
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede weers- en UV-bestendigheid
- Compatibel met acrylglas

Opmerking:


Montage: De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van oliën, vetten, stof en vuil.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 45°C

Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C

Opslagtijd bij +1 °C tot +20 °C en in een droge opslagruimte: 12 maanden

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	VPE
0800 209 002	Antraciet	2 mm	9 mm	20 m	10
0800 215 002	Antraciet	2 mm	15 mm	20 m	10
0800 209 003	Antraciet	3 mm	9 mm	20 m	10
0800 212 003	Antraciet	3 mm	12 mm	20 m	10
0800 215 003	Antraciet	3 mm	15 mm	20 m	10
0800 209 004	Antraciet	4 mm	9 mm	20 m	10
0800 212 004	Antraciet	4 mm	12 mm	20 m	10
0800 215 004	Antraciet	4 mm	15 mm	20 m	10
0800 215 005	Antraciet	5 mm	15 mm	10 m	10
0800 209 202	Wit	2 mm	9 mm	20 m	10
0800 209 203	Wit	3 mm	9 mm	20 m	10

Tapefolie duo

Productomschrijving:

Deze volledig zelfklevende vensterfolie wordt gebruikt voor de afdichting van raamverbindingen. Het product is vochtregulerend en voorzien van een krachtige zelfklevende laag, waardoor het snel eenvoudig kan worden aangebracht op bijna elk oppervlak.

Voordelen:

- Volledig zelfklevend
- Met strook voor eenvoudige hantering
- Biedt maximale bescherming tegen luchtvervuiling binnenshuis - gecertificeerd volgens GEV-EMICODE® EC 1plus - zeer lage emissies
- Intelligente vochtregulatie dankzij de variabele Sd-waarde (voorkomt schimmelvorming)
- Geen kans op verwarring – biedt zekerheid voor werkvoorbereiders en gebruikers
- Zelfklevende strips aan beide zijden voor flexibele montage mogelijkheden



Toepassingsgebied:

Door de variabele SD-waarde kan deze folie worden gebruikt voor afdichting binnen en buiten. Dankzij de vliesbekleding kan het volledige oppervlak van de folie worden bepleisterd. De folie hecht aan veel oppervlakken die gebruikelijk zijn in de bouw, zoals metselwerk, beton, PVC, metaal en meer.

Opmerking:

Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voorkomen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van minimaal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie overlappen.

Het product moet in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats worden bewaard voor een periode tot 12 maanden na de productiedatum. Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Echter, omdat de toepassing, opslag en verwerking buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het resultaat in individuele gevallen. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Breedte	Dikte	Lengte	Kleur	Brand-klasse	Min./max. temperatuurbestendigheid	Min./max. verwerkingstemperatuur	Minimale slagregendichtheid (druk)	UV-bestendig	VPE
0800 506 070	70 mm	0,5 mm	25 m	Zwart	B2	-40 tot +80 °C	5 tot 40 °C	600 Pa	3 maanden	4
0800 506 100	100 mm	0,5 mm	25 m	Zwart	B2	-40 tot +80 °C	5 tot 40 °C	600 Pa	3 maanden	3
0800 506 140	140 mm	0,5 mm	25 m	Zwart	B2	-40 tot +80 °C	5 tot 40 °C	600 Pa	3 maanden	2

Fugenprofi siliconenspatel

Productomschrijving:

RECA Fugenprofi voegspatels met 3 speciale gereedschappen:
3,5 en 8 mm voor afdichtingen zonder trek- en drukbelasting.
11, 12, 14 en 17 mm voor voegen in vloeren, wanden en plafonds onder trek- en drukspanning.
Rond gereedschap voor het hol afwerken van voegen

Voordelen:

- De RECA JointPro is zuurbestendig, schuurvast en zeer buigzaam. Silicone blijft niet aan het werkstuk kleven.

Opmerking:

Voor het schoon en gelijkmatig egaliseren van uitzet- en afdichtnaden.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 703	RECA Fugenprofi	1

Kitpistool RECA Profi

Productomschrijving:

Professioneel kitpistool met antidripfunctie en instelbare overbrengingsverhouding

Voordelen:

- Omschakelbare overbrengingsverhouding (25:1 of 12:1)
- Antidripfunctie
- Gerubberde greep en trekker
- Corrosiebestendige speciale legering
- Draaibare beker
- Ladderhaak

Toepassingsgebied:

Door zijn instelbare overbrengingsverhouding kan dit pistool worden gebruikt voor zeer dunne vloeistoffen of zelfs voor zeer viskeuze materialen. Bij het verwerken van lijm kunt u de antidripfunctie activeren, voor zeer nauwkeurige lijmpunten.



Art.nr.	VPE
0891 001	1

Hoekadapter en afdichtdoppen

Productomschrijving:

Opschroefbare adapterstukken voor in de handel verkrijgbare PE-kokers

Voordelen:

- Er kunnen zoveel hoekadapters als nodig aan elkaar worden gekoppeld om hoeken van 45° of zelfs 90° te creëren.

Toepassingsgebieden:

Hoekadapters voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Er kan gebruik worden gemaakt van afdichtdoppen om geopende cartridges weer een luchtdichte afdichting te geven.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Veiligheidsbladen beschikbaar op <http://www.recanorm.de/de/dienstleistungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Inhoud	Aantal
0891 730	0891 731	20
	0891 732	10

Reserve-siliconenmondstukken

Productomschrijving:

Transparante reservespuitmonden voor uitzetnaad- en afdichtmiddelkokers

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 750	Reserve-siliconenmondstukken	25

Afrolapparaat voor verpakkingstape

Productomschrijving:

Robuuste rolhouder van plaatstaal en kunststof voor alle in de handel verkrijgbare verpakkingstape tot een breedte van 50 mm.

Voordelen:

- Afdekking voorkomt blessures
- Universeel te gebruiken voor alle in de handel verkrijgbare verpakkingstape
- Geïntegreerde rolrem voor gemakkelijke verwerking

Opmerking:

Door het verstrekken van deze informatie, willen we ervoor zorgen dat u het beste advies krijgt op basis van de tests die we uitvoeren. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingen en de buiten onze invloedssfeer liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen aanvaarden. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw eigen tests uit te voeren.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0985 890 051	Afrolapparaat voor verpakkingstape	1

X FOAM kitpistool

Productomschrijving:

Professioneel 1K PU-schuimpistool in zeer lichte uitvoering

Voordelen:

- Metalen binnenzijde
- Zeer licht in gewicht dankzij de twee halve schalen van nylon
- Afzonderlijk getest op lekkage



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 154	X-FOAM kunststofpistool	1

PP/T kitpistool

Productomschrijving:

Professioneel 1K PU-schuimpistool van metaal

Voordelen:

- Ventiel met speciale antikleefcoating voor eenvoudige reiniging; zeer robuuste verlengbuis uit één stuk



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 155	PP/T-pistool metaal	1

ECOFOAM BASIC kitpistool

Productomschrijving:

Professioneel lichtgewicht 1K PU-schuimpistool

Voordelen:

Vernikkeld pistoolhuis
Messing naald



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 156	ECOFOAM BASIC pistool, metaal	1

Kitpistool voor 2K patronen van 210 ml

Productomschrijving:

Verwerkingspistool voor 2-componenten, 210 ml PU-schuimpatronen



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 153	Applicatiepistool	1

Kitpistool met tandheugel

Productomschrijving:

Kitpistool voor 310 ml patronen; regelbaar met tandheugel



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 02	Kitpistool met tandheugel	1

Kitpistool, traploos

Productomschrijving:

Kitpistool voor 310 ml patronen; traploos instelbaar



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 0	Kitpistool, traploos regelbaar	1

Kitpistool met gesloten behuizing

Productomschrijving:

Kitpistool voor 310 ml patronen, met gesloten patroonbehuizing

Voordelen:



5

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 01	Kitpistool met transparante buis	1
0891 00	Kitpistool pro 2000	1

Kitpistool voor 50-ml tweecomponentenlijm

Productomschrijving:

Kitpistool voor 50 ml-versies van arecal 2K lijm

Voordelen:

- Metalen versie

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0894 900 003	Kitpistool voor 50-ml patronen	1

Mengtuiten voor 2-componentenlijm

Productomschrijving:

20 mengtuiten voor arecal 2K lijm, nieuwe versie

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Veiligheidsbladen beschikbaar op <http://www.recanorm.de/de/dienstleis-tungen/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0894 900 006	Mengtuiten voor 2-componentenlijm	20	20
0894 900 004	Mengtuiten voor 2K MMA lijm		20

RECA herstelcement

Productomschrijving:

Op cement gebaseerde, snelhardende metselspecie die na korte tijd een hoge buigtreksterkte en druksterkte bereikt. Chromaatarm conform richtlijn 2003/53/EC

Voordelen:

- Snelhardend
- Corrosiewerend
- Hoge sterkte
- Waterdicht
- Met testcertificaat
- Voor binnen en buiten

Toepassingsgebied:

Voor een snelle montage van:

IJzeren hekken, balkonrails en trapleuningen, brandtrappen, scharnieren, deur- en raamkozijnen, garagedeuren, apparaten voor het maken van heet



water, schakelkasten, etc., wanneer een snelle en vroegtijdige belastbaarheid is vereist.

Opmerking:

Geschikt voor alle schone, dragende, vaste, niet gladde, minerale oppervlakken.

Mengverhouding van één deel water op drie delen snelcement.

Verwerkbaar vanaf 5°C tot max. 25°C. Niet verwerken bij vorst of op bevroren oppervlakken.

Het product heeft een 'open' tijd (verwerkingstijd van 3 tot 5 minuten. Hoge temperaturen en heet water verkorten de verwerkingstijd. Lage temperaturen en koud water verlengen de verwerkingstijd.

Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0898 515 25	2 zakken van elk 5 kg, verpakt in een emmer	1

arecal Novaclean remreiniger

Productomschrijving:

arecal Nova Clean met aceton is een hoogst geconcentreerde reiniger voor alle onderhouds- en installatiewerkzaamheden

Toepassingsgebieden:

Novaclean kan worden gebruikt voor:

Verwijdering van olie, vet, harsen en lijmresten, voor koppelings- en remonderdelen

Reiniging van motoronderdelen, veren, elektrische systemen, starters, rollagers en geleiders

Verwijdering van hardnekkige vlekken op kussens en textiel

Opmerking:

Niet spuiten op hete componenten. Rubberen/kunststof onderdelen, kussens, textiel en gelakte oppervlakken eerst controleren op geschiktheid



5

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 613 500	arecal Fillup hervulbare spuitbus	500 ml		1
0895 610 10	Kan	10 l		1
0895 013 500	Spuitbus	500 ml	15	1

arecal Clean remreiniger, acetonvrij

Productomschrijving:

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Voordelen:

- arecal Clean is acetonvrij en heeft daarom een grotere materiaalverdraagzaamheid met kunststof, afdichtingen, enz.
- Het product werkt zonder residu achter te laten. In vergelijking met het gebruik van verdunning blijven geen residuafzettingen achter. Verwijdert zelfs verharde smeermiddelen. Clean is niet-corrosief.

Toepassingsgebieden:

arecal Clean is de ideale reiniger voor gebruik in alle industrieën, voor handwerk, en voor reparatie en installatie. Clean verwijdt al het olieachtige en vetachtige vuil, bijv. op remmen (trommel- en schijfremmen, voeringen, remblokken, cilinders, veren en bussen), op koppelingen (koppelvormingen en koppelingsonderdelen), op motoronderdelen (carburateur, benzine- en oliepompen, versnellingsbakken, etc.)



Vervolg volgende pagina

Opmerking:

Niet spuiten op hete componenten. Controleer vóór gebruik of de reiniger kan worden gebruikt op rubberen en kunststof onderdelen en gelakte oppervlakken.

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0895 014 500	arecal CLEAN spuitbus	500 ml	24

arecal Top Clean citrusreiniger

Productomschrijving:

Uitstekende lijmverwijderaar en onderdelenreiniger op basis van citroenschil-extract.

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor het verwijderen van kleefstoffen, oude etiketten en lijmresten. De ingrediënten van arecal Top Clean (terpeen) lossen lijmresten op tot hun samenstellende delen. arecal Top Clean heeft een prettige citroengeur dankzij de natuurlijke ingrediënten.

Opmerking:

Geschiktheid en combinatie met het materiaal altijd testen voor gebruik. Let op: het kan enkele minuten duren voordat het product lijmresten heeft opgelost.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 612 500	arecal Fillup hervulbare spuitbus	500 ml		1
0895 411 10	Kan	10 l		1
0895 412 500	Spuitbus	500 ml	15	1

RECA arecal Uniclean Plus

Productomschrijving:

Reinigingsspray die een stevige schuimlaag vormt nadat de spray op het oppervlak is gespoten en zich zelfs op verticale oppervlakken hecht, wat een langere werkingstijd tot gevolg heeft.

Voordelen:

- Met een verbeterde formule, zodat het product ook op koude oppervlakken beter zijn werk doet!

Toepassingsgebieden:

Reinigt vensterruiten van binnen en buiten. Geeft een helder zicht. Werkt zonder strepen.

Ook geschikt voor spiegels, glazen kasten, vitrines, glazen tafels, televisiesets, PC-monitors en autoruiten, achteruitkijkspiegels en koplampen.

Verwijdert moeiteloos vervuilingen zoals vuil, vingerafdrukken, vliegen en vogelpoep, kook- en rookresidu.

Opmerking:

Product laten inwerken, dan pas afwissen.

*Aangezien de samenstelling van textielvezels sterk kan verschillen, met name wat kleurstoffen betreft, adviseren wij u het product voor gebruik op een onopvallende plek te testen.

Sterk vervuilde oppervlakken moeten mogelijk meerdere malen worden gereinigd.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 214 400	arecal Uniclean Plus, spuitbus	400 ml	15	1

RECA arecal Active Clean, actieve ruitensproeiervloeistof

Productomschrijving:

RECA arecal Active Clean is een vloeibaar reinigingsmiddel die vuil oplost en het verwijdert, bijvoorbeeld olie, vet, insecten, vogelpoep en rubberstof.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor voorruit van voertuigen, chromen onderdelen, koplampen, ruiten, spiegels, tegels en diverse soorten vloerbedekkingen, enz.

Opmerking:

Gelijkmatig over de te reinigen oppervlakken sproeien. Even laten inwerken en vervolgens schoon- en droogwrijven met een schone doek.

Niet gebruiken in de zon of op warme oppervlakken. Niet geschikt voor polycarbonaatglas. Vrij van siliconen en AOX.

Kan worden gebruikt met arecal Pumpup, artikelnr.: 0892 600 006 of arecal spuitfles, art.nr.: 0892 600 500.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0895 214 5	arecal Active Clean, actieve ruitensproeiervloeistof, jerrycan	1

arecal OIL CLEAN werkplaatsreiniger

Productomschrijving:

Universele reiniger voor het verwijderen van vette verontreinigingen van vrijwel alle oppervlakken. Oplosbaar in water!

Toepassingsgebieden:

Voor het reinigen van bijv. olieachtige of zwaar vervuilde werkplaatsvloeren, machines, gereedschappen of andere onderdelen. Tevens geschikt voor het reinigen van motoren!

arecal OIL CLEAN kan onverdund of verdund tot 1:20 worden gebruikt. Verontreinigde onderdelen inspuiten, kort laten inwerken en vervolgens afspoelen of afwissen. Tevens geschikt voor gebruik in hogedrukreinigers.

Het product emulgeert slecht, wat inhoudt dat olieafscalers geen hinder ondervinden!

Opmerking:

Niet gebruiken op gelakte oppervlakken die blootstaan aan grote hitte of sterk zonlicht aangezien daardoor streepvorming kan optreden. Vermijd contact met aluminium oppervlakken of test het verdunde product van tevoren

arecal OIL CLEAN biedt uitstekende prestaties bij het verwijderen van hars van zaagbladen, het oplossen van booremulsies van kolomboren en/of snijramen en is uitermate geschikt voor het verwijderen van aangekoekt vuil van tegels, bijv. in sanitaire voorzieningen/wasstraten.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 51	arecal OIL CLEAN 1 liter	1 l	6	1
0895 5	arecal OIL CLEAN kan	5 l		1

arecal Burner Clean branderreiniger

Productomschrijving:

Oplosmiddelreiniger in spuitbus op basis van een mengsel van organische oplosmiddelen

Toepassingsgebied:

Te reinigen onderdelen inspuiten en laten inwerken. Maak zwaardere afzettingen los met een borstel. Verwijder losgekomen vuil met een sproeistraal. Aflopend oplosmiddel opvangen.

Toepassingsgebieden:

Verwijdert olie, vet, roet en ander vuil van branderonderdelen zoals mondstukken, keerplaten, ventilatorwielen, binnenbehuizingen, startelektroden, ketelbehuizingen en andere metalen onderdelen.

Opmerking:

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken! De brander en boiler altijd uitschakelen met de hoofdschakelaar voordat u de reiniger gebruikt. Zorg tijdens het gebruik voor voldoende ventilatie. Het systeem mag pas weer in gebruik worden genomen als het oplosmiddel volledig is verdampt en de machineruimte goed is gelucht.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0895 016 400	arecal Burner Clean spuitbus	400 ml	1

5

arecal Inox Cleaner RVS-reiniger

Productomschrijving:

Reinigingsproduct voor gebruik op RVS oppervlakken.

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor oppervlakken van roestvrij staal, geanodiseerd en geëmailleerd metaal en non-ferrometalen. Inox Cleaner is een krachtige reiniger voor het verwijderen van vuil en vet- en oliehoudende resten.

Opmerking:

Verontreinigde oppervlak inspuiten met arecal Inox Cleaner, in laten werken en grondig afpoetsen met een doek. Zo nodig een spons of zachte borstel gebruiken om het reinigingsproces te ondersteunen. Het gereinigde gebied vervolgens behandelen met arecal Inox Finish.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 112 500	Inox Cleaner kunststof fles	500 ml	6	1

arecal Inox Finish onderhoudsmiddel voor RVS

Productomschrijving:

Onderhoudsspray voor alle RVS-oppervlakken en onderdelen die zijn gemaakt van chroom, messing en aluminium.

Toepassingsgebieden:

"arecal Inox Finish verwijdt lichte verontreinigingen zoals stof, poetsstrepen en vingerafdrukken. Geschikt voor gebruik op oppervlakken van RVS, chroom, koper, geanodiseerd en geëmailleerd metaal. arecal Inox Finish is een olieachtige substantie en daardoor met name geschikt voor grotere oppervlakken."

Opmerking:

Voor een optimaal resultaat mag het product alleen op een droge ondergrond worden gespoten en vervolgens worden afgeveegd met een zachte doek.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 111 400	Inox Finish spuitbus	400 ml	12	1
0895 110 10	Kan	10 l		1

arecal Insider, interieurreiniger

Productomschrijving:

Universele reiniger voor voertuiginterieurs.

Het product reinigt alle oppervlakken in het voertuig op zachte maar grondige wijze

Voordelen:

- Dankzij de antistatische additieven biedt het product tijdelijke bescherming tegen stof

Toepassingsgebieden:

Reinigt fittingen, zittingen, hemelbekleding, enz. Het product verwijdt nictineresten en laat een aangename perzikgeur achter.

Opmerking:

De bus voor gebruik goed schudden voor een optimale schuimvorming.

Het product vanaf korte afstand op het te reinigen oppervlak gelijkmatig sproeien.

Voor gevoelige oppervlakken is het beter het product op een schone doek te spuiten en de te reinigen oppervlakken hiermee in te wrijven.

Bij het reinigen van weefsels en textiel het schuim inwrijven en kort daarna verwijderen met een borstel of stofzuiger.

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Materiaal voor gebruik testen op geschiktheid.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 216 400	arecal Insider, interieurreiniger	400 ml	6	1

arecal Fresh Air cockpitspray

Productomschrijving:

Cockpitspray met de geur van nieuwe auto's

Toepassingsgebieden:

Deze siliconenvrije cockpitspray is uitstekend geschikt om het passagiersinterieur een betere uitstraling te geven.

Er verschijnt een zijdematglans nadat het product op de oppervlakken is gespoten. Het verdient aanbeveling om na te wrijven met een zachte doek.

Het product is uitstekend geschikt voor alle kunststof onderdelen in het auto-interieur en voor rubbermatten

Opmerking:

Voor het beste resultaat het product op een schone doek spuiten en de te behandelen oppervlakken inwrijven.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 011 400	arecal FRESHAIR, cockpitspray	400 ml	12	1

arecal ketelreiniger

Productomschrijving:

arecal boilercleaner is een gebruiksklare reiniger voor oliegestookte boilers.

Toepassingsgebieden:

"Lost roest op en verwijdert dit, zelfs de hardste sulfaatafzettingen en niet-brandbaar residu.

Reinigt automatisch, snel en grondig.

Gebruiksvriendelijk, materiaalvriendelijk en milieuvriendelijk.

Zorgt voor een optimale warmteoverdracht en winstgevendheid van het systeem en bespaart op verwarmingskosten."

Opmerking:

"Spuut de verontreinigde branderkamers in met het product. Laat het enige momenten inwerken en zet de verwarmingsketel dan circa 10 minuten aan. Vervolgens de onbrandbare deeltjes uitzuigen of -vegen.

Schakel het systeem uit voordat u het product aanbrengt!

Niet op de brander of elektrische systemen spuiten!

Zorg dat er tijdens het gebruik voldoende schoorsteentrek is!

De inhoud van de spuitbus volstaat voor het reinigen van normaal verontreinigde ketels met een capaciteit tot ca. 30,000 kcal/35 kW."



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 710 500	arecal ketelreiniger spuitbus	500 ml	12	1
0895 710 5	Kan	5 l		1

arecal gasketelreiniger

Productomschrijving:

Reinigingsproduct voor het verwijderen van afzetting uit verwarmingssystemen.

Toepassingsgebieden:

Verwijdert as en andere door het milieu veroorzaakte afzetting. Tevens geschikt voor gascondensatieketels. Tussen de lamellenblokken of op de verwarmingsvlakken sproeien en laten inwerken (ca. een minuut. Start vervolgens het systeem en laat het schoonbranden. Lost as op en zet dit chemisch om.

Opmerking:

Schakel het systeem uit voordat u het product aanbrengt! Niet op de brander of elektrische systemen spuiten. Zorg dat er tijdens het gebruik voldoende schoorsteentrek is.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 810 500	arecal ketelreiniger spuitbus	500 ml	12	1
0895 810 5	Kan	5 l		1

arecal snelontsmetter

Productomschrijving:

arecal ontsmettingsmiddel op alcoholbasis is een snel te gebruiken product voor het tijdelijk desinfecteren van oppervlakken en voor het snel ontsmetten van de handen

Toepassingsgebieden:

Voor het desinfecteren van oppervlakken in openbare toiletten

Voor het desinfecteren van handen, met name tijdens koude perioden en in het griepseizoen

Vanwege de handige containergrootte is de arecal alcoholhoudende snelontsmetter ideaal tijdens reizen en voor installatiewerk.

Het product bevat een snel verdampende secundaire alcohol en verdampt vrijwel volledig zonder residu.

- Heeft een aangenaam mild citrusaroma

Opmerking:

Oppervlakken inspuiten met arecal snelontsmetter op alcoholbasis en minstens 60 seconden laten inwerken of wachten tot het product is verdampt.

Voor het tijdelijk ontsmetten van handen de handen inspuiten met het product en wachten tot ze gedroogd zijn (circa 60 sec; maak gedurende deze tijd een wasbeweging met de handen en zorg dat ook de delen tussen de vingers worden bevochtigd met het product.

Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik. Registratienummer biocide N-68621



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0895 915 075	arecal snelontsmetter	75 ml	6

arecal desinfectiemiddel voor oppervlakken 5 liter

Productomschrijving:

arecal desinfectiemiddel voor oppervlakken is een reinigingsmiddel voor alle wasbare voorwerpen en oppervlakken. De formule desinfecteert, reinigt en beschermt oppervlakken van glas, kunststof en metaal

Voordelen:

- De effectiviteit tegen omhulde virussen wordt bevestigd door het EUROVIR Hygiene Laboratory, een erkend testcentrum voor het Robert Koch Instituut

Toepassingsgebied:

Breng de reiniger ruim aan op de te behandelen oppervlakken en laat het product inwerken totdat het volledig is uitgewasemd (ca. 15 minuten). Nabehandeling van de gedesinfecteerde oppervlakken is niet nodig.

Toepassingsgebieden:

voor grondige desinfectie ter bestrijding van bacteriën en virussen

Opmerking:

Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik. Registratienummer biocide N-89014



Art.nr.	VPE
0895 919 5	1

5

arecal siliconenspray

Productomschrijving:

Voor behoud van alle kunststof onderdelen, ook geschikt als antiwrijvings-, scheidings- en smeermiddel

Toepassingsgebieden:

- Beschermings- en verzorgingsproduct voor kunststof, rubber en metaal.
- Geeft kunststof onderdelen (bijv. bumpers, radiatorgrilles, spoilers, beschermstrips, vinyl daken enz.) een mooie glans en voorkomt barstjes in het materiaal.
- Rubber onderdelen (bijv. portierrubbers, motorkap- en kofferdekselrubbers, rubber buffers, stootstrips, koelsslangen, etc.) worden beschermd en worden daardoor niet bros, vriezen niet vast en verkleven niet.
- Het product geeft een waterbestendige coating op vouw- en cabriodaken, en het antistatische effect beschermt tegen stof. Het beschermt elektrische contacten tegen vocht en smeert zonnedaken, stoelrails, enz.
- Voorkomt hinderlijk kraken en piepen, vooral bij contact tussen verschillende materialen (bijv. metaal op plastic).
- Geschikt als montagehulp, bijv. voor slangkoppelingen of voor het trekken van kabels.
- Veelzijdig inzetbaar als scheidingsmiddel voor gietvormen.

Opmerking:

Belangrijk in de koudere maanden, bijv. voor alle deur- en raamafdichtingen



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 312 500	Siliconenspuitbus	500 ml	15	1

arecal POWAIR luchtdrukspray

Productomschrijving:

Luchtdrukspray voor het reinigen en ontstoffen van apparaten op moeilijk bereikbare plaatsen.

Toepassingsgebieden:

Verwijder snel en betrouwbaar alle losse, opwarrelende bedekkingen, bijv. stof, van alle voorwerpen, gereedschappen, apparatuur.

Ideaal voor fijnmechanica en optische apparaten zoals camera's, lenzen, computer-toetsenborden, enz.

Spuit niet in elektrisch geleidende systemen!

Opmerking:

Schakel vóór gebruik alle elektrische voorzieningen (ventilators, airconditioningseenheden, verlichting, enz.) en apparaten uit, met inbegrip van automatische schakelaars en sensoren. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische opla-ding. Ventileer na gebruik; bedien geen elektrische schakelaars voordat er is geventileerd.

De spuitbus bij het spuiten altijd verticaal houden; niet 180° draaien of ondersteboven spruiten. Door ondersteboven te spuiten wordt een bevestigingseffect gecreëerd waardoor materialen worden gekoeld tot -30°C!

De spuitbus wordt optimaal op druk gehouden door de spuitkop met korte intervallen in te drukken.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 911 400	arecal POWAIR luchtdrukspray	400 ml	6	1

arecal IPA isopropanolreiniger

Productomschrijving:

Reinigingsspray die ook op kwetsbare oppervlakken kan worden gebruikt

Voordelen:

- Verdampt volledig na een korte periode zonder resten achter te laten. Het product laat geen vlekken of strepen achter op blank metaal of glazen oppervlakken. Verwijdert effectief zowel vet als in water oplosbaar vuil en is tegelijkertijd zacht voor materialen.

Toepassingsgebied:

Voor een zachte en effectieve reiniging van kwetsbare oppervlakken.

Ideaal voor het reinigen van kunststofoppervlakken voordat u die gaat lakken/ met primer behandelen of kleefstof aanbrengt.

Breng voor normale oppervlakken de reiniger direct op het te reinigen oppervlak aan en veeg snel af met een zachte, schone, pluisvrije doek. Wanneer u kwetsbare oppervlakken reinigt, brengt u de IPA-reiniger aan op een doek en veegt u het oppervlak schoon.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor een veelheid aan toepassingen op gebied van elektronica, fijnmechanica en optica.

Voor de reiniging van optische apparatuur, lees- en schrijfkoppen, precisie-instrumenten, pcb's, spiegels en metalen hoogglansoppervlakken.

Opmerking:

Controleer vóór het aanbrengen of de reiniger geschikt is voor kwetsbare kunststoffen en oppervlakken door deze te testen op een onopvallende plek.



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0895 012 400	12	1



Art.nr.	VPE
3699 200 345	1
3699 400 442	1
3699 400 537	1

arecal Rostex roestoplosser

Productomschrijving:

Zeer krachtig werkende kruipolie met speciale toevoegingen (OMC²).

Voordelen:

arecal Rostex biedt doorslaggevende voordelen vanwege de toevoeging van additieven op basis van OMC²-technologie:

1. Dringt zeer krachtig door en bespaart tijd dankzij de snelle werking van het product.
2. De toevoegingen zorgen ook voor smering en beperken slijtage van de behandelde onderdelen.
3. Langdurige corrosiebescherming aangezien de oliën in het product slechts langzaam verdampen.

Toepassingsgebieden:

Voor demontage van vastgeroeste, vastgebrande en verkleefde onderdelen. Op schroeven, bouten, fittingen, geleiders, hefbomen, schuifrails, lagers. Verhelpt piepjes, kraakjes en stroefheid. Beschermst tegen corrosie en slijtage. Bij elke inspectie en reparatie.

- Maakt roest los, lost roest op, beschermt tegen corrosie
- Hoog kruip- en penetratievermogen
- Wast en spoelt op actieve wijze
- Verdringt nevel en vocht op effectieve wijze
- Verzorgt en beschermt
- Verhardt en verkleeft niet
- Compatibel met verf, rubber en kunststof
- Penetreert onder roest en maakt vastgevreten schroeven los
- Duurzame bescherming tegen verdere roestvorming



Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0896 011 300	Spuitbus	300 ml	12

arecal Nix multifunctionele spray

Productomschrijving:

Multifunctionele spray voor diverse toepassingen.

Toepassingsgebieden:

arecal Nix reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, machines, systemen en gereedschappen.

arecal Nix kan worden toegepast als contactspray, als corrosiebescherming voor onbewerkte metalen, ter voorkoming van corrosie van elektrische componenten, kabelverbindingen, relais, koppelingen, voor het smeren van sloten, scharnieren, bussen, lagerbussen en assen, en voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren en verbindingen. Het middel is geschikt voor liftdeuren en -installaties, automatische garagedeuren, raamsloten en -scharnieren, jaloezieën, deursloten, scharnierpennen, grendels en deurscharnieren. Tevens voor onderhoud van gereedschap, tuinmachines, heggen scharen, grasmaaiers, fietskettingen, brommers, voor wiellagers en crankstellen, remhendels, kettingwielen, katrollen, vishengels, elektrische contacten, ophangingen, tandwielen, bougiehouders, Bowden-kabels, stoelrails, enz.

**Opmerking:**

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Chemische basis	Smeerstofsysteem	Geur	Houdbaarheid vanaf	Siliconenvrij	Zuurvrij	Harsvrij	AOX-vrij	Grootverpakking	VPE
0896 116 400	RECA arecal Nix spuitbus	400 ml	Minerale olie	Olie	Karakteristiek	24 maanden	Ja	Ja	Ja	Ja	12	1

RECA arecal Ultra multifunctionele olie

Productomschrijving:

Multifunctionele olie voor diverse toepassingen.

Toepassingsgebieden:

- arecal Ultra reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, machines, systemen en apparatuur.
- arecal Ultra kan worden gebruikt als contactspray, als corrosiebescherming voor kale metalen; om corrosie op elektrische componenten, kabelansluitingen, relais en koppelingen te voorkomen; voor het smeren van sloten, scharnieren, bussen, krukken en assen; voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittings, schroeven, moeren en verbindingen.
- arecal Ultra is geschikt voor liftdeuren, verkoopautomaten, automatische garagedeuren, raamsloten en -scharnieren, jaloezieën, deursloten, scharnierpennen, grendels en deurscharnieren. Tevens voor onderhoud van gereedschap, tuinmachines, heggenscharen, grasmaaiers, fietskettingen, brommers, voor wiellagers en crankstellen, remhendels, kettingwielen, katrollen, vishengels, elektrische contacten, ophangingen, tandwielen, bougiehouders, Bowden-kabels, stoelrails, enz.



Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Chemische basis	Geur	Houdbaarheid vanaf	Siliconenvrij	Zuurvrij	Harsvrij	AOX-vrij	Verpakking	Grootverpakking	VPE
0896 621 500	arecal Fillup her-vulbare spuitbus	500 ml	Minerale olie	Karakteristiek	24 maanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Perslucht inspuitsbus		1
0896 621 5	Kan	5 l	Minerale olie	Karakteristiek	24 maanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Kan		1
0896 115 100	RECA arecal Ultra spuitbus	100 ml	Minerale olie	Karakteristiek	24 maanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Spuitsbus		12
0896 115 400	RECA arecal Ultra spuitbus	400 ml	Minerale olie	Karakteristiek	24 maanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Spuitsbus	12	1

arecal RUSTSHOCK roestoplosser

Productomschrijving:

arecal Rustshock is een roestoplosser met een uitzonderlijk hoog kruipvermogen en bevrozingseffect.

Voordelen:

- Verhardt of verkleeft niet
- Penetreert onder roest en maakt vastgevreten schroeven los

Toepassingsgebieden:

arecal RUSTSHOCK maakt allerlei soorten vastgeroeste schroefverbindingen los.

Dankzij de kracht waarmee het product doordringt, kruipt het zelfs in de meest vastgeroeste schroefverbinding en maakt het deze los door middel van koudekrimp. De verbinding kan vervolgens gemakkelijk worden losgeschroefd zonder het gebruik van zwaar gereedschap!

Voor demontage van vastgeroeste, vastgebrande en verkleefde onderdelen

Op schroeven, bouten, fittingen, geleiders, hefbomen, schuifrails, lagers

Voor onderhoud, inspectie en reparatie

Opmerking:

Door het bespotten materiaaloppervlak te koelen (bevrozen) tot -45°C verschijnen er microfijne scheurtjes bij de verbindingpunten in de corrosielaag, die de roest desintegreren en aldus een betere penetratie van de actieve ingrediënt garanderen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 311 400	Spuitbus	400 ml	12	1

arecal Thermo 1200 smeermiddel

Productomschrijving:

Schuurvast, temperatuurbestendig speciaalsmeermiddel op aluminiumbasis beschermt schroefverbindingen tegen slijtage en voorkomt dat deze vastlopen.

Voordelen:

- Het product biedt langdurige corrosiebescherming,
- temperatuurbestendig van -180 tot +1200°C

Toepassingsgebieden:

Voor assen en spillen, tandwielen, kranen, glijbanen en geleiderails, tapeinden, scharnieren en connectors, afsluitventielen, enz.

Batterijpolen en -verbindingen, draaiverbindingen, wielbouten en -moeren, enz.

Bestand tegen nagenoeg alle mechanische en de meeste chemische invloeden en is bestand tegen uitspoeling door zoet of zout water, sterke basische oplossingen, de meeste chemische dampen, strooizout, stoom, enz.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 512 400	arecal THERMO 1200 spuitbus	400 ml	6	1

arecal Thermo 800 koperpastaspray

Productomschrijving:

Schuurvast, temperatuurbestendig speciaalsmeermiddel op koperbasis. Het product voorkomt slijtage en vastlopen en biedt langdurige corrosiebescherming.

Voordelen:

- Extreem bestendig tegen hoge druk en hoge temperaturen.

Toepassingsgebieden:

Voor assen en spullen, tandwielen, kranen, glijbanen en geleiderails, tapeinden, scharnieren en connectors, afsluitventielen, enz.

Voor batterijpolen en -verbindingen, draaiverbindingen, wielbouten en -moeren.

Bestand tegen nagenoeg alle mechanische en de meeste chemische invloeden en is bestand tegen uitspoeling door zoet of zout water, sterke basische oplossingen, de meeste chemische dampen, strooizout, stoom, enz.



Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 513 400	arecal THERMO 800 spuitbus	400 ml	6	1

Koperpasta

Productomschrijving:

Poly-Butyl-Cuprysil (PBC) is een universele pasta voor gebruik als middel tegen vastlopen, montagepasta, schroefpasta, scheidingsmiddel, smeermiddel, hoge-druk- en hittebestendig vet.

De pasta is niet elektrisch geleidend.

Voordelen:

Grafietvrij



Toepassingsgebieden:

Voorkomt slijtage, smeert en dicht af

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met

productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0898 001	Tube	100	1

RECA arecal Tef Clear PTFE smeerspray

Productomschrijving:

Synthetisch, sterk hechtend speciaalsmeermiddel met *PTFE.

*PTFE = polytetrafluoretheen

Voordelen:

- Zeer geschikt voor roterende onderdelen

Toepassingsgebieden:

RECA arecal Tef Clear is geschikt voor het smeren van alle glijvlakken, spieassen, cardan- en universele gewrichten, spindels, geleiders, transportkettingen en -tandwielen, met name in stoffige omgevingen!

Garandeert een niet-vette afdichting op het volledige behandelde oppervlak!

Opmerking:

Mag niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 300°C.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 711 400	Spuitbus	400 ml	6	1

arecal Biocut boor- en snijvloestof

Productomschrijving:

Hoogwaardige boor- en snijolie.

Voordelen:

- Plantaardig smeermiddel

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor draaien, frezen, zagen en draadsnijden in alle soorten staal, roestvast staal, gietstaal, titanium en andere non-ferrometalen. Heeft een koelende en smerende werking.

Verlengt de standtijd van gereedschappen aanzienlijk.

Vrij van petroleumcomponenten. BIO-product.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 413 400	Biocut spuitbus	400 ml	15	1
0896 630 10	Kan	10 l		1

arecal FOAMCUT snijolieschuim

Productomschrijving:

arecal Foam Cut snijolie is een sterk geactiveerde hoogwaardige snijolie voor de moeilijkste metaalsnijtaken, en produceert een olieschuim met goede hechting wanneer opgebracht op het werkstuk.

Voordelen:

- Het product is zwavelvrij en vrij van petroleumproducten.
- Arbeidsintensieve ontvettingswerkzaamheden met organische oplosmiddelen zijn bijvoorbeeld niet nodig omdat het product met helder water gemakkelijk kan worden gewassen.

Toepassingsgebieden:

arecal Foam Cut is uitstekend geschikt voor:

Draadsnijden

Schroeftappen

Centreren

Ruimen en uitboren met ruimers

Boren en frezen

Op alle metalen toepasbaar, ferro- en non-ferrometalen, bijv. staal, ongelegeerd en gelegeerd, allerlei soorten gietwerk: gietstaal, temperijzer, spuitgietwerk, evenals koper en koperlegeringen, zoals messing gietwerk, rood brons en ook voor alle chroom-nikkel legeringen.

Opmerking:

Dankzij de speciale samenstelling is arecal Foam Cut compatibel met alle in water oplosbare koelsmeer middelen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 414 400	arecal Foamcut boor- en snijvloeistof	400 ml	12	1

arecal snijolie

Productomschrijving:

"arecal DVGW boor- en snijolie is een petroleumvrij, synthetisch draadsnijmiddel voor de installatie van drinkwatervoorzieningen op locatie en op bouwplaatsen.

DVGW-toelating: Testnummer DW-201AU2306."

Voordelen:

- Rood gekleurd volgens DVGW-voorschriften en gemakkelijk verwijderbaar, zodat drinkwater na het spoelen niet verandert qua voorkomen, smaak en geur.

Toepassingsgebieden:

Primair voor gebruik op drinkwaterleidingen.

Opmerking:

Het gebruik van conventionele, op petroleum gebaseerde draadsnijmiddelen is niet toegestaan in drinkwatervoorzieningen, aangezien de olie niet kan worden uitgewassen



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 411 10	Kan	10 l		1
0896 411 400	Snijolie spuitbus	400 ml	15	1

Arecal koelmiddelconcentraat

Productomschrijving:

Wateroplosbaar, emulgerend koelmiddel

Voordelen:

Voldoet aan de TRGS 611-vereisten.

Toedieningsconcentratie:

Algemeen verspaningswerk: 1:20 (5%)

Zware bewerking

(bijv. hooggelegeerd staal): 1:10 (10%)

Toepassingsgebieden:

Voor metaalsnijprocedures in separaat en centraal aangevoerde verspaningsgereedschappen bij verspaning van gietmaterialen, staal, aluminium en non-ferrometalen.

Langdurige stabiliteit, uitstekende corrosiebescherming, goede smering, goede bestendigheid tegen micro-organismen. Geschikt voor draaibanken, freesmachines en boormachines, NC- en CNC-machines en cirkelzagen, bandzaagmachines en zaagbeugels. Het product is chloorvrij.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0896 600 10	arecal koelmiddelconcentraat kan	10 l	1

arecal koelmiddelpen

Productomschrijving:

Hoogwaardig snijvet in praktische 350 g kartonnen cartridge

Voordelen:

- Economisch en gemakkelijk in het gebruik
- Uitstekende smering en koeling
- Verlengt de standtijd van gereedschappen

Toepassingsgebieden:

Voor het smeren en koelen van metalen zaagbladen

Ideaal voor draadsnijden, tappen, enz.

Uitstekende resultaten bij slijpen van oppervlakken

Geschikt voor allerlei materialen

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0896 600 350	arecal koelmiddelpen	350 g	1

arecal Long Lub Basic hechtend hogedruksmeermiddel

Productomschrijving:

Smeermiddel met uitstekend kruipvermogen en ruimtepenetrerend vermogen plus zeer goede hechtingseigenschappen.

Voordelen:

- Behandelde onderdelen zijn uitstekend beschermd tegen corrosie.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor snel lopende aandrijfkettingen en voor open of halfopen bedrijf zonder separate smeerapparatuur.

Voor langdurige interne en externe smering van rolkettingen evenals meerrijige vorkheftruckkettingen en enkel- of meervoudige platenkoppelingskettingen. arecal Long Lub Basic biedt een sterke slijtagebescherming en bestendigheid tegen water.

Opmerking:

Reiniging van alle smeermiddelresidu en vuil vanaf glijdende oppervlakken is vanzelfsprekend.

Bus goed schudden voor gebruik. Oppervlakte bespuiten vanaf een afstand van ca. 20 cm. Wachten op penetratie en oppervlakte zo nodig opnieuw bespuiten.

Na ca. 10 minuten na spuiten en ventileren de ketting weer in bedrijf nemen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 214 400	arecal Long Lub Basic	400 ml	15	1

5

RECA arecal Long Lub hechtend hogedruksmeermiddel

Productomschrijving:

Smeermiddel met uitstekend kruipvermogen en ruimtepenetrerend vermogen plus voortreffelijke hechtingseigenschappen.

Voordelen:

- Oplosmiddelvrij

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor universele smering, in het bijzonder voor allerlei soorten snel lopende aandrijfkettingen, en voor open of halfopen bedrijf en onder spanning met hoge druk.

Voor langdurige interne en externe smering van rolkettingen zoals motorfietskettingen of meerrijige vorkheftruckkettingen en enkel- of meervoudige platenkoppelingskettingen, zonder smeerapparatuur.

Opmerking:

Bestendig binnen een temperatuurbereik van -30°C tot +200°C



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 213 400	arecal Long Lub	400 ml	15	1

arecal kabelspray

Productomschrijving:

Smeermiddel voor het smeren en beschermen van draadkabels

Voordelen:

- Heeft geluiddempende eigenschappen
- Voorkomt schokken bij het opstarten
- Beschermst tegen corrosie en slijtage.
- Voorkomt dat kabels bros worden in koude omstandigheden
- Viscoplastische en waterbestendige eigenschappen
- Vrijwel droge laag smeermiddel zonder stofbindend effect

Toepassingsgebied:

Smeert en conserveert draadkabels aan lieren, liften, transport- en liftsystemen, alsmede draagkabels en kabelstropen

Toepassingsgebieden:

Voor lieren, transport- en hefsystemen en draagkabels en kabelstropen

Opmerking:

Reinig alle onderdelen grondig voorafgaand aan het inspuiten (bijv. met een arecal Clean en/of arecal Novalean).

Schud het blik krachtig tot de mengkogels hoorbaar zijn en spuit de onderdelen vanaf een afstand van ongeveer 25 cm.



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0896 219 500	6	1

Vetpatroon, lithiumverzeept

Productomschrijving:

Lithiumverzeept vet voor schaarvetspuiten

Voordelen:

- Waterbestendig

Toepassingsgebieden:

Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.

Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:

Te gebruiken bij temperaturen van -25°C tot +120°C

Voor het smeren van wals- en glijlagers en geschikt voor algemene smering.



Art.nr.	Typeomschrijving	Gewicht	VPE
0896 821 400	Vetpatroon	400 g	12

Vetpatroon, grafiet

Productomschrijving:

Vet met grafietadditief voor schaarvetspuiten

Voordelen:

- Waterbestendig

Toepassingsgebieden:

Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.

Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:

Te gebruiken bij temperaturen van -25°C tot +120°C

Voor smering van glijlagers, antiwrijvingslagers en versnellingsbakken.

Bijzonder geschikt voor gebruik op glijvlakken die onder zware en stotende lasten staan



Art.nr.	Typeomschrijving	Gewicht	VPE
0896 822 400	Vetpatroon	400 g	12

Schaarvetspuit

Productomschrijving:


Hefboomvetpers

Voordelen:

- Geen afdichtingen nodig vanwege de zeer nauwkeurige passing van de zuiger en de hogedrukcilinder
- Vulnippel voor directe aansluiting op vulapparaten
- Geschikt voor alle conventionele smeervetten in patroonvorm, voor in losse vorm aftappen van vet uit vetblikken of op vulapparaten.
- Inclusief sproeierbuis en gepantserde rubberslang

Toepassingsgebieden:

Voor het smeren van alle smeerpunten op machines en voertuigen die zijn voorzien van conische nippels in overeenstemming met DIN 71412

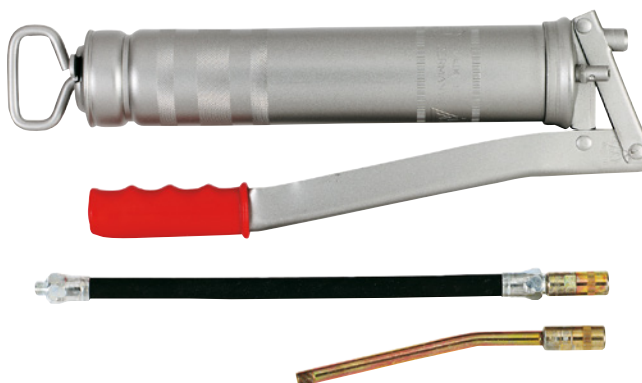

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0986 0	Schaarvetspuit	1

Lube-Shuttle vetpatroon, lithiumverzeep

Productomschrijving:

Lithiumverzeep vet voor Lube-Shuttle schaarvetspuiten

Voordelen:

- Met schroefaansluiting voor het zeer eenvoudig, snel en schoon plaatsen en verwijderen van patronen
- Hersluitbaar

Toepassingsgebieden:

Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.

Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:

Lube-Shuttle is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH & Co KG



Art.nr.	VPE
0896 823 400	12

Lube-Shuttle vetpatroon, grafiet

Productomschrijving:

Grafietvet voor Lube-Shuttle schaarvetspuit

Voordelen:

- Met schroefaansluiting voor het zeer eenvoudig, snel en schoon plaatsen en verwijderen van patronen
- Hersluitbaar

Toepassingsgebieden:

Voor smering van rol- en glijlagers, geleiders en naden.

Vermindert wrijving en slijtage en biedt een goede corrosiebescherming

Opmerking:

Lube-Shuttle is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH & Co



Art.nr.	VPE
0896 824 400	12

Lube-Shuttle met handhefboom bediende vetpers

Productomschrijving:

Lube-Shuttle met handhefboom bediende vetpers

Voordelen:

- Eenvoudig, snel en schoon plaatsen en verwijderen van patronen zonder de pers te openen
- Ventileren is niet langer nodig
- Optimaal leegmaken van patronen
- Werkdruk meer dan 400 bar, maximale druk circa 800 bar

Toepassingsgebieden:

Voor het vullen van 400 ml Lube-Shuttle systeempatronen van maximaal NLGI-klasse 2 met smeervet

Opmerking:

Lube-Shuttle is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH & Co




Art.nr.

0986 001

VPE

1

Hydraulisch grijpmondstuk

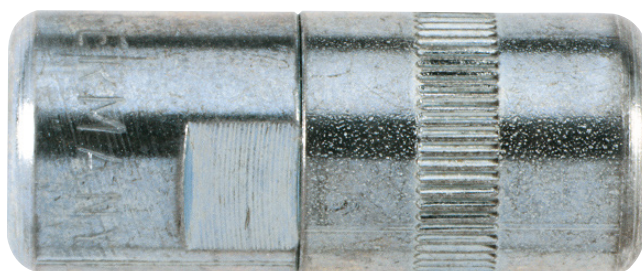

Art.nr.

0986 04

Typeomschrijving

Hydraulisch grijpmondstuk M 10 x 1

VPE

1

Gewapende rubberslang



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	VPE
0986 03	Gepantserde rubberslang met hydraulisch mondstuk	300 mm	1

Mondstukbuis



Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	VPE
0986 01	Sproeierbuis met hydraulisch mondstuk	150 mm	1

arecal Weldspray lasspray

Productomschrijving:

arecal lasscheidingsmiddel is een siliconenvrij scheidingsmiddel op waterbasis voor lastechniek op basis van hoogst actieve wateroplosbare substanties.

Voordelen:

- Siliconenvrij en niet-ontvlambaar, eenvoudig overschilderbaar na voorafgaande reiniging

Toepassingsgebieden:

"arecal Weldspray is een scheidingsmiddel op waterbasis voor lastechniek. Dit product voorkomt dat lasspatten verkleven aan toortskoppen, werkstukken en robots, en vergroot in hoge mate de standtijd van de toorts."

Opmerking:

Werkstukken reinigen van residu en oppervlakken licht en gelijkmatig bespuiten langs de latere lasnaad.

Bij lassen met beschermgas het mondstuk en de mantel van tijd tot tijd bespuiten TERWIJL HET APPARAAT UITGESCHAKELD IS, zodat lasspatten niet kunnen verkleven.

Bij het spuiten ook het volgende in acht nemen:

Bus beschermen tegen lasspatten: Spsuitafstand van 20 tot 30 cm.

Bij holle onderdelen en in krappe ruimtes na het spuiten grondig ventileren.

Alleen dan het lasproces beginnen.

Alleen te gebruiken voordat laswerkzaamheden plaatsvinden en met voldoende ventilatie.

Spsuitbussen buiten het lasgebied bewaren. Gebruik tijdens het lasproces is VERBODEN om veiligheidsredenen



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 011 400	arecal Weldspray bus	400 ml	12	1
0897 610 10	Kan	10 l		1

arecal Weldspray Eco lasspray

Productomschrijving:

arecal Weldspray Eco lasscheidingsmiddel is een siliconenvrij scheidingsmiddel voor de lastechniek op basis van hoogst effectieve vette oliën.

Voordelen:

- Siliconenvrij, voorkomt dat lasspatten verkleven en vergroot in hoge mate de standtijd van de toorts.
- Het scheidingsmiddel loopt niet uit waardoor het ook geschikt is voor gebruik op verticale oppervlakken.

Toepassingsgebieden:

arecal Weldspray Eco is een wasachtig scheidingsmiddel voor de lastechniek; siliconenvrij en niet-ontvlambaar; Scheidingsmiddel opbrengen op een schoon werkstukoppervlak en/of inspuiten in de pistoolopening. Als de werkstukken moeten worden nabehandeld (bijv. galvanisch verzinkt, vuurverzinkt, gelakt, etc.), dan vooraf een test uitvoeren en zo nodig reinigen.

Opmerking:

Bij het spuiten ook het volgende in acht nemen:

- Bus beschermen tegen lasspatten: Spuitafstand van 20 tot 30 cm.
- Bij holle onderdelen en in krappe ruimtes na het spuiten grondig ventileren. Alleen dan het lasproces beginnen.
- Alleen te gebruiken voordat laswerkzaamheden plaatsvinden en met voldoende ventilatie.
- Spuitbussen buiten het lasgebied bewaren. Gebruik tijdens het lasproces is VERBODEN om veiligheidsredenen



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 012 300	arecal WELDSPRAY ECO spuitbus	300 ml	12	1

arecal Galva Zinc Premium zinkspray

Productomschrijving:

arecal Galva Zinc Premium is een zink/aluminium-combinatiespray die uitstekend geschikt is voor retoucheren van vuurverzinkte onderdelen op bouw-plaatsen of in werkplaatsen

Voordelen:

- De epoxyhars-esterbinder, in combinatie met het metallic zink- en aluminium-pigment, garandeert zelfs in agressieve omgevingen een goede corrosie-bescherming.
- Met geschiktheidstest volgens DIN EN ISO 1461
- stofdroog: ca. 10 min
- aanraakdroog: ca. 30 min.

Toepassingsgebieden:

Heeft een optimaal geschikte kleurtoon voor al het retoucheerwerk; gemakkelijk overschilderbaar; bestand tegen temperaturen tot 300°C

Bus grondig schudden totdat mengkogels duidelijk hoorbaar zijn. De te bewerken onderdelen grondig reinigen en diverse keren bespuiten vanaf een afstand van 15 tot 20 cm. Het product bevat meer dan 90% zink in de droge film.

De laagdikte van het retoucheergebied moet, in overeenstemming met EN ISO 1461, 30 µm dikker zijn dan de plaatselijk aangetroffen dikte van de vuurverzinking. Tussen afzonderlijke spuitprocessen pauzes nemen om materiaal te laten drogen.



Opmerking:

Het metallic oppervlak moet zo schoon mogelijk zijn, in overeenstemming met EN ISO 8501. Alle stoffen die de hechting op het oppervlak kunnen belemmeren, moeten worden verwijderd.

Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof en vet.

Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 114 400	arecal GALVA ZINC PREMIUM spuitbus	400 ml	15	1

arecal Galva Zinc Basic zinkspray

Productomschrijving:

arecal Galva Zinc Basic is een zink/aluminium-combinatiespray die uitstekend geschikt is voor retoucheren van vuurverzinkte onderdelen op bouwplaatsen of in werkplaatsen.

Voordelen:

- Lichte kleurtoon
- stofdroog: ca. 10 min
- aanraakdroog: ca. 30 min.

Toepassingsgebieden:

De binder, in combinatie met het metallic zink- en aluminiumpigment, garandeert een goede corrosiebescherming.

Goede hechting op ijzer- en zinkoppervlakken.

Opmerking:

De gerealiseerde corrosiebescherming hangt in grote mate af van een goede voorbehandeling van het oppervlak. Het metallic oppervlak moet zo schoon mogelijk zijn, in overeenstemming met EN ISO 8501. Alle stoffen die de hechting op het oppervlak kunnen belemmeren, moeten worden verwijderd. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof en vet.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 115 400	arecal GALVA ZINC BASIC spuitbus	400 ml	24

arecal Corro Zinc zinkspray

Productomschrijving:

Corrosiebeschermingsspray met hoog zinkgehalte

Voordelen:

- Uiterst schuurvast, donkergrijze kleur.

Toepassingsgebieden:

Als corrosiebescherming voor stalen onderdelen

Voor coating van warmtegeleidende onderdelen

Als een geleidende beschermlaag voor puntlassen

Als primer voor later schilderwerk

Als bescherming tegen agressieve middelen

Opmerking:

Optimaal voor gebruik als primer



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 116 400	arecal CORRO ZINC spuitbus	400 ml	15	1

arecal Alu 800 spray op basis van zuiver aluminium

Productomschrijving:

Hoogwaardige elektrisch geleidende vloeibare aluminiumspray met 99,5% zuiver aluminium.

Voordelen:

- Bestand tegen hoge temperaturen tot +800°C.

Toepassingsgebieden:

Voornamelijk gebruikt voor verwarmings-, koel- en ventilatiewerk en apparaat- en behuizingsbouw, staal- en metaalbouw. Ideaal voor het bijwerken van oppervlakken, inclusief oppervlakken op warmtegeleidende onderdelen.

Opmerking:

Tijdens puntlassen wordt arecal aluminiumspray Alu 800 gesinterd en biedt daardoor een permanente bescherming tegen corrosie, zelfs in later ontoegankelijke gebieden.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 122 400	arecal ALU 800 spuitbus	400 ml	15	1

5

arecal Corro Inox RVS-spray

Productomschrijving:

arecal Corro Inox produceert een corrosiebestendige RVS-coating met een legeringsanalyse van: 18% chroom, 8% nikkel, 2% mangaan

Voordelen:

- Bestand tegen vele zuren en logen vanwege het zuivere chroom-nikkelpigment.
- Mechanisch belastbaar.

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor visueel retoucheren van lasnaden in de nabijheid van niet-roestende materialen, voornamelijk voor verwarmings- en ventilatiewerk, staalbouw en werktuigbouw, en gereedschaps- en apparatuurproductie.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 132 400	arecal CORRO INOX spuitbus	400 ml	15	1

Zinkstofverf

Productomschrijving:

Bijspuitlak met hoog zinkgehalte voor gegalvaniseerde onderdelen; voor het bijwerken van montagelasnaden op vuurverzinkte structuren.

Toepassingsgebieden:

2 tot 3 lagen geven de vereiste coatingdikte in overeenstemming met DIN 50976; droogt zeer snel; temperatuurbestendig tot 300°C

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 900	Zinkstofverf	500 ml	9	1

Arecal laksprays, nitro-combinatielak

Productomschrijving:

Laksprays op basis van nitro-combinatie

- Goede verdeling; hoog rendement; droogt snel en grondig

Voordelen:

Toepassingsgebieden:

Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en diverse kunststoffen

- stofdroog: na 5–10 min.
- aanraakdroog: na 30–40 min.
- volledig droog: na ca. 24 uur

Opmerking:

Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen lood, cadmium of chroom bevatten. arecal nitro-combinatie-lakken niet aanbrengen op oppervlakken die zijn geverfd met kunsthars, aangezien daardoor de vernislaag los kan komen



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 221 400	PAINT BLACK, glanzend	400 ml	6
0897 211 400	PAINT BLACK, mat	400 ml	6
0897 281 400	PAINT CLEAR, heldere vernis	400 ml	6
0897 271 400	PAINT ORANGE	400 ml	6
0897 231 400	PAINT WHITE, zijdeglans	400 ml	6

arecal lakspray, kunsthars

Productomschrijving:

Lakspray op kunstharsbasis

Voordelen:

- Uitstekende spreiding; krasvast; hoogglans

Toepassingsgebieden:

Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en diverse kunststoffen

- stofdroog: na 20 min.
- aanraakdroog: na 30-40 min.
- volledig droog: na 12 uur

Opmerking:

Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen lood, cadmium of chroom bevatten.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 241 400	PAINT SILVER	400 ml	6

arecal primer

Productomschrijving:

Primer voor hout, metaal, steen, glas, etc.; geeft een samenhangend, glad oppervlak

Voordelen:

- Hoog rendement; sneldrogend; geeft een glad, gesloten oppervlak

Toepassingsgebieden:

Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier


- stofdroog: na 20 min.
- aanraakdroog: na 90 min.
- volledig droog: na 12 uur

Opmerking:

Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen lood, cadmium of chroom bevatten.

Binder: Nitrocombinatieharsen

Niet aanbrengen op oppervlakken die zijn geveerd met kunsthars aangezien er belletjes kunnen ontstaan.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 251 400	PAINT BASIS, lichtgrijs	400 ml	6

arecal Ruststop Primer

Productomschrijving:

Primer

Voordelen:

- Hoog rendement; sneldrogend; geeft een glad, gesloten oppervlak

Toepassingsgebieden:

Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier

- stofdroog: na 20 min.
- aanraakdroog: na 90 min.
- volledig droog: na 12 uur

Opmerking:

Alle arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. dat ze geen lood, cadmium of chroom bevatten.

Binder: Nitrocombinatieharsen

Niet aanbrengen op oppervlakken die zijn geveerd met kunsthars aangezien er belletjes kunnen ontstaan.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 261 400	ROSTSTOP PRIMER, roodbruin	400 ml	6

arecal Marker 360° markeerspray

Productomschrijving:

Fluorescerende markeerspray, kan rondom worden opgebracht (360° toepasbaar)

Voordelen:

- Hoge lichtkracht
- Goede hechting
- Uitstekende dekkraft
- Goede weersbestendigheid
- Sneldrogend
- Met KWF-goedkeuring

Toepassingsgebieden:

arecal MARKER 360° is primair geschikt:

In de interieurbouw voor markering van strakke lijnen en voor markering van muuropeningen

Uiterst geschikt in de bosbouw en landbouw voor het markeren van hout, aangezien de lak extreem snel droogt, niet kleeft en hoogst gepigmenteerd is

Met schrijfspraykop voor heldere markeringen, bijv. het markeren van bomen.

Dankzij speciaal ventiel kan vanuit elke positie materiaal worden bespoten.

Opmerking:

Aangezien dit product een tijdelijke (met beperkte duurzaamheid) markeerverf is, wordt het niet aanbevolen voor markeringen op wegen en/of parkeerterreinen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 332 500	arecal MARKER 360° blauw	500 ml	12
0897 312 500	arecal MARKER 360° geel	500 ml	12
0897 353 500	arecal MARKER 360° groen	500 ml	12
0897 352 500	arecal MARKER 360° rood	500 ml	12
0897 322 500	arecal MARKER 360° roze	500 ml	12
0897 342 500	arecal MARKER 360° wit	500 ml	12

arecal MARKER USD Premium, markeerspray

Productomschrijving:

arecal MARKER USD, de klassieke bouwmarker met uitstekende hechting op asfalt, beton, steen, aarde en hout.

Voordelen:

- Met draaidop
- Glad spuitpatroon
- Spuit niet op uw vingers!
- Bus beveiligd tegen onbedoeld spuiten door de kap dicht te draaien (belangrijk tijdens transport)

Toepassingsgebieden:

voor het maken van markeringen op de grond; werkt bijzonder goed op asfalt, beton, steen, grond, hout; met speciale sproeidop.

Opmerking:

Aangezien dit product een tijdelijke (met beperkte duurzaamheid) markeerverf is, wordt het niet aanbevolen voor markeringen op wegen en/of parkeerterreinen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 493 500	arecal Marker USD groen	500 ml	12
0897 483 500	arecal Marker USD, blauw	500 ml	12
0897 498 500	arecal Marker USD, bruin	500 ml	12
0897 463 500	arecal Marker USD, geel	500 ml	12
0897 496 500	arecal Marker USD, oranje	500 ml	12
0897 495 500	arecal Marker USD, rood	500 ml	12
0897 473 500	arecal Marker USD, roze	500 ml	12
0897 497 500	arecal Marker USD, violet	500 ml	12
0897 494 500	arecal Marker USD, wit	500 ml	12
0897 499 500	arecal Marker USD, zwart	500 ml	12

arecal MARKER USD Basic, markeerspray

Productomschrijving:

arecal Marker USD, klassieke bouwmarker met uitstekende hechting op asfalt, beton, steen, aarde en hout

Voordelen:

- Voordelige markeersprayversie; bus kan worden dichtgemaakt door het deksel te draaien

Toepassingsgebieden:

Voor het maken van markeringen op de grond; werkt bijzonder goed op asfalt, beton, steen, grond, hout; met speciale sproeidop.

Opmerking:

Aangezien dit product een tijdelijke (met beperkte duurzaamheid) markeerverf is, wordt het niet aanbevolen voor markeringen op wegen en/of parkeerterreinen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0897 384 500	arecal Marker USD Basic, blauw	500 ml	12
0897 364 500	arecal Marker USD Basic, geel	500 ml	12
0897 374 500	arecal Marker USD Basic, roze	500 ml	12

arecal Corro Wax corrosiebeschermingswas

Productomschrijving:

Transparante, waterafstotende corrosiebeschermingswas

Voordelen:

- Kleefstof
- Waterafstotend
- Met beschermende eigenschappen

Toepassingsgebieden:

Om machines en machineonderdelen te beschermen tegen corrosie en voor het beschermen van naden, inwendige onderdelen...

Opmerking:

Bestand tegen temperaturen tot +160°C



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 510 400	arecal corrosiebeschermingswas, blik	400 ml	6	1

arecal lakspray 4 in 1

Productomschrijving:

Lakspray met actieve corrosiebescherming dankzij een effectief dikke-laag lak-systeem in matglanzende kwaliteit

Voordelen:

- uitgerust met een verstelbare brede straalsoort voor horizontaal of verticaal spuiten
- zeer zuiver spuitpatroon
- Snel drogend
- UV-bestendig, bestand tegen vergelen, weerbestendig en watervast
- 500 uur zoutproeftest met succes doorstaan
- elimineert de noodzaak van meerdere producten (primer, verf, roestbescherming, afdichtmiddel)

Toepassingsgebied:

Voor het primeren, lakken, beschermen tegen corrosie en afdichten van metalen oppervlakken

Toepassingsgebieden:

het product kan worden gebruikt:

- als effectieve primer
- voor actieve roestbescherming
- als lakspray met uitstekende dekking
- afdichting beschermt tegen invloeden van buitenaf

Opmerking:

- verwijder losse elementen, zoals loszittende roest, van tevoren met een draadborstel
- schuur de gladde oppervlakken indien nodig van tevoren licht op
- Schud de bus circa drie minuten
- breng meerdere dunne lagen aan
- ideale spuitafstand ca. 25cm
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn



Art.nr.	Inhoud	VPE
0897 291 400	400 ml	6

Roestomvormer

Productomschrijving:

Zet residu roest om in een onoplosbaar ijzer-tanninecomplex = een stabiele, onoplosbare, blauwzwarte metaalorganische verbinding

Voordelen:

- Snelle reactietijd (max. 3 u)
- Overschilderbaar en opvulbaar
- Kan worden opgebracht met een standaardkwast
- Emulsiegebaseerde, milieuvriendelijke versie

Toepassingsgebied:

Losse roest, vernis, olie of wasresidu met een draadborstel of vergelijkbaar gereedschap verwijderen van de onderdelen die worden behandeld. Eén laag van de roestomvormer opbrengen door het onderdeel hiermee te lakken of te bespuiten of een roller te gebruiken. Ook geschikt voor vochtige oppervlakken.

Toepassingsgebieden:

Metaal- en staalbouw, gereedschapsfabricage, bruggenbouw, voertuigbouw, scheepsbouw, landbouw en bosbouw, bouwmachines, enz.

Opmerking:

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C

Niet opbrengen in de volle zon!

Gereedschap na gebruik reinigen met water



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0897 500	arecal Rust Converter	500 ml	6	1

arecal Long Lub H1 hechtend hogedruksmeermiddel

Productomschrijving:

Fysiologisch inert, hechtend synthetisch smeermiddel voor de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie in overeenstemming met USDA H1.

Voordelen:

Produceert een film die bestand is tegen sproeiwater en zout water, met een uitzonderlijke corrosiebescherming.

Thixotrope eigenschappen voorkomen uitloop.

Minimaliseert slijtage en wrijving.

Oplosmiddelvrije, fysiologisch onschadelijke en niet-toxische formule.

- Gebruikersvriendelijk en milieuvriendelijk.

Toepassingsgebieden:

Voor het smeren van kettingen, touwen, open aandrijvingen, hendels, gewrichten, koppelingen, scharnieren, glijpunten en lagers waarbij de kans bestaat dat er rechtstreeks contact is tussen het smeermiddel en levensmiddelen.

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 215 400	arecal Long Lub H1 spuitbus	400 ml	6	1

arecal MFO H1 goedgekeurde smeerolie van voedselkwaliteit

Productomschrijving:

Synthetische, fysiologisch inerte, multifunctionele olie voor de levensmiddelen-industrie

Voordelen:

- Goede penetratie
- Kleurloos, verkleurt niet
- Geen gevaarlijke materialen
- Vrij van minerale oliën
- NSF-geregistreerd!

Toepassingsgebieden:

Voor het smeren en onderhouden van verbindingen, kettingen, afdichtingen en alle bewegende delen.

Geschikt voor alle toepassingen waarbij het gebruik van fysiologisch schade-lijke producten op basis van minerale oliën ongewenst of verboden is

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0896 216 400	arecal MFO H1 spuitbus	400 ml	6	1

arecal Clean speciale reiniger met H1 goedkeuring

Productomschrijving:

Reinigingsvloeistof voor gebruik op fysiologisch en ecologisch gevoelige plaatsen

Voordelen:

- Goedgekeurd!

Toepassingsgebied:

Vanaf circa 20 cm op de te reinigen onderdelen spuiten en laten drogen. Zo nodig droogwrijven.

Toepassingsgebieden:

Voor reiniging tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines, installaties en gereedschappen op kritieke plaatsen in de levensmiddelen-branche, de farmaceutische industrie, het drukwezen en de medische industrie. Ook geschikt voor toepassingen waarbij het gebruik van gemakkelijk en hoogst ontvlambare reinigers ongewenst is.

Opmerking:

Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 015 500	arecal Clean H 1 spuitbus	400 ml	6	1

arecal Inox Finish RVS-reinigingsmiddel met H1 goedkeuring

Productomschrijving:

Onderhoudsspray, met name bestemd voor het optisch verbeteren van materialen van RVS in fysiologisch en ecologisch kwetsbare gebieden

Voordelen:

- Goedgekeurd!

Toepassingsgebied:

Dun op een droog oppervlak spuiten en opwrijven met een zachte, droge doek. Niet helemaal droogwrijven.

Toepassingsgebieden:

Voor metalen oppervlakken, met name roestvrij staal in de metaalconstructie, horeca, ziekenhuizen, commerciële keukens en de levensmiddelensector.

Opmerking:

Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 115 400	arecal Inox Finish H1 spuitbus	400 ml	6	1

arecal siliconenspray met H1 goedkeuring

Productomschrijving:

Hoogwaardig, fysiologisch inert smeer- en scheidingsmiddel.

Voordelen:

- Goedgekeurd!

Toepassingsgebied:

Oppervlakken reinigen voor de behandeling. Van een afstand van ca. 20 cm gelijkmatig opspuiten.

Toepassingsgebieden:

Smeermiddel voor alle bewegende delen van machines, met name in de kunststofsector. Voor het beschermen en onderhouden van oppervlakken.

Opmerking:

Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie weer in gebruik wordt genomen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0895 313 400	arecal siliconenspray H1 spuitbus	400 ml	6	1

arecal H1 multifunctioneel vet

Productomschrijving:

Fysiologisch inert, kleurloos vet met multifunctionele additiefcombinatie

Voordelen:

- Goedgekeurd!

Toepassingsgebied:

Dun en gelijkmatig aanbrengen op de te smeren onderdelen zoals gebruikelijk is voor smeervetten. In hogere temperatuurbereiken mogen lagers slechts tot maximaal de helft worden gevuld. De gebruiksvorschriften van de voertuig-, machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen!

Toepassingsgebieden:

Voor het smeren en onderhouden van machines, glij- en wentellagers, voor langdurige smering in vochtige ruimtes en op kritieke plaatsen in de levensmiddelenbranche, de farmaceutische industrie, het drukwezen en de papierindustrie.

Opmerking:

Bij gebruik in levensmiddelengebieden mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie weer in gebruik wordt genomen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Gewicht	VPE
0896 800 400	arecal multifunctioneel vet H1 cartridge	400 g	6

arecal lekzoeker

Productomschrijving:

Lekzoekmiddel voor alle soorten drukgassystemen.


Toepassingsgebieden:

"Universele toepassing voor het snel opsporen van zelfs de kleinste lekken in schroefverbindingen, ventielen en schuifafsluiters in drukleidingen. Spoort lekken op in bijv. toevoerleidingen, regulatoren, banden en ventielen; de vorming van luchtbellens duidt op lekken.

DIN DVGW registratienummer NG-5170 AO 0659"

Opmerking:

Niet geschikt voor gebruik bij temperaturen onder het vriespunt.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0894 610 10	Kan	10 l		1
0894 010 400	Spuitbus	400 ml	15	1

arecal Starter starthulpspray

Productomschrijving:

Starthulpspray voor tweetakt- en viertaktmotoren

Toepassingsgebied:

Verbeter het startgedrag van tweetakt en viertakt benzine- en dieselmotoren, met name in vochtige en koude omstandigheden.

Het product rechtstreeks in het luchtfilter of de inlaat spuiten en de motor starten.

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor motoren met trekstarters, zoals bootmotoren, motoraangedreven pompen, noodstroomgeneratoren, bouwmachines, enz.

Opmerking:

Indien de motor ook na diverse mislukte pogingen niet start: altijd controleren op andere mogelijke oorzaken van de storing voordat u de starthulpspray opnieuw gebruikt. Het product niet bewaren in de buurt van heteluchtopeningen of andere warmtebronnen in voertuigen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0894 020 300	arecal Starter starthulpspray	300 ml	6	1

arecal spuitbus, set

Productomschrijving:

De arecal 9-delige set bestaat uit negen populaire producten uit het arecal spuitbusassortiment:

- arecal Uniclean Plus, universele schuimreiniger
- arecal siliconenspray
- arecal Weldspray ECO, lasspray met droge scheidingsfilm
- arecal Topclean, etiketverwijderaar met natuurlijke citrusgeur
- arecal Long Lub, hechtend hogedruksmeermiddel met zeer grote penetratiekracht en langdurige smering
- arecal NOVACLEAN, universele (rem-)reiniger met supersnel effect dankzij acetongehalte
- arecal Inox Finish, RVS-onderhoudsmiddel
- arecal Rostex, roestoplosser met speciale penetrerende additieven
- arecal Biocut, boor- en snijvloeistof op basis van koolzaadolie

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Inhoud	Benaming	Aantal
0896 700 009	0895 013 500	arecal NOVACLEAN remreiniger 500 ml	1
	0895 111 400	arecal INOX FINISH RVS-onderhoudsmiddel 400 ml	1
	0895 214 400	arecal Uniclean Plus schuimreiniger 400 ml	1
	0895 312 500	arecal SILICON 20 siliconenspray 500 ml	1
	0895 412 500	arecal TOPCLEAN citroenreiniger 500 ml	1
	0896 011 300	arecal ROSTEX roestoplosser 300 ml	1
	0896 213 400	arecal LONG LUB hechtend hogedruksmeermiddel, oplosmiddelvrij 400 ml	1
	0896 413 400	arecal BIOCUT boor- en snijvloeistof 400 ml	1
	0897 012 300	arecal WELDSPRAY ECO lashulp 300 ml	1

RECA arecal egaliserend middel voor afdichtingen

Productomschrijving:

Kant-en-klaar egaliserend afdichtmiddel

Voordelen:

- Geeft gladde, nette voegoppervlakken
- Vergemakelijkt het egaliseren van afdichtmiddelen
- Voegoppervlak hardt sneller uit

Toepassingsgebied:

Op het product spuiten nadat het afdichtmiddel is opgebracht. Vervolgens afstrijken met een voegspatel, bijv. de RECA FugenProfi, art.nr. 0891 703. Overtollig materiaal van glas verwijderen. De RECA arecal spuitfles, art.nr. 0892 600 500 is zeer geschikt voor opbrengen van het product.

Toepassingsgebieden:

Voor het schoon en gelijkmatig egaliseren van afdichtnaden

Opmerking:

Kan corrosie veroorzaken indien gebruikt bij het voegen van stalen onderdelen.
Kan verkleuringen veroorzaken op absorberende ondergronden. Niet aanbrengen op oppervlakken die gevoelig zijn voor water of die bol kunnen gaan staan.

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	Grootverpakking	VPE
0894 510 5	arecal egaliserend middel voor afdichtingen	5 l		1
0894 510 400	arecal egaliserend middel voor afdichtingen, blik	400 ml	6	1

S 13 primer

Productomschrijving:

RECA S 13 siliconenprimer is een transparante, geelachtige, op polyisocyanaat gebaseerde vloeistof voor siliconen met een acetoxy-, alkoxy- en oximebasis om de hechtingseigenschappen te verbeteren

Toepassingsgebieden:

Versterkt de hechtingseigenschappen van een reeks siliconenkits op oppervlakken met open en gesloten poriën. Primair geschikt voor oppervlakken met open en gesloten poriën, zoals beton, gasbeton en pleisterkalk. RECA S 13 siliconenprimer is ook geschikt voor versterking van de hechtingseigenschappen van acrylkits.

Opmerking:

Er moet een uitdamptijd van circa 30 minuten in acht worden genomen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Inhoud	VPE
0898 113	RECA S 13 primer	250 ml	1

arecal Fillup aftapkraan

Productomschrijving:

Uitlaatkraan voor kan

Voordelen:

- met ontluchtingsslang zodat het middel probleemloos naar buiten stroomt

Opmerking:

De kan altijd met opgeschroefde aftapkraan rechtop bewaren. Anders kunnen na verloop van tijd lekken optreden waardoor het middel ontsnapt!



Art.nr.	Typeomschrijving	Diameter	VPE
0892 600 009	Aftapkraan voor 5 liter kan	45 mm	1
0892 600 008	Aftapkraan voor 10 liter kan	51 mm	1

arecal Fillup station

Productomschrijving:

Stationair vulstation voor arecal Fillup-bussen. De persluchtslang verbindt het vulstation met het persluchtnet. Tijdens het vulproces wordt een met het betreffende medium gevulde Fillup-bus in het station geduwd en automatisch met perslucht gevoed.

Voordelen:

- Het station kan met behulp van schroeven aan een werkbank of een soortgelijke constructie worden bevestigd om een stationair vulstation te creëren

Toepassingsgebieden:

Voor het vullen van arecal hervulbare spuitbussen:
0895 612 500, 0892 613 500, 0896 621 500

Opmerking:

Vul de Fillup-bussen met het relevante medium tot de bussen voor 75% zijn gevuld



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 700 002	Vulstation, stationair	1
0892 700 004	Vulstation, stationair	1

arecal Fillup adapter


Productomschrijving:

Adapter voor persluchtleidingen voor het rechtstreeks vullen van arecal Fillup spuitbussen:

0895 612 500, 0892 613 500, 0896 621 500

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>

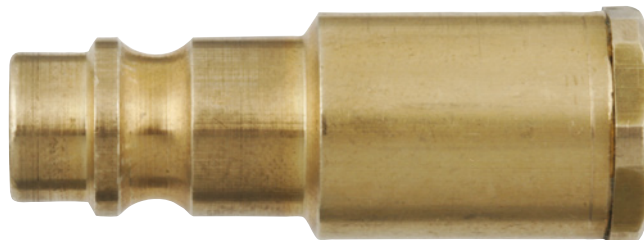

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 700 001	Vuladapter voor Fillup spuitbussen	1

arecal Fillup reserveventielen en spraykoppen

Productomschrijving:

Reserveventielen en reservespraykop voor arecal Fillup spuitbussen

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 700 003	Reserveonderdelenset voor Fillup spuitbussen	1

arecal Pumpup pompspray

Productomschrijving:

Drukpompsproeier die kan worden gevuld met producten uit arecal 10 liter kannen.

Capaciteit 1 liter

mondstuk: MS 0,8 mm

Voordelen:

- Met messing mondstuk
- Sproeistraal instelbaar van sterk tot fijn.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle producten op waterbasis en voor alle open producten (litercontainers) van de RECA arecal productlijn

Opmerking:

Als de pomp wordt gevuld met producten van derden, dan moet vooraf door de gebruiker de productcompatibiliteit worden getest!



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 600 006	Drukpompsvernevelaar voor 1 liter vloeistof	1

arecal spuitfles, leeg

Productomschrijving:

Spuitfles met pistoolgreep.

Voordelen:

- Sproeistraal instelbaar van sterk tot fijn.
- Stevig afsluitbaar zodat er geen risico is dat tijdens transport lekkage ontstaat, bijv. door omvallen.

Toepassingsgebieden:

Met name voor RECA arecal egaliserend afdichtmiddel, art.nr. 0894 510 5

Opmerking:

Niet geschikt voor vloeistoffen die o.a. aceton bevatten!

Als de pomp wordt gevuld met producten van derden, dan moet vooraf door de gebruiker de productcompatibiliteit worden getest!

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 600 500	Spuitfles met vernevelaar voor 500 ml vloeistof	1

arecal verlengstuk voor pompspray

Productomschrijving:

Verlengpijp voor arecal Pumpup

Voordelen:

- Met messing mondstuk

Toepassingsgebieden:

Primair voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen zoals verwarmingsketels, enz.

Opmerking:

Lengte: 30 cm



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 600 005	Verlengstuk voor pompvernevelaar	1

Lijntrekker

Productomschrijving:

Lijntrekker voor alle arecal Marker USD sprays:

0897 364 500, 0897 374 500, 0897 384 500

0897 463 500, 0897 473 500, 0897 483 500, 0897 493 500, 0897 494 500,
0897 495 500, 0897 496 500

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0897 399 1	Lijntrekker voor Marker USD en Marker USD Basic	1

Markeerpistool

Productomschrijving:

Lijntrekker voor alle arecal Marker USD sprays:

0897 364 500, 0897 374 500, 0897 384 500

0897 463 500, 0897 473 500, 0897 483 500, 0897 493 500, 0897 494 500,
0897 495 500, 0897 496

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.

Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0897 399 2	Markeringspistool voor Marker USD en Marker USD Basic	1

Reservebuisje voor purschuim RECA S 27

Productomschrijving:

Reservebuisje voor PU-schuimbussen

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.

Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0891 727	Reservebuisje voor PU-schuim RECA S 27	25

Kunststof oliekan

Productomschrijving:

Gemaakt van kunststof zonder pomp.

Met verstelbare messing sproeibuis en stelmoer voor buisgeleiding.

Afgedicht door sluitstop boven aan de buis.



Art.nr.	Inhoud	VPE
0695 500 271	250 ml	1

5

Kunststof oliekan met pomp

Productomschrijving:

Gemaakt van kunststof met messing drukpomp.

Handzame, naadloze container, onbreekbaar.

Korrelig oppervlak voor betere grip.

Inhoud is zichtbaar.

Druppelsgewijs toedienen door de hendel licht op te heffen.



Art.nr.	Inhoud	VPE
0695 500 276	300 ml	1

Oliekan van zinkspuitgietwerk

Productomschrijving:

Gemaakt van hogedruk-zinkspuitgietwerk met dubbele pomp.

Uit één stuk.

Volkomen gladde binnenwand.

Consistente wanddikte.

Druppelsgewijs toedienen door de hendel licht op te heffen.



Art.nr.	Inhoud	VPE
0695 500 281	300 ml	1