

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Hand gereedschap



Schroevendraaiers

Steek- ring- ratelsleutels

Dopsleutels

Inbussleutels

Bitten

Momentsleutel- steeksleutels

Tangen

Hamers

Zagen

Pendrijvers

Beitels

Slaggereedschap

Messen

Scharen

Vijlen

Ontbramers

Steekbeitels

Tackers


Markers

Kabeltrekapparatuur

ultra schroevendraaier, sleuf

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegligt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- Kling: mat verchroomd, zeskantkling met zeskantschacht *(behalve TX en sleufgrootte 3,0/3,5 - deze zijn alleen beschikbaar met ronde klingen) en **(behalve sleuf 4,0, die alleen beschikbaar is met zeskantkling)
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 501 030	0,5 x 3 mm	166 mm	80 mm	86 / 25 mm	1
0701 501 035	0,6 x 3,5 mm	186 mm	100 mm	86 / 25 mm	1
0701 501 040	0,8 x 4 mm	169 mm	75 mm	94 / 30 mm	1
0701 501 050	1 x 5,5 mm	201 mm	100 mm	101 / 33 mm	1
0701 501 063	1,2 x 6,5 mm	231 mm	125 mm	106 / 36 mm	1
0701 501 081	1,2 x 8 mm	262 mm	150 mm	112 / 39 mm	1
0701 501 082	1,6 x 10 mm	287 mm	175 mm	112 / 39 mm	1
0701 501 100	2 x 12 mm	312 mm	200 mm	112 / 39 mm	1

ultra schroevendraaier, kruiskop PH

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegligt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- Kling: mat verchroomd, zeskantkling met zeskantschacht *(behalve TX en sleufgrootte 3,0/3,5 - deze zijn alleen beschikbaar met ronde klingen) en **(behalve sleuf 4,0, die alleen beschikbaar is met zeskantkling)
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 507 050	PH1	174 mm	80 mm	94 / 30 mm	1
0701 507 063	PH2	206 mm	100 mm	106 / 36 mm	1
0701 507 080	PH3	262 mm	150 mm	112 / 39 mm	1

ultra schroevendraaier, kruiskop PZ

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegglijt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- Kling: mat verchromd, zeskantkling met zeskantschacht. *(behalve TX en sleufgrootte 3,0/3,5 - deze zijn alleen beschikbaar met ronde klingen) en ***(behalve sleuf 4,0, die alleen beschikbaar is met zeskantkling)
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 506 050	PZ1	174 mm	80 mm	94 / 30 mm	1
0701 506 063	PZ2	206 mm	100 mm	106 / 36 mm	1
0701 506 080	PZ3	262 mm	150 mm	112 / 39 mm	1

ultra schroevendraaier, TX

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegglijt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- Kling: mat verchromd, zeskantkling met zeskantschacht *(behalve TX en sleufgrootte 3,0/3,5 - deze zijn alleen beschikbaar met ronde klingen) en ***(behalve sleuf 4,0, die alleen beschikbaar is met zeskantkling)
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 504 007	TX7	146 mm	60 mm	86 / 25 mm	1
0701 504 008	TX8	146 mm	60 mm	86 / 25 mm	1
0701 504 009	TX9	176 mm	90 mm	86 / 25 mm	1
0701 504 010	TX10	186 mm	100 mm	86 / 25 mm	1
0701 504 015	TX15	194 mm	100 mm	94 / 30 mm	1
0701 504 020	TX20	201 mm	100 mm	101 / 33 mm	1
0701 504 025	TX25	206 mm	100 mm	106 / 36 mm	1
0701 504 027	TX27	206 mm	100 mm	106 / 36 mm	1
0701 504 030	TX30	227 mm	115 mm	112 / 39 mm	1
0701 504 040	TX40	237 mm	125 mm	112 / 39 mm	1

ultra schroevendraaier, buitenzeskant

Productomschrijving:

De RECA ultra dopschroevendraaier is voorzien van een verend magnetisch lichaam dat schroeven en moeren stevig vasthoudt en stevig vastdraait, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Bij het aandraaien van een langere schroefdraad kan het magnetische lichaam via een veerweg van 4 cm in de sleutelbuis verdwijnen om zo het uitstekende tapeind bij het vastdraaien op te nemen. Dit is niet mogelijk met een conventionele dopsleutel!

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- Kling: mat verchromd



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 460 055	5,5 mm	204 mm	110 mm	94 / 30 mm	1
0701 460 060	6 mm	204 mm	110 mm	94 / 30 mm	1
0701 460 070	7 mm	204 mm	110 mm	94 / 30 mm	1
0701 460 080	8 mm	211 mm	110 mm	101 / 33 mm	1
0701 460 100	10 mm	226 mm	125 mm	101 / 33 mm	1
0701 460 130	13 mm	231 mm	125 mm	106 / 36 mm	1

ultra schroevendraaiersets

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Aandrijvingssymbool op kop van de greep (behalve schroevendraaierset met slagvaste kop)
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggroet. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- Kling: mat verchroomd, zeskantkling met zeskantschacht *(behalve TX en sleufgrootte 3,0/3,5 - deze zijn alleen beschikbaar met ronde klingen) en *(behalve sleuf 4,0, die alleen beschikbaar is met zeskantkling)
- Aandrijving: „Black Tip“-punt voor precieze passing. (behalve zeskantklingen)



Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 110 001	ultra schroevendraaierset met slagvaste kop, 7-delig, PH en sleuf	PH: 1/2 sleuf: 4,5 x 0,8 / 5,5 x 1 / 7 x 1,2 / 9 x 1,6 / 10 x 1,6	1
0701 000 003	ultra schroevendraaierset XXL met wandhouder	PH: 1 / 2 / 3 Sleuf: 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2 TX: 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 E-Slim VDE PH: 1/2 E-Slim VDE met gleuf: 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 Schroevendraaier met bit met magneetring.	1
0701 460 001	ultra schroevendraaierset, buitenzeskant	SW in mm: 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13	1
0701 500 501	ultra schroevendraaierset, PH en sleuf	PH: 1/2 Sleuf: 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2.	1
0701 500 502	ultra schroevendraaierset, PZ en sleuf	PZ: 1/2 Sleuf: 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2.	1
0701 500 503	ultra schroevendraaierset, TX	TX: 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27.	1

ultra schroevendraaier met slagvaste kop - sleuf

Productomschrijving:

De schroevendraaier met slagvaste kop heeft een unieke ergonomische 3-componentenhandgreep bestaande uit een harde kunststof kern, een flexibele vulling en een huls van antislip-elastomeer.

De slagkop en de kling zijn gemaakt van perfect gehard staal en zijn bestand tegen harde stoten, terwijl de trillingen door het handvat worden gedempt op een manier die zacht is voor de gewrichten en spieren!

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggroet
- Kling: mat verchroomd, zeskantkling met zeskantschacht
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing





Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/ handvatbreedte	Uitvoering	Sleutelhulp	VPE
0701 110 010	0,8 x 4,5 mm	184 mm	90 mm	94 / 30 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	8 mm	1
0701 110 011	1 x 5,5 mm	194 mm	100 mm	94 / 30 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	10 mm	1
0701 110 012	1,2 x 7 mm	230 mm	130 mm	101 / 33 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	10 mm	1
0701 110 013	1,6 x 9 mm	262 mm	150 mm	112 / 39 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	13 mm	1
0701 110 014	1,6 x 10 mm	292 mm	180 mm	112 / 39 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	13 mm	1

ultra schroevendraaier met slagvaste kop - kruiskop PH


Productomschrijving:

De schroevendraaier met slagvaste kop heeft een unieke ergonomische 3-componentenhandgreep bestaande uit een harde kunststof kern, een flexibele vulling en een huls van antislip-elastomeer.

De slagkop en de kling zijn gemaakt van perfect gehard staal en zijn bestand tegen harde stoten, terwijl de trillingen door het handvat worden gedempt op een manier die zacht is voor de gewrichten en spieren!

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt
- Kling: mat verchroomd, zeskantkling met zeskantschacht
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte	Sleutelhulp	Uitvoering	VPE
0701 110 021	175 mm	80 mm	94 mm	8 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	1

Art.nr.	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte	Sleutelhulp	Uitvoering	VPE
0701 110 022	208 mm	103 mm	105 mm	10 mm	Met sleutelhulp, Met slagkap	1

RECA ultra E-Slim VDE – met sleuf

Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappen werkruimten.

De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebedde kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntssymbool en de maatgegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chroom-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingssymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggroet. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte	VPE
0701 505 130	0,5 x 3 mm	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 505 135	0,6 x 3,5 mm	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 505 140	0,8 x 4 mm	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 505 145	1 x 4,5 mm	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1
0701 505 155	1 x 5,5 mm	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1
0701 505 165	1,2 x 6,5 mm	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1

RECA ultra E-Slim VDE – kruiskop PH


Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappe werkruimten.

De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebedde kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntssymbool en de maat-gegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chromium-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.



Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingssymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte	VPE
0701 503 150	PH1	185 mm	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 503 160	PH2	215 mm	100 mm	27 x 115 mm	1

RECA ultra E-Slim VDE – kruiskop PZ

Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappen werkruimten.


De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebedde kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntsymbool en de maatgegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chromium-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingsymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte	VPE
0701 502 150	PZ1	185 mm	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 502 160	PZ2	215 mm	100 mm	27 x 115 mm	1

RECA ultra E-Slim VDE – TX

Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappe werkruimten.

De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebedde kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntsymbool en de maatgegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chromium-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.



Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingssymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggroet. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte	VPE
0701 508 110	TX10	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 508 115	TX15	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 508 120	TX20	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1
0701 508 125	TX25	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1

RECA ultra E-Slim VDE – PlusMinus H

Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappen werkruimten.

De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebedde kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntsymbool en de maatgegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chromium-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingsymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte	VPE
0701 503 180	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 503 190	100 mm	27 x 115 mm	1

RECA ultra E-Slim VDE – PlusMinus Z

Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappe werkruimten.

De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebedde kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntsymbool en de maatgegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chromium-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.



Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingssymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing

Art.nr.	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte	VPE
0701 502 180	185 mm	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 502 190	215 mm	100 mm	27 x 115 mm	1

RECA ultra E-Slim VDE – sets

Productomschrijving:

Voor veel elektriciens zijn conventionele schroevendraaierhandgrepen te dik. Slechts af en toe hoeven verroeste of vastgelopen schroeven te worden verwijderd. Vaak is echter toegang vereist tot moeilijk bereikbare schroefverbindingen in krappe werkruimten.




De RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaierhandgrepen zijn in samenwerking met elektriciens ontwikkeld en zijn dunner en langer. Deze kunnen dan ook als precisieschroevendraaiers worden gebruikt.

De ultra handgreep (met ingebede kamers van flexibele kunststof) maakt snel en moeiteloos werken mogelijk. Het krachtafneempuntssymbool en de maatgegevens staan op de kop van de greep. Zodoende is de maat direct zichtbaar, zelfs als de schroevendraaiers zich in de gereedschapskoffer of een broekzak bevinden.

De klingen zijn gemaakt van duurzaam speciaal staal (chrom-vanadium-molybdeenlegering) en zijn tot 50% dunner, aangezien de isolatie in de handgrepen is geïntegreerd. Hiervoor is een complexer proces vereist dan bij conventionele VDE-klingen. Dankzij de smallere kling zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Greep tot 30% slanker dan conventionele grepen
- Ronde kling tot 50% slanker
- Aandrijvingssymbool en maat op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 500 506	ultra E-Slim schroevendraaierset, PH en sleuf	PH: 1/2 Sleuf: 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2	1
0701 500 507	ultra E-Slim VDE schroevendraaierset TX	TX: 10/15/20/25	1

RECA 2C schroevendraaier met ronde kling, sleuf

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: mat verchromd, ronde kling
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 433 080	0,5 x 3 mm	160 mm	80 mm	80 / 25 mm	1
0701 434 100	0,8 x 4 mm	190 mm	100 mm	90 / 29 mm	1

Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 435 125	1 x 5,5 mm	224 mm	125 mm	99 / 34 mm	1
0701 436 150	1,2 x 6,5 mm	249 mm	150 mm	99 / 34 mm	1
0701 438 175	1,2 x 8 mm	280 mm	175 mm	105 / 39 mm	1
0701 440 200	1,6 x 10 mm	305 mm	200 mm	105 / 39 mm	1

RECA 2C schroevendraaier met ronde kling, kruiskop PH

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: mat verchroomd, ronde kling
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 420 060	PH0	140 mm	60 mm	80 / 25 mm	1
0701 421 080	PH1	170 mm	80 mm	90 / 29 mm	1
0701 422 100	PH2	199 mm	100 mm	99 / 34 mm	1
0701 423 150	PH3	255 mm	150 mm	105 / 39 mm	1

RECA 2C schroevendraaier met ronde kling, kruiskop PZ

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: mat verchroomd, ronde kling
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 411 080	PZ1	170 mm	80 mm	90 / 29 mm	1
0701 412 100	PZ2	199 mm	100 mm	99 / 34 mm	1
0701 413 150	PZ3	255 mm	150 mm	105 / 39 mm	1

RECA 2C schroevendraaier met korte ronde kling, sleuf

Voordelen:

- Ronde kling.
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep.
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: mat verchromd, ronde kling.
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing.



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 435 025	1 x 5,5 mm	82 mm	25 mm	57 / 32 mm	1
0701 436 025	1,2 x 6,5 mm	82 mm	25 mm	57 / 32 mm	1

RECA 2C schroevendraaier met korte ronde kling, kruiskop PH

Voordelen:

- Ronde kling.
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep.
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: mat verchromd, ronde kling.
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 421 025	PH1	82 mm	25 mm	57 / 32 mm	1
0701 422 025	PH2	82 mm	25 mm	57 / 32 mm	1

RECA 2C schroevendraaiersets

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: mat verchroomd, ronde kling
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 448 7	2C schroevendraaierset, PH en sleuf	PH: 1/2 sleuf: 3 x 0,5 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2	1
0701 449 7	2C schroevendraaierset, PZ en sleuf	PZ: 1/2 sleuf: 3 x 0,5 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2	1

RECA 2C schroevendraaier, VDE, sleuf

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: Ronde kling, geïsoleerd.
- Punt: "Black Tip"-punt voor precieze passing.



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 220 025	0,4 x 2,5 mm	143 mm	75 mm	68 / 20 mm	1
0701 220 030	0,5 x 3 mm	168 mm	100 mm	68 / 20 mm	1
0701 220 035	0,6 x 3,5 mm	168 mm	100 mm	68 / 20 mm	1
0701 220 040	0,8 x 4 mm	180 mm	100 mm	80 / 25 mm	1
0701 220 055	1 x 5,5 mm	224 mm	125 mm	99 / 34 mm	1
0701 220 065	1,2 x 6,5 mm	249 mm	150 mm	99 / 34 mm	1
0701 220 080	1,2 x 8 mm	280 mm	175 mm	105 / 39 mm	1

RECA 2C schroevendraaier, VDE PH kopgat

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingsymbool op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.
- Handgreep: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggroet. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Aandrijving: Black Tip-punt voor precieze passing



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 230 011	PH1	170 mm	80 mm	90 / 29 mm	1
0701 230 012	PH2	199 mm	100 mm	99 / 34 mm	1
0701 230 013	PH3	255 mm	150 mm	105 / 39 mm	1

RECA 2C schroevendraaier, VDE PZ kopgat

Voordelen:

- Ronde kling.
- Aandrijvingsymbool op de kop van de greep.
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt.
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggroet. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: Ronde kling, geïsoleerd.
- Punt: "Black Tip"-punt voor precieze passing.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 240 011	PZ1	170 mm	80 mm	90 / 29 mm	1
0701 240 012	PZ2	199 mm	100 mm	99 / 34 mm	1
0701 240 013	PZ3	255 mm	150 mm	105 / 39 mm	1

RECA spanningzoeker VDE

Voordelen:

- Handgreep van stevige ABS-kunststof.
- Klingisolatie kleurloos en transparant.

Toepassingsgebied

- 150 - 250 volt.
- 50 tot 500 Hz.
- -10 tot +50°C.

Opmerking:

Defecte neonlampjes kunnen conform VDE niet worden vervangen.




Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 280 030	0,8 x 3 mm	140 mm	70 mm	70 / 25 mm	1

RECA 2C schroevendraaiersets, VDE

Voordelen:

- Ronde kling
- Aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.
- Handgrepen: Anti-rolbeveiliging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier weggrolt. Handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen.
- Kling: ronde kling, geïsoleerd
- Punt: Black Tip-punt voor precieze passing

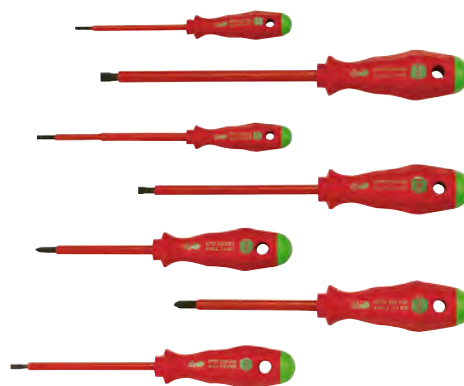

Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 291 7	2C schroevendraaierset, VDE PH en sleuf	PH: 1/2 Sleuf: 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2.	1
0701 290 7	2C schroevendraaierset, VDE PH en sleuf, met spanningzoeker	PH: 1 / 2 / 3 Sleuf: 3 x 0,5 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 Spanningzoeker.	1

RECA schroevendraaier met houten handgreep, sleuf

Voordelen:

- Ronde kling
- Binnenzeskant
- Leren dop in handvat voor schokabsorptie bij gebruik als slaggereedschap



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 803 575	0,5 x 3,5 mm	170 mm	75 mm	95 / 22 mm	1
0701 804 590	0,8 x 4,5 mm	185 mm	90 mm	95 / 22 mm	1
0701 805 510	1 x 5,5 mm	200 mm	100 mm	100 / 24 mm	1
0701 807 125	1,2 x 6,5 mm	235 mm	125 mm	110 / 26 mm	1
0701 808 150	1,2 x 8 mm	270 mm	150 mm	120 / 30 mm	1
0701 810 175	1,6 x 10 mm	300 mm	175 mm	125 / 32 mm	1
0701 812 200	2 x 12 mm	330 mm	200 mm	130 / 33 mm	1
0701 814 250	2,5 x 14 mm	390 mm	250 mm	130 / 33 mm	1

RECA schroevendraaier met houten handgreep, PZ kopgat

Voordelen:

- Ronde kling
- Binnenzeskant
- Leren dop in handvat voor schokabsorptie bij gebruik als slaggereedschap



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 820 458	PH1	175 mm	80 mm	95 / 22 mm	1
0701 820 610	PH2	220 mm	100 mm	110 / 26 mm	1
0701 820 815	PH3	270 mm	150 mm	120 / 30 mm	1

RECA schroevendraaierset met houten handgreep, 6-delig



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 800	PH: 1/2 Sleuf: 4,5 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2.	1

RECA MULTI handgreep

Productomschrijving:

De nieuwe 2-componenten multi-handgreep met metalen spuitgegoten element maakt het gemakkelijk te wisselen tussen schroevendraaier en inbussleutel zonder de kling te verwisselen.



Art.nr.	VPE
0701 999 1	1

RECA MULTI schroevendraaier klingen

Voordelen:

- Veelzijdig en robuust voor werkplaats en montage
- Alle bladen van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, breedte AF 6,35 mm (=1/4 inch)
- Mat verchromd oppervlak met zwarte punten
- Klinglengte 160 mm - kan worden gebruikt als een verlengde bit.
- Gebruik in T-greep voor maximale koppeloverdracht.
- Kan ook worden gebruikt als bitschroevendraaier dankzij het 1/4"-systeem.

Opmerking:

TR* = Torx met gat



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0701 998	RECA 160 mm MULTI kling, bithouder met 1/4" magneet	1
0701 933 3	RECA MULTI kling, 160 mm, binnenzeskant 3/binnenzeskant 3 kogelkop	1
0701 933 4	RECA MULTI kling, 160 mm, binnenzeskant 3/binnenzeskant 4	1
0701 934 4	RECA MULTI kling, 160 mm, binnenzeskant 4/binnenzeskant 4 kogelkop	1
0701 935 5	RECA MULTI kling, 160 mm, binnenzeskant 5/binnenzeskant 5 kogelkop	1
0701 935 6	RECA MULTI kling, 160 mm, binnenzeskant 5/binnenzeskant 6	1
0701 936 6	RECA MULTI kling, 160 mm, binnenzeskant 6/binnenzeskant 6 kogelkop	1
0701 950 7	RECA MULTI kling, 160 mm, inzet 7	1
0701 950 8	RECA MULTI kling, 160 mm, inzet 8	1
0701 951 0	RECA MULTI kling, 160 mm, inzet 10	1
0701 951 3	RECA MULTI kling, 160 mm, inzet 13	1
0701 921 06	RECA MULTI kling, 160 mm, PH 1/sleuf 4 x 0,8	1
0701 921 12	RECA MULTI kling, 160 mm, PH 1 / sleuf 7 x 1,2	1
0701 922 23	RECA MULTI kling, 160 mm, PH 2 / PH 3	1
0701 911 08	RECA MULTI kling, 160 mm, PZ 1 / sleuf 5 x 0,8	1
0701 912 10	RECA MULTI kling, 160 mm, PZ 2 / sleuf 6 x 1,0	1
0701 913 12	RECA MULTI kling, 160 mm, PZ 3 / sleuf 7 x 1,2	1
0701 941 015	RECA MULTI kling, 160 mm, TR* 10 / TR* 15	1
0701 942 025	RECA MULTI kling, 160 mm, TR* 20 / TR* 25	1
0701 943 010	RECA MULTI kling, 160 mm, TR* 30 / sleuf 6 x 1,0	1
0701 943 040	RECA MULTI kling, 160 mm, TR* 30 / TR* 40	1
0701 940 607	RECA MULTI kling, 160 mm, TX 6 / TX 7	1
0701 940 809	RECA MULTI kling, 160 mm, TX 8 / TX 9	1
0701 951 055	RECA MULTI kling, M-Tec, 115 mm, SW 5,5	1
0701 951 06	RECA MULTI kling, M-Tec, 115 mm, SW 6	1
0701 951 07	RECA MULTI kling, M-Tec, 115 mm, SW 7	1
0701 951 08	RECA MULTI kling, M-Tec, 115 mm, SW 8	1
0701 951 010	RECA MULTI kling, M-Tec, 135 mm, SW 10	1
0701 951 013	RECA MULTI kling, M-Tec, 135 mm, SW 13	1
0701 951 017	RECA MULTI kling, M-Tec, 160 mm, SW 17	1

RECA MULTI schroevendraaiersets

Productomschrijving:

De nieuwe 2-componenten multi-handgreep met metalen spuitgegoten element maakt het gemakkelijk te wisselen tussen schroevendraaier en inbussleutel zonder de kling te verwisselen.

Voordelen:

- Veelzijdig en robuust voor werkplaats en montage
- Alle bladen van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, breedte AF 6,35 mm (=1/4 inch)
- Mat verchroomd oppervlak met zwarte punten
- Klinglengte 160 mm - kan worden gebruikt als een verlengde bit.
- Gebruik in T-greep voor maximale koppeloverdracht.
- Kan ook worden gebruikt als bitschroevendraaier dankzij het 1/4"-systeem.

Opmerking:

TR* = Torx met gat



Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 900 000	Lege heuptas voor Multi	Lege heuptas, reserve	1
0701 902 1	Multi-cassette schroevendraaierset, 12-delig	Verwisselbare klingen: PH 1 / sleuf 4 x 0,6 - PH 2 / PH 3 - PZ 1 / sleuf 5 x 0,8 - PZ 2 / sleuf 6 x 1 - PZ 3 / sleuf 7 x 1,2 - TR* 30 / TR 40 - TR* 10 / TR 15 - TR 20 / TR 25 - BZK 3 / BZK 3 kogelkop - BZK 4 / BZK 4 kogelkop - BZK 5 / BZK 5 kogelkop - BZK 6 / BZK 6 kogelkop - MULTI handgreep	1
0701 901 1	Multimechanisme cassette, schroevendraaierset, 12-delig	Verwisselbare klingen: SW 7 - SW 8 - SW 10 - SW 13 - BZK 3 / BZK 4 - BZK 5 / BZK 6 - PH 2 / PH 3 - PH 1 / sleuf 7 x 1,2 - TR* 30 / sleuf 6 x 1 - TR* 20 / TR 25 - spanningzoeker - MULTI handgreep	1
0701 900 1	Universele multi schroevendraaierset, in heuptas, 9-delig	Reserveklingen: PH 1 / sleuf 4 x 0,6 - PH 2 / PH 3 - PZ 1 / sleuf 5,5 x 0,8 - PZ 2 / sleuf 6 x 1 - PZ 3 / sleuf 7 x 1,2 - BZK 5 / BZK 6 - TR* 20 / 25 - TR* 30 / 40 MULTI handgreep.	1

RECA MULTI handgreep, VDE

Productomschrijving:

2C snelwisselgreep voor optimaal werkcomfort.

Voordelen:

- Individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.



Art.nr.	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 900 016	95 / 32 mm	1

RECA MULTI schroevendraaierklingen, VDE

Productomschrijving:

RECA VDE MULTI kling met draaikap.

Voordelen:

- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt.



- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.

Art.nr.	Aansluiting	Sleufbreedte x sleuflengte	Bladlengte	VPE
0701 900 002		0,4 x 2,5 mm	75 mm	1
0701 900 003		0,5 x 3 mm	100 mm	1
0701 900 004		0,6 x 3,5 mm	100 mm	1
0701 900 005		0,8 x 4 mm	100 mm	1
0701 900 006		1 x 5,5 mm	100 mm	1
0701 900 007		1,2 x 6,5 mm	100 mm	1
0701 900 008	PH1		80 mm	1
0701 900 009	PH2		100 mm	1
0701 900 014	PZ1 + zaagsnede		80 mm	1
0701 900 010	PZ2		100 mm	1
0701 900 015	PZ2 + zaagsnede		100 mm	1
0701 900 011	TX10		100 mm	1
0701 900 012	TX15		100 mm	1
0701 900 013	TX20		100 mm	1

RECA MULTI schroevendraaierset, VDE 19-delig

Productomschrijving:

2C snelwisselgreep voor optimaal werkcomfort. Een drukknop in de handgreep maakt snel en eenvoudig verwisselen van klingen mogelijk. Dankzij de automatische vergrendelen is onbedoeld uittrekken van de kling niet mogelijk.

Het gripvriendelijke oppervlak van de handgreep zorgt voor veilig, nauwkeurig en comfortabel werken.

RECA VDE MULTI klingen met draaikap.


Door de opsteekbare draaikap en de antislip softgrip-zones is rechtstreeks gebruik van de klingen als precisiegereedschap mogelijk.

Voordelen:

- De klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten en garandeert veilig werken tot 1000 volt.
- Elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.

Opmerking:

Individueel getest in een waterbad bij 10.000 volt conform ISO 60900.

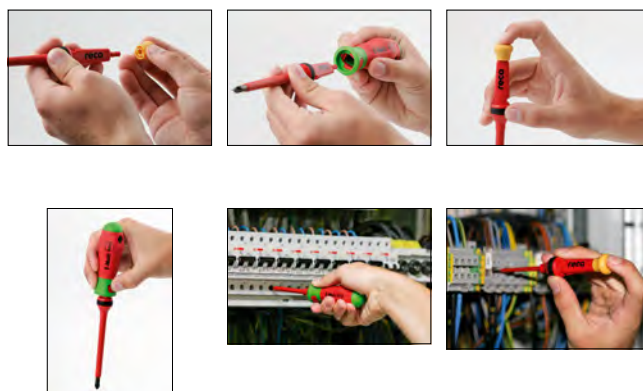

Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 900 001	2C snelwisselgreep Draaidop voor gebruik als precisiegereedschap. Verwisselbare bits, sleuf 2,5 x 0,4 / 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 Verwisselbare bit PH 1 / PH 2 Verwisselbare bit PZ 2 verwisselbare bit PZ 1 +/-, PZ 2 +/-. Verwisselbare bit TX 10 / 15 / 20. 2C krachtzijknijptangen, 180 mm, 2C telefoontangen, gebogen 200 mm. Spanningzoeker.	1

RECA precisieschroevendraaier, met sleuf

Productomschrijving:

RECA precisie-schroevendraaierset, 8-delig in een praktische stoffen oproltas.

- Eenvoudig te draaien ergonomische kap
- Dwarsgat voor ophanging
- 2C stevige handgreep
- Handgreep met afrolbescherming
- Klingen van een speciale chroom-molybdeen-vanadiumlegering
- Hoogstaande kwaliteit - tot 100% boven de DIN-norm
- Doorgaande, slagvaste harde kern
- Kleurcodering met verschillende kapkleuren: Zwart = sleuf / wit = PH / groen = TX



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Bladlengte	VPE
0701 512 060	0,4 x 2 mm	150 mm	60 mm	1
0701 512 560	0,4 x 2,5 mm	150 mm	60 mm	1
0701 513 060	0,5 x 3 mm	150 mm	60 mm	1

RECA precisieschroevendraaier, kruiskop PH

Productomschrijving:

RECA precisie-schroevendraaierset, 8-delig in een praktische stoffen oproltas.

- Eenvoudig te draaien ergonomische kap
- Dwarsgat voor ophanging
- 2C stevige handgreep
- Handgreep met afrolbescherming
- Klingen van een speciale chroom-molybdeen-vanadiumlegering
- Hoogstaande kwaliteit - tot 100% boven de DIN-norm
- Doorgaande, slagvaste harde kern
- Kleurcodering met verschillende kapkleuren: Zwart = sleuf / wit = PH / groen = TX



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	VPE
0701 520 160	PH0	150 mm	60 mm	1
0701 520 060	PH00	150 mm	60 mm	1

RECA precisieschroevendraaier TX

Productomschrijving:

RECA precisie-schroevendraaierset, 8-delig in een praktische stoffen oprottas.

- Eenvoudig te draaien ergonomische kap
- Dwarsgat voor ophanging
- 2C stevige handgreep
- Handgreep met afrolbescherming
- Klingen van een speciale chroom-molybdeen-vanadiumlegering
- Hoogstaande kwaliteit - tot 100% boven de DIN-norm
- Doorgaande, slagvaste harde kern
- Kleurcodering met verschillende kapkleuren: Zwart = sleuf / wit = PH / groen = TX



Art.nr.	Lengte	Bladlengte	VPE
0701 530 460	150 mm	60 mm	1
0701 530 560	150 mm	60 mm	1
0701 530 660	150 mm	60 mm	1

RECA precisieschroevendraaierset

Productomschrijving:

RECA precisie-schroevendraaierset, 8-delig in een praktische stoffen oprottas.

- Eenvoudig te draaien ergonomische kap
- Dwarsgat voor ophanging
- 2C stevige handgreep
- Handgreep met afrolbescherming
- Klingen van een speciale chroom-molybdeen-vanadiumlegering
- Hoogstaande kwaliteit - tot 100% boven de DIN-norm
- Doorgaande, slagvaste harde kern
- Kleurcodering met verschillende kapkleuren: Zwart = sleuf / wit = PH / groen = TX



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	Lengte	Bladlengte	VPE
0701 510 008	Sleuf 2,0/2,5/3 x 60 PH 00/0 x 60 Torx 4/5/6 x 60	150 mm	60 mm	1

Magnetiseerapparaat

Productomschrijving:

Magnetiseren en demagnetiseren in één apparaat.
Valresistente behuizing van hoogwaardig ABS-kunststof.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
0695 300 001	52 mm	29 mm	50 mm	1

RECA Varius steek/ringratelsleutel, recht

Productomschrijving:

RECA Varius moersleutels bieden alle voordelen van een ratel en nog veel meer!

Alle RECA Varius moersleutels hebben een fijne vertanding - de 72 tanden maken een zwenkhoek van slechts 5° mogelijk (een grof getande ratel heeft 10° nodig, een standaard steek/ringsleutel minimaal 30°!). U hebt gewoon veel minder werkruimte nodig!

Dankzij de smalle ringkant kunt u werken in de smalste ruimtes, zelfs ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

De draaimomentwaarden overtreffen zelfs de DIN norm 3110 voor standaard steek/ringsleutels (zonder ratelfunctie).

Net als bij alle RECA gereedschappen grijpt de ringzijde van de Varius moersleutel de vlakken vast in plaats van de randen van bouten en moeren. Dit voorkomt wegglijden of losschieten.

Met de extra accessoires verandert u binnen enkele seconden de RECA Varius in een ratel voor doppen of bits!



Opmerking:

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom zijn de sleutels (ringzijde) alleen geschikt voor het losmaken van schroeven in bepaalde omstandigheden.

Art.nr.	Sleutelwijdte (Schlüsselweite)	Lengte (Länge)	Productgewicht (per stuk)	Hoogte (Höhe)	Uitvoering (Ausführung)	VPE
0700 305 08	8 mm	144 mm	38 g	6,5 mm	Rechts	1
0700 305 10	10 mm	158 mm	64 g	7,3 mm	Rechts	1
0700 305 12	12 mm	173 mm	88 g	8,2 mm	Rechts	1
0700 305 13	13 mm	183 mm	98 g	8,6 mm	Rechts	1
0700 305 14	14 mm	190 mm	105 g	9 mm	Rechts	1
0700 305 15	15 mm	200 mm	125 g	9,5 mm	Rechts	1
0700 305 16	16 mm	207 mm	155 g	10 mm	Rechts	1
0700 305 17	17 mm	225 mm	160 g	10,3 mm	Rechts	1
0700 305 18	18 mm	240 mm	200 g	11,5 mm	Rechts	1
0700 305 19	19 mm	250 mm	235 g	11,2 mm	Rechts	1

Art.nr.	Sleutelwijdte (Schlüsselweite)	Lengte (Länge)	Productgewicht (per stuk)	Hoogte (Höhe)	Uitvoering (Ausführung)	VPE
0700 305 22	22 mm	278 mm	381 g	10,3 mm	Rechts	1
0700 305 24	24 mm	301 mm	500 g	13,4 mm	Rechts	1
0700 305 27	27 mm	304 mm	601 g	14,9 mm	Rechts	1

RECA Varius steek/ringratelsleutel, omschakelbaar, gebogen

Productomschrijving:

15° hoek voor meer bewegingsvrijheid

De omschakelfunctie heeft geen invloed op de slanke Varius-kop

De geringe hoogte van de slanke ratelkop wordt niet tenietgedaan door de slanke omkeerhendel

RECA Varius moersleutels bieden alle voordelen van een ratel en nog veel meer!

Alle RECA Varius moersleutels hebben een fijne vertanding - de 72 tanden maken een zwenkhoek van slechts 5° mogelijk (een grof getande ratel heeft 10° nodig, een standaard steek/ringsleutel minimaal 30°!). U hebt gewoon veel minder werkruimte nodig!

Dankzij de smalle ringkant kunt u werken in de smalste ruimtes, zelfs ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

De draaimomentwaarden overtreffen zelfs de DIN norm 3110 voor standaard steek/ringsleutels (zonder ratelfunctie).

Net als bij alle RECA gereedschappen grijpt de ringzijde van de Varius moersleutel de vlakken vast in plaats van de randen van bouten en moeren. Dit voorkomt wegglijden of losschieten.

Met de extra accessoires verandert u binnen enkele seconden de RECA Varius in een ratel voor doppen of bits!



Opmerking:

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom zijn de sleutels (ringzijde) alleen geschikt voor het losmaken van schroeven in bepaalde omstandigheden.

Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	Hoogte	Uitvoering	VPE
0700 315 08	8 mm	140 mm	38 g	6,5 mm	Offset, Omschakelbaar	1
0700 315 10	10 mm	158 mm	64 g	7,3 mm	Offset, Omschakelbaar	1
0700 315 12	12 mm	173 mm	88 g	8,2 mm	Offset, Omschakelbaar	1
0700 315 13	13 mm	178 mm	98 g	8,6 mm	Offset, Omschakelbaar	1
0700 315 17	17 mm	230 mm	174 g	10,3 mm	Offset, Omschakelbaar	1
0700 315 19	19 mm	250 mm	235 g	11,2 mm	Offset, Omschakelbaar	1

RECA Varius Plus steek/ringratelsleutel

Productomschrijving:

Het steeksleuteluiteinde is uitgerust met een innovatief ratelmechanisme onder een hoek van 15°. Hierdoor kan het steeksleuteluiteinde ook worden gebruikt als een ratel.

De sleutelzijde is recht en gemaakt van chroom-vanadium-staal.

Het oppervlak is voorzien van een gesatineerde afwerking. Het ringuiteinde heeft precies 72 tanden en een smal design, waardoor er kan worden gewerkt in ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

Voordelen:

RECA Varius moersleutels bieden alle voordelen van een ratel en nog veel meer!



Alle RECA Varius moersleutels hebben een fijne vertanding - de 72 tanden maken een zwenkhoek van slechts 5° mogelijk (een grof getande ratel heeft 10° nodig, een standaard steek/ringsleutel minimaal 30°!). U hebt gewoon veel minder werkruimte nodig!

Dankzij de smalle ringkant kunt u werken in de smalste ruimtes, zelfs ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

De draaimomentwaarden overtreffen zelfs de DIN norm 3110 voor standaard steek/ringsleutels (zonder ratelfunctie).

Net als bij alle RECA gereedschappen grijpt de ringzijde van de Varius moersleutel de vlakken vast in plaats van de randen van bouten en moeren. Dit voorkomt wegglijden of losschieten.

Met de extra accessoires verandert u binnen enkele seconden de RECA Varius in een ratel voor doppen of bits!



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Bekdikte	Uitvoering	Ringbreedte	Ringdikte	Max. koppel open zijkant	Max. koppel ring zijkant	VPE
0700 335 008	8 mm	140 mm	16,2 mm	4,1 mm	Recht	16,4 mm	6,5 mm	15,0	36,0	1
0700 335 010	10 mm	159 mm	20 mm	4,8 mm	Recht	20 mm	7,3 mm	31,1	85,2	1
0700 335 013	13 mm	178 mm	24,5 mm	5,9 mm	Recht	24,5 mm	8,6 mm	62,1	138,0	1
0700 335 017	17 mm	225 mm	31,6 mm	7,3 mm	Recht	31,6 mm	10,3 mm	139,1	320,4	1
0700 335 019	19 mm	248 mm	33,7 mm	8,3 mm	Recht	33,7 mm	11,2 mm	186,1	387,6	1

RECA Varius 11-in-1 dubbele ratelsleutel

Productomschrijving:

De Varius 11-in-1 ratelsleutel is het ideale gereedschap voor flexibel werken.

De sleutel, met aandrijvingsmaten 14 en 19, heeft 72 fijne tanden.

De sleutelwijdte kan worden verkleind met diverse inzetstukken. Een kraag op de inzetstukken voorkomt dat ze door de opening glijden.



Voordelen:

11 verschillende aandrijvingen in één moersleutel!

Bespaart gewicht en ruimte.



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	Ringdikte	Uitvoering	Ringbreedte	Ringbreedte 2	Ringdikte 2	VPE
0700 336 002	14 x 19 mm	200 mm	158 g	9,3 mm	Rechts	22 mm	33 mm	10,5 mm	1

RECA Varius Quattro

Productomschrijving:

De Varius Quattro is een omkeerbare ringratelsleutel met vier aandrijvingen (AF 10/13/17/19).

Fijne vertanding met 72 tanden en geringe draaihoek van slechts 5°. Daardoor is hij geschikt voor kleine ruimtes.

De sleutel is gemaakt van chroom-vanadium-staal met een gesatineerde afwerking.

Voordelen:

4 aandrijvingen in één sleutel.

72 fijne tanden — draaihoek kleiner dan 5°.

Omkeerbaar.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Breedte 2	Hoogte 2	Gewicht	VPE
0700 330 010	190 mm	33,6 mm	22 mm	22 mm	17,1 mm	196 g	1

RECA Varius 11-in-1 dubbele ratelsleutel

Productomschrijving:

De Varius 11-in-1 ratelsleutel is het ideale gereedschap voor flexibel werken.

De sleutel, met aandrijvingsmaten 14 en 19, heeft 72 fijne tanden.

De sleutelwijdte kan worden verkleind met diverse inzetstukken. Een kraag op de inzetstukken voorkomt dat ze door de opening glijden.



Art.nr.	Sleutelwijdte	Productgewicht (per stuk)	Hoogte	VPE
0700 336 008	8 mm	13 g	12,22 mm	1
0700 336 009	9 mm	12 g	12,22 mm	1
0700 336 010	10 mm	10 g	12,22 mm	1
0700 336 011	11 mm	8 g	12,22 mm	1
0700 336 012	12 mm	5 g	12,22 mm	1
0700 336 013	13 mm	20 g	14,6 mm	1
0700 336 015	15 mm	14 g	14,6 mm	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Sleutelwijdte	Productgewicht (per stuk)	Hoogte	VPE
0700 336 016	16 mm	12 g	14,6 mm	1
0700 336 017	17 mm	7 g	14,6 mm	1

RECA Varius ratelsleutelset, recht

Productomschrijving:

RECA Varius moersleutels bieden alle voordelen van een ratel en nog veel meer!

De moersleutels zijn recht en niet omkeerbaar. Deze set is verpakt in een oproltas.

Voordelen:

Alle RECA Varius moersleutels hebben een fijne vertanding - de 72 tanden maken een zwenkhoek van slechts 5° mogelijk (een grof getande ratel heeft 10° nodig, een standaard steek/ringsleutel minimaal 30°!). U hebt gewoon veel minder werkruimte nodig!


Dankzij de smalle ringkant kunt u werken in de smalste ruimtes, zelfs ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

De draaimomentwaarden overtreffen zelfs de DIN norm 3110 voor standaard steek/ringsleutels (zonder ratelfunctie).

Net als bij alle RECA gereedschappen grijpt de ringzijde van de Varius moersleutel de vlakken vast in plaats van de randen van bouten en moeren. Dit voorkomt wegglijden of losschieten!

Opmerking:

Met de extra accessoires verandert u binnen enkele seconden de RECA Varius in een ratel voor doppen of bits!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	Productgewicht (per stuk)	VPE
0700 305	SW 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19	840 g	1

RECA Varius ratelsleutelset, omkeerbaar

Productomschrijving:

RECA Varius moersleutels bieden alle voordelen van een ratel en nog veel meer!

De ratelkop is onder een hoek van 15° geplaatst en is omkeerbaar (rechts-/ linksdraaiend). Deze set is verpakt in een kunststof koffer.

Voordelen:

Alle RECA Varius moersleutels hebben een fijne vertanding - de 72 tanden maken een zwenkhoek van slechts 5° mogelijk (een grof getande ratel heeft 10° nodig, een standaard steek/ringsleutel minimaal 30°!). U hebt gewoon veel minder werkruimte nodig!

Dankzij de smalle ringkant kunt u werken in de smalste ruimtes, zelfs ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

De draaimomentwaarden overtreffen zelfs de DIN norm 3110 voor standaard steek/ringsleutels (zonder ratelfunctie).

Net als bij alle RECA gereedschappen grijpt de ringzijde van de Varius moersleutel de vlakken vast in plaats van de randen van bouten en moeren. Dit voorkomt wegglijden of losschieten!

Opmerking:

Met de extra accessoires verandert u binnen enkele seconden de RECA Varius in een ratel voor doppen of bits!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	Productgewicht (per stuk)	VPE
0700 315	SW 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19	840 g	1

RECA Varius Plus ratelsleutelset, 5-delig, met steekratelsleutel

Productomschrijving:

Het steeksleuteluiteinde is uitgerust met een innovatief ratelmechanisme onder een hoek van 15°. Hierdoor kan het steeksleuteluiteinde ook worden gebruikt als een ratel.

De sleutelzijde is recht en gemaakt van chroom-vanadium-staal. Het oppervlak is voorzien van een gesatineerde afwerking. Het ringuiteinde heeft precies 72 tanden en een smal design, waardoor er kan worden gewerkt in ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

Voordelen:

Alle RECA Varius moersleutels hebben een fijne vertanding - de 72 tanden maken een zwenkhoek van slechts 5° mogelijk (een grof getande ratel heeft 10° nodig, een standaard steek/ringsleutel minimaal 30°!). U hebt gewoon veel minder werkruimte nodig!

Dankzij de smalle ringkant kunt u werken in de smalste ruimtes, zelfs ruimtes die te nauw zijn voor gewone ratels en doppen.

De draaimomentwaarden overtreffen zelfs de DIN norm 3110 voor standaard steek/ringsleutels (zonder ratelfunctie).

Net als bij alle RECA gereedschappen grijpt de ringzijde van de Varius moersleutel de vlakken vast in plaats van de randen van bouten en moeren. Dit voorkomt wegglijden of losschieten!

Opmerking:

Met de extra accessoires verandert u binnen enkele seconden de RECA Varius in een ratel voor doppen of bits!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	Productgewicht (per stuk)	VPE
0700 335 001	AF 8/10/13/17/19	620 g	1

Steigerbouwratelsleutel

Productomschrijving:

Met twee 12-kantige sleutelbreedten 19 mm en 22 mm.

Links- en rechtsdraaiend.

Goede grip met gepolijst oppervlak.

Met centreerdoorn voor het vastschroeven van bouwsteigerankerungen.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 099 192	310 mm	1

RECA dubbele ringsleutel DIN 3118, open

Productomschrijving:

(Wartelmoersleutel) veeltand, beide koppen gebogen en hoogglans gepolijst

Bek 15° gebogen

Uitvoering: Glansvernikkeld en verchroomd

Materiaal: Vanadium extra



Opmerking:

SW-maten 10x11 en 12x13 zijn voorzien van een zeskant ring.

Maten vanaf SW 14 hebben een dubbelzeskant ring.

Art.nr.	Min./max. sleutelwijdte	Lengte	VPE
0695 100 241	10-11 mm	125 mm	1
0695 100 242	12-13 mm	135 mm	1
0695 100 244	14-17 mm	160 mm	1
0695 100 245	17-19 mm	180 mm	1
0695 100 246	19-22 mm	210 mm	1
0695 100 247	22-24 mm	240 mm	1
0695 100 248	24-27 mm	240 mm	1
0695 100 249	30-32 mm	280 mm	1

RECA dubbele steeksleutel DIN 3110

Productomschrijving:

Gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium gereedschapsstaal.

Pijpsleutels worden volledig doorboord vanaf maat 14 x 15 en groter.



Voordelen:

- Nieuw TITANIUM CHROOM oppervlak voor een betrouwbare bescherming tegen corrosie
- Zeskantige as kan ook worden bediend met een steeksleutel

Art.nr.	Min./max. sleutelwijdte	Lengte	VPE
0700 090 607	6-7 mm	105 mm	1
0700 090 809	8-9 mm	110 mm	1
0700 091 011	10-11 mm	120 mm	1
0700 091 213	12-13 mm	140 mm	1
0700 091 415	14-15 mm	145 mm	1
0700 091 617	16-17 mm	155 mm	1
0700 091 819	18-19 mm	165 mm	1
0700 092 022	20-22 mm	175 mm	1
0700 092 427	24-27 mm	195 mm	1
0700 093 032	30-32 mm	215 mm	1

RECA dubbele steeksleutel set

Productomschrijving:

Gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium gereedschapsstaal.
Pijpsleutels worden volledig doorboord vanaf maat 14 x 15 en groter.

Voordelen:

- Nieuw TITANIUM CHROOM oppervlak voor een betrouwbare bescherming tegen corrosie
- Zeskantige as kan ook worden bediend met een steeksleutel



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 090 10	SW 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 / 30x32	1

RECA 2C verstelbare moersleutel

Productomschrijving:

Precies parallel lopende bekken

Voordelen:

- Het nieuwe TITANIUM CHROOM oppervlak geeft de moersleutel een betrouwbare bescherming tegen corrosie en een unieke uitstraling.
- Het moderne 2-componenten handvat ligt stevig in de hand.
- De verstelbare bek kan worden omgekeerd bij de maten 10" (250 mm) en 12" (300 mm): De ene kant heeft een glad oppervlak voor een stevige grip zonder krassen te maken op gevoelige oppervlakken! De andere kant is geribbeld voor een extra stevige grip.



Art.nr.	Min./max. klembreedte	Lengte	VPE
0700 301 460	0-55 mm	450 mm	1
0700 301 300	0-34 mm	300 mm	1
0700 301 250	0-29 mm	250 mm	1
0700 301 200	0-24 mm	200 mm	1
0700 301 160	0-19 mm	160 mm	1

RECA 2C verstelbare moersleutel, grote spanbreedte

Productomschrijving:

Precies parallel lopende bekken

Voordelen:

- Het nieuwe TITANIUM CHROOM oppervlak geeft de moersleutel een betrouwbare bescherming tegen corrosie en een unieke uitstraling.
- Het moderne 2-componenten handvat ligt stevig in de hand.



Art.nr.	Min./max. klembreedte (SW min-max)	Lengte (L)	VPE
0700 301 201	0-41 mm	200 mm	1
0700 301 161	0-35 mm	160 mm	1

RECA steek/ringsleutel, gebogen

Productomschrijving:

Metrisch volgens DIN 3113A/ISO 3318/7738

Dezelfde sleutelwijdtes

Geometrie: bekken 15° gebogen, ringzijde 15° gebogen.

Afwerking: gesatineerd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal



Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Buitendiameter ring	Dikte	Ringhoogte	Gewicht	VPE
0700 101 055	5,5 mm	90 mm	14,2 mm	10 mm	3,4 mm	5,1 mm	10 g	1
0700 101 106	6 mm	100 mm	14,2 mm	10 mm	3,4 mm	5,1 mm	20 g	1
0700 101 107	7 mm	110 mm	16,2 mm	11,2 mm	3,6 mm	5,5 mm	20 g	1
0700 101 108	8 mm	120 mm	18,2 mm	12,8 mm	3,8 mm	5,9 mm	20 g	1
0700 101 109	9 mm	130 mm	20,2 mm	14,3 mm	4 mm	6,3 mm	25 g	1
0700 101 110	10 mm	140 mm	22,1 mm	15,4 mm	4,3 mm	6,9 mm	30 g	1
0700 101 111	11 mm	150 mm	24,1 mm	16,9 mm	4,5 mm	7,3 mm	50 g	1
0700 101 112	12 mm	160 mm	26,1 mm	18,3 mm	4,9 mm	7,7 mm	50 g	1
0700 101 113	13 mm	170 mm	28,1 mm	19,6 mm	5,2 mm	7,9 mm	65 g	1
0700 101 114	14 mm	180 mm	30,1 mm	21,4 mm	5,5 mm	8,7 mm	65 g	1
0700 101 115	15 mm	190 mm	32,1 mm	22,7 mm	5,8 mm	9,1 mm	95 g	1
0700 101 116	16 mm	200 mm	34,1 mm	24,1 mm	6,1 mm	9,6 mm	100 g	1
0700 101 117	17 mm	210 mm	36,1 mm	25,6 mm	6,4 mm	9,8 mm	120 g	1
0700 101 118	18 mm	220 mm	38 mm	27,2 mm	6,8 mm	10,4 mm	135 g	1
0700 101 119	19 mm	232 mm	40 mm	28,6 mm	7 mm	11 mm	160 g	1
0700 101 121	21 mm	250 mm	44 mm	31,5 mm	7,4 mm	12 mm	205 g	1
0700 101 122	22 mm	260 mm	46 mm	33 mm	8,2 mm	12,6 mm	235 g	1
0700 101 124	24 mm	280 mm	50 mm	36,5 mm	8,5 mm	13,6 mm	305 g	1
0700 101 127	27 mm	310 mm	56 mm	41,4 mm	9,3 mm	15 mm	385 g	1

Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Buitendiameter ring	Dikte	Ringhoogte	Gewicht	VPE
0700 101 130	30 mm	340 mm	61,7 mm	44 mm	10,3 mm	16 mm	505 g	1
0700 101 132	32 mm	370 mm	65,7 mm	47 mm	10,5 mm	16,2 mm	610 g	1
0700 101 136	36 mm	440 mm	76,2 mm	53 mm	12,2 mm	17,7 mm	915 g	1
0700 101 141	41 mm	480 mm	87 mm	60,8 mm	13,5 mm	19,7 mm	1255 g	1
0700 101 146	46 mm	505 mm	95 mm	67,7 mm	14,7 mm	20,7 mm	1645 g	1

RECA dubbele steeksleutel

Productomschrijving:

Metrisch, conform DIN 3110/ISO 3318

Geometrie: Bek 15° gebogen

Afwerking: gesatineerd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Buitenmaat boutkop	Buitenmaat boutkop 2	Dikte	Gewicht	VPE
0700 103 001	5 x 5,5 mm	125 mm	14,2 mm	16,2 mm	3,5 mm	20 g	1
0700 103 002	6 x 7 mm	125 mm	14,2 mm	16,2 mm	3,5 mm	20 g	1
0700 103 003	8 x 9 mm	140 mm	18,2 mm	20,2 mm	4 mm	35 g	1
0700 103 004	8 x 10 mm	140 mm	18,2 mm	22,1 mm	4 mm	35 g	1
0700 103 005	10 x 11 mm	155 mm	22,1 mm	24,1 mm	4,5 mm	45 g	1
0700 103 007	10 x 13 mm	162 mm	22,1 mm	28,1 mm	4,7 mm	60 g	1
0700 103 008	12 x 14 mm	172 mm	26,1 mm	30,1 mm	5 mm	70 g	1
0700 103 010	13 x 15 mm	188 mm	30,1 mm	32,1 mm	5,5 mm	85 g	1
0700 103 011	13 x 17 mm	205 mm	28,1 mm	36 mm	6,2 mm	105 g	1
0700 103 012	15 x 16 mm	205 mm	34,1 mm	36 mm	6,2 mm	115 g	1
0700 103 013	16 x 18 mm	220 mm	36 mm	39,9 mm	7 mm	150 g	1
0700 103 014	17 x 19 mm	220 mm	36 mm	39,9 mm	7 mm	140 g	1
0700 103 015	18 x 21 mm	235 mm	39,9 mm	46 mm	7,5 mm	195 g	1
0700 103 016	19 x 22 mm	235 mm	39,9 mm	46 mm	7,5 mm	190 g	1
0700 103 017	20 x 22 mm	235 mm	42,1 mm	46 mm	7,5 mm	205 g	1
0700 103 018	22 x 24 mm	248 mm	46 mm	50 mm	8,3 mm	260 g	1
0700 103 019	24 x 27 mm	265 mm	50 mm	56 mm	8,8 mm	320 g	1
0700 103 020	30 x 32 mm	300 mm	61,7 mm	65,7 mm	9,8 mm	460 g	1
0700 103 021	34 x 36 mm	330 mm	71 mm	76 mm	10,4 mm	720 g	1
0700 103 022	36 x 41 mm	360 mm	76 mm	87 mm	12 mm	1010 g	1
0700 103 023	41 x 46 mm	400 mm	87 mm	98 mm	12,5 mm	1340 g	1

RECA dubbele ringsleutel, kom

Productomschrijving:

Metrisch, conform DIN 838/ISO 3318

Geometrie: Ringzijde 18° diepgebogen

Afwerking: gesatineerd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal



Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Buitendiameter ring	Buitendiameter ring 2	Ringhoogte	Ringhoogte 2	Gewicht	VPE
0700 102 101	6 x 7 mm	176 mm	10 mm	11,5 mm	5,6 mm	6 mm	60 g	1
0700 102 102	8 x 9 mm	190,5 mm	12,9 mm	14,3 mm	6,4 mm	6,8 mm	60 g	1
0700 102 103	8 x 10 mm	190,5 mm	12,9 mm	15,7 mm	6,4 mm	7,3 mm	60 g	1
0700 102 105	10 x 11 mm	206 mm	15,7 mm	17 mm	7,3 mm	7,6 mm	65 g	1
0700 102 106	10 x 13 mm	220,5 mm	15,7 mm	20 mm	7,3 mm	9 mm	105 g	1
0700 102 107	12 x 14 mm	220,5 mm	18,7 mm	23 mm	8,5 mm	9,5 mm	115 g	1
0700 102 108	13 x 15 mm	236 mm	20 mm	23 mm	9 mm	10 mm	135 g	1
0700 102 111	16 x 17 mm	250 mm	24,8 mm	26,4 mm	10,8 mm	11,5 mm	180 g	1
0700 102 112	17 x 19 mm	271 mm	26,4 mm	29 mm	11,5 mm	12,5 mm	235 g	1
0700 102 113	18 x 21 mm	291 mm	29 mm	33 mm	12,5 mm	13,5 mm	290 g	1
0700 102 114	19 x 22 mm	291 mm	29 mm	33 mm	12,5 mm	13,5 mm	295 g	1
0700 102 115	22 x 24 mm	321 mm	33 mm	36,3 mm	13,5 mm	14,2 mm	365 g	1
0700 102 116	24 x 27 mm	331 mm	36,3 mm	40,7 mm	14,2 mm	15,2 mm	450 g	1
0700 102 117	30 x 32 mm	371 mm	45 mm	47,8 mm	16,4 mm	16,7 mm	650 g	1
0700 102 118	34 x 36 mm	420,5 mm	50 mm	53 mm	17,1 mm	17,5 mm	890 g	1

RECA steek/ringsleutel XL, gebogen, lange uitvoering

Productomschrijving:

Extra lang ontwerp, XL, metrisch

Conform DIN 3113A/ISO 3318/7738

Dezelfde sleutelwijdtes

Geometrie: bekken 15° gebogen, ringzijde 15° gebogen.

Oppervlak: mat verchroomd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal



Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Buitendiameter ring	Dikte	Ringhoogte	Gewicht	VPE
0700 104 108	8 mm	170 mm	20,3 mm	13,2 mm	4,5 mm	7,5 mm	40 g	1
0700 104 110	10 mm	190 mm	24,4 mm	16 mm	5 mm	8,5 mm	60 g	1
0700 104 113	13 mm	225 mm	30,5 mm	20 mm	6,5 mm	10 mm	105 g	1
0700 104 116	16 mm	265 mm	36,4 mm	24,5 mm	8 mm	13 mm	175 g	1

Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Buitendiameter ring	Dikte	Ringhoogte	Gewicht	VPE
0700 104 117	17 mm	280 mm	38,4 mm	26,5 mm	8,5 mm	14 mm	200 g	1
0700 104 119	19 mm	310 mm	42,6 mm	29,5 mm	9,5 mm	16 mm	275 g	1
0700 104 122	22 mm	350 mm	48,7 mm	34,5 mm	11 mm	18 mm	395 g	1
0700 104 124	24 mm	400 mm	52,7 mm	37,5 mm	12 mm	19 mm	525 g	1
0700 104 127	27 mm	450 mm	58,9 mm	42 mm	13 mm	20 mm	695 g	1
0700 104 130	30 mm	480 mm	64,8 mm	47 mm	14 mm	21 mm	950 g	1
0700 104 132	32 mm	500 mm	67 mm	49,5 mm	15 mm	22 mm	995 g	1
0700 104 136	36 mm	550 mm	73 mm	57,2 mm	16 mm	24 mm	1280 g	1

RECA steek/ringsleutelsets, gebogen

Productomschrijving:

Ringsteekleutelsets, metrisch conform DIN 3113A/ISO 3318/7738

Dezelfde sleutelwijdtes


Geometrie: bekken 15° gebogen, ringzijde 15° gebogen.

Oppervlak: mat verchroomd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!

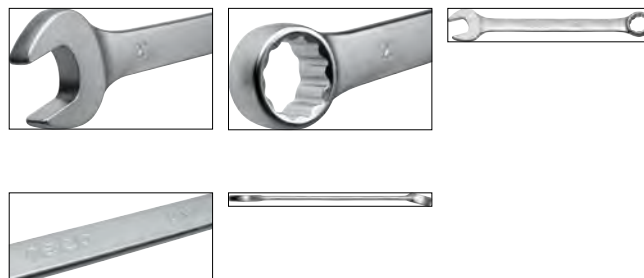

Art.nr.	Aantal stuks in assortiment of set	Opmerking bij inhoud	Leveromvang	VPE
0700 101 202	5 st	Maten 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm		1
0700 101 201	12 st	Maten 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm	Geleverd in oproltas	1
0700 101 204	12 st	Maten 8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm	Geleverd in kunststof houder.	1
0700 101 203	17 st	Maten 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm	Geleverd in kunststof houder.	1

RECA dubbele steeksleutelsets

Productomschrijving:

Dubbele steeksleutelsets, metrisch conform DIN 3110/ISO 3318

Geometrie: Bek 15° gebogen

Afwerking: gesatineerd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!



Art.nr.	Aantal stuks in assortiment of set	Opmerking bij inhoud	Leveromvang	VPE
0700 103 202	12 st	Maten 5x5,5 / 6x7 / 8x9 / 10x11 / 10x13 / 12x14 / 13x15 / 16x18 / 17x19 / 18x21 / 19x22 / 20x22 mm	Geleverd in kunststof houder.	1
0700 103 201	12 st	Maten 5x5,5 / 6x7 / 8x9 / 10x13 / 12x14 / 13x17 / 15x16 / 16x18 / 17x19 / 18x21 / 19x22 / 24x27 mm	Geleverd in oproltas	1
0700 103 203	12 st	Maten 6x7 / 8x10 / 10x13 / 12x14 / 13x17 / 15x16 / 17x19 / 18x21 / 19x22 / 22x24 / 24x27 / 30x32 mm	Geleverd in kunststof houder.	1

RECA dubbele steeksleutelsets, kom

Productomschrijving:

Dubbele ringsleutelsets, metrisch conform DIN 838/ISO 3318


Geometrie: Ringzijde 18° diepgebogen

Afwerking: gesatineerd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!

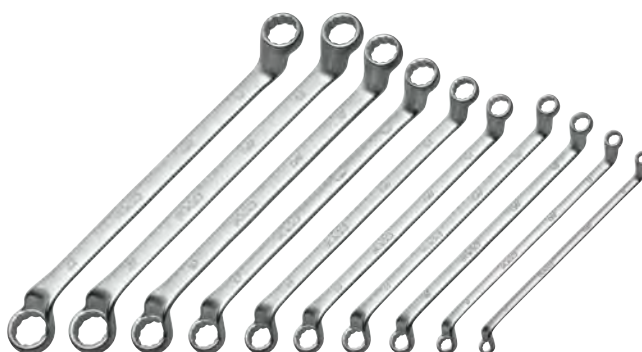

Art.nr.	Aantal stuks in assortiment of set	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 102 202	8 st	Maten 8x10 / 10x13 / 16x17 / 17x19 / 22x24 / 24x27 / 30x32 / 34x36 mm	1
0700 102 201	10 st	Maten 6x7 / 8x9 / 10x11 / 10x13 / 12x14 / 13x15 / 16x17 / 17x19 / 18x21 / 19x22 mm	1

RECA steek/ringsleutelset XL, lange uitvoering

Productomschrijving:

Extra lang ontwerp, metrisch

Conform DIN 3113A/ISO 3318/7738

Dezelfde sleutelwijdtes


Geometrie: bekken 15° gebogen, ringzijde 15° gebogen.

Oppervlak: mat verchromd

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Voordelen:

- Sleutelwijdte gestanst extra groot, voor sneller aanzetten van de juiste moersleutel!

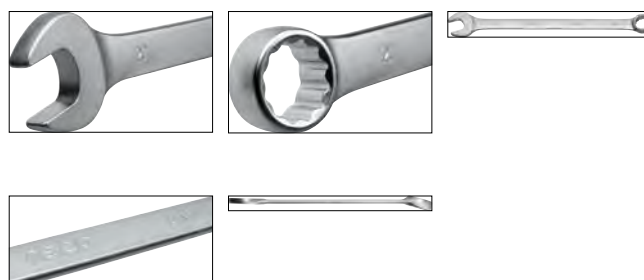

Art.nr.	Aantal stuks in assortiment of set	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 104 201	11 st	Maten 8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm	1

RECA oproltas, leeg

Productomschrijving:

Stoffen oproltas, leeg met 12 gereedschapsvakken voor dubbele steeksleutels en ringsteeksleutels.

Een hoes met twee drukknopen aan de binnenkant van de tas zorgt ervoor dat de sleutels er niet kunnen uitvallen.

Twee Klittenbandsluitingen voorkomen dat de oproltas kan uitrollen.



Art.nr.	Geschikt voor	Breedte	Hoogte	Materiaal	Gewicht	VPE
0700 101 221	Max. 12 moersleutels	500 mm	345 mm	Textiel	205 g	1

RECA kunststof houder voor ringsteeksleutel

Productomschrijving:

De RECA kunststof houder is ideaal voor het opbergen van ringsteeksleutels. Dankzij de twee Euroloch boorgaten kan de houder ook worden bevestigd aan een wand en weer gemakkelijk worden verwijderd. De hoge klemkracht van de ribbels zorgt ervoor dat er geen sleutels wegvallen.



Art.nr.	Geschikt voor	Min./max. sleutelwijdte	Gewicht	VPE
0700 101 224	Max. 12 moersleutels	8-32 mm	70 g	1
0700 101 223	Max. 17 moersleutels	5,5-22 mm	64 g	1

RECA kunststof houder voor dubbele steeksleutel

Productomschrijving:

De RECA kunststof houder is ideaal voor het opbergen van dubbele steeksleutels. Dankzij de twee Euroloch boorgaten kan de houder ook worden bevestigd aan een wand en weer gemakkelijk worden verwijderd. De hoge klemkracht van de ribbels zorgt ervoor dat er geen sleutels wegvallen.



Art.nr.	Geschikt voor	Min./max. sleutelwijdte	Gewicht	VPE
0700 103 223	Max. 12 moersleutels	5-32 mm	49 g	1
0700 103 222	Max. 12 moersleutels	5-22 mm	45 g	1

Montagesleutel

Productomschrijving:

De universele bouwsleutel. Meer dan een alternatief voor de vorige bouw-plaats-/huismeestersleutel.

6-kantige sleutel, 3 mm.


Conische vierkante doorn van 6–10 mm.

Meenemer voor sloten met profielcilinderperforatie.

Dubbeltzijdige kalibratie 22/75 en 25/75 mm voor het meten van de benodigde profielcilinder.

4-kantige doornsleutel 6/7/8 mm.

Flessenopener.

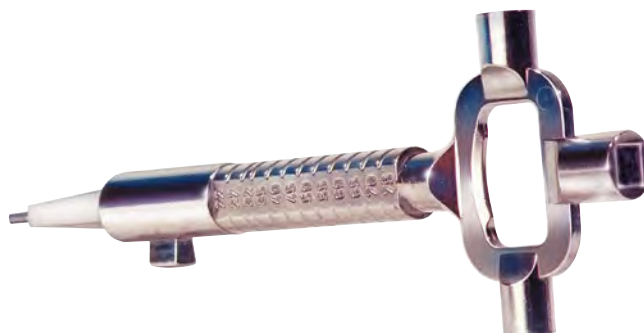

Art.nr.	VPE
0695 891 725	1

"TwinKey" universele sleutel


Productomschrijving:

Multifunctionele sleutel voor het bedienen van afsluiters in gebouwtechnologie (verwarming en leidingen, airconditioning- en ventilatietechnologie, elektro-techniek) gas- en watertoevoer en afsluitsystemen.

Voor alle standaard afsluitsystemen en -maten. 2 kruisvormige sleutels, compact met magneten verbonden.

Omkeerbaar bit: Sleuf 1,0 x 7 mm

Gewichtsoptimaliseerd, hogedruk zinkspluitgietwerk met hoogwaardige oppervlaktecoating.



Art.nr.	VPE
0695 891 700	1



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	Hoogte	VPE
2695 606 66	6 mm	110 mm	26 mm	1
2695 606 67	7 mm	115 mm	26 mm	1
2695 612 68	8 mm	120 mm	30 mm	1
2695 612 69	9 mm	120 mm	34 mm	1
2695 612 610	10 mm	130 mm	36 mm	1
2695 612 611	11 mm	138 mm	38 mm	1
2695 612 612	12 mm	145 mm	41 mm	1
2695 612 613	13 mm	154 mm	42 mm	1
2695 612 614	14 mm	160 mm	47 mm	1
2695 612 615	15 mm	175 mm	50 mm	1
2695 612 616	16 mm	185 mm	54 mm	1
2695 612 617	17 mm	200 mm	54 mm	1
2695 612 618	18 mm	215 mm	56 mm	1
2695 612 619	19 mm	220 mm	59 mm	1
2695 612 621	21 mm	235 mm	66 mm	1
2695 612 622	22 mm	250 mm	69 mm	1
2695 612 624	24 mm	270 mm	71 mm	1
2695 612 627	27 mm	300 mm	84 mm	1
2695 612 630	30 mm	335 mm	88 mm	1
2695 612 632	32 mm	355 mm	94 mm	1



Art.nr.	VPE
2695 612 012	1

RECA dopsleutelset POWER SYSTEM 4-in-1 1/4" 27-delig

Productomschrijving:

Alle gesmede onderdelen zijn mat verchroomd.

Materiaal: Chroom-vanadium gereedschapsstaal.

Geleverd in een gepoedercoate stalen cassette met een hardschuim inlay.

Voordelen:

- Het RECA POWER SYSTEM 4-in-1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperial, TX-kop en veeltandaandrijving.
- Met een aanhaalmoment van 102 Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde conform DIN 3122 voor 1/4 inch rateldopsleutels met 65%.
- De ratel heeft een 2-componenten antislip handgreep voor een goede grip.
- De ratel is ook heel smal waardoor een draaihoek van 5° heel handig kan worden bereikt. Dit maakt werken in zeer nauwe ruimtes mogelijk.
- Met de uitwerpknop kunnen opzetstukken gemakkelijk worden verwisseld.
- Dankzij het cardangewricht kan in een stompe hoek tot de schroef worden gewerkt.
- Verlengstukken kunnen worden gebruikt om de ratel te verlengen tot een werklengte van 50 mm of 100 mm.
- Het insteekhandvat kan worden gebruikt als een schroevendraaier met bits en opzetstukken.
- Met de bitadapter kunnen ook in de handel verkrijgbare bits worden gebruikt.



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 024 027	285 mm	RECA omschakelratel, 1/4 inch, fijnvertand, 72 tanden, met uitwerpknop. Dopsleutels met SW: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13. Insteekhandgreep met aandrijfvierkant in handgreep. Bits: BZK 3, 4, 5, 6 / TX 15, 20, 25, 30, 40. Verlengstukken 50 mm, 100 mm. T-greep. Cardangewricht. Bitadapter.	180 mm	55 mm	1

RECA dopsleutelset 1/4", 24-delig

Productomschrijving:

Er is veel aandacht besteed aan de volgorde en duidelijke indeling van de sets. Dankzij de hoogwaardige inlay bevinden de gereedschappen zich altijd op de juiste plaats. Alle afzonderlijke onderdelen van de set worden in het deksel van de box vermeld met bijhorend artikelnummer. Zo is gemakkelijk opnieuw indelen mogelijk.

De box:

Dankzij het ontwerp kan deze naar wens worden opgesteld, ingedeeld en opgeborgen. De voorziening voor het hangslot voorkomt dat een gereedschap "zo maar wordt geleend".

De inlay:

De inlay van 3 kleuren schuim zorgt voor een duidelijke en gestructureerde indeling. Het valt direct op als er iets ontbreekt. De gegraveerde breedten op het vlakke deel van de dopsleutels zijn goed zichtbaar dankzij de witte onderdelen. De uitsparingen zijn voorzien van een opspanfunctie.

De standaardmaten voor dopsleutels zijn verdubbeld. Dit betekent dat er altijd een geschikt reserveonderdeel bij de hand is.

Voordelen:

- Verdubbeling van standaard sleutelgrootten
- Zeer duidelijke indeling
- Box met hangslot afsluitbaar
- Inhoud vermeld in deksel met artikelnummer en dopsleutelindeling
- Uitsparingen bieden opspanfunctie in inlay
- In de inlay gegraveerde dopsleutelmaten zijn goed zichtbaar dankzij witte tussenonderdelen



Art.nr.	Lengte	Breedte	Opmerking bij inhoud	Hoogte	VPE
0700 140 024	310 mm	200 mm	RECA bitratel 1/4" Insteekhandgreep 1/4" Flexibel verlengstuk, 150 mm 1/4" Bitadapter 1/4" Hoekverlengstuk, 50 mm Hoekverlengstuk, 100 mm T-greep Cardangewricht Dopsleutels: 4/5/5,5/6/2 x 7/2 x 8/9/ 2 x 10/11/12/2 x 13/14	62 mm	1

RECA dopsleutelset 1/4", 40-delig

Productomschrijving:

Er is veel aandacht besteed aan de volgorde en duidelijke indeling van de sets. Dankzij de hoogwaardige inlay bevinden de gereedschappen zich altijd op de juiste plaats. Alle afzonderlijke onderdelen van de set worden in het deksel van de box vermeld met bijhorend artikelnummer. Zo is gemakkelijk opnieuw indelen mogelijk.

De box:

Dankzij het ontwerp kan deze naar wens worden opgesteld, ingedeeld en opgeborgen. De voorziening voor het hangslot voorkomt dat een gereedschap "zo maar wordt geleend".


De inlay:

De inlay van 3 kleuren schuim zorgt voor een duidelijke en gestructureerde indeling. Het valt direct op als er iets ontbreekt. De gegraveerde breedten op het vlakke deel van de dopsleutels zijn goed zichtbaar dankzij de witte onderdelen. De uitsparingen zijn voorzien van een opspanfunctie.

De standaardmaten voor dopsleutels zijn verdubbeld. Dit betekent dat er altijd een geschikt reserveonderdeel bij de hand is.

Voordelen:

- Verdubbeling van standaard sleutelgrootten
- Zeer duidelijke indeling
- Box met hangslot afsluitbaar
- Inhoud vermeld in deksel met artikelnummer en dopsleutelindeling
- Uitsparingen bieden opspanfunctie in inlay
- In de inlay gegraveerde dopsleutelmaten zijn goed zichtbaar dankzij witte tussenonderdelen



Art.nr.	Lengte	Breedte	Opmerking bij inhoud	Hoogte	VPE
0700 140 040	375 mm	288 mm	RECA bitratel 1/4" Insteekhandgreep 1/4" Flexibel verlengstuk, 150 mm 1/4" Bitadapter 1/4" Hoekverlengstuk, 50 mm Hoekverlengstuk, 100 mm T-greep Cardangewricht Dopsleutels: 4/5/5,5/6/2 x 7/2 x 8/9/ 2 x 10/11/12/2 x 13/14 Schroefbits: TX: 10/15/20/25/30/40 PH en PZ: 1/2/3 Binnenzeskant: 3/4/5/6	72 mm	1

RECA ratel 1/4" met fijne vertanding

Voordelen:

- Fijne vertanding met 72 tanden en geringe draaihoek van 5° voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.
- Met uitwerpfunctie voor sneller verwisselen van opzetstukken.
- Bij een draaimoment van 102 Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde conform DIN 3122 voor 1/4" rateldopsleutels met 65%.
- De ratel heeft een 2-componenten antislip handgreep voor een goede grip.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 024 000	145 mm	1

RECA 1/4" ratel, middelgrote vertanding met 48 tanden

Productomschrijving:

De middelgrote vertanding met 48 tanden is glad en uiterst stevig. Dankzij de smalle bitratelkop en de zwenkhoek van 7,5° is werken in krappe ruimten een eenvoudige taak. Dankzij de uitwerpknop kan een uiterst breed assortiment dopsleutels snel en eenvoudig worden verwisseld. Tegelijkertijd voorkomt dit veiligheidsmechanisme dat een dopsleutel per ongeluk wordt verwijderd van bijvoorbeeld een vierkante kop. Deze "ergernis" behoort nu tot het verleden. Vanuit praktisch oogpunt kan de kap van de overbrenging eenvoudig worden geopend voor onderhoud of reparatie. Een reparatieset is ook leverbaar. Zelfs het unieke ontwerp van de omschakelhendel van de ratel is direct duidelijk: de draairichting van de overbrenging is dan ook duidelijk zichtbaar, zelfs bij werkzaamheden boven het hoofd.

De nieuwe handgreepgeometrie met extra grote zijvlakken zorgt voor een uitzonderlijke krachtoverbrenging. De excentrische (asymmetrische) plaatsing van de hendel zorgt voor maximale speling onder de handgreep en dus meer vrijheid voor de vingers en minder kans op letsel bij het aanhalen van schroeven. Het materiaal van de handgreep met een lichte oppervlaktestructuur ligt zeer comfortabel in de hand en zorgt voor een uitstekende, betrouwbare grip.

Punt: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Overbrenging: 48 tanden (7,5° draaihoek)

Vervangbare overbrenging


Omschakelbaar

met uitwerpknop

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Handgreep: Santoprene (bestand tegen de meeste oliën en vele chemicaliën)

Oppervlak: Gesatineerd

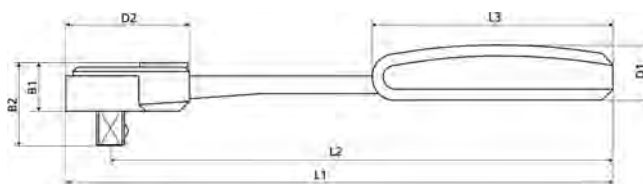

Voordelen:

- Snel en handig verwisselen van dopsleutels
- Robuuste, duurzame precisieaandrijfeenheid
- Draairichting eenvoudig te identificeren
- Geen ongewenst lostrekken van vierkante kop
- Uitzonderlijke grip en comfortabel voelende handgreep dankzij zeer goede geometrie
- Meer ruimte en comfort dankzij asymmetrische handgreep
- Materiaal bestand tegen de meeste oliën en een groot aantal chemicaliën

Art.nr.	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Breedte (B1)	Breedte 2 (B2)	Gewicht	VPE
0700 140 000	145 mm	132 mm	63 mm	18 mm	36,5 mm	13,8 mm	22 mm	125 g	1

RECA 1/4" reparatieset voor RECA ratel

Productomschrijving:

Met de reparatieset kunnen defecte tandwielen worden vervangen. Hierdoor kan de ratel verder worden gebruikt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 140 001	1 afdekking voor tandwiel met twee schroeven 1 tandwiel met uitwerpknop (48 tanden) 1 omschakelhendel met vergrendeling 1 veer met kogel	1

RECA ECO-ratel 1/4 inch

Productomschrijving:

De RECA ECO-ratel met kom wordt geproduceerd in overeenstemming met DIN 3120 en heeft een breed scala aan toepassingen.

De draairichting kan worden omgeschakeld (rechtsom/linksom) en heeft fijn-vertande overbrenging met 72 tanden (zwaaihoek: 5°). Met de uitwerpdrukknop kunnen de doppen en verlengstukken snel en eenvoudig worden verwijderd. Deze voorkomt ook dat steekkoppelingen onbedoeld worden vrijgegeven/uitgetrokken.

Aandrijving:

1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120

Overbrenging:

72 tanden (zwaaihoek van 5°)

Tandwielen kunnen niet worden vervangen!

Kan worden gewisseld met de uitwerpknop

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Handgreep:

2-componenten



Voordelen:

- Met kom
- Draairichting rechtsom/linksom kan worden gewijzigd met de hendel
- Drukknopontgrendeling
- Voor zwaar en veelzijdig gebruik
- Goede grip dankzij 2-componentenhandgreep

Art.nr.	Aandrijving in inches	Lengte	Handvatbreedte (Griffb.)	Handvatlengte	Breedte van kop	Kophoogte met vierkant	Gewicht	VPE
0700 140 910	1/4 in	155 mm	24 mm	70 mm	28 mm	26 mm	112 g	1

RECA klemmenblok voor 1/4 inch dopsleutels

Productomschrijving:

Tot acht dopsleutels altijd bij de hand dankzij het praktische klemmenblok.
De kunststof klemmenblokken zijn opschroefbaar, kunnen afzonderlijk worden gemonteerd en roesten niet.
De kogelaanslag houdt elke dopsleutel goed vast op de zwarte houder.

Opmerking:

2 klemmenblokken per verpakkingseenheid, geschikt voor 8 1/4 inch dopsleutels



Art.nr.	Lengte	Hoogte	Gewicht	VPE
0700 140 080	153 mm	19 mm	32 g	1

RECA 1/4 inch dopsleutel, lange uitvoering, metrisch met zeskantkop

Productomschrijving:

Metrische dopsleutels met zeskantkop.

Lange versie.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: Zeskantkop

Design: Chroom-vanadium-staal

Oppervlak: Gesatineerd

Norm: DIN 3124, ISO 2725



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L 1)	Diameter (D 1)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 140 704	1/4 inch	4 mm	50 mm	7 mm	10 mm	20 g	1
0700 140 705	1/4 inch	5 mm	50 mm	8,2 mm	10 mm	22 g	1
0700 140 755	1/4 inch	5,5 mm	50 mm	8,6 mm	11,5 mm	22 g	1
0700 140 706	1/4 inch	6 mm	50 mm	9,2 mm	11,5 mm	22 g	1
0700 140 707	1/4 inch	7 mm	50 mm	11,7 mm	15 mm	24 g	1
0700 140 708	1/4 inch	8 mm	50 mm	12 mm	15 mm	24 g	1
0700 140 709	1/4 inch	9 mm	50 mm	13,5 mm	16 mm	30 g	1
0700 140 710	1/4 inch	10 mm	50 mm	14,5 mm	16 mm	34 g	1
0700 140 711	1/4 inch	11 mm	50 mm	16 mm	19 mm	41 g	1
0700 140 712	1/4 inch	12 mm	50 mm	17 mm	20 mm	43 g	1
0700 140 713	1/4 inch	13 mm	50 mm	18 mm	20 mm	48 g	1
0700 140 714	1/4 inch	14 mm	50 mm	20 mm	20 mm	58 g	1

RECA opzetstuk POWER SYSTEM 4-in-1 1/4"

Productomschrijving:

Alle gesmede onderdelen zijn mat verchromd.

Materiaal: Chroom-vanadium gereedschapsstaal.

Voordelen:

- Het RECA POWER SYSTEM 4-in-1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: Metrisch, inch, buiten-TX en veeltandaandrijving.



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	VPE
0700 024 04	4 mm	25 mm	1
0700 024 05	5 mm	25 mm	1
0700 024 055	5,5 mm	25 mm	1
0700 024 06	6 mm	25 mm	1
0700 024 07	7 mm	25 mm	1
0700 024 08	8 mm	25 mm	1
0700 024 09	9 mm	25 mm	1
0700 024 10	10 mm	25 mm	1
0700 024 11	11 mm	25 mm	1
0700 024 12	12 mm	25 mm	1
0700 024 13	13 mm	25 mm	1

RECA 1/4" dopsleutel-inzetstukken, metrisch met binnenzeskant

Productomschrijving:

Metrische dopsleutels met zeskantkop.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.


Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: Zeskantkop

Design: Chroom-vanadium-staal

Oppervlak: Gesatineerd

Norm: DIN 3124, ISO 2725



6

Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L 1)	Diameter (D 1)	Diameter 2 (D 2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 140 104	1/4 inch	4 mm	25 mm	7 mm	12 mm	8 mm	9 g	1
0700 140 105	1/4 inch	5 mm	25 mm	8 mm	12 mm	9 mm	10 g	1
0700 140 155	1/4 inch	5,5 mm	25 mm	9 mm	12 mm	9 mm	10 g	1
0700 140 106	1/4 inch	6 mm	25 mm	11 mm	12 mm	9 mm	10 g	1
0700 140 107	1/4 inch	7 mm	25 mm	11 mm	12 mm	9 mm	11 g	1
0700 140 108	1/4 inch	8 mm	25 mm	12 mm	12 mm	9 mm	11 g	1
0700 140 109	1/4 inch	9 mm	25 mm	14 mm	12 mm	9 mm	15 g	1
0700 140 110	1/4 inch	10 mm	25 mm	15 mm	13 mm	10 mm	17 g	1
0700 140 111	1/4 inch	11 mm	25 mm	16 mm	14 mm	12 mm	19 g	1
0700 140 112	1/4 inch	12 mm	25 mm	17 mm	15 mm	12 mm	22 g	1
0700 140 113	1/4 inch	13 mm	25 mm	18 mm	16 mm	12 mm	24 g	1
0700 140 114	1/4 inch	14 mm	25 mm	18 mm	16 mm	12 mm	24 g	1

RECA 1/4" schroefbits, binnenzeskant

Productomschrijving:

Schroevendraaierdoppen met binnenzeskant.


Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: Binnenzeskant, DIN 7422

Design: Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak: Gesatineerd



Art.nr.	Opname	Aandrijving	Aansluiting	Lengte (L 1)	Lengte 2 (L 2)	Diameter (D 1)	Gewicht	VPE
0700 140 203	1/4 inch	Binnenzeskant	3 mm	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 204	1/4 inch	Binnenzeskant	4 mm	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 205	1/4 inch	Binnenzeskant	5 mm	32 mm	12 mm	12 mm	15 g	1
0700 140 206	1/4 inch	Binnenzeskant	6 mm	32 mm	12 mm	12 mm	16 g	1

RECA 1/4" schroefbits, kruiskop

Productomschrijving:

Schroefbits, PH kruiskop.


Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: Phillips DIN 5260-PH, ISO 8764-PH

Design: Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak: Gesatineerd



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L 1)	Lengte 2 (L 2)	Diameter (D 1)	Gewicht	VPE
0700 140 211	1/4 inch	PH1	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 212	1/4 inch	PH2	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 213	1/4 inch	PH3	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1

RECA 1/4" schroefbits, Pozidriv

Productomschrijving:

Schroefbits, Pozidriv PZ.


Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: Pozidriv DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ

Design: Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak: Gesatineerd



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	Diameter	Gewicht	VPE
0700 140 221	1/4 inch	PZ1	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 222	1/4 inch	PZ2	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 223	1/4 inch	PZ3	32 mm	12 mm	12 mm	15 g	1

RECA 1/4" TX schroefbits

Productomschrijving:

TX schroefbits.


Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: TX

Design: Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak: Gesatineerd



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L 1)	Lengte 2 (L 2)	Diameter (D 1)	Gewicht	VPE
0700 140 310	1/4 inch	TX10	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 315	1/4 inch	TX15	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 320	1/4 inch	TX20	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 325	1/4 inch	TX25	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 330	1/4 inch	TX30	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 340	1/4 inch	TX40	32 mm	12 mm	12 mm	15 g	1

RECA insteekhandgreep 1/4"



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Gewicht	VPE
0700 140 151	1/4 inch	165 mm	85 g	1

RECA insteekhandgreep 1/4" met binnenzeskant

Voordelen:

- Met het buitenvierkant in de handgreep kan een t-greep of 1/4" ratel worden gebruikt.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 024 001	150 mm	1

RECA T-greep 1/4"

Productomschrijving:

Punt: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Oppervlak: Gesatineerd

Norm: DIN 3122, ISO 3315



Art.nr.	Lengte (L)	Diameter (Gleitstück A)	Hoogte (B 1)	Hoogte 2 (B 2)	Stiftdiameter (D)	Gewicht	VPE
0700 140 162	115 mm	14 mm	16 mm	24 mm	6,5 mm	45 g	1

RECA cardangewricht 1/4"



Art.nr.	Opname (S2)	Aansluiting (S1)	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Gewicht	VPE
0700 140 159	1/4 inch	1/4 inch	35 mm	14 mm	22 g	1

RECA 1/4" hoekverlengstuk

Productomschrijving:

Verlengstuk met buigfunctie (5°), zodat kan worden gewerkt in moeilijk toegankelijke posities.

1e insteekdiepte: dopsleutel beweegt gemakkelijk

2e insteekdiepte: dopsleutel is stevig op zijn plaats vergrendeld




Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraanspannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt: 1/4 inch kantelbaar vierkant met kogelstop

Materiaal: Chroom-vanadium-staal

Oppervlak: Gesatineerde afwerking

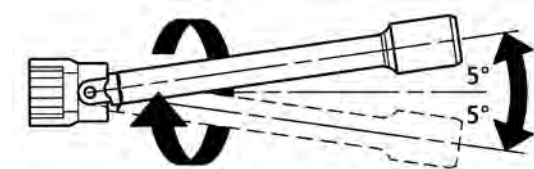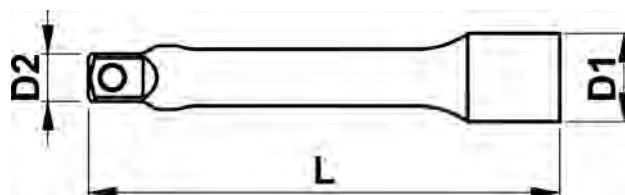

Art.nr.	Opname	Lengte (L 1)	Diameter (D 1)	Diameter 2 (D 2)	Gewicht	VPE
0700 140 152	1/4 inch	50 mm	12,5 mm	1/4	23 g	1
0700 140 154	1/4 inch	100 mm	12,5 mm	1/4	44 g	1

RECA 1/4" flexibel verlengstuk

Productomschrijving:

Voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Alleen geschikt voor handbediening. Spiraalveer beperkt moment.

Aandrijving: 1/4" buitenvierkant met kogelvanggroef volgens DIN 3120, ISO 1174

Krachtafneempunt: 1/4" vierkant met kogelaanslag volgens DIN 3120, ISO 1174

Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak: Gesatineerde afwerking



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Gewicht	VPE
0700 140 156	1/4 inch	1/4 inch	150 mm	61 g	1

RECA 1/4" bitadapter

Productomschrijving:

Universele fitting voor 1/4" bits volgens DIN 3126, ISO 1173 met seegerring.

Aandrijving:

1/4 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:


Voor 1/4 inch bits met zeskantkopaandrijving conform DIN 3126, ISO 1173

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd



Art.nr.	Opname	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 140 163	1/4 inch	27 mm	12 mm	12 mm	11,5 mm	14 g	1

Krachttopsleutels 1/4 inch, korte uitvoering, metrisch

Productomschrijving:

Krachttopsleutels met binnenzeskant.

Korte uitvoering.

Voor machinale aandrijving (slagschroevendraaier).

Conform DIN 3129, ISO 2725-2

Aandrijving:

Buitenvierkant 1/4 inch conform DIN 3121, ISO 1174

Punt:

Binnenzeskant:

Design:

Chroom-molybdeenstaal

Oppervlak:

gefosfateerd



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Diameter	Diameter 2	Diepte	Gewicht	VPE
0695 200 161	1/4 inch	5,5 mm	23 mm	10 mm	13 mm	3 mm	14 g	1
0695 200 162	1/4 inch	7 mm	23 mm	11 mm	13 mm	3 mm	14 g	1

RECA dopsleutelset POWER SYSTEM 4-in-1 17-delig

Productomschrijving:

Het RECA POWER SYSTEM 4-in-1 3/8 inch is een doorsteeksysteem, dat wil zeggen dat de ratel met de schroefinzetten ook over lange schroeven/bouten of draadstangen kan worden geschoven.

Voordelen:

- Het RECA POWER SYSTEM 4-in-1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperial, TX-kop en veeltandaandrijving.
- Het koppel van de ratel en inzetstukken is ca. 60% hoger is dan de normwaarden volgens DIN 3124 voor 3/8 inch dopsleutels.
- De ratel heeft een 2-componenten antislip handgreep voor een goede grip.
- De ratel kan met behulp van de adapters worden omgezet in een normale, zeer dunne 1/2 of 3/8 inch ratel.
- De set wordt geleverd in een gepoedercoate stalen cassette met een hard-schuiminzet.



Toepassingsgebieden:

Een probleemoplosser bij het vastschroeven/losschroeven van lange draadstangen en tapeinden.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 013 017	RECA ratel, 3/8 inch, fijnvertand, 72 tanden, doorboord. Inzetten met SW: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 Verlengstuk, 75 mm. Adapter voor opzetstukken 1/2". Adapter voor opzetstukken 3/8".	1

RECA ratel 3/8" met fijne vertanding

Productomschrijving:

Robuuste fijne vertanding met 72 tanden
De ratelkop is doorboord
Zeer geringe draaislag van slechts 5°
Max. draaimoment 325 Nm - 60% beter dan DIN-norm voor 3/8" ratels (DIN specificeert slechts 202 Nm).
Smalle kop (slechts 34 mm breed)
Zeer licht (slechts 170 g)

Toepassingsgebieden:

Een probleemoplosser bij het vastschroeven/losschroeven van lange draadstangen en tapeinden.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 013 000	205 mm	1

RECA opzetstukken 3/8", doorboord

Productomschrijving:

Speciale dopsleutel voor RECA 3/8-inch ratel, fijnvertand en doorboord.

Toepassingsgebieden:

Een probleemoplosser bij het vastschroeven/losschroeven van lange draadstangen en tapeinden.



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	VPE
0700 013 10	10 mm	30 mm	1
0700 013 12	12 mm	30 mm	1
0700 013 13	13 mm	30 mm	1
0700 013 14	14 mm	30 mm	1
0700 013 15	15 mm	30 mm	1
0700 013 16	16 mm	30 mm	1
0700 013 17	17 mm	30 mm	1
0700 013 18	18 mm	30 mm	1
0700 013 19	19 mm	30 mm	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	VPE
0700 013 21	21 mm	30 mm	1
0700 013 22	22 mm	30 mm	1
0700 013 24	24 mm	30 mm	1

RECA verlengstuk 3/8", doorboord

Productomschrijving:

Speciaal verlengstuk voor RECA 3/8-inch ratel, fijnvertand en doorboord.

Toepassingsgebieden:

Een probleemoplosser bij het vastschroeven/losschroeven van lange draadstangen en tapeinden.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 013 004	75 mm	1

RECA POWER SYSTEM 3/8-inch adapter voor doorboorde ratel

Productomschrijving:

Speciale adapter voor de RECA POWER SYSTEM ratel. Met deze adapter kan een standaardmoer worden aangedreven met een 1/4-inch of 1/2-inch opname.



Art.nr.	Opname	VPE
0700 013 012	1/2 inch	1
0700 013 013	1/4 inch	1

RECA dopsleutelset 3/8", 23-delig

Productomschrijving:

Er is veel aandacht besteed aan de volgorde en duidelijke indeling van de sets. Dankzij de hoogwaardige inlay bevinden de gereedschappen zich altijd op de juiste plaats. Alle afzonderlijke onderdelen van de set worden in het deksel van de box vermeld met bijhorend artikelnummer. Zo is gemakkelijk opnieuw indelen mogelijk.

De box:

Dankzij het ontwerp kan deze naar wens worden opgesteld, ingedeeld en opgeborgen. De voorziening voor het hangslot voorkomt dat een gereedschap "zo maar wordt geleend".

De inlay:

De inlay van 3 kleuren schuim zorgt voor een duidelijke en gestructureerde indeling. Het valt direct op als er iets ontbreekt. De gegraveerde breedten op het vlakke deel van de dopsleutels zijn goed zichtbaar dankzij de witte onderdelen. De uitsparingen zijn voorzien van een opspanfunctie.

De standaardmaten voor dopsleutels zijn verdubbeld. Dit betekent dat er altijd een geschikt reserveonderdeel bij de hand is.

Voordelen:

- Verdubbeling van standaard sleutelgrootten
- Zeer duidelijke indeling
- Box met hangslot afsluitbaar
- Inhoud vermeld in deksel met artikelnummer en dopsleutelindeling
- Uitsparingen bieden opspanfunctie in inlay
- In de inlay gegraveerde dopsleutelmaten zijn goed zichtbaar dankzij witte tussenonderdelen



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 138 023	310 mm	RECA 3/8" ratel 75 mm hoekverlengstuk 150 mm hoekverlengstuk 3/8" glijstukadapter met gat voor dwarsstang voor verlengstuk (t-greep) Cardangewricht 3/8" bits adapter Dopsleutel: 8/2 x 10/11/12/2 x 13/14/15/16/2 x 17/18/2 x 19/21/22	200 mm	62 mm	1

RECA 3/8" ratel, middelgrote vertanding met 48 tanden

Productomschrijving:

De middelgrote vertanding met 48 tanden is glad en uiterst stevig. Dankzij de smalle bitratelkop en de zwenkhoek van 7,5° is werken in krappe ruimten een eenvoudige taak. Dankzij de uitwerpknop kan een uiterst breed assortiment dopsleutels snel en eenvoudig worden verwisseld. Tegelijkertijd voorkomt dit veiligheidsmechanisme dat een dopsleutel per ongeluk wordt verwijderd van bijvoorbeeld een vierkante kop. Deze "ergernis" behoort nu tot het verleden. Vanuit praktisch oogpunt kan de kap van de overbrenging eenvoudig worden geopend voor onderhoud of reparatie. Een reparatieset is ook leverbaar. Zelfs het unieke ontwerp van de omschakelhendel van de ratel is direct duidelijk: de draairichting van de overbrenging is dan ook duidelijk zichtbaar, zelfs bij werkzaamheden boven het hoofd. De nieuwe geometrie van de handgreep met extra grote dwarsvlakken zorgt voor een uitzonderlijke krachtoverbrenging. De excentrische (asymmetrische) plaatsing van de handgreep creëert maximale vrijloop aan de onderkant en dus meer bewegingsvrijheid voor vingers en een kleinere kans op verwonding bij het indraaien van schroeven. Het materiaal van de handgreep met een lichtgewicht oppervlaktestructuur ligt zeer comfortabel in de hand en zorgt voor een uitstekende, betrouwbare grip.

Punt:

3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Overbrenging:

48 tanden (7,5° draaihoek)

Vervangbare overbrenging

Omschakelbaar

met uitwerpknop

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Handgrepen:

Santoprene (bestand tegen de meeste oliën en vele chemicaliën)

Oppervlak:

Gesatineerd

Voordelen:

- Snel en handig verwisselen van dopsleutels
- Robuuste, duurzame precisieaandrijfeenheid
- Draairichting eenvoudig te identificeren
- Geen ongewenst lostrekken van vierkante kop
- Uitzonderlijke grip en comfortabel voelende handgreep dankzij zeer goede geometrie
- Meer ruimte en comfort dankzij asymmetrische handgreep
- Materiaal bestand tegen de meeste oliën en een groot aantal chemicaliën



Art.nr.	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Breedte (B1)	Breedte 2 (B2)	Gewicht	VPE
0700 138 000	195 mm	180 mm	85 mm	20,5 mm	46,5 mm	15,7 mm	28,5 mm	250 g	1

RECA 3/8" reparatieset voor RECA ratel

Productomschrijving:

Met de reparatieset kunnen defecte tandwielen worden vervangen. Hierdoor kan de ratel verder worden gebruikt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 138 001	1 afdekking voor tandwiel met twee schroeven 1 tandwiel met uitwerpknop (48 tanden) 1 omschakelhendel met vergrendeling 1 veer met kogel	1

RECA 3/8" dopsleutel-inzetstukken, metrisch met binnenzeskant

Productomschrijving:

Metrische dopsleutels met zeskantkop.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

Zeskantkop

Materiaal:


Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Norm:

DIN 3124, ISO 2725



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Diameter	Diameter 2	Diepte	Gewicht	VPE
0700 138 108	3/8 inch	8 mm	26,5 mm	12 mm	17 mm	9 mm	20 g	1
0700 138 110	3/8 inch	10 mm	26,5 mm	15 mm	17 mm	9 mm	21 g	1
0700 138 111	3/8 inch	11 mm	26,5 mm	16 mm	17 mm	9 mm	21 g	1
0700 138 112	3/8 inch	12 mm	26,5 mm	17 mm	17 mm	9 mm	22 g	1
0700 138 113	3/8 inch	13 mm	26,5 mm	18,5 mm	17 mm	9 mm	25 g	1
0700 138 114	3/8 inch	14 mm	27 mm	19,5 mm	18 mm	14 mm	29 g	1
0700 138 115	3/8 inch	15 mm	27 mm	21 mm	19 mm	14 mm	33 g	1
0700 138 116	3/8 inch	16 mm	27 mm	22 mm	20 mm	14 mm	37 g	1
0700 138 117	3/8 inch	17 mm	27 mm	23,5 mm	20 mm	14 mm	41 g	1
0700 138 118	3/8 inch	18 mm	27 mm	24,5 mm	20 mm	14 mm	42 g	1
0700 138 119	3/8 inch	19 mm	29 mm	25,5 mm	21 mm	15 mm	52 g	1
0700 138 121	3/8 inch	21 mm	29 mm	28 mm	22 mm	15 mm	60 g	1
0700 138 122	3/8 inch	22 mm	31,5 mm	29,5 mm	22 mm	16,5 mm	75 g	1

RECA 3/8" hoekverlengstuk

Productomschrijving:

Verlengstuk met buigfunctie (8°), zodat kan worden gewerkt in moeilijk toegankelijke posities.

1. Inzetniveau: Dopsleutel beweegt gemakkelijk
2. Inzetniveau: Dopsleutel is vergrendeld




Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraanspannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving: 3/8" buitenvierkant met kogelvanggroef volgens DIN 3120, ISO 1174

Krachtafneempunt: 3/8" kantelvierkant met kogelaanslag

Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak: Gesatineerde afwerking

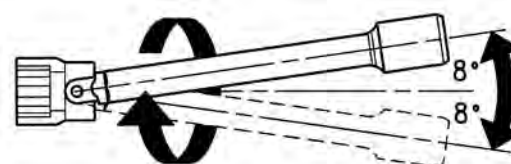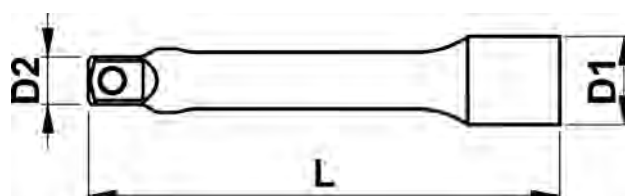

Art.nr.	Opname	Lengte (L)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Gewicht	VPE
0700 138 154	3/8 inch	75 mm	18 mm	3/8	75 g	1
0700 138 156	3/8 inch	150 mm	18 mm	38	142 g	1

RECA 3/8" cardangewricht

Productomschrijving:

Scharnierend, geremd (blijft in de ingestelde positie).

Aandrijving:

3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Norm:

DIN 3122, ISO 3315



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Diameter	Gewicht	VPE
0700 138 159	3/8 inch	3/8 inch	51 mm	19 mm	57 g	1

RECA 3/8" glijstukadapter

Productomschrijving:

Een t-greep wordt gevormd door een verlengstuk van 3/8" in het gat voor de dwarsstang te steken.

Kan ook worden gebruikt als verloopadapter van 1/2" tot 3/8".

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:


3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd



Art.nr.	Opname (S2)	Aansluiting (S1)	Gatdiameter (D)	Diameter (A)	Gewicht	VPE
0700 138 161	1/2 inch	3/8 inch	13 mm	22 mm	52 g	1

RECA 3/8" bitadapter

Productomschrijving:

Universele fitting voor 1/4" bits volgens DIN 3126, ISO 1173 met seegerring.

Aandrijving:

3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

Voor 1/4 inch bits met zeskantkopaandrijving conform DIN 3126, ISO 1173

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd



Art.nr.	Opname	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 138 157	3/8 inch	28,5 mm	12 mm	17 mm	11 mm	25 g	1

RECA dopsleutelset POWER SYSTEM 4-in-1 1/2" 22-delig

Productomschrijving:

Het RECA POWER SYSTEM 4-in-1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperial, TX-kop en veeltandaandrijving.

Met een aanhaalmoment van 710 Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde conform DIN 3122 voor 1/2 inch rateldopsleutels met 39%.

De ratel heeft een 2-componenten antislip handgreep voor een goede grip.

De ratel is ook heel smal waardoor een draaihoek van 5° heel handig kan worden bereikt. Dit maakt werken in zeer nauwe ruimtes mogelijk.

Met de uitwerpknop kunnen opzetstukken gemakkelijk worden verwisseld.

Dankzij het cardangewricht kan in een stompe hoek tot de schroef worden gewerkt.

Verlengstukken met wobble-functie kunnen worden gebruikt om de ratel te verlengen tot een werklengte van 125 mm of 250 mm en kleine oneffenheden te compenseren.

De set wordt geleverd in een gepoedercoate stalen cassette met een hard-schuim inlay.

Alle gesmede onderdelen zijn mat verchroomd.

Materiaal: Chroom-vanadium gereedschapsstaal.



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 022 022	460 mm	RECA ratel, 1/2 inch, fijnvertand, 72 tanden, met uitwerpknop. Dopsleutels met SW: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32. Verlengstukken 125 mm, 250 mm. Adapter voor 3/8" ratel naar 1/2" dopsleutels. Cardangewricht.	210 mm	60 mm	1

RECA dopsleutelset POWER SYSTEM 4-in-1 1/2" + 1/4", 50-delig

Voordelen:

- RECA Power System 4-in-1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperial, TX-kop en veeltandaandrijving.
- Met een aanhaalmoment van 710 Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde conform DIN 3122 voor 1/2 inch rateldopsleutels met 39%.
- De ratel heeft een 2-componenten antislip handgreep voor een goede grip.
- De ratel is ook heel smal waardoor een draaihoek van 5° heel handig kan worden bereikt. Dit maakt werken in zeer nauwe ruimtes mogelijk.
- Met de uitwerpknop kunnen opzetstukken gemakkelijk worden verwisseld.
- Dankzij het cardangewricht kan in een stompe hoek tot de schroef worden gewerkt.
- Verlengstukken met wobble-functie kunnen worden gebruikt om de ratel te verlengen tot een werk lengte van 125 mm of 250 mm en kleine oneffenheden te compenseren.
- Alle gesmede onderdelen zijn mat verchroomd.
- Materiaal: Chroom-vanadium gereedschapsstaal.
- De 50-delige set is ondergebracht in een hoogwaardige RECA VISO assortimentskoffer, gemaakt van onbreekbaar ABS. Het transparante deksel zorgt voor overzichtelijkheid en onderdelen kunnen snel worden gevonden.



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 023 050	320 mm	Ratel 1/2", fijnvertand, 72 tanden met uitwerpknop. Maat inzetstukken: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 Verlengstukken 125 mm en 250 mm (met wobble-functie). Adapterstuk voor 3/8" ratel naar 1/2" inzetstukken. Cardangewricht. Ratel 1/4", fijnvertand, 72 tanden met uitwerpknop. Inzetstukken van maten: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 50 mm en 100 mm verlengstukken. T-greep. Cardangewricht. Bitadapter voor 1/4" ratel Bits: Binnenzeskant 3, 4, 5, 6 (1 van elk) TX 15, 20, 25, 27, 30, 40 (1 van elk) PZ 1 PH 1 (1 van elk) PZ 2 PH 2 (2 van elk)	240 mm	55 mm	1

RECA dopsleutelset 1/2", 27-delig

Productomschrijving:

Er is veel aandacht besteed aan de volgorde en duidelijke indeling van de sets. Dankzij de hoogwaardige inlay bevinden de gereedschappen zich altijd op de juiste plaats. Alle afzonderlijke onderdelen van de set worden in het deksel van de box vermeld met bijhorend artikelnummer. Zo is gemakkelijk opnieuw indelen mogelijk.

De box:

Dankzij het ontwerp kan deze naar wens worden opgesteld, ingedeeld en opgeborgen. De voorziening voor het hangslot voorkomt dat een gereedschap "zo maar wordt geleend".



De inlay:

De inlay van 3 kleuren schuim zorgt voor een duidelijke en gestructureerde indeling. Het valt direct op als er iets ontbreekt. De gegraveerde breedten op het vlakke deel van de dopsleutels zijn goed zichtbaar dankzij de witte onderdelen. De uitsparingen zijn voorzien van een opspanfunctie.

De standaardmaten voor dopsleutels zijn verdubbeld. Dit betekent dat er altijd een geschikt reserveonderdeel bij de hand is.

Voordelen:

- Verdubbeling van standaard sleutelgrootten
- Zeer duidelijke indeling
- Box met hangslot afsluitbaar
- Inhoud vermeld in deksel met artikelnummer en dopsleutelindeling
- Uitsparingen bieden opspanfunctie in inlay
- In de inlay gegraveerde dopsleutelmaten zijn goed zichtbaar dankzij witte tussenonderdelen



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 120 027	375 mm	RECA 1/2" ratel 75 mm hoekverlengstuk 125 mm hoekverlengstuk 250 mm hoekverlengstuk Cardangewricht 3/8" x 1/2" glijstukadapter met gat voor dwarsstang voor verlengstuk (t-greep) 1/2" x 3/8" adapter Dopsleutel: 2 x 10/11/12/2 x 13/14/15/ 16/2 x 17/18/2 x 19/21/22/24/27/30/32	288 mm	72 mm	1

RECA dopsleutelset 1/2", 43-delig

Productomschrijving:

Er is veel aandacht besteed aan de volgorde en duidelijke indeling van de sets. Dankzij de hoogwaardige inlay bevinden de gereedschappen zich altijd op de juiste plaats. Alle afzonderlijke onderdelen van de set worden in het deksel van de box vermeld met bijhorend artikelnummer. Zo is gemakkelijk opnieuw indelen mogelijk.

De box:

Dankzij het ontwerp kan deze naar wens worden opgesteld, ingedeeld en opgeborgen. De voorziening voor het hangslot voorkomt dat een gereedschap "zo maar wordt geleend".

De inlay:

De inlay van 3 kleuren schuim zorgt voor een duidelijke en gestructureerde indeling. Het valt direct op als er iets ontbreekt. De gegraveerde breedten op het vlakke deel van de dopsleutels zijn goed zichtbaar dankzij de witte onderdelen. De uitsparingen zijn voorzien van een opspanfunctie.

De standaardmaten voor dopsleutels zijn verdubbeld. Dit betekent dat er altijd een geschikt reserveonderdeel bij de hand is.

Voordelen:

- Verdubbeling van standaard sleutelgrootten
- Zeer duidelijke indeling
- Box met hangslot afsluitbaar
- Inhoud vermeld in deksel met artikelnummer en dopsleutelindeling
- Uitsparingen bieden opspanfunctie in inlay
- In de inlay gegraveerde dopsleutelmaten zijn goed zichtbaar dankzij witte tussenonderdelen



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 120 043	433 mm	RECA 1/2" ratel 75 mm hoekverlengstuk 125 mm hoekverlengstuk 250 mm hoekverlengstuk Cardangewricht 3/8" x 1/2" glijstukadapter met gat voor dwarsstang voor verlengstuk (t-greep) 1/2" x 3/8" adapter Dopsleutel: 2 x 10/11/12/2 x 13/14/15/ 16/2 x 17/18/2 x 19/21/22/24/27/30/32 Dopsleutel-inzetstukken: Binnenzeskant: 5/6/7/8/10/12/14/17 TX: 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	350 mm	83 mm	1

RECA dopsleutelset 1/2" en 1/4", 45-delig

Productomschrijving:

Er is veel aandacht besteed aan de volgorde en duidelijke indeling van de sets. Dankzij de hoogwaardige inlay bevinden de gereedschappen zich altijd op de juiste plaats. Alle afzonderlijke onderdelen van de set worden in het deksel van de box vermeld met bijhorend artikelnummer. Zo is gemakkelijk opnieuw indelen mogelijk.

De box:

Dankzij het ontwerp kan deze naar wens worden opgesteld, ingedeeld en opgeborgen. De voorziening voor het hangslot voorkomt dat een gereedschap "zo maar wordt geleend".


De inlay:

De inlay van 3 kleuren schuim zorgt voor een duidelijke en gestructureerde indeling. Het valt direct op als er iets ontbreekt. De gegraveerde breedten op het vlakke deel van de dopsleutels zijn goed zichtbaar dankzij de witte onderdelen. De uitsparingen zijn voorzien van een opspanfunctie.

De standaardmaten voor dopsleutels zijn verdubbeld. Dit betekent dat er altijd een geschikt reserveonderdeel bij de hand is.

Voordelen:

- Verdubbeling van standaard sleutelgrootten
- Zeer duidelijke indeling
- Box met hangslot afsluitbaar
- Inhoud vermeld in deksel met artikelnummer en dopsleutelindeling
- Uitsparingen bieden opspanfunctie in inlay
- In de inlay gegraveerde dopsleutelmaten zijn goed zichtbaar dankzij witte tussenonderdelen



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 120 045	433 mm	RECA 1/2" ratel 125 mm hoekverlengstuk 250 mm hoekverlengstuk Cardangewricht 3/8" x 1/2" glijstukadapter met gat voor dwarsstang voor verlengstuk (t-greep) Dopsleutel: 2 x 10/11/12/2 x 13/14/15/ 16/2 x 17/18/2 x 19/21/22/24/27/30/32 RECA 1/4" ratel 50 mm hoekverlengstuk 100 mm hoekverlengstuk T-greep Cardangewricht Dopsleutel: 4/5/5,5/6/2 x 7/2 x 8/9/2 x 10/11/12/2 x 13	350 mm	83 mm	1

RECA ECO-dopsleutelset, 1/2" & 1/4", 93-delig

Productomschrijving:

De dopsleutelset met 93 delen is gemaakt conform de eisen van de DIN-norm. De gereedschappen zijn gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal en zijn matverchromd.

De koffer is voorzien van metalen scharnieren en sluitingen. Door de duidelijke indeling en etikettering van elke afzonderlijke dopsleutel in de koffer, vindt u steeds snel en trefzeker de doppen die u zoekt. De gereedschappen worden op hun plaats gehouden door een klemvergrendeling.

De 2-componentenratels kunnen worden omgeschakeld (rechtsom/linksom draaien) en zijn voorzien van een fijnvertande overbrenging met 72 tanden (terugwaaihoek: 5°). Met de uitwerpdrukknop kunnen de doppen en verlengstukken snel en eenvoudig worden verwijderd. Deze voorkomt ook dat steekkoppelingen onbedoeld worden vrijgegeven/uitgetrokken.

Voordelen:

- Klemvergrendeling voor het ordenen en vastzetten van gereedschap
- Vind snel de gereedschappen die u nodig heeft
- Gereedschap gemaakt van chroom-vanadium-staal
- De koffer kan worden vergrendeld met een hangslot



Art.nr.	Lengte	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	VPE
0700 120 900	300 mm	RECA ECO ratel 1/2 inch Standaardverlengstuk 250 mm Standaardverlengstuk 100 mm Universeel gewricht Glijstukadapter 3/8 inch x 1/2 inch met dwarsgat voor verlengstuk (T-greep) Dopsleutel 1/2 inch, kort: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 Dopsleutel 1/2 inch, lang: 10/13/17/19/22/24 RECA ratel ECO 1/4" Standaardverlengstuk 1/4" 50 mm Standaardverlengstuk 1/4" 100 mm Verlengstuk 1/4" 150 mm flexibel T-greep 1/4" Universeel gewricht 1/4" RECA handgreep 1/4" Bitadapter 1/4" Dopsleutel 1/4" kort: 4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 Dopsleutel 1/4 inch, lang: 4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 Bithouder 1/4 inch: TX 10/15/20/25/30/40 PH 1/2/3 PZ 1/2/3 ZESK 3/4/5/6 Bits: TX 10/15/20/25/27/30/40 PH 1/2/3 PZ 1/2/3 ZESK 3/4/5/6/8	380 mm	80 mm	1

6

RECA ratel 1/2" met fijne vertanding

Productomschrijving:

72 tanden, fijne vertanding en geringe draaihoek van 5° voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.

Met uitwerpfunctie voor sneller verwisselen van opzetstukken.

Bij een draaimoment van 710 Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde conform DIN 3122 voor 1/2" rateldopsleutels met 39%.

De ratel heeft een 2-componenten antislip handgreep voor een veilige grip.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 022 000	245 mm	1

RECA 1/2" ratel, middelgrote vertanding met 48 tanden

Productomschrijving:

De middelgrote vertanding met 48 tanden is glad en uiterst stevig. Dankzij de smalle bitratelkop en de zwenkhoek van 7,5° is werken in krappe ruimten een eenvoudige taak. Dankzij de uitwerpknop kan een uiterst breed assortiment dopsleutels snel en eenvoudig worden verwisseld. Tegelijkertijd voorkomt dit veiligheidsmechanisme dat een dopsleutel per ongeluk wordt verwijderd van bijvoorbeeld een vierkante kop. Deze "ergernis" behoort nu tot het verleden. Vanuit praktisch oogpunt kan de kap van de overbrenging eenvoudig worden geopend voor onderhoud of reparatie. Een reparatieset is ook leverbaar. Zelfs het unieke ontwerp van de omschakelhendel van de ratel is direct duidelijk: de draairichting van de overbrenging is dan ook duidelijk zichtbaar, zelfs bij werkzaamheden boven het hoofd.

De nieuwe geometrie van de handgreep met extra grote dwarsvlakken zorgt voor een uitzonderlijke krachtoverbrenging. De excentrische (asymmetrische) plaatsing van de handgreep creëert maximale vrijloop aan de onderkant en dus meer bewegingsvrijheid voor vingers en een kleinere kans op verwonding bij het indraaien van schroeven. Het materiaal van de handgreep met een lichtgewicht oppervlaktestructuur ligt zeer comfortabel in de hand en zorgt voor een uitstekende, betrouwbare grip.



Punt:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Overbrenging:

48 tanden (7,5° draaihoek)

Vervangbare overbrenging

Omschakelbaar
met uitwerpknop

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Handgrepen:

Santoprene (bestand tegen de meeste oliën en vele chemicaliën)

Oppervlak:

Gesatineerd

Voordelen:

- Snel en handig verwisselen van dopsleutels
- Robuuste, duurzame precisieaandrijfeenheid
- Draairichting eenvoudig te identificeren
- Geen ongewenst lostrekken van vierkante kop
- Uitzonderlijke grip en comfortabel voelende handgreep dankzij zeer goede geometrie
- Meer ruimte en comfort dankzij asymmetrische handgreep
- Materiaal bestand tegen de meeste oliën en een groot aantal chemicaliën

Art.nr.	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Breedte (B1)	Breedte 2 (B2)	Gewicht	VPE
0700 120 000	250 mm	232 mm	110 mm	26 mm	57 mm	20 mm	37 mm	508 g	1

RECA 1/2" reparatieset voor RECA ratel

Productomschrijving:

Met de reparatieset kunnen defecte tandwielen worden vervangen. Hierdoor kan de ratel verder worden gebruikt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0700 120 001	1 afdekking voor tandwiel met twee schroeven 1 tandwiel met uitwerpknop (48 tanden) 1 omschakelhendel met vergrendeling 1 veer met kogel	1

RECA ECO-ratel 1/2"

Productomschrijving:

De RECA ECO-ratel met kom wordt geproduceerd in overeenstemming met DIN 3120 en heeft een breed scala aan toepassingen.

De draairichting kan worden omgeschakeld (rechtsom/linksom) en heeft fijn-vertande overbrenging met 72 tanden (zwaaihoek: 5°). Met de uitwerpdrukknop kunnen de doppen en verlengstukken snel en eenvoudig worden verwijderd. Deze voorkomt ook dat steekkoppelingen onbedoeld worden vrijgegeven/uitgetrokken.



Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120

Overbrenging:

72 tanden (zwaaihoek van 5°)

Tandwielen kunnen niet worden vervangen!

Kan worden gewisseld met de uitwerpknop

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Handgreep:

2-componenten

Voordelen:

- Met kom
- Draairichting rechtsom/linksom kan worden gewijzigd met de hendel
- Drukknopontgrendeling
- Voor zwaar en veelzijdig gebruik
- Goede grip dankzij 2-componentenhandgreep

Art.nr.	Aandrijving in inches	Lengte	Handvatbreedte (Griffb.)	Handvatlengte	Breedte van kop	Kophoogte met vierkant	Gewicht	VPE
0700 120 910	1/2 in	250 mm	35 mm	102 mm	41 mm	44 mm	435 g	1

RECA opzetstuk POWER SYSTEM 2-in-1 1/4"

Productomschrijving:

Alle gesmede onderdelen zijn mat verchromd
Materiaal: chroom-vanadium gereedschapsstaal

Voordelen:

Het RECA POWER SYSTEM 4-in-1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperial, TX-kop en veeltandaandrijving.



Art.nr.	Sleutelwijdte	Lengte	VPE
0700 022 10	10 mm	38 mm	1
0700 022 11	11 mm	38 mm	1
0700 022 12	12 mm	38 mm	1
0700 022 13	13 mm	38 mm	1
0700 022 14	14 mm	38 mm	1
0700 022 15	15 mm	39 mm	1
0700 022 16	16 mm	39 mm	1
0700 022 17	17 mm	39 mm	1
0700 022 18	18 mm	39 mm	1
0700 022 19	19 mm	39 mm	1
0700 022 20	20 mm	39 mm	1
0700 022 21	21 mm	39 mm	1
0700 022 22	22 mm	39 mm	1
0700 022 24	24 mm	40 mm	1
0700 022 27	27 mm	42 mm	1
0700 022 30	30 mm	45 mm	1
0700 022 32	32 mm	45 mm	1

RECA krachtdop met spiraalprofiel 1/2", 14-delig

Productomschrijving:

De RECA krachtdop grijpt alle zeskantschroefkoppen vast die niet met een normale steeksleutel kunnen worden losgedraaid.

De scherpe randen in de spiraaldop bijten zich vast in het staal van de dolgedraaide zeskantkoppen (schroeven, moeren, enz.) waardoor de verbinding probleemloos kan worden losgedraaid.

Kan worden gebruikt met bitratels of slagschroevendraaiers.





Art.nr.	VPE
0700 012 901	1

RECA 1/2" dopsleutel-inzetstukken, korte uitvoering, metrisch met binnenzeskant

Productomschrijving:

Metrische dopsleutels met zeskantkop.

Korte uitvoering.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

Zeskantkop

Materiaal:


Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Norm:

DIN 3124, ISO 2725



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 120 110	1/2 inch	10 mm	38 mm	15,5 mm	22 mm	14 mm	43 g	1
0700 120 111	1/2 inch	11 mm	38 mm	16,5 mm	22 mm	14 mm	45 g	1
0700 120 112	1/2 inch	12 mm	38 mm	18 mm	22 mm	14 mm	47 g	1
0700 120 113	1/2 inch	13 mm	38 mm	19 mm	22 mm	14 mm	50 g	1
0700 120 114	1/2 inch	14 mm	38 mm	20,5 mm	22 mm	14 mm	52 g	1
0700 120 115	1/2 inch	15 mm	38 mm	22 mm	22 mm	14 mm	54 g	1
0700 120 116	1/2 inch	16 mm	38 mm	23 mm	23 mm	14 mm	62 g	1
0700 120 117	1/2 inch	17 mm	38 mm	24 mm	23 mm	14 mm	66 g	1

Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 120 118	1/2 inch	18 mm	38 mm	25,5 mm	24 mm	18,5 mm	73 g	1
0700 120 119	1/2 inch	19 mm	38 mm	26,5 mm	25 mm	18,5 mm	81 g	1
0700 120 121	1/2 inch	21 mm	38 mm	28,5 mm	26 mm	20 mm	90 g	1
0700 120 122	1/2 inch	22 mm	41 mm	30 mm	26 mm	22,5 mm	100 g	1
0700 120 124	1/2 inch	24 mm	41 mm	32 mm	26 mm	22,5 mm	111 g	1
0700 120 127	1/2 inch	27 mm	44 mm	36 mm	30 mm	25,5 mm	160 g	1
0700 120 130	1/2 inch	30 mm	44 mm	40 mm	34 mm	25,5 mm	210 g	1
0700 120 132	1/2 inch	32 mm	44 mm	42 mm	36 mm	25,5 mm	225 g	1

RECA 1/2" dopsleutel-inzetstukken, lange uitvoering, metrisch met binnenzeskant

Productomschrijving:

Metrische dopsleutels met zeskantkop.

Lange versie.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

Zeskantkop

Materiaal:



Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Norm:

DIN 3124, ISO 2725



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0700 120 710	1/2 inch	10 mm	77 mm	15,5 mm	22 mm	25 mm	108 g	1
0700 120 713	1/2 inch	13 mm	77 mm	19 mm	22 mm	25 mm	112 g	1
0700 120 717	1/2 inch	17 mm	77 mm	24 mm	23 mm	30 mm	135 g	1
0700 120 719	1/2 inch	19 mm	77 mm	26,5 mm	25 mm	30 mm	162 g	1
0700 120 722	1/2 inch	22 mm	77 mm	30 mm	26 mm	35 mm	190 g	1
0700 120 724	1/2 inch	24 mm	77 mm	32 mm	26 mm	35 mm	204 g	1
0700 120 727	1/2 inch	27 mm	77 mm	36 mm	30 mm	35 mm	267 g	1
0700 120 730	1/2 inch	30 mm	77 mm	40 mm	34 mm	35 mm	335 g	1
0700 120 732	1/2 inch	32 mm	77 mm	42 mm	36 mm	35 mm	383 g	1

RECA 1/2" dopsleutel-inzetstukken, binnenzeskant, korte uitvoering

Productomschrijving:

Dopsleutels met binnenzeskant.

Korte uitvoering.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

Binnenzeskant, DIN 7422

Design:


Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Opmerking:

Ook als set leverbaar!



Art.nr.	Opname	Aandrijving	Aansluiting	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Gewicht	VPE
0700 120 205	1/2 inch	Binnenzeskant	5 mm	60 mm	20 mm	7,5 mm	22,5 mm	69 g	1
0700 120 206	1/2 inch	Binnenzeskant	6 mm	60 mm	20 mm	8,5 mm	22,5 mm	71 g	1
0700 120 207	1/2 inch	Binnenzeskant	7 mm	60 mm	20 mm	10,5 mm	22,5 mm	72 g	1
0700 120 208	1/2 inch	Binnenzeskant	8 mm	60 mm	20 mm	20 mm	22,5 mm	73 g	1
0700 120 210	1/2 inch	Binnenzeskant	10 mm	60 mm	20 mm	20 mm	22,5 mm	82 g	1
0700 120 212	1/2 inch	Binnenzeskant	12 mm	60 mm	20 mm	20 mm	22,5 mm	92 g	1
0700 120 214	1/2 inch	Binnenzeskant	14 mm	60 mm	20 mm	20 mm	25 mm	138 g	1
0700 120 217	1/2 inch	Binnenzeskant	17 mm	60 mm	20 mm	20 mm	28 mm	184 g	1

RECA 1/2" zeskantdopsleutel-inzetstukken, lange uitvoering

Productomschrijving:

Dopsleutels met binnenzeskant.

Lange versie.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:


Binnenzeskant, DIN 7422

Design:

Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd

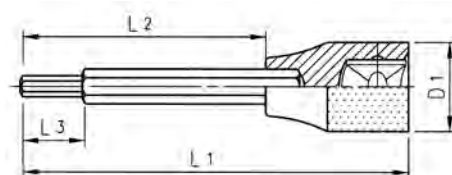

Art.nr.	Opname	Aandrijving	Aansluiting	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Gewicht	VPE
0700 120 405	1/2 inch	Binnenzeskant	5 mm	100 mm	60 mm	7,5 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 406	1/2 inch	Binnenzeskant	6 mm	100 mm	60 mm	8,5 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 407	1/2 inch	Binnenzeskant	7 mm	100 mm	60 mm	10,5 mm	22,5 mm	90 g	1
0700 120 408	1/2 inch	Binnenzeskant	8 mm	100 mm	60 mm	60 mm	22,5 mm	92 g	1
0700 120 410	1/2 inch	Binnenzeskant	10 mm	100 mm	60 mm	60 mm	22,5 mm	109 g	1
0700 120 412	1/2 inch	Binnenzeskant	12 mm	100 mm	60 mm	60 mm	22,5 mm	132 g	1
0700 120 414	1/2 inch	Binnenzeskant	14 mm	100 mm	60 mm	60 mm	25 mm	191 g	1
0700 120 417	1/2 inch	Binnenzeskant	17 mm	100 mm	60 mm	60 mm	28 mm	264 g	1

RECA 1/2" TX-dopsleutel-inzetstukken, korte uitvoering

Productomschrijving:

Dopsleutels met TX.

Korte uitvoering.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

TX

Design:


Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Opmerking:

Ook als set leverbaar!



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Gewicht	VPE
0700 120 325	1/2 inch	TX25	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 327	1/2 inch	TX27	60 mm	20,5 mm	14 mm	20,5 mm	70 g	1
0700 120 330	1/2 inch	TX30	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 340	1/2 inch	TX40	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 345	1/2 inch	TX45	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	72 g	1
0700 120 350	1/2 inch	TX50	60 mm	20,5 mm		22,5 mm	72 g	1
0700 120 355	1/2 inch	TX55	60 mm	20,5 mm		22,5 mm	82 g	1
0700 120 360	1/2 inch	TX60	60 mm	20,5 mm		22,5 mm	92 g	1

RECA 1/2" TX-dopsleutel-inzetstukken, lange uitvoering

Productomschrijving:

Dopsleutels met TX.

Lange versie.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:

TX

Design:


Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd

Opmerking:

Ook als set leverbaar!

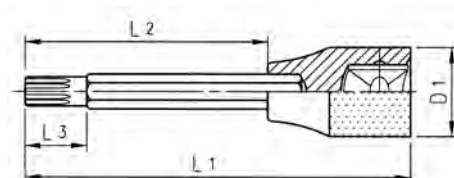

Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Diameter (D1)	Gewicht	VPE
0700 120 525	1/2 inch	TX25	100 mm	60 mm	14 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 527	1/2 inch	TX27	100 mm	60 mm	14 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 530	1/2 inch	TX30	100 mm	60 mm	14 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 540	1/2 inch	TX40	100 mm	60 mm	14 mm	22,5 mm	89 g	1
0700 120 545	1/2 inch	TX45	100 mm	60 mm	14 mm	22,5 mm	89 g	1
0700 120 550	1/2 inch	TX50	100 mm	60 mm		22,5 mm	89 g	1
0700 120 555	1/2 inch	TX55	100 mm	60 mm		22,5 mm	108 g	1
0700 120 560	1/2 inch	TX60	100 mm	60 mm		22,5 mm	130 g	1

RECA binnenzeskant/TX-dopsleutelsets

Productomschrijving:

Set met acht dopsleutels op een klemstrip.

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraan-spannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:


1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Design:

Chroom-vanadiumstaal/staal

Oppervlak:

Gesatineerd



Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	Lengte	Gewicht	VPE
0700 120 300	RECA TX-dopsleutelset, 8-delig, korte uitvoering	TX: 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	60 mm	655 g	1
0700 120 500	RECA TX-sleutelset, 8-delig, lange uitvoering	TX: 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	100 mm	830 g	1
0700 120 200	RECA zeskantdopsleutelset, 8-delig, korte uitvoering	Binnenzeskant: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17	60 mm	840 g	1
0700 120 400	RECA zeskantdopsleutelset, 8-delig, lange uitvoering	Binnenzeskant: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17	100 mm	1115 g	1

6

RECA 1/2" klemstrip voor dopsleutels

Productomschrijving:

Tot acht sleutels altijd bij de hand dankzij de praktische opspanstrip.

De kunststof klemstrips hebben schroefverbindingen, kunnen afzonderlijk worden bevestigd en roesten niet.

De kogelaanslag houdt elke dopsleutel goed vast op de zwarte houder.

Opmerking:

2 klemstrips per verpakking, geschikt voor 8 dopsleutels van 1/2"



Art.nr.	Lengte	Hoogte	Gewicht	VPE
0700 120 080	215 mm	23 mm	61 g	1

RECA verlengstuk POWER SYSTEM 4-in-1 1/2"





Art.nr.	Lengte	VPE
0700 022 005	125 mm	1
0700 022 006	250 mm	1

RECA adapter 3/8" binnen naar 1/2" buiten

Productomschrijving:

Met de adapter kunnen een 3/8" ratel en 1/2" opzetstukken worden gebruikt.



Art.nr.	Lengte	VPE
0700 022 008	45 mm	1

RECA cardangewricht 1/2"



Art.nr.	Opname (S2)	Aansluiting (S1)	Lengte (L1)	Gewicht	Diameter (D1)	VPE
0700 120 159	1/2 inch	1/2 inch	68,5 mm	130 g	24 mm	1

RECA 1/2"-adapter



Art.nr.	Typeomschrijving	Aansluiting (S1)	Opname (S2)	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Gewicht	VPE
0700 120 164	Adapter van 1/2" binnenvierkant naar 3/4" vierkante kop	3/4 inch	1/2 inch	45 mm	27 mm	136 g	1
0700 120 163	Adapter van 1/2" binnenvierkant naar 3/8" vierkante kop	3/8 inch	1/2 inch	36 mm	22 mm	52 g	1

RECA 1/2" hoekverlengstuk

Productomschrijving:

Verlengstuk met buigfunctie (8°), zodat kan worden gewerkt in moeilijk toegankelijke posities.

1e insteekdiepte: dopsleutel beweegt gemakkelijk

2e insteekdiepte: de dopsleutel wordt stevig op zijn plaats vergrendeld

Fijne dwarsribbels voor meer grip, bijvoorbeeld handig bij het "vooraanspannen" van de schroefverbinding.

Aandrijving:

1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:



1/2 inch kantelbaar vierkant met kogelstop

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd

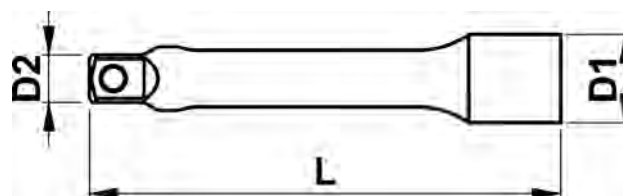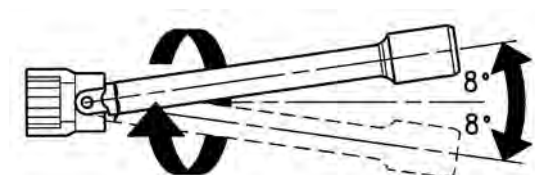

Art.nr.	Opname	Lengte (L)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Gewicht	VPE
0700 120 154	1/2 inch	75 mm	24 mm	1/2	135 g	1
0700 120 155	1/2 inch	125 mm	24 mm	1/2	217 g	1
0700 120 156	1/2 inch	250 mm	24 mm	1/2	426 g	1

RECA 1/2" glijstukadapter

Productomschrijving:

Een T-greep wordt gevormd door een verlengstuk van 1/2" in het dwarsgat te steken.

Kan ook worden gebruikt als adapter voor vergroting van 3/8 inch tot 1/2 inch

Aandrijving:

3/8 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Punt:


1/2 inch buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174

Materiaal:

Chroom-vanadium-staal

Oppervlak:

Gesatineerd



Art.nr.	Opname (S2)	Aansluiting (S1)	Lengte (B1)	Lengte 2 (B2)	Gatdiameter (D)	Diameter (A)	Gewicht	VPE
0700 120 161	3/8 inch	1/2 inch	27,5 mm	44 mm	17 mm	24 mm	70 g	1

RECA krachtdopinzetstukken 1/2", korte uitvoering, metrisch

Productomschrijving:

Krachtdopinzetstukken met binnenzeskant.

Korte uitvoering.

Voor machinebediening (klopboorschroevendraaier).

In overeenstemming met DIN 3129, ISO 2725-2

Aandrijving: Buitenvierkant 1/2" conform DIN 3121, ISO 1174

Krachtsafneempunt: Binnenzeskant HEX

Versie: Chroom-molybdeenstaal


Oppervlakte: gefosfateerd

Opmerking:

Elke krachtdop of elk krachtaandrijfelement moet een groef en een gat hebben.

Deze moeten worden vergrendeld met een veiligheidsverbindingsspen en een veiligheids-o-ring.





Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0695 200 181	1/2 inch	8 mm	38 mm	15 mm	24 mm	8 mm	60 g	1
0695 200 182	1/2 inch	10 mm	38 mm	17 mm	24 mm	10 mm	60 g	1
0695 200 183	1/2 inch	12 mm	38 mm	20 mm	24 mm	10 mm	62 g	1
0700 121 113	1/2 inch	13 mm	38 mm	21 mm	24 mm	10 mm	65 g	1
0700 121 115	1/2 inch	15 mm	38 mm	23 mm	24 mm	11 mm	75 g	1
0700 121 116	1/2 inch	16 mm	38 mm	25 mm	24 mm	11 mm	75 g	1
0700 121 117	1/2 inch	17 mm	38 mm	26 mm	26 mm	11 mm	90 g	1
0700 121 118	1/2 inch	18 mm	38 mm	25 mm	24 mm	11 mm	75 g	1
0700 121 119	1/2 inch	19 mm	38 mm	28 mm	28 mm	13 mm	110 g	1
0695 200 184	1/2 inch	21 mm	38 mm	30 mm	30 mm	14 mm	110 g	1
0700 121 122	1/2 inch	22 mm	38 mm	32 mm	30 mm	14 mm	120 g	1
0700 121 124	1/2 inch	24 mm	38 mm	34 mm	30 mm	15 mm	140 g	1
0700 121 127	1/2 inch	27 mm	38 mm	38 mm	30 mm	18 mm	170 g	1
0700 121 130	1/2 inch	30 mm	42 mm	42 mm	30 mm	19 mm	180 g	1
0700 121 132	1/2 inch	32 mm	44 mm	44 mm	30 mm	20 mm	220 g	1

RECA krachtaccessoires 1/2"

Opmerking:

Elke krachtdop of elk krachtaandrijfelement moet een groef en een gat hebben. Deze moeten worden vergrendeld met een veiligheidsverbindingspen en een veiligheids-o-ring.



Art.nr.	Typeomschrijving	Opname	Aansluiting	Lengte	Gewicht	VPE
0700 121 163	Bitadapter	1/2 inch	E 6,3 (1/4 inch)	38 mm	60 g	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Typeomschrijving	Opname	Aansluiting	Lengte	Gewicht	VPE
0700 121 173	Borgstift			14 mm	10 g	5
0700 121 160	Kogelgewricht	1/2 inch	1/2 inch	67 mm	170 g	1
0700 121 170	O-ring				12 g	5
0700 121 172	O-ring				10 g	5
0700 121 171	Verbindingspen			26 mm	14 g	5
0700 121 154	Verlengstuk	1/2 inch	1/2 inch	75 mm	220 g	1
0700 121 155	Verlengstuk	1/2 inch	1/2 inch	125 mm	425 g	1

RECA krachtdopinzetstukken 1/2", lange uitvoering, metrisch

Productomschrijving:

Krachtdopinzetstukken met binnenzeskant.

Lange versie.

Voor machinebediening (klopboorschroevendraaier).

Aandrijving: Buitenvierkant 1/2" conform DIN 3121, ISO 1174

Krachtafneempunt: Binnenzeskant HEX


Versie: Chroom-molybdeenstaal

Oppervlakte: gefosfateerd

Opmerking:

Elke krachtdop of elk krachtaandrijfelement moet een groef en een gat hebben.

Deze moeten worden vergrendeld met een veiligheidsverbindingspen en een veiligheids-o-ring.



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte (L1)	Diameter (D1)	Diameter 2 (D2)	Diepte (t)	Gewicht	VPE
0695 200 191	1/2 inch	10 mm	78 mm	17 mm	24 mm	12 mm	160 g	1
0700 121 713	1/2 inch	13 mm	78 mm	21 mm	24 mm	14 mm	180 g	1
0700 121 716	1/2 inch	16 mm	78 mm	25 mm	24 mm	16 mm	210 g	1
0700 121 717	1/2 inch	17 mm	78 mm	26 mm	26 mm	17 mm	220 g	1
0700 121 718	1/2 inch	18 mm	78 mm	27 mm	28 mm	18 mm	220 g	1
0700 121 719	1/2 inch	19 mm	78 mm	26 mm	26 mm	17 mm	220 g	1
0700 121 722	1/2 inch	22 mm	78 mm	32 mm	30 mm	22 mm	230 g	1
0700 121 724	1/2 inch	24 mm	78 mm	34 mm	30 mm	24 mm	310 g	1
0700 121 727	1/2 inch	27 mm	78 mm	38 mm	30 mm	27 mm	410 g	1
0700 121 730	1/2 inch	30 mm	78 mm	42 mm	30 mm	30 mm	410 g	1
0700 121 732	1/2 inch	32 mm	78 mm	44 mm	30 mm	32 mm	430 g	1

Krachtbit

Productomschrijving:

TX krachtbit

korte uitvoering

Voor machinale aandrijving (slagschroevendraaier).

Aandrijving: Buitenvierkant 1/2" conform DIN 3121, ISO 1174

Opname: TX

Versie: Chroom-molybdeenstaal

Oppervlakte: gefosfateerd

Opmerking:

Elke krachtdop of elk krachtaandrijfelement moet een groef en een gat hebben.

Deze moeten worden vergrendeld met een veiligheidsverbindingspen en een veiligheids-o-ring.



Art.nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Diameter	Gewicht	VPE
0695 200 141	1/2 inch	TX30	57 mm	25 mm		1
0695 200 147	1/2 inch	TX30	75 mm	25 mm	100 g	1
0695 200 142	1/2 inch	TX40	57 mm	25 mm	77 g	1
0695 200 148	1/2 inch	TX40	75 mm	25 mm	100 g	1
0695 200 143	1/2 inch	TX45	57 mm	25 mm	80 g	1
0695 200 144	1/2 inch	TX50	57 mm	25 mm	82 g	1


RECA MagicRing inbussleutel, lang - zeskant/kogelkop

Productomschrijving:

RECA inbussleutels met MagicRing (vanaf 3 mm) houden binnenzes-kantschroeven perfect in elke positie vast dankzij een sterke ring van veren-bandstaal. Hierdoor is het aandraaien van verzonken schroeven, zelfs in diepe blinde gaten, geen probleem meer.

Voordelen:

- De MagicRing houdt schroeven stevig in elke positie vast.
- Zeskant-kogelkop voor een werkhoeek tot 25°.
- Speciale kogelkopgeometrie voor hoger draaimoment.
- Ook geschikt voor roestvast staal, koper of andere niet-magnetiseerbare schroeven.



6

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	VPE
0701 735 015	1,5 mm	91 mm	15 mm	1
0701 735 020	2 mm	101 mm	18 mm	1
0701 735 025	2,5 mm	113 mm	20 mm	1
0701 735 030	3 mm	128 mm	23 mm	1
0701 735 040	4 mm	142 mm	29 mm	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	VPE
0701 735 050	5 mm	163 mm	33 mm	1
0701 735 060	6 mm	184 mm	38 mm	1
0701 735 080	8 mm	206 mm	44 mm	1
0701 735 100	10 mm	231 mm	50 mm	1

RECA inbussleutel DIN 911/ISO 2936 - zeskant

Productomschrijving:

Afgeronde randen vergemakkelijken het inbrengen van de kling
Chroom-vanadium-staal, volledig gehard, glansvernikkeld



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	VPE
0701 720 015	1,5 mm	45 mm	14 mm	1
0701 720 020	2 mm	50 mm	16 mm	1
0701 720 025	2,5 mm	56 mm	18 mm	1
0701 720 030	3 mm	63 mm	20 mm	1
0701 720 040	4 mm	70 mm	25 mm	1
0701 720 050	5 mm	80 mm	28 mm	1
0701 720 060	6 mm	90 mm	32 mm	1
0701 720 070	7 mm	95 mm	34 mm	1
0701 720 080	8 mm	100 mm	36 mm	1
0701 720 090	9 mm	105 mm	38 mm	1
0701 720 100	10 mm	112 mm	40 mm	1
0701 720 120	12 mm	125 mm	45 mm	1
0701 720 140	14 mm	140 mm	55 mm	1
0701 720 170	17 mm	160 mm	60 mm	1
0701 720 190	19 mm	180 mm	70 mm	1

RECA inbussleutel, lang, DIN 911/ISO 2936 - zeskant

Productomschrijving:

Afgeronde randen vergemakkelijken het inbrengen van de kling
Chroom-vanadium-staal, volledig gehard, glansvernikkeld
Lange uitvoering



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	VPE
0701 730 025	2,5 mm	112 mm	18 mm	1
0701 730 030	3 mm	126 mm	20 mm	1
0701 730 040	4 mm	140 mm	25 mm	1
0701 730 050	5 mm	160 mm	28 mm	1

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	VPE
0701 730 060	6 mm	180 mm	32 mm	1
0701 730 080	8 mm	200 mm	36 mm	1
0701 730 100	10 mm	224 mm	40 mm	1
0701 730 120	12 mm	250 mm	45 mm	1
0701 730 140	14 mm	280 mm	55 mm	1
0701 730 170	17 mm	320 mm	60 mm	1
0701 730 190	19 mm	360 mm	70 mm	1

RECA inbussleutel, lang - zeskant aan één zijde met kogelkop

Productomschrijving:

Chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld, volledig gehard

Lange uitvoering

Voordelen:

- Kogelkop voor verzonken of moeilijk toegankelijke binnenzeskantschroeven tot een hoek van 30°.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	VPE
0701 740 015	1,5 mm	90 mm	14 mm	1
0701 740 020	2 mm	100 mm	16 mm	1
0701 740 025	2,5 mm	112 mm	18 mm	1
0701 740 030	3 mm	126 mm	20 mm	1
0701 740 040	4 mm	140 mm	25 mm	1
0701 740 050	5 mm	160 mm	28 mm	1
0701 740 060	6 mm	180 mm	32 mm	1
0701 740 080	8 mm	200 mm	36 mm	1
0701 740 100	10 mm	224 mm	40 mm	1
0701 740 120	12 mm	250 mm	45 mm	1

RECA inbussleutel, TX

Productomschrijving:

Hooggelegeerd chroom-vanadium-molybdeenstaal

Volledig gehard, vernikkeld.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	Diameter	VPE
0701 750 06	TX6	42 mm	16 mm	2,5 mm	1
0701 750 07	TX7	48 mm	16 mm	2,5 mm	1
0701 750 08	TX8	48 mm	16 mm	2,5 mm	1
0701 750 09	TX9	48 mm	16 mm	3 mm	1
0701 750 10	TX10	51 mm	17 mm	3 mm	1
0701 750 15	TX15	54 mm	18 mm	3,5 mm	1
0701 750 20	TX20	57 mm	19 mm	4 mm	1
0701 750 25	TX25	60 mm	20 mm	4,5 mm	1
0701 750 27	TX27	63 mm	21 mm	5,5 mm	1


Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	Diameter	VPE
0701 750 30	TX30	70 mm	24 mm	6 mm	1

RECA inbussleutel, lang TX

Productomschrijving:

TX-dop, inbussleutel van chroom-vanadium-staal. Lange uitvoering, staalgrijs.

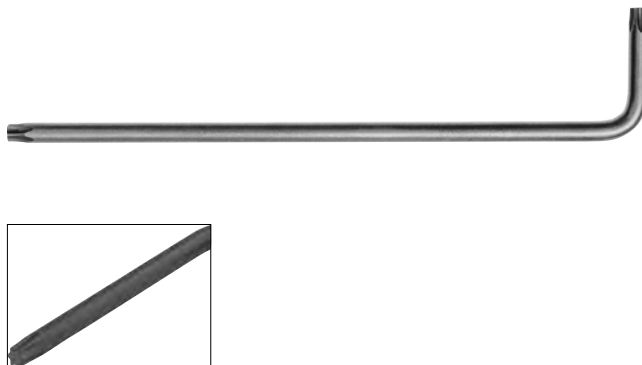

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Lengte 2	Diameter	VPE
0701 750 010	TX10	121 mm	23 mm	3 mm	1
0701 750 015	TX15	136 mm	27 mm	3,5 mm	1
0701 750 020	TX20	148 mm	29 mm	4 mm	1
0701 750 025	TX25	163 mm	33 mm	4,5 mm	1
0701 750 027	TX27	170 mm	36 mm	5,5 mm	1
0701 750 030	TX30	178 mm	38 mm	6 mm	1
0701 750 040	TX40	188 mm	43 mm	7 mm	1
0701 750 045	TX45	195 mm	46 mm	8 mm	1
0701 750 050	TX50	200 mm	50 mm	9 mm	1

2C inbussleutel, binnenzeskant

Productomschrijving:

De zeskantige kling over de volle lengte is geproduceerd van hoogwaardig chroom-vanadium-staal en heeft een "Black Tip" voor nauwkeurige afstelling en een groter moment. Het geïntegreerde laterale krachtafneempunt zorgt voor eenvoudig en moeiteloos los- en vastdraaien van schroefverbindingen. Met name geschikt voor vastzittende schroefverbindingen. Dankzij de zeer goede handgreepgeometrie ligt de 2-componentenhandgreep uitzonderlijk goed in de hand. Dankzij de gaten in de handgreep kan de T-greepsleutel bovendien op een gereedschapsrek worden gehangen.

Voordelen:

- Kling over de volle lengte met "Black Tip" voor nauwkeurige afstelling en een groter moment
- Met lateraal krachtafneempunt
- Ergonomische 2C-handgreep
- Geïntegreerd gat in handgreep voor ophangen aan een gereedschapswand

Opmerking:

Ook in set met werkplaatsstandaard leverbaar!



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving	Lengte zijaandrijving	VPE
0701 632 120	2 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x 15 mm	15 mm	1
0701 632 125	2,5 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x 15 mm	15 mm	1
0701 632 130	3 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x 15 mm	15 mm	1
0701 632 140	4 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x 15 mm	15 mm	1
0701 632 150	5 mm	184 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	20 mm	1
0701 632 160	6 mm	184 mm	150 mm	20 x 80 x 18 mm	18 mm	1
0701 632 180	8 mm	218 mm	175 mm	25 x 100 x 25 mm	25 mm	1
0701 632 110	10 mm	218 mm	175 mm	25 x 100 x 25 mm	25 mm	1

2C inbussleutel, TX

Productomschrijving:

De ronde kling over de volle lengte is geproduceerd van hoogwaardig chroom-vanadium-staal en heeft een "Black Tip" voor nauwkeurige afstelling en een groter moment. Het geïntegreerde laterale krachtafneempunt zorgt voor eenvoudig en moeiteloos los- en vastdraaien van schroefverbindingen. Met name geschikt voor vastzittende schroefverbindingen. Dankzij de zeer goede handgreepgeometrie ligt de 2-componentenhandgreep uitzonderlijk goed in de hand. Dankzij de gaten in de handgreep kan de T-greepsleutel bovendien op een gereedschapsrek worden gehangen.

Voordelen:

- Kling over de volle lengte met "Black Tip" voor nauwkeurige afstelling en een groter moment
- Met lateraal krachtafneempunt
- Ergonomische 2C-handgreep
- Geïntegreerd gat in handgreep voor ophangen aan een gereedschapswand

Opmerking:

Ook in set met werkplaatsstandaard leverbaar!



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving	Lengte zijaandrijving	VPE
0701 633 109	TX9	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	18 mm	1
0701 633 110	TX10	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	18 mm	1
0701 633 115	TX15	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	18 mm	1
0701 633 120	TX20	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	18 mm	1
0701 633 125	TX25	185 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	20 mm	1
0701 633 127	TX27	185 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	20 mm	1
0701 633 130	TX30	185 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	20 mm	1
0701 633 140	TX40	220 mm	175 mm	25 x 100 x 23 mm	23 mm	1

2C dopsleutel met t-greep

Productomschrijving:

De ronde kling is vervaardigd van hoogwaardig chroom-vanadium-staal. Krachtafneempunt binnenzeskant volgens DIN 475/2.

Dankzij de zeer goede handgreepgeometrie ligt de 2-componentenhandgreep uitzonderlijk goed in de hand. Dankzij de gaten in de handgreep kan de T-greepsleutel bovendien op een gereedschapsrek worden gehangen.

Voordelen:

- Ergonomische 2C-handgreep
- Geïntegreerd gat in handgreep voor ophangen aan een gereedschapswand



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Bladlengte	VPE
0701 630 107	7 mm	270 mm	240 mm	1
0701 630 108	8 mm	270 mm	240 mm	1
0701 630 109	9 mm	270 mm	240 mm	1
0701 630 110	10 mm	280 mm	240 mm	1
0701 630 113	13 mm	280 mm	240 mm	1

2C sets inbussleutels

Productomschrijving:

De kling over de volle lengte is geproduceerd van hoogwaardig chroom-vanadium-staal en heeft een "Black Tip" voor nauwkeurige afstelling en een groter moment. Het geïntegreerde laterale krachtafneempunt zorgt voor eenvoudig en moeiteloos los- en vastdraaien van schroefverbindingen. Met name geschikt voor vastzittende schroefverbindingen. Dankzij de zeer goede handgreepgeometrie ligt de 2-componentenhandgreep uitzonderlijk goed in de hand. Dankzij de gaten in de handgreep kan de T-greepsleutel bovendien op een gereedschapsrek worden gehangen.

Voordelen:

- Kling over de volle lengte met "Black Tip" voor nauwkeurige afstelling en een groter moment
- Met lateraal krachtafneempunt
- Ergonomische 2C-handgreep
- Geïntegreerd gat in handgreep voor ophangen aan een gereedschapswand
- Inclusief werkplaatsstandaard



Art.nr.	Typeomschrijving	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 632 107	2-component dopsleutel met t-greep en binnenzeskant	Binnenzeskant: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	1
0701 633 108	2-component TX-inbussleutel	TX: 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

RECA COMPACT set inbussleutels, 7-delig - MagicRing kogelkop

Productomschrijving:

Sets in nieuwe slagvaste kunststof houder COMPACT.

Ergonomisch ontwerp voor optimale toepassing.

Innovatieve uitwerpknop voor eenvoudige en handige selectie van de gewenste inbussleutel.

RECA inbussleutels met MagicRing (vanaf 3 mm) houden binnens-kantschroeven perfect in elke positie vast dankzij een sterke ring van verenbandstaal. Hierdoor is het aandraaien van verzonken schroeven, zelfs in diepe blinde gaten, geen probleem meer.

Voordelen:

- De MagicRing van verenbandstaal (vanaf maat 3 mm) houdt alle standaard schroeven stevig op elke positie vast.
- De kogelkop maakt vastschroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 749 507	SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	1

RECA COMPACT set inbussleutels, 7-delig, zeskant

Productomschrijving:

Sets in nieuwe slagvaste kunststof houder COMPACT.

Ergonomisch ontwerp voor optimale toepassing.

Innovatieve uitwerpknop voor eenvoudige en handige selectie van de gewenste inbussleutel.

Afgeronde randen vergemakkelijken het inbrengen van de kling.

Chroom-vanadium-staal, volledig gehard, glansvernikkeld.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 729 507	SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	1

RECA COMPACT set inbussleutels, 8-delig, TX

Productomschrijving:

Sets in nieuwe slagvaste kunststof houder COMPACT.

Ergonomisch ontwerp voor optimale toepassing.

Innovatieve uitwerpknop voor eenvoudige en handige selectie van de gewenste inbussleutel.

Hooggelegeerd chroom-vanadium-molybdeenstaal.

Volledig gehard, gebruineerd.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 759 508	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

RECA MagicRing set inbussleutels 9-delig, zeskant/kogelkop

Productomschrijving:

RECA inbussleutels in lange uitvoering met MagicRing (vanaf 3 mm) houden binnenzeskantschroeven perfect in elke positie vast dankzij een sterke ring van verenbandstaal. Hierdoor is het aandraaien van verzonken schroeven, zelfs in diepe blinde gaten, geen probleem meer.

Voordelen:

- De MagicRing houdt schroeven stevig in elke positie vast.
- Zeskant-kogelkop voor een werkhoeek tot 25°.
- Speciale kogelkopgeometrie voor hoger draaimoment.
- Ook geschikt voor roestvast staal, koper of andere niet-magnetiseerbare schroeven.
- Klaphouder voor het snel uitnemen en vervangen van een sleutel zonder daarbij een andere te bewegen.
- De maten staan aangegeven op elke sleutelhouder voor een optimaal overzicht en een snelle keuze.





Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 735 001	SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

RECA IMPACT set inbussleutels, 9-delig, zeskant

Productomschrijving:

Afgeronde randen vergemakkelijken het inbrengen van de kling
Chroom-vanadium-staal, volledig gehard, glansvernikkeld



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 729 309	SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

RECA IMPACT set inbussleutels 9-delig, zeskant/kogelkop

Productomschrijving:

Chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld, volledig gehard
Lange uitvoering

Voordelen:

- Kogelkop voor verzonken of moeilijk toegankelijke binnenzeskantschroeven tot een hoek van 30°.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 749 309	ISK 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	1

RECA set inbussleutels, 8-delig - TX

Productomschrijving:

Hooggelegeerd chroom-vanadium-molybdeenstaal
Volledig gehard, gebruineerd



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 759 308	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

RECA set inbussleutels - TX, lange versie

Productomschrijving:

9-delige set met TX-sleutel met T-greep van chroom-vanadium-staal. Lange uitvoering, verchroomd.




Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 759 309	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

RECA set inbussleutels, 8-delig, in schuifbox, zeskant

Productomschrijving:

Inbussleutels in overeenstemming met DIN 911, glansvernikkeld, volledig gehard

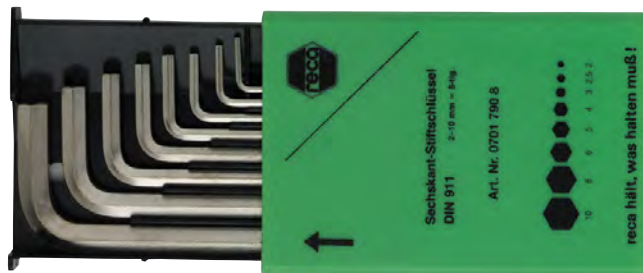

Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 790 8	SW: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

RECA inbussleutels aan ring, 8-delig, zeskant

Productomschrijving:

Inbussleutels in overeenstemming met DIN 911, glansvernikkeld, volledig gehard



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0701 729 108	SW: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

RECA bit- en doppenset "All-in-One", 39-delig

Productomschrijving:

Deze compacte 39-delige bit- en doppenset bestaat uit heel veel gereedschap in een compact formaat. Het is een universele metgezel voor vele schroeftoepassingen op het werk, voor sport, in huis en tijdens vrijetijdsbesteding. De set bestaat uit een bitratel, een minischroevendraaier, een Bit-Click bit-houder, 28 bits, zeven doppen en een doppenadapter.

Voordelen:

- De bits zijn geschikt voor schroeftoepassingen in metaal en hout.
- De bits kunnen in handmatig of elektrisch gereedschap worden gebruikt.
- 1/4" bitratel met fijne vertanding (max. draaimoment 62 Nm) voor snel werken.
- Bit-Click bithouder met sneldraaihuls voor het snel verwisselen van bits.
- Klein schroevendraaierhandvat waarin alle bits en doppen kunnen worden gestoken.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 001	• 1 bitratel 1/4 inch x 87,0 mm • 1 insteekhandvat 78 mm voor schroevendraaier • 1 Bit-Click bithouder 1/4 inch x 50 mm • 1 doppenadapter, 1/4 inchxE6,3x25 mm bits: • Phillips: • 1 x PH 1x25 mm, 3 x PH 2x25 mm, 1 x PH 3x25 mm; • Pozidriv: • 1 x PZ 1x25 mm, 2 x PZ 2x25 mm, 1 x PZ 3x25 mm; • TX: • 1 x TX 10x25 mm, 2 x TX 15x25 mm, 2 x TX 20x25 mm, 2 x TX 25x25 mm, 1 x TX 30x25 mm, 1 x TX 40x25 mm; • TX met koggat: • 1 x TX 10x25 mm, 1 x TX 15x25 mm, 1 x TX 20x25 mm, 1 x TX 25x25 mm, 1 x TX 30x25 mm • Sleuf: • 1 x SL 1,0x5,5x25 mm • Zeskant (HEX): • 1 x SW 3,0x25 mm, 1 x SW 4,0x25 mm, 1 x SW 5,0x25 mm, 1 x SW 6,0x25 mm • Binnenzeskanten, 1/4 inch: • 1 x 5,5x23 mm, 1 x 6,0x23 mm, 1 x 7,0x23 mm, 1 x 8,0x23 mm, 1 x 10,0x23 mm, 1 x 12,0x23 mm, 1 x 13,0x23 mm	1

RECA bit-tas universeel, 55-delig

Productomschrijving:

De compacte 55-delige set schroefgereedschapset zal zeker indruk maken door de zeer complete inhoud. De compacte tas van textiel is zacht voor oppervlakken en zeer robuust met een gering volume en een laag gewicht. Dit maakt de tas ideaal voor gebruik tijdens werk en sport, thuis en op vakantie. De torsiebits van 25 mm zijn voorzien van een gekleurde huls - voor het snel en eenvoudig vinden van de vereiste bit (behalve TX40 en sleufbits).

Torsiebits van 50 mm worden meegeleverd voor laagliggende schroeftoepassingen.

De inbussleutels zijn verchroomd voor een uitstekende oppervlaktebescherming, wat betekent dat ze ontworpen zijn voor een lange levensduur. De "Hex-Plus" kogelkop vermindert het kerfeffect en vermindert daardoor vervorming van de schroef. Bovendien kunnen tot 20% hogere momenten worden overgebracht.

De bitratel, bithandgreep en Bit-Click-bithouder met magneet maken deze set compleet.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 100	1 x bitratel 1/4 inch x 87,0 mm 1 x bithandgreep 78 mm 1 Bit-Click-bithouder met magneet 1/4 inch x 50 mm Bits: Phillips: 2 x PH 1x25 mm, 3 x PH 2x25 mm, 1 x PH 3x25 mm, 1 x PH 1x50 mm, 1 x PH 2x50 mm, 1 x PH 3x50 mm Pozidriv: 2 x PZ 1x25 mm, 3 x PZ 2x25 mm, 1 x PZ 3x25 mm, 1 x PZ 1x50 mm, 1 x PZ 2x50 mm, 1 x PZ 3x50 mm TX: 1 x TX 8x25 mm, 2 x TX 10x25 mm, 3 x TX 15x25 mm, 3 x TX 20x25 mm, 3 x TX 25x25 mm, 3 x TX 30x25 mm, 1 x TX 40x25 mm 1 x TX 15x50 mm, 1 x TX 20x50 mm, 1 x TX 25x50 mm, 1 x TX 30x50 mm, 1 x TX 40x50 mm Sleuf: 1 x SL 0,6x5,5x25 mm, 1 x SL 1,2x6,5x25 mm Zeskant (HEX): 1 x SW 4x50 mm, 1 x SW 5x50 mm, 1 x SW 6x50 mm T-greepsleutel (ZESK.): 1 x SW 1,5x50 mm, 1 x SW 2x56 mm, 1 x SW 2,5x63 mm, 1 x SW 3x71 mm, 1 x SW 4x80 mm, 1 x SW 5x90 mm, 1 x SW 6x100 mm, 1 x SW 8x112 mm	1

RECA krachtbitset PH/TX, 10-delig

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbithouders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk. Ook bij TX effectief.

Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 010	2 x PH 2, 2 x PH 3, 1 x TX 20, 2 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40, 1 krachtbithouder	1

RECA krachtbitset TX/PX, 10-delig

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbithouders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk. Ook bij TX effectief.

Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 020	2 x PZ 2, 2 x PZ 3, 1 x TX 20, 2 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40, 1 krachtbithouder	1

RECA krachtbitset TX/PZ/PH/BZK, 30-delig

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbithouders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk. Ook bij TX effectief.

Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 030	3 x PH 2, 3 x PH 3, 3 x PZ 2, 3 x PZ 3, 2 x TX 20, 4 x TX 25, 3 x TX 30, 3 x TX 40, 2 x BZK 4, 2 x BZK 5, 2 x BZK 6, 1 krachtbithouder	1

RECA krachtbitset 50 mm, TX/PZ/PH, 6-delig

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk. Ook bij TX effectief.

Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 050	PH 2 PH 3 PZ 2 PZ 3 TX 25 TX 30	1

RECA bitset Inox TX 10-delig

Productomschrijving:

RECA INOX-bits zijn vacuümolie-gehard. Deze bits hebben de relevante hardheid en sterkte-eigenschappen die vereist zijn voor schroefverbindingen met roestvast staal.

Opmerking:

Hoewel roestvast staal als "roestvrij" geldt, moeten er tijdens de bewerking voorzorgsmaatregelen worden genomen om "externe roest" te voorkomen. Deze roest ontstaat door deeltjes die zich aan standaard staalmaterialen hechten. Dergelijke deeltjes dringen binnen in het roestvaststalen oppervlak en veranderen in roest door blootstelling aan zuurstof.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer gereedschappen worden gebruikt die zijn gemaakt van gangbaar staal. Op deze gereedschappen kan zich door schuren roest ontwikkelen.

Het schroeven vormt een bijzonder risico. In dit geval wordt er contact gemaakt met de schroef, wat resulteert in verhoogde slijtage!

Voor roestvast staal zijn roestvaststalen gereedschappen nodig!

Met onze RECA Inox-bits heeft de gebruiker de zekerheid dat zich geen roest zal ontwikkelen bij de bewerking van roestvaststalen schroeven.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 061	1 x TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 1 x Inox bithouder	1

RECA bitset Inox TX+PZ+PH, 10-delig

Productomschrijving:

RECA INOX-bits zijn vacuümolie-gehard. Deze bits hebben de relevante hardheid en sterkte-eigenschappen die vereist zijn voor schroefverbindingen met roestvast staal.

Opmerking:

Hoewel roestvast staal als "roestvrij" geldt, moeten er tijdens de bewerking voorzorgsmaatregelen worden genomen om "externe roest" te voorkomen. Deze roest ontstaat door deeltjes die zich aan standaard staalmaterialen hechten. Dergelijke deeltjes dringen binnen in het roestvaststalen oppervlak en veranderen in roest door blootstelling aan zuurstof.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer gereedschappen worden gebruikt die zijn gemaakt van gangbaar staal. Op deze gereedschappen kan zich door schuren roest ontwikkelen.

Het schroeven vormt een bijzonder risico. In dit geval wordt er contact gemaakt met de schroef, wat resulteert in verhoogde slijtage!

Voor roestvast staal zijn roestvaststalen gereedschappen nodig!

Met onze RECA Inox-bits heeft de gebruiker de zekerheid dat zich geen roest zal ontwikkelen bij de bewerking van roestvaststalen schroeven.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 062	1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x Inox bithouder	1

RECA bitset TXW+PZ, 10-delig

Productomschrijving:

De geavanceerde RECA EVO TX-aandrijving biedt grote voordelen voor TX-aandrijvingen. Dankzij zijn conische vorm "klemmen" de schroeven op de bit, waardoor ook montage met één hand mogelijk is.

Toepassingsgebieden:

TXW=Wedge-TX (wigvorm)

Reca Classic PH bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik.

Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 077	1 x TXW10, 1 x TXW 15, 1 x TXW20, 1 x TXW25, 1 x TXW30, 1 x TXW40, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3 1 x RECA Bit-Click bithouder zonder magneet, 50 mm lang	1

RECA bitset TX, 10-delig

Productomschrijving:

RECA bitassortiment met RECA Classic bits.

Toepassingsgebieden:

RECA bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik.

Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 072	1 x TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 50 mm met magneet	1

RECA bitset universeel, 10-delig

Productomschrijving:

De universele bitset met Pozidriv-, Phillips- en sleufbits.

Toepassingsgebieden:

RECA bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik. Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 073	1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3 1 x SL0.8x5.5, 1 x SL1.0x6.0, 1 x SL1.2x6.5 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 50 mm met magneet	1

RECA bitset TX+PZ+PH, 10-delig

Productomschrijving:

Bitset met de meest gangbare TX-, Pozidriv- en Phillips-bits.

Toepassingsgebieden:

RECA bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik. Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 074	1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30 1 x PZ1, 1 x PZ2 1 x PH1, 1 x PH2 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 50 mm met magneet	1

RECA bitset TX+PZ+PH, 31-delig


Productomschrijving:

Bitset met de meest gangbare TX-, Pozidriv- en Phillips-bits.

Toepassingsgebieden:

RECA bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik.

Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 082	2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 75 mm met magneet	1

RECA bitset TX+PZ+PH, 31-delig

Productomschrijving:

Bitset met de meest gangbare torsiebits voor TX-, Pozidriv- en Phillips-kruiskoppen.

Toepassingsgebieden:

Perfect voor schroefverbindingen in harde materialen.

Schroefverbindingen in harde materialen worden gekenmerkt door een snel toenemend

draaimoment, bijv. bij schroefverbindingen in metaal.

Dit is een klus voor de taaiharde RECA torsiebit. Zijn elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Kenmerkend voor deze bit is de bij het materiaal passende metaalkleur en de vier sleuven die de torsie in de schacht laten plaatsvinden!





Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 084	Torsiebits: 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 75 mm met magneet	1

RECA bitset HPE (verwarming, sanitair, elektra), 10-delig

Productomschrijving:

De speciale bitset voor sanitair-, verwarmings- en elektrawerk.

Toepassingsgebieden:

Taaiharde bits, geschikt voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 075	1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x HEX 6.0 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 50 mm met magneet	1

RECA bitset universeel, 31-delig


Productomschrijving:

De universele bitset met TX-, Pozidriv-, Phillips- en binnenzeskant-bits.

Toepassingsgebieden:

RECA bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik.

Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 081	2 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 3 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 75 mm met magneet	1

RECA bitset TX, 31-delig


Productomschrijving:

TX-bitset met 6 van de meest gangbare TX-bits.

Toepassingsgebieden:

RECA bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik.

Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 083	3 x TX10, 6 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 6 x TX30, 3 x TX40 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 75 mm met magneet	1

RECA bitset TX torsie, 31-delig

Productomschrijving:

Bitset met de meest gangbare TX-torsiebits.

Toepassingsgebieden:

Perfect voor schroefverbindingen in harde materialen.

Schroefverbindingen in harde materialen worden gekenmerkt door een snel toenemend

draaimoment, bijv. bij schroefverbindingen in metaal.

Dit is een klus voor de taaiharde RECA torsiebit. Zijn elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Kenmerkend voor deze bit is de bij het materiaal passende metaalkleur en de vier sleuven die de torsie in de schacht laten plaatsvinden!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 085	Torsiebits: 3 x TX10, 6 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 6 x TX30, 3 x TX40 1 x RECA bithouder 1/4 inch, 75 mm met magneet	1

RECA bitset voor snelbouw, PH, 10-delig

Productomschrijving:

Deze bitset is speciaal ontworpen voor het werken met gipsplaat. Uitgerust met een hoogwaardige bithouder met een aluminium huls en een sterke magneet. De schroefdiepte kan continu worden aangepast voor het vlak verzinken van schroeven.


De set bevat ook negen PH2-bits voor snelbouw met aangepaste uitgaande as. De verjongde uitgaande as zorgt ervoor dat de schroeven verzinken in het oppervlak zonder dit te beschadigen.

Voordelen:

- In de voorste aluminium huls bevindt zich een O-ring. Dit voorkomt binnendringen van stof in de bithouder. Daarom vergt het wat meer inspanning om de bit in de bithouder te plaatsen.
- De beste manier is de voorste aluminium huls los te halen, de bit te plaatsen en de huls weer vast te schroeven.

Toepassingsgebieden:

Snelbouw, interieurbouw



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 930 076	9 x RECA PH 2 snelbouw bits 1 x RECA snelbouw bithouder, 1/4 inch, 50 mm	1

RECA krachtbit TX 1/4"

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbit-houders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk. Ook bij TX effectief.



Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!

Toepassingsgebieden:

Schroeven met binnen-TX

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 532 025	TX20	25 mm	1/4 inch	12
0702 532 050	TX20	50 mm	1/4 inch	6
0702 532 525	TX25	25 mm	1/4 inch	12
0702 532 550	TX25	50 mm	1/4 inch	6
0702 533 025	TX30	25 mm	1/4 inch	12
0702 533 050	TX30	50 mm	1/4 inch	6
0702 534 025	TX40	25 mm	1/4 inch	12
0702 534 050	TX40	50 mm	1/4 inch	6

RECA Inox TX-bit, 1/4"

Productomschrijving:

RECA INOX-bits zijn vacuümolie-gehard. Deze bits hebben de relevante hardheid en sterkte-eigenschappen die vereist zijn voor schroefverbindingen met roestvast staal.

Toepassingsgebieden:

Schroeven met binnen-TX van roestvast staal

Opmerking:

Hoewel roestvast staal als "roestvrij" geldt, moeten er tijdens de bewerking voorzorgsmaatregelen worden genomen om "externe roest" te voorkomen. Deze roest ontstaat door deeltjes die zich aan standaard staalmaterialen hechten. Dergelijke deeltjes dringen binnen in het roestvaststaal oppervlak en veranderen in roest door blootstelling aan zuurstof. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer gereedschappen worden gebruikt die zijn gemaakt van gangbaar staal. Op deze gereedschappen kan zich door schuren roest ontwikkelen.

Het schroeven vormt een bijzonder risico - er wordt contact gemaakt met de schroef, wat resulteert in verhoogde slijtage!

Voor roestvast staal zijn roestvaststaal gereedschappen nodig!

Met onze RECA Inox-bits heeft de gebruiker de zekerheid dat zich geen roest zal ontwikkelen bij de bewerking van roestvaststaal schroeven.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 351 025	TX10	25 mm	1/4 inch	6
0702 351 525	TX15	25 mm	1/4 inch	6
0702 352 025	TX20	25 mm	1/4 inch	6
0702 352 525	TX25	25 mm	1/4 inch	6
0702 353 025	TX30	25 mm	1/4 inch	6

RECA EVO bit TXW 1/4"


Productomschrijving:

De geavanceerde RECA EVO TX-aandrijving biedt grote voordelen voor TX-aandrijvingen.

Dankzij zijn conische vorm (wigprofiel) "klemmen" de schroeven op de bit, waardoor zelfs montage met één hand mogelijk is.

Toepassingsgebieden:

W = wedge TX (wigvorm), taaihard, ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.

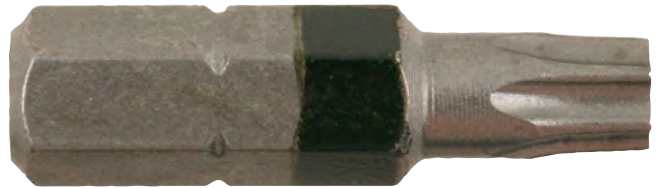

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 311 002	TX10	25 mm	1/4 inch	12
0702 311 502	TX15	25 mm	1/4 inch	12
0702 312 002	TX20	25 mm	1/4 inch	12
0702 312 502	TX25	25 mm	1/4 inch	12
0702 313 002	TX30	25 mm	1/4 inch	12
0702 314 002	TX40	25 mm	1/4 inch	12

RECA bit TX met kopgat - 1/4"

Productomschrijving:

TX-bit met kopgat.

Ontworpen om te voorkomen dat "veiligheidsschroefverbindingen" zonder toestemming worden losgemaakt. Om het gebruik van "standaard" TX-gereedschappen te verhinderen, hebben de schroeven een uitstekende pen in hun aandrijfprofiel. Deze wordt opgenomen in het gat van de TX-gereedschappen, waarna de veiligheidsschroefverbinding kan worden losgemaakt.

Toepassingsgebieden:

Schroeven met binnen-TX met borgpen



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 341 002	TX10	25 mm	1/4 inch	12
0702 341 502	TX15	25 mm	1/4 inch	12
0702 342 002	TX20	25 mm	1/4 inch	12
0702 342 502	TX25	25 mm	1/4 inch	12
0702 343 002	TX30	25 mm	1/4 inch	12
0702 344 002	TX40	25 mm	1/4 inch	12


RECA bit TX 1/4"

Productomschrijving:

Reca Classic PH bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik.
Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.

Toepassingsgebieden:

Schroeven met binnen-TX

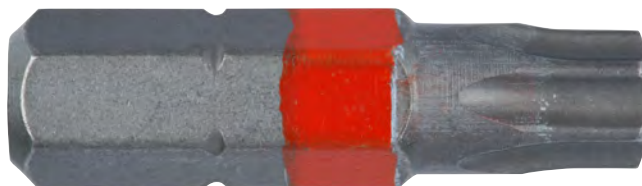

Art.nr.	Aansluiting	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 330 802	TX8	1/4 inch	25 mm	12
0702 330 902	TX9	1/4 inch	25 mm	12
0702 331 002	TX10	1/4 inch	25 mm	12
0702 331 005	TX10	1/4 inch	50 mm	6
0702 331 007	TX10	1/4 inch	70 mm	3
0702 331 015	TX10	1/4 inch	152 mm	3
0702 331 089	TX10	1/4 inch, E 6,3	89 mm	3
0702 331 502	TX15	1/4 inch	25 mm	12
0702 331 525	TX15	1/4 inch	25 mm	25
0702 331 505	TX15	1/4 inch	50 mm	6
0702 331 507	TX15	1/4 inch	70 mm	3
0702 331 515	TX15	1/4 inch	152 mm	3
0702 331 589	TX15	1/4 inch, E 6,3	89 mm	3
0702 332 002	TX20	1/4 inch	25 mm	12
0702 332 025	TX20	1/4 inch	25 mm	25
0702 332 005	TX20	1/4 inch	50 mm	6
0702 332 007	TX20	1/4 inch	70 mm	3
0702 332 015	TX20	1/4 inch	152 mm	3
0702 332 089	TX20	1/4 inch, E 6,3	89 mm	3
0702 332 502	TX25	1/4 inch	25 mm	12
0702 332 525	TX25	1/4 inch	25 mm	25
0702 332 505	TX25	1/4 inch	50 mm	6
0702 332 507	TX25	1/4 inch	70 mm	3
0702 332 515	TX25	1/4 inch	152 mm	3
0702 332 589	TX25	1/4 inch, E 6,3	89 mm	3
0702 332 702	TX27	1/4 inch	25 mm	12
0702 333 002	TX30	1/4 inch	25 mm	12
0702 333 025	TX30	1/4 inch	25 mm	25
0702 333 005	TX30	1/4 inch	50 mm	6
0702 333 007	TX30	1/4 inch	70 mm	3
0702 333 015	TX30	1/4 inch	152 mm	3
0702 333 089	TX30	1/4 inch, E 6,3	89 mm	3
0702 334 002	TX40	1/4 inch	25 mm	12
0702 334 025	TX40	1/4 inch	25 mm	25
0702 334 005	TX40	1/4 inch	50 mm	6
0702 334 007	TX40	1/4 inch	70 mm	3
0702 334 015	TX40	1/4 inch	152 mm	3
0702 335 035	TX50	1/4 inch	35 mm	10

RECA schroefbit TX, 1/4"

Productomschrijving:

Bij machinale schroefverbindingen treden belastingpieken op, die vaak vroegtijdige slijtage van de bit of vernietiging van de schroef tot gevolg hebben. Deze belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever.

Daardoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd. De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert.



Voordelen:

- De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Dit zorgt voor een lange levensduur van de bits.

Opmerking:

Taaiharde bits. Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 320 802	TX8	25 mm	1/4 inch	12
0702 321 002	TX10	25 mm	1/4 inch	12
0702 321 502	TX15	25 mm	1/4 inch	12
0702 322 002	TX20	25 mm	1/4 inch	12
0702 322 502	TX25	25 mm	1/4 inch	12
0702 323 002	TX30	25 mm	1/4 inch	12

RECA krachtbit PZ met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbit-houders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk.



Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!



Toepassingsgebieden:

Phillips Pozidriv-schroeven

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 522 025	PZ2	25 mm	1/4 inch	12
0702 522 050	PZ2	50 mm	1/4 inch	6
0702 523 025	PZ3	25 mm	1/4 inch	12
0702 523 050	PZ3	50 mm	1/4 inch	6

RECA Inox-bit PZ met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

RECA INOX-bits zijn vacuümolie-gehard. Deze bits hebben de relevante hardheid en sterkte-eigenschappen die vereist zijn voor schroefverbindingen met roestvast staal.

Toepassingsgebieden:

Phillips Pozidriv-schroeven van roestvast staal

Opmerking:


Hoewel roestvast staal als "roestvrij" geldt, moeten er tijdens de bewerking voorzorgsmaatregelen worden genomen om "externe roest" te voorkomen. Deze roest ontstaat door deeltjes die zich aan standaard staalmaterialen hechten. Dergelijke deeltjes dringen binnen in het roestvaststalen oppervlak en veranderen in roest door blootstelling aan zuurstof.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer gereedschappen worden gebruikt die zijn gemaakt van gangbaar staal. Op deze gereedschappen kan zich door schuren roest ontwikkelen.

Het schroeven vormt een bijzonder risico. In dit geval wordt er contact gemaakt met de schroef, wat resulteert in verhoogde slijtage!

Voor roestvast staal zijn roestvaststalen gereedschappen nodig!

Met onze RECA Inox-bits heeft de gebruiker de zekerheid dat zich geen roest zal ontwikkelen bij de bewerking van roestvaststalen schroeven.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 242 025	PZ2	25 mm	1/4 inch	6
0702 243 025	PZ3	25 mm	1/4 inch	6

RECA torsiebit PZ met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

Bij machinale schroefverbindingen treden belastingpieken op, die vaak vroegtijdige slijtage van de bit of vernietiging van de schroef tot gevolg hebben. Deze belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever.

Daardoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd. De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert.

Voordelen:

- De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Dit zorgt voor een lange levensduur van de bits.

Toepassingsgebieden:

Phillips Pozidriv-schroeven

Opmerking:

Taaiharde bits. Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 211 026	PZ1	25 mm	1/4 inch	12
0702 211 050	PZ1	50 mm	1/4 inch	6
0702 212 026	PZ2	25 mm	1/4 inch	12
0702 212 050	PZ2	50 mm	1/4 inch	6
0702 213 026	PZ3	25 mm	1/4 inch	12
0702 213 050	PZ3	50 mm	1/4 inch	6

RECA bit PZ met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

Reca Classic PH bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik. Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.

Toepassingsgebieden:

Phillips Pozidriv-schroeven



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 231 025	PZ1	25 mm	1/4 inch	12
0702 231 026	PZ1	25 mm	1/4 inch	25
0702 231 050	PZ1	50 mm	1/4 inch	6
0702 231 070	PZ1	70 mm	1/4 inch	3
0702 231 089	PZ1	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 232 025	PZ2	25 mm	1/4 inch	12
0702 232 026	PZ2	25 mm	1/4 inch	25
0702 232 050	PZ2	50 mm	1/4 inch	6
0702 232 070	PZ2	70 mm	1/4 inch	3
0702 232 089	PZ2	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 232 110	PZ2	110 mm	1/4 inch	3
0702 232 152	PZ2	152 mm	1/4 inch	3
0702 233 025	PZ3	25 mm	1/4 inch	12
0702 233 026	PZ3	25 mm	1/4 inch	25
0702 233 050	PZ3	50 mm	1/4 inch	6
0702 233 070	PZ3	70 mm	1/4 inch	3
0702 233 089	PZ3	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 234 032	PZ4	32 mm	1/4 inch	9

RECA krachtbit PH met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbit-houders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk.

Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!

Toepassingsgebieden:

Phillips kruiskopschroeven

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 512 025	PH2	25 mm	1/4 inch	12
0702 512 050	PH2	50 mm	1/4 inch	6

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 513 025	PH3	25 mm	1/4 inch	12
0702 513 050	PH3	50 mm	1/4 inch	6

RECA Inox-bit PH met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

RECA INOX-bits zijn vacuümolie-gehard. Deze bits hebben de relevante hardheid en sterkte-eigenschappen die vereist zijn voor schroefverbindingen met roestvast staal.

Toepassingsgebieden:

Phillips-schroeven van roestvast staal

Opmerking:


Hoewel roestvast staal als "roestvrij" geldt, moeten er tijdens de bewerking voorzorgsmaatregelen worden genomen om "externe roest" te voorkomen. Deze roest ontstaat door deeltjes die zich aan standaard staalmaterialen hechten. Dergelijke deeltjes dringen binnen in het roestvaststalen oppervlak en veranderen in roest door blootstelling aan zuurstof.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer gereedschappen worden gebruikt die zijn gemaakt van gangbaar staal. Op deze gereedschappen kan zich door schuren roest ontwikkelen.

Het schroeven vormt een bijzonder risico. In dit geval wordt er contact gemaakt met de schroef, wat resulteert in verhoogde slijtage!

Voor roestvast staal zijn roestvaststalen gereedschappen nodig!

Met onze RECA Inox-bits heeft de gebruiker de zekerheid dat zich geen roest zal ontwikkelen bij de bewerking van roestvaststalen schroeven.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 142 025	PH2	25 mm	1/4 inch	6
0702 143 025	PH3	25 mm	1/4 inch	6

RECA torsiebit PH met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

Bij machinale schroefverbindingen treden belastingpieken op, die vaak vroegtijdige slijtage van de bit of vernietiging van de schroef tot gevolg hebben. Deze belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever.

Daardoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd. De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert.

Voordelen:

- De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Dit zorgt voor een lange levensduur van de bits.

Toepassingsgebieden:

Phillips kruiskopschroeven

Opmerking:

Taaiharde bits. Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 111 026	PH1	25 mm	1/4 inch	12

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 111 050	PH1	50 mm	1/4 inch	6
0702 112 026	PH2	25 mm	1/4 inch	12
0702 112 050	PH2	50 mm	1/4 inch	6
0702 113 026	PH3	25 mm	1/4 inch	12
0702 113 050	PH3	50 mm	1/4 inch	6

RECA bit PH met kopgat 1/4"

Productomschrijving:

Reca Classic PH bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik. Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.

Toepassingsgebieden:

Phillips kruiskopschroeven



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 131 025	PH1	25 mm	1/4 inch	12
0702 131 050	PH1	50 mm	1/4 inch	6
0702 131 070	PH1	70 mm	1/4 inch	3
0702 131 089	PH1	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 131 152	PH1	152 mm	1/4 inch	3
0702 132 025	PH2	25 mm	1/4 inch	12
0702 132 026	PH2	25 mm	1/4 inch	25
0702 132 050	PH2	50 mm	1/4 inch	6
0702 132 070	PH2	70 mm	1/4 inch	3
0702 132 089	PH2	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 132 110	PH2	110 mm	1/4 inch	3
0702 132 152	PH2	152 mm	1/4 inch	3
0702 133 025	PH3	25 mm	1/4 inch	12
0702 133 050	PH3	50 mm	1/4 inch	6
0702 133 070	PH3	70 mm	1/4 inch	3
0702 133 089	PH3	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 133 152	PH3	152 mm	1/4 inch	3
0702 134 032	PH4	32 mm	1/4 inch	9

RECA snelbouw bit kruiskop PH 1/4"

Productomschrijving:

De bit heeft een kleinere schachtdiameter en is daarom speciaal geschikt voor werken met gipsplaat en interieurbouw.

De snelbouwbits zorgen ervoor dat de schroeven verzinken in het oppervlak zonder dit te beschadigen.

In combinatie met de RECA snelbouw bithouder (art.nr.: 0702 880 060) kan de schroefdiepte continu worden aangepast, zodat schroeven op de juiste diepte worden verzonken.

Toepassingsgebieden:

Snelbouw, interieurbouw



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 132 030	PH2	25 mm	1/4 inch	12

RECA schroefbits PlusMinus H

Productomschrijving:

Voor PlusMinus-schroeven (combinatieprofiel Phillips/sleuf).

Bij machinale schroefverbindingen treden belastingpieken op, die vaak vroegtijdige slijtage van de bit of vernietiging van de schroef tot gevolg hebben. Deze belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever.

Daardoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd. De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert.

Voordelen:

- De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Dit zorgt voor een lange levensduur van de bits.

Opmerking:

Taaiharde bits. Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 130 001	PH1 + zaagsnede	70 mm	1/4 inch	3
0702 130 002	PH2 + zaagsnede	70 mm	1/4 inch	3

RECA schroefbits PlusMinus Z

Productomschrijving:

Voor PlusMinus-schroeven (combinatieprofiel Pozidriv/sleuf). Bij machinale schroefverbindingen treden belastingpieken op, die vaak vroegtijdige slijtage van de bit of vernietiging van de schroef tot gevolg hebben. Deze belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever. Daardoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd. De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert.

Voordelen:

- De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit. Dit zorgt voor een lange levensduur van de bits.

Opmerking:

Taaiharde bits. Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 130 011	PZ1 + zaagsnede	70 mm	1/4 inch	3
0702 130 012	PZ2 + zaagsnede	70 mm	1/4 inch	3

RECA ruimer

Productomschrijving:

De RECA ruimer is een universele ontbramer die beschadigde schroefdraad in enkele seconden repareert en de buitenkant van rond materiaal ontbraamt. Kan worden gebruikt op handboormachines of accuboormachines.

Voordelen:

- De RECA ruimer vereenvoudigt het reparatieproces en bespaart tijd en geld.

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt voor pijpen, stangen, draadstangen, schroeven enz.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor roestvast staal, gehard staal, zacht staal, koper, messing, hout, glasvezel en harde kunststof.



Art.nr.	VPE
0702 900 001	1
0702 900 002	1

RECA ruimerset, 2-delig

Productomschrijving:

De RECA ruimer is een universele ontbramer die beschadigde schroefdraad in enkele seconden repareert en de buitenkant van rond materiaal ontbraamt.

Deze set bevat beide ruimermaten: 3-19 mm en 13-35 mm.

Kan worden gebruikt op handboormachines of accuboormachines.

Voordelen:

- De RECA ruimer vereenvoudigt het reparatieproces en bespaart tijd en geld.

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt voor pijpen, stangen, draadstangen, schroeven enz.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor roestvast staal, gehard staal, zacht staal, koper, messing, hout, glasvezel en harde kunststof.



Art.nr.	VPE
0702 900 000	1

RECA krachtbit binnenzeskant BZK 1/4"

Productomschrijving:

Krachtbits zijn precies afgestemd op de betreffende aandrijving en de individuele schroeftoepassing dankzij een unieke verhardingstechnologie en een optimaal passende geometrie.

Krachtbits zijn met een torsiezone uitgerust. In combinatie met krachtbithouders, die over twee torsiezones beschikken, vormen zij het Tri-Torsion-systeem.

Tips zijn bezet met diamantdeeltjes. Dit vermindert het cam-out-effect, dat ervoor zorgt dat de bit uit de schroef glijdt, aanzienlijk.



Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.
- In combinatie met een RECA krachtbithouder is de levensduur aanzienlijk hoger - tot 3 torsiezones minimaliseren extreme schroefkrachten!

Toepassingsgebieden:

Binnenzeskantschroeven BZK

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 564 025	4 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 565 025	5 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 566 025	6 mm	25 mm	1/4 inch	12

RECA Inox-bit binnenzeskant BZK 1/4"

Productomschrijving:

RECA INOX-bits zijn vacuümolie-gehard. Deze bits hebben de relevante hardheid en sterkte-eigenschappen die vereist zijn voor schroefverbindingen met roestvast staal.

Toepassingsgebieden:


Binnenzeskantschroeven BZK van roestvast staal

Opmerking:

Hoewel roestvast staal als "roestvrij" geldt, moeten er tijdens de bewerking voorzorgsmaatregelen worden genomen om "externe roest" te voorkomen. Deze roest ontstaat door deeltjes die zich aan standaard staalmaterialen hechten. Dergelijke deeltjes dringen binnen in het roestvaststalen oppervlak en veranderen in roest door blootstelling aan zuurstof. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer gereedschappen worden gebruikt die zijn gemaakt van gangbaar staal. Op deze gereedschappen kan zich door schuren roest ontwikkelen. Het schroeven vormt een bijzonder risico - er wordt contact gemaakt met de schroef, wat resulteert in verhoogde slijtage!

Voor roestvast staal zijn roestvaststalen gereedschappen nodig!

Met onze RECA Inox-bits heeft de gebruiker de zekerheid dat zich geen roest zal ontwikkelen bij de bewerking van roestvaststalen schroeven.



Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 634 025	4 mm	25 mm	1/4 inch	6
0702 635 025	5 mm	25 mm	1/4 inch	6


RECA bit binnenzeskant BZK 1/4"

Productomschrijving:

RECA Classic binnenzeskantbits zijn taaihard en daardoor ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal of metaal.

Toepassingsgebieden:

Binnenzeskantschroeven BZK

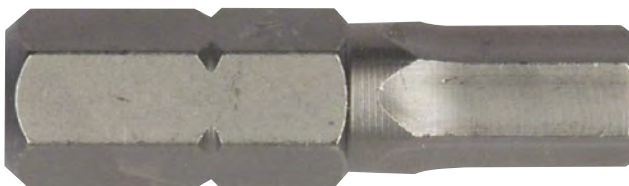

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 630 226	2,5 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 630 250	2,5 mm	50 mm	1/4 inch	6
0702 630 325	3 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 630 350	3 mm	50 mm	1/4 inch	6
0702 630 389	3 mm	89 mm	1/4 inch	3
0702 630 425	4 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 630 450	4 mm	50 mm	1/4 inch	6
0702 630 489	4 mm	89 mm	1/4 inch	3
0702 630 525	5 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 630 550	5 mm	50 mm	1/4 inch	6
0702 630 589	5 mm	89 mm	1/4 inch	3
0702 630 625	6 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 630 650	6 mm	50 mm	1/4 inch	6
0702 630 689	6 mm	89 mm	1/4 inch	3
0702 630 825	8 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 630 889	8 mm	89 mm	1/4 inch	3

RECA sleufbit SL 1/4"

Productomschrijving:

Reca Classic PH bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik. Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.

Toepassingsgebieden:

Sleufschroeven



Art.nr.	Sleufbreedte x sleuflengte	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 433 002	0,5 x 3 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 433 007	0,5 x 3 mm	70 mm	1/4 inch	3
0702 433 507	0,6 x 3,5 mm	70 mm	1/4 inch	3
0702 434 502	0,6 x 4,5 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 435 502	0,6 x 5,5 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 434 002	0,8 x 4 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 434 007	0,8 x 4 mm	70 mm	1/4 inch	3
0702 435 507	0,8 x 5,5 mm	70 mm	1/4 inch	3
0702 435 589	1 x 5,5 mm	89 mm	1/4 inch, E 6,3	3
0702 436 002	1 x 6 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 436 502	1,2 x 6,5 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 436 507	1,2 x 6,5 mm	70 mm	1/4 inch	3
0702 438 202	1,2 x 8 mm	25 mm	1/4 inch	12
0702 438 602	1,6 x 8 mm	25 mm	1/4 inch	12


RECA bit square-drive 1/4"

Productomschrijving:

Reca Classic PH bits zijn sterk en geschikt voor universeel gebruik. Sterke bits voorkomen dat de punt vroegtijdig breekt.

Toepassingsgebieden:

Square-drive schroeven

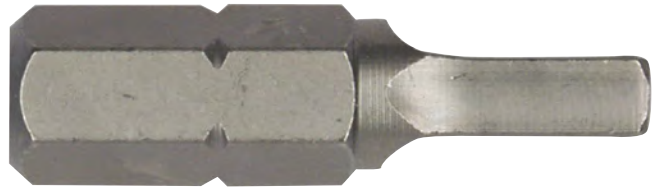

Art.nr.	Aansluiting	Lengte	Adaptertype	VPE
0702 530 105	4KT GR1	50 mm	1/4 inch	6
0702 620 225	4KT GR2	25 mm	1/4 inch	6
0702 530 205	4KT GR2	50 mm	1/4 inch	6
0702 530 305	4KT GR3	50 mm	1/4 inch	6

RECA bithouder 1/4", E 6,3

Productomschrijving:

RECA bithouder met seegerring en met of zonder magneet.



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	Type	VPE
0702 812 050	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	50 mm	Met magneet	1
0702 811 057	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	57 mm	Zonder magneet	1
0702 812 075	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	75 mm	Met magneet	1

Bithouder FIJN



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 832 075	1/4 inch	FIJN	75 mm	1

Voorzetstuk hoekschroevendraaier 1/4", E 6,3



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	Hoogte	VPE
0702 880 121	1/4 inch	1/4 inch	143 mm	57 mm	1


RECA Bit-Click bithouder 1/4", E 6,3

Productomschrijving:

Bits kunnen worden geplaatst zonder de huls naar voren te schuiven. Bits zitten automatisch vast en kunnen er niet uit vallen. De houder ontgrendelt bij het uitnemen van de bits zodat zelfs de kleinste aandrijvingen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Voordelen:

- Door de vergrendeling blijft de bit niet in de schroefkop steken - de bit hoeft dus niet meer uit de bithouder te worden getrokken na het schroefproces!
- Bits kunnen in een oogwenk worden verwisseld zonder gebruik van gereedschap en met één hand.



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	Type	VPE
0702 816 050	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	50 mm	Met magneet	1
0702 815 050	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	50 mm	Zonder magneet	1
0702 815 100	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	100 mm	Met magneet	1

RECA magneet-bithouder BiG 1/4", E 6,3

Productomschrijving:

De BiG magnetische houder beveiligd zowel de bit als de schroef tegen uitvallen; kan worden gebruikt voor verticale of horizontale schroefverbindingen, universele toepassing voor alle 25 mm bits. Eén bit PZ 2 is bij de levering inbegrepen.

Voordelen:

- De schroefkop wordt ook op zijn plaats gehouden - uitvallende schroeven



behoren tot het verleden!

- Snel schroeven met één hand.

Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 880 058	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	60 mm	1

Universele houder met snelwisselkop 1/4"

Productomschrijving:

Geschikt voor bits met een 1/4" zeskantkopaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6.3.

Met een sterke permanente magneet en snelwisselkop.



Art.nr.	Opname	Lengte	Adaptertype	Uitvoering	Diameter	VPE
0702 814 077	1/4 inch	77 mm	1/4 inch	Met magneet	14,3 mm	1

RECA Inox bithouder 1/4", E 6,3

Productomschrijving:

Roestvaststalen bithouder met seegerring.



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 811 050	1/4 inch	1/4 inch	50 mm	1

RECA krachtbithouder, 1/4", E 6,3

Productomschrijving:

De krachtbithouder bevat een ringmagneet die indien nodig ook de schroef kan vasthouden. Dit garandeert een snelle en betrouwbare positionering van de schroef. De krachtbithouder beschikt tevens over 2 torsiezones van verschillende afmetingen.

Voordelen:

- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers.

Opmerking:

Slechts beperkt geschikt voor gebruik in metaal (schroefverbindingen)!



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte (Länge)	VPE
0702 850 080	1/4 inch	1/4 inch	80 mm	1

Vierkantadapterset

Productomschrijving:

Voor het inspannen in elektrische schroevendraaiers en accuboormachines.
Bestaande uit 3 adapters en geschikt voor 1/4", 3/8" en 1/2".



Art.nr.	Aansluiting	Aandrijving	Adaptertype	VPE
0702 881 030	3/8 - 1 inch, 1/2 - 1 inch, 1/4 inch	Buitenvierkant	C 6,3	1

Bitopname met SDS opnameschacht

Productomschrijving:

Bitopname met SDS opnameschacht.



Art.nr.	Soort aandrijving	Adaptertype	Lengte	VPE
0696 571 015	SDS plus	1/4 inch, E 6,3	76 mm	1

6

Gereedschapschacht-connector, 1/4"



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 881 014	1/4 inch	1/4 inch	25 mm	1
0702 818 075	1/4 inch	1/4 inch	50 mm	1

1/4" connector met snelwisselkop

Productomschrijving:

1/4-inch connector met snelwisselspankop. Geschikt voor de opname van bits.



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 818 050	1/4 inch	1/4 inch	30 mm	1

RECA snelbouw bithouder 1/4"

Productomschrijving:

Hoogwaardige bithouder met aluminium huls en sterke permanente magneet voor gipsplaat en interieurbouw.

De schroefdiepte kan continu worden aangepast voor het vlak verzinken van schroeven. De achterste aluminium huls kan worden gebruikt om de ingestelde stand te vergrendelen. Hierdoor wordt de schroefdiepte niet aangepast.

Voordelen:

- In de voorste aluminium huls bevindt zich een O-ring. Dit voorkomt binnendringen van stof in de bithouder. Daarom vergt het wat meer inspanning om de bit in de bithouder te plaatsen.
- De beste manier is de voorste aluminium huls los te halen, de bit te plaatsen en de huls weer vast te schroeven.


Toepassingsgebieden:

Snelbouw, interieurbouw

Opmerking:

Geschikt voor 1/4 inch bits met buitenszantaandrijving.

Geschikt voor schroefmachines met een houder conform DIN ISO 1173-F6.3.



Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	Type	VPE
0702 880 060	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	50 mm	Met magneet	1

RECA bithouder MAG BiT 1/4"

Productomschrijving:

Universele houder voor bits met 1/4-inch buitenszantaandrijving.

Met roestvrijstalen huls voor uitzonderlijke corrosiebescherming en een krachtige permanente magneet.



Opmerking:

Geschikt voor RECA MAG BiT 20.

Art.nr.	Opname	Adaptertype	Lengte	Type	VPE
0702 812 100	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	100 mm	Met magneet	1

RECA BIT BOY Big21, 17 stuks in riemtas

Productomschrijving:

Ergonomische BiT BOY handgreep zorgt voor de overdracht van hoge draaimomenten en een zekere bediening.

Het innovatieve Bit-Click snelwisselsysteem is geïntegreerd in de handgreep en maakt snelle bitwisselingen mogelijk.

De vouwtas bevat bits van 89 mm lang voor universeel gebruik. Deze zijn geschikt voor hand- en machinebouten.

Opmerking:

Als u van bits wilt wisselen, schuift u de huls gewoon naar voren: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet omhoog en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan eenvoudig worden uitgenomen.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 110 018	- Bits, 89 mm: PH 1/2/3 — PZ 1/2/3 — TX 10/15/20/25/30 — sleuf 5,5 x 1 — ISK 3/4/5/6. - Handgreep met snelwisselspankop.	1

RECA BIT BOY handgreep 1/4"

Productomschrijving:

De ergonomische BiT BOY handgreep zorgt voor de overdracht van hoge draaimomenten en een veilige werkwijze.

Het nieuwe innovatieve Bit-Click bevestigingssysteem is geïntegreerd in de handgreep.




Art.nr.	Lengte	VPE
0702 110 029	120 mm	1

RECA 2C schroevendraaier met bit 1/4" met magneetring

Productomschrijving:

Magneetring voor schroeven met één hand.

Kan alleen worden gebruikt met 1/4" bits met lengte van 25 mm.



Art.nr.	Adaptertype	Lengte	Bladlengte	Handvatlengte/handvatbreedte	VPE
0701 880	1/4 inch	199 mm	100 mm	99 / 34 mm	1

Bitratel 1/4"

Productomschrijving:

De bitratel wordt gekenmerkt door het geavanceerde ontwerp, met een ongekennde robuustheid (ten minste 65 Nm). Voor uitzonderlijk snel vastschroeven in zelfs de meest krappe werkomstandigheden. Het fijnmechanische tandwiel met 60 tanden maakt een kleine terughaalhoek van 6° mogelijk voor nauwkeurig werken.

De schroefrichting (rechts/links) kan worden ingesteld met behulp van een omschakelhendel.

Het kartelwiel op de tandwielkop maakt snel "voorspannen" of losdraaien van schroeven mogelijk.

De Kraftform-handgreep biedt perfect gevormde contactvlakken voor de vingers.

Geschikt voor bits met een 1/4" zeskantkop conform DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3. Met een adapter (RECA art.nr.: 0702 881 014) kunnen ook doppen van 1/4" worden geplaatst.



Punt:

- 1/4 inch buitenzeskant, bits C6.3 en E6.3

Overbrenging:

- 60 tanden (6° draaihoek)
- Omschakelbaar

Materiaal:

- Matrijsgesmeed volstaal

Oppervlak:

- Gesatineerd



Toepassingsgebied:

Bits met 1/4" zeskantkop conform DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3

Opmerking:

Vervangend artikel voor de RECA bitset "All-in-One" (art.nr.: 0702 930 001)!

Art.nr.	Lengte	Aansluiting	Ratelkophoogte	Gewicht	VPE
0702 110 014	88 mm	C 6,3 (1/4 inch), E 6,3 (1/4 inch)	12,5 mm	56 g	1

RECA bithandgreep

Productomschrijving:

RECA bithouder is geschikt voor bits met een 1/4" zeskantkopaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6.3.

Er is een magneet in de zeskantbevestiging geïntegreerd die de bit vasthoudt.

De Kraftform-handgreep bestaat uit meerdere componenten en heeft een wegrolbeveiliging.



Opmerking:

Vervangend artikel voor de RECA bitset "All-in-One" (art.nr.: 0702 930 001)!

Art.nr.	Lengte	Handvatlengte	Handvatbreedte (Griffb.)	Aansluiting	Gewicht	VPE
0702 110 015	78 mm	68 mm	21 mm	C 6,3 (1/4 inch), E 6,3 (1/4 inch)	28 g	1

RECA mag-Bit20-magazijnschroevendraaier

Productomschrijving:

Magazijnschroevendraaier met telescopische bithouder.

De telescopische bithouder met roestvrijstalen huls is voorzien van een veerring en een krachtige permanente magneet. De houder kan ook volledig worden verwijderd en worden gebruikt in een accuboormachine.

Het handvat met afrolbeveiliging heeft een inwendig magazijn met 6 RECA schroefbits (robuust, voor universeel gebruik).

Druk eenvoudig op de knop aan de voorkant van de Mag-Bit20 om het magazijn te openen en duw deze naar binnen om te sluiten.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 110 025	RECA schroefbits (1 elk) PH 1 x 25 mm PH 2 x 25 mm PZ 1 x 25 mm PZ 2 x 25 mm TX 20 x 25 mm TX 25 x 25 mm	1

RECA ultra ratelset, 16-delig

Productomschrijving:

Praktische bitratelset, 16-delig, in een riemzak voor gebruik onderweg. Alle bits direct bij de hand.

- Hoogwaardige bitratel met 1/4-inch houder (E6.3) en 180° hoekmechanisme voor maximaal koppel tot 50 Nm
- Minimale inspanning dankzij perfecte geometrie
- Superkrachtig ratelmechanisme met 48 tanden (rechts-vast-links) en een zwaaihoek van 7,5°
- Met beproefde RECA ultra gelgreep, die zich aan elke hand aanpast
- De greep is vast verbonden met het gesmede deel
- Inclusief 12x RECA bits, 1/4 inch/50 mm en 3 RECA magnetische bitdoppen

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen





Art.nr.	VPE
0702 100 003	1

RECA ultra ratel 1/4"

Productomschrijving:

- Hoogwaardige ratel met 1/4-inch houder (E6.3) en 180° hoekmechanisme voor maximaal moment tot 50 Nm
- Minimale inspanning dankzij perfecte geometrie
- Superkrachtig ratelmechanisme met 48 tanden (rechts-vast-links) en een zwaaihoek van 7,5°
- Met beproefde RECA ultra gelgreep, die zich aan elke hand aanpast
- De greep is vast verbonden met het gesmede deel

Voordelen:

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Handgreep: Dwarsgat voor het ophangen van het gereedschap of het plaatsen van een hefboom



Art.nr.	Lengte	Handvatlengte	Handvatbreedte (Griffb.)	Aansluiting	Gewicht	VPE
0702 100 004	190 mm	112 mm	37 mm	1/4 inch	248 g	1

RECA bitdop met magneet 1/4", E 6,3



Art.nr.	Aansluiting	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 641 470	1/4 inch	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1
0702 643 870	3/8 inch	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1

Art.nr.	Aansluiting	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 640 570	5,5 mm	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1
0702 640 770	7 mm	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1
0702 640 870	8 mm	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1
0702 641 070	10 mm	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1
0702 651 612	12 mm	5/16 inch	50 mm	1
0702 641 370	13 mm	1/4 inch, E 6,3	65 mm	1
0702 651 615	15 mm	5/16 inch	50 mm	1

RECA roestvaststalen bitdop 1/4", E 6,3

Productomschrijving:

Voor het aandraaien van roestvast stalen zeskantbouten.

Vervaardigd in roestvast staal om contactcorrosie te voorkomen.

De klemring met kogelvergrendeling zorgt ervoor dat de schroeven goed vastzitten en garandeert wiebelvrij schroeven, zelfs met één hand.



Art.nr.	Aansluiting	Adaptertype	Lengte	VPE
0702 700 095	3/8 inch	1/4 inch, E 6,3	50 mm	1
0702 700 007	7 mm	1/4 inch, E 6,3	50 mm	1
0702 700 008	8 mm	1/4 inch, E 6,3	50 mm	1
0702 700 010	10 mm	1/4 inch, E 6,3	50 mm	1
0702 700 013	13 mm	1/4 inch, E 6,3	50 mm	1


RECA magnetische bit- en doppenset, 1/4", 8-delig

Productomschrijving:

Zeskant bit- en doppenset in een praktische gereedschapsrol (met riemlus).
Metrische dopsleutelset voor zeskantbouten.

Met een sterke permanente magneet om het plaatsen van de schroeven te vergemakkelijken.

1/4-inch houder (E6,3).



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Lengte (open geschoven)	Breedte (uitgeklapt)	Hoogte (opengeklapt)	Opmerking bij inhoud	VPE
0702 640 550	90 mm	140 mm	43 mm	255 mm	140 mm	24 mm	1x van elke magnetische bitdop 65 mm SW 5,5, 7, 8, 10, 13, 1/4 inch, 3/8 inch, 5/16 inch	1

RECA momentsleutel met draaiknop en omkeerbare ratelkop

Productomschrijving:


- Activeringsnauwkeurigheid: $\pm 3\%$ tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid en precisie bij minstens 5000 belastingveranderingen
- Voor gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Gekartelde draaiknop op bidirectioneel aandrijfviervak voor handmatige aanpassing
- Toepassingsrichting veranderen met behulp van doorsteken van aandrijfviervak
- Dubbele schaal met N•m en lbf•ft waarden voor nauwkeurige instellingen
- Inclusief fijn deelbare N•m micrometerschaal voor een fijne en precieze instelling
- Groot kijkvenster met vergrootglas voor optimale aflezing
- Duidelijk hoorbare en voelbare draaimomentactivering door automatische slagimpuls
- Robuust ratelmechanisme met 30 tanden
- Koppel snel en betrouwbaar ingesteld door aan handgreep te draaien
- Veilige vergrendeling op handvat
- Ergonomische en comfortabele 2-componenten handgreep met softgrip zone
- Aandrijfviervak volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelpal
- Individueel serienummer voor duidelijke identificatie van product
- Inclusief certificaat in overeenstemming met DIN EN ISO 6789 - gebaseerd op nationale normen

Opmerking:

Ontlasten vindt plaats door na elke toepassing de sleutel terug te draaien naar stand 0 van het draaimomentmechanisme.

De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen.

Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden verkort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.





Art.nr.	Min./max. meetbereik koppel	Schaalwaarde koppel	Lengte	Aansluiting	Gewicht	Hoogte	Kopdiameter	VPE
0700 501 25	5-25 Nm	0,1 Nm	289 mm	1/4 inch	460 g	18 mm	35 mm	1
0700 501 100	20-100 Nm	0,5 Nm	412 mm	1/2 inch	910 g	23 mm	45 mm	1
0700 501 200	40-200 Nm	1 Nm	500 mm	1/2 inch	1300 g	23 mm	45 mm	1
0700 501 320	60-320 Nm	1 Nm	585 mm	1/2 inch	1450 g	23 mm	45 mm	1

RECA momentsleutel met insteeksysteem voor gereedschap

Productomschrijving:

- Activeringsnauwkeurigheid: $\pm 3\%$ tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid en precisie bij minstens 5000 belastingveranderingen
- Voor gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Toepassingsrichting veranderen door momentsleutel om te draaien
- Dubbele schaal met N•m en lbf•ft waarden voor nauwkeurige instellingen
- Inclusief fijn deelbare N•m micrometerschaal voor een fijne en precieze instelling
- Groot kijkvenster met vergrootglas voor optimale aflezing
- Duidelijk hoorbare en voelbare draaimomentactivering door automatische slagimpuls
- Koppel snel en betrouwbaar ingesteld door aan handgreep te draaien
- Veilige vergrendeling op handvat
- Ergonomische en comfortabele 2-componenten handgreep met softgrip zone
- Insteekverbinding met snelvergrendeling voor 9 x 12 of 14 x 18 insteekgereedschap
- Individueel serienummer voor duidelijke identificatie van product
- Inclusief certificaat in overeenstemming met DIN EN ISO 6789 - gebaseerd op nationale normen



Opmerking:

Ontlasten vindt plaats door na elke toepassing de sleutel terug te draaien naar stand 0 van het draaimomentmechanisme.

De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen.

Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden verkort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.



Art.nr.	Min./max. meetbereik koppel	Schaalwaarde koppel	Lengte	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 502 25	5-25 Nm	0,1 Nm	280 mm	9 x 12 mm	300 g	1
0700 502 100	20-100 Nm	0,5 Nm	375 mm	9 x 12 mm	600 g	1
0700 502 200	40-200 Nm	1 Nm	470 mm	14 x 18 mm	900 g	1
0700 502 320	60-320 Nm	1 Nm	565 mm	14 x 18 mm	1200 g	1


RECA insteek-steeksleutel voor momentsleutel (gereedschapopname 9 x 12 mm)

Productomschrijving:

Insteek-steeksleutel voor momentsleutel met 9 x 12 mm gereedschapopname.
Met veiligheidspal op insteek-aandrijfvierkant.
Verchroomd.

Opmerking:

De maximale koppelbelasting van insteekgereedschappen is gebaseerd op DIN 899 en kan lager zijn dan het maximale koppel van het gebruikte gereedschap. De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen. Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden ingekort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.

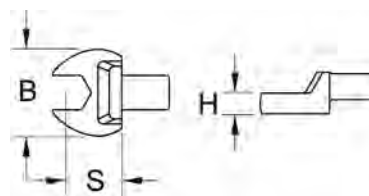

Art.nr.	Sleutelwijdte	Breedte (B)	Hoogte (H)	Dikte (S)	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 502 910	10 mm	26 mm	5,5 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	35 g	1
0700 502 913	13 mm	30 mm	7 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	35 g	1
0700 502 915	15 mm	35 mm	8 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	40 g	1
0700 502 917	17 mm	38 mm	8,5 mm	20 mm	9 x 12 mm	50 g	1
0700 502 919	19 mm	42 mm	9 mm	20 mm	9 x 12 mm	60 g	1

RECA insteek-steeksleutel voor momentsleutel (gereedschapopname 14 x 18 mm)


Productomschrijving:

Insteek-steeksleutel voor momentsleutel met 14 x 18 mm gereedschapopname.
Met veiligheidspal op insteek-aandrijfvierkant.
Verchroomd.

Opmerking:

De maximale koppelbelasting van insteekgereedschappen is gebaseerd op DIN 899 en kan lager zijn dan het maximale koppel van het gebruikte gereedschap. De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen. Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden ingekort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.



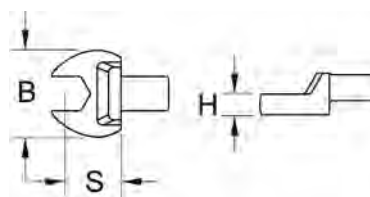

Art.nr.	Sleutelwijdte	Breedte (B)	Hoogte (H)	Dikte (S)	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 502 113	13 mm	30 mm	7 mm	25 mm	14 x 18 mm	120 g	1
0700 502 117	17 mm	38 mm	9 mm	25 mm	14 x 18 mm	130 g	1
0700 502 119	19 mm	42 mm	10 mm	25 mm	14 x 18 mm	130 g	1
0700 502 122	22 mm	50 mm	11 mm	25 mm	14 x 18 mm	160 g	1
0700 502 124	24 mm	53 mm	12 mm	27,5 mm	14 x 18 mm	170 g	1
0700 502 127	27 mm	60 mm	13 mm	30 mm	14 x 18 mm	185 g	1
0700 502 130	30 mm	66 mm	14 mm	30 mm	14 x 18 mm	220 g	1
0700 502 132	32 mm	66 mm	14 mm	32,5 mm	14 x 18 mm	239 g	1
0700 502 136	36 mm	74 mm	15 mm	32,5 mm	14 x 18 mm	265 g	1

RECA insteek-ringsleutel voor momentsleutel (gereedschapopname 9 x 12 mm)


Productomschrijving:

Insteek-ringsleutel voor momentsleutel met 9 x 12 mm gereedschapopname.
Met veiligheidspal op insteek-aandrijfvierkant.
Verchroomd.

Opmerking:

De maximale koppelbelasting van insteekgereedschappen is gebaseerd op DIN 899 en kan lager zijn dan het maximale koppel van het gebruikte gereedschap. De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen.

Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden ingekort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.

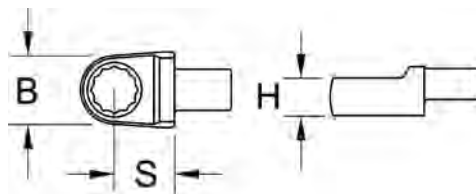

Art.nr.	Sleutelwijdte	Breedte (B)	Hoogte (H)	Dikte (S)	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 503 910	10 mm	17,2 mm	9 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	30 g	1
0700 503 912	12 mm	20 mm	12 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	35 g	1
0700 503 913	13 mm	21,5 mm	12 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	35 g	1
0700 503 917	17 mm	27,2 mm	13 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	40 g	1
0700 503 919	19 mm	30,3 mm	13 mm	17,5 mm	9 x 12 mm	45 g	1


RECA insteek-ringsleutel voor momentsleutel (gereedschapopname 14 x 18 mm)

Productomschrijving:

Insteek-ringsleutel voor momentsleutel met 14 x 18 mm gereedschapopname.
Met veiligheidspal op insteek-aandrijfvierkant.
Verchroomd.

Opmerking:

De maximale koppelbelasting van insteekgereedschappen is gebaseerd op DIN 899 en kan lager zijn dan het maximale koppel van het gebruikte gereedschap. De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen. Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden ingekort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.

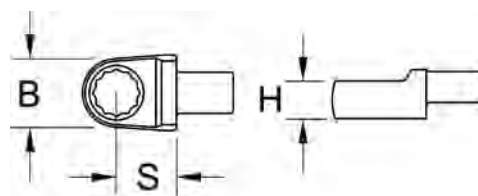

Art.nr.	Sleutelwijdte	Breedte (B)	Hoogte (H)	Dikte (S)	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 503 113	13 mm	21,5 mm	11 mm	25 mm	14 x 18 mm	120 g	1
0700 503 117	17 mm	27,2 mm	12 mm	25 mm	14 x 18 mm	125 g	1
0700 503 119	19 mm	30,5 mm	12 mm	25 mm	14 x 18 mm	125 g	1
0700 503 122	22 mm	34,5 mm	15 mm	25 mm	14 x 18 mm	140 g	1
0700 503 124	24 mm	37,5 mm	15 mm	25 mm	14 x 18 mm	140 g	1
0700 503 127	27 mm	41,5 mm	17 mm	25 mm	14 x 18 mm	160 g	1
0700 503 130	30 mm	45 mm	19 mm	25 mm	14 x 18 mm	160 g	1
0700 503 132	32 mm	47,5 mm	19 mm	25 mm	14 x 18 mm	165 g	1
0700 503 136	36 mm	53 mm	19 mm	28 mm	14 x 18 mm	195 g	1

RECA insteek-omkeerratel voor momentsleutel


Productomschrijving:

Insteek-omkeerratel met omkeerbare ratelkop met fijne vertanding.
Met activeringsfunctie.
Met veiligheidspal op insteek-aandrijfvierkant.
Verchroomd.

Opmerking:

De maximale koppelbelasting van insteekgereedschappen is gebaseerd op DIN 899 en kan lager zijn dan het maximale koppel van het gebruikte gereedschap. De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen. Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden ingekort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.



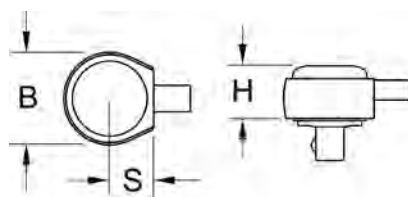

Art.nr.	Aansluiting	Kopdiameter (B)	Hoogte (H)	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 502 903	1/2 - 1 inch	43 mm	40 mm	9 x 12 mm	228 g	1
0700 502 904	1/2 inch	43 mm	43 mm	14 x 18 mm	260 g	1
0700 502 902	1/4 inch	27 mm	25 mm	9 x 12 mm	75 g	1

RECA insteek-lasstuk voor momentsleutel



Productomschrijving:

Insteek-lasstuk.
Met veiligheidspal.
Gebruineerd.

Opmerking:

De maximale koppelbelasting van insteekgereedschappen is gebaseerd op DIN 899 en kan lager zijn dan het maximale koppel van het gebruikte gereedschap. De momentsleutel moet net als elk meetinstrument worden gecontroleerd (gekalibreerd) op bepaalde tijdstippen. Kalibratiecertificaten zijn geldig voor een maximum van 12 maanden vanaf het moment van ingebruikname. Als het gereedschap vaak wordt gebruikt, moet deze periode worden ingekort. Een periode moet worden gespecificeerd na beoordeling in overeenstemming met DIN EN ISO 6789, paragraaf 5.3.2, na 5000 toepassingen.

Voor het lasproces moet een elektrode voor gereedschapsstaal worden gebruikt (bijv. Oerlikon Supranox RS 312)!

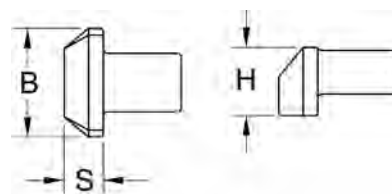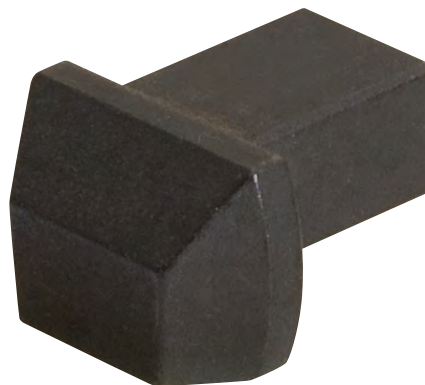

Art.nr.	Lasmeting	Breedte (B)	Hoogte (H)	Dikte (S)	Vierkantopname	Gewicht	VPE
0700 502 905	8 x 14 mm	14 mm	14,5 mm	14,5 mm	9 x 12 mm	47 g	1
0700 502 906	11 x 25 mm	25 mm	21,5 mm	12 mm	14 x 18 mm	115 g	1

Draaiknop-omsteekvierkant

Productomschrijving:

Draaiknop-omsteekvierkant met ribbels, zodat de schroefverbinding sneller wordt aangetrokken.

Buitenvierkant conform DIN 3120 - ISO 1174 met kogelvergrendeling.

Voorkomt losraken van de dop.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor momentsleutels met draaiknop en omkeerbare ratelkop!



Art.nr.	Aansluiting	Opname	Kopdiameter	Lengte	Gewicht	VPE
0700 501 330	1/2 inch	1/2 inch	39 mm	52 mm	65 g	1

RECA 2C combinatietang

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 60 HRC.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Geharde tanden voor hoge eisen.
- Slanke grijpbekken voor nauwe ruimtes.



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 011 165	160 mm	10 mm	2 mm	3,1 mm	16 mm ²	1
0703 012 185	180 mm	12 mm	2,2 mm	3,4 mm	16 mm ²	1
0703 013 205	200 mm	13 mm	2,5 mm	3,8 mm	16 mm ²	1

RECA 2C combinatietang, VDE

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 60 HRC.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Bladen voor harde en zachte draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.



- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Geharde tanden voor hoge eisen.
- Slanke grijpbekken voor nauwe ruimtes.

Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draad-doorsnede	VPE
0703 052 185	180 mm	12 mm	2,2 mm	3,4 mm	16 mm ²	1
0703 053 205	200 mm	13 mm	2,5 mm	3,8 mm	16 mm ²	1

RECA combinatietang, met dompelisolatie

Productomschrijving:


Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Snijhardheid ca. 60 HRC.

Gepolijste kop.

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.
- Slanke grijpbekken voor nauwe ruimtes.

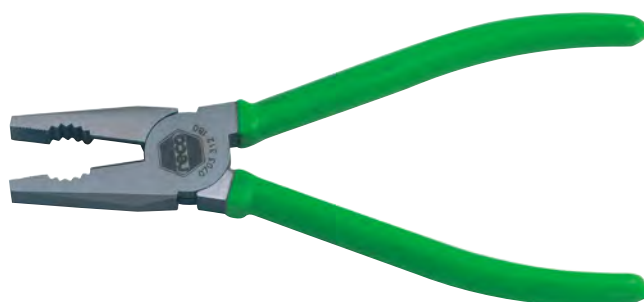

Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draad-doorsnede	VPE
0703 311 160	160 mm	10 mm	2 mm	3,1 mm	16 mm ²	1
0703 312 180	180 mm	12 mm	2,2 mm	3,4 mm	16 mm ²	1
0703 313 200	200 mm	13 mm	2,5 mm	3,8 mm	16 mm ²	1

RECA combinatietang, ECO

Productomschrijving:

Gecoate kop tegen corrosie.

Snijhardheid: 57-62 HRC

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draad-doorsnede	VPE
0703 370 010	180 mm	12 mm	2,2 mm	3,4 mm	5,2 mm ²	1

RECA 2C zijknijptang

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.


Snijhardheid ca. 62 HRC.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter	VPE
0703 021 145	140 mm	1,8 mm	2,5 mm	4 mm	1
0703 022 160	160 mm	2 mm	2,8 mm	4 mm	1
0703 023 180	180 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	1

RECA 2C zijknijptang, VDE

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.


Snijhardheid ca. 62 HRC.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Bladen voor harde en zachte draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

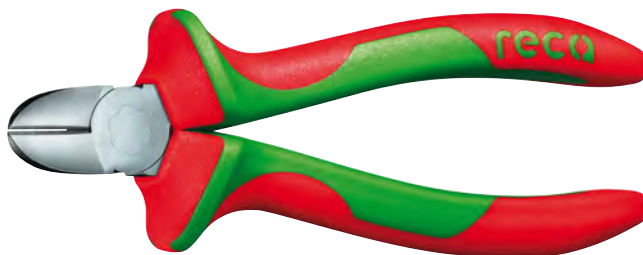

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter	VPE
0703 062 160	160 mm	2 mm	2,8 mm	4 mm	1
0703 063 180	180 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	1

RECA zijknijptang, met dompelisolatie

Productomschrijving:


Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Snijhardheid ca. 62 HRC.

Gepolijste kop.

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.

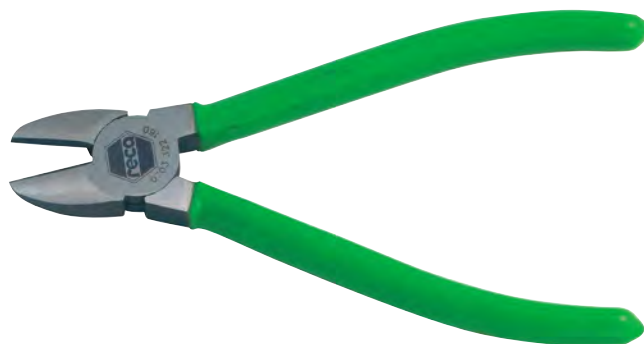

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter	VPE
0703 321 140	140 mm	1,8 mm	2,5 mm	4 mm	1
0703 322 160	160 mm	2 mm	2,8 mm	4 mm	1
0703 323 180	180 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	1

RECA 2C krachtzijknijptang

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 64 HRC.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Bladen voor pianodraad en harde draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Gesmede scharnieras voor de meest veeleisende toepassingen.
- Optimale coördinatie van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische handgreep voor hoog snijvermogen bij geringe krachttuioefening



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter	VPE
0703 024 180	180 mm	2,7 mm	3,8 mm	2,2 mm	1
0703 025 200	200 mm	3 mm	4,2 mm	2,5 mm	1

RECA 2C krachtzijknijptang, VDE

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.


Snijhardheid ca. 64 HRC.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Bladen voor pianodraad en hard draad.
- Lange snijkanten voor dickere kabels.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Gesmede scharnieres voor de meest veeleisende toepassingen.
- Optimale coördinatie van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische handgreep voor hoog snijvermogen bij geringe krachttuioefening.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter	VPE
0703 064 180	180 mm	2,7 mm	3,8 mm	2,2 mm	1
0703 065 200	200 mm	3 mm	4,2 mm	2,5 mm	1

RECA krachtzijknijptang, met dompelisolatie

Productomschrijving:


Materiaal: Speciaal staal.

Snijhardheid ca. 64 HRC.

Gepolijste kop.

Voordelen:

- Bladen voor pianodraad en harde draad.
- Inductief geharde bladen.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.

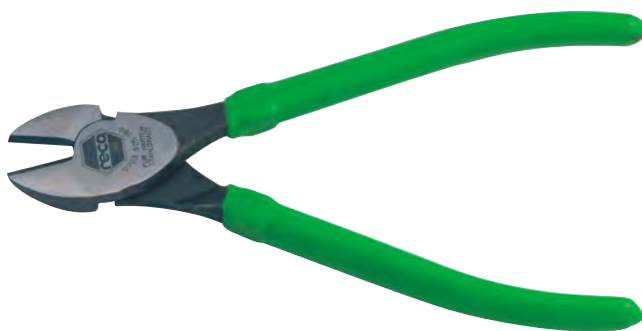

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter	VPE
0703 324 160	160 mm	2,5 mm	3,4 mm	2 mm	1
0703 325 180	180 mm	2,7 mm	3,8 mm	2,2 mm	1
0703 326 200	200 mm	3 mm	4,2 mm	2,5 mm	1
0703 327 240	240 mm	3,5 mm	4,6 mm	3 mm	1

RECA krachtzijknijptang ECO

Productomschrijving:

Gecoate kop tegen corrosie.

Snijhardheid: 57-62 HRC

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep



Art.nr.	Lengte	Maximale kabel-diameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij pia-nodraaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 370 020	160 mm	11 mm	2,6 mm	3,7 mm	2,2 mm	6,5 mm ²	1
0703 370 022	200 mm	12 mm	2,8 mm	4 mm	2,5 mm	7 mm ²	1

RECA zijknijptang ECO

Productomschrijving:

Gecoate kop tegen corrosie.

Snijhardheid: 57-62 HRC

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep



Art.nr.	Lengte	Maximale kabel-diameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	VPE
0703 370 016	160 mm	11 mm	2 mm	3,5 mm	1

RECA 2C telefoontang, recht

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 59 HRC.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, in olie gehard.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Met bladen voor zacht en hard draad.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	VPE
0703 035 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

RECA telefoontang, VDE, recht

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.


Snijhardheid ca. 59 HRC.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, in olie gehard.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Met bladen voor zacht en hard draad.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

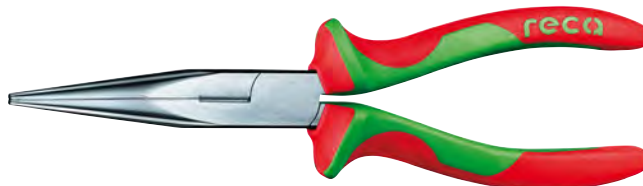

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middel-harde-draaddiameter	VPE
0703 075 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

RECA telefoontang, met dompelisotatie, recht

Productomschrijving:


Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Snijhardheid ca. 60 HRC.

Gepolijste kop.

Voordelen:

- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Bladen voor hard en zacht draad.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.

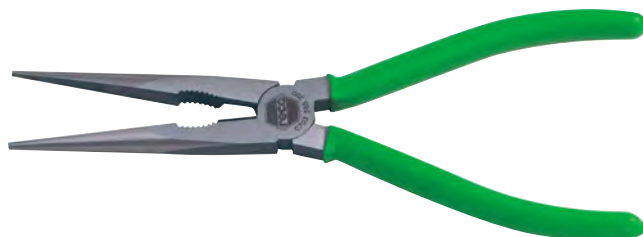

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middel-harde-draaddiameter	VPE
0703 365 200	200 mm	1,8 mm	2,8 mm	1

RECA 2C telefoontang, gebogen 40°

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 59 HRC.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, in olie gehard.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Met bladen voor zacht en hard draad.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middel-harde-draaddiameter	VPE
0703 036 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

RECA 2C VDE telefoontang, gebogen 40°

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 59 HRC.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, in olie gehard.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Met bladen voor zacht en hard draad.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middel-harde-draaddiameter	VPE
0703 076 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

RECA 2C telefoontang met dompelisolatie, gebogen 40°

Productomschrijving:


Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Snijhardheid ca. 60 HRC.

Gepolijste kop.

Voordelen:

- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Bladen voor hard en zacht draad.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.

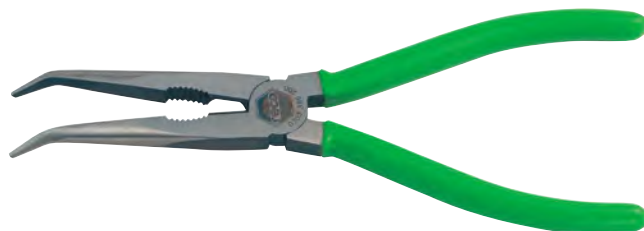

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middel-harde-draaddiameter	VPE
0703 366 200	200 mm	1,8 mm	2,8 mm	1

RECA 2C radiotang

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Snijhardheid ca. 59 HRC.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, in olie gehard.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.



Vervolg volgende pagina

- Met bladen voor zacht en hard draad.
- Bladen ook inductief gehard.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	VPE
0703 034 170	160 mm	1,6 mm	2,5 mm	1


RECA radiotang, met dompelisolatie

Productomschrijving:

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.
 Snijhardheid ca. 60 HRC.
 Gepolijste kop.

Voordelen:

- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Bladen voor hard en zacht draad.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.

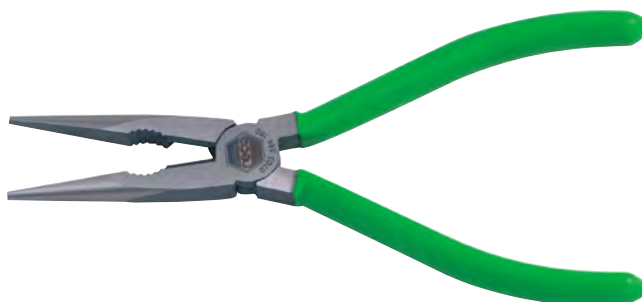

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	VPE
0703 364 160	160 mm	1,6 mm	2,5 mm	1

RECA telefoontang recht ECO

Productomschrijving:

Uitvoering: recht
 Gecoate kop tegen corrosie.
 Snijhardheid: 57-62 HRC
 Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 370 025	200 mm	8 mm	2,2 mm	3,2 mm	3,9 mm ²	1

RECA 2C platbektang

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Ideaal voor grijpwerkzaamheden in nauwe ruimtes.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 031 160	160 mm	1

RECA 2C platbektang, VDE

Productomschrijving:


Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Ideaal voor grijpwerkzaamheden in krappe ruimtes.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

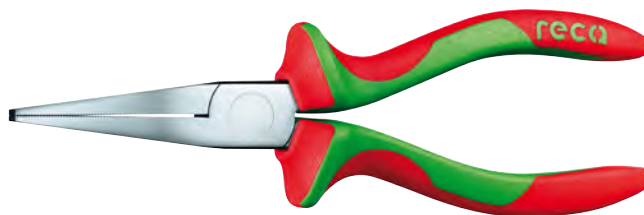

Art.nr.	Lengte	VPE
0703 071 160	160 mm	1

RECA platbektang, met dompelisolatie

Productomschrijving:

Gepolijste kop.

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Ideaal voor grijpwerkzaamheden in nauwe ruimtes.
- Lange, dunne, taps toelopende bekken.
- Getande grijpvlakken.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 361 160	160 mm	1

RECA 2C rondbektang

Productomschrijving:

Korte, ronde bekken, precisiegeslepen.
Volledig in olie gehard en getemperd.
Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.
Verchroomde kop.

Voordelen:

- Voor fijne bedradings- en buigwerkzaamheden.
- Voor het buigen van draadogen.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 032 160	160 mm	1


RECA 2C rondbektang, VDE

Productomschrijving:

Korte, ronde bekken, precisiegeslepen.
Volledig in olie gehard en getemperd.
Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.
Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Voor fijne bedradings- en buigwerkzaamheden.
- Voor het buigen van draadogen.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

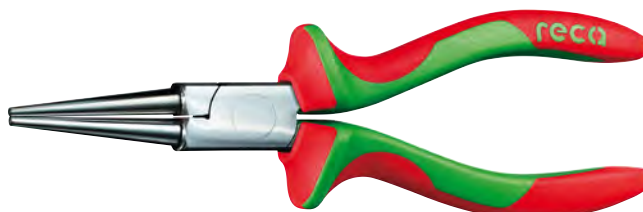

Art.nr.	Lengte	VPE
0703 072 160	160 mm	1

RECA rondbektang, met dompelisolatie

Productomschrijving:

Korte, ronde bekken, precisiegeslepen.

Gepolijste kop.

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Voor fijne bedradings- en buigwerkzaamheden.
- Voor het buigen van draadogen.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 362 160	160 mm	1

RECA 2C kabelsnijder

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Voor koper- en aluminiumkabels, één- en meerdradig.
- Geharde, precisiegeslepen bladen.
- Snijdt soepel en zuiver zonder pletten.
- Eenvoudig snijden met één hand.
- Klembeveiliging en verstelbaar schroefscharnier.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

Opmerking:

Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad!



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 028 160	165 mm	15 mm	50 mm ²	1

RECA 2C kabelsnijder met voor- en nasnijder

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Dankzij de voor- en nasnijder kunnen kabels tot Ø 20 mm worden gesneden!
- Voor koper- en aluminiumkabels, één- en meerdradig.
- Er is geringe kracht nodig dankzij de gunstige overbrengingsverhouding en innovatieve blad geometrie.
- Geharde, precisiegeslepen bladen.
- Snijdt soepel en zuiver zonder pletten.
- Eenvoudig snijden met één hand.



- Klembeveiliging en verstelbaar schroefscharnier.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

Opmerking:

Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad!

Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 029 200	200 mm	20 mm	70 mm ²	1

RECA 2C kabelsnijder, VDE

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed.


Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Voor koper- en aluminiumkabels, één- en meerdradig.
- Geharde, precisiegeslepen bladen.
- Snijdt soepel en zuiver zonder pletten.
- Eenvoudig snijden met één hand.
- Klembeveiliging en verstelbaar schroefscharnier.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

Opmerking:

Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad!

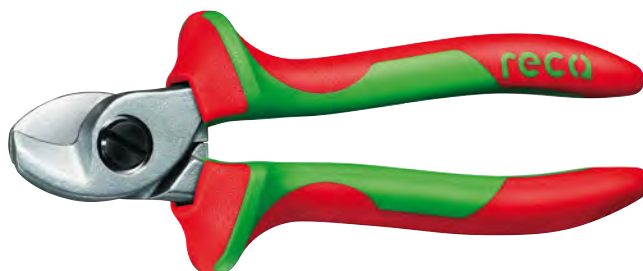

Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 068 160	165 mm	15 mm	50 mm ²	1

RECA 2C kabelsnijder, VDE met voor- en nasnijder

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Dankzij de voor- en nasnijder kunnen kabels tot Ø 20 mm worden gesneden!
- Voor koper- en aluminiumkabels, één- en meerdradig.
- Er is geringe kracht nodig dankzij de gunstige overbrengingsverhouding en innovatieve bladgeomtrie.
- Geharde, precisiegeslepen bladen.
- Snijdt soepel en zuiver zonder pletten.
- Eenvoudig snijden met één hand.
- Klembeveiliging en verstelbaar schroefscharnier.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.

Opmerking:

Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad!



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 069 200	200 mm	20 mm	70 mm ²	1

RECA 2C striptang

Productomschrijving:


Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.

Verchroomde kop.

Voordelen:

- Voor één-, meer- of fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie.
- Met kartelschroef en contraoer gemakkelijk aan te passen aan de gewenste draad- of kabelstrengdiameter.
- Met openingsveer.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 033 160	160 mm	5 mm	10 mm ²	1

RECA 2C striptang, VDE

Productomschrijving:

Volledig in olie gehard en getemperd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal. Verchroomde kop.

Voordelen:

- Individueel VDE-getest tot 1000 V
- Voor één-, meer- of fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie.
- Met kartelschroef en contraoer gemakkelijk aan te passen aan de gewenste draad- of kabelstrengdiameter.
- Met openingsveer.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.



Art.nr.	Lengte	Maximale kabeldiameter	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 073 160	160 mm	5 mm	10 mm ²	1

RECA striptang met dompelisolatie

Productomschrijving:

Gepolijste kop.

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Stelschroef voor het instellen van de tang op de gewenste draad- of kabelstrengdiameter.
- Kartelschroef voor eenvoudige verstelling.
- Met openingsveer.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 363 160	160 mm	1

RECA strippistool, 0,2–6 mm²

Productomschrijving:

Voor één-, meer- of fijnradige kabels van 0,2 - 6,0 mm² met standaardisolatie.

Past zich automatisch aan verschillende draaddoorsneden aan en voorkomt daardoor beschadiging van de draden.

Licht, handzaam model voor extra gebruiksgemak.

Slanke kop voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen met draadknipper voor Cu- en Al-geleiders tot max. 2,5 mm².

Verstelbare lengteaanslag van 6,0-18,0 mm voor gelijke afstriplengtes tijdens repetitieve handelingen.

Behuizing van stevige, glasvezelversterkte kunststof.



Art.nr.	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0703 212 180	6 mm ²	1

Striptang, zelfstellend

Productomschrijving:

Voor één-, meer- of fijnradige kabels met kunststof of rubber isolatie.

Past zich automatisch aan verschillende draaddoorsneden aan: Hierdoor wordt beschadiging van draden voorkomen.

Verstelbare snijdiepte voor verschillende isolatiematerialen.

Draadknipper voor Cu- en Al-kabels, meerdradig tot 10 mm² en eendraads tot 6,0 mm².

Soepel werkend mechanisme.

Behuizing van stevige, glasvezelversterkte kunststof.

Toepassingsbereik: Draden van 0,03 - 10,0 mm².

Dunne, platte linkabel tot 10,0 mm breed in één stap.

Lengteaanslag: Instelbaar van 3,0 mm tot 18,0 mm en gemakkelijk te wisselen.



Art.nr.	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	Lengte	VPE
0695 400 147	10 mm ²	200 mm	1

Automatische striptang Multi Strip 10

Productomschrijving:

- Strippen zonder bijstellen van 0,03 tot 10,0 mm².
- Verbeterde mesgeometrie - robuust en duurzamer.
- Geoptimaliseerd greepontwerp met verbeterd gevoel.
- Verzonken draadknipper
- Volledig automatische aanpassing aan één-, meer- of fijnradige geleiders met PVC-isolatie en een groot aantal speciale isolaties in het gehele capaciteitsbereik van 0,03 tot 10,0 mm².
- Handmatige fijnafstelling is niet nodig, geen beschadiging van geleiders.
- De stalen klembek houdt de kabel in een antislipstand zonder de resterende isolatie te beschadigen.
- Met verzonken draadknipper voor koperen en aluminium meerdradige tot 10,0 mm² en massieve geleiders tot 6,0 mm².
- Zeer soepel mechanisch ontwerp en zeer laag gewicht.
- Vervangbaar messenblok en lengteaanslag.
- Handgreep met zachte kunststof zone voor stevige grip.

Behuizing: glasvezelversterkt kunststof

kling: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard


Voordelen:

Gepatenteerd mechanisme:

De snijdiepte van het stripmes past zich geheel automatisch aan de draaddoorsnede en aan de dikte van alle standaardisolatiematerialen aan. Geen handmatige aanpassing vereist in tegenstelling tot andere conventionele tangen met een groter stripbereik.

Toepassingsgebieden:

Stripwaarden: 0,03 - 10,0 mm²



Art.nr.	VPE
0695 410 001	1

RECA VDE-kabelstriptang

Productomschrijving:




- Snijden, kabel ontmantelen, strippen – alles in één gereedschap
- Bespaart tijd bij het ontmantelen en strippen van ronde geïsoleerde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabel).
- Gemakkelijkere toegang, vooral bij diepliggende inbouwansluitdozen, vanwege de smalle kopvorm en de optimaal gebogen kabelmantelkling
- Eenvoudig en schadevrij ontmantelen van kabels, dankzij de ronde kling met diepteanslag
- Voor universeel gebruik: Met nauwkeurige stripgaten voor geleiders van 1,5 en 2,5 mm².
- Met zijknijptang voor het doorknippen van geleiders, draden, kleine schroeven en spijkers
- Tang gemaakt van vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed, oliegehard

Voordelen:

- 30% lichter dan vergelijkbare tangen
- Alle snijkanten zijn tevens inductief gehard tot ca. 61 HRC voor een hoge slijtvastheid

Opmerking:

Individueel VDE-getest voor 1000 V!

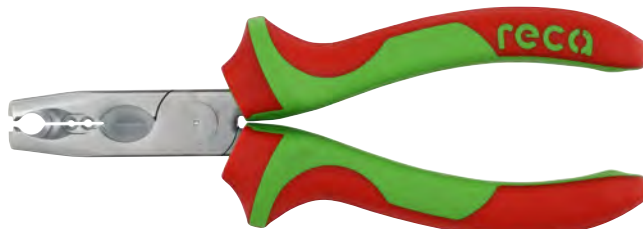


Art.nr.	Min. kabel-diameter voor kabel-strippen	Max. kabel-diameter voor kabel-strippen	Min. dwars-doorsnede stripper, kabel- en litz-draad	Max. dwars-doorsnede stripper, kabel- en litz-draad	Maximale snijcapaciteit bij middel-harde-draad-diameter	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Lengte	Gewicht	VPE
0703 999 015	8 mm	13 mm	1,5 mm ²	2,5 mm ²	3,2 mm	2,2 mm	165 mm	206 g	1

Jokari Superstripper 15

Productomschrijving:

Voor het strippen van isolatie van alle gangbare ronde kabels, bijv. NYM 3x1,5 tot 5x2,5 mm² en diameters van 8 tot 13 mm. Geen instelling van de snijdiepte nodig. Met lengteblad en stripper. Slipvaste greepzone voor betere grip. De bevestigingsclip maakt veilig bevestigen aan de werkkleding mogelijk.



Art.nr.	Minimale/maximale kabeldiameter	Minimale/maximale kabeldoorsnede	VPE
0695 400 363	8-13 mm	0,2-4 mm ²	1

RECA Multi Strip

Productomschrijving:

Snel en nauwkeurig ontmantelen van kabels en strippen van alle standaard ronde kabels (bijv. NYM kabel van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), datakabels (bij getwist aderpaar) en coaxkabels.

Nieuwe en ergonomische pistoolgreep voor eenvoudig snijden, trekken en in lengterichting snijden van de mantel.

Conische uiteinden voor betere toegang in krappe installatieruimten.

Afstripapparaat voor kabels met een doorsnede van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².

Eenvoudiger aanbrengen van eenaderige stroomdraden voor het strippen dankzij positieklemmen.

Met openingsveer en transportvergrendeling.

Eenvoudig aanbrengen van coax- en datakabels dankzij geleider in opening.

Ontwerp bestaande uit meerdere onderdelen met zachte kunststof handgreep voor comfortabele en stevige grip.

Behuizing vervaardigd uit stijf glasvezelversterkt kunststof.



Toepassingsgebieden:

Stripwaarden:

Ronde kabel: Diameter: 8-13 mm

Geleiders en aders: 0,2-4,0 mm²

Datakabels: CAT 5 - 7, getwist aderpaar (UTP/STP)

Coaxkabel: Diameter: 4,8-7,5 mm

Art.nr.	Min./max. kabel-diameter voor kabelstrippen	Min./max. dwarsdoorsnede stripper, kabel- en litz-draad	Min./max. diameter voor kabelstrippen coaxkabel	Striptang voor datakabels	Lengte	Gewicht	VPE
0695 300 300	8-13 mm	0,2-4 mm ²	4,8-7,5 mm	CAT 5-7 Twisted Pair (UTP/STP)	135 mm	93 g	1

RECA seegerringtang voor buitenringen, recht, DIN 5254 A

Productomschrijving:

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Met terugslagveer.
- Versterkte punten.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Art.nr.	Maat	Lengte	VPE
0703 420 140	A 0	140 mm	1
0703 421 140	A 1	140 mm	1
0703 422 175	A 2	175 mm	1
0703 423 225	A 3	225 mm	1
0703 424 310	A 4	310 mm	1


RECA seegerringtang voor buitenringen, gebogen 90°, DIN 5254 A

Productomschrijving:

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Met terugslagveer.
- Versterkte punten.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.

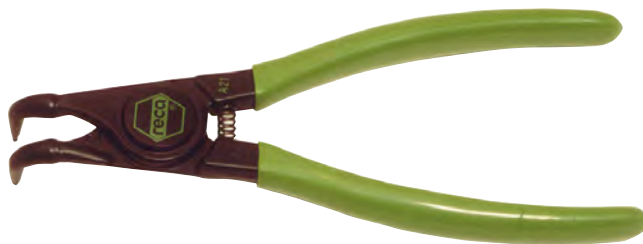

Art.nr.	Maat	Geschikt voor minimale/maximale assen	Lengte	VPE
0703 430 130	A 01	3-10 mm	130 mm	1
0703 431 130	A 11	10-25 mm	130 mm	1
0703 432 165	A 21	19-60 mm	165 mm	1
0703 433 210	A 31	40-100 mm	210 mm	1
0703 434 310	A 41	85-165 mm	310 mm	1


RECA seegerringtang voor binnenringen, recht, DIN 5254 C

Productomschrijving:

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Versterkte punten.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.

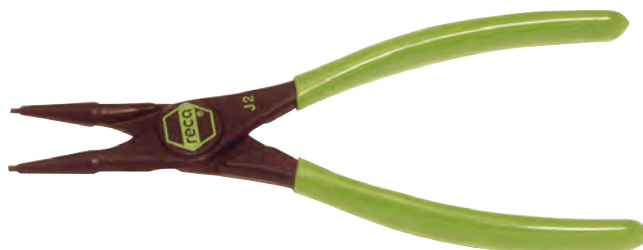

Art.nr.	Maat	Minimale/maximale gatdiameter	Lengte	VPE
0703 401 140	J 1	10-25 mm	140 mm	1
0703 402 180	J 2	19-60 mm	180 mm	1
0703 403 225	J 3	40-100 mm	225 mm	1
0703 404 315	J 4	85-165 mm	315 mm	1


RECA seegerringtang voor binnenringen, gebogen 90°, DIN 5254 A

Productomschrijving:

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.

Voordelen:

- Versterkte punten.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.

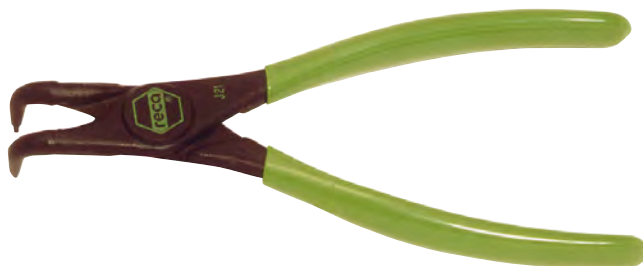

Art.nr.	Maat	Minimale/maximale gatdiameter	Lengte	VPE
0703 411 130	J 11	10-25 mm	130 mm	1
0703 412 170	J 21	19-60 mm	170 mm	1
0703 413 210	J 31	40-100 mm	210 mm	1
0703 414 290	J 41	85-165 mm	290 mm	1

Nijptang DIN 5241

Productomschrijving:

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Gepolijste kop.

Handgreep zwart geatramenteerd.

Voordelen:

- Voor de allerhoogste eisen.
- Vooral populair bij ambachtslieden door de precieze afwerking, hoge duurzaamheid en uitgebalanceerde gewichtsverdeling.



Art.nr.	Lengte	VPE
0695 400 131	180 mm	1

Art.nr.	Lengte	VPE
0695 400 132	210 mm	1
0695 400 134	250 mm	1

Moniertang (vlechtertang of kopknijptang), gelakt

Productomschrijving:

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Gepolijste kop.

Handgreep zwart geatramenteerd.



Voordelen:

- Voor het draaien en snijden van binddraad van een rol in één stap.
- Lange, slanke vorm voor werken in diepliggend vlechtwerk.

Art.nr.	Lengte	VPE
0703 712 230	220 mm	1
0703 713 260	250 mm	1
0703 714 300	280 mm	1

RECA moniertang (vlechtertang of kopknijptang), met dompelisolatie

Productomschrijving:

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Gepolijste kop.



Voordelen:

- Voor het draaien en snijden van binddraad van een rol in één stap.
- Lange, slanke vorm voor werken in diepliggend vlechtwerk.
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip.

Art.nr.	Lengte	VPE
0703 712 231	220 mm	1
0703 713 261	250 mm	1
0703 714 301	280 mm	1

Vlechtertang, vernikkeld

Productomschrijving:

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Vernikkelde kop en handgrepen.



Voordelen:

- Voor het draaien en snijden van dikker binddraad van een rol in één stap.
- Bijzonder slanke vorm voor het binden van diepliggende ijzeren staven.
- Hoog knipvermogen bij geringe krachtoefening dankzij de optimale overbrengingsverhouding.
- Minder kracht nodig in vergelijking met conventionele nijptangen: 30%.

Art.nr.	Lengte	VPE
0703 719 300	300 mm	1

Knipex zijknijptang voor elektronica

Productomschrijving:

- Precisietangen voor extreem fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in de elektronica en fijnmechanica.
- Met precisiebladen voor zachte en harde draden, ook geschikt voor piano-draad.
- Snijkanten bovendien inductief gehard, snijhardheid ca. 64 HRC.
- Dubbele veer voor een soepele, gelijkmatige opening.
- Hoogwaardig, speciaal gereedschapsstaal, volledig in olie gehard en getemperd.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draad-diameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draad-diameter	VPE
0695 400 253	125 mm	0,6 mm	1 mm	0,4 mm	1,3 mm	1

Knipex Elektronica Super Knips

Productomschrijving:

- Precisietangen voor extreem fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in de elektronica en fijnmechanica.
- Nauwkeurig gevormde punten knippen ook vlakdraad van Ø 0,2 mm.
- Extreem soepele werking voor werk zonder vermoeidheid.
- Met openingsveer en openingsbegrenzer.
- INOX - roestvast staal.
- Precisiegeslepen, zonder facet, voor vlak knippen.
- Snijhardheid ca. 54 HRC.




Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter	Uitvoering	VPE
0695 400 026	125 mm	0,6 mm	1 mm	Offset	1
0695 400 025	125 mm	1 mm	1,6 mm	Recht	1

Knipex zijknijptang voor elektronica, zware uitvoering

Productomschrijving:

- Precisiestangen voor extreem fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in de elektronica en fijnmechanica.
- Doorgestoken scharnier.
- Dubbele veer voor een soepele, gelijkmatige opening.
- Bladen ook inductief gehard.
- Snijhardheid ca. 62 HRC.
- Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.

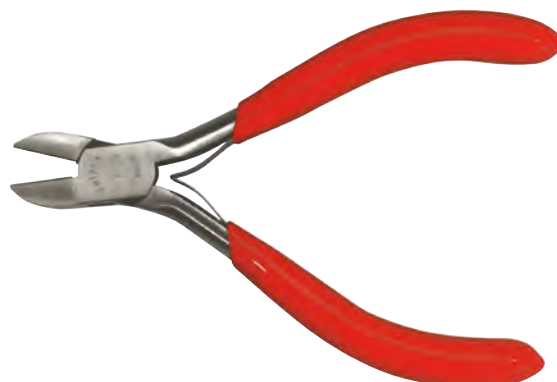

Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter	VPE
0695 400 251	115 mm	0,6 mm	1,2 mm	1,6 mm	1
0695 400 252	130 mm	0,8 mm	1,5 mm	2 mm	1

RECA middensnijtang met hefboom

Productomschrijving:

Inductief geharde precisiemessen die precies in het midden knippen.
 Snijhardheid ca. 64 HRC.
 Materiaal: Chroom-vanadium-staal, gehard.

Artikelnr. 0703 828 202:

Een uitsparing bij het scharnier vereenvoudigt het doorknippen van dickere draden (tot 4 mm). Handig voor verlaagde plafondsysteem of bouwstaalnetten.

Artikelnr. 0703 828 205:

20° gebogen kop met oog aan één kant voor vlak knippen.



Voordelen:

- De middensnijder knipt harde of dikke draden met minder krachtoefening dan een zijknijptang van dezelfde lengte.
- Knipkracht = 20 x handkracht.
- Twee geklonken ogen voor hoge zijdelingse stabiliteit.
- Uiterst handzaam ontwerp met ergonomische handgrepen.
- Gering wrijvingsverlies.
- Lichtgewicht en handzaam.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.

Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij pia-nodraaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter	VPE
0703 828 208	Middensnijtang met hefboom	160 mm	3,2 mm	4,4 mm	3 mm	5,3 mm	1
0703 828 205	Middensnijtang met hefboom 20° gebogen	200 mm	4 mm	5,2 mm	3,6 mm	6 mm	1

Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij harde draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij middelharde draaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij pia-nodraaddiameter	Maximale snijcapaciteit bij zachte draaddiameter	VPE
0703 828 202	Middensnijtang met hefboom met uitsparing	200 mm	4 mm	5,2 mm	3,6 mm	6 mm	1
0703 828 200	Schaar met een groot hefboomeffect	200 mm	4 mm	5,2 mm	3,6 mm	6 mm	1

RECA boutenschaar

Productomschrijving:

Messen en kop van matrijsgesmeed staal.

Voordelen:

- Geringe krachtoefening dankzij optimale geometrie.
- Begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone.
- Nauwkeurige en eenvoudige bladinstelling met excenterschroef.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij draaddiameter staal 19 HCR	Maximale snijcapaciteit bij draaddiameter staal 40 HCR	VPE
0703 500 000	460 mm	8 mm	6 mm	1
0703 500 001	610 mm	9 mm	8 mm	1
0703 500 002	760 mm	11 mm	9 mm	1
0703 500 003	910 mm	13 mm	10 mm	1

RECA bouwstaalnetknipper

Productomschrijving:

Messen en kop van matrijsgesmeed staal.

Buismateriaal: Staal

Voordelen:

- Geringe krachtoefening.
- Begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone.
- Vlak liggend constructiestaal wordt gemakkelijk vastgepakt.
- Eenvoudige afstelling met dubbele excentrische schroef.



Art.nr.	Lengte	Maximale snijcapaciteit bij draaddiameter staal 19 HCR	Maximale snijcapaciteit bij draaddiameter staal 40 HCR	Maximale snijcapaciteit bij draaddiameter staal 48 HCR	VPE
0703 500 004	900 mm	11 mm	9 mm	6 mm	1

RECA pijptang Cobra

Productomschrijving:

Grijpvlakken met speciale geharde tanden, hardheid van tanden ca. 61 HRC: blijvend goede grip dankzij hoge slijtvastheid.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, gehard.

Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Voordelen:

- Gaspijp- en waterpomptang in één gereedschap.
- Zelfklemmend op buizen en moeren: geen wegglijden van werkstuk, krachtbesparing. Snelle en nauwkeurige verstelling direct op het werkstuk.
- Geen onvoorziene verstelling.
- Geen wegglijden van het gewricht.
- Fijnaafstelling.
- Optimale hefboomwerking.
- Kan in veel gevallen als moersleutel worden gebruikt.

Art.nr.	Lengte	Max. sleutelwijdte	Max. diameter	Aantal instellingen	VPE
0703 822 125	125 mm	27 mm	1 in	13 st	1
0703 822 150	150 mm	30 mm	1-1/4 in	11 st	1
0703 822 180	180 mm	36 mm	1-1/2 in	18 st	1
0703 823 251	250 mm	46 mm	2 in	25	1
0703 823 250	250 mm	46 mm	2 in	25 st	1
0703 824 300	300 mm	60 mm	2-3/4 in	30 st	1
0703 825 400	400 mm	95 mm	3-1/2 in	27 st	1
0703 825 560	560 mm	120 mm	4-1/2 in	20 st	1

RECA waterpomptang, alligator

Productomschrijving:

Grijpvlakken met speciale geharde tanden, hardheid van tanden ca. 61 HRC: blijvend goede grip dankzij hoge slijtvastheid.

Geperforeerd scharnier, uiterst robuust dankzij dubbele geleiding.

Materiaal: Chroom-vanadium-staal, gehard.

Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Voordelen:

- Zelfklemmend op buizen en moeren: geen wegglijden van werkstuk, krachtbesparing.
- Gunstige hefboomwerking voor optimale krachtoverbrenging.
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen door pletten.

Art.nr.	Lengte	Max. sleutelwijdte	Max. diameter	Aantal instellingen	VPE
0703 826 180	180 mm	30 mm	1-1/4 in	7 st	1
0703 826 250	250 mm	46 mm	2 in	9 st	1
0703 826 300	300 mm	60 mm	2-3/4 in	9 st	1
0703 826 400	400 mm	90 mm	3-1/2 in	11 st	1

RECA waterpomptang

Voordelen:

- Vertanding tegen de draairichting in garandeert veilig werken.
- Gunstige hefboomwerking = optimale krachtoverbrenging.
- Geperforeerd scharnier, uiterst robuust dankzij dubbele geleiding.
- Zelfklemmend op werkstuk, krachtbesparend en anti-slip.



Art.nr.	Lengte	Max. sleutelwijdte	Max. diameter	Aantal instellingen	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 800 250	240 mm	33 mm	1-1/4 in	7 st	1 stuks	1
0703 801	240 mm	33 mm	1-1/4 in	7 st	10-delige set	1
0703 800 300	300 mm	45 mm	1-3/4 in	11 st	1 stuks	1

VDE waterpomptang, Alligator

Productomschrijving:

Grijpvlakken met speciale geharde tanden, hardheid van tanden ca. 61 HRC: blijvend goede grip dankzij hoge slijtvastheid.

2C geïsoleerde grepen, VDE-getest.

Geperforeerd scharnier, uiterst robuust dankzij dubbele geleiding.

Materiaal: Chroom-vanadium-elektrostaal, gehard.

Oppervlak: verchroomd

Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Voordelen:

- Individueel VDE-getest voor 1000 V
- Zelfklemmend op buizen en moeren: geen wegglijden van werkstuk, krachtbesparing.
- Gunstige hefboomwerking voor optimale krachtoverbrenging.
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen door pletten.
- 9-traps arretering voor 30% grotere grijpcapaciteit



Art.nr.	Lengte	Max. sleutelwijdte	Max. diameter	Aantal instellingen	VPE
0695 410 100	250 mm	46 mm	2 in	9	1

RECA hoekpijptang 45° DIN 5234, type B

Productomschrijving:

Tanden ook inductief gehard.

Onverliesbare stelmoer.

Materiaal: Chroom-vanadium, gehard.

Voordelen:

- Vertanding tegen de draairichting in zorgt voor een uitstekende grip en een hoge sterkte.



Art.nr.	Lengte	Min./max. klembereik	Geschikt voor maximale buitendiameter buis	VPE
0703 841 100	320 mm	0-42 mm	1 in	1
0703 842 150	430 mm	0-60 mm	1-1/2 in	1
0703 843 200	570 mm	0-70 mm	2 in	1
0703 844 300	690 mm	0-105 mm	3 in	1

RECA hoekpijptang 90° DIN 5234, type A

Productomschrijving:

Tanden ook inductief gehard.

Onverliesbare stelmoer.

Materiaal: Chroom-vanadium, gehard.

Voordelen:

- Vertanding tegen de draairichting in zorgt voor een uitstekende grip en een hoge sterkte.



Art.nr.	Lengte	Min./max. klembereik	Geschikt voor maximale buitendiameter buis	VPE
0703 831 100	310 mm	0-42 mm	1 in	1
0703 832 150	420 mm	0-60 mm	1-1/2 in	1
0703 833 200	560 mm	0-70 mm	2 in	1
0703 834 300	690 mm	0-105 mm	3 in	1
0703 835 400	820 mm	0-130 mm	4 in	1

RECA pijptang S-bek DIN 5234, type C

Productomschrijving:

Tanden ook inductief gehard.

Onverliesbare stelmoer.

Materiaal: Chroom-vanadium, gehard.

Voordelen:

- Vertanding tegen de draairichting in zorgt voor een uitstekende grip en een hoge sterkte.
- Veilige, 3-punts grip, zelfs op gladde leidingen.



Art.nr.	Lengte	Min./max. klembereik	Geschikt voor maximale buitendiameter buis	VPE
0703 850 050	245 mm	0-35 mm	1/2 in	1
0703 851 100	320 mm	0-42 mm	1 in	1
0703 852 150	430 mm	0-60 mm	1-1/2 in	1
0703 853 200	570 mm	0-70 mm	2 in	1
0703 854 300	630 mm	10-110 mm	3 in	1

RECA pijptang Mastergrip

Productomschrijving:

Eenvoudig en vooral snel in het gebruik, gemakkelijk met één hand aan te brengen op buizen, past zich aan pijpdiameter aan.

Kan met één hand worden verwijderd.

De vaste tanden zijn in verschillende radii aangebracht en garanderen een optimale grip bij elke pijpdiameter.

Heeft ook een soort ratelfunctie die het overpakken van de pijp mogelijk maakt.



Art.nr.	Lengte	Min./max. sleutelwijdte	Min./max. buisdiameter	VPE
0703 892 150	254 mm	13-40 mm	1/4-1-1/2 in	1
0703 892 200	356 mm	17-50 mm	1/2-2 in	1
0703 892 300	457 mm	17-80 mm	1/2-3 in	1

RECA Fix pijptang met snelverstelling

Productomschrijving:

De RECA vaste pijptang - een nieuwe generatie.

Deze nieuwe tang maakt het onmogelijk om de tanggrepen per ongeluk te verschuiven! Bekbreedte kan snel en nauwkeurig worden ingesteld en verstelt zich niet meer zelf!

De vaste pijptang beschikt ook over een klembevestiging om letsel door pletten te voorkomen.

Voordelen:

- Tijdbesparende, nauwkeurige en snelle verstelling.
- Instelling van bekbreedte direct op het werkstuk.
- Geen onbedoeld openen van de tanggrepen.
- Zelfklemmend voor krachtbesparend werken.
- Hoge slijtvastheid dankzij extra geharde tanden.
- Volledig geharde tanggrepen voor hoge krachtoverdracht.
- Geïntegreerde klembeveiliging voorkomt verwondingen door pletten.



Art.nr.	Lengte	Min./max. klembereik	Geschikt voor buitendiameter buis	VPE
0703 861 100	325 mm	0-42 mm	1 in	1
0703 862 150	425 mm	0-60 mm	1 1/2 in	1

RECA griptang met draadknipper

Productomschrijving:

Halfronde bek.

Toepassing: rond en vlak materiaal.



Art.nr.	Lengte	Max. klembereik	Max. klembereik in inches	VPE
0703 901 180	180 mm	35 mm	1-3/8 in	1
0703 902 250	250 mm	50 mm	2 in	1

RECA ideaalgriptang

Productomschrijving:

Gecombineerde bekvorm.

Toepassing: platte, ronde, geprofileerde en hoekige materialen.



Art.nr.	Lengte	Max. klembereik	Max. klembereik in inches	VPE
0703 912 250	250 mm	50 mm	2 in	1

6

RECA lasgriptang

Productomschrijving:

U-vormige bek met grote opening voor eenvoudig gebruik en goed zicht.



Art.nr.	Lengte	Max. klembereik	Max. klembereik in inches	VPE
0703 921 280	280 mm	60 mm	2-3/8 in	1

RECA pijlasgriptang

Productomschrijving:

Bijzonder diepe, brede, U-vormige klembek. Speciale vorm voor een optimale grip op pijpen.



Art.nr.	Lengte	Min./max. klembereik	Min./max. klembereik in inches	VPE
0703 922 280	280 mm	10-90 mm	3/4-3-1/2 in	1

RECA pijlasgriptang, type C

Productomschrijving:

Grote spanwijdte voor klemmen van delen met niet-parallelle oppervlakken. Met beweegbare bekken (schijfdiameter 31 mm).



Art.nr.	Lengte	Max. klembereik	Max. klembereik in inches	VPE
0703 931 280	280 mm	90 mm	3-1/2 in	1

RECA breedbekgriptang

Productomschrijving:

Voor alle metaalbewerkingstaken; voor grijpen, buigen, vouwen, vormen, klinken of solderen.



Art.nr.	Lengte	Max. klembereik	Max. klembereik in inches	Bekkenbreedte	VPE
0703 941 180	180 mm	45 mm	1-3/4 in	80 mm	1

Felstang

Productomschrijving:

Gemaakt van gesmeed, hoogwaardig staal.
Zwart gepoedercoat.



Art.nr.	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Bekdiepte	Type	VPE
0695 400 393	270 mm	60 mm	50 mm	Gehoekt 45°	1
0695 400 395	270 mm	60 mm	50 mm	Gehoekt 90°	1
0695 400 390	270 mm	60 mm	60 mm	Rechte type	1

Platbektang voor loodgieters

Productomschrijving:

Gemaakt van gesmeed, hoogwaardig staal.
PVC-gecoate handgrepen.
Platte bek.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	VPE
0695 400 370	240 mm	Recht	1

Rondbektang voor loodgieters

Productomschrijving:

Gemaakt van gesmeed, hoogwaardig staal.
PVC-gecoate handgrepen.
Ronde bek.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	VPE
0695 400 375	260 mm	Recht	1

RECA sleuteltang

Productomschrijving:

Tang en moersleutel in één gereedschap.
Materiaal: Chroom-vanadium-staal, gehard.

Voordelen:

- Parallel geleide, gladde grijpbek = werkstukken worden behoedzaam vastgepakt.
- Geperforeerd scharnier = robuuste zijkanen.





- Verstelling met drukknop = bijna traploos, geen onbedoelde verstelling.
- Snelle verstelling met drukknop direct op het werkstuk.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.

Toepassingsgebieden:

Op plaatsen waar gevoelige oppervlakken niet mogen worden beschadigd of bekrast (bijv. kunststof, roestvrij staal, messing, verchroomde oppervlakken en schroefverbindingen).

Voor uitvoering van eenvoudige persingen.



Art.nr.	Lengte	Max. sleutelwijdte	Sleutelwijdte in inches	Aantal instellingen	VPE
0703 821 150	150 mm	27 mm	1 inch	14 st	1
0703 821 180	180 mm	35 mm	1 3/8 inch	13 st	1
0703 821 250	250 mm	46 mm	1 3/4 inch	14 st	1
0703 821 300	300 mm	60 mm	2 3/8 inch	18 st	1
0703 821 400	400 mm	85 mm	3 3/8 Zoll	25 st	1

RECA moerentang

Productomschrijving:

- Voor moeren en schroeven van 10-32 mm (3/8" tot 1 1/4 inch); zelfborgend van 17-32 mm: glijdt niet van het werkstuk; spaart kracht.
- Vastgrijpen van metrische of imperial zeskantschroeven zonder speling; geen dolderaaien van schroefkoppen.
- De tangspecifieke opening van de grijpbek zorgt voor een snel aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen door middel van de ratelwerking.
- Ideaal voor het aanhalen van borgmoeren.
- Veilige en stevige grip op dolgedraaide, roestige of dik geschilderde moeren en schroeven.
- Ergonomisch handvat en grepen bedekt met anti-slipkunststof voor comfortabel werken, met name bij grote of vastzittende moeren. Fijnafstelling met één hand direct op het werkstuk met een drukknop voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele handgreepbreedte. Chroom-vanadium-staal, gehard.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Art.nr.	Lengte	Min./max. sleutelwijdte	Min./max. sleutelwijdte in inches	Aantal instellingen	VPE
0703 820 250	250 mm	10-32 mm	3/8-1-1/4 in	15 st	1

RECA Quintus-tang

Productomschrijving:

Quintus-tangen combineren 5 functies in slechts 1 tang.
Snijden, strippen, persen, krimpen en klemmen

Voordelen:

- Getande grijpvlakken houden objecten veilig en stevig vast.
- Gemakkelijk strippen van draden of krimpen van kabeleindhulzen en geïsoleerde koppelankers (draaddoorsneden 0,5 / 1,5 / 2,5 mm²)
- Het blad is inductief gehard voor langdurige, constante snijprestaties.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 999 011	180 mm	1

RECA ponstang voor trapeziumplaat

Productomschrijving:

- Diepteaanslag instelbaar van 35-105 mm
- Geharde snijplaat met opgeperste uitwerpveer
- Gatdiameter: 10 mm
- Snijbreedte: 100 mm
- Vervangbare ponsplaat

Opmerking:

Voor trapeziumplaten met een plaatdikte tot max. 1,2 mm.



Art.nr.	Lengte	VPE
0703 500 010	700 mm	1

Krimpgereedschap 250 mm voor kabeleindhulzen 10-25 mm

Productomschrijving:

Gebruineerde tang met anti-slip kunststof hulzen

- Voor elektrische verbindingen zonder solderen
- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
- Met twee handen te bedienen voor eenvoudig krimpen van grote draad-doorsneden.
- Speciaal chroom-vanadium-staal, in olie gehard
- Met anti-slip kunststof hulzen



Voordelen:

- Goede hanteerbaarheid dankzij het uitgebalanceerde zwaartepunt, de gebogen kop en de ergonomisch gevormde handgrepen
- In vergelijking met in de handel verkrijgbare krimpgereedschappen wordt de handkracht met tot wel 30% verminderd dankzij de hefboomoverbrenging

Toepassingsgebieden:

- Geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen
- 10/16/25 mm²
- Aantal krimpstanden: 3

Art.nr.	Verbinder-type	Aantal krimp-punten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 020	Adereindhulzen	3	Golfprofiel	Plaatsing vanaf de zijkant	250 mm	CR-V-ST gehard	Gebronsd	1-component kunststof	618 g	1

Krimptang Preci Force 220 mm voor kabeleindhulzen

Productomschrijving:

Gebruineerde tang met multi-componenthulzen.

- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
- Speciaal chroom-vanadium-staal, in olie gehard



Voordelen:

- Goede hanteerbaarheid dankzij de gunstige greeppositie, het lage gewicht, het korte ontwerp en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Haakse hefboom zorgt voor extra kracht om inspanningsloos te kunnen werken

Toepassingsgebieden:

- Geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen
- 0,25 - 6,0 mm²
- Aantal krimpstanden: 5

Art.nr.	Verbinder-type	Aantal krimp-punten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opperv-lakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 021	Adereindhulzen	5	Trapezium-profiel	Plaatsing vanaf de zijkant	230 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	2-componenten-kunststof	493 g	1

Zelfinstellende krimptang 180 mm voor kabeleindhulzen, vierkant krimpen

Productomschrijving:

Gebruineerde tang met multi-componenthulzen.

- Voor het krimpen van kabeleindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Vierkant krimpen voor een optimaal contact met het oppervlak in klemverbindingen. Nu ook voor kabeleindhulzen tot 16 mm²
- Zelfaanpassing aan de gewenste grootte van kabeleindhulzen
- Geringe handgreepbreedte en verbeterde ergonomische vorm
- Past op alle twin-kabeleindhulzen binnen het capaciteitsbereik
- gelijkmatige, hoogwaardige krimpkwaliteit dankzij de blokkeerfunctie (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Haakse hefboom zorgt voor extra kracht om inspanningsloos te kunnen werken
- Licht, handzaam model voor extra gebruiksgemak
- Speciaal chroom-vanadium-staal, in olie gehard



Voordelen:

Kleine krimptang voor kabeleindhulzen met twee grote voordelen voor de gebruiker:

- Automatische zelfaanpassing aan de kabeleindhuls tijdens het gebruik: Dit vermindert de werkdruk voor de monteur (20% minder klemkracht bij het krimpen) en maakt veilig, betrouwbaar en snel krimpen mogelijk
- Breed toepasbaar

Toepassingsgebieden:

- Adereindhulzen
- 0,08 tot 10 mm² en 16 mm²
- Aantal krimpstanden: 1

Art.nr.	Verbindertype	Aantal krimpunten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 022	Adereindhulzen	1	Vierkant	Plaatsing vanaf de zijkant	175 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	2-componenten kunststof	459 g	1

Zelfinstellende krimptang 190 mm voor kabeleindhulzen, invoer aan voorkant

Productomschrijving:

Gebruineerde tang met multi-componenthulzen.

- Voor het krimpen van kabeleindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Automatische instelling op de grootte van de kabeleindhulzen: Geen krimpfouten vanwege het gebruik van een onjuist krimpinzetstuk
- Past op alle twin-kabeleindhulzen binnen het capaciteitsbereik
- Kabeleindhulzen ingebracht in voorkant van het gereedschap
- gelijkmatige, hoogwaardige krimpkwaliteit dankzij de blokkeerfunctie (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
- Haakse hefboom zorgt voor extra kracht om inspanningsloos te kunnen werken
- Licht, handzaam model voor extra gebruiksgemak
- Speciaal chroom-vanadium-staal, in olie gehard



Voordelen:

Krimptang voor kabeleindhulzen met drie grote voordelen voor de gebruiker:

- Automatische zelfaanpassing aan de kabeleindhuls tijdens het gebruik: Dit vermindert de belasting voor de monteur en zorgt voor veilig, betrouwbaar en snel krimpen
- Toepassingsbereik ook voor grotere doorsneden: Vierkant krimpen 0,08 tot 10,0 en 16,0 mm²
- Invoer aan voorkant: Maakt moeilijke werksituaties in besloten ruimten gemakkelijker

Toepassingsgebieden:

- Adereindhulzen
- 0,08 tot 10 en 16 mm²
- Aantal krimpstanden: 1

Opmerking:

- Compressie van 0,08 tot 10,0 mm² en 16,0 mm² in één profiel
- Met keuzehendel voor het instellen van het krimpgebied 0,08 tot 10 of 16,0 mm²

Art.nr.	Verbinder-type	Aantal krimp-punten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 023	Adereindhulzen	1	Vierkant	Plaatsing vanaf de voorkant	190 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	2-componenten-kunststof	486 g	1

Zelfinstellende krimptang 180 mm voor kabeleindhulzen, zeskant krimpen

Productomschrijving:

Gebruineerde tang met multi-componenthulzen.

- Voor het krimpen van kabeleindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zeskant-persen met een capaciteitsuitzetting tot 10 mm² en beperkte verbindingsafmetingen
- Zelfaanpassing aan de gewenste grootte van kabeleindhulzen
- Past op alle twin-kabeleindhulzen binnen het capaciteitsbereik
- gelijkmatige, hoogwaardige krimpqualiteit dankzij de blokkeerfunctie (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Haakse hefboom zorgt voor extra kracht om inspanningsloos te kunnen werken
- Licht, handzaam model voor extra gebruiksgemak
- Speciaal chroom-vanadium-staal, in olie gehard

Toepassingsgebieden:

- Adereindhulzen
- 0,08 - 10 mm²
- Aantal krimpstanden: 1




Art.nr.	Verbinder-type	Aantal krimp-punten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 024	Adereindhulzen	1	Zeskant	Plaatsing vanaf de zijkant	180 mm	CR-V-ST gehard	Gebronsd	2-componenten-kunststof	445 g	1

Krimpgereedschap 250 mm voor kabeleindhulzen 0,25-6 mm

Productomschrijving:

- Nieuwe generatie krimpgereedschappen
- Voor elektrische verbindingen zonder solderen
- In vergelijking met standaard krimpgereedschappen wordt de handkracht met tot wel 30% verminderd dankzij de hefboomoverbrenging
- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Met twee handen te bedienen voor eenvoudig krimpen van grote draad-doorsneden
- Goede hanteerbaarheid dankzij het uitgebalanceerde zwaartepunt, de gebogen kop en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Speciaal chroom-vanadium-elektrostaal, oliegehard



Voordelen:

- Goede hanteerbaarheid dankzij het uitgebalanceerde zwaartepunt, de gebogen kop en de ergonomisch gevormde handgrepen
- In vergelijking met in de handel verkrijgbare krimpgereedschappen wordt de handkracht met tot wel 30% verminderd dankzij de hefboomoverbrenging

Toepassingsgebieden:

- Geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
- 0,25 - 6 mm²
- Aantal krimpstanden: 5

Art.nr.	Verbinder-type	Aantal krimppunten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 025	Adereindhulzen	5	Trapezium-profiel	Plaatsing vanaf de zijkant	250 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	1-component kunststof	565 g	1

6

VDE krimptang 160 mm voor adereindhulzen

Productomschrijving:

Voor het persen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 met een bereik van 0,25 tot 2,5 mm².

Krimpen in gemarkeerde trapeziumvormige secties voor een betrouwbare verbinding tussen huls en connector.

2C geïsoleerde grepen, VDE-getest.

Vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Voordelen:

- Individueel VDE-getest voor 1000 V

Art.nr.	Verbinder-type	Aantal krimppunten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 081	Adereindhulzen	4	Trapezium-profiel	Plaatsing vanaf de zijkant	145 mm	Chroom-vanadium-staal	2-componenten kunststof	190 g	1

Krimptang Preci Force 220 mm voor geïsoleerde kabelschoenen en steekverbinders

Productomschrijving:

Gebruineerde tang met multi-componenthulzen.

- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
- Speciaal chroom-vanadium-staal, in olie gehard

Voordelen:

- Goede hanteerbaarheid dankzij de gunstige greeppositie, het lage gewicht, het korte ontwerp en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Haakse hefboom zorgt voor extra kracht om inspanningsloos te kunnen werken

Toepassingsgebieden:

- Geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders en stuikverbinders
- 0,5 - 6,0 mm²
- Aantal krimpstanden: 3



Art.nr.	Verbinder-type	Min./max. draad-doorsnede	Aantal krimp-punten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal handgreep	VPE
0695 410 031	Geïsoleerde kabelschoenen	0,5-6 mm ²	3	Ovaal	Plaatsing vanaf de zijkant	220 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	2-componenten kunststof	1

Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en steekverbinders

Productomschrijving:


- Nieuwe generatie krimpgereedschappen
- Voor elektrische verbindingen zonder solderen
- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Met twee handen te bedienen voor eenvoudig krimpen van grote draad-doorsneden
- Speciaal chroom-vanadium-elektrostaal, oliegehard

Voordelen:

- Goede hanteerbaarheid dankzij het uitgebalanceerde zwaartepunt, de gebogen kop en de ergonomisch gevormde handgrepen
- In vergelijking met in de handel verkrijgbare krimpgereedschappen wordt de handkracht met tot wel 30% verminderd dankzij de hefboomoverbrenging

Toepassingsgebieden:

- Geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders en stuikverbinders
- 0,5 - 6,0 mm²
- Aantal krimpstanden: 3



Art.nr.	Verbindertype	Min./max. draad-doorsnede	Aantal krimp-punten		Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 032	Geïsoleerde kabelschoenen	0,5-6 mm ²	3	Ovaal	Plaatsing vanaf de zijkant	250 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	1-component kunststof	565 g	1

Krimpgereedschap voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en steekverbinders

Productomschrijving:

- Nieuwe generatie krimpgereedschappen
- Voor elektrische verbindingen zonder solderen
- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Met twee handen te bedienen voor eenvoudig krimpen van grote draad-doorsneden
- Speciaal chroom-vanadium-elektrostaal, oliegehard



Voordelen:

- Goede hanteerbaarheid dankzij het uitgebalanceerde zwaartepunt, de gebogen kop en de ergonomisch gevormde handgrepen
- In vergelijking met in de handel verkrijgbare krimpgereedschappen wordt de handkracht met tot wel 30% verminderd dankzij de hefboomoverbrenging



Toepassingsgebieden:

- niet-geïsoleerde kabelschoenen en steekverbinders
- 16/25 mm²
- Aantal krimpstanden: 2

Art.nr.	Verbindertype	Min./max. draad-doorsnede	Aantal krimp-punten		Uitvoering	Lengte	Materiaal	Opper-vlakte	Materiaal hand-greep	Gewicht	VPE
0695 410 033	Niet-geïsoleerde kabelschoenen en kabelconnectoren	16-25 mm ²	2	Doorn en slank	Plaatsing vanaf de zijkant	250 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	1-component kunststof	565 g	1

Krimptang PreciForce voor niet-geïsoleerde ring-, buis- en perskabelschoenen

Productomschrijving:

- Voor elektrische verbindingen zonder solderen
- Precisie-inzetten en geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Hefboomoverbrenging zorgt voor extra kracht om vermoeiingsvrij te werken
- Comfortabele handgreeppositie, licht, kort model en ergonomische handgrepen voor een goede hantering
- Speciaal chroom-vanadium-elektrostaal, oliegehard



Toepassingsgebieden:

- Niet-geïsoleerde ring-, buis- en perskabelschoenen conform DIN 46234 en DIN 46235, alsmede niet-geïsoleerde ring-, buis- en perskabelschoenen conform DIN 46341 en DIN 46267
- 0,5 - 10 mm²
- Aantal krimpstanden: 4




Art.nr.	Verbindertype	Min./max. draaddoorsnede	Aantal krimp-punten		Uitvoering	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Materiaal hand-greep	Gewicht	VPE
0695 410 034	Niet-geïsoleerde kabelschoenen voor krimp-, buis- en aandruk-kabelschoenen	0,5-10 mm ²	4	Golfprofiel	Plaatsing vanaf de zijkant	220 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	2-componenten-kunststof	517 g	1

Krimptang voor buiskabelschoenen

Productomschrijving:

Mechanische krimptang met hefboomoverbrenging, met roterende persin-zetstukken voor standaard buiskabelschoenen en connectoren.

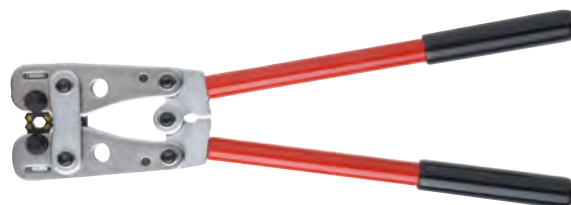

Art.nr.	Verbindertype	Min./max. draaddoorsnede	Aantal krimppunten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 040	Buisvormige kabelschoenen en connector	6-50 mm ²	6	Zeskant	Plaatsing vanaf de zijkant	400 mm	1-component kunststof	1350 g	1

MultiCrimp krimpgereedschap met reservemagazijn

Productomschrijving:

- Set met tang en snelwisselmagazijn voor algemene krimpwerkzaamheden
- Voor elektrische verbindingen zonder solderen
- Krimpdruk nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek
- Zeer eenvoudige en snelle vervanging van krimpinzetstukken zonder extra gereedschap
- Betrouwbare bevestiging van de krimpinzetstukken in het gereedschap
- Veilige en stofbestendige opslag van de inzetstukken in een rond magazijn
- Rond magazijn met praktische riemclip – inzetstukken altijd bij de hand
- Speciaal chroom-vanadium-elektrostaal, oliegehard
- Rond magazijn: glasvezelversterkt kunststof



Voordelen:

- Precisie-inzetten en zeer fijn doseerbare geforceerde stopfunctie (kan worden ontgrendeld) voor constant hoge krimpkwaliteit.
- Ergonomisch gevormde, tweekleurige meercomponenten greep hulzen voor bediening met één en twee handen

Toepassingsgebieden:

- niet-geïsoleerde, open steekverbinders 0,5-6,0 mm²
- geïsoleerde kabelschoenen + steekverbinders 0,5-6,0 mm²
- Adereindhulzen 0,25-6,0 mm²
- Adereindhulzen 10/16/25 mm²
- niet-geïsoleerde kabelschoenen + stootverbinders 0,5-10,0 mm²

Opmerking:

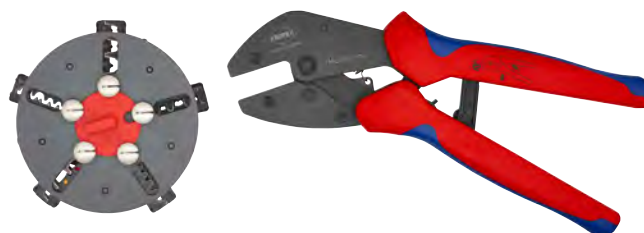

- Ook voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen 10/16/25 mm²
- Universele inzetstift voor niet-geïsoleerde connectoren

Art.nr.	Min./max. draaddoor-sne	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0695 410 051	0,5-6 mm ²	Plaatsing vanaf de zijkant	250 mm	Chroom-vanadium-staal	Gebronsd	2-componenten-kunststof	995 g	1

Krimptang voor kabeleindhulzen

Productomschrijving:

Voor het verwerken van kabeleindhulzen met en zonder isolatiekraag conform DIN 46228.

Voor het vervaardigen van soldeervrije elektrische aansluitingen conform de DIN-norm.

Krimptang voor een betrouwbare verbinding tussen huls en connector. Gemaakt van gesmeed gereedschapsstaal.



Art.nr.	Verbinder-type	Min./max. draad-doorsnede	Aantal krimp-punten	Profielvorm	Uitvoering	Lengte	Materiaal	Materiaal handgreep	Gewicht	VPE
0703 998 001	Adereindhulzen	0,5-16 mm ²	8	Trapezium-profiel	Plaatsing vanaf de zijkant	190 mm		1-component kunststof	250 g	1

Krimptang voor kabelverbinder

Productomschrijving:

Voor elektrische verbindingen zonder solderen conform DIN.

Voor het strippen van isolatie en het snijden van draden.

Krimpkaken voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen.



Art.nr.	Minimale/maximale kabeldoorsnede	VPE
0558 10	1,5-6 mm ²	1

RECA 2C tangenset 1, 4-delig

Productomschrijving:

- Volledig in olie gehard en getemperd.
- Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Verchroomde kop.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 041	RECA combinatietang, 180 mm RECA krachtzijknijptang, 180 mm RECA telefoontang, recht, 200 mm RECA Cobra waterpomptang, 250 mm	1

RECA 2C tangenset 2, 4-delig

Productomschrijving:

- Volledig in olie gehard en getemperd.
- Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Verchroomde kop.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 042	• RECA combinatietang, 180 mm • RECA zijknijptang, 180 mm • RECA striptang, 160 mm • RECA telefoontang, 160 mm	1

RECA 2C tangenset VDE 1, 4-delig

Productomschrijving:

Individueel VDE-getest voor 1000 V.

- Volledig in olie gehard en getemperd.
- Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Verchroomde kop.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 081	• RECA VDE combinatietang, 180 mm • RECA VDE zijknijptang, 180 mm • RECA VDE telefoontang, recht, 200 mm • RECA VDE telefoontang, gebogen 40°, 200 mm	1

RECA 2C tangenset VDE 2, 4-delig

Productomschrijving:

Individueel VDE-getest voor 1000 V

- Volledig in olie gehard en getemperd.
- Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal.
- Dikke, 2-componenten kunststof schalen.
- Verchroomde kop.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 082	• RECA VDE combinatietang, 180 mm • RECA VDE zijknijptang, 160 mm • RECA VDE striptang, 160 mm • RECA VDE kabelschaar, 165 mm	1

RECA seegerringtang set, 4-delig, met dompelisolatie

Productomschrijving:

- Met terugslagveer (alleen voor de buitenste ring).
- Versterkte punten.
- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard.
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 492 4	1 keer maat 2 voor zowel binnen- als buitenringen (A2 / A21 / J2 / J21).	1

RECA pijp- & waterpomptang set, 3-delig



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 859 0	RECA waterpomptang 240 mm RECA S-vormige pijptang, 1 inch RECA S-vormige pijptang, 1 1/2 inch	1

RECA griptang set, 3-delig



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 991	- RECA griptang met draadknipper 250 mm - RECA lasgriptang 250 mm - RECA lasgriptang type C 280 mm	1

RECA tangenset ECO 3-delig

Productomschrijving:

Gecoate kop tegen corrosie.

Snijhardheid: 57-62 HRC

Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard

Voordelen:

- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 370 001	- Combinatietang ECO 180 mm - Zijkniptang ECO 160 mm - Telefoontang recht ECO 200 mm	1

RECA tangenset, sleuteltang en & Cobra

Productomschrijving:

De tas is gemaakt van stevig polyester met klittenband en een praktische riemlus.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	Breedte	Hoogte	Diepte	VPE
0703 821 822	1 x RECA-sleuteltang 150 mm, tot SW 27 1 x RECA pijptang "Cobra" 125 mm, tot SW 27	74 mm	165 mm	50 mm	1
0703 821 823	1 x RECA-sleuteltang 180 mm, tot SW 35 1 x RECA pijptang "Cobra" 180 mm, tot SW 36	74 mm	195 mm	50 mm	1

Kabelsnijder, ratelprincipe 250 mm VDE

Productomschrijving:

- Voor het snijden van koperen en aluminium geleiders, één- en meerdradige geleiders
- Geharde, precisiegeslepen messen
- Knipt soepel en zuiver zonder pletten
- Ratelprincipe voor gebruik met één hand
- Twee-tandwiel aandrijving voor eenvoudig snijden
- Klembeveiliging voorkomt verwonding bij het samendrukken van draden/kabels
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

Voordelen:

- Geringe krachtinspanning dankzij zeer hoge overbrenging
- Goede hanteerbaarheid dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp
- Kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt

Toepassingsgebieden:

Voor Cu-kabels tot een diameter van 32 mm of 240 mm².

Opmerking:

Niet geschikt voor staaldraad en draadkabels.
VDE-getest.



Art.nr.	VPE
0695 410 010	1

Kabelsnijder, ratelprincipe 280 mm VDE

Productomschrijving:

- Voor het snijden van koperen en aluminium geleiders, één- en meerdradige geleiders
- Geharde, precisiegeslepen messen
- Knijpt soepel en zuiver zonder pletten
- Ratelprincipe voor gebruik met één hand
- Twee-tandwiel aandrijving voor eenvoudig snijden
- Klembeveiliging voorkomt verwonding bij het samendrukken van draden/kabels
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard



Voordelen:

- Geringe krachtinspanning dankzij zeer hoge overbrenging
- Goede hanteerbaarheid dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp
- Kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt

Toepassingsgebieden:

Voor Cu-kabels tot een diameter van 52 mm of 380 mm².

Opmerking:

Geschikt voor aluminium sectorkabel tot 4 x 150 mm².

Niet geschikt voor staaldraad en draadkabels.

VDE-getest.

Art.nr.	VPE
0695 410 011	1

RECA revolverponstang

Productomschrijving:

Om gaten in leer, textiel en kunststof te ponsen.

6 ponspijpjes, Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm.

Met openingsveer en vergrendeling.

Met poedercoating voor goede roestbescherming.



Art.nr.	Lengte	VPE
0695 400 402	225 mm	1

RECA slangklemtangen

Productomschrijving:

Slangklemtangen met zijdelingse snijkant

- Voor het eenvoudig en betrouwbaar bevestigen van 1-oorklemmen en 2-oorklemmen (Oetiker-systeem of vergelijkbaar)
- Voorkomt schade aan de drukpunten op de oorklemmen
- Duurzaam en robuust
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard



Voordelen:

- Smalle kop zorgt voor eenvoudige toegang tot smalle ruimten
- Veelzijdig inzetbaar voor klemmen op asmanchetten, koel- en brandstofleidingen, smeersystemen, luchtdruksystemen en compressoren



Art.nr.	Lengte	Gewicht	VPE
0703 720 001	220 mm	344 g	1

RECA bankhamer met essen steel DIN 1041

Productomschrijving:

- De hamerkop is elektro-inductief gehard en biedt dus optimale slaghardheid zonder scherven
- Dubbel gewelfde, gelakte steel van essenhout voor een goede hantering
- Steel bevestigd met ringwig, geseald met kunsthars



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 001	100 g	1
0695 500 002	200 g	1
0695 500 003	300 g	1
0695 500 004	500 g	1
0695 500 005	800 g	1
0695 500 006	1000 g	1
0695 500 007	1500 g	1
0695 500 008	2000 g	1

RECA bankhamer met hickory-steel DIN 1041

Productomschrijving:

- De hamerkop is elektro-inductief gehard en biedt dus optimale slaghardheid zonder scherven
- Dubbel gewelfde, gelakte hickory-steel voor een goede hantering
- Steel bevestigd met ringwig, geseald met kunsthars



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 020	200 g	1
0695 500 021	300 g	1
0695 500 022	500 g	1
0695 500 023	800 g	1
0695 500 024	1000 g	1

RECA ultra bankhamer

Productomschrijving:

Trillingsvrije bankhamer met ultra-veilige driedelige handgreep.

De hamerkop met gesmede veiligheidskraag volgens DIN 1041 en beschermende rubberen huls is mechanisch vastgezet in de handgreep met een zware stalen wig.

De gepatenteerde ultra-veilige handgreep bestaat uit drie componenten.

De binnenste kern is gemaakt van aluminium legering, die vervolgens wordt besproeid met een polyamide kunststof (A2800 — zeer bestand tegen oliën en oplosmiddelen) en de antislip rubberen handgreep.

Deze methode zorgt ervoor dat de drie componenten permanent met elkaar zijn verbonden,

zodat de RECA ultra bankhamer de hoogst mogelijke veiligheid biedt!



Voordelen:

- Geen schadelijke trillingen, waardoor de gewrichten tijdens het hameren worden ontzien
- Onbreekbare, ultra-veilige handgreep
- steel onlosmakelijk verbonden met de slagkop
- Antislip handgreep zorgt voor veilig, ergonomisch werken

Art.nr.	Hamergewicht	Lengte	VPE
0708 000 011	300 g	287 mm	1
0708 000 012	500 g	316 mm	1
0708 000 013	1000 g	360 mm	1
0708 000 014	1500 g	380 mm	1
0708 000 015	2000 g	400 mm	1

RECA vuisthamer met essen steel DIN 6475

Productomschrijving:

Kop gemaakt van hoogwaardig staal, zwart gelakt. Matrijsgesmeed, gehard en getemperd. Gepolijste oppervlakken. Roestbescherming door poedercoating.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 090	1000 g	1
0695 500 091	1250 g	1
0695 500 092	1500 g	1
0695 500 093	2000 g	1

RECA ultra vuisthamer

Productomschrijving:

Trillingsvrije vuisthamer met ultra-veilige driedelige handgreep.

De hamerkop met gesmede veiligheidskraag volgens DIN 6475 en beschermende rubberen huls is mechanisch vastgezet in de handgreep met een zware stalen wig.

De gepatenteerde ultra-veilige handgreep bestaat uit drie componenten.

De binnenste kern is gemaakt van aluminium legering, die vervolgens wordt besproeid met een polyamide kunststof (A2800 — zeer bestand tegen oliën en oplosmiddelen) en de antislip rubberen handgreep.

Deze methode zorgt ervoor dat de drie componenten permanent met elkaar zijn verbonden.

Hierdoor biedt de RECA ultra vuisthamer de hoogst mogelijke veiligheid!



Voordelen:

- Geen schadelijke trillingen, waardoor de gewrichten tijdens het hameren worden ontzien
- Onbreekbare, ultra-veilige handgreep
- steel onlosmakelijk verbonden met de slagkop
- Antislip handgreep zorgt voor veilig, ergonomisch werken

Art.nr.	Hamergewicht	Lengte	VPE
0708 000 020	1000 g	260 mm	1
0708 000 021	1500 g	280 mm	1
0708 000 022	2000 g	300 mm	1

Kunststofhamer, zonder terugslag

Productomschrijving:

Terugslagvrije kunststofhamer met (harde) nylon inzetten en hickory-steel. Ideaal voor het positioneren van werkstukken in bankschroeven, voor onderhoudstaken, richtwerk, montage van behuizingen en werkstukken met scherpe randen.

Voordelen:

- Kop gevuld met: Staalhagel
- Bij het slaan levert de staalhagel extra slagkracht
- Geen krachtverlies door terugslag



Art.nr.	Kopdiameter	Koplengte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0708 001 025	25 mm	105 mm	305 mm	325 g	1
0708 001 030	30 mm	110 mm	330 mm	460 g	1
0708 001 040	40 mm	115 mm	360 mm	715 g	1
0708 001 050	50 mm	120 mm	370 mm	990 g	1
0708 001 060	60 mm	145 mm	370 mm	1705 g	1

RECA ultra kunststofhamer, aluminium

Productomschrijving:

Gepatenteerde kunststofhamer met ultra-veilige driedelige handgreep en aluminium kop.

Dit maakt de kunststofhamer aanzienlijk lichter en bijzonder geschikt voor gerichte, gecontroleerde werkzaamheden met een lichte en aangename werkwijze.

De witte polyamide inzetstukken zijn bevestigd aan de kop met een dubbel bevestigingssysteem. Dit gepatenteerde (Evolution-gepatenteerd) bevestigingssysteem garandeert maximale veiligheid tijdens het werken. De inzetstukken kunnen worden vervangen en zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

De gepatenteerde ultra-veilige handgreep bestaat uit drie componenten.

De binnenste kern is gemaakt van aluminium legering, die vervolgens wordt besproeid met een polyamide kunststof (A2800 — zeer bestand tegen oliën en oplosmiddelen) en de antislip rubberen handgreep.

Deze methode zorgt ervoor dat de drie componenten permanent met elkaar zijn verbonden, zodat de RECA kunststofhamer de hoogst mogelijke veiligheid biedt!



Voordelen:

- Geen schadelijke trillingen, waardoor de gewrichten tijdens het hameren worden ontzien
- De polyamide inzetstukken maken gebruik van een gepatenteerd, dubbel bevestigingssysteem
- Onbreekbare, ultra-veilige handgreep
- steel onlosmakelijk verbonden met de slagkop
- Antislip handgreep zorgt voor veilig, ergonomisch werken

Opmerking:

Niet terugslagvrij!

Art.nr.	Kopdiameter	Koplengte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0708 000 030	27 mm	89 mm	300 mm	256 g	1
0708 000 031	32 mm	93 mm	300 mm	298 g	1
0708 000 032	40 mm	111 mm	320 mm	455 g	1
0708 000 033	50 mm	115 mm	320 mm	579 g	1

RECA ultra kunststofhamer, staal

Productomschrijving:

Gepatenteerde kunststofhamer met ultra-veilige driedelige handgreep en stalen kop.

Dit maakt de kunststofhamer bijzonder geschikt voor solide, maar gecontroleerde slagen tijdens montagewerkzaamheden, voor het rechten en vastzetten. De witte polyamide inzetstukken zijn bevestigd aan de kop met een dubbel bevestigingssysteem. Dit gepatenteerde (Evolution-gepatenteerd) bevestigingssysteem garandeert maximale veiligheid tijdens het werken. De inzetstukken kunnen worden vervangen en zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

De gepatenteerde ultra-veilige handgreep bestaat uit drie componenten. De binnenste kern is gemaakt van aluminium legering, die vervolgens wordt besproeid met een polyamide kunststof (A2800 — zeer bestand tegen oliën en oplosmiddelen) en de antislip rubberen handgreep. Deze methode zorgt ervoor dat de drie componenten permanent met elkaar zijn verbonden, zodat de RECA kunststofhamer de hoogst mogelijke veiligheid biedt!



Voordelen:

- Geen schadelijke trillingen, waardoor de gewrichten tijdens het hameren worden ontzien
- De polyamide inzetstukken maken gebruik van een gepatenteerd, dubbel bevestigingssysteem
- Onbreekbare, ultra-veilige handgreep
- steel onlosmakelijk verbonden met de slagkop
- Antislip handgreep zorgt voor veilig, ergonomisch werken

Opmerking:

Niet terugslagvrij!

Art.nr.	Kopdiameter	Koplengte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0708 000 040	27 mm	89 mm	300 mm	358 g	1
0708 000 041	32 mm	93 mm	300 mm	454 g	1
0708 000 042	40 mm	111 mm	320 mm	738 g	1
0708 000 043	50 mm	115 mm	320 mm	980 g	1

Picard lathamer met borgpen DIN 7239, TÜV-getest

Productomschrijving:

Hamerkop zwart gelakt, met spijkerhouder.
Buisvormige stalen steel met kunststof handgreep.
Met kopzekering (borgpen) — TÜV-getest.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 081	600 g	1

Picard lathamer, DIN 7239, met magnetische spijkerhouder, TÜV-getest

Productomschrijving:

Hamerkop zwart gelakt, met magnetische spijkerhouder.
Buisvormige stalen steel met kunststof handgreep.
Met kopzekering (borgpen) — TÜV-getest.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 082	600 g	1

Picard gipsbijl

Productomschrijving:

Stalen buissteel en speciale grip, ruw oppervlak.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 085	600 g	1

Picard metselaarshamer

Productomschrijving:

Type Berlin.

Stalen buissteel en speciale grip, ruw oppervlak.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 070	600 g	1

RECA voorhamer met essen steel DIN 1042 A

Productomschrijving:

Kop van speciaal staal, gelakt, matrijsgesmeed. Gehard en getemperd.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 095	3000 g	1
0695 500 096	4000 g	1
0695 500 097	5000 g	1
0695 500 098	6000 g	1

Houten hamer

Productomschrijving:

Gemaakt van essen.



Art.nr.	Kopdiameter	Koplengthe	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 500 062	60 mm	120 mm	360 g	1
0695 500 064	80 mm	160 mm	800 g	1

Hamer met rubberen kop

Productomschrijving:

Met twee platte slagvlakken.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	Kopdiameter	Lengte	VPE
0695 500 060	530 g	65 mm	115 mm	1
0695 500 061	1170 g	90 mm	140 mm	1

RECA LUIS combihamer

Productomschrijving:

2 hamers in één:
Bankhamer en rubberen hamer
Snel omschakelen!

Voordelen:

Veelzijdige hamer:
Vouwen, felsen, buigen, uitdeuken, monteren, snel leggen van een parketvloer, zacht nivelleren van tegels en klinkers en zachte verwerking van metalen, hout en alle zichtoppervlakken.



Art.nr.	Productgewicht (per stuk)	VPE
0708 100 500	500 g	1

Simplex kunststofhamer EH 3013

Productomschrijving:

Kunststofhamer met gegoten stalen behuizing en hoogwaardige houten steel.
Combinatie van hamerinzetstukken: TPE-mid en TPE-soft.
De hamerinzetstukken en de steel kunnen snel worden vervangen.
De inzetstukken en de steel passen strak op elkaar.

Voordelen:

- Afzonderlijke onderdelen van de kunststofhamer
- De combinatie van de hamerinzetstukken geeft de gebruiker twee kunststofhamers in één
- Hamerinzetstukken geven geen vlekken

Toepassingsgebieden:

De combinatie van hamerinzetstukken "TPE-soft en TPE-mid" is ideaal voor

- Natuursteen zetten
- Gipsplaatwanden
- Meubelbouw
- Vensterbouw
- Timmerwerk
- Vloertegels en -panelen leggen

Opmerking:

De vervangbare hamerinzetstukken:

- Zwart: Rubbersamenstelling
- Wit: Superkunststof
- Blauw: Slijtvaste TPE-soft
- Grijs: Slijtvaste TPE-mid



Art.nr.	Materiaal	Materiaal steel	Lengte	Kopdiameter	Koplengte	Hamergewicht	VPE
0695 500 833	Gietstaal	Hout	350 mm	50 mm	135 mm	1060 g	1

Art.nr.	Materiaal	Materiaal steel	Lengte	Kopdiameter	Koplengte	Hamergewicht	VPE
0695 500 834	Gietstaal	Hout	405 mm	60 mm	145 mm	1420 g	1

Simplex kunststofhamer EH 3027

Productomschrijving:

Kunststofhamer met gegoten stalen behuizing en hoogwaardige houten steel.
Combinatie van hamerinzetstukken: Rubbersamenstelling en superkunststof.
De hamerinzetstukken en de steel kunnen snel worden vervangen.
De inzetstukken en de steel passen strak op elkaar.

Voordelen:

- Afzonderlijke onderdelen van de kunststofhamer
- De combinatie van de hamerinzetstukken geeft de gebruiker twee kunststofhamers in één
- Hamerinzetstukken geven geen vlekken

Toepassingsgebieden:

De combinatie van hamerinzetstukken "rubbersamenstelling en superkunststof" is ideaal voor

- Hovenierswerk
- Bestratingswerk
- Trottoirbanden zetten
- Steigers, tenten en hekken
- Timmerbedrijf

Opmerking:

De vervangbare hamerinzetstukken:

- Zwart: Rubbersamenstelling
- Wit: Superkunststof
- Blauw: Slijtvaste TPE-soft
- Grijs: Slijtvaste TPE-mid



Art.nr.	Materiaal	Materiaal steel	Lengte	Kopdiameter	Koplengte	Hamergewicht	VPE
0695 500 804	Gietstaal	Hout	405 mm	60 mm	145 mm	1510 g	1
0695 500 805	Gietstaal	Hout	490 mm	80 mm	175 mm	2770 g	1

Essen steel voor bankhamer



Art.nr.	Geschikt voor hamergewicht	Lengte	VPE
0695 500 502	200 g	280 mm	6
0695 500 503	300 g	300 mm	6
0695 500 504	500 g	320 mm	6
0695 500 505	800 g	350 mm	6
0695 500 506	1000 g	360 mm	6
0695 500 507	1500 g	380 mm	6
0695 500 508	2000 g	400 mm	6

Hickory-steel voor bankhamer



Art.nr.	Geschikt voor hamergewicht	Lengte	VPE
0695 500 520	200 g	280 mm	1
0695 500 521	300 g	300 mm	1
0695 500 522	500 g	320 mm	1
0695 500 523	800 g	350 mm	1
0695 500 524	1000 g	360 mm	1

Essen steel voor voorhamer



Art.nr.	Geschikt voor hamergewicht	Lengte	VPE
0695 500 535	3000 g	600 mm	1
0695 500 536	4000 g	700 mm	1
0695 500 537	5000 g	800 mm	1
0695 500 538	6000 g	800 mm	1

Essen steel voor vuisthamer



Art.nr.	Geschikt voor hamergewicht	Lengte	VPE
0695 500 530	1000 g	260 mm	1
0695 500 531	1250 g	280 mm	1
0695 500 532	1500 g	280 mm	1
0695 500 533	2000 g	300 mm	1

Ringwig

Productomschrijving:

Stalen ringwiggens garanderen dat houten stelen stevig en veilig vastzitten in de slagkoppen van de kleinste tot de grootste hamers.



Art.nr.	Geschikt voor hamergewicht	VPE
0695 500 010	100 g	12
0695 500 011	200 g	12
0695 500 012	300 g	12
0695 500 013	500 g	12
0695 500 014	800 g	12
0695 500 015	1000 g	12
0695 500 016	1500 g	12
0695 500 017	2000 g	12

Reservekoppen voor kunststofhamer

Productomschrijving:

Reservekoppen van nylon (hard), wit



Art.nr.	Diameter	VPE
0708 001 026	25 mm	2
0708 001 031	30 mm	2
0708 001 041	40 mm	2
0708 001 051	50 mm	2
0708 001 061	60 mm	2

Reservekop voor RECA ultra kunststofhamer

Productomschrijving:

Reservekop gemaakt van nylon voor de RECA ultra aluminium/staal kunststofhamer.

De witte polyamide inzetstukken zijn bevestigd aan de kop met een dubbel bevestigingssysteem. Dit gepatenteerde (Evolution-gepatenteerd) bevestigingssysteem garandeert maximale veiligheid tijdens het werken.

Opmerking:

Koppen verwisselen:

Klem de kunststofhamer met de oude nylon kop in de bankschroef. Zorg ervoor dat alleen de kop wordt ingespannen. Druk daarna de hamer omhoog of omlaag totdat de oude kop loskomt. Duw de nieuwe vervangende kop in de kunststofhamer met behulp van de bankschroef (langzaam draaien).



Art.nr.	VPE
0708 000 050	1
0708 000 051	1
0708 000 052	1
0708 000 053	1

Simplex hamerinzet rubbersamenstelling

Productomschrijving:

Hamerinzet gemaakt van hoogwaardige rubbersamenstelling.

- Zwart
- Middelhard
- Damping
- Geurloos
- Geringe slijtage

Voordelen:

- De combinatie van de hamerinzetstukken geeft de gebruiker twee kunststofhamers in één
- Hamerinzetstukken geven geen vlekken

Toepassingsgebieden:

De hamerinzet is ideaal voor:

- Hovenierswerk
- Bestratingswerk
- Trottoirbanden zetten
- Metselwerk en trappen zetten
- Hekwerken
- Steigers en tenten
- Prefab-bouw
- Timmerbedrijf
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Opmerking:

Hardheidsniveau 2



Art.nr.	Materiaal	Kopdiameter	Gewicht	VPE
0695 500 814	Rubber	60 mm	205 g	1
0695 500 815	Rubber	80 mm	430 g	1

Simplex hamerinzet superkunststof

Productomschrijving:

Hamerinzet gemaakt van superkunststof.

- Wit
- Middelhard
- Hoge weerstand
- Slijtvast

Voordelen:

- De combinatie van de hamerinzetstukken geeft de gebruiker twee kunststofhamers in één
- Hamerinzetstukken geven geen vlekken

Toepassingsgebieden:

De hamerinzet is ideaal voor:

- Hovenierswerk
- Bestratingswerk
- Trottoirbanden zetten
- Hekwerken
- Spleetwiggen indrijven
- Steigers en tenten
- Plaatwerk
- Prefab-bouw
- Timmerwerk en meubelbouw

Opmerking:

Hardheidsniveau 3



Art.nr.	Kopdiameter	Gewicht	VPE
0695 500 824	60 mm	160 g	1
0695 500 825	80 mm	325 g	1

Simplex hamerinzet TPE-soft

Productomschrijving:

Hamerinzet gemaakt van hoogwaardige TPE-soft.

- Blauw
- Zacht
- Slijtvast

Voordelen:

- De combinatie van de hamerinzetstukken geeft de gebruiker twee kunststofhamers in één
- Hamerinzetstukken geven geen vlekken

Toepassingsgebieden:

De hamerinzet is ideaal voor:

- Zeer gevoelige materialen
- Hovenierswerk
- Vloertegels en -panelen leggen
- Natuursteen zetten
- Meubelbouw
- Gipsplaatwanden
- Vensterbouw



- Timmerwerk

Opmerking:

Hardheidsniveau 1

Art.nr.	Materiaal	Kopdiameter	Gewicht	VPE
0695 500 843	TPE	50 mm	90 g	1
0695 500 844	TPE	60 mm	135 g	1

Simplex hamerinzet TPE-mid

Productomschrijving:

Hamerinzet gemaakt van hoogwaardige TPE-mid.

- Grijs
- Middelhard
- Slijtvast

Voordelen:

- De combinatie van de hamerinzetstukken geeft de gebruiker twee kunststofhamers in één
- Hamerinzetstukken geven geen vlekken

Toepassingsgebieden:

De hamerinzet is ideaal voor:

- Zeer gevoelige materialen
- Hovenierswerk
- Natuursteen zetten
- Gipsplaatwanden
- Meubelbouw
- Vloertegels en -panelen leggen
- Bestratingswerk
- Metselwerk en trappen zetten
- Vensterbouw
- Timmerwerk

Opmerking:

Hardheidsniveau 2




Art.nr.	Materiaal	Kopdiameter	Gewicht	VPE
0695 500 853	TPE	50 mm	45 g	1
0695 500 854	TPE	60 mm	140 g	1

RECA zaagbeugel met zaagblad 300 mm

Productomschrijving:

2C-handgreep voor comfortabel werken.

De zaagbeugel is voorzien van een progressief zaagblad (art.nr. 0603 300 30).

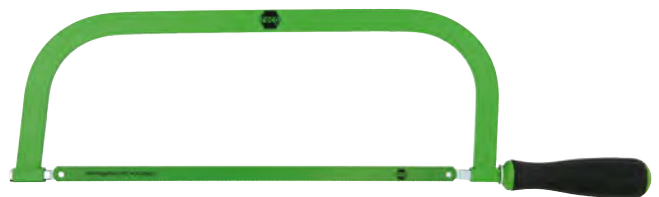

Art.nr.	Lengte	Plaatlengte	VPE
0603 101 301	500 mm	300 mm	1

MEISTER zaagbeugel

Voordelen:

- Snel en gemakkelijk spannen van het zaagblad met antislip-spanbout.
- Het zaagblad kan gemakkelijk in de vaste borgpennen worden gespannen. Met hoogwaardige spadevormige handgreep voor veilig en nauwkeurig werken.
- Magazijn voor tien zaagbladen in de boog geïntegreerd.
- Snel opnieuw spannen onder een hoek van 0° tot 55° voor vlak zagen.
- Verchroomd stalen boog, roestvast, gecoat gietwerk.



Art.nr.	Inhoud	Benaming	Aantal
0603 100 301	0603 100	Zaagbeugel 400 mm	1
	0603 300 30	Handzaagblad, bimetaal, progressieve steek 300 x 13 x 0,65 mm	5

RECA zaagbeugel met zaagblad 150 mm

Productomschrijving:

RECA mini-zaagbeugel met blad.

Toepassingsgebieden:

Voor hoogwaardige zaagsneden: Alle metalen, non-ferrometalen (koper), roestvast staal, speciale legeringen, plexiglas, kunststoffen.

Opmerking:

Bijbehorende vervangende zaagbladen: Art.nr. 0603 102 150 (VPE 12 stuks)



Art.nr.	VPE
0603 102	1

Handzaagblad, bimetaal

Productomschrijving:

RECA handzaagbladen van bimetaal. Het hoofdblad is vervaardigd van verenbandstaal met een naadloos gelaste getande HSS-strip. Deze RECA handzaagbladen zijn daardoor volledig flexibel en breukvast.



Art.nr.	Aantal tanden per lengte-eenheid	Tandvorm	Lengte	Hoogte	Snijkantbreedte	Grootverpakking	VPE
0603 300 30		Progressief	300 mm	13 mm	0,65 mm	50	10
0603 300 318	18 st/inch		300 mm	13 mm	0,65 mm	50	10
0603 300 139	24 st/inch		300 mm	13 mm	0,65 mm	50	10
0603 300 132	32 st/inch		300 mm	13 mm	0,65 mm	50	10

Dubbelzijdige handzaagbladen



Art.nr.	Type	Aantal tanden per lengte-eenheid	Lengte	Hoogte	Snijkantbreedte	VPE
0603 300 025	Gereedschapsstaal, geharde tanden	24 st/inch	300 mm	25 mm	0,8 mm	10

Handzaagblad

Productomschrijving:

Zaagbladen van HSS, geschikt voor RECA mini-zaag (art.nr. 0603 102) en PUK-zaagbeugel (art.nr. 0603 103)



Toepassingsgebieden:

Voor hoogwaardige zaagsneden: Alle metalen, non-ferrometalen (koper), roestvast staal, speciale legeringen, plexiglas, kunststoffen.

Art.nr.	Lengte	Grootverpakking	VPE
0603 102 150	150 mm	144	12

Zaagbeugel PUK met zaagblad 150 mm

Productomschrijving:

Originele PUK zaagbeugel met zaagblad 150 mm. 25 tanden per inch. Verchroomde ronde stalen beugel.



Art.nr.	VPE
0603 103	1

RECA handzaag met kunststof handgreep

Productomschrijving:

Zaagblad van elektrostaal met handgreep van glasvezelversterkte kunststof. Inductief geharde tanden (met tandbescherming). Steek: 7 TPI (tanden per inch)



Art.nr.	Lengte	Plaatlengte	Tandverdeling	VPE
0695 600 158	630 mm	500 mm	3,6 mm	1

Decoupeerzaag met houten handgreep

Productomschrijving:

Decoupeerzaag met gecoate handgreep. Tanden geschrant en gescherpt.



Art.nr.	Lengte	Plaatlengte	VPE
0695 600 150	450 mm	300 mm	1

Fijnzaag met rechte houten handgreep

Productomschrijving:

Fijnzaag, gepolijste rug.

Model: recht.



Art.nr.	Lengte	Plaatlengte	VPE
0695 600 135	360 mm	250 mm	1

6

Fijnzaag met houten handgreep met kom

Productomschrijving:

Fijnzaag, gepolijste rug.

Model: instelbaar voor gebruik door links- en rechtshandigen.



Art.nr.	Lengte	Plaatlengte	VPE
0695 600 145	380 mm	250 mm	1

RECA pendrijver, achtkantig DIN 6450

Voordelen:

- Extreem lange levensduur:

Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal.

Speciaal met warmte behandelde punten.



- 100% veiligheid:

Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en braamvorming.

Dit voorkomt ongevallen!

Art.nr.	Punt diameter	Lengte	Schachtdiameter	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 201 150	2 mm	150 mm	10 mm	65 g	1
0704 202 150	2,5 mm	150 mm	10 mm	65 g	1
0704 203 150	3 mm	150 mm	10 mm	70 g	1
0704 204 150	4 mm	150 mm	10 mm	70 g	1
0704 205 150	5 mm	150 mm	10 mm	75 g	1
0704 206 150	6 mm	150 mm	10 mm	80 g	1
0704 207 150	7 mm	150 mm	12 mm	110 g	1
0704 208 150	8 mm	150 mm	12 mm	115 g	1
0704 209 150	9 mm	150 mm	12 mm	120 g	1
0704 210 150	10 mm	150 mm	12 mm	125 g	1

RECA doorslag, achtkantig DIN 6458

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Punt diameter	Lengte	Schachtdiameter	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 001 120	1 mm	120 mm	10 mm	85 g	1
0704 002 120	2 mm	120 mm	10 mm	85 g	1
0704 003 120	3 mm	120 mm	10 mm	90 g	1
0704 004 120	4 mm	120 mm	12 mm	90 g	1
0704 005 120	5 mm	120 mm	12 mm	95 g	1

RECA centerpons, achtkantig

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Punt diameter	Lengte	Schachtdiameter	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 103 084	3 mm	84 mm	8 mm	30 g	1
0704 104 120	4 mm	120 mm	10 mm	70 g	1
0704 105 120	5 mm	120 mm	12 mm	105 g	1
0704 108 150	8 mm	150 mm	16 mm	130 g	1

RECA koudbeitel, ovaal DIN 6453

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

Maximale scherpste

- Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Breedte van de snijkant	Schachtbreedte x schachthoogte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 320 100	15 mm	14 x 9 mm	100 mm	90 g	1
0704 321 125	18 mm	17 x 11 mm	125 mm	115 g	1
0704 322 150	18 mm	17 x 11 mm	150 mm	205 g	1
0704 323 175	21 mm	20 x 12 mm	175 mm	280 g	1
0704 324 200	25 mm	23 x 13 mm	200 mm	370 g	1
0704 325 250	25 mm	23 x 13 mm	250 mm	500 g	1
0704 326 300	25 mm	23 x 13 mm	300 mm	600 g	1
0704 327 400	28 mm	26 x 13 mm	400 mm	935 g	1
0704 328 500	28 mm	26 x 13 mm	500 mm	1160 g	1

RECA ritsbeitel, vlak-ovaal DIN 6451

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

Maximale scherpste

- Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Breedte van de snijkant	Schachtbreedte x schachthoogte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 405 125	5 mm	17 x 11 mm	125 mm	100 g	1
0704 406 150	6 mm	17 x 11 mm	150 mm	180 g	1
0704 407 175	7 mm	17 x 11 mm	175 mm	210 g	1
0704 408 200	8 mm	20 x 12 mm	200 mm	340 g	1
0704 409 250	9 mm	23 x 13 mm	250 mm	455 g	1

RECA steenbeitel, achtkantig DIN 7254 B

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

Maximale scherpste

- Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Breedte van de snijkant	Schachtdiameter	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 504 300	26 mm	18 mm	300 mm	650 g	1
0704 505 400	26 mm	18 mm	400 mm	850 g	1
0704 506 500	30 mm	20 mm	500 mm	1350 g	1

RECA puntbeitel, achtkantig DIN 7256

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

Maximale scherppte

- Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Schachtdiameter	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 508 250	16 mm	250 mm	450 g	1
0704 509 300	18 mm	300 mm	650 g	1
0704 510 400	18 mm	400 mm	850 g	1

RECA sleufbeitel, vlak-ovaal

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

Maximale scherppte

- Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Breedte van de snijkant	Schachtbreedte x schachthoogte	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 503 240	28 mm	28 x 7 mm	240 mm	350 g	1

RECA elektriciensbeitel, achtkantig

Voordelen:

Extreem lange levensduur

- Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.

Maximale scherppte

- Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.

100% veiligheid

- Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en de vorming van bramen. Zo worden ongelukken voorkomen!



Art.nr.	Breedte van de snijkant	Schachtdiameter	Lengte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0704 501 200	8 mm	8 mm	200 mm	98 g	1
0704 502 250	12 mm	10 mm	250 mm	190 g	1

Handbescherming voor beitel

Productomschrijving:

Universele handbescherming voor RECA beitel (uitgezonderd RECA vlakke ovale sleufbeitel).



Art.nr.	VPE
0704 513	1

Handbescherming voor RECA vlakke ovale sleufbeitel

Productomschrijving:

Handbeschermer voor RECA vlakke ovale sleufbeitel (27 x 8 mm) met art.nr.: 0704 503 240.



Art.nr.	VPE
0704 514	1

Automatische slagpons

Productomschrijving:

- Alle actieve onderdelen gemaakt van gehard gereedschapsstaal
- Vervangbare onspunt
- Herslijpbare onspunt
- Slagkracht regelbaar door kartelmoer



- Slagkracht bepaald door veerkracht
- Punthardheid: 54-58 HRC

Voordelen:

Door op de handgreep te drukken, wordt door een ingebouwd mechanisme in de slagpons een ponsactie geactiveerd. Het is voldoende de pons verticaal te houden en op de bovenkant te drukken. Hierdoor komt het slagblok vrij en kan een markering precies op de juiste plaats worden geponst zonder de kans op verschuiving. Hoe verder de gekartelde dop wordt ingedraaid, des te duidelijker is de markering.

De gereedschappen met verschillende artikelnummers onderscheiden zich alleen in slagkracht.

Art.nr.	Punt diameter	Lengte	VPE
0695 500 600	11 mm	100 mm	1
0695 500 602	14 mm	125 mm	1
0695 500 604	17 mm	130 mm	1

Reservepunten voor automatische slagpons

Productomschrijving:

Reservepunten voor automatische slagpons.

Punthardheid: 54-58 HRC.



Art.nr.	Geschikt voor korrels	VPE
0695 500 601	11 x 100 mm	1
0695 500 603	14 x 125 mm	1
0695 500 605	17 x 130 mm	1

RECA set slaggereedschap, 15-delig

Productomschrijving:

Complete set met centerpons, doorslag, ritsbeitel, koudbeitel en pendrijver.

15 gereedschappen gemakkelijk toegankelijk ondergebracht in een ruimte-besparende, robuuste metalen cassette.

Voordelen:

- Extreem lange levensduur:
Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal.
Speciaal met warmte behandelde punten.
- Maximale scherppte:
Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.
- 100% veiligheid:
Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en braamvorming.
Dit voorkomt ongevallen!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0704 390	RECA pons: 4x10x120 mm. RECA doorslag: 1x10x120 mm/2x10x120 mm/3x10x120 mm/4x12x120 mm/5x12x120 mm. RECA ritsbeitel: 5x125 mm. RECA koudbeitel: 18x125 mm/18x150 mm. RECA pendrijver: 2x10x150 mm/3x10x150 mm/4x10x150 mm/5x10x150 mm/6x10x150 mm/8x12x150 mm.	1

RECA set slaggereedschap, 6-delig

Productomschrijving:

Complete set met centerpons, doorslag, ritsbeitel, koudbeitel en pendrijver.
15 gereedschappen gemakkelijk toegankelijk ondergebracht in een ruimtebesparende, robuuste metalen cassette.

Voordelen:

- Extreem lange levensduur:
Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal.
Speciaal met warmte behandelde punten.
- Maximale scherpte:
Nauwkeurige en professionele precisiegeslepen beitelpunten.
- 100% veiligheid:
Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en braamvorming.
Dit voorkomt ongevallen!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0704 190	RECA pons: 4x10x120 mm. RECA doorslag: 2x10x120 mm/3x10x120 mm RECA ritsbeitel: 5x125 mm. RECA koudbeitel: 18x125 mm/18x150 mm. RECA pendrijver: 2x10x150 mm/3x10x150 mm/4x10x150 mm/5x10x150 mm/6x10x150 mm/8x12x150 mm.	1

RECA doorslagenset, 6-delig

Productomschrijving:

6-delige gereedschapset met een pons en 5 doorslagen, gemakkelijk toegankelijk ondergebracht in een ruimtebesparende, robuuste metalen cassette.

Voordelen:

- Extreem lange levensduur:
Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal.
Speciaal met warmte behandelde punten.
- 100% veiligheid:
Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en braamvorming.
Dit voorkomt ongevallen!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0704 090	RECA pons: 4x10x120 mm. RECA doorslag: 1x10x120 mm/2x10x120 mm/3x10x120 mm/4x12x120 mm/5x12x120 mm.	1

RECA pendrijverset, 6-delig

Productomschrijving:

6-delige gereedschapsset met de meest gangbare pendrijvers, gemakkelijk toegankelijk ondergebracht in een ruimtebesparende, robuuste metalen cassette.

Voordelen:

- Extreem lange levensduur:
Gesmeed uit uiterst taai en slijtvast chroom-vanadium-molybdeen-staal. Speciaal met warmte behandelde punten.
- 100% veiligheid:
Speciale harding van de slagkop voorkomt versplintering en braamvorming. Dit voorkomt ongevallen!



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0704 290	RECA pendrijver: 3x10x150 mm/4x10x150 mm/5x10x150 mm/6x10x150 mm/7x12x150 mm/8x12x150 mm.	1

Nummersets DIN 1451

Productomschrijving:

- Voor gereedschap met een sterkte van 600-800 N/mm²
- Hardheid 58–60 HRC
- Elke set bevat de nummers 0–9
- Met schachtmarkering
- Met machine gegraveerd
- Verpakt in kunststof doos



Art.nr.	Tekenhoogte	VPE
0695 436 803	3 mm	1
0695 436 805	5 mm	1
0695 436 806	6 mm	1
0695 436 808	8 mm	1
0695 436 810	10 mm	1
0695 436 812	12 mm	1


Lettersets DIN 1451

Productomschrijving:

- Voor gereedschap met een sterkte van 600-800 N/mm²
- Hardheid 58–60 HRC
- Elke set bevat de letters A–Z
- Met schachtmarkering
- Met machine gegraveerd
- Verpakt in kunststof doos

Voordelen:

- Beproefde topkwaliteit en absolute betrouwbaarheid
- De vervangbare afdichtingsring past zich aan elke druksituatie aan
- Met vergrendelingsnoppen om onbedoelde ontgrendeling te voorkomen
- Het geribbelde profiel aan de slangzijde garandeert een absoluut veilige slangpassing

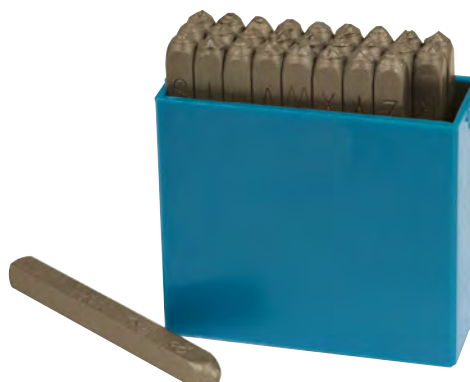

Art.nr.	Tekenhoogte	VPE
0695 436 835	5 mm	1
0695 436 836	6 mm	1
0695 436 838	8 mm	1

Holpijp

Productomschrijving:

Matrijsgesmeed uit één stuk.
Snijkant gehard en getemperd.



Art.nr.	Gatdiameter	Lengte	VPE
0695 800 130	4 mm	100 mm	1
0695 800 131	5 mm	100 mm	1
0695 800 132	6 mm	100 mm	1
0695 800 133	8 mm	112 mm	1
0695 800 134	10 mm	115 mm	1
0695 800 135	12 mm	122 mm	1
0695 800 136	14 mm	135 mm	1
0695 800 137	16 mm	135 mm	1
0695 800 138	20 mm	155 mm	1

Set schroevenuitdraaiers

Productomschrijving:

Voor het losdraaien van gebroken schroeven en tapeinden zonder beschadiging van het schroefdraad.

Gehard chroom-vanadium-staal, geborsteld oppervlak.

Opmerking:

Vereiste boordiameter voor metrische schroeven:

M 3-6 = 1,8 mm

M 6-8 = 2,6 mm

M 8-11 = 3,7 mm

M 11-14 = 5,5 mm

M 14-18 = 7,0 mm

M 18-24 = 11,0 mm

M 24-33 = 14,0 mm

M 33-45 = 21 mm



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0695 500 220	1 uitdraaier van elk: M3-6/M6-8/M8-11/M11-14/M14-18	1
0695 500 227	1 uitdraaier van elk: M3-6/M6-8/M8-11/M11-14/M14-18/M18-24/M24-33/M33-45	1

Schroevenuitdraaier

Productomschrijving:

Voor het losdraaien van gebroken schroeven en tapeinden zonder beschadiging van het schroefdraad.

Gehard chroom-vanadium-staal, geborsteld oppervlak.



Art.nr.	Punt diameter	Schachtdiameter	Lengte	Geschikt voor schroef	Boordiameter	VPE
0695 500 210	1,75 mm	3,6 mm	50 mm	M3 - M6, 1/8 inch - 1/4 inch	1,8 mm	1
0695 500 211	2,2 mm	5 mm	57 mm	M6 - M8, 1/4 inch - 5/16 inch	2,6 mm	1
0695 500 212	3,3 mm	6,5 mm	65 mm	M8 - M11, 5/16 inch - 7/16 inch	3,7 mm	1
0695 500 213	4,75 mm	8,8 mm	70 mm	M11 - M14, 7/16 inch - 9/16 inch	5,5 mm	1
0695 500 214	6,35 mm	11 mm	80 mm	M14 - M18, 9/16 inch - 3/4 inch	7 mm	1

Schroevenuitdraaier tweesnijdend, set

Productomschrijving:

Voor het verwijderen van gebroken schroeven en tapbouten uit draadgaten zonder schade te veroorzaken.

- Boor de te verwijderen schroef voor met een geschikte boor
- Tik de uitdraaier in het geboorde gat zodat hij stevig vastzit, en draai de schroef moeiteloos los
- Voor rechtse en linkse draad

Voordelen:

- Bespaar op producten van hoge kwaliteit
- Met slagpunt
- Anti-slip indringen met tweezijdige snijkanten

Opmerking:

De levensduur is afhankelijk van de hardheid van het tegenmateriaal - ontworpen voor eenmalig gebruik vanaf een bepaalde hardheid van de schroefverbinding.

Bevat schroeftrekkers met maten 1 t/m 5.

- Maat 1: Art.nr. 0695 500 231
- Maat 2: Art.nr. 0695 500 232
- Maat 3: Art.nr. 0695 500 233
- Maat 4: Art.nr. 0695 500 234
- Maat 5: Art.nr. 0695 500 235

Geschikt voor schroeven M5 t/m M20.



Art.nr.	Materiaal	Oppervlakte	Sleutelwijdte	VPE
0695 500 230	CR-V-ST gehard	Gebronsd	6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 19 mm	1

Schroevenuitdraaier tweesnijdend

Productomschrijving:

Voor het verwijderen van gebroken schroeven en tapbouten uit draadgaten zonder schade te veroorzaken.

- Boor de te verwijderen schroef voor met een geschikte boor
- Tik de uitdraaier in het geboorde gat zodat hij stevig vastzit, en draai de schroef moeiteloos los
- Voor rechtse en linkse draad

Voordelen:

- Bespaar op producten van hoge kwaliteit
- Met slagpunt
- Anti-slip indringen met tweezijdige snijkanten

Opmerking:

De levensduur is afhankelijk van de hardheid van het tegenmateriaal - ontworpen voor eenmalig gebruik vanaf een bepaalde hardheid van de schroefverbinding.



Art.nr.	Maat	Materiaal	Sleutelwijdte	Oppervlakte	Gewicht	Max. boorgatdiameter	Geschikt voor schroef	Min. boorgatdiameter	VPE
0695 500 231	1	CR-V-ST gehard	6,35 mm	Gebronsd	8 g	4,8 mm	M5, M6	3,2 mm	1
0695 500 232	2	CR-V-ST gehard	9,5 mm	Gebronsd	18 g	7,1 mm	M8, M10	4,8 mm	1

Art.nr.	Maat	Materiaal	Sleutelwijdte	Oppervlakte	Gewicht	Max. boorgatdiameter	Geschikt voor schroef	Min. boorgatdiameter	VPE
0695 500 233	3	CR-V-ST gehard	12,7 mm	Gebronsd	35 g	9,5 mm	M10, M11, M12	6,4 mm	1
0695 500 234	4	CR-V-ST gehard		Gebronsd	57 g	12,7 mm	M12, M16	9,5 mm	1
0695 500 235	5	CR-V-ST gehard	19 mm	Gebronsd	87 g	15,9 mm	M16, M18, M20	11,1 mm	1

Universeel mes

Productomschrijving:

Lichte uitvoering.



Art.nr.	Lemmetbreedte	VPE
0695 400 437	18 mm	10

RECA mes, 9 mm

Productomschrijving:

Klein, handig, met slagvaste ABS kunststof behuizing en versterkte metalen mesgeleider.

Met draagclip achter op de behuizing.

Met "Safety Lock" veiligheidsmechanisme voor betrouwbare vergrendeling van het mes.

Met veilig afbreekgereedschap in de dop.

Voorzien van een "wit" mes voor extreem lange levensduur en uitstekende snij-eigenschappen.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 009	9 mm	0,38 mm	145 mm	23 g	1

RECA mes, 18 mm

Productomschrijving:

Ergonomisch vormgegeven ABS kunststof behuizing met versterkte metalen mesgeleider.

Met "Safety Lock" veiligheidsmechanisme voor betrouwbare vergrendeling van het mes en gegroefd handvat voor een veilig houvast.

Met veilig afbreekgereedschap in de dop.

Voorzien van een "wit" mes voor extreem lange levensduur en uitstekende snij-



eigenschappen.

Opmerking:

Met één reservemes in het magazijn.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 018	18 mm	0,5 mm	170 mm	76 g	1

RECA mes, 25 mm

Productomschrijving:

Voor zwaar gebruik, met slagvaste anti-slip ABS kunststof behuizing met metalen mesgeleider van 1 mm dik.

Met kartelschroef voor een veilige vergrendeling van het mes.

Voorzien van een "wit" mes voor extreem lange levensduur en uitstekende snij-eigenschappen.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 025	25 mm	0,7 mm	185 mm	143 g	1

RECA ultra mes, 18 mm

Productomschrijving:

Compacte en robuuste 2C-handgreep met uitstekende ergonomische eigenschappen – anti-slip en veilige grip!

Met kartelschroef voor een veilige vergrendeling van het mes.

Extra veilig dankzij stabiele metalen mesgeleider van 1 mm dik.

Met een 2-staps knop aan de achterkant van de greep kunnen de messen snel worden verwisseld door in te drukken in de geopende stand. De ingedrukte positie bepaalt de achterste aanslag nadat het blad is geplaatst.

Voordelen:

- Voorzien van een "zwart" ultra mes voor een uitstekende levensduur en langdurige scherpheid dankzij de speciale hittebehandeling.

Opmerking:

Met twee ultra reservemessen in het magazijn.





Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 118	18 mm	0,6 mm	155 mm	114 g	1

RECA ultra mes autolock, 18 mm

Productomschrijving:

Compacte en robuuste 2C-handgreep met uitstekende ergonomische eigenschappen – anti-slip en veilige grip!

De automatische vergrendeling zet het mes stevig vast.

Extra veilig dankzij stabiele metalen mesgeleider van 1 mm dik.

Met een 2-staps knop aan de achterkant van de greep kunnen de messen snel worden verwisseld door in te drukken in de geopende stand. De ingedrukte positie bepaalt de achterste aanslag nadat het blad is geplaatst.



Voordelen:

- Voorzien van een "zwart" ultra mes voor een uitstekende levensduur en langdurige scherpste dankzij de speciale hittebehandeling.

Opmerking:

Met twee ultra reservemessen in het magazijn.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 119	18 mm	0,6 mm	155 mm	108 g	1

RECA ultra mes, 25 mm

Productomschrijving:

Zwaar uitgevoerde handgreep van slagvast ABS met gegroefde rubberen inleg voor veilige en compacte hantering bij zwaar gebruik.

Extra veilig dankzij stabiele metalen mesgeleider van 1 mm dik.

Met kartelschroef voor een veilige vergrendeling van het mes.

Met magneet aan de achterzijde van de behuizing om afgebroken messegmenten veilig op te pakken.

Voordelen:

- Voorzien van een "zwart" ultra mes voor een uitstekende levensduur en langdurige scherpte dankzij de speciale hittebehandeling.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 125	25 mm	0,7 mm	180 mm	108 g	1

RECA INOX mes 18 mm

Productomschrijving:

Handig lichtgewicht INOX mes met roestvast stalen kling voor eenvoudige toepassingen in vochtige omgevingen.

De kunststof behuizing en mesgeleider hebben een versterkte en slijtvaste coating.

De automatische vergrendeling zet het mes stevig vast.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 050	18 mm	0,5 mm	160 mm	70 g	1

RECA reservemessen

Productomschrijving:

Deze RECA reservemessen ("witte" messen) zijn specifiek ontworpen voor een zeer lange levensduur met uitstekende snij-eigenschappen voor nauwkeurige snedes in het materiaal.

Het hoogwaardige staal en het tweezijdig met dubbel facet geslepen mes garanderen de beste prestaties.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Aantal segmenten	Materiaal	Gewicht per verpakke-eenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 010	9 mm	0,38 mm	80 mm	13	Staal	29 g	Doos bevat 10 messen.	1
0703 600 020	18 mm	0,6 mm	100 mm	8	Staal	96 g	Doos bevat 10 messen.	1
0703 600 021	18 mm	0,6 mm	100 mm	8	Staal	358 g	Doos bevat 50 messen.	1
0703 600 026	25 mm	0,7 mm	125 mm	7	Staal	187 g	Doos bevat 10 messen.	1

RECA reservemes, olievrij

Productomschrijving:

Deze RECA reservemessen ("witte" messen) zijn specifiek ontworpen voor een zeer lange levensduur met uitstekende snij-eigenschappen voor nauwkeurige snedes in het materiaal.

De messen zijn olievrij en daarom bijzonder geschikt waar schone en olievrije snedes zijn vereist.

Het hoogwaardige staal en het tweezijdig met dubbel facet geslepen mes garanderen de beste prestaties.



Voordelen:

- Geen olieresten op het te snijden materiaal!

Opmerking:

Geschikt voor RECA mes 18 mm (art.nr.: 0703 600 018), RECA ultra mes 18 mm (art.nr.: 0703 600 118), RECA ultra mes autolock 18 mm (art.nr.: 0703 600 119).

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Aantal segmenten	Materiaal	Gewicht per verpakke-eenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 023	18 mm	0,6 mm	100 mm	8	Staal	84 g	Doos bevat 50 messen.	1

RECA ultra reservemes

Productomschrijving:

De RECA ultra reservemessen ("zwarte" messen) hebben een speciale hittebehandeling ondergaan, waardoor het staal een hoger koolstofgehalte heeft.

De zwavel- en mangaangehaltes in de legering zijn tot een minimum gereduceerd. Het resultaat: loepzuivere snedes.

Het tweezijdig met dubbel facet (13° en 25°) geslepen mes en een hardheid van 65,9 Rockwell garanderen nauwkeurige snedes in het materiaal – het resultaat: verbeterde snij-eigenschappen en een langere standtijd.



Voordelen:

- Extreem scherpe snijkant
- Voor nauwkeurige snedes in het materiaal
- Verbeterde snij-eigenschappen
- Langere levensduur

Opmerking:

Geschikt voor RECA mes 18 mm (art.nr.: 0703 600 018), RECA ultra mes 18 mm (art.nr.: 0703 600 118), RECA ultra mes autolock 18 mm (art.nr.: 0703 600 119).

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Aantal segmenten	Materiaal	Gewicht per verpakke-eenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 120	18 mm	0,6 mm	100 mm	8	Staal	95 g	Doos bevat 10 messen.	1
0703 600 121	18 mm	0,6 mm	100 mm	8	Staal	412 g	Doos bevat 50 messen.	1
0703 600 126	25 mm	0,7 mm	125 mm	7	Staal	185 g	Doos bevat 10 messen.	1

RECA ultra reservemes, zonder afbreeksegmenten

Productomschrijving:

De RECA ultra reservemessen ("zwarte" messen) hebben een speciale hittebehandeling ondergaan, waardoor het staal een hoger koolstofgehalte heeft. De zwavel- en mangaangehaltes in de legering zijn tot een minimum gereduceerd. Het resultaat: loepzuivere snedes. Het tweezijdig met dubbel facet (13° en 25°) geslepen mes en een hardheid van 65,9 Rockwell garanderen nauwkeurige snedes in het materiaal – het resultaat: verbeterde snij-eigenschappen en een langere standtijd.



Voordelen:

- Extreem scherpe snijkant
- Voor nauwkeurige snedes in het materiaal
- Verbeterde snij-eigenschappen
- Langere levensduur

Opmerking:

Geschikt voor RECA mes 18 mm (art.nr.: 0703 600 018), RECA ultra mes 18 mm (art.nr.: 0703 600 118), RECA ultra mes autolock 18 mm (art.nr.: 0703 600 119).

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Materiaal	Gewicht per verpakke-eenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 122	18 mm	0,6 mm	100 mm	Staal	95 g	Doos bevat 10 messen.	1

RECA INOX reservemes

Productomschrijving:

Deze RECA INOX messen zijn specifiek ontworpen voor een zeer lange levensduur met uitstekende snij-eigenschappen voor nauwkeurige snedes in het materiaal. Het hoogwaardige roestvast staal en het tweezijdig met dubbel facet geslepen mes garanderen de beste prestaties.



Opmerking:

Geschikt voor RECA INOX mes art.nr.: 0703 600 050).

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Aantal segmenten	Materiaal	Gewicht per verpakke-eenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 051	18 mm	0,5 mm	100 mm	8	RVS	86 g	Doos bevat 10 messen.	1

RECA trapeziummes

Productomschrijving:

Het trapezoidale RECA blad is gemaakt van hoogwaardig gehard koolstofstaal. En is aan beide zijden gepolijst.

De messen worden in een handige dispenserdoos geleverd – elk blad kan afzonderlijk worden uitgedrukt.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Materiaal	Gewicht per verpakkingseenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 036	19 mm	0,6 mm	60 mm	Staal	44 g	Doos bevat 10 messen.	1

RECA ultra trapeziummes

Productomschrijving:

De RECA ultra trapeziummessen ("zwarte" messen) hebben een speciale hittebehandeling ondergaan, waardoor het staal een hoger koolstofgehalte heeft. De zwavel- en mangaangehaltes in de legering zijn tot een minimum gereduceerd. Het resultaat: loepzuivere snedes.

Het tweezijdig met dubbel facet (13° en 25°) geslepen mes en een hardheid van 65,9 Rockwell garanderen nauwkeurige snedes in het materiaal – het resultaat: verbeterde snij-eigenschappen en een langere standtijd.



Voordelen:

- Extreem scherpe snijkant
- Voor nauwkeurige snedes in het materiaal
- Verbeterde snij-eigenschappen
- Langere levensduur

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Materiaal	Gewicht per verpakkingseenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 136	19 mm	0,6 mm	61 mm	Staal	27 g	5 messen	1

RECA haakmes

Productomschrijving:

Het haakvormige RECA blad is gemaakt van hoogwaardig gehard koolstofstaal. En is aan beide zijden gepolijst.

De messen worden in een handige dispenserdoos geleverd – elk blad kan afzonderlijk worden uitgedrukt.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Materiaal	Gewicht per verpakkingseenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 035	19 mm	0,6	51 mm	Staal	41 g	Doos bevat 10 messen.	1

RECA ultra haakmes

Productomschrijving:

De RECA ultra haakmessen ("zwarte" messen) hebben een speciale hittebehandeling ondergaan, waardoor het staal een hoger koolstofgehalte heeft. De zwavel- en mangaangehaltes in de legering zijn tot een minimum gereduceerd. Het resultaat: loepzuivere snedes.

Het tweezijdig geslepen mes met een hardheid van 64 Rockwell garandeert nauwkeurige snedes in het materiaal – het resultaat: verbeterde snij-eigenschappen en een langere standtijd.



Voordelen:

- Extreem scherpe snijkant
- Voor nauwkeurige snedes in het materiaal
- Verbeterde snij-eigenschappen
- Langere levensduur

Opmerking:

Geschikt voor:

- RECA veiligheidsmes (art. nr. 0703 600 040)
- RECA universeel + tapijtmes (art. nr. 0703 600 030)
- RECA 2C universeel mes in houder (nr. 0703 600 031)

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Materiaal	Gewicht per verpakkingseenheid	Opmerking bij inhoud	VPE
0703 600 135	19 mm	0,65 mm	50 mm	Staal	28 g	10 messen	1

RECA veiligheidsmes

Productomschrijving:

Met automatische mesintrekking voor maximale veiligheid.

Het mes wordt automatisch ingetrokken in de behuizing zodra de schuif wordt losgelaten, en wanneer het mes van het materiaal wordt gehaald.

Behuizing gemaakt van hogedruk zinksputgietwerk, schuif gemaakt van kunststof.

Met vijf trapeziummessen in het mes.



Opmerking:

Bij messen met automatische mesintrekking, moet de gebruiker onmiddellijk zijn duim van de messchuif halen nadat het mes in het materiaal is geplaatst, zodat de kling weer terug kan veren in de handgreep wanneer de snijdruk wordt weggenomen.

Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 040	19 mm	0,65 mm	60 mm	168 mm	165 g	1

RECA ultra veiligheidsmes

Productomschrijving:

RECA ultra veiligheidsmes met volledig automatische mesintrekking voor maximale veiligheid.

Het mes wordt automatisch ingetrokken in de behuizing zodra het van het materiaal wordt gehaald, zelfs als de schuif nog steeds in de voorwaartse stand wordt gehouden.

Het vergrendelingsmechanisme voorkomt dat het mes per ongeluk wordt uitgeschoven.

Mes gemakkelijk verwisselbaar – geen gereedschap nodig.

Kan ook worden gebruikt voor het snijden van folie of tape.

Reservemessen worden bewaard in de behuizing.

Dankzij de ergonomische vormgeving kan het mes zowel door rechts- als linkshandigen worden gebruikt.

Voordelen:

- Voorzien van een "zwart" ultra mes voor een uitstekende levensduur en langdurige scherpheid dankzij de speciale hittebehandeling.

Opmerking:

Bij messen met volledig automatische mesintrekking springt het mes terug in de handgreep, ook als de messchuif wordt vastgehouden.

Haakmessen kunnen niet worden gebruikt.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 140	19 mm	0,6 mm	61 mm	170 mm	220 g	1

RECA universeel tapijtmes

Productomschrijving:

Robuuste behuizing van zinksputgietwerk.

Met vijf reservemessen (trapeziummessen) in het interne magazijn.

Extreem robuust.

Comfortabele vorm en oppervlakken.

Opmerking:

Alle messen zijn tweezijdig geslepen.



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 030	19 mm	0,61 mm	60 mm	160 mm	168 g	1

RECA 2C universeel mes in foedraal

Productomschrijving:

Ergonomische, licht gebogen 2C-handgreep met rubber inleg voor een veilig houvast.
Robuuste behuizing van zinksputgietwerk.
In elkaar grijpende handvatdelen zorgen voor meer stabiliteit.
Messen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld.
Kogelveersysteem houdt het mes op zijn plaats.
Vijf reservemessen (trapeziummessen) in het interne magazijn.
Inclusief hoogwaardig kunststof riemfoedraal.

Opmerking:

Alle messen zijn tweezijdig geslepen.
Mesgewicht: 300 g



Art.nr.	Lemmetbreedte	Dikte van lemmet	Bladlengte	Lengte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0703 600 031	19 mm	0,61 mm	60 mm	195 mm	340 g	1

VDE kabelmes

Productomschrijving:

- Robuust, vast mes met rechte rand
- Mes volledig in olie gehard en ontlaten
- Handgreep met handbeschermer
- Transparante afdekkap
- Ergonomisch ontworpen handgreep met aangenaam ontworpen handbeschermer
- Verhoogde veiligheid dankzij zachte antislip-component
- Duimuitsparing en vingerhaak aan het uiteinde van de greep voor een goede krachtoverbrenging bij het trekken van het mes
- Kling: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Opmerking:

VDE-getest conform DIN en/IEC 60900: 2004



Art.nr.	Bladlengte	VDE-gecertificeerd	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	VPE
0695 410 120	50 mm	Ja	190 mm	46 mm	23 mm	67 g	1

Jokari kabelmes 28 H

Productomschrijving:

- Voor het strippen van alle standaard ronde kabels,
- messen gecoat met titaniumnitride, wat resulteert in een hogere snijsnelheid, minder slijtage, een langere levensduur,
- instelbare snijdiepte met behulp van de stelschroef op het uiteinde van de greep,
- automatische aanpassing op rond of in de lengte snijden,
- reservemesjes met titaniumnitride-coating in de greep,
- hoogwaardige, slijtvaste polyamide behuizing,
- Haakmes gecoat met titaniumnitride



Toepassingsgebied:

Voor het ontmantelen van ronde kabel, diameter 8–28 mm

Art.nr.	Minimale/maximale kabeldiameter	VDE-gecertificeerd	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	VPE
0695 400 361	4-50 mm	Nee	170 mm	29 mm	30 mm	79 g	1

Kabelmes

Productomschrijving:

Roestvast blad met kabelbraam.

Stabiele kunststofgreep in leerstructuur.



Art.nr.	Lengte	Bladlengte	VDE-gecertificeerd	VPE
0695 400 360	110 mm	85 mm	Nee	1

Jokari reserveblad

Productomschrijving:

Reserveblad voor Jokari kabelmes 28 H



Art.nr.	VPE
0695 400 362	1

Blikschaar met HSS-blad en hefboomoverbrenging

Productomschrijving:

- Voor doorlopend rechte en speciale vormen
- Ingelegde HSS bladen

De schaarkoppen zijn matrijsgesmeed en getemperd. De HSS-bladen garanderen een veel langere levensduur dan conventionele bladen. Dit is met name merkbaar bij de bewerking van materialen met hoge sterkte (langere levensduur).

Voordelen:

- Langere levensduur:

De schaarkoppen zijn matrijsgesmeed en getemperd. De HSS-bladen garanderen een veel langere levensduur dan conventionele bladen. Dit is met name merkbaar bij de bewerking van materialen met hoge sterkte.

- Dubbele hefboomoverbrenging:

De benodigde kracht wordt door de dubbele hefboomoverbrenging merkbaar gereduceerd. Tegelijkertijd worden de snijprestaties daardoor duidelijk verhoogd.



Vervolg volgende pagina

- Ergonomische handgreep:

De zachte inzet en kunststof afdekking zorgen ervoor dat de ergonomisch gevormde handgreep perfect in de hand ligt en niet wegglijdt.

Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0695 400 425	260 mm	Links	65 HRC	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	33 mm	1
0695 400 415	260 mm	Rechts	65 HRC	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	33 mm	1

RECA figuurblikschaar

Productomschrijving:

Uiterst flexibele figuurblikschaar, voor korte, rechte en speciale vormen. Met hefboomoverbrenging voor ideale krachtoverbrenging en ergonomische 2C kunststof handgreep. De snijkanten (60-62 HRC) met microvertanding (effectief ter voorkoming van wegglijden) zijn gesmeed van chroom-molybdenumstaal voor meer sterkte en een langere levensduur. Ingebouwde veer voor zelfopening, voor werken zonder vermoeidheid.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0703 400 303	260 mm	Linkshandig snijden	60 HRC	0,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	40 mm	1
0703 400 307	260 mm	Rechte snede	60 HRC	0,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	40 mm	1
0703 400 302	260 mm	Rechtshandig snijdend	60 HRC	0,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	40 mm	1

RECA verticale blickschaar

Productomschrijving:

Voor rechte vormen. Met hefboomoverbrenging voor ideale krachtoverbrenging en ergonomische 2C kunststof handgreep. Bij uitstek geschikt voor werken boven het hoofd en in krappe ruimten. Door de vorm komen de handen niet in de buurt van de plaat - geen gevaar voor verwonding. De rechthoekige snijkanten (60-62 HRC) met microvertanding (effectief ter voorkoming van wegglijden) zijn gesmeed van chroom-molybdenumstaal voor meer sterkte en een langere levensduur. Ingebouwde veer voor zelfopening, voor werken zonder vermoeidheid.

Voordelen:

- Door de vorm komen de handen niet in de buurt van de plaat - geen gevaar voor snijwonden!



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0703 400 308	220 mm	Linkshandig snijden	60 HRC	0,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	44 mm	1
0703 400 309	220 mm	Rechtshandig snijdend	60 HRC	0,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	44 mm	1

RECA blickschaar

Productomschrijving:

Voor doorlopend rechte en speciale vormen. Met hefboomoverbrenging voor ideale krachtoverbrenging en ergonomische 2C kunststof handgreep. Ingebouwde veer voor zelfopening, voor werken zonder vermoeidheid. De snijkanten (60-62 HRC) met microvertanding (effectief ter voorkoming van wegglijden) zijn gesmeed van chroom-molybdenumstaal voor meer sterkte en een langere levensduur.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0703 400 305	260 mm	Linkshandig snijden	60 HRC	1 mm	1,8 mm	1,5 mm	33 mm	1
0703 400 306	260 mm	Rechtshandig snijdend	60 HRC	1 mm	1,8 mm	1,5 mm	33 mm	1

Figuurgatenschaar

Productomschrijving:

Voor korte, rechte en speciale vormen, met scherpe bochten.
Ultraslanke schaarkop.




Art.nr.	VPE
0695 400 330	1
0695 400 331	1

Gatenschaar

Productomschrijving:

Voor korte rechte en speciale vormen.



Art.nr.	VPE
0695 400 320	1
0695 400 321	1
0695 400 325	1
0695 400 326	1

6 Berlijnse schaar

Productomschrijving:

Voor rechte vormen.
Alleen in rechtsknippende versie verkrijgbaar.



Art.nr.	VPE
0695 400 315	1

HSS gatenschaar

Productomschrijving:

Voor korte rechte en speciale vormen.

De handgrepen zijn PVC-gedompeld.

De schaarkoppen zijn matrijsgesmeed en getemperd. De HSS-bladen garanderen een veel langere levensduur dan conventionele bladen. Dit is met name merkbaar bij de bewerking van materialen met hoge sterkte (langere levensduur).



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0695 400 421	275 mm	Linkshandig snijden	65 HRC	1 mm	1,2 mm	1 mm	42 mm	1
0695 400 411	275 mm	Rechtshandig snijdend	65 HRC	1 mm	1,2 mm	1 mm	42 mm	1

HSS ideaalschaar

Productomschrijving:

Voor doorlopend rechte en speciale vormen.

De handgrepen zijn PVC-gedompeld.

De schaarkoppen zijn matrijsgesmeed en getemperd. De HSS-bladen garanderen een veel langere levensduur dan conventionele bladen. Dit is met name merkbaar bij de bewerking van materialen met hoge sterkte (langere levensduur).



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0695 400 423	280 mm	Linkshandig snijden	65 HRC	1 mm	1,2 mm	1 mm	34 mm	1
0695 400 413	280 mm	Rechtshandig snijdend	65 HRC	1 mm	1,2 mm	1 mm	34 mm	1

HSS pelikaanschaar

Productomschrijving:

Voor lange, rechte en doorlopende vormen.

De handgrepen zijn PVC-gedompeld.

De schaarkoppen zijn matrijsgesmeed en getemperd. De HSS-bladen garanderen een veel langere levensduur dan conventionele bladen. Dit is met name merkbaar bij de bewerking van materialen met hoge sterkte (langere levensduur).

Alleen in rechtsknippende versie verkrijgbaar.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0695 400 414	300 mm	Rechtshandig snijdend	65 HRC	1 mm	1,2 mm	1 mm	62 mm	1

RECA blikshaar

Productomschrijving:

Voor rechte, doorlopende sneden en speciale vormen. Handgrepen bekleed met kunststof mantels. Gepolijste snijkoppen. Gesmeed snijblad 58-61 HRC, inductief gehard voor nauwkeurige en scherpe sneden.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0703 400 336	265 mm	Linkshandig snijden	58 HRC	0,45 mm	1 mm	0,75 mm	34 mm	1
0703 400 335	265 mm	Rechtshandig snijdend	58 HRC	0,45 mm	1 mm	0,75 mm	34 mm	1

RECA pelikaan-blikshaar

Productomschrijving:

Voor rechte, doorlopende sneden en speciale vormen, rechtsknippend. Hand-grepen bekleed met kunststof mantels. Gepolijste snijkoppen. Gesmeed snijblad 58-61 HRC, inductief gehard voor nauwkeurige en scherpe sneden.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0703 400 340	300 mm	Rechtshandig snijdend	58 HRC	0,45 mm	1 mm	0,75 mm	62 mm	1

6

RECA figuurgatenschaar

Productomschrijving:

Voor korte rechte sneden en figuurvormen met krappe rondingen, rechtsknippend. Handgrepen bekleed met kunststof mantels. Gepolijste snijkoppen. Gesmeed snijblad 58-61 HRC, inductief gehard voor nauwkeurige en scherpe sneden.



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Hardheid van snijrand	Max. materiaal-dikte roestvrij staal	Maximale dikte koper	Maximale materiaaldikte staal	Lengte van de snijkant	VPE
0703 400 331	260 mm	Linkshandig snijden	58 HRC	0,5 mm	1,2 mm	1 mm	42 mm	1
0703 400 330	260 mm	Rechtshandig snijdend	58 HRC	0,5 mm	1,2 mm	1 mm	42 mm	1

Schaar zware uitvoering

Productomschrijving:

Robuust ontwerp.
Zwart gelakte handgreep.
Lang, rond vingergat.



Art.nr.	Lengte	VPE
0695 400 345	250 mm	1

Allesknipper

Productomschrijving:

Knipt papier, karton, stof, fijn plaatwerk, touw, leer, bloemen, plastic, kabels, touw, tapijt en nog veel meer.

- Roestvaststalen snijkop
- Handige, slagvaste kunststof handgrepen
- Zelfopenend en met praktische sluiting



Art.nr.	Lengte	Lengte van de snijkant	VPE
0695 400 350	190 mm	42 mm	1

Verstekschaar

Productomschrijving:

Voor het soepel knippen van kunststof, rubberen en zacht houten profielen.
Kan platte lintkabels tot 56 mm breed knippen.
Verwisselbare snijplaat met 45° winkelhaak met blokaanslag.
Markeringen voor sneden van 60°, 75° en 90°.
Vervangbaar trapeziumvormig mes.
Openingsveer en pal.



Art.nr.	VPE
0695 400 215	1

Telefoon- en kabelscharen

Productomschrijving:

Bladen vernikkeld en getand.

Met draadsnijder.



Art.nr.	Lengte	VPE
0695 400 355	125 mm	1

Blokvijl

DIN 7261, type A

Productomschrijving:

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende nabewerking.
- Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.



Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
0695 600 000	1	150 mm	16 mm	4 mm	1
0695 600 001	1	200 mm	20 mm	5 mm	1
0695 600 002	1	250 mm	25 mm	6 mm	1
0695 600 003	1	300 mm	30 mm	6,5 mm	1
0695 600 005	2	150 mm	16 mm	4 mm	1
0695 600 006	2	200 mm	20 mm	5 mm	1
0695 600 007	2	250 mm	25 mm	6 mm	1
0695 600 008	2	300 mm	30 mm	6,5 mm	1
0695 600 010	3	150 mm	16 mm	4 mm	1
0695 600 011	3	200 mm	20 mm	5 mm	1

Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
0695 600 012	3	250 mm	25 mm	6 mm	1
0695 600 013	3	300 mm	30 mm	6,5 mm	1

Blokvijl, halfrond

DIN 7261, type E

Productomschrijving:

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Zorgt voor een schoon werkkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende nabewerking.
- Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.



Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
0695 600 020	1	150 mm	16 mm	4,5 mm	1
0695 600 021	1	200 mm	20 mm	6 mm	1
0695 600 022	1	250 mm	25 mm	7 mm	1
0695 600 023	1	300 mm	30 mm	8,5 mm	1
0695 600 025	2	150 mm	16 mm	4,5 mm	1
0695 600 026	2	200 mm	20 mm	6 mm	1
0695 600 027	2	250 mm	25 mm	7 mm	1
0695 600 028	2	300 mm	30 mm	8,5 mm	1
0695 600 030	3	150 mm	16 mm	4,5 mm	1
0695 600 031	3	200 mm	20 mm	6 mm	1
0695 600 032	3	250 mm	25 mm	7 mm	1
0695 600 033	3	300 mm	30 mm	8,5 mm	1

Blokvijl, rond

Productomschrijving:

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Zorgt voor een schoon werkkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende nabewerking.
- Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt

DIN 7261, type F



krassen op het werkstuk.

- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.

Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Diameter	VPE
0695 600 040	1	150 mm	6 mm	1
0695 600 041	1	200 mm	7,5 mm	1
0695 600 042	1	250 mm	9,5 mm	1
0695 600 043	1	300 mm	12 mm	1
0695 600 045	2	150 mm	6 mm	1
0695 600 046	2	200 mm	7,5 mm	1
0695 600 047	2	250 mm	9,5 mm	1
0695 600 048	2	300 mm	12 mm	1
0695 600 050	3	150 mm	6 mm	1
0695 600 051	3	200 mm	7,5 mm	1
0695 600 052	3	250 mm	9,5 mm	1

Blokvijl, driekant

DIN 7261, type C

Productomschrijving:

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende nabewerking.
- Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.

Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.



- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	VPE
0695 600 060	1	150 mm	11 mm	1
0695 600 061	1	200 mm	15 mm	1
0695 600 062	1	250 mm	17,5 mm	1
0695 600 065	2	150 mm	11 mm	1
0695 600 066	2	200 mm	15 mm	1
0695 600 067	2	250 mm	17,5 mm	1
0695 600 070	3	150 mm	11 mm	1
0695 600 071	3	200 mm	15 mm	1
0695 600 072	3	250 mm	17,5 mm	1

Blokvijl, vierkant

DIN 7261, type D

Productomschrijving:

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Zorgt voor een schoon werkkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende nabewerking.
- Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.



Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	VPE
0695 600 080	1	150 mm	6 mm	1
0695 600 081	1	200 mm	8 mm	1
0695 600 082	1	250 mm	10 mm	1
0695 600 085	2	150 mm	6 mm	1
0695 600 086	2	200 mm	8 mm	1
0695 600 087	2	250 mm	10 mm	1
0695 600 090	3	150 mm	6 mm	1
0695 600 091	3	200 mm	8 mm	1

Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	VPE
0695 600 092	3	250 mm	10 mm	1

Draadvijl, metrisch

Productomschrijving:

Voor het repareren van beschadigde binnen- en buitendraad. Standaard ISO, metrisch




Art.nr.	Lengte	VPE
0695 600 105	230 mm	1

Kunststof vijlheft

Productomschrijving:

Kunststof vijlheften met ophanggat.

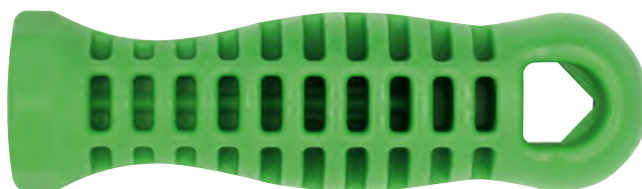

Art.nr.	Lengte	Geschikt voor vijllengte	VPE
0695 600 120	90 mm	100 mm, 150 mm	1
0695 600 121	110 mm	200 mm, 250 mm	1
0695 600 122	130 mm	Vanaf 300 mm	1

6

Houten vijlheft

Productomschrijving:

Hardhouten vijlheften



Art.nr.	Lengte	Boordiameter	Vijlbladlengte	VPE
0695 600 110	80 mm	3 mm	100 mm	1
0695 600 111	100 mm	5 mm	150/200 mm	1
0695 600 112	120 mm	6 mm	200/250 mm	1
0695 600 113	140 mm	7 mm	300/350 mm	1
0695 600 114	160 mm	7,5 mm	300/350 mm	1

Set blokvijlen met handborstel

6-delig

Productomschrijving:

De set omvat 1 vijl van elk type: blokvijl, halfrond, rond, driekant en vierkant.

De vijl is 250 mm lang.

Het kunststof vijlheft met ophangoog is rond aan het heftuiteinde en zorgt voor soepele, consistente vijlbewegingen.

De set bevat eveneens een vijlborstel van 250 mm.

De set bevat:

1 x blokvijl

1 x halfronde vijl

1 x ronde vijl

1 x driekantige vijl

1 x vierkante vijl

1 x vijlborstel (borstelgrootte: 115 x 40 mm)



Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.

Art.nr.	Kap van de vijl	Vijlbladlengte	Handvatlengte	VPE
0695 600 201	1	250 mm	110 mm	1
0695 600 202	2	250 mm	110 mm	1
0695 600 203	3	250 mm	110 mm	1

Naaldvijlenset, 6 stuks

Productomschrijving:

Deze vijlen zijn onmisbare gereedschappen voor de vakman bij de uitvoering van kleine vijlwerkzaamheden. Geleverd in een praktisch blik. Voor optimale bescherming van de vijlen.



Art.nr.	Lengte	Setsamenstelling	VPE
0695 600 200	100 mm	Types: rond: 3 mm doorsnede: half rond: doorsnede 9 x 3 mm: vierkant: 3 mm doorsnede: driekant: doorsnede 5 mm: plat (brootsvijl): 11 x 1,5 mm doorsnede: platspits (brootsvijl): 11 x 1,5 mm doorsnede	1

Kettingzaagvijen

Productomschrijving:

Kettingzaagvijl voor het slijpen van zaagkettingen.

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.

Opmerking:

- Bijbehorende vijlheften: Houten vijlheft, lengte: 80 mm (0695 600 110) of kunststof vijlheft, lengte: 90 mm (0695 600 120)
- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Diameter	Kap van de vijl	Lengte	Gewicht	VPE
0695 600 160	4 mm	3	200 mm	32 g	1
0695 600 162	4,8 mm	3	200 mm	33 g	1

Houten rasp, blokvijl

Productomschrijving:

Houten rasp, blokvijl conform DIN 7263 A.

- Ideale geometrie van vijlkap (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand).
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen.
- Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijluiteinde garandeert een goede borging van de vijl in het heft.

Opmerking:

- Kap 1 = grove kap voor opruwen en een betere verwijdering van spaanders, alsmede voor zacht materiaal.
- Kap 2 = middelgrove kap.
- Kap 3 = fijne kap voor alle fijne en afbraamwerkzaamheden en tevens voor hardere metalen.



Art.nr.	Kap van de vijl	Lengte	Breedte	Gewicht	VPE
0695 600 180	1	250 mm	25 mm	288 g	1
0695 600 181	1	300 mm	30 mm	460 g	1

Handontbramer Edge-Off

Productomschrijving:

Aluminium handgreep. Kling is vast bevestigd en niet verwisselbaar! De zeskantgreep is 8 mm dik.

Bijzondere toepassing: De Edge-Off ontbramer is voorzien van een S 10 kling en is ideaal voor het ontbramen van staal en aluminium.

Totale lengte: 140 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 000	1

Raid-Burr handontbramer

Productomschrijving:

Aluminium zeskantgreep. Ø 12 mm. Verwisselbare kling. Alle S-type klingen kunnen worden bevestigd. Ideaal voor het ontbramen van staal en aluminium. De ontbramer is uitgerust met een S-type kling.

Zeskantgreep lengte 130 mm, klingopname 3,2 mm, dikte handgreep 12 mm.



Art.nr.	VPE
0694 701 001	1

Handontbramer Noga-Burr

Productomschrijving:

Handgreep met 5 verschillende klingen. S 10 voor staal en aluminium; S 20 voor messing en gietijzer; S 35 vooral voor rechte stalen en aluminium randen; S 101 met fijne punt voor staal en aluminium; S 202 met extra fijne punt voor messing en gietijzer



Art.nr.	VPE
0694 701 119	1

Handontbramer Liza-Burr

Productomschrijving:

Kunststof handvat met uittrekbare klinghouder. Opname voor N-type en S-type klingen. Standaard model met N1 en N2 klingen.

Totale lengte 170 mm met ingeschoven houder, 255 mm met uitgeschoven houder.



Voordelen:

- Met verschillende opnames kunnen diverse klingen worden gebruikt voor verschillende toepassingen

Art.nr.	VPE
0694 701 006	1

Handontbramer met verzinkboor

Productomschrijving:

De handontbramer heeft een kunststof handvat met uitschuifbare houder. De houder kan worden vastgezet op de gewenste lengte.

Speciale toepassing: ontbramen van diep verzonken boorgaten.

Bevat HSS verzinkboor, 20 mm Ø. Totale lengte 165 mm met ingeschoven houder, 250 mm met uitgeschoven houder.



Art.nr.	VPE
0694 701 121	1

Handontbramer Double-Burr

Productomschrijving:

HSS snijschijven. Kunststof handgreep met handbescherming. Draaibare snij-schijven. Instelbaar tot 10 mm materiaaldikte



Art.nr.	VPE
0694 701 003	1

S 100 reserveklingen

Productomschrijving:

HSS-kling

Toepassingsgebied:

Rapid-Burr en Noga-Burr

Toepassingsgebieden:

Ontbramen van RVS, staal en aluminium

Opmerking:

Dikke reservekling, Ø 3,2 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 100	10

Reservemes S10

Productomschrijving:

HSS-kling

Toepassingsgebied:

Rapid-Burr en Noga-Burr

Toepassingsgebieden:

Ontbramen van staal, aluminium, kunststof

Opmerking:

Dikke reservekling, Ø 3,2 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 098	10

Reserveklingen S 10 TiN

Productomschrijving:

HSS-kling

Voordelen:

- TiN-gecoat

Toepassingsgebied:

Rapid-Burr en Noga-Burr

Toepassingsgebieden:

Ontbramen van staal, koper-aluminium, kunststof

Opmerking:

Dikke reservekling, Ø 3,2 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 099	10

S 20 reserveklingen

Productomschrijving:

HSS-kling

Voordelen:

- Geschikt voor links- en rechtshandigen

Toepassingsgebied:

Rapid-Burr en Noga-Burr

Toepassingsgebieden:

Ontbramen van messing, kunststof en gietijzer

Opmerking:

Dikke reservekling, Ø 3,2 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 102	10

S 30 reserveklingen

Productomschrijving:

HSS-kling

Toepassingsgebied:

Rapid-Burr en Noga-Burr

Toepassingsgebieden:

Ontbramen van messing, kunststof en gietijzer. Boorgaten in leidingen en plaatwerk aan binnen- en buitenkant ontbramen.

Opmerking:

Dikke reservekling, Ø 3,2 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 108	10

S 35 reserveklingen

Productomschrijving:

HSS-kling

Toepassingsgebied:

Rapid-Burr en Noga-Burr

Toepassingsgebieden:

Ontbramen van rechte randen

Opmerking:

Dikke reservekling, Ø 3,2 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 103	10

N 1 reserveklingen

Productomschrijving:

HSS-kling

Toepassingsgebied:

Liza-Burr

Toepassingsgebieden:

Licht ontbramen van staal, koper en aluminium

Opmerking:

Dunne vervangende kling, Ø 2,6 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 106	10

Reserveklingen N 1 TiN

Productomschrijving:

HSS-kling

Voordelen:

- TiN-gecoat

Toepassingsgebied:

Liza-Burr

Toepassingsgebieden:

Speciaal voor kunststof

Opmerking:

Dunne vervangende kling, Ø 2,6 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 109	10

N 3 reserveklingen

Productomschrijving:

HSS-kling

Toepassingsgebied:

Liza-Burr

Toepassingsgebieden:

Voor het ontbramen van boorgaten en leidingen

Opmerking:

Dunne vervangende kling, Ø 2,6 mm



Art.nr.	VPE
0694 701 110	10

Reservesnijkmanten voor Double-Burr

Productomschrijving:

HSS snijschijven

Toepassingsgebied:

Double-Burr

Toepassingsgebieden:

Reservesnijschijven voor Double-Burr



Art.nr.	VPE
0694 701 104	10

Set steekbeitels "Kirschen", 6 stuks

Productomschrijving:

Korte, lichte steekbeitel conform DIN 5139 B.

Met afgevlakt handvat van haagbeukenhout.



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0695 500 200	Set steekbeitels met bladbreedtes, in mm: 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26	1

Steekbeitel "Kirschen"

Productomschrijving:

Korte, lichte steekbeitel conform DIN 5139 B.

Met afgevlakt handvat van haagbeukenhout.



Art.nr.	Lemmetbreedte	VPE
0695 500 190	4 mm	1
0695 500 191	6 mm	1
0695 500 192	8 mm	1
0695 500 193	10 mm	1
0695 500 194	12 mm	1
0695 500 195	16 mm	1
0695 500 196	18 mm	1
0695 500 197	20 mm	1
0695 500 198	26 mm	1
0695 500 199	30 mm	1

Rapid hamertacker R19 (type 13)

Productomschrijving:

Lichte, handzame hamertacker voor regelmatig intensief gebruik.

Ideaal voor het bevestigen van etiketten, kunststof folie, isolatiematerialen, stoffen, enz.

- Voor fijndraadnieten, type 13, lengte 4-6 mm
- Laadmechanisme zonder losse onderdelen
- Eenvoudig vanaf de onderkant te vullen
- Eendelige stalen constructie
- Ergonomische handgreep met antislipcoating

Toepassingsgebieden:

Dak- en wandafwerking



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Handvat-breedte (Griffb.)	Handvat-hoogte	Geschikt voor min./max. lengte nagels	Geschikt voor klem-type	Magazijn-capaciteit	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0580 013 019	285 mm	25,5 mm	35 mm	32 mm	38 mm	4-6 mm	Type 13	156 st	390 g	1

Rapid tacker R 23 (type 13)

Productomschrijving:

Lichtgewicht, handzame tacker, vervaardigd van metaal.

Ideaal voor zware professionele toepassingen en precisiewerk. Bij uitstek geschikt voor bevestigen van dunne weefsels, papier en labels en voor bekleden van meubilair.

- Voor fijndraadnieten, type 13, lengte 4-8 mm
- Terugslagvrij met geluidsdemping
- Met vergrendelingsfunctie voor eenvoudig opbergen
- Eenvoudig te bedienen laadsysteem
- Volledig van staal vervaardigde behuizing en mechaniek
- Eenvoudig kleurcoderingssysteem voor het vinden van de juiste niet

Toepassingsgebieden:

Lichtgewicht stoffen, papier, dunne weefsels





Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Geschikt voor min./max. lengte nagels	Geschikt voor klemtype	Magazijn capaciteit	Gewicht per verpakings-eenheid	VPE
0580 013 023	180 mm	24 mm	80 mm	4-8 mm	Type 13	156 st	558 g	1

Rapid tackler R 33 (type 13)

Productomschrijving:

Krachtige, robuuste handtacker.

Ontwikkeld voor zware professionele werkzaamheden en precisiewerk.

Voor kunststof folie, bevestigen van zware stoffen, tapijt en staalnetten.

- Voor fijndraadnieten, 6-14 mm lang
- Nieuw! Met gepatenteerde, 3-traps slagkrachtregeling! 40% minder inspanning vereist
- Behuizing en alle inwendige onderdelen van staal
- Terugslagvrij met geluidsdemping
- Klemvergrendeling voor eenvoudig opbergen
- Eenvoudig kleurcoderingssysteem voor het vinden van de juiste niet

Toepassingsgebieden:

Kunststof folie, zware stoffen, tapijt en staalnet





Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Geschikt voor min./max. lengte nagels	Geschikt voor klemtype	Magazijn capaciteit	Gewicht per verpakkings-eenheid	VPE
0580 013 033	180 mm	25 mm	107 mm	6-14 mm	Type 13	156 st	840 g	1

Rapid fijndraadnieten, type 13

Productomschrijving:

Deze fijndraadnieten van hoge kwaliteit zijn ideaal voor bevestigen van weefsels, kunststof folie, textiel en stoffen. Ze zijn nauwelijks zichtbaar en hebben slechts minimaal effect op de weefsels. Ook bij uitstek geschikt voor bevestigen van labels. Gemaakt van galvanisch verzinkt staal van hoge kwaliteit met precisiesnede voor optimale inslag.

Toepassingsgebieden:

Voor fijnere materialen.

Opmerking:


Geschikt voor de volgende tackers:

Rapid 19/23/30/33/13/

Rapid 23



Rapid 30
 Rapid 33
 Rapid 13
 Rapid 13E
 Rapid 83E
 Rapid 213
 Esco 19
 Esco 19E
 Novus J08ABH
 Würth ST19
 Würth ST19 Ergo
 Novus J09ABH
 Novus J020H
 Novus J021H
 Novus J19
 Rapid 63E
 Rapid 113
 Rapid Alu610
 Rapid Alu913
 Rapid 19E
 LUX 195050
 Novus J08
 Novus J16



Art.nr.	Cliptype	Lengte	Breedte	Nominale diameter	Inhoud	Uitvoering	Gewicht per verpakke-eenheid	VPE
0580 013 004	Type 13	4 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	Staal verzinkt	220 g	1
0580 013 006	Type 13	6 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	Staal verzinkt	264 g	1
0580 013 018	Type 13	8 mm	10,6 mm	0,7 mm	2500	RVS	155 g	1
0580 013 008	Type 13	8 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	Staal verzinkt	314 g	1
0580 013 010	Type 13	10 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	Staal verzinkt	382 g	1
0580 013 014	Type 13	14 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	Staal verzinkt	485 g	1

6

Rapid tacker R 53 (type 53)

Productomschrijving:

Lichtgewicht, handzame tacker voor eenvoudigere professionele werkzaamheden en doe-het-zelf-projecten. Ideaal voor bevestigen van wandbekleding, posters en leder, en voor bekleden van meubilair met verschillende soorten stof.

- Voor fijndraadnieten, 4-10 mm lang
- Geluïdsdemping
- Inwendige slijtdelen van staal
- Terugslagvrij
- Ergonomische handgreep met vergrendelingsfunctie voor eenvoudig opbergen

Toepassingsgebieden:

Bevestigen van textiel, decoratie





Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Geschikt voor min./max. lengte nagels	Geschikt voor klemtype	Magazijn capaciteit	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0580 053 053	180 mm	30 mm	90 mm	4-10 mm	Type 53	156 st	270 g	1

Rapid fijndraadnieten, type 53

Productomschrijving:

Deze fijndraadnieten van hoge kwaliteit zijn ideaal voor bevestigen van weefsels, kunststof folie, textiel en stoffen.

Ze zijn nauwelijks zichtbaar en hebben slechts minimaal effect op de weefsels.

Ook bij uitstek geschikt voor bevestigen van labels.

Gemaakt van galvanisch verzinkt staal van hoge kwaliteit met precisiesnede voor optimale inslag.

Toepassingsgebieden:

Voor fijnere materialen.

Opmerking:

Geschikt voor de volgende tackers:

Rapid 53

Rapid 53E

Rapid 153

Rapid 253

Rapid 253E

Rapid 353

Rapid 453E

Rapid 553

Würth HT53

Würth HT53 Ergo

Black & Decker A5751

Black & Decker A5752

Black & Decker A5980

Bosch HT8

Bosch PTK19E

Esco 10

Esco 10E

Esco 20

Esco 20 prof.

Esco 30

Esco 30E

Esco 40

Esco 40 prof.

Esco 50E

Esco 90

Esco 100

Esco HT53055

Rapid Alu610

Rapid Alu753

Rapid Alu853

Rapid Alu953

Rapid 530

Bosch PTK3.6

Bosch PTK3.6Li

Bosch HMT53



Art.nr.	Cliptype	Lengte	Breedte	Nominale diameter	Inhoud	Uitvoering	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0580 053 006	Type 53	6 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	Staal verzinkt	310 g	1
0580 053 008	Type 53	8 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	Staal verzinkt	349 g	1
0580 053 010	Type 53	10 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	Staal verzinkt	381 g	1

Rapid tackler R 34 (type 140)

Productomschrijving:

Krachtige, robuuste handtacker.

Ontwikkeld voor zware professionele toepassingen en precisiewerk.

Ideaal voor bevestigen van dun plaatmateriaal, houtvezelplaat, isolatiemateriaal en dampremmende materialen.

- Voor platte nieten, type 140, lengte 6-14 mm
- Nieuw! Met gepatenteerde, 3-traps slagkrachtregeling! 40% minder inspanning vereist
- Stalen behuizing en slijtdelen
- Terugslagvrij met geluidsdemping
- Klemvergrendeling voor eenvoudig opbergen
- Eenvoudig kleurcoderingssysteem voor het vinden van de juiste niet

Toepassingsgebieden:

Dampremmende materialen en isolatiemateriaal, dun plaatmateriaal, houtvezelplaat



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Geschikt voor min./max. lengte nagels	Geschikt voor klemtype	Magazijn capaciteit	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0580 140 034	180 mm	25,5 mm	106 mm	6-14 mm	Type 140	104 st	835 g	1

Rapid hamertacker R 311 (type 140)

Productomschrijving:


- Hamertacker met uitstekende precisie en levensduur
 - Ideaal voor een groot aantal veeleisende professionele toepassingen
- Een nieuw ontwikkeld, geavanceerd laadsysteem garandeert dat er geen onderdelen uit kunnen vallen wanneer de klemhouder wordt gevuld. De perfecte oplossing voor snel bevestigen van dak- en isolatiemateriaal, dampremmende folie, kunststof folie en labels.

- Voor platte nieten, type 140, lengte 6-12 mm
- Snel en eenvoudig laden vanaf de onderzijde zonder losse onderdelen
- Roterende klemaandrijving voor een lange levensduur
- Grote slagplaat voor het beschermen van werkmaterialen
- Goed uitgebalanceerd met ergonomische antisliphandgreep
- Robuuste constructie, geheel van staal

Toepassingsgebieden:

Dak- en isolatiemateriaal, dampremmende folie, dakbeschermfolie





Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Handvat- breedte (Griffb.)	Handva- thoogte	Geschikt voor min./ max. lengte nagels	Geschikt voor klem- type	Magazijn- capaciteit	Gewicht per verpak- kingseen- heid	VPE
0580 140 311	336 mm	28 mm	60 mm	38 mm	43 mm	6-12 mm	Type 140	208 st	1020 g	1

Rapid dubbele hamer voor hamertacker R 311

Productomschrijving:

Rapid dubbele hamer voor hamertacker R 311



Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht per verpakkingseenheid	VPE
0580 140 312	31 mm	18 mm	1,2 mm	8 g	1

Rapid holster voor hamertacker R 311

Productomschrijving:

Hoogwaardige holster voor hamertacker, speciaal voor hamertacker R 311.

Voor veilig en handig opbergen. Verbetert de effectiviteit van de werktijd en de veiligheid op de werkplek.

- Duurzame naden en waterbestendig nylon
- Geklonken voor een lange levensduur
- Versterkt met antislipmateriaal en stalen mesh



Art.nr.	VPE
0580 140 313	1

Rapid platte draadnieten, type 140

Productomschrijving:

Deze hoogwaardige platte draadnieten hebben een bredere achterzijde en dus een groter contactoppervlak.

Hierdoor kunnen ze moeilijk worden uitgetrokken en zijn de ideaal voor bevestigen van isolatiemateriaal en dunne folies, evenals dun karton en tapijt.

De precisiesnede optimaliseert de inslag.

Toepassingsgebieden:

Voor afwerkingen.

Opmerking:

Geschikt voor de volgende tackers:

Rapid 11
Rapid 11E
Rapid 14
Rapid 34
Rapid 44
Rapid 44E
Rapid 54
Würth ST11
Würth ST11 Ergo
Würth HT34
Bosch HMT57
Esco 11
Esco 11E
Novus J031G
Novus J08
Novus J19
Rapid ES130
Rapid ESN140
Rapid PS111
Rapid R64
Rapid R211
Rapid R214
Rapid R311
Novus J08ABH
Novus J16



Art.nr.	Cliptype	Lengte	Breedte	Nominale diameter	Inhoud	Uitvoering	Gewicht per verpakkings-eenheid	VPE
0580 140 006	Type 140	6 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	Staal verzinkt	527 g	1
0580 140 008	Type 140	8 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	Staal verzinkt	625 g	1
0580 140 028	Type 140	10 mm	10,6 mm	1,3 mm	2000	RVS	290 g	1
0580 140 010	Type 140	10 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	Staal verzinkt	717 g	1
0580 140 012	Type 140	12 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	Staal verzinkt	828 g	1
0580 140 014	Type 140	14 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	Staal verzinkt	922 g	1

RECA-droogmarker 2-in-1

Productomschrijving:

Een pen met twee functies - de ergonomische driehoekige dop aan de bovenkant kan worden losgeschroefd.

Met dop: Vulpotlood voor nauwkeurig markeren en schrijven.

Zonder dop: Marker voor diepe gaten voor boor- en montagewerkzaamheden.

De stiften (diameter 2,8 mm) kunnen worden gescherpt met een in de dop



geïntegreerde slijper.
Robuust ontwerp met praktische klem.



Toepassingsgebieden:

Constructie, metaal, installatie, houtbouw en industrie

Opmerking:

Met automatisch stiftransport (2 mm).



Art.nr.	Stiftdiameter	Pendiameter 2	Stiftlengte	Geschikt voor lood	VPE
0695 900 282	15 mm	6 mm	152 mm	2,8 mm	1

Productomschrijving:

Een pen met twee functies - de ergonomische driehoekige dop aan de bovenkant kan worden losgeschroefd.

Met dop: Vulpotlood voor nauwkeurig markeren en schrijven.

Zonder dop: Marker voor diepe gaten voor boor- en montagewerkzaamheden.

De stiften (diameter 2,8 mm) kunnen worden gescherpt met een in de dop geïntegreerde slijper.

Robuust ontwerp met praktische klem.

Met universele grafietstift voor markering van ruwe en gladde oppervlakken.



Toepassingsgebieden:

Constructie, metaal, installatie, houtbouw en industrie

Opmerking:

Met automatisch stiftransport (2 mm).



Art.nr.	Stiftdiameter	Pendiameter 2	Stiftlengte	Opmerking bij inhoud	Geschikt voor lood	VPE
0695 900 283	15 mm	6 mm	152 mm	1 x 2-in-1 droogmarker met grafietstift, navulling van 6 x grafietstiften	2,8 mm	1

Marker voor diepe gaten

Productomschrijving:

Bestaat uit zes grafietnavullingen en een marker voor diepe gaten met automatisch stiftransport (2 mm). Zeer duurzaam ontwerp — punt, behuizing en clip van metaal.

Ideaal voor boor- en montagewerkzaamheden. De stiften (diameter 2,8 mm) kunnen worden gescherpt met een in de dop geïntegreerde slijper.

Voor markering op hout, beton, baksteen, pleisterwerk, metaal, glas, kunststof, tegels, rubber enz.

Toepassingsgebieden:

Constructie, metaal, installatie, hout en industrie

Opmerking:

Met automatisch stiftransport (2 mm).



Art.nr.	Stiftlengte	Stiftdiameter	Pendiameter 2	Opmerking bij inhoud	Geschikt voor lood	VPE
0695 900 281	155 mm	14 mm	6 mm	Eén marker voor diepe gaten met grafietstift, zes grafietnavullingen	2,8 mm	1

Marker voor diepe gaten

Productomschrijving:

Marker voor diepe gaten met automatisch stiftransport (2 mm). Zeer duurzaam ontwerp — punt, behuizing en clip van metaal.

Ideaal voor boor- en montagewerkzaamheden. De stiften (diameter 2,8 mm) kunnen worden gescherpt met een in de dop geïntegreerde slijper.

Voor markering op hout, beton, baksteen, pleisterwerk, metaal, glas, kunststof, tegels, rubber enz.

Toepassingsgebieden:

Constructie, metaal, installatie, houtbouw en industrie

Opmerking:

Met automatisch stiftransport (2 mm).



Art.nr.	Stiftlengte	Stiftdiameter	Pendiameter 2	Geschikt voor lood	VPE
0695 900 280	155 mm	14 mm	6 mm	2,8 mm	1

Grafietstiftset voor marker voor diepe gaten

Productomschrijving:

Grafietnavullingen geschikt voor RECA markers voor diepe gaten (artikelnr.: 0695 900 280/0695 900 281).

Toepassingsgebieden:

Constructie, metaal, installatie, hout en industrie

Opmerking:

Beschermst stiften tegen excessief hoge temperaturen (> 40°C).



Art.nr.	Kleur	Lengte	Diameter	Hardheid	VPE
0695 900 287	Geel	120 mm	2,8 mm	0 - Niet van toepassing	6
0695 900 285	Grafiet	120 mm	2,8 mm	0 - Niet van toepassing	6
0695 900 289	Grafiet	120 mm	2,8 mm	HB	6
0695 900 286	Rood	120 mm	2,8 mm	0 - Niet van toepassing	6
0695 900 288	Wit	120 mm	2,8 mm	0 - Niet van toepassing	6

Professionele markerset

Productomschrijving:

Deze professionele marker wordt gebruikt voor markeren van iets ruwere materialen (bijv. op de bouwplaats). De stiften hebben een diameter van 5,6 mm. Het is een multifunctioneel potlood voor gladde en donkere oppervlakken zoals beton, baksteen, glas, tegels, kunststof, rubber, hout, metaal, karton, enz. Zeer duurzaam ontwerp, volledig van metaal gemaakt. Een slijper is in de dop geïntegreerd. Met handige clip - en dus altijd bij de hand.

Toepassingsgebieden:

Bouw, metaal, installatie, houtbouw



Art.nr.	Stiftlengte	Stiftdiameter	Kleur	Opmerking bij inhoud	Aantal stuks in assortiment of set	VPE
0695 900 230	142 mm	11,5 mm	Grafiet, Geel, Rood	2 professionele markers met grafiet of rode stift, 5 grafietnavullingen, rood en geel	19 st	1

Grafietnavullingen voor professionele markers

Productomschrijving:

Grafietnavullingen geschikt voor RECA professionele markers (artikelnr.: 0695 900 230).

Toepassingsgebieden:

Bouw, metaal, installatie, hout



Art.nr.	Kleur	Lengte	Diameter	VPE
0695 900 233	Geel	120 mm	5,6 mm	5
0695 900 231	Grafiet	120 mm	5,6 mm	5
0695 900 232	Rood	120 mm	5,6 mm	5

Boorgatmarker

Productomschrijving:

Voor markeren van boorgaten en moeilijk toegankelijke plaatsen.

De roestvast stalen punt is 2,5 mm breed en 25 mm lang. Hierdoor is de marker ideaal voor montagewerkzaamheden.

Een speciale punt aan de kop voorkomt doorschieten wanneer te hard wordt gedrukt.

Waterbestendig op nagenoeg alle oppervlakken.

Toepassingsgebieden:

Metaal, installatie, industrie



Art.nr.	Lijndikte	Vorm van de punt	Kleur	Uitvoering	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 305	2,5 mm	Ronde top	Zwart	Permanent waterdicht	145 mm	12 mm	5

Kabelmarker

Productomschrijving:

Voor permanent markeren van elektriciteitskabels, kabelbinders, kleine onderdelen, labels en precisieonderdelen.

Lichtbestendig en sneldrogend.

Voor markeren van gladde oppervlakken, zoals kunststof, metaal, rubber en papier.

Toepassingsgebieden:

Metaal, installatie, industrie



Art.nr.	Lijndikte	Vorm van de punt	Kleur	Uitvoering	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 301	0,75 mm	Ronde top	Zwart	Permanent waterdicht	145 mm	12 mm	5

Permanent marker

Productomschrijving:

Permanente markeerstiften gevuld met inkt. Voor permanent labelen en markeren van lichte oppervlakken.

Lichtbestendig en sneldrogend.

Voor het markeren op gladde oppervlakken, zoals kunststof, metaal, glas,



rubber, hout, papier en karton.

Toepassingsgebieden:

Metaal, installatie, industrie, bouw, houtbouw



Art.nr.	Min./max. lijndikte	Vorm van de punt	Kleur	Uitvoering	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 312	1,5-3 mm	Ronde top	Blauw	Permanent waterdicht	140 mm	15 mm	5
0695 900 311	1,5-3 mm	Ronde top	Rood	Permanent waterdicht	140 mm	15 mm	5
0695 900 310	1,5-3 mm	Ronde top	Zwart	Permanent waterdicht	140 mm	15 mm	5

Lakmarker

Productomschrijving:

Lakmarker met hoge dekkingsgraad en viltpunt, ideaal voor donkere oppervlakken en werkstukken.

Als de viltpunt is afgesleten, kan die worden omgedraaid.

Voor lang houdbare markering van metaal, glas, kunststof, tegels, rubber, hout, steen enz. (UV-bestendig tot ca. 12 maanden).

Goed zichtbaar tot circa 500°C.

Waterbestendige, sneldrogende markeringsvloeistof.



Toepassingsgebieden:

Constructie, metaal, installatie, industrie

Opmerking:

Schud de marker voor gebruik en druk de punt voorzichtig meermaals op het werkstuk om de lakmarkeervloeistof in de viltpunt te laten stromen.



Art.nr.	Lijndikte	Vorm van de punt	Kleur	Uitvoering	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 322	4 mm	Ronde top	Geel	Permanent waterdicht	140 mm	15 mm	5
0695 900 321	4 mm	Ronde top	Wit	Permanent waterdicht	140 mm	15 mm	5
0695 900 320	4 mm	Ronde top	Zwart	Permanent waterdicht	140 mm	15 mm	5

Duomarker

Productomschrijving:

Rood/blauw potlood voor identificeren van verschillende meetpunten en warm- en koudwaterleidingen, evenals voor correcties.

Gemaakt van hoogwaardig lindehout. Deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek



geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit.

Toepassingsgebieden:

Installatie, houtbouw

Opmerking:

Door de wasdeeltjes in het potlood schrijft de marker ook prima op metaal.



Art.nr.	Vorm van de punt	Kleur	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 240	Ronde top	Blauw, Rood	175 mm	10 mm	12

Markeerkrijt

Productomschrijving:

Voor het markeren van droog en nat hout, metaal, steen, beton, baksteen, papier, karton, kunststof en asfalt.

Ideaal voor positiemarkering.

Weerbestendig, supersnel labelen.

Niet voorzien van papier.



Toepassingsgebieden:

Bouw, metaal, installatie, hout

Art.nr.	Kleur	Vorm	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 254	Blauw	Zeshoekig	120 mm	12 mm	12
0695 900 252	Geel	Zeshoekig	120 mm	12 mm	12
0695 900 253	Rood	Zeshoekig	120 mm	12 mm	12
0695 900 251	Wit	Zeshoekig	120 mm	12 mm	12

Houder voor markeerkrijt

Productomschrijving:

Krijthouder voor markeerkrijt.

Stevig ontwerp - volledig gemaakt van aluminium, met praktische clip.

Geschikt voor rond en zeskant krijt met een diameter van 1-12 mm.

Beschermt handen en kleding tegen verontreiniging, en krijt tegen breuk.

Toepassingsgebieden:

Bouw, metaal, installatie, hout



Art.nr.	Vorm	Stiftlengte	Stiftdiameter	VPE
0695 900 250	Rond	115 mm	21 mm	1

Professioneel timmermanspotlood

Productomschrijving:

Zeer robuust ontwerp voor professioneel gebruik, met een dikke houten houder en brede grafietstift.

Hardheid HB (= medium-hard) voor iets ruwe tot ruwe oppervlakken. Voor markeren van hout, beton, karton en papier.

Gemaakt van hoogwaardig lindehout. Deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit.



Art.nr.	Breedte	Hoogte	Uitvoering	Stiftlengte	VPE
0695 900 215	13 mm	8,5 mm	Ovaal	240 mm	12

Professioneel metselaarspotlood


Productomschrijving:

Zeer robuust ontwerp voor professioneel gebruik, met een dikke houten houder en brede grafietstift.

Hardheid 10 H (= extreem hard) voor minder afwrijven op ruwe oppervlakken.

Voor markeren van harde oppervlakken, zoals steen, baksteen en beton.

Gemaakt van hoogwaardig lindehout. Deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit.



Toepassingsgebieden:

Bouw, installatie

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Uitvoering	Stiftlengte	VPE
0695 900 216	13 mm	8,5 mm	Ovaal	240 mm	12

Multigraph

Productomschrijving:

Ergonomisch, driehoekig.

Hardheid 7B (= zeer zacht) voor dikke, donkere lijnen. Voor markeren van gladde oppervlakken, zoals metaalplaat, metaal, tegels, glas, droog en nat hout, karton en papier.

Gemaakt van hoogwaardig lindehout. Deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit.



Toepassingsgebieden:

Metaal, installatie

Opmerking:

Deze stift schrijft uitstekend op koperplaten, titaanzink, roestvast staal en

andere plaatmetalen.

Het driehoekig potlood wordt door plaatwerkers, loodgieters, blikslagers en dakdekkers een "zacht potlood" genoemd.



Art.nr.	Breedte	Hoogte	Uitvoering	Stiftlengte	VPE
0695 900 214	12 mm	12 mm	Driehoek	240 mm	9

Speksteenkrijt

Productomschrijving:

Duurzame, witte, brandwerende coating, goed zichtbaar door de lasbril.
Voor markeren van metaal en staal bij las- en snijwerkzaamheden tot 2000 °C.



Toepassingsgebieden:

Metaal, installatie



Art.nr.	Breedte	Hoogte	Stiftlengte	VPE
0695 900 270	10 mm	10 mm	100 mm	50

Hardmetalen kraspen

Productomschrijving:

Ideaal voor het inkerven van extreem harde materialen.



Opmerking:

De rechte versie is voorzien van een metalen clip en beschermkap.



Art.nr.	Uitvoering	Lengte	VPE
0705 657 150	Recht	150 mm	1

CV stalen kraspen

Productomschrijving:

Gekarteld handvat en opgeschroefde stalen punt.
Chroomvanadiumstaal, gehard.



Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Uitvoering	Lengte	VPE
0705 654 250	Gebogen	250 mm	1
0705 652 175	Recht	175 mm	1
0705 652 176	Recht	180 mm	1

RECA kraspen, HM-punt, balpenmodel

Productomschrijving:

Voor professionele toepassingen die een nauwkeurige en scherp gedefinieerde inkerving op metalen en andere materialen vereisen (bijv. gereedschap, gietwerk en drukplaten).

De herslijpbare punten kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld.



Opmerking:

Geschikt voor materialen tot 60 HRC.

Art.nr.	Lengte	Type	VPE
0705 651 151	30 mm	Reservepunten voor kraspen	5
0705 651 150	150 mm	Kraspen, balpenmodel	1

Pica Dry marker voor diepe gaten

Productomschrijving:

Schrijft op oppervlakken van alle materialen, ongeacht of deze stoffig, vetig, ruw, donker of vochtig zijn.

Fijnschrijver in RVS-koker met automatisch stiftransport (1 x drukken = 2 mm transport).

Geïntegreerde slijper in koker.

Stift eenvoudig te vervangen.



Art.nr.	VPE
0695 900 001	1

Pica Ink marker voor diepe gaten

Productomschrijving:

Niet in contact brengen met vocht!

Voordelen:

- Zelfstellende, gepatenteerde roestvast stalen telescopische punt! Meer dan 3x langer schrijven dankzij de 7 mm lange vezelpunt, in plaats van de gewone punt van 2 mm.

Opmerking:

De stift kan worden verwijderd en 180° worden gedraaid voor een 'tweede leven'!



Art.nr.	Type	VPE
0695 900 003	Blauw	1

Art.nr.	Type	VPE
0695 900 004	Rood	1
0695 900 002	Zwart	1

Pica Pocket

Productomschrijving:

Pica Pocket - koker en slijper in één!

Deze robuuste koker is geschikt voor alle ovale, driekantige of zeskantige dikke potloden. Is geschikt voor alle lengtes - zelfs het kleinste stompje!

Innovatieve klemfunctie fixeert het potlood zodanig dat hij altijd klaar is voor gebruik. De gebruiker concentreert zich op zijn werk en vindt het potlood intuïtief zonder eindeloos in zakken te moeten zoeken.

Clip met extra versteviging voor extreem krachtige en permanente grip op de broekzak.

Met geïntegreerd mes van C-staal voor eenvoudig en veilig slijpen. Een veiligheidsbeugel begrenst de snijdiepte, zoals bij een aardappelschiller, en beschermt tegen letsel.



Toepassingsgebieden:

De volgende stiftvormen kunnen worden aangebracht: Ovaal, plat ovaal, driekant, zeskant en Black-edge.

Opmerking:

Levering inclusief een klassiek timmermanspotlood

Art.nr.	VPE
0695 900 200	1

Pica Dry reservestiften

Productomschrijving:

>
> 40 °C).



Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0695 900 010	Stiften: 2 x geel, 2 x rood, 4 x grafiet	1
0695 900 011	Stiften: 3 x blauw, 3 x groen, 2 x wit	1
0695 900 012	Stiften: 10 x grafiet	1

Pica Gel-markeerstift

Productomschrijving:

Voor permanente, duidelijke markeringen binnen en buiten.
Water-, licht- en temperatuurbestendig, kan zelfs onderwater worden gebruikt.
Kan worden gebruikt op ruwe, roestige, oneffen, natte, donkere en elastische oppervlakken.
Kokerbeschermer met geïntegreerde slijper voor fijne markeringen, markeerbreedte 2–8 mm.
Stifttransport door eenvoudige draaibeweging.
Applicatietemperatuur -20 °C tot +70 °C, markering nog goed zichtbaar tot 800 °C
Kleurengel vereist, al naar gelang de weers-/ondergrond-/applicatie-intensiteit, droogtijd van enkele minuten.



Art.nr.	Kleur	VPE
0695 900 007	Blauw	1
0695 900 009	Geel	1
0695 900 008	Rood	1
0695 900 006	Wit	1
0695 900 005	Zwart	1

Spijkerverwijderaar

Productomschrijving:

Gemaakt van zeskantig staal met sterke, omhoog gebogen klauw en licht gebogen beetelrand.
Speciaal staal, gehard, gelakt.



Art.nr.	Lengte	Schachtbreedte	VPE
0695 500 077	800 mm	20 mm	1

RECA nageltrekker zeskant

Productomschrijving:

RECA zeskant nageltrekker voor het verwijderen van spijkers en voor sloopwerkzaamheden.

- Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal
- Gehard
- Met geharde en ontlaten punten
- Beetelpunt voor wrikken en ontvormen

Toepassingsgebied:

Timmerwerk, bouw





Art.nr.	Lengte (L)	Diameter	Hoogte (H)	Breedte (B)	Breedte 2 (B1)	Materiaal	Gewicht	VPE
0695 500 716	600 mm	18 mm	112 mm	30 mm	36 mm	Gereedschapsstaal	1460 g	1
0695 500 717	800 mm	18 mm	112 mm	30 mm	36 mm	Gereedschapsstaal	1940 g	1

RECA nageltrekker plat-ovaal

Productomschrijving:

RECA plat-ovale nageltrekker voor de hoogste eisen. Geschikt voor spijkers verwijderen en sloopwerkzaamheden.

- Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal
- Geschikt voor de meest extreme toepassingen
- Met geharde en ontlaten punten
- Beitelpunt voor wrikken en ontvormen
- Met poedercoating

Voordelen:

- Dankzij het plat-ovale profiel is de weerstand tegen vervorming tot wel maximaal 50% hoger dan met een zeskant profiel met hetzelfde gewicht
- Robuust en stevig

Toepassingsgebied:

Timmerwerk, bouw



Art.nr.	Lengte (L)	Profielbreedte x profielhoogte	Hoogte (H)	Breedte (B)	Breedte 2 (B1)	Materiaal	Gewicht	VPE
0695 500 720	600 mm	16 x 26 mm	126 mm	35 mm	40 mm	Gereedschapsstaal	1400 g	1
0695 500 721	800 mm	16 x 26 mm	126 mm	35 mm	40 mm	Gereedschapsstaal	1880 g	1
0695 500 722	1000 mm	16 x 26 mm	126 mm	35 mm	40 mm	Gereedschapsstaal	2650 g	1

RECA bandenlichter

Productomschrijving:

RECA bandenlichter met lange conische punt voor uitlijnwerkzaamheden en platte punt voor breken en wrikken.

- Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal
- Gepolijste kegel
- Gehard
- Met poedercoating



Toepassingsgebied:

Bouw, timmerwerk, afbraak- en sloopwerkzaamheden

Art.nr.	Materiaal	Lengte	Gewicht	Punt diameter	Diameter	VPE
0695 500 701	Gereedschapsstaal	400 mm	630 g	5 mm	16 mm	1

RECA offset pen

Productomschrijving:

RECA offset pennen zijn ideaal voor het geleiden van stalen steunen en het uitlijnen van boren, ook in de houtbouw.

- Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal
- Met geharde en ontlaten punten
- Gehard
- Met poedercoating

Toepassingsgebied:

Staal- en metaalbouw, houtbouw, algemene bouw en civiele techniek



Art.nr.	Gewicht	Materiaal	Beenlengte	Lengte	Punt diameter	Diameter	VPE
0695 500 731	500 g	Gereedschapsstaal	130 mm	450 mm	6 mm	16 mm	1

Kabeltrekapparaat RUNPO 5

Productomschrijving:

De gepatenteerde punt, de RUNPORUNNER met zwenkop, maakt het mogelijk om de meest nauwe bochten te nemen, zelfs bij een totale breukbelasting van een ongelooflijke 270 kg voor het gehele systeem.

De speciale driefoudig gedraaide kunststof tape met een diameter van 5,3 mm heeft een nog betere duwkracht dan de glasvezelstaaf van 3 mm, terwijl de wrijvingsweerstand slechts half zo hoog is door zijn puntsgewijze afsteuning. Geen tijdrovende en arbeidsintensieve reparaties nodig, omdat dit kabeltreksysteem bijna onbreekbaar is.

Voordelen:

- 50% minder wrijvingsweerstand
- 270 kg totale breukbelasting
- Vrijwel onbreekbaar – zelfs bij de nauwste bochten
- Geleidepunt met geïntegreerde zwenkop
- 2x RUNPORUNNER met zwenkop aan het begin en einde van de veer

Toepassingsgebieden:

Buisafmetingen van 16–40 mm



Art.nr.	Lengte	Uitvoering	Diameter	Trekkracht	Materiaal	Kleur	Hoogte x breedte x diepte	Buigradius	Gewicht	VPE
0695 990 010	30 m	Met dispenser	5,3 mm	270 kg	PE - polyetheen	Zwart	45 x 315 x 395 mm	15 mm	1,3 kg	1

Kunststof tape RUNPO 1

Productomschrijving:

De RUNPO 1 van speciale kunststof tape met 4 mm diameter met de gepatenteerde RUNPORUNNER aan de punt en een opschroefbaar oogje aan het eind is een kostengunstige uitvoering van de RUNPO 5. Perfect geschikt voor kleine buisafmetingen en kortere afstanden. De RUNPORUNNER met een groot oog en de hoge totale breukbelasting van 170 kg maakt de RUNPO 1 een inschroefbaar gereedschap dat conventionele nylon tape in vele opzichten veruit overtreft.



Voordelen:

- Breukbestendig
- 170 kg totale breukbelasting
- Gepatenteerde RUNPORUNNER met oogje
- RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm

Toepassingsgebieden:

Buisafmetingen van 16–32 mm

Art.nr.	Lengte	Diameter	Trekkracht	Materiaal	Kleur	Buigradius	Gewicht	VPE
0695 990 015	15 m	4 mm	170 kg	Kunststof	Zwart	15 mm	220 g	1
0695 990 016	20 m	4 mm	170 kg	Kunststof	Zwart	15 mm	300 g	1

Glasvezelstang, professioneel, set, diameter 4,5 mm

Productomschrijving:

Professionele set glasvezelstangen, diameter 4,5 mm – RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm met stevige stalen haspel (verzinkt/gepoedercoat) met nieuw, dubbel doorvoersysteem (automatische oplooprem en snelle uitvoer), extra vergrendelingsrem, uitschuifbare standaard en opbergruimte voor accessoires.

Meeleverde accessoires: 1 x RUNPORUNNER, 1 x schakel
1 x runner, 1 x speciale lijm, 1 x verbindingshuls, 2 x eindhulzen.

Voordelen:

- Inclusief stalen haspel
- Dubbel doorvoersysteem (automatische uitvoerrem en snelle uitvoer)
- Extra vergrendelingsrem
- Trekbelasting van glasvezelstang tot 1300 kg
- Totale trekbelasting 220 kg
- Buigradius 120 mm

Toepassingsgebieden:

Buisafmetingen van 30-80 mm



Art.nr.	Lengte	Diameter	Trekkracht	Materiaal	Kleur	Hoogte x breedte x diepte	Buigradius	Gewicht	VPE
0695 990 041			1300 kg	Glasvezel	Geel	500 x 380 x 250 mm	120 mm	5,48 kg	1
0695 990 040	60 m	4,5 mm	1300 kg	Glasvezel	Geel	500 x 380 x 250 mm	120 mm	5,025 kg	1

Kabeldoorvoerset

Productomschrijving:

Set bestaande uit kabeltrekapparaat RUNPO 5 en professionele set glasvezelstangen diameter 4,5 mm.

RUNPO 5 (30 m):

De gepatenteerde punt, de RUNPORUNNER met zwenkop, maakt het mogelijk om de meest nauwe bochten te nemen, zelfs bij een totale breukbelasting van een ongelooflijke 270 kg voor het gehele systeem.

De speciale drieboudig gedraaide kunststof tape met een diameter van 5,3 mm heeft een nog betere duwkracht dan de glasvezelstaaf van 3 mm, terwijl de wrijvingsweerstand slechts half zo hoog is door zijn puntsgewijze afsteuning. Geen tijdrovende en arbeidsintensieve reparaties nodig, omdat dit kabeltreksysteem bijna onbreekbaar is.

Professionele set glasvezelstangen diameter 4,5 mm (60 m):

Professionele set glasvezelstangen, diameter 4,5 mm – RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm met stevige stalen haspel (verzinkt/gepoedercoat) met nieuw, dubbel doorvoersysteem (automatische oplooprem en snelle uitvoer), extra vergrendelingsrem, uitschuifbare standaard en opbergruimte voor accessoires.

Meeleverde accessoires: 1 x RUNPORUNNER, 1 x schakel 1 x runner, 1 x speciale lijm, 1 x verbindingshuls, 2 x eindhulzen.



Art.nr.	VPE
0695 990 099	1

Kabeltreklus, set van 4 met haken

Productomschrijving:

RUNPOFIX – kabeltreklus met beschermkap en haak. Flexibele lus van roestvrij staal met een diameter van 1,5 mm. Kabel is gemakkelijk aan de lus te bevestigen.

De beschermkap beschermt kabels met stekkers wanneer deze worden getrokken door leidingen of andere situaties.

Met de haak kunnen de RUNPOFIX-kabeltreklussen worden bevestigd op alle producten

met RUNPORUNNER. (RUNPO 5, RUNPO 1, enz.). Ook zeer geschikt voor het bevestigen of trekken van meerdere kabels tegelijk.



Voordelen:

- Snelle bevestiging aan de lus (= flexibel gebruik)
- Beschermt stekkers tegen beschadiging
- Overdracht van treklast op de kabel, niet op de stekker
- Flexibele roestvast stalen lus
- Invoeren van voorgemonteerde kabel met stekker mogelijk

Toepassingsgebieden:

Vanaf een binnendiameter van 14 mm en niet-geleide buizen.

Art.nr.	Geschikt voor buis (EN)	Trekkracht	Uitvoering	Materiaal draad	Kabeldiameter	Leveromvang	Gewicht	VPE
0695 990 051	EN 20, EN 25, EN 32, EN 40	120 kg	Met haak	RVS	1,5 mm	4 RUNPOFIX met haak – kabeltreklussen met beschermkap	39 g	1

Kabeltreklus, set van 4, RTG 6 mm

Productomschrijving:

RUNPOFIX – trekhus voor kabels met beschermkap en RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm. Dankzij de ingebouwde zwenkop kan de kabel draaien in de buis. Kabel is gemakkelijk aan de lus te bevestigen. Stekkers worden ontlast door trekbelasting op de kabel. De beschermkap beschermt kabels met stekkers wanneer deze door leidingen worden getrokken of in andere situaties. Ook zeer geschikt voor het bevestigen of trekken van meerdere kabels tegelijk. Dankzij RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm zijn alle RUNPOFIX kabeltreklussen compatibel met alle RUNPOTEC-producten met schroefdraad RTG diameter 6 mm.



Voordelen:

- Snelle bevestiging aan de lus
- Beschermst stekkers tegen beschadiging
- Overdracht van treklast op de kabel, niet op de stecker
- Flexibele roestvast stalen lus
- Invoeren van voormonteerde kabel met stecker mogelijk
- Compatibel met alle RUNPOTEC-producten

Toepassingsgebieden:

Vanaf een binnendiameter van 14 mm en niet-geleide buizen.

Art.nr.	Geschikt voor buis (EN)	Trekkracht	Uitvoering	Aansluitings-schroefdraad	Materiaal draad	Kabeldiameter	Leveromvang	Gewicht	VPE
0695 990 052	EN 20, EN 25, EN 32, EN 40	120 kg	Met binnen-draad	M6	RVS	1,5 mm	4 x RUNPOFIX met schroefdraad – kabeltreklus met beschermkap en RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm	39 g	1

Kabelgreep RUNPO Z

Productomschrijving:

De gepatenteerde RUNPO Z – kabelgreep met zwenkop, zodat de draaiing van de kabel in de buis wordt gecompenseerd en het invoersysteem, de trekgreep en de kabel worden beschermd.

Dankzij de snelkoppeling, een ergonomisch gevormde haak, is bevestigen en insteken een kwestie van seconden. Dit elimineert tijdrovend vast- en losschroeven.

De totale trekbelasting van 200 kg wordt getest op de haak, de aangeperste



verbindingen, de zwenkkop en de roestvrijstalen vlechtgreep.
De flexibele roestvrijstalen dubbele vlechtgreep maakt kabelmontage met een diameter van 6–9 of 9–15 mm mogelijk.
De RUNPO Z vervangt twee conventionele trekgrepen.

Voordelen:

- Roestvast stalen haak, verbinders en draadgaas = duurzaamheid
- Zwenkkop en snelkoppeling
- Bevestigen en insteken in seconden
- De RUNPO Z vervangt 2 kabelgrepen

Art.nr.	Trekkracht	Uitvoering	Min./max. diameter	Materiaal draad	Gewicht	VPE
0695 990 061	200 kg	Met haak	6-9 mm	RVS	32 g	1
0695 990 062	200 kg	Met haak	9-15 mm	RVS	34 g	1

Runposticks Comfort-set

Productomschrijving:

De nieuwe basalttechnologie maakt extreme buigradii mogelijk. Desondanks behouden de staven zeer goed hun vorm.
Alle verbindingen hebben RUNPOTEC schroefdraad RTG diameter 6 mm en hebben geen harde kanten of draadomzettingen.
De magneet kan voorwerpen tot 2,5 kg vasthouden.
In combinatie met de magneet zorgt de kogelketting voor geleiding naar een gerichte locatie of naar wandopeningen.
Bovendien is de speciale glijhaak in het Comfort-pakket inbegrepen en kan deze met behulp van de kantelfunctie gemakkelijk obstakels tot 6,5 cm hoog overwinnen.
Tevens wordt een schokbestendige ledlamp meegeleverd met een zeer hoge helderheid en een extreem lange verlichtingstijd met AAA Duracell-batterijen.
De praktische opbergtas met draagriem is de perfecte plek om al uw accessoires op te bergen.



Voordelen:

- 30% hogere belastingscapaciteit dankzij basaltvezeltechnologie
- Kunststof coating – voorkomt dat vezels de huid binnendringen
- Extreme buigradius
- Extra sterke magneet
- Glijhaak met kantelfunctie
- Schokbestendige ledlamp
- Praktische opbergtas
- Roestvrijstalen verbinding geperst en gelijmd

Toepassingsgebieden:

Verlaagde plafonds, kabelgoten, holle wanden, bekabeling voor niet-geleide kabels, kruipruimtes, diverse doorvoeren en nog veel meer.

Opmerking:

Lengte per stang: 1 meter

Art.nr.	VPE
0695 990 030	1

Professionele kabeldispenser XB 500

Productomschrijving:

De XB 500 is een universele dispenser en oprolmechanisme voor alle soorten kabeltrommels, kabels en leidingen (draadkabels, kabelringen, kabeltrommels, lege leidingen, touwen en touwtrommels).

Het maakt probleemloos en efficiënt werken zonder kabelwirwar mogelijk.

De X BOARD – XB 500 is bestand tegen belastingen tot 800 kg en is geschikt voor vrijwel elk

type trommel

Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels.

12 rubberen voeten zorgen een voor stevig antislip-loopoppervlak.

Ideaal voor het beschermen van de oppervlakken van afgewerkte vloeren.



Voordelen:

- Geschikt voor alle soorten kabels, leidingen, draden en kabeltrommels
- Draagvermogen maximaal 800 kg
- Uitstekend geschikt voor beschadigde kabeltrommels
- Ook geschikt voor losse kabelrollen
- Maakt gelijktijdig gebruik met 2 kabelbundels mogelijk
- Variabele trommelmaten
- Antislip en veilige stand

Opmerking:

Runpostick niet meegeleverd..

De RUNPOSTICKS Comfort-set moet afzonderlijk worden besteld (art.nr.: 0695 990 030).

Art.nr.	Diameter	Hoogte	Draagvermogen	Gewicht	VPE
0695 990 001	500 mm	133 mm	800 kg	6,94 kg	1