

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Meet gereedschap



Elektrische test- en meetinstrumenten

Rolbandmaten en liniaal

Waterpassen

Gradenmeter en hoekmeter

RECA Lift montagekussen

Slaglijnen

Schuifmaat

Schroefklem

Passers

Radiuskalibers

Schroefdraadmeters

Voelermaat

Poelietrekkers

Moerenspijter

Bankschroef

Spanningzoeker, contactloos

Productomschrijving:

De contactloze spanningzoeker detecteert spanningvoerende geleiders vanaf 12 V AC. Dankzij het visuele, akoestische en trillende display is het apparaat bijzonder eenvoudig en veilig in gebruik.

Onzichtbare breuken in kabels kunnen in seconden worden opgespoord met slechts een paar millimeter tolerantie dankzij het capacitieve meetproces.

Bovendien is de spanningzoeker uitgerust met een ledlamp.

Display: visueel, akoestisch, trillend

Meetbereik: 12–1000 V AC/110–1000 V AC

Behuizing: schok- en breukbestendig ABS-kunststof

Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)

Voordelen:

- Visueel, akoestisch en trillend display
- Schakelbaar van 110 V naar 12 V.

Toepassingsgebieden:

Automatische stroomonderbrekers, beltransformatoren, kabeltrommels, fase zoeken



Art.nr.	Min./max. spanningsbereik AC	Beschermingscategorie overvoltage	Beschermklasse IP	Weergave	Accu-/batterijomschrijving	Aantal batterijen	Lengte	Diameter	Materiaal	EN-Norm	VPE
0705 901 001	12-1000 V	CAT III/1000 V	IP 40	Hoorbaar, Trillend, Visueel	1,2 V NiMH AAA	2 st	160 mm	25 mm	Acrylonitril-butadien-styreen	61010-1 (VDE 0411-1)	1

Thermometer, infrared

Productomschrijving:

De praktische infraroodthermometer met pistoolvorm wordt gekenmerkt door een eenvoudige en eenvoudige bediening. Met de geïntegreerde laserwijzer kunnen temperatuurmetingen nauwkeurig worden gevolgd. De schakelbare displayverlichting garandeert een veilige uitlezing van meetgegevens, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.

Met gebruiksklare tas voor veilig transport.

Display: display met meerdere cijfers en achtergrondverlichting

Emissieniveau: 0,95

Behuizing: schok- en breukbestendig ABS-kunststof

Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)

Voordelen:

- Eenvoudig in het gebruik, snelle aflezing van meetresultaten
- Automatische uitschakelfunctie
- Min./max. weergave
- Data-Hold-functie

Toepassingsgebieden:

Verwarmingssystemen, koel- en airconditioningsystemen, elektro-installateurs, industrie, bouw



Art.nr.	Min./max. meetbereik temperatuur	Meetconus thermometer	Reactietijd	Weergave	Accu-/batterijomschrijving	Aantal batterijen	Lengte x breedte x hoogte	EN-Norm	Materiaal	VPE
0705 901 011	-50 tot +550 °C	12:1	1 s	LCD	1,5 V Micro AAA	2 st	38 x 94 x 152 mm	61010-1 (VDE 0411-1)	Acrylonitril-butadien-styreen	1

Spanningzoeker LCD

Productomschrijving:

De innovatieve tweepolige spanningzoeker biedt een indrukwekkende reeks functies (spanningstesten, doorgangstesten, weerstandsmeting, draaiveldweergave, RCCB-uitschakeling enz.) en praktische bediening met één hand voor geaarde stekkers en CEE-stekkers. Deze wordt geleverd met het hoogste veiligheidsniveau CAT IV 1000 V, waardoor hij geschikt is voor metingen aan bijvoorbeeld hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen.

Selectie van meetbereik: automatisch

TRMS/RMS

Enkelpolige fasetest: ja

Twee polige veldsterktetest: ja, bij > 200 V AC

Meetpuntverlichting: met witte led



Voordelen:

- Eenvoudig in het gebruik, snelle aflezing van meetresultaten
- Enkelhandige bediening
- Breed toepasbaar
- CAT IV 1000 V, optimale bediening met één hand voor het meten van de draaiveldrichting en -sterkte
- Indicatie van spanningen ook mogelijk zonder batterij

Toepassingsgebied:

Spanningstesten, doorgangstesten, weerstandsmeting, draaiveldweergave, RCCB-uitschakeling enz.

Toepassingsgebieden:

Elektro-installateurs, industrie, autowerkplaatsen, bouw

Opmerking:

Spanningsvrije doorgangstest mogelijk.

Art.nr.	Min./max. spanningsbereik AC	Min./max. spanningsbereik DC	Beschermingscategorie overvoltage	Weergave	Min./max. frequentieweergave	Min. spanning fasetest	Polariteitstest	Continuïteits-test, min./max. elektrische weerstand	Schaakelbare belasting	Beschermklasse IP	VPE
0705 901 021	3-1000 V	4-1400 V	CAT IV/1000 V	Visueel, LCD	0-500 Hz	100 V AC	Ja	0-10 kOhm	30 mA bij 230 V/AC	IP 65	1

Spanningzoeker LED

Productomschrijving:

De innovatieve tweepolige spanningzoeker met een groot aantal functies (spanningstesten, doorgangstesten, weerstandsmeting, draaiveldweergave, RCCB-uitschakeling enz.) maakt indruk dankzij de gebruiksvriendelijke hante- ring en het robuuste ontwerp, waardoor deze voldoet aan alle eisen die specia- listen stellen aan moderne spanningzoekers.

Dankzij het hoogste veiligheidsniveau CAT IV 1000 V is hij ook geschikt voor metingen aan hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen. Met een groot aantal functies (spanningstesten, doorgangstesten, weerstands- meting, draaiveldweergave, RCCB-uitschakeling enz.)

Meetbereikselectie: automatisch

Enkelpolige fasetest: ja

Twee polige veldsterketest: ja, bij > 200 V AC

Meetpuntverlichting: met witte led



Voordelen:

- Eenvoudig in het gebruik, snelle aflezing van meetresultaten
- Enkelhandige bediening
- Breed toepasbaar
- CAT IV 1000 V, optimale bediening met één hand voor het meten van de draaiveldrichting en -sterkte
- Indicatie van spanningen ook mogelijk zonder batterij

Toepassingsgebieden:

Elektro-installateurs, industrie, autowerkplaatsen, bouw

Opmerking:

Spanningsvrije doorgangstest mogelijk.

Art.nr.	Min./max. span- ningsbe- reik AC	Min./max. span- ningsbe- reik DC	Bescher- mingsca- tegorie overvol- tage	Weergave	Min./max. frequen- tiweeer- gave	Min. spanning fasetest	Pola- riteitstest	Conti- nuïteits- test, min./ max. elek- trische weerstand	Scha- kelbare belasting	Bescher- mingsklasse IP	VPE
0705 901 022	6-1000 V	6-1400 V	CAT IV/1000 V	Optisch, LED's	0-500 Hz	100 V AC	Ja	0-200 kOhm	30 mA bij 230 V/AC	IP 65	1

Benning Duspole spanningtester

Voordelen:

- Getest en toegelaten conform de internationaal geldende norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), spanningsklasse B
- Weergave van gelijkspanningen en wisselspanningen: LED/plunjerspoel
- Weergaveniveau: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 500, 750 V
- Testen van draaiveldrichting/fase: LCD, polariteitstest: LED
- Lastinschakeling via drukknop: $I_s < 50$ mA
- Slag- en breukvaste behuizing (beschermingsklasse: IP 64)
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Het laagohmige meetbereik voorkomt de weergave van blindspanningen



Art.nr.	VPE
0695 300 196	1

Multimeter

Productomschrijving:

De multimeter wordt gebruikt op het gebied van elektro-installatie, service en industrie.

Een display van 40 mm met achtergrondverlichting is geïntegreerd voor een eenvoudig aflezen.

Meting ionisatiestroom, True-RMS

Display: 40 mm groot verlicht display

Selectie van meetbereik: automatisch

Doorgangstest: Ja

Diodetest: Ja

Temperatuurmeting: -20 tot +1000°C met sonde

Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033



Voordelen:

- Multi-meetfunctie bespaart veel tijd
- Groot display met achtergrondverlichting

Toepassingsgebieden:

Elektro-installateurs, industrie, verwarmingstechniek, bouw

Opmerking:

Temperatuursensor wordt niet standaard meegeleverd. Moet apart worden besteld!

Art.nr.	Min./max. spanningsbereik AC	Min./max. spanningsbereik DC	Beschermingscategorie overvoltage	Min./max. nominale stroom	Min./max. meetbereik temperatuur	Min./max. frequentie	Weergave min./max. elektrische weerstand	Accu-/batterijomschrijving	Aantal batterijen	Lengte x breedte x hoogte	VPE
0705 901 031	0-600 V	0-600 V	CAT III/600 V	0-10 A	-20 tot +1000 °C	0,00001 / 10 MHz	0-60 MOhm	1,5 V Micro AAA	2 st	183 x 95 x 50 mm	1

Multi-stroomtang

Productomschrijving:

Dankzij de veelzijdige meetfuncties kan de digitale stroomtang universeel worden gebruikt. Het grote display, de handmatige of automatische selectie van het meetbereik en de verlichting van het meetpunt maken de bediening bijzonder comfortabel en veilig.

De levering omvat ook een stoffen tas.

Frequentiemeettang: 10Hz - 1kHz

Frequentiemeetaansluiting: 10 Hz - 10kHz

Selectie van meetbereik: automatisch

Display: LCD met 4 cijfers

DC-stroom: 0-600 A (minimale resolutie 10mA)

AC-stroom: 0-600 A (minimale resolutie 10mA)

Voordelen:

- Groot display met achtergrondverlichting
- Multi-meetfunctie bespaart veel tijd
- AC- en DC-stroommeting, True-RMS

Toepassingsgebieden:

Elektro-installateurs, industrie, verwarmingstechniek, bouw, auto-industrie



Art.nr.	Min./max. spanningsbereik AC	Min./max. spanningsbereik DC	Min./max. meetbereik stroom	Min./max. meetbereik elektrische weerstand	Beschermingscategorie overvoltage	Weergave	Weergave min./max. elektrische weerstand	Diodetest	Doorgangsmeting	Bek opening	VPE
0705 901 040	0-600 V	0-600 V	0 A-600 A	0 ohm-60 ohm	CAT III/600 V	LCD-scherm met 4 regels	0-60 ohm	Ja	Ja	27 mm	1

Benning Dutest pro doorgangs- en circuittester

Productomschrijving:

Betrouwbare detectie van foute bedrading, contactstoringen en kabelstoringen.

Snelle detectie van defecte zekeringen, lampen, kabels en kortsluitingen.

Doorgangs- en halfgeleidertest met leds en testzoemer.

Weergave met drie gele leds: 0–100 Ω /1 k Ω /10 k Ω .

Akoestische weergave met testzoemer om laagohmige weerstanden tot ca. 100 Ω te testen.

Polariteitstest.

Eenpolige externe geleidertest (fase) via 4-mm meetpen (led knippert rode fasen).

Contactloze fase/kabelbreukdetector (led knippert rode fasen).

Geïntegreerde zelftest voor leds, led-zaklamp en zoemer.

Weergave van lage batterijspanning.

Meetcategorie: CAT III 300 V.

Schok- en breukvaste behuizing.



Voordelen:

- Akoestische en visuele doorgangstest (3-traps)
- Met luide testzoemer (instelbaar in 4 stappen).
- Weergave van fase en externe spanning van 6–400 V.
- Krachtige ledzaklamp (instelbaar in 4 stappen).
- Contactloze kabelbreukdetector.
- Magneethouder en riemclip aan de achterzijde van de behuizing.

Opmerking:

Vereiste batterijen: 3 x 1,5 V AA.

Art.nr.	VPE
0695 300 199	1

RECA rolbandmaat in behuizing

Productomschrijving:

Hoogwaardige, slagvaste 2-componenten kunststof behuizing.
mm-indeling aan één zijde.

Geel gelakt meetband.

EC-nauwkeurigheidsklasse II.



Art.nr.	Lengte	Breedte	VPE
0705 260 10	10 m	13 mm	1
0705 260 20	20 m	13 mm	1
0705 260 30	30 m	13 mm	1
0705 260 50	50 m	13 mm	1

RECA kunststof rolbandmaat

Productomschrijving:

- De met glasvezel versterkte kunststof band met innovatieve en gesloten frameconstructie voor een hoge buig- en breukbestendigheid
- Heeft een grote handgreep voor goede grip en veilig gebruik
- Een krukarm die is ondergebracht binnen het kunststof frame zorgt voor optimaal oprolcomfort. De opgerolde band is in het frame optimaal beschermd tegen mechanische spanningen
- De bandring kan ook op het frame worden vastgemaakt en beschermt de band tegen breuk

Rolbandmaat: nauwkeurigheidsklasse EC II.
CE-markering

Voordelen:

- De krukarm laat zich eenvoudig omzetten voor linkshandig gebruik.
- Bijzonder robuust en schokbestendig

Opmerking:

Centimeterverdeling over de volledige lengte van één zijde van de rolbandmaat.
Alleen aan het begin van de band is een millimeterverdeling aangebracht.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Nauwkeurigheidsklasse	Materiaal	VPE
0705 271 130	30 m	13 mm	II	Kunststof	1
0705 271 150	50 m	13 mm	II	Kunststof	1

Stalen liniaal

Productomschrijving:

Roestvast staal met elektrolytisch geëtste, onuitwisbare mm-indeling en gesloten randen.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
0705 100 150	150 mm	13 mm	0,5 mm	1
0705 100 300	300 mm	13 mm	0,5 mm	1
0705 100 500	500 mm	18 mm	0,5 mm	1
0705 101 000	1000 mm	18 mm	0,5 mm	1

RECA houten duimstok

Productomschrijving:

Hoogwaardige beukenhouten liniaal.

De scharnierplaatjes van gehard staal met geïntegreerde stalen veer zorgen voor duurzaamheid, bewegelijkheid en een goede aangrijping wanneer uitgevouwen.

De duurzame, weerbestendige coating beschermt het hout en de schaal tegen vocht, zonlicht en mechanische slijtage.

Schaal afgedrukt op tweede segment.

Dubbelzijdige cm/mm-schaal aan beide kanten.



Nauwkeurigheidsklasse II

Voordelen:

- Grote cijfers voor betere leesbaarheid
- Meervouden van tien in rood voor snel aflezen
- Doorlopende haarliniaal wanneer uitgevouwen - ideaal voor markeren



Opmerking:

Voldoet aan de Europese MID-richtlijn.

Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Breedte	Nauwkeurigheidsklasse	Materiaal	Kleur	VPE
0705 100 101	2 m	242 mm	III	Beuken	Groen, Wit	10

RECA houten duimstok, decimale schaal

Productomschrijving:

Hoogwaardige beukenhouten liniaal.

Dankzij de afwisselend wit/gele kleur voor groepen van tien kunnen de waarden snel worden afgelezen en geschat.

De hoogvaste scharnierplaatjes met geharde stalen veer zorgen voor duurzaamheid, bewegelijkheid en een goede aangrijping wanneer uitgevouwen.

De duurzame, weerbestendige coating beschermt het hout tegen vocht, zonlicht en mechanische slijtage.

Dubbelzijdige cm/mm-schaal aan beide kanten.



Nauwkeurigheidsklasse II

Voordelen:

- Groepen van tien wisselen tussen wit en geel voor snel aflezen
- Meervouden van tien in rood voor snel aflezen
- Grote cijfers voor betere leesbaarheid



Opmerking:

Voldoet aan de Europese MID-richtlijn.

Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Breedte	Nauwkeurigheids- klasse	Materiaal	Kleur	VPE
0705 100 105	2 m	248 mm	III	Beuken	Wit, Geel	10

RECA kunststof duimstok

Productomschrijving:

Liniaal van glasvezelversterkte kunststof voor werk in vochtige omgevingen.

De verzonken, duurzame kunststof verbindingen met stalen veren kunnen onder een haakse hoek worden vergrendeld.

Wanneer de liniaal volledig is uitgevouwen, is deze zeer flexibel.

Dubbelzijdige cm/mm-schaal aan beide kanten.



Nauwkeurigheidsklasse II

Voordelen:

- Zeer slijtvaste schaal met diep reliëf
- Doorlopende haarliniaal wanneer uitgevouwen - ideaal voor markeren

Opmerking:

Voldoet aan de Europese MID-richtlijn.

Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Breedte	Nauwkeurigheids- klasse	Materiaal	Kleur	VPE
0705 100 121	1 m	130 mm	III	Kunststof versterkt met glasvezel	Wit	10
0705 100 115	2 m	234 mm	III	Kunststof versterkt met glasvezel	Wit	10

RECA Messfix compact

Productomschrijving:

Korte inschuiflengte.
Robuuste displaybehuizing met geïntegreerde combinatiewaterpas voor horizontale en verticale uitlijning.
mm-schaal op een metalen meetlint.
Ronde telescopische buis voor comfortabel gebruik.
Inclusief stoffen etui.



Art.nr.	Lengte (in elkaar geschoven)	Max. meetbereik lengte	Min. meetbereik lengte	Min./max. meetbereik lengte	VPE
0705 404 003	0,6 m	3 m	0,6 m	0,6-3 m	1
0705 404 005	0,9 m	5 m	0,9 m	0,9-5 m	1

RECA Inox rolbandmaat, drie functies

Productomschrijving:

Door gebruik van chroomnikkelstaal absoluut roestvast, laat geen vliegroeest achter bij werken op roestvast staal.
Innovatief mechanisme voor zijdezachte loop.
Automatisch oprolmechanisme met stopknop.
EC-nauwkeurigheidsklasse II.

Toepassingsgebied:

De rolbandmaat met drie functies:

1. Lengtemeting.
2. Binnenmaat.
3. Passerfunctie.

In het kijkvenster staat de bandmaat niet op zijn kop - afleesfouten behoren tot het verleden.



Art.nr.	Lengte	Breedte	VPE
0705 213 3	3 m	16 mm	1

RECA bandmaat met roestvaststalen band

Productomschrijving:

Roestvast stalen tapeontwerp voor speciale toepassingen.

De handige rolbandmaten zijn bijzonder licht en speciaal gemaakt voor professioneel gebruik.

De slagvaste ABS-behuizing en het innovatieve binnenmechaniek herdefinieert de productcategorie "rolbandmaat".

Een uniek T-vormige buffer van speciaal rubber absorbeert de terugslag voor een minimale belasting op uw pols.

Roestvast stalen band met zwarte mm-indeling.

Band in EC precisieklasse 2.

Voordelen:

- Een speciale blanke lak beschermt de band effectief tegen slijtage.
- De schacht en banduitvoer zijn gemaakt van een speciaal materiaal, zodat de band zeer soepel in en uit glijdt en met uitzonderlijk gemak beweegt.



Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Breedte van de band	Materiaal behuizing	VPE
0705 243	3 m	13 mm	ABS slagvast	1
0705 245	5 m	16 mm	ABS slagvast	1

RECA bandmaat met magneet

Productomschrijving:

Hoogwaardige, slagvaste kunststof behuizing.

Wit gelakt meetband.

Automatisch oprolmechanisme met vergrendelknop.





Art.nr.	Lengte	Breedte	VPE
0705 235 1	5 m	25 mm	1

RECA bandmaat BIG MAGNET

Productomschrijving:

Automatische uitschuiver duwt het meetband door tot 2 m, zonder hulp.

Geel gelakt meetband.

Hoogwaardige, 2C kunststof behuizing.



Art.nr.	Lengte	Breedte	VPE
0705 235 15	15 m	25 mm	1

RECA bandmaat EG 1

Productomschrijving:

Een geavanceerd fabricageproces van de garandeert de hoogste meetnauwkeurigheid.

De handige rolbandmaten zijn bijzonder licht en speciaal gemaakt voor professioneel gebruik.

De slagvaste ABS-behuizing en het innovatieve binnenmechaniek herdefinieert de productcategorie "rolbandmaat".

Stalen band, wit gelakt met zwarte mm-indeling.

Band in EC precisieklasse 1.

Voordelen:

- Een speciale blanke lak beschermt de band effectief tegen slijtage.
- De schacht en banduitvoer zijn gemaakt van een speciaal materiaal, zodat de band zeer soepel in en uit glijdt en met uitzonderlijk gemak beweegt.

Opmerking:

Tolerantie over de gehele lengte (EC 1):

2 m ± 0,4 mm

3 m ± 0,5 mm

5 m ± 0,7 mm



Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Breedte van de band	VPE
0705 300 003	3 m	13 mm	1
0705 300 005	5 m	16 mm	1

RECA 2C bandmaat

Productomschrijving:

Hoogwaardige, slagvaste 2-componenten kunststof behuizing.

Voorzijde meetband: horizontale schaal, geel gelakt, mat.

Achterzijde meetband: verticale schaal, wit gelakt, mat.

Meetband met nylon coating

Automatisch oprolmechanisme met tuimelschakelaar.

Alle modellen met riemclip.

EC-nauwkeurigheidsklasse II.



Art.nr.	Lengte	Breedte	VPE
0705 240 3	3 m	15,9 mm	1
0705 240 5	5 m	17,4 mm	1
0705 240 8	8 m	22 mm	1

RECA stalen rolbandmaat

Productomschrijving:

Robuuste aluminium legering met lange, uitklapbare handgreep.
mm-verdelingen aan één zijde.
Wit gelakt meetband.
EC-nauwkeurigheidsklasse II.

Voordelen:

- Geschikt voor rechts- en linkshandigen. Kruk kan worden omgebouwd.

Opmerking:

Millimeterverdeling langs de volledige lengte van één zijde van de rolbandmaat.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Nauwkeurigheidsklasse	VPE
0705 271 30	30 m	13 mm	II	1
0705 271 50	50 m	13 mm	II	1

RECA roestvast stalen rolbandmaat

Productomschrijving:

Nieuwe, gesloten frameconstructie, met een hoge buigsterkte en breukweerstand.
Grote handgreep voor goede grip en veilige hantering.
Stabiele krukarm laat zich eenvoudig ombouwen voor linkshandigen.
Echte glijlagers voor lange houdbaarheid en soepele loop van het gehele krukmechanisme.
Opgewikkelde band is in het frame perfect beschermd tegen mechanische spanning.
Bandring kan op het frame worden vastgemaakt en beschermt de band tegen breuk.
Stabiele, nauwkeurige klaphaak voor eenpersoonsgebruik.
Rolbandmaat: nauwkeurigheidsklasse EC II.

Voordelen:

- Geschikt voor rechts- en linkshandigen. Kruk kan worden omgebouwd.

Opmerking:

Millimeterverdeling langs de volledige lengte van één zijde van de rolbandmaat.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Nauwkeurigheidsklasse	VPE
0705 272 30	30 m	13 mm	II	1
0705 272 50	50 m	13 mm	II	1

RECA Premium waterpas

Productomschrijving:

Betrouwbare waterpas met een slank ontwerp en unieke montage van de libelle.

De libelle, het libelleblok en de meetvlakken zijn nauwkeurig op elkaar uitgelijnd en permanent met synthetische hars gehecht.

Het libelleblok is gemaakt van splintervrij acrylglas dat eenvoudig kan worden gereinigd, en is gevuld met fluorescerende vloeistof (bestand tegen UV-straling).

De binnenwanden van de waterpas zijn precisiegeslepen en de meetringen zijn vlak en corrosievrij, zodat de libelle ongehinderd kan bewegen (voor de hoogste meetnauwkeurigheid).

Het rechthoekige aluminium profiel heeft versterkingsribben voor maximale stabiliteit en een stevige grip tijdens het werk.

De twee gecoate meetvlakken beschermen gevoelige oppervlakken en maken nauwkeurige metingen in alle posities mogelijk.

Slagvaste kunststof eindkappen beschermen de meetvlakken op betrouwbare wijze tegen stoten. De extra slipbescherming op de einddoppen zorgt ervoor dat de waterpas tijdens het markeren op zijn plaats blijft.

Meetnauwkeurigheid:

0,029° = 0,5 mm/m in normale positie.

0,043° = 0,75 mm/m voor bovenshoofdse metingen.

Voordelen:


- De waterpas blijft net zo nauwkeurig als bij het eerste gebruik, zelfs onder de zwaarste bouwomstandigheden en zonder bijstellen
- Lange levensduur
- Extreem temperatuurbestendig - blijft zeer goed leesbaar bij zeer lage en zeer hoge temperaturen (de libelle blijft binnen de meetring tussen -20 °C en +50 °C)
- Dankzij de elektrostatische poedercoating is het apparaat eenvoudig schoon te maken

Toepassingsgebied:

Met name geschikt voor gebruik in de bouw en civiele techniek, hovenierswerk, constructie van gewapend beton, timmerwerk, tegelwerk en voegwerk.

Opmerking:

Vanaf 120 cm is een extra verticale waterpas gemonteerd.



Art.nr.	Hoogte	Breedte	Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)	Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)	Lengte	VPE
0705 407 031	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	30 cm	1
0705 407 041	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	40 cm	1
0705 407 051	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	50 cm	1
0705 407 061	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	60 cm	1
0705 407 081	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	80 cm	1
0705 407 101	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	100 cm	1
0705 407 121	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	120 cm	1
0705 407 151	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	150 cm	1
0705 407 181	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	180 cm	1
0705 407 201	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	200 cm	1

RECA magnetische waterpas

Productomschrijving:

Betrouwbare magnetische waterpas met een slank ontwerp en unieke montage van de libelle.

De extra sterke zeldzame-aarde magneten zijn parallel aan de waterpas gemonteerd, voor uitstekende hechting aan metalen oppervlakken. Zo houdt u uw handen vrij voor het uitlijnen en afstellen van palen en balken.

De libelle, het libelleblok en de meetvlakken zijn nauwkeurig op elkaar uitgelijnd en permanent met synthetische hars gehecht.

Het libelleblok is gemaakt van splintervrij acrylglas dat eenvoudig kan worden gereinigd, en is gevuld met fluorescerende vloeistof (bestand tegen UV-straling).

De binnenwanden van de waterpas zijn precisiegeslepen en de meetringen zijn vlak en corrosievrij, zodat de libelle ongehinderd kan bewegen (voor de hoogste meetnauwkeurigheid).

Het rechthoekige aluminium profiel heeft versterkingsribben voor maximale stabiliteit en een stevige grip tijdens het werk.

De twee gecoate meetvlakken beschermen gevoelige oppervlakken en maken nauwkeurige metingen in alle posities mogelijk.

Slagvaste kunststof eindkappen beschermen de meetvlakken op betrouwbare wijze tegen stoten. De extra slipbescherming op de einddoppen zorgt ervoor dat de waterpas tijdens het markeren op zijn plaats blijft.

Meetnauwkeurigheid:

$0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ in normale positie.

$0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ voor bovenschouder metingen.

Voordelen:


- De zeldzame-aarde magneten zijn tot vijf keer sterker dan gewone ferriet-magneten
- De waterpas blijft net zo nauwkeurig als bij het eerste gebruik, zelfs onder de zwaarste bouwomstandigheden en zonder bijstellen
- Lange levensduur
- Extreem temperatuurbestendig - blijft zeer goed leesbaar bij zeer lage en zeer hoge temperaturen (de libelle blijft binnen de meetring tussen -20°C en $+50^\circ\text{C}$)
- Dankzij de elektrostatische poedercoating is het apparaat eenvoudig schoon te maken

Toepassingsgebied:

Bijzonder geschikt voor meetwerkzaamheden in metaalbouw, binnenafbouw, algemene bouw en civiele techniek (bijv. het uitlijnen van vormwerk)

Opmerking:

Met een tweede verticale libelle vanaf 180 cm.



Art.nr.	Hoogte	Breedte	Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)	Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)	Lengte	VPE
0705 408 031	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	30 cm	1
0705 408 041	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	40 cm	1
0705 408 051	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	50 cm	1
0705 408 061	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	60 cm	1
0705 408 081	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	80 cm	1
0705 408 101	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	100 cm	1
0705 408 181	50 mm	24 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	180 cm	1

RECA waterpas Magnetlevel

Productomschrijving:

Extra robuust rechthoekig profiel met verstevigde boven- en onderkant en geprofileerde kanten (hoogte: 50 mm, breedte: 24 mm).

Nieuwe vorm en ribbels op waterpasprofiel zorgt voor een bijzonder hoge torsiestijfheid.

Hoogwaardige poedercoating voor langdurige bescherming van oppervlakken en eenvoudige reiniging.

Een gefreesd meetvlak tot 100 cm. Daarna volledig gepoedercoat.

In de basis (in paren) geïntegreerde ultrasterke zeldzame aardmagneten zorgen voor een optimale hechting bij werkzaamheden in de staalbouw.

De magneten zijn tot vijf keer sterker dan gewone ferrietmagneten.

De fluorescerende libelvlloeistof is zeer UV-bestendig.

Libelblok van CNC-gedraaid acrylglas met hoge precisie voor een perfecte afleesbaarheid en een extreem hoge breukvastheid.

Vast gegoten libelinbouwsysteem zorgt ervoor dat de libellen stevig vastzitten waardoor geen aanpassing nodig is.

Meetnauwkeurigheid:

$0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ in normale positie.

$0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ voor bovenshoofdse metingen.



Art.nr.	Lengte	Meetnauwkeurigheid (per lengte)	Aantal magneten	VPE
0705 408 060	60 cm	0,5 mm/m	2 st	1

RECA waterpas Basiclevel

Productomschrijving:

Standaardwaterpas met een nauwkeurigheid van $1,0 \text{ mm/m} = 0,057^\circ$ in normale positie.

Het libelleblok is gemaakt van splintervrij acrylglas dat eenvoudig kan worden gereinigd, en is gevuld met fluorescerende vloeistof (bestand tegen UV-straling).

De binnenwanden van de waterpas zijn precisiegeslepen en de meetringen zijn vlak en corrosievrij, zodat de libelle ongehinderd kan bewegen (voor de hoogste meetnauwkeurigheid).



Art.nr.	Lengte	VPE
0705 402 030	30 cm	1
0705 402 040	40 cm	1
0705 402 060	60 cm	1
0705 402 080	80 cm	1
0705 402 100	100 cm	1
0705 402 120	120 cm	1
0705 402 150	150 cm	1
0705 402 180	180 cm	1
0705 402 200	200 cm	1

RECA waterpas Torpedo

Productomschrijving:

Uitgerust met 2 goed zichtbare ronde waterpaslibellen. Van glasvezelversterkte ABS-kunststof.

Er bevinden zich twee magneten aan de onderkant.



Art.nr.	Lengte	Aantal magneten	VPE
0705 400 025	25 cm	2 st	1

RECA waterpas Sanilevel

Productomschrijving:





Gepoedercoat rechthoekig profiel met gefreesde markeringen.

Libellen: 1 horizontale zeslijns libel voor hellingen en 1 verticale libel.

Twee paar geïntegreerde zeldzame aardmagneten zorgen voor een sterke hechting.

Eindstoppen: gepatenteerde glijstoppers aan beide kanten, voor een veilige grip bij het aftekenen en om krassen op tegels te voorkomen.

Meetnauwkeurigheid: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ in normale positie $0,043^\circ = 0,075 \text{ mm/m}$ voor metingen boven het hoofd.



Art.nr.	Lengte	Meetnauwkeurigheid (per lengte)	Aantal magneten	VPE
0705 403 004	100 cm	0,5 mm/m	4 st	1

RECA waterpas Minilevel

Productomschrijving:

Nooit meer scheve schakelaars en stopcontacten (geen dubbel uitrichten meer nodig).

Tijdbesparende, nauwkeurige installatie van stopcontacten en schakelaars.

Met uitsparing voor schroevendraaiergeleiding

Passend voor alle standaard inbouwschakelaarprogramma's.

Ultra-sterke zeldzame aardmagneet richt de waterpas op de contactdoos bijna automatisch uit!

Vast ingegoten libel.

Stevige kunststof behuizing voor dagelijks gebruik op bouwplaatsen.

Meetnauwkeurigheid: $0,057^\circ = 1 \text{ mm/m}$ in normale positie.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
0705 400 011	7 cm	2 cm	4 cm	1

RECA Minilevel Magnetic waterpas

Productomschrijving:

De waterpas voor verticale metingen

Robuuste behuizing met aluminiumkern. Rechthoekig aluminium frame met twee nauwkeurig gefreesde meetvlakken: Aan de zijkant en op de onderkant. Extra zuiver gesneden V-groef. Hierdoor kan worden gemeten op vlakke en ronde oppervlakken.

Ultra-sterke zeldzame aardmagneet aan de zijkant en onderkant. Handsfree uitrichten van metalen voorwerpen.

Vast ingegoten libel.

Het verticale meetvlak is 90° ten opzichte van het horizontale meetvlak.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
0705 400 012	7 cm	2 cm	4 cm	1

RECA Torpedo 360

Productomschrijving:

De functionele, robuuste RECA Torpedo 360 waterpas is compact en heeft een extra sterk zeldzame-aardmagneetsysteem. De waterpas heeft daarnaast een 360° draaibare verticaallibell.

Bovendien heeft de waterpas verticale en horizontale libellen voor het meten van hellingen van 1% en 2%.

Dankzij het gefreesde meetoppervlak met V-groef en het sterke zeldzame-aardmagneetsysteem aan de onderzijde, hecht de RECA Torpedo 360 uitstekend aan metaal en vooral op afgeronde oppervlakken.



Voordelen:

- Compacte, robuuste waterpas van gegoten aluminium met horizontale waterpas met zes ringen voor een hoekmeter van 1% en 2% en extra draaibare hoekniveaus
- Gebogen profielvorm
- Extrasterk magneetsysteem van zeldzame aarden voor hechting aan metalen componenten - om uw handen vrij te houden bij het uitlijnen en afstellen van buizen, profielen en stalen componenten.
- Nauwkeurig vlak gefreesd meetoppervlak met V-groef voor optimale grip op buizen
- 360° draaibare verticaallibell voor het direct controleren van elke hoek, bijvoorbeeld van pijpen (tolerantie +/- 0,3°)
- De unieke bevestigingstechnologie zorgt voor langdurige precisie - meetnauwkeurigheid in normale positie: $\pm 0,5$ mm/m, in bovenhoofdse positie: $\pm 0,75$ mm/m.

Toepassingsgebieden:

Staalbouw, metaalbouw, sanitair en HVAC, steigers, bouw en civiele techniek

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)	Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)	Lengte	Aantal magneten	VPE
0705 400 030	50 mm	21 mm	0,5 mm/m	0,75 mm/m	250 cm	1 st	1

RECA graden- en hoekmeter "Winkeltronic"

Productomschrijving:

Horizontale en verticale libellen voor toepassing in elke positie.

Groot display voor gemakkelijk aflezen.

Resolutie: 0,1°.

Display kan in elke positie of met de poten onder elke hoek worden gereset.

Stroombesparingsfunctie schakelt het apparaat automatisch uit na een pauze van 3 minuten.

Energievoorziening: 2 x 1,5 V type AA (meegeleverd).

Gewicht: 0,65 kg.



Art.nr.	Max. meetbereik graden	Beenlengte	Meetnauwkeurigheid graden	VPE
0705 200 450	200 graden	40 cm	+ / - 0,2 graden	1
0705 200 600	200 graden	60 cm	+ / - 0,2 graden	1

RECA graden- en hoekmeter "Winkelfix"

Productomschrijving:

Meet hoeken snel en nauwkeurig.

Plaats de Winkelfix en lees snel en betrouwbaar de graden af op het analoge display.

Met de geïntegreerde waterpassen kan het apparaat loodrecht worden gehouden.

Alle Winkelfix apparaten zijn sterk en robuust en kunnen extreme belastingen weerstaan.



Opmerking:

Winkelfix, 43 cm

- Gewicht: 1,04 kg.
- Gebruikers: glaszetters, interieurbouwers en metaalbewerkers.

Winkelfix, 60 cm

- Met cirkelpunt
- Gewicht: 1,40 kg.
- Gebruikers: timmerlieden, glaszetters, metaalbewerkers en luifelmonteurs.

Art.nr.	Max. meetbereik graden	Beenlengte	VPE
0705 210 430	180 graden	43 cm	1
0705 210 600	180 graden	60 cm	1

RECA winkelhaak met blokaanslag DIN 875

Productomschrijving:

Gemaakt van standaard, verchroomd staal.

Nauwkeurigheidsklasse I (zeer lage haaksheidstolerantie):

Precisiegeslepen meetvlakken en zijvlakken.

Geschikt voor controletaken en precisiewerkzaamheden.

Nauwkeurigheidsklasse II (lage haaksheidstolerantie):

Geslepen meetvlakken en zijvlakken.

Geschikt voor algemeen mechanisch en technisch werk.

Opmerking:

Aanslagschroef.



Art.nr.	Beenlengte (Schenkellänge)	Beenlengte 2 (Schenkellänge 2)	Nauwkeurigheids- klasse	Gewicht	Breedte	Dikte	VPE
0705 521 100	100 mm	70 mm	I	190 g	20 mm	5 mm	1
0705 522 100	100 mm	70 mm	II	165 g	20 mm	5 mm	1
0705 521 150	150 mm	100 mm	I	320 g	25 mm	5 mm	1
0705 522 150	150 mm	100 mm	II	300 g	25 mm	5 mm	1
0705 521 200	200 mm	130 mm	I	580 g	30 mm	6 mm	1
0705 522 200	200 mm	130 mm	II	635 g	30 mm	6 mm	1
0705 521 250	250 mm	165 mm	I	990 g	35 mm	7 mm	1
0705 522 250	250 mm	165 mm	II	990 g	35 mm	7 mm	1
0705 522 300	300 mm	175 mm	II	1160 g	35 mm	7 mm	1
0705 521 300	300 mm	200 mm	I	1625 g	40 mm	8 mm	1
0705 522 400	400 mm	200 mm	II	2230 g	35 mm	7 mm	1
0705 522 500	500 mm	250 mm	II	2500 g	40 mm	8 mm	1
0705 521 500	500 mm	330 mm	I	3895 g	50 mm	10 mm	1
0705 522 600	600 mm	300 mm	II	2910 g	40 mm	8 mm	1
0705 522 750	750 mm	375 mm	II	4920 g	45 mm	10 mm	1
0705 522 000	1000 mm	500 mm	II	7920 g	50 mm	10 mm	1

RECA platte winkelhaak DIN 875

Productomschrijving:

Gemaakt van standaard, verchroomd staal.

Opmerking:

Nauwkeurigheidsklasse I (zeer lage haaksheidstolerantie):

Precisiegeslepen meetvlakken en zijvlakken.

Geschikt voor controletaken en precisiewerkzaamheden.

Nauwkeurigheidsklasse II (lage haaksheidstolerantie):

Geslepen meetvlakken en zijvlakken.

Geschikt voor algemeen mechanisch en technisch werk.



Art.nr.	Beenlengte (Schenkellänge)	Beenlengte 2 (Schenkellänge 2)	Nauwkeurigheids- klasse	Gewicht	Breedte	Dikte	VPE
0705 511 100	100 mm	70 mm	I	115 g	20 mm	5 mm	1
0705 512 100	100 mm	70 mm	II	105 g	20 mm	5 mm	1
0705 511 150	150 mm	100 mm	I	200 g	25 mm	5 mm	1
0705 512 150	150 mm	100 mm	II	210 g	25 mm	5 mm	1
0705 511 200	200 mm	130 mm	I	390 g	30 mm	6 mm	1
0705 512 200	200 mm	130 mm	II	490 g	30 mm	6 mm	1
0705 511 250	250 mm	165 mm	I	715 g	35 mm	7 mm	1
0705 512 250	250 mm	165 mm	II	700 g	35 mm	7 mm	1
0705 512 300	300 mm	175 mm	II	750 g	35 mm	7 mm	1
0705 511 300	300 mm	200 mm	I	990 g	40 mm	8 mm	1
0705 512 400	400 mm	200 mm	II	1130 g		7 mm	1
0705 511 500	500 mm	330 mm	I	2330 g	50 mm	10 mm	1
0705 512 600	600 mm	300 mm	II	2190 g	40 mm	8 mm	1
0705 512 750	750 mm	375 mm	II	3540 g	45 mm	10 mm	1
0705 512 000	1000 mm	500 mm	II	5220 g	50 mm	10 mm	1

Verstekhaak 135°

Productomschrijving:

Gepolijst staal met aanslag.



Art.nr.	Beenlengte	Beenlengte 2	VPE
0705 542 200	200 mm	130 mm	1

Graden- en hoekmeter 0 - 180°

Productomschrijving:

Gradenboog 0° - 180° met borgschroef. Geslepen speciaal staal met nauwkeurige gradenindeling.



Art.nr.	Diameter	Raillengte	VPE
0705 530 080	80 mm	120 mm	1
0705 530 120	120 mm	150 mm	1
0705 530 150	150 mm	200 mm	1
0705 530 200	200 mm	300 mm	1

Graden- en hoekmeter 10 - 170°

Productomschrijving:

Gradenboog 10° - 170°. Geleiderail kan in lengte worden aangepast en vastgezet. Geslepen speciaal staal met nauwkeurige gradenindeling.



Art.nr.	Diameter	Raillengte	VPE
0705 531 100	100 mm	150 mm	1
0705 531 150	150 mm	300 mm	1

Zwaaihaak

Productomschrijving:

Gepolijst staal, verstelbaar.



Art.nr.	Lengte	VPE
0705 543 300	300 mm	1

Kruishout

Productomschrijving:

Plat ontwerp, roestvast staal.
mm-indeling met geharde aftekenranden.



Art.nr.	Max. meetbereik lengte	VPE
0705 534 200	200 mm	1
0705 534 250	250 mm	1
0705 534 300	300 mm	1

BMI hoekmeter

Productomschrijving:

Hoekmeter van kunststof. Hoeken in graden.



Art.nr.	Lengte	Breedte	VPE
0695 900 025	90 mm	90 mm	1

Kruismaat en reservepunt

Voordelen:

- Roestvast staal.
- Fouttoleranties conform DIN 862.
- Borgschroef.
- Mat verchroomde afleesonderdelen.
- Geharde kraspen.




Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Noniusverdeling	Type	VPE
0705 710 201			Reservepunten	5
0705 710 200	200 mm	1/20 mm	Kruishout	1

Centreerhaak

Productomschrijving:

Voor het markeren van het midden op voorvlakken van assen en schijven.

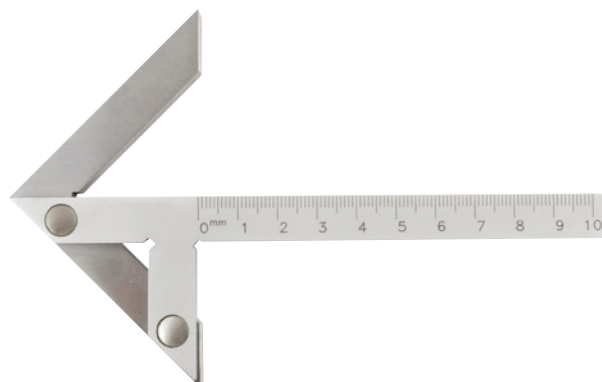

Art.nr.	Beenlengte	Beenlengte 2	Max. diameter	VPE
0705 532 150	150 mm	130 mm	190 mm	1
0705 532 200	200 mm	150 mm	220 mm	1

RECA winkelhaak met blokaanslag voor metaalbewerkers DIN ISO 2768

Productomschrijving:

Geproduceerd volgens DIN ISO 2768m (voorheen DIN 768m).

m = medium (standaard in werktuigbouw).

Gemaakt van normstaal, verzinkt.

Opmerking:

Gelaste winkelhaak!



Art.nr.	Beenlengte	Beenlengte 2	Breedte	VPE
0705 523 150	150 mm	100 mm	20 mm	1
0705 523 300	300 mm	180 mm	25 mm	1
0705 523 500	500 mm	280 mm	25 mm	1
0705 523 000	1000 mm	500 mm	30 mm	1

RECA bankwerkerswinkelhaak DIN ISO 2768

Productomschrijving:

Geproduceerd volgens DIN ISO 2768m (voorheen DIN 768m).

m = medium (standaard in werktuigbouw).

Gemaakt van normstaal, verzinkt.



Art.nr.	Beenlengte	Beenlengte 2	Gewicht	Breedte	Dikte	VPE
0705 513 150	150 mm	100 mm	180 g	20 mm	5 mm	1
0705 513 300	300 mm	180 mm	420 g	25 mm	5 mm	1
0705 513 500	500 mm	280 mm	840 g	25 mm	5 mm	1
0705 513 000	1000 mm	500 mm	1720 g	30 mm	5 mm	1

RECA Lift montagekussen

Productomschrijving:

Het RECA "Lift" montagekussen wordt gebruikt voor snelle montage en de juiste montage-afstanden bij het installeren van ramen. Tevens geschikt voor het heffen van zware deuren en het uitlijnen van kasten en wasmachines.

Gemaakt van vezelversterkte kunststof.

Draagvermogen: 135 kg per kussen.



Voegbreedte: 3–50 mm.

Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van ramen, kasten, deuren en zware apparatuur zoals wasmachines.

Het zachte luchtkussen voorkomt deuken en krassen op deuren en kozijnen.

Geen wiggen nodig — de kussens kunnen telkens weer opnieuw worden gebruikt!

Vrije voegen — voegen kunnen onmiddellijk worden gevuld met tape en voegenkit, geen gepruts met irritante wiggen.



Art.nr.	Laadvermogen	Lengte x breedte	Min./max. voegbreedte	Gewicht	VPE
0695 700 999	100 kg	160 x 150 mm	3 x 50 mm	70 g	1

RECA slaglijn met snelle oprolfunctie en riemclip

Productomschrijving:

Gegoten magnesium behuizing (zeer licht en stevig)

PUSH-systeem: Door op de as te drukken, kan de lijn worden uitgetrokken zonder dat de hendel draait.

Lijnlengte 30 m

Snel intrekken met 5:1 overbrengingsverhouding

Grote capaciteit voor krijtpoeder.

Stalen oog bij lijnuitgang.

In behuizing geïntegreerde opbergruimte voor haak.

Geharde haak met gebogen punten (kan op randen worden gespijkerd).



Art.nr.	VPE
0705 310 30	1

Kleurstof voor slaglijn



Art.nr.	Kleur	Opmerking bij inhoud	VPE
0705 311 250	Blauw	Kleurstofpoeder 250 g	1
0705 312 250	Rood	Kleurstofpoeder 250 g	1

RECA schuifmaat, digitaal



Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Min./max. meetbereik lengte	Beenlengte	Beschermklasse IP	Weergave	VPE
0705 725 150	150 mm	0-150 mm	40 mm	0 - Niet van toepassing	LCD, Digitaal	1

RECA precisieschuifmaat

Productomschrijving:

Roestvast staal, volledig gehard.
 Schaal en nonius met mat verchromde afwerking.
 Nauwkeurige aflezing dankzij parallaxvrij ontwerp.
 Verzonken schaal.
 Geslepen meetvlakken.
 Met dieptemeter en kruisbekken.
 Inclusief lederen etui.



Art.nr.	Max. meetbereik lengte	Min./max. meetbereik lengte	Beenlengte	Noniusverdeling	Uitvoering	Beschermklasse IP	VPE
2680 101 51	150 mm	0-150 mm	40 mm	1/20 mm	Met blokkeermoment		1
2680 101 5	150 mm	0-150 mm	40 mm	1/20 mm	Met borgschroef	0 - Niet van toepassing	1

RECA schuifmaat

Productomschrijving:

Roestvast staal, volledig gehard.
Schaal en nonius mat verchromd.
Verzonken schaal.
Geslepen meetvlakken.
Met dieptemeter en kruisbekken.
Inclusief lederen etui.



Art.nr.	Min./max. meetbereik lengte	Max. meetbereik lengte	Noniusverdeling	Beenlengte	VPE
0695 900 080	0-150 mm	150 mm	1/20 mm	40 mm	1

RECA ultra digitale schuifmaat

Productomschrijving:

- Waterdicht tot beschermingsgraad IP 67
- Kalibratiecertificaat meegeleverd
- Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
- RVS
- Geharde meetvlakken
- Kruisbekken
- Klemschroef bovenop
- Display/uitlezing 0.01 mm
- 4-wegmeting
- Snelstartfunctie
- Voorinstelfunctie (voorinstelling meting)
- Toetsvergrendeling
- Nulstelling in elke positie mogelijk
- Kan schakelen tussen mm/inch
- Vierkante dieptemeteestift
- DIN 862
- Met opbergdoos



Art.nr.	Min./max. meetbereik lengte	Beenlengte	Beschermklasse IP	Weergave	Leveromvang	VPE
0705 725 151	0-150 mm	40 mm	IP 67	LCD, Digitaal	Kunststof doos, batterij, bedieningsinstructies en kalibratiecertificaat	1

RECA OMEGA schroefklem

Productomschrijving:

De OMEGA-boog vermindert buiging en optimaliseert daardoor de zitting, grip en klemkracht.

Het profiel verhoogt de stabiliteit in de lengterichting van de stalen rail en optimaliseert de krachtoverdracht bij het klemmen.

Met volledige klemvlakken kunnen objecten van rand tot rand worden geklemd en zelfs hoeken kunnen veel gemakkelijker worden geklemd.



Art.nr.	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0709 020 100	200 mm	5 N	19,5 x 9,5 mm	100 mm	900 g	1
0709 025 120	250 mm	5 N	22 x 10,5 mm	120 mm	1400 g	1
0709 030 140	300 mm	5 N	25 x 12 mm	140 mm	2050 g	1
0709 040 120	400 mm	5 N	25 x 12 mm	120 mm	2200 g	1
0709 050 120	500 mm	5 N	25 x 12 mm	120 mm	2400 g	1

RECA OMEGA schroefklemmenset

Productomschrijving:

De OMEGA-boog vermindert buiging en optimaliseert daardoor de zitting, grip en klemkracht.

Het profiel verhoogt de stabiliteit in de lengterichting van de stalen rail en optimaliseert de krachtoverdracht bij het klemmen.

Met volledige klemvlakken kunnen objecten van rand tot rand worden geklemd en zelfs hoeken kunnen veel gemakkelijker worden geklemd.





Art.nr.	Opmerking bij inhoud	VPE
0709 000 001	2x RECA OMEGA schroefklemmen met klembreedte 200 mm/300 mm en 1x klembreedte 400 mm.	1

Snelspanner

Productomschrijving:

Rail, vaste arm en drukplaat zijn in één stuk vervaardigd van koudgetrokken profielstaal.

De verwijderbare beschermkappen voor zacht vastklemmen zijn glad en bieden toch een uitstekende grip.

Veilige hantering dankzij pomphendel die parallel aan de rail ligt.

Knop voor snel en eenvoudig verschuiven van de glijbeugel.




Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 300	EHZ30	300 mm	5 N	19,5 x 9,5 mm	100 mm	1250 g	1
0695 700 600	EHZ60	600 mm	5 N	19,5 x 9,5 mm	100 mm	1700 g	1

Geheel stalen schroefklem

Productomschrijving:

Geharde glijbeugel en vaste armen voor verende en elastische klemming.
Spindel met houten handgreep en beweegbare kogeldrukplaat.

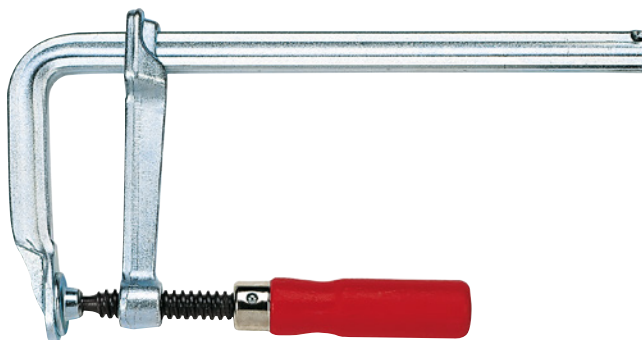

Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 020	G16Z	160 mm	5 N	16 x 7,5 mm	80 mm	500 g	1
0695 700 021	G20Z	200 mm	5 N	19,5 x 9,5 mm	100 mm	850 g	1
0695 700 022	G25Z	250 mm	5 N	22 x 10,5 mm	120 mm	1250 g	1
0695 700 023	G30Z	300 mm	5 N	25 x 12 mm	140 mm	1850 g	1
0695 700 024	G40Z	400 mm	5 N	25 x 12 mm	120 mm	2000 g	1
0695 700 025	G50Z	500 mm	5 N	25 x 12 mm	120 mm	2200 g	1
0695 700 026	G60Z	600 mm	5 N	25 x 12 mm	120 mm	2400 g	1
0695 700 027	G80Z	800 mm	5 N	27 x 13 mm	120 mm	3200 g	1
0695 700 028	G100Z	1000 mm	5 N	27 x 13 mm	120 mm	3650 g	1
0695 700 029	G125Z	1250 mm	5 N	27 x 13 mm	120 mm	4270 g	1

Geheel stalen hendelklem

Voordelen:

- Snel, efficiënt en veilig vastklemmen
- Klemt tot vijf maal sneller dan conventionele klemmen
- Heel handig als er meerdere klemmen moeten worden bevestigd en weer snel moeten worden verwijderd
- Hoge spankracht met weinig krachtoefening!



Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 220	G20H	200 mm	8 N	19,5 x 9,5 mm	100 mm	1100 g	1
0695 700 225	G25H	250 mm	8 N	22 x 10,5 mm	120 mm	1450 g	1
0695 700 230	G30S12H	300 mm	8 N	22 x 10,5 mm	120 mm	1600 g	1

U-vormige klem, staal

Voordelen:

- U-vormige vaste arm met drukplaat voor rondom vastklemmen
- Geen onderlaag of hulpconstructies nodig
- 60 mm extra klemdiepte in boog



Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klem-breedte	Maximale span-kracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	Uitvoering	VPE
0695 700 243	GU25-12-6H	250 mm	3,8 N	22 x 10,5 mm	120 mm	1700 g	Handgreep	1

Magnesiumklem

Voordelen:

- Lichtgewicht, slechts 290 g met 160 mm spanwijdte (ter vergelijking: een smeedijzeren klem van dezelfde grootte weegt 700 g - ruim twee keer zo veel)
- Gemakkelijk te spannen, klemkracht van maximaal 120 kg (veerklemmen halen slechts 7,5 kg)
- Eenvoudig te doseren - meerstaps klikmechanisme voor trillingsvrij klemmen. Zelfstandig losraken bij werken onder trillingen is niet mogelijk.
- Robuuste vaste en glijdende arm van licht magnesium



Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale span-kracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 112	Kli12	120 mm	1,2 N	20 x 5 mm	80 mm	260 g	1
0695 700 116	Kli16	160 mm	1,2 N	20 x 5 mm	80 mm	290 g	1
0695 700 120	Kli20	200 mm	1,2 N	20 x 5 mm	80 mm	320 g	1
0695 700 125	Kli25	250 mm	1,2 N	20 x 5 mm	80 mm	355 g	1

Schroefklem uit smeedbaar gietijzer

Voordelen:

- Geïntegreerd anti-slipsysteem voor extra veiligheid bij het klemmen
- Smeedijzeren arm versterkt door golfprofiel
- Spindel met houten handgreep en beweegbare kogeldrukplaat




Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 011	TGK50	500 mm	7 N	35 x 11 mm	120 mm	2700 g	1
0695 700 012	TGK60	600 mm	7 N	35 x 11 mm	120 mm	3000 g	1
0695 700 013	TGK80	800 mm	7 N	35 x 11 mm	120 mm	3550 g	1
0695 700 014	TGK100	1000 mm	7 N	35 x 11 mm	120 mm	4000 g	1
0695 700 015	TGK125	1250 mm	7 N	35 x 11 mm	120 mm	4700 g	1

Schroefklem van temperijzer met beschermkappen

Voordelen:

- Geïntegreerd anti-slipsysteem voor extra veiligheid bij het klemmen met een overhang van 80 mm en meer
- Smeedijzeren arm versterkt door golfprofiel
- Spindel met houten handgreep en beweegbare kogeldrukplaat

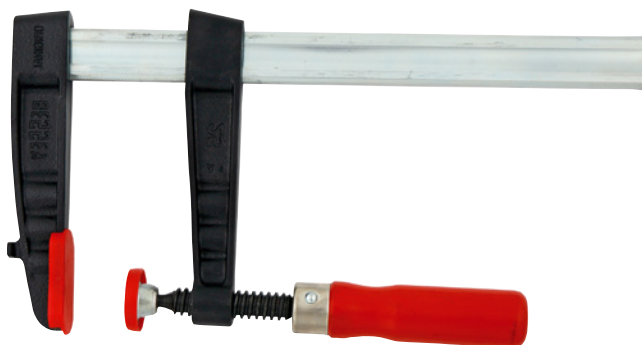

Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 000	TG10	100 mm	6 N	15 x 5 mm	50 mm	260 g	1
0695 700 001	TG12	120 mm	6 N	20 x 5 mm	60 mm	450 g	1
0695 700 002	TG16	160 mm	6 N	25 x 6 mm	80 mm	660 g	1
0695 700 003	TG20	200 mm	6 N	27 x 7 mm	100 mm	1100 g	1
0695 700 004	TG25	250 mm	6 N	29 x 9 mm	120 mm	1600 g	1
0695 700 005	TG30	300 mm	6 N	32 x 10 mm	140 mm	2200 g	1
0695 700 006	TG40	400 mm	6 N	32 x 10 mm	175 mm	2700 g	1

Diepspan-schroefklem

Voordelen:

- Grote, robuuste massieve profielrail met ribbels
- Spindel met houten handgreep en beweegbare kogeldrukplaat




Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
3654 940 20	TGN40T20	400 mm	7 N	35 x 11 mm	200 mm	3450 g	1
3654 940 30	TGN40T30	400 mm	7 N	45 x 12 mm	300 mm	5600 g	1
3654 960 20	TGN60T20	600 mm	7 N	35 x 11 mm	200 mm	3970 g	1
3654 960 30	TGN60T30	600 mm	7 N	45 x 12 mm	300 mm	6450 g	1
3654 960 40	TGN60T40	600 mm	7 N	45 x 12 mm	400 mm	7700 g	1

Schroefklem

Voordelen:

- 20% meer klemkracht per spilomwenteling dankzij geoptimaliseerde profielrail
- Hoge veiligheid door rechte krachtoverbrenging op glijarm
- Aandraaimoment van 40 Nm
- Spindel met knopgreep en beweegbare ijzersterke drukplaat

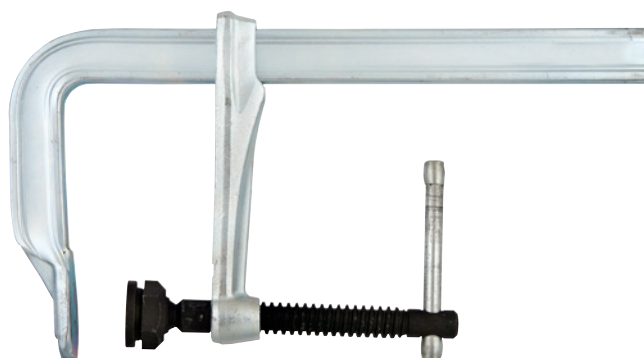

Art.nr.	Typeomschrijving	Max. klembreedte	Maximale spankracht	Profielbreedte x profieldikte	Uitlading	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 031	SG25M	250 mm	12 N	34 x 13 mm	140 mm	2600 g	1
0695 700 032	SG30M	300 mm	12 N	34 x 13 mm	140 mm	3000 g	1
0695 700 033	SG50M	500 mm	12 N	34 x 13 mm	140 mm	3400 g	1

Vario klembevestiging

Productomschrijving:

- Twee beweegbare klemvlakken
- Optimale aanpassing aan ronde, ovalen en hoekige werkstukken
- Traploze hoekinstelling van 60° inwendig naar 60° uitwendig
- Geschikt voor Bessey smeedijzeren schroefklemmen TG, evenals volledig stalen schroefklemmen GZ en GMZ vanaf een overhang van 100 mm

Voordelen:

- Zeer eenvoudige en snelle bevestiging aan schroefklemmen.

Toepassingsgebieden:

Voor het uitlijnen en vastklemmen van werkstukken van elke vorm.




Art.nr.	Typeomschrijving	Lengte spanvlak	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 700 038	VAD	45 mm	480 g	1

Veerpasser

Productomschrijving:

Precisiepassers van speciaal gereedschapsstaal, met verwisselbare stalen punt. Geharde punten en meetvlakken, met snelspanmoer en zeer sterke benen. De benen worden veilig geleid door een sterke ringvormige veer die in verbinding staat met de geharde scharnierpen.

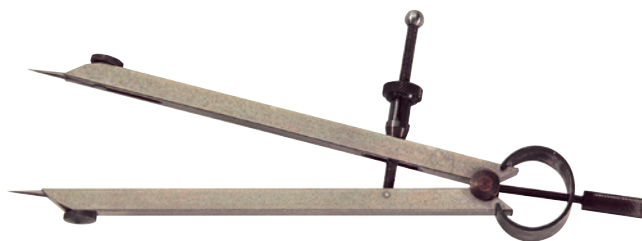


Art.nr.	Lengte	Punt diameter	VPE
0705 631 150	150 mm	120 mm	1
0705 631 250	250 mm	200 mm	1

Boogpasser

Productomschrijving:

Van gesmeed staal met gebogen benen en geharde punten.

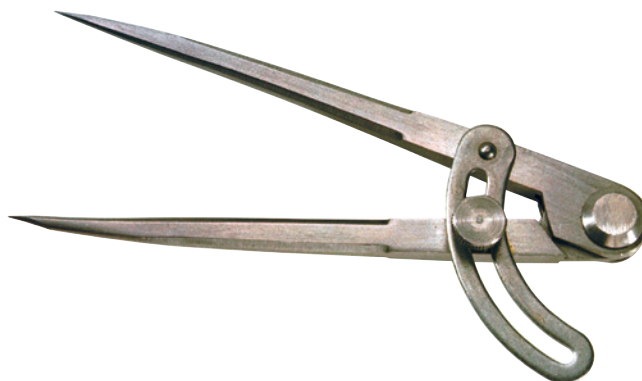

Art.nr.	Lengte	VPE
0705 632 150	150 mm	1
0705 632 200	200 mm	1
0705 632 250	250 mm	1
0705 632 300	300 mm	1

Radiuskalibers

Productomschrijving:

Van normaal staal, concaaf en convex met vastzetmoer, kan worden geklemd in de schede. Voor het controleren van holle en bolle stralen.



Art.nr.	Aantal sjablonen	Min. meetbereik lengte	Max. meetbereik lengte	Min./max. meetbereik lengte	VPE
0705 810 25	15 st	15,5 mm	25 mm	15,5-25 mm	1
0705 810 15	16 st	7,5 mm	15 mm	7,5-15 mm	1
0705 810 07	17 st	1 mm	7 mm	1-7 mm	1

Schroefdraadmeter voor metrisch en Whitworth-schroefdraad

Productomschrijving:

Voor buiten- en binnenmetingen. Gecombineerd voor metrisch en Whitworth-schroefdraad.



Art.nr.	Aantal sjablonen	Min. meetbereik schroefdraad	Max. meetbereik schroefdraad	Min./max. meetbereik schroefdraad	Spood	VPE
0705 820 52	52 st	4 in	62 in	4-62 in	0,25 mm	1

Voelmaat, conisch

Productomschrijving:

Conische bladen kunnen in schede worden geklemd met vastzetschroef. Bladlengte 100 mm, breedte 13 mm.



Art.nr.	Aantal bladen	Dikte	Opmerking bij inhoud	VPE
0705 830 21	20 st	0,05 mm	0,05 mm stijgend	1
0705 831 22	20 st	0,1 mm	0,1 mm stijgend	1

Voelmaat, cilindrisch

Productomschrijving:

Set voelermaten op ring, lange uitvoering. Cilindrische bladen. Bladlengte 200 mm, breedte 13 mm.



Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Aantal bladen	Dikte	Opmerking bij inhoud	VPE
0705 833 21	20 st	0,05 mm	0,05 mm stijgend	1


2-armige poelietrekker

Productomschrijving:

Voor het veilig en snel trekken van schijven, tandwielen, kogellagers, enz.

Voordelen:

- Sterke, gesmede uitvoering.
- Door het omkeren van de haken te gebruiken als buiten- of binnentrekker.

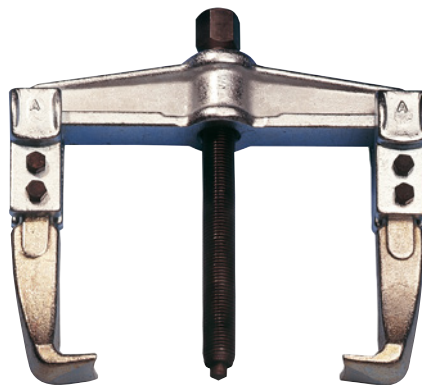

Art.nr.	Externe spanwijdte	Spandiepte	Maximaal trekgewicht	VPE
0695 500 240	90 mm	100 mm	3000 kg	1
0695 500 241	130 mm	100 mm	3000 kg	1
0695 500 242	160 mm	150 mm	5000 kg	1
0695 500 243	200 mm	150 mm	5000 kg	1

Poelietrekker voor kleine onderdelen, 2-armig

Productomschrijving:

Ideaal voor het trekken van kleine onderdelen zoals accuklemmen, schijven, tandwielen, kogellagers, enz.

Voordelen:

- Zelfklemmende haken.



Art.nr.	Externe spanwijdte	Spandiepte	Maximaal trekgewicht	Aantal armen	VPE
0695 500 253	60 mm	40 mm	500 kg	2 st	1
0695 500 254	60 mm	60 mm	500 kg	2 st	1

Kogelgewrichtttrekker

Productomschrijving:

Handig, sterk ontwerp voor het aftrekken van schijven, tandwielen, kogellaars, enz.

Voordelen:

- Zelfklemmende haken.



Art.nr.	Externe spanwijdte	Spandiepte	Maximaal trekgewicht	Aantal armen	VPE
0695 500 250	70 mm	80 mm	1000 kg	2 st	1
0695 500 266	70 mm	80 mm	2000 kg	3 st	1
0695 500 267	90 mm	120 mm	3000 kg	3 st	1
0695 500 268	130 mm	160 mm	7500 kg	3 st	1

Moerensplijter

Productomschrijving:

Voor het splijten van moeren die vastzitten of te strak zijn aangehaald

- De moerensplijter kan moeren splijten zonder het draadeinde te beschadigen
- Geschikt voor moeren tot sterkteklasse 6

Opmerking:

Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik.



Art.nr.	Geschikt voor	VPE
0695 500 260	Moeren tot M10	1
0695 500 261	Moeren tot M16	1

Bankschroef

Productomschrijving:


Matrijsgesmede voor- en achterbek.
Groot aambeeld.

Voordelen:

- Buisspanbek standaard aangelast
- Gegentreerde, goed beschermde spindel voor hoge klemkracht.
- Dubbele prismageleiding voor hoge precisie.

Opmerking:

Draaiplateau niet meegeleverd.

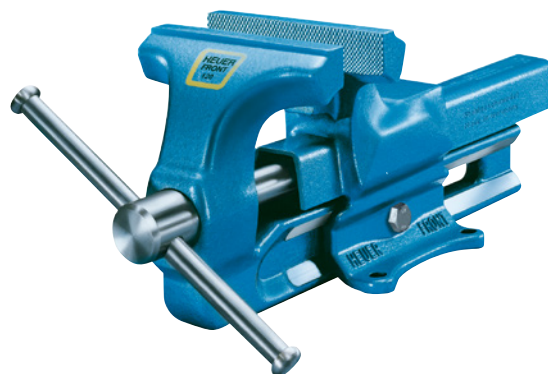

Art.nr.	Bekkenbreedte	Lengte	Geschikt voor min./ max. buitendiameter pijp	Klembreedte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0707 610 120	120 mm	370 mm	16-55 mm	150 mm	9 kg	1
0707 610 140	140 mm	475 mm	27-70 mm	200 mm	16 kg	1
0707 610 160	160 mm	535 mm	27-100 mm	225 mm	27 kg	1


Draaitafel voor bankschroef

Productomschrijving:

360° zwenkbaar, zodat het werkstuk altijd in de juiste positie kan worden gebracht.

Voordelen:

- Kan in elke positie veilig en snel worden vastgezet met behulp van de spindelsleutel
- Gesloten bevestigingsplaat voorkomt binnendringen van spanen en vuil

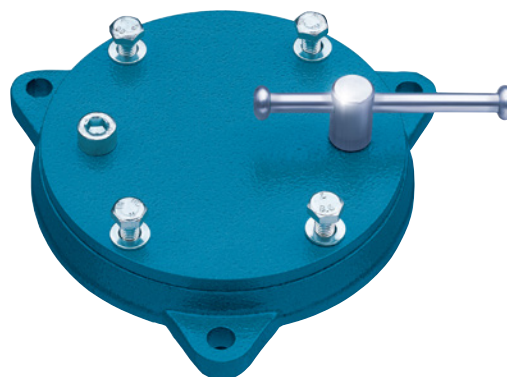

Art.nr.	Bekkenbreedte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0707 630 120	120 mm	2,5 kg	1
0707 630 140	140 mm	5 kg	1
0707 630 160	160 mm	7,5 kg	1

Beschermbekken voor bankschroef, aluminium

Productomschrijving:

Voor het spannen van werkstukken met een grove tot middelfijne afwerking. De bekken zijn vervaardigd van aluminium met een hardheid tussen koper en lood.

Voordelen:

- Zes groeven houden het werkstuk stevig op zijn plaats
- Een diepere groef wordt gebruikt om dunne assen, pennen, enz. stevig te klemmen
- Geïntegreerde speciale magneten houden de beschermbekken stevig in de bankschroef vast. Ondanks de sterke magnetische kracht dringt het magnetisme niet door tot de klemvlakken, dus worden er geen splinters aangetrokken en wordt het werkstuk niet magnetisch

Opmerking:

Het product wordt per paar geleverd.



Art.nr.	Breedte	VPE
0707 670 120	120 mm	1
0707 670 140	140 mm	1
0707 670 160	160 mm	1

Beschermbekken voor bankschroef, polyurethaan

Productomschrijving:

Geschikt voor het vastklemmen van alle typen kwetsbare werkstukken.

Voordelen:

- De ribbels grijpen het oppervlak van de geklemde delen vast zonder deze te beschadigen
- Het zeer elastische, duurzame en verouderingsbestendige materiaal (PP) neemt na vervorming door druk zijn oorspronkelijke vorm weer aan.
- Geïntegreerde speciale magneten houden de beschermbekken stevig aan de bankschroef vast. Ondanks de sterke magnetische kracht dringt het magnetisme niet door tot de klemvlakken, dus worden er geen splinters aangetrokken en wordt het werkstuk niet magnetisch

Opmerking:

Het product wordt per paar geleverd.



Art.nr.	Breedte	VPE
0707 671 120	120 mm	1
0707 671 140	140 mm	1
0707 671 160	160 mm	1


Beschermbekken voor bankschroef, polyurethaan

Productomschrijving:

Voor het vastklemmen van kwetsbare, ronde en ovale werkstukken.

Voordelen:

- Geïntegreerde prisma's van verschillende afmetingen houden de werkstukken stevig vast.
- Het zeer elastische, duurzame en verouderingsbestendige materiaal (PP) neemt na vervorming door druk zijn oorspronkelijke vorm weer aan.
- Geïntegreerde speciale magneten houden de beschermbekken stevig in de bankschroef vast. Ondanks de sterke magnetische kracht dringt het magnetisme niet door tot de klemvlakken, dus worden er geen splinters aangetrokken en wordt het werkstuk niet magnetisch

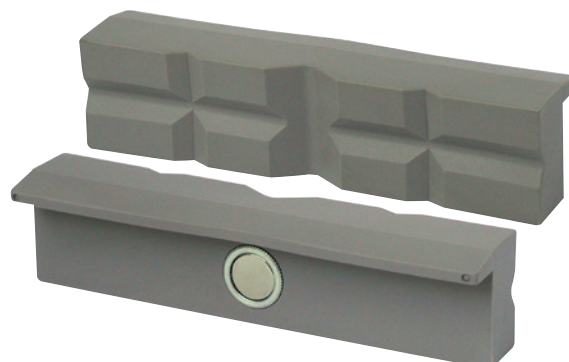

Opmerking:


Het product wordt per paar geleverd.

Art.nr.	Breedte	VPE
0707 672 120	120 mm	1
0707 672 140	140 mm	1
0707 672 160	160 mm	1

Machineklem

Voordelen:

- Stevig klemmen en fixeren van werkstukken op boren en meetmachines.

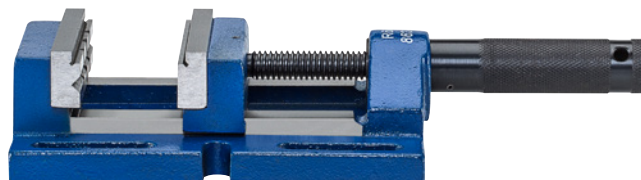


Art.nr.	Bekkenbreedte	Bekkenhoogte	Hoogte	Max. klembereik	Productgewicht (per stuk)	VPE
3653 732 085	80 mm	30 mm	60 mm	70 mm	3,6 kg	1
3653 732 100	100 mm	30 mm	63,5 mm	92 mm	4,3 kg	1
3653 732 120	120 mm	30 mm	63,5 mm	110 mm	6,3 kg	1
3653 732 140	140 mm	40 mm	85 mm	150 mm	12,5 kg	1

Precisie-machineboorklem met prisma

Voordelen:

- Precisiegefreesd en gepolijst
- Nauwkeurig tot 0,1 mm
- Sterke constructie van speciaal gietijzer
- Optimale klemming dankzij twee gebogen prismabekken
- Conform DIN 6370
- Lengtegeleiding over het gehele klembereik

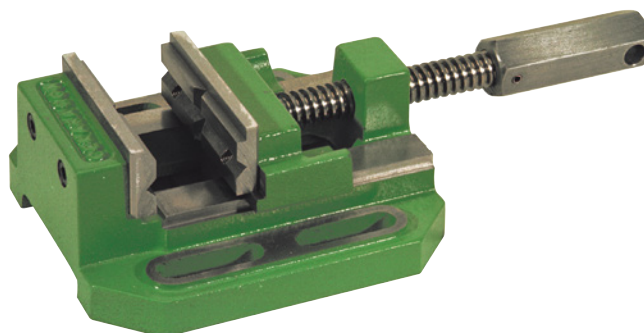

Art.nr.	Bekkenbreedte	Bekkenhoogte	Hoogte	Max. klembe- reik	Productgewicht (per stuk)	Breedte	Lengte	VPE
3653 733 080	80 mm	30 mm	62 mm	70 mm	4 kg	140 mm	150 mm	1
3653 733 100	100 mm	35 mm	74 mm	110 mm	9 kg	180 mm	280 mm	1
3653 733 120	125 mm	40 mm	85 mm	130 mm	15 kg	205 mm	350 mm	1
3653 733 150	160 mm	50 mm	102 mm	225 mm	29 kg	255 mm	460 mm	1