

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



PBM



Hoofdbescherming

Oogbescherming

Gehoorbescherming

Ademhalingsbescherming

Handbescherming

Arecal cremes en handzeep

Kniebescherming

Lassen

Opbergers PBM

EHBO

Oogspoelflessen

Beschermende overall

Overschoen

Lasshort

Reflectievest

Helm

Productomschrijving:

Beroepshelmen met gladde, slagvaste helmschaal van polyethyleen, inwendige 6-punts aansluiting, insteekvak van 30 mm voor gehoorbeschermingsmiddelen, maat: 53–66 cm, regenafvoer, ventilatieopeningen aan de bovenkant (schoorsteeneffect).

Voordelen:

- Lang nekstuk met regenafvoer
- Ventilatiegaten
- Eenvoudige maatverstelling dankzij drukvergrendelsysteem
- Badstof zweetband
- Uiterst licht en comfortabel
- Getest bij temperaturen tot -30°C

Toepassingsgebieden:

Voldoet aan de voorschriften in de volgende gebieden: bouw, landbouw, bosbouw, metaalbouw, fabrieksmachines en voertuigen, scheepswerven, transport, verkeer, etc.

Opmerking:

De helm regelmatig controleren op schade ("scheur"-test)!

EN-Norm: 397

Gewicht: 325 g



Art.nr.	Kleur	VPE
0687 101 5	Blauw	1
0687 102	Geel	1
0687 102 5	Oranje	1
0687 101	Wit	1

Beschermmasker

Productomschrijving:

Beschermmasker, opklapbaar, met scherm van helder polycarbonaat 345 x 200 mm

Voordelen:

- Verstelbare hoofdband
- Gebogen frontgedeelte beschermt het hoofd
- Voorhoofdband van schuim voor een drukvrije pasvorm

Toepassingsgebieden:

Bescherming voor slijp- en snijwerk en tegen druppelende of spattende vloeistoffen

EN-Norm: 166

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur schijf: Helder



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0687 103	Beschermmasker	1
0687 104	Reservescherm	1

Gelaatscherm BT

Productomschrijving:

Gelaatscherm met lens van polycarbonaat voor perfecte bescherming bij slijp- en snijwerkzaamheden, en tegen druipende of spuitende vloeistoffen.

Voordelen:

- Optimale veiligheid bij hoog draagcomfort
- Speciaal ontworpen voor optimale bescherming van het voorhoofd, gezicht en kengebied
- Eenvoudige, snelle vervanging van lens
- Meervoudig instelbare vizierhoek
- Eenvoudige en universele afstelling van de hoofdband met ratelsluiting aan de achterzijde
- Voorgevormd, bestendig vizier van polycarbonaat voor perfect zicht rondom
- Extra test (T) voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen


Toepassingsgebieden:

Bouwplaatsen, metaalbewerking, chemische industrie, zware industrie, schild-erwerk

EN-Norm: 166

Mechanische sterkte: B (120m/s)

Kleur schijf: Helder



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0687 103 100	Gelaatscherm BT	1
0687 103 101	Reservescherm voor gelaatscherm BT	1

Helm

Productomschrijving:

Helm in de vorm van een baseballcap in een zeer slanke en modieuze uitvoering. Geïntegreerde reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid en geperforeerd oppervlak voor optimale ventilatie. Met ingenaaide zweetband van frottéstof en harde kunststof schaal met een EVA comfortschuiminzet voor schokdemping, evenals ventilatiesleuven. Klittenbandbevestiging biedt groot afstelbereik.

- Gewicht: 185 kg
- Kleur: zwart/groen
- Hoofdmaat: 53-59 cm
- Pieklength: 7 cm
- Afdekking wasbaar tot 40 °C

Voordelen:

- Zeer comfortabel te dragen dankzij EVA schuiminzetten
- Modern ontwerp
- Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid

Toepassingsgebieden:

Voor secundair contractwerk, werk in garages, monteurswerk, hovenierswerk/landschapsinrichting, schippers. Voor werkzaamheden in schap- en opslagruimten, onder hefbruggen en interieurwerkzaamheden. Overal waar hoofdbescherming vereist is.

Opmerking:

De cap is geen vervanging voor industriële helmen of veiligheidshelmen volgens DIN 397.

Wanneer u de helm regelmatig draagt, verdient het aanbeveling deze na 2 jaar te vervangen, vooral als u deze buiten gebruikt.

Typeomschrijving: Helm

EN-Norm: 812

Kleur: Zwart, Groen

Gewicht: 185 g



Art.nr.	VPE
0687 104 100	1

Veiligheidshelm met 4-punts kinriem conform DIN 397

Veiligheidshelm met voorgemonteerde 4-punts kinriem

Productomschrijving:

Veiligheidshelm met voorgemonteerde 4-punts kinriem en inwendige draaifstelling voor werken op bouwplaatsen. Veel draagcomfort en goed zicht naar boven dankzij de korte klep. Voorzien van 30 mm lange sleuven voor gehoorbeschermingskappen en drie ventilatieopeningen. Zespunts riembevestiging.

Voordelen:

- Snelle breedte-afstelling met draaisysteem
- Lichte uitvoering
- Geschikt voor lage temperaturen tot -30°C
- Bescherming tegen metaalspatten (gesmolten metaal)
- Ventilatie-openingen voor goede ventilatie

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor werk in de bouw en industrie.

Opmerking:

De helm moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en onmiddellijk worden vervangen wanneer beschadigingen worden aangetroffen! Regelmatig testen door middel van de "kliktest" met beide handen.

EN-Norm: 397

Kleur: Wit

Min./max. grootte: 52 cm-61 cm

Inrichting, veiligheidshelm: 6-punts

Materiaal: PE - Polyethyleen

Gewicht: 420



Art.nr.	VPE
0687 100 100	1

RECA-veiligheidshelm Aturo

Productomschrijving:

Moderne, lichte veiligheidshelm conform EN 397:2012 - perfect als veiligheidshelm voor bescherming en werken op hoogte op de bouwplaats, vanwege de lagere bolling.

- Hoog draagcomfort met 6-punts textielband - zeer scheurvast.
- Eenvoudige instelling van de hoofdband dankzij een modern ratelsysteem.
- Ideale klimatologische eigenschappen dankzij een nieuw ventilatiesysteem - luchtventilatieopeningen boven het hoofd (schoorsteeneffect).
- Inclusief kinband.
- Korte klep voor een beter gezichtsveld.
- Uitsparingen van 30 mm voor alle populaire gehoorbeschermingskappen met een helmband.
- Helmschaal van ABS-materiaal.
- Bevestigingsklemmen voor bevestiging van bijv. hoofdlampen.
- Aanvullend vereiste – geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30°C

Toepassingsgebieden:

Voor plaatsen waar een helm conform EN 397 vereist is!

Opmerking:

Controleer de helm regelmatig op schade ("scheur"-test)! In geval van beschadiging direct vervangen!



EN-Norm: 397

Min./max. grootte: 53 cm-66 cm

Inrichting, veiligheidshelm: 6-punts

Materiaal: Acrylonitril-butadien-styreen

Gewicht: 443 g

Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur	VPE
0687 100 201	Aturo, antracietgrijs	Antraciet	1
0687 100 203	Aturo, blauw	Blauw	1
0687 100 202	Aturo, geel	Geel	1
0687 100 200	Aturo, wit	Wit	1

5X1 veiligheidsbril

Absolute veelzijdigheid en perfecte bescherming

Productomschrijving:

Veelzijdig te gebruiken en ontwikkeld om het hoogste niveau van draagcomfort en optimale bescherming in elke werksituatie te garanderen. Verwisselbare lenzen en extra beschermend montuur met hoofdband maken de veiligheidsbril een uitstekend hulpmiddel.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- Grijs: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
- Kenmerken:
- SoftPad-technologie
- Verlengde beugelvormige lens biedt extra bescherming voor het ooggebied
- Polycarbonaat lens
- De lengte en hoek van de pootjes kunnen worden aangepast
- Gepatenteerde, zachte en in hoogte verstelbare neusbrug die is ontwikkeld om de druk op de neus te verminderen
- De pootjes zijn snel en eenvoudig te vervangen door een elastische hoofdband
- De lenzen zijn snel te vervangen
- De rubberen rand is eenvoudig aan te brengen
- UV 400-bescherming
- Antikras- en anticondenscoating PLUS
- F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
- T - extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen
- K - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes
- N - antiwasemlens

Voordelen:

- Montuur met SoftPad-technologie, lengte en hoek verstelbaar
- Speciaal gevormde lens voor optimale bescherming
- Hybride technologie voor gebruik in montuur of hoofdband
- Verwisselbare panelen

Toepassingsgebieden:

Mechanisch werk onder goed zicht en werkzaamheden buiten, op bouwplaatsen enz.

UV-bescherming: 400 nm





Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Mechanische sterkte	Kleur van veiligheidslens	Materiaal van veiligheidslens	Gewicht	VPE
0687 213 020	5X1 veiligheidsbril, grijs	166, 170, 172	F (45m/s)	Grijs	Polycarbonaat	28 g	1
0687 213 010	5X1 veiligheidsbril, transparant	166, 170	F (45m/s)	Helder	Polycarbonaat	28 g	1
0687 213 021	5X1 vervangende lens, grijs	166, 170, 172	F (45m/s)	Grijs	Polycarbonaat	14 g	1
0687 213 011	5X1 vervangende lens, transparant	166, 170	F (45m/s)	Helder	Polycarbonaat	14 g	1
0687 213 030	Set accessoires 5X1	166				17 g	1

Veiligheidsbril Crystal

Productomschrijving:

Veiligheidsbril in een modern ontwerp met lenzen die naar achteren doorlopen voor meer bescherming aan de zijkant. Een lichtgewicht veiligheidsbril geheel gemaakt van polycarbonaat. Zeer goed perifeer zicht.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 reca 1 FT CE
- Grijs: 5-3.1 reca 1 FT CE
-
- Overige functies:
- Flexibel, geperforeerd montuur voor een drukvrije pasvorm
- Condensvrije polycarbonaatlenzen
- Optische kwaliteitsklasse 1
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen



Typeomschrijving: Crystal

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 24 g

UV-bescherming: 380 nm

Art.nr.	EN-Norm	Kleur van veiligheidslens	VPE
0687 230 110	166, 170	Helder	6
0687 230 120	166, 170, 172	Grijs	6

Veiligheidsbril EX 101

Productomschrijving:

Lichtgewicht veiligheidsbril met een stevige en comfortabele pasvorm dankzij de speciale pootjes, montuurloze lens, krasbestendige en wasenvrije lenzen van polycarbonaat, uitstekende zijbescherming, zeer comfortabel.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
- Grijs: 5-3.1 RECA 1 FT CE
-
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Materiaal: PC
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen

Typeomschrijving: EX 101

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 23 g

UV-bescherming: 385 nm



Art.nr.	EN-Norm	Kleur van veiligheidslens	VPE
0687 225 010	166, 170	Helder	1
0687 225 020	166, 170, 172	Grijs	1

Veiligheidsbril Racer 2.0

Productomschrijving:

Veiligheidsbril in een sportief ontwerp. De bril heeft een comfortabele pasvorm dankzij het tweecomponentenframe en de zachte neussteun. Condensvrije en robuuste polycarbonaatlenzen.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 reca 1 FT CE
- Grijs: 5-3.1 reca 1 FT CE
-
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPR
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 29 g

UV-bescherming: 380 nm



Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Kleur van veiligheidslens	VPE
0687 220 120	Racer 2.0 grijs	166, 172, 170	Grijs	1
0687 220 110	Racer 2.0 transparant	166, 170	Helder	1

Veiligheidsbril RX 201

Productomschrijving:

De RX 201 veiligheidsbril is een moderne veiligheidsbril met een breed gezichtsveld door de montuurloze lenzen. Het 2C-montuur zorgt voor een comfortabele pasvorm. De condensvrije polycarbonaatlenzen bieden optimale bescherming voor de ogen.

Lensmarkering:


- Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
- Grijs: 5-3.1 RECA 1 FT CE
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPR
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Materiaal van veiligheidslenz: Polycarbonaat

Gewicht: 28 g

UV-bescherming: 380 nm



Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Kleur van veiligheidslenz	VPE
0687 214 020	RX 201 grijs	166, 172, 170	Grijs	1
0687 214 010	RX 201 transparant	166, 170	Helder	1

Veiligheidsbril RX 202

Productomschrijving:

Veiligheidsbril met een dun, verwijderbaar montuur van EVA-schuim voor een comfortabele pasvorm en extra afdichting, inclusief goede ventilatie. De slanke poten zorgen voor een lichte en comfortabele pasvorm. De krasbestendige en antiwasemlaag zorgt voor optimaal comfort tijdens het werken.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, nylon, EVA-schuim
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen

Typeomschrijving: RX 202

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslenz: Helder

Materiaal van veiligheidslenz: Polycarbonaat

Gewicht: 29 g

UV-bescherming: 380 nm



Art.nr.	VPE
0687 221 010	1

Veiligheidsbril RX 203

Productomschrijving:

Sportieve veiligheidsbril met montuur met verstelbare pootjes (helling). De zachte elementen op de pootjes zorgen voor een hoog comfort, stabiliteit en een comfortabele, antislippasvorm. Extra zachte, verstelbare neusbescherming zorgt voor een hoog comfort en een stevige pasvorm. De beschermende lenzen hebben een antikraslaag en antiwasemlaag voor een lange levensduur en duurzaamheid.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
- Grijs: 5-2.5 RECA 1 FT CE
-
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPR
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen

Voordelen:

- Verstelbare pootjes (helling)
- Zachte anti-slip pootjes
- Verstelbare zachte neusbescherming
- Antikraslaag en antiwasemlaag
- Laag gewicht

Typeomschrijving: RX 203

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 25 g

UV-bescherming: 380 nm



Art.nr.	EN-Norm	Kleur van veiligheidslens	VPE
0687 222 010	166, 170	Helder	1
0687 222 020	166, 170, 172	Grijs	1

Veiligheidsbril RX 204

Productomschrijving:

Deze moderne veiligheidsbril met één lens in een montuurloos, groot "breedbeeld"-ontwerp biedt de drager een uitzonderlijk zichtveld. De uitgebreide zijbescherming en unieke, flexibele TPV-pootjes bieden ongeëvenaard comfort en grip. Dankzij de antikras- en antiwasemlaag en de uitzonderlijke flexibiliteit is de RX 204 de ideale veiligheidsbril voor bescherming tegen mechanische invloeden met een lage energie (F) bij extreme temperaturen (T). Ultralicht, slechts 21 g

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
- Grijs: 5-2.5 RECA 1 FT CE
-
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPV
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen



Voordelen:

- Ultralicht, 21 g
- Breed zichtveld
- Uitstekende zijbescherming
- Modern ontwerp van de pootjes
- Zeer flexibel
- Optimale ondersteuning
- Zeer hoog draagcomfort

Typeomschrijving: RX 204

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 21 g

UV-bescherming: 380 nm

Art.nr.	EN-Norm	Kleur van veiligheidslens	VPE
0687 223 010	166, 170	Helder	1
0687 223 020	166, 170, 172	Grijs	1

Veiligheidsbril RX 205

Productomschrijving:

Veiligheidsbril met montuur met grote panoramische lens en verstelbare pootjes (helling). Zeer comfortabel om te dragen dankzij de zachte pootjes van groene TPE met verbeterde grip. Helder lens met antikras- en antiwasemlaag. Veiligheidsbril met openingen aan de uiteinden van de pootjes voor het bevestigen van oordoppen met koordjes.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
- Overige functies:
- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPE
- Extra T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme temperaturen

Voordelen:

- Grote panoramische lens
- Goede pasvorm dankzij TPE-pootjes
- Afzonderlijk verstelbare pootjes (helling)

Typeomschrijving: RX 205

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 32 g

UV-bescherming: 380 nm



Art.nr.	VPE
0687 224 010	1

Speed veiligheidsbril

Productomschrijving:

Veiligheidsbril met blauw montuur

Voordelen:

- Lengte van frame kan worden versteld
- Grote polycarbonaat lenzen voor transparant onbelemmerd zicht en dekingsveld
- Condensvrije polycarbonaat lens
- Optische kwaliteitsklasse 1

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 34 g



Art.nr.	VPE
0687 203	1

Nylon veiligheidsbril

Productomschrijving:

Veiligheidsbril met zijbescherming die een nauwsluitende afdichting biedt

Voordelen:

- Ongekleurde, splintervrije glazen, Ø: 50 mm
- De lenzen kunnen gemakkelijk met de middenschroef worden vervangen
- Met zijbescherming
- Conform CE EN 166

Typeomschrijving: Nylon veiligheidsbril

EN-Norm: 166

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Glas

Beschermingsniveau: 0 - Niet van toepassing

Gewicht: 45 g



Art.nr.	VPE
0687 200	1

Reservelenzen

Productomschrijving:

Geschikt voor lasbrillen, opklapbare en nylon veiligheidsbrillen met zijbescherming.

Materiaal van veiligheidslens: Glas



Art.nr.	Typeomschrijving	Kleur van veiligheidslens	Beschermingsniveau	VPE
0687 200 005	Aulektro	Groen	5	10
0687 200 003	Glas, splinterbestendig	Helder	0 - Niet van toepassing	10

Lasbril

Productomschrijving:

Opklapbare lasbril gemaakt van zachte kunststof met ongekleurd polycarbonaatglas. In het openklapbare deel vaste, groene lasruiten, niveau DIN 5

Voordelen:

- Geschikt voor bril dragers
- Indirect ventilatiesysteem voor optimaal oogcomfort
- Verstelbare rubberen band
- Opklapbare lasbril

Opmerking:

Informatie over de technische eigenschappen van de veiligheidslens heeft betrekking op de interne lenzen.



Typeomschrijving: Weldmaster

EN-Norm: 166, 169

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Beschermingsniveau: 5

Gewicht: 110 g

Art.nr.	VPE
0687 201	1

Veiligheidsbrillen en overzetbrillen voor bezoekers

Productomschrijving:

Beschermbril en overbril gemaakt van ongekleurd polycarbonaat

Voordelen:

- Met zij- en wenkbrauwbescherming
- Geschikt voor bril dragers
- Optische kwaliteitsklasse 1

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 39 g



Art.nr.	VPE
0687 205	1

5X7 overbril

Productomschrijving:

Dankzij hun ideale pasvorm bieden de overzetbrillen optimale bescherming en comfort. Het doordachte frameontwerp voorkomt overlapping en zorgt voor een optimale pasvorm dankzij de SoftPad-technologie. Montuur in lengte verstelbaar.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- Kenmerken:
- Antikras- en anticondenscoating Plus
- F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
- T - extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen
- K - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes
- N - antiwasemlens
- Uiterst stootvaste polycarbonaatlens

Voordelen:

- SoftPad-technologie
- Optimale bescherming voor correctiebril
- UV 400-bescherming

Toepassingsgebieden:

Overbril voor correctiebrillen

Typeomschrijving: 5X7 overbril

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 37 g

UV-bescherming: 400 nm





Art.nr.	VPE
0687 211 010	1

Ruimzichtbril

Productomschrijving:

Flexibele ruimzichtbril met ongekleurde polycarbonaat lenzen

Lenzen

- F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
- N - anticondenseigenschappen
-
- Frame
- 3 - bescherming tegen druppels
- 4 - bescherming tegen grote deeltjes

Voordelen:

- Indirecte ventilatie
- Geschikt voor bril dragers
- Optische kwaliteitsklasse 1
- Verstelbare rubberen band

EN-Norm: 166

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 70 g



Art.nr.	VPE
0687 204	6

Ruimzichtbril UX 301

Productomschrijving:

De UX 301-ruimzichtbril is een ruimzichtveiligheidsbril met een slank ontwerp. Deze ruimzichtbril is voorzien van een hoogwaardige antikras- en antiwasemlaag (K+N) en biedt optimale bescherming. De verstelbare hoofdband en de zachte rubberen randen zorgen voor een perfecte pasvorm. Indirect ventilatiesysteem voor een aangenaam klimaat en een geïntegreerde zachte neusbescherming voor langdurig comfort.

Lensmarkering:

Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT KN CE

Markering op montuur:

RECA EN166 FT CE

Overige kenmerken:

- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPR, PP, nylon
- F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
- T - extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen
- K - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes
- N - antiwasemlens

Voordelen:

- Zeer hoog draagcomfort
- Verstelbare hoofdband
- Slank ontwerp
- Hoogwaardige antikras- en antiwasemlaag

Typeomschrijving: UX 301

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 40 g

UV-bescherming: 385 nm



Art.nr.	VPE
0687 227 010	1

Ruimzichtbril UX 302

Productomschrijving:

De UX 302 is voorzien van een geavanceerd systeem voor indirecte ventilatie en een ergonomisch en flexibel montuur met zachte vulling voor een optimale pasvorm. De grote panoramalens met breed beeld zorgt voor een goed overzicht op het werk. De hoogwaardige antikras- en antiwasemlaag zorgen voor een lange levensduur en dat de bril altijd klaar is voor gebruik. De ruimzichtbril is voorzien van een verstelbare hoofdband met snelsluiting voor eenvoudig openen en is uitzonderlijk comfortabel.

Lensmarkering:

Helder: 2C-1.2 RECA 1 BT KN CE

Markering op montuur:

RECA EN166 3 4 BT CE

Andere kenmerken:

- Optische klasse 1
- Zeer comfortabel
- Materiaal: PC, TPR, PP, nylon
- F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
- T - extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen
- K - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes
- N - antiwasemlens
- 3 Bescherming tegen vloeistofdruppels of spatten
- 4 Bescherming tegen grote stofdeeltjes

Voordelen:

- Grote panoramalens met breed beeld
- Indirect ventilatiesysteem
- Hoogwaardige antikras- en antiwasemlaag
- Brede, verstelbare hoofdband met snelsluiting

Toepassingsgebieden:

Typische toepassingen

Deze producten zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals:

- Industriële productie
- Metaalbewerking
- Mijnbouw/olie en gas
- Bouw
- Hoveniers

Typeomschrijving: UX 302

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: B (120m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 92 g

UV-bescherming: 385 nm



Art.nr.	VPE
0687 228 010	1

Vision ruimzichtbril

Productomschrijving:

De Vision ruimzichtbril biedt geoptimaliseerde producteigenschappen dankzij de combinatie van twee verschillende componenten. De flexibele zachte component past zich optimaal aan de individuele gezichtsvormen aan. Daardoor worden drukplekken voorkomen en sluit de bril rondom volledig af. De robuuste harde component waarborgt een buitengewone stabiliteit en biedt een goede bescherming. Perfecte ventilatie zorgt ervoor dat de drager zich comfortabel voelt. De grote polycarbonaat lenzen bieden voldoende ruimte voor bril dragers en een uitstekend zicht van 360 graden.

Lenzen

- B - mechanische sterkte, gemiddelde impact - 120 m/s
- T - bescherming tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen (-5 tot +55 °C)
- N - anticondenseigenschappen
- Frame
- 3 - bescherming tegen druppels
- 9 - gesmolten metalen blijven niet plakken en bestand tegen binnendringen van hete vloeistoffen



Voordelen:

- Tweecomponententechnologie voor uitstekend draagcomfort
- Perfecte ventilatie om de ogen comfortabel te houden
- Grote polycarbonaatlenzen voor een uitstekend zicht van 360 graden
- Geschikt voor brildragers
- Optische kwaliteitsklasse 1
- Brede, gemakkelijk verstelbare rubberen band

EN-Norm: 166, 170

Mechanische sterkte: B (120m/s)

Kleur van veiligheidslens: Helder

Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat

Gewicht: 87 g

Art.nr.	VPE
0687 204 010	1

6X1 veiligheidsbril

Productomschrijving:

De 6X1 veiligheidsbril is zowel comfortabel als licht van gewicht en biedt alle voordelen van een ruimzichtbril. De bril kan worden gedragen met een montuur of hoofdband, wat de flexibiliteit vergroot en de bril ideaal maakt voor zowel kortdurend als langdurig werk. Leverbaar met transparante of getinte lenzen.

Lensmarkering:

- Helder: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- Grijs: 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE
- Kenmerken:
- Zachte rubberen rand zonder drukpunten
- Gecertificeerd conform EN 166 - markering "3" (bescherming tegen druppels en spetters van vloeistoffen) en "4" (bescherming tegen grote stofdeeltjes)
- Antikras- en anticondenscoating Plus
- F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
- T - extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen
- K - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes
- N - antiwasemlens
- Uiterst stootvaste polycarbonaatlens

Voordelen:

- Brede lens voor een onbelemmerd zicht
- Montuur met SoftPad-technologie, lengte en schuinite verstelbaar
- Geavanceerd indirect ventilatiesysteem

Toepassingsgebieden:

Dankzij de veelzijdigheid kan de 6X1 ruimzichtbril worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen — van verspanen en slijpen op de werkbank tot werkzaamheden buiten.

Mechanische sterkte: F (45m/s)

Gewicht: 57 g

UV-bescherming: 380 nm



Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Kleur van veiligheidslens	Materiaal van veiligheidslens	VPE
0687 212 010	6X1	166, 170	Helder	Polycarbonaat	1
0687 212 020	6X1	166, 170, 172	Grijs	Polycarbonaat	1
0687 212 030	RX-correctie-inzetstuk	166, 170			1

Brillenetui

Productomschrijving:

Zeer robuust etui met riemlus

Voordelen:

- Met riemlus
- Versterkte rits
- Extra ruimte voor reservelenzen
- Opvouwbaar om ruimte te besparen

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle RECA brillen



Art.nr.	VPE
0687 210 002	1

Briletui van microvezel

Productomschrijving:

Geschikt voor het reinigen en opbergen van een veiligheidsbril

Verkrijgbaar in twee verschillende maten:

20 x 10 cm, geschikt voor een veiligheidsbril

24 x 16 cm, geschikt voor een ruimzichtbril



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0687 210 005	Briletui groot 24 x 16 cm	5
0687 210 004	Briletui klein 20 x 10 cm	5

Harde hoes voor bril

Productomschrijving:

Moderne harde hoes voor bril

- Beschermst tegen externe invloeden dankzij het robuuste ontwerp
- Karabijnhaak
- Geschikt voor gebruik met een veiligheidsbril

Typeomschrijving: Harde hoes voor bril

Gewicht: 79 g



Art.nr.	VPE
0687 210 003	1

SONOR 28 gehoorbeschermingskappen

Productomschrijving:

De gehoorbeschermingskappen bieden een geluiddempend vermogen van 28 dB (A). Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contact-druk en een tweepunts bevestiging voor optimale verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer hoog draagcomfort.

Voordelen:

- Uitstekend draagcomfort
- Zeer lichtgewicht
- Ideaal voor kort of langdurig gebruik
- Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
- Lengteafstelling
- Gevoerde hoofdband

Toepassingsgebieden:

Universeel bij werken in gebieden waar het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk is.

Typeomschrijving: SONOR 28

EN-Norm: 352-1

Kleur: Groen, Zwart


Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 28 dB

L-waarde (40): 19 dB

M-waarde (30): 26 dB

H-waarde (20): 29 dB

Gewicht: 210 g



Gehörschutz-Auswahl nach der SNR-Methode:
Ziel = Lärmpegel - SNR-Wert
z.B. Lärm am Arbeitsplatz: Lärmpegel 105 dB(A)
Kapitelgehörschutz: SNR-Wert 27 dB(A)
Rechnung: 105 dB(A) - 27 dB(A) = 78 dB(A)
Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung sollte zwischen 70 dB und 80 dB liegen.

Lärmpegel [dB(A)]	SNR-Wert	Gehörschutz-Auswahl
105	27	105 - 27 = 78 dB(A)
100	27	100 - 27 = 73 dB(A)
95	27	95 - 27 = 68 dB(A)
90	27	90 - 27 = 63 dB(A)
85	27	85 - 27 = 58 dB(A)
80	27	80 - 27 = 53 dB(A)
75	27	75 - 27 = 48 dB(A)
70	27	70 - 27 = 43 dB(A)
65	27	65 - 27 = 38 dB(A)
60	27	60 - 27 = 33 dB(A)
55	27	55 - 27 = 28 dB(A)
50	27	50 - 27 = 23 dB(A)
45	27	45 - 27 = 18 dB(A)
40	27	40 - 27 = 13 dB(A)
35	27	35 - 27 = 8 dB(A)
30	27	30 - 27 = 3 dB(A)



Art.nr.	VPE
0687 300 041	1

SONOR 30 gehoorbeschermingskappen

Productomschrijving:

De gehoorbeschermingskappen bieden een geluiddempend vermogen van 30 dB (A). Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contactdruk en een tweekants bevestiging voor optimale verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer hoog draagcomfort.

Voordelen:

- Uitstekend draagcomfort
- Zeer lichtgewicht
- Ideaal voor kort of langdurig gebruik
- Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
- Lengteafstelling
- Gevoerde hoofdband

Toepassingsgebieden:

Universeel bij werken in gebieden waar het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk is.

Typeomschrijving: SONOR 30

EN-Norm: 352-1

Kleur: Geel, Zwart

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 30 dB

L-waarde (40): 23 dB

M-waarde (30): 28 dB

H-waarde (20): 29 dB

Gewicht: 251 g



Gehörschutz-Auswahl nach der SNR-Methode:
Ziel = Lärmpegel – SNR-Wert
z.B. Lärm am Arbeitsplatz: Lärmpegel 105 dB(A)
Kapitelgehörschutz: SNR-Wert 27 dB(A)
Rechnung: 105 dB(A) – 27 dB(A) = 78 dB(A)
Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung sollte zwischen 70 dB und 80 dB liegen.

Lärmpegel	SNR-Wert	Resultat
105 dB(A)	27 dB(A)	78 dB(A)



Art.nr.	VPE
0687 300 051	1

SONOR 33 gehoorbeschermingskappen

Productomschrijving:

De gehoorbeschermingskappen bieden een geluiddempend vermogen van 33 dB (A). Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contactdruk en een tweepunts bevestiging voor optimale verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer hoog draagcomfort.

Voordelen:

- Uitstekend draagcomfort
- Zeer lichtgewicht
- Ideaal voor kort of langdurig gebruik
- Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
- Lengteafstelling
- Gevoerde hoofdband

Toepassingsgebieden:

Universeel bij werken in gebieden waar het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk is.

Typeomschrijving: SONOR 33

EN-Norm: 352-1

Kleur: Rood, Zwart


Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 33 dB

L-waarde (40): 25 dB

M-waarde (30): 31 dB

H-waarde (20): 33 dB

Gewicht: 271 g



Gehörschutz-Auswahl nach der SNR Methode:
Ziel = Lärmpegel – SNR-Wert
z.B. Lärm am Arbeitsplatz: Lärmpegel 105 dB(A)
Kopfgelörschutz: SNR-Wert 27 dB(A)
Rechnung: 105 dB(A) – 27 dB(A) = 78 dB(A)
Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung sollte zwischen 70 dB und 80 dB liegen.

Lärmpegel	SNR-Wert	Benötigte Dämmung
105 dB(A)	27 dB(A)	78 dB(A)
100 dB(A)	27 dB(A)	73 dB(A)
95 dB(A)	27 dB(A)	68 dB(A)
90 dB(A)	27 dB(A)	63 dB(A)
85 dB(A)	27 dB(A)	58 dB(A)
80 dB(A)	27 dB(A)	53 dB(A)
75 dB(A)	27 dB(A)	48 dB(A)
70 dB(A)	27 dB(A)	43 dB(A)
65 dB(A)	27 dB(A)	38 dB(A)
60 dB(A)	27 dB(A)	33 dB(A)
55 dB(A)	27 dB(A)	28 dB(A)
50 dB(A)	27 dB(A)	23 dB(A)
45 dB(A)	27 dB(A)	18 dB(A)
40 dB(A)	27 dB(A)	13 dB(A)
35 dB(A)	27 dB(A)	8 dB(A)
30 dB(A)	27 dB(A)	3 dB(A)



Art.nr.	VPE
0687 300 061	1

Gehoorbeschermingskappen voor SONOR 29H-helm

Productomschrijving:

De gehoorbeschermingskappen voor veiligheidshelmen bieden geluidsbescherming van 29 dB (A) en zijn bevestigd aan de helm met een 30 mm adapter. Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contactdruk en een tweepunts bevestiging voor optimale verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer hoog draagcomfort.

Voordelen:

- Uitstekend draagcomfort
- Zeer lichtgewicht
- Ideaal voor kort of langdurig gebruik
- Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
- Lengteafstelling

Toepassingsgebieden:

Universeel bij werken waar het dragen van gehoorbescherming in combinatie



met een veiligheidshelm noodzakelijk is. Voor bescherming tegen blootstelling aan middelmatig lawaai.

Opmerking:

Geschikt voor helmen met een sleuf van 30 mm.

Typeomschrijving: SONOR 29H

EN-Norm: 352-3

Kleur: Geel, Zwart

Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 29 dB

L-waarde (40): 23 dB

M-waarde (30): 27 dB

H-waarde (20): 29 dB

Gewicht: 264 g

Gehörschutz-Auswahl nach der SNR-Methode:
Ziel = Lärmpegel – SNR-Wert
z.B. Lärm am Arbeitsplatz: Lärmpegel 105 dB(A)
Kapitelgehörschutz: SNR-Wert 77 dB(A)
Rechnung: 105 dB(A) – 77 dB(A) = 28 dB(A)
Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung sollte zwischen 20 dB und 30 dB liegen.



Art.nr.

0687 300 031

VPE

1

Gehoordeschermskap Protec 24

Productomschrijving:

Gehoordeschermskap met verstelbare hoofdbeugel en zachte oorschelpkussens.

Voordelen:

- Zeer hoog draagcomfort
- Kunststof frame oneindig verstelbaar
- Brede, comfortabele afdichtkussens
- Gewicht: 169 g

Toepassingsgebieden:

Vermogen geluidsbescherming: SNR 24 dB(A)

EN-Norm: 352-1

Kleur: Blauw, Zwart

Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 24 dB

L-waarde (40): 15 dB

M-waarde (30): 21 dB

H-waarde (20): 28 dB



Gehörschutz-Auswahl nach der SNR-Methode:
Ziel = Lärmpegel – SNR-Wert
z.B. Lärm am Arbeitsplatz: Lärmpegel 105 dB(A)
Kapitelgehörschutz: SNR-Wert 77 dB(A)
Rechnung: 105 dB(A) – 77 dB(A) = 28 dB(A)
Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung sollte zwischen 20 dB und 30 dB liegen.



Art.nr.

0687 300 001

VPE

1

Oordoppen met beugel Proflex 24

Productomschrijving:

Blauwe beugel met vervangbare kegelvormige oranje doppen. De doppen kunnen worden vervangen; de beugel is bijzonder licht en geeft bijna geen gevoel van druk. Ideaal voor veelvuldig dragen en verwijderen. Kan onder de kin worden gedragen. De oordoppen dringen niet diep door in de gehoorgang en veroorzaken dus geen irritatie.

Voordelen:

- Zeer hoog draagcomfort
- Ergonomisch gevormd
- Lage geluidsoverdracht

Toepassingsgebied:

Bouw/afvalbeheer/recycling | Chemische industrie/laboratoriumwerk | Service/logistiek/gebouwbeheer | Handel/productie | Lichte industrie

Toepassingsgebieden:

Vermogen geluidsbescherming: SNR 24 dB(A)

Opmerking:

10 paar reserveoordoppen: artikelnummer 0687 301 005

Typeomschrijving: Proflex 24

EN-Norm: 352-2


Kleur: Blauw, Oranje

Geluidempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 24,1 dB

L-waarde (40): 18,8 dB

M-waarde (30): 20 dB

H-waarde (20): 26,4 dB



Art.nr.	VPE
0687 301 004	1
0687 301 005	10

RECA Flexi oorpluggen

Productomschrijving:

Conische oorpluggen gemaakt van PU-schuim bieden een uitstekende geluidsbescherming en nemen na gebruik hun oorspronkelijke vorm weer aan. De conische plug kan comfortabel worden aangebracht, door deze lichtjes tussen de duim en wijsvinger te rollen.

Voordelen:

- Uiterst comfortabel vanwege conische vorm
- Hygiënischer dankzij glad, vuilafstotend oppervlak

Toepassingsgebieden:

Vermogen geluidsbescherming: SNR 38 dB(A)

Opmerking:


Zacht schuim voor een hoog draagcomfort, ideaal voor langer gebruik gedurende de dag. Aanbevolen gebruikperiode: maximaal één werkdag.

1 eenheid = 1 paar

Typeomschrijving: Doseerdoos

Uitvoering: In paren in plastic zak

EN-Norm: 352-2



Kleur: Groen

Geluidempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 38 dB

L-waarde (40): 33 dB

M-waarde (30): 36 dB

H-waarde (20): 36 dB

Art.nr.	VPE
0687 330 011	250

Superfit oorpluggen

Productomschrijving:

De voorgevormde oorpluggen met verbindingskoord (niet bevestigd) zijn herbruikbaar en zeer huidvriendelijk. Geleverd in een doorzichtige hygiënische doos met riemclip.

Voordelen:

- Zeer hoog draagcomfort
- Vier lamellen passend bij de verschillende grootte van het oorkanaal
- Verbindingskoord (niet bevestigd) voorkomt verlies
- Afwasbaar, daardoor hygiënisch en herbruikbaar
- Geleverd per paar in een doorzichtige hygiënische doos met riemclip

Toepassingsgebieden:

Vermogen geluidsbescherming: SNR 30 dB(A)

EN-Norm: 352-2


Kleur: Groen

Geluidempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 30 dB

L-waarde (40): 24 dB

M-waarde (30): 27 dB

H-waarde (20): 32 dB

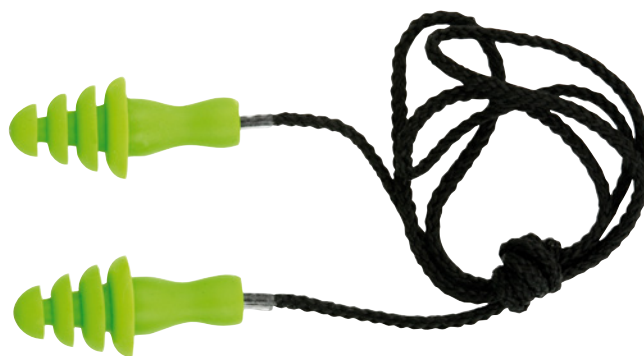

Gehörschutz-Auswahl nach der SNR-Methode:
Ziel = Lärmpegel – SNR-Wert
z.B. Lärm am Arbeitsplatz: Lärmpegel 105 dB(A)
Kapazitätsschutz: SNR-Wert 27 dB(A)
Rechnung: 105 dB(A) – 27 dB(A) = 78 dB(A)
Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung sollte zwischen 70 dB und 80 dB liegen.

Lärmpegel (dB(A))	SNR-Wert (dB(A))	Ziel (dB(A))
105	27	78
100	27	73
95	27	68
90	27	63
85	27	58
80	27	53
75	27	48
70	27	43
65	27	38
60	27	33
55	27	28
50	27	23
45	27	18
40	27	13
35	27	8
30	27	3



Art.nr.	VPE
0687 320 001	6

RECA Comfort X oordoppen

Kleinere en krachtige gehoorbeschermers

Productomschrijving:

Dankzij het compacte en ergonomisch vormgegeven ontwerp zijn de RECA Comfort X gehoorbeschermers ook comfortabel voor gebruikers met kleinere gehoorkanalen. De RECA Comfort X oordoppen zijn afgesloten, waardoor vreemde voorwerpen geen toegang krijgen tot de doppen. Het zachte schuim zorgt voor een hoog draagcomfort, zelfs wanneer de gehoorbeschermers langdurig worden gedragen.

Voordelen:

- Voldoen aan de aanvullende vereisten met betrekking tot "een signaal horen in de constructie van de superstructuur van spoorwegen" (S), "een signaal horen in het verkeer" (V), "een algemeen waarschuwingssignaal horen" (W) "een signaal horen dat relevant is voor locomotiefbestuurders in spoorweginstallaties" (E)
- Geschikt voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen
- De X-technologie vermindert de druk in het gehoorkanaal en verhoogt het draagcomfort

Toepassingsgebieden:

Vermogen geluidsbescherming: 33 dB SNR

Opmerking:

Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag

1 eenheid = 1 paar

EN-Norm: 352-2



Kleur: Oranje

Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 33 dB

L-waarde (40): 29 dB

M-waarde (30): 30 dB

H-waarde (20): 33 dB

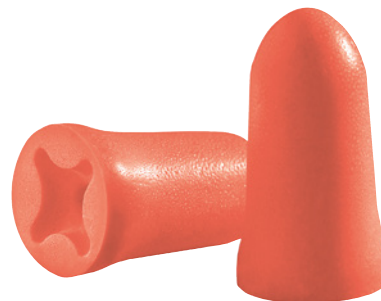

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0687 330 031	Comfort X dispenser	200
0687 330 131	Comfort X navulverpakking	300

RECA Comfort Soft oordoppen

Optimale waarneming van spraak en geluidssignalen

Productomschrijving:

De nieuwe vorm van de RECA Comfort Soft-oordoppen vermindert het geluid in het binnenoar dat ontstaat bij het dragen van gehoorbescherming. Geïntegreerde holtes zorgen voor een groter oppervlak in de richting van het trommelvlies. De oordoppen bieden een zachtere akoestiek en absorberen storende geluiden - ook zorgen ze voor een uitstekende spraakwaarneming.

Voordelen:

- Laag-absorberende oordoppen met uitstekende spraakwaarneming
- Voldoen aan de aanvullende vereiste (W) "een algemeen waarschuwingssignaal horen"
- Vermindert geluiden in het binnenoar



- Heel zacht en comfortabel

Toepassingsgebieden:

Vermogen geluidsbescherming: 24 dB SNR

Opmerking:

Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag

1 eenheid = 1 paar

EN-Norm: 352-2


Kleur: Groen

Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 24 dB

L-waarde (40): 18 dB

M-waarde (30): 20 dB

H-waarde (20): 26 dB



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0687 330 041	Comfort Soft dispenser	200
0687 330 141	Comfort Soft navulverpakking	300

Bekervormig masker M100 FFP1 NR D

Productomschrijving:

Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruiksperiodes met minder vermoeidheid.

Voordelen:

- Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van het masker

Toepassingsgebieden:

FFP1: Beschermt tegen niet-giftige en niet-fibrogene deeltjes, vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en aerosolen tot het 4-voudige van de desbetreffende grenswaarde.


Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Zonder uitademventiel

Filterklasse: FFP1 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 101	20

Bekervormig masker M110 FFP2 NR D

Productomschrijving:

Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid.

Voordelen:

- Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van het masker

Toepassingsgebieden:

FFP2: Beschermst tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en (licht) giftige aerosolen tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Zonder uitademventiel

Filterklasse: FFP2 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 102	20

Bekervormig masker M111 FFP2 V NR D

Productomschrijving:

Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van de uitademweerstand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. Neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid.

Voordelen:

- Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van het masker

Toepassingsgebieden:

FFP2: Beschermst tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en (licht) giftige aerosolen tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Met uitademventiel

Filterklasse: FFP2 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 103	15

Bekervormig masker M120 FFP3 V NR D

Productomschrijving:

Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van de uitademweerstand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. Neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip rondom voor een optimale luchtdichte pasvorm. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid. 4-puntsbevestiging voor een goede pasvorm van maskers.

Voordelen:

- Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van het masker

Toepassingsgebieden:

FFP3: Beschermst tegen giftige vaste, waterige en niet-vluchtige vloeibare deeltjes, mist, rook, aerosolen, kankerverwekkende stoffen, radioactieve stoffen, enzymen en micro-organismen tot het 30-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Met uitademventiel

Filterklasse: FFP3 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 104	5

Vouwmasker M200, FFP1 NR D

Productomschrijving:

Vouwmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Geïntegreerde neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid.

Voordelen:

- Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte pasvorm
- Hygiënisch individueel verpakt
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Zeer licht
- Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:

FFP1: Beschermt tegen niet-giftige en niet-fibrogene deeltjes, vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en aerosolen tot het 4-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Zonder uitademventiel

Filterklasse: FFP1 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 105	20

Vouwmasker M210, FFP2 NR D

Productomschrijving:

Vouwmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Geïntegreerde neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid.

Voordelen:

- Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte pasvorm
- Hygiënisch individueel verpakt
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Zeer licht
- Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:

FFP2: Beschermst tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en (licht) giftige aerosolen tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Zonder uitademventiel

Filterklasse: FFP2 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 106	20

Vouwmasker M211, FFP2 V NR D

Productomschrijving:

Vouwmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van de uitademweerstand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. Geïntegreerde neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid.

Voordelen:

- Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte pasvorm
- Hygiënisch individueel verpakt
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Zeer licht
- Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:

FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en (licht) giftige aerosolen tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Met uitademventiel

Filterklasse: FFP2 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 107	15

Vouwmasker M220, FFP3 V NR D

Productomschrijving:

Vouwmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte materialen voor maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van de uitademweerstand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. Geïntegreerde neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip rondom voor een optimale luchtdichte pasvorm. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere gebruikperiodes met minder vermoeidheid. Verstelbare hoofdband voor stevige pasvorm.

Voordelen:

- Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
- Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte pasvorm
- Hygiënisch individueel verpakt
- Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
- Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
- Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
- Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
- Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
- Zeer licht
- Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:

FFP3: Beschermst tegen giftige vaste, waterige en niet-vluchtige vloeibare deeltjes, mist, rook, aerosolen, kankerverwekkende stoffen, radioactieve stoffen, enzymen en micro-organismen tot het 30-voudige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Uitvoering: Met uitademventiel

Filterklasse: FFP3 NR D

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



Art.nr.	VPE
0687 400 108	10

Gezichtsmasker 3-laags type II - mondbescherming

Productomschrijving:

Drielaags neus- en mondbescherming

Lichtgewicht met lage ademweerstand, comfortabel te dragen.

EN 14683 Type II — BFE (bacteriële filtratie-efficiëntie) > 98%

Bestand tegen vloeistofspatten

CE-conform en voldoet aan richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG

Materiaal:

PP/polypropyleen

Metalen neusklem

Latexvrije oorlussen geïsoleerd met katoen

Maat: universeel



Let op:

Dit product biedt geen bescherming tegen stof dat wordt geproduceerd tijdens handmatige werkzaamheden (zoals zaagsel, slijpstof, enz.) en het gebruik ervan voor dergelijke doeleinden kan een gezondheidsrisico met zich meebrengen. Deze OP-maskers fungeren als een eenvoudige mond- en neusbescherming en voldoen niet aan de eisen van de PBM-voorschriften voor adembescherming. Deze maskers worden gewoonlijk gedragen door medisch personeel om patiënten tijdens de behandeling te beschermen.



Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betreffende filterklasse.

Art.nr.	VPE
0687 400 910	50

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388:2016, 420

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: Nylon

Kleur: Grijs

Categorie: 2

Materiaal: Lycra®



Cat. II



Art.nr.	Maat	VPE
2694 661 268	08	1
2694 661 269	09	1
2694 661 270	10	1

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10

EN-Norm: 388, 388:2016

Materiaal coating: Nitrilschuim

Materiaal drager: Nylon

Kleur: Lila

Categorie: 2

**Art.nr.**

0687 763 010

VPE

1

RECA Mechanic ultra

Productomschrijving:

Hoogwaardige professionele monteurshandschoenen met trillingsdemping en beschermers op de vingers en de rug van de hand. Robuuste en comfortabele neopreen manchet met klittenbandsluiting voor een goede pasvorm rond de pols. Versterkingen op de vingertoppen en tussen duim en wijsvinger voor een langere levensduur en gebruik.

Voordelen:

- Ademend textiel
- Bescherming voor meer veiligheid
- Versterkt voor een langere levensduur
- Hoogwaardige materialen
- Comfortabele manchet met klittenbandsluiting

Toepassingsgebieden:

Voor licht tot middelzwaar monteurswerk en bij het werken met machines en gereedschap. Voor gebruik in werkplaatsen, op steigers en bij montagewerk

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



Maat: 9
 EN-Norm: 388, 420
 Kleur: Grijs, Zwart
 Categorie: 2
 Materiaal: Kunstleer



Art.nr.	VPE
0687 942 009	1

RECA montagehandschoenen ECO PU

De beste en meest voordelige keuze voor bescherming bij minder veeleisende taken

Productomschrijving:

Montagehandschoen gemaakt van fijngebreid polyester, zeer comfortabel, PU-coating op de palm en vingertoppen.
 Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Zeer comfortabel en ademend. De donkere kleur is beter bestand tegen verontreiniging. De ECO PU is de beste en meest voordelige keuze voor bescherming bij minder veeleisende taken.

EN 388 - 3131X

Voordelen:


- Ademend
- Zeer goede tastgevoeligheid
- Verschillend gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:

Aanbevolen voor: Monteren van kleine onderdelen, algemeen werkzaamheden, verpakken, kwaliteitsinspecties in droge en licht olieachtige werkgebieden.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



EN-Norm: 388

Materiaal coating: Polyurethaan

Materiaal drager: Polyester

Kleur: Grijs, Zwart

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: 0 - Niet van toepassing

EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 912 107	7	Geel	120
0687 912 108	8	Rood	120
0687 912 109	9	Purper	120

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 912 110	10	Zwart	120
0687 912 111	11	Blauw	120

RECA montagehandschoenen Mechanic PU zwart

Optimale interactie tussen bewegingsvrijheid, tastgevoeligheid en draagcomfort

Productomschrijving:

Montagehandschoenen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU-coating op de palm en vingertoppen. Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Fijn en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bescherming tegen vingerafdrukken of restanten.

Beschikbaar in de drie meest gangbare coatingkleuren: zwart, grijs en wit. Gebruik wit voor toepassingen waarbij vervuiling moet worden voorkomen; gebruik grijs of zwart voor werkomgevingen met enige vervuiling.

EN 388 - 4121X

Voordelen:

- Ademend
- Zeer goede vingergevoeligheid voor fijnmechanisch werk
- Verschillend gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
- Fijn en elastisch gaas voor uitstekend comfort en pasvorm
- Extreem flexibele vingerbeweging
- Slijtvast
- Pluisarme handschoenen

Toepassingsgebieden:

Voor alle toepassingen waarbij nauwkeurige en/of verontreinigingsvrije hanteling vereist is. Ideaal voor industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie, ambachten.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388

Materiaal coating: Polyurethaan


Materiaal drager: Nylon

Kleur: Zwart, Groen

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 913 106	6	Oranje	12
0687 913 107	7	Geel	12

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 913 108	8	Rood	12
0687 913 109	9	Purper	12
0687 913 110	10	Zwart	12
0687 913 111	11	Blauw	12

RECA montagehandschoenen Mechanic PU grijs

Optimale interactie tussen bewegingsvrijheid, tastgevoeligheid en draagcomfort

Productomschrijving:

Montagehandschoenen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU-coating op de palm en vingertoppen. Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Fijn en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bescherming tegen vingerafdrukken of restanten.

Beschikbaar in de drie meest gangbare coatingkleuren: zwart, grijs en wit. Gebruik wit voor toepassingen waarbij vervuiling moet worden voorkomen; gebruik grijs of zwart voor werkomgevingen met enige vervuiling.

EN 388 - 4121X

Voordelen:

- Ademend
- Zeer goede vingergevoeligheid voor fijnmechanisch werk
- Verschillend gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
- Fijn en elastisch gaas voor uitstekend comfort en pasvorm
- Extreem flexibele vingerbeweging
- Slijtvast
- Pluisarme handschoen



Toepassingsgebieden:

Voor alle toepassingen waarbij nauwkeurige en/of verontreinigingsvrije hanteling vereist is. Ideaal voor industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie, ambachten.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388

Materiaal coating: Polyurethaan

Materiaal drager: Nylon

Kleur: Grijs

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

EN 388:2016
+ A1:2018



4121X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 913 206	6	Oranje	12
0687 913 207	7	Geel	12
0687 913 208	8	Rood	12
0687 913 209	9	Purper	12
0687 913 210	10	Zwart	12
0687 913 211	11	Blauw	12

RECA montagehandschoenen Mechanic PU wit

Optimale interactie tussen bewegingsvrijheid, tastgevoeligheid en draagcomfort

Productomschrijving:


Montagehandschoenen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU-coating op de palm en vingertoppen. Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Fijn en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bescherming tegen vingerafdrukken of restanten.

Beschikbaar in de drie meest gangbare coatingkleuren: zwart, grijs en wit. Gebruik wit voor toepassingen waarbij vervuiling moet worden voorkomen; gebruik grijs of zwart voor werkomgevingen met enige vervuiling.

EN 388 - 4121X

Voordelen:

- Ademend
- Zeer goede vingergevoeligheid voor fijnmechanisch werk
- Verschillend gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
- Fijn en elastisch gaas voor uitstekend comfort en pasvorm
- Extreem flexibele vingerbeweging
- Slijtvast
- Pluisarme handschoen
- Verpakt per paar



Toepassingsgebieden:

Voor alle toepassingen waarbij nauwkeurige en/of verontreinigingsvrije hanteling vereist is. Ideaal voor industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie, ambachten.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388

Materiaal coating: Polyurethaan

Materiaal drager: Nylon

Kleur: Wit

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 913 306	6	Oranje	12
0687 913 307	7	Geel	12
0687 913 308	8	Rood	12
0687 913 309	9	Purper	12
0687 913 310	10	Zwart	12
0687 913 311	11	Blauw	12

RECA Flexlite Aqua

Goede grip in natte omgevingen - flexibel en ademend

Productomschrijving:

De naadloze, gebreide beschermende handschoenen zorgen voor maximaal comfort en een optimale pasvorm. De innovatieve latexcoating zorgt voor grip en precisie tijdens allerlei werkzaamheden. Handen blijven droog dankzij de ventilatie van de handschoenen en de waterdichtheid. Robuust en flexibel, waardoor ze de ideale handschoenen zijn voor vakmensen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2131X

Voordelen:

- Luchtdoorlatend latexfoam voor ademende eigenschappen
- Ondoordringbaar voor bescherming tegen doordringende vloeistoffen
- Latexcoating voor meer grip en slijtvastheid
- Zeer comfortabel te dragen en optimale pasvorm dankzij de anatomische vorm
- Hoge mate van flexibiliteit dankzij de innovatieve technische coating
- Ergonomisch ontwerp vermindert symptomen van vermoeidheid

Toepassingsgebieden:

Handelswerk, tuinieren/landschapsverzorging, loodgietersinstallaties, onderhoud, natte omgevingen, metselwerk

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388

Materiaal coating: Latex

Materiaal drager: Polyester

Kleur: Blauw, Grijs

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: 0 - Niet van toepassing



EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 928 108	8	Rood	12
0687 928 109	9	Purper	12
0687 928 110	10	Zwart	12

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 928 111	11	Blauw	12

RECA Flexlite-olie

Goede grip in olieachtige en vette omgevingen

Productomschrijving:

De Flexlite oliebeschermende handschoen heeft een zeer robuuste dubbele nitrilcoating. De onderlaag is een gladde, dichte nitrillaag met de noodzakelijke ondoordringbaarheid en afstotende kwaliteit die nodig is voor het werken met olieachtige vloeistoffen.

De coating aan de bovenzijde is een duurzame slipvrije nitrilcoating die zorgt voor een goede grip op olieachtige voorwerpen.

Deze twee coatings in combinatie met een stabiele polyamide voering zorgen voor een hoogwaardige, comfortabele en flexibele beschermende handschoen voor alle taken die in een olieachtige omgeving worden uitgevoerd.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4121X



Voordelen:

- Goede grip op oliehoudende voorwerpen
- Olieafstotend
- Uitstekende vingermobiliteit
- Robuust en flexibel

Toepassingsgebieden:

- Montagewerkzaamheden in werktuigbouw
- Monteren/invoeren van onderdelen in metaalproductielijnen
- Onderhoudswerkzaamheden
- Eerste montage van lichtgewichtonderdelen
- Stansen van lichte, kleine metalen onderdelen

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: Polyamide

Kleur: Grijs, Zwart

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 928 008	8	Rood	12
0687 928 009	9	Purper	12
0687 928 010	10	Zwart	12
0687 928 011	11	Blauw	12

RECA Flexlite Plus beschermende handschoenen

De all-rounder voor montagewerk - koude- en warmtebestendig!

Productomschrijving:

Thermisch isolerende, vlokke polyamidehandschoenen met een vloeistofwerende, olie- en vetbestendige nitrilschuimcoating bij de palmen, duimen en vingertoppen. Extra nitrilnoppen voor een optimale grip van gladde voorwerpen, zelfs bij olieachtige omstandigheden.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4131X

EN 407:2004 — prestatieniveau X1XXXX

EN 511:2006 — prestatieniveau X1X

Voordelen:

- Zacht en flexibel voor comfortabel, vermoeiingsvrij dragen
- Rondgebreed en anatomisch gevormd
- Zeer goede tastgevoeligheid en langdurig comfort
- Zeer hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid
- Huidvriendelijk, ademend
- Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren
- EN 388 — hoge mechanische belastbaarheid
- EN 407 — kortdurend hittebestendig tot 100 °C (min. 15 sec.)
- EN 511 — extra isolerende eigenschappen tegen de kou

Toepassingsgebieden:

Voor behandeling van grove, hoekige en warme (metalen) onderdelen. Biedt ook een goede grip in olieachtige omgevingen. Ook geschikt voor industrie, productie, eindmontage en handmatige bouwwerkzaamheden.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 511, 407, 420

Materiaal coating: Nitrilschuim met stippen


Materiaal drager: Polyamide/acryl-wol

Kleur: Groen, Zwart

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: Opgeruwd



EN 388:2016



4131X

EN 407:2004



X1XXXX

EN 511:2006



X1X

Art.nr.	Maat (Größe)	Zoomkleur	VPE
0687 927 008	8	Rood	12
0687 927 009	9	Purper	12
0687 927 010	10	Zwart	12
0687 927 011	11	Blauw	12

RECA Flexlite Touch

Geschikt voor aanraakschermen - voor moderne werkomgevingen

Productomschrijving:

De innovatieve beschermende handschoen Flexlite Touch is voorzien van de nieuwe Polyflex polymeercoating en garandeert een uitstekende slijtvastheid en een hoge duurzaamheid onder mechanische belastingen.

De Polyflex-coating is geschikt voor het werken met AANRAAKSCHERMEN en is ideaal voor gebruikers die met smartphones of andere apparaten met een aanraakscherm moeten werken zonder hun handschoenen uit te doen.

De hoogwaardige polyamide voering garandeert een optimale pasvorm en dit zorgt, samen met de uitzonderlijke tastgevoeligheid, voor een uitstekende grip op zowel natte als droge objecten.

Goedgekeurd voor voedsel.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4131X

Voordelen:

- Innovatieve Polyflex-coating
- Geschikt voor aanraakschermen
- Uitstekende grip
- Goedgekeurd voor voedselverwerking
- Zeer comfortabel
- Uitstekende pasvorm
- Ademend

Toepassingsgebieden:

Voor het hanteren van kleine tot middelgrote componenten, assemblagewerkzaamheden, nabewerking en het werken met displays met touchscreen, evenals verpakkingstaken in de voedingsmiddelenindustrie, de logistiek van de levensmiddelenindustrie en het gebruik in werkplaatsen.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Polymeer


Materiaal drager: Polyamide/elastaan

Kleur: Groen, Zwart

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: 0 - Niet van toepassing



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 924 007	7	Geel	12
0687 924 008	8	Rood	12
0687 924 009	9	Purper	12
0687 924 010	10	Zwart	12
0687 924 011	11	Blauw	12

RECA Flexlite Grip werkhandschoenen

Productomschrijving:

Universele montagehandschoenen gemaakt van nylon-spandex met een micro-poreuze PU/nitrilschuimcoating op waterbasis en extra nitrilnoppen. Zeer hoge slijtvastheid en uitstekende pasvorm. Uitstekend bestand tegen oliën en vetten en biedt optimale grip.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4121X

Voordelen:

- Rond gebreid en anatomisch gevormd voor comfortabel, vermoeiingsbestendig dragen
- Vloeistofwerende, olie- en vetbestendige PU/nitrilschuimcoating bij de palmen, duimen en vingertoppen
- Zeer goede tastgevoeligheid en langdurig comfort zonder transpiratie dankzij ademende, volledige coating
- Noppen voor een optimale grip van gladde voorwerpen, zelfs bij olieachtige omstandigheden
- Zeer hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid
- Huidvriendelijk, ademend
- Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:

Voor universeel gebruik zelfs onder olieachtige omstandigheden in de metaalbewerking, bij constructie-, installatie- en montagewerk, in de tuin- en landbouw, op bouwplaatsen en industrie, voor bijv. montage-, reparatie-, transport-, inpak- en magazijnwerkzaamheden

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Nitrilschuim met stippen

Materiaal drager: Polyamide/elastaan

Kleur: Groen, Zwart

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



Art.nr.	Maat (Größe)	Zoomkleur	VPE
0687 926 007	7	Geel	12
0687 926 008	8	Rood	12
0687 926 009	9	Purper	12
0687 926 010	10	Zwart	12
0687 926 011	11	Blauw	12

RECA Flexlite beschermende handschoenen

Productomschrijving:

Universele montagehandschoenen gemaakt van nylon-spandex met palmen met een microporeuze PU/nitrilschuimcoating op waterbasis. Zeer hoge slijtvestheid en uitstekende pasvorm. Uitstekend bestand tegen oliën en vetten en biedt optimale grip.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4121X

Voordelen:

- Goed passend en zeer elastisch
- Anatomisch gevormd voor comfortabel, vermoeiingsvrij dragen
- Vloeistofafstotende, olie- en vetbestendige coating van polyurethaan/nitrilschuim
- Zeer goede tastgevoeligheid
- Zeer hoge slijtvestheid en mechanische belastbaarheid
- Huidvriendelijk, ademend
- Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:

Voor universeel gebruik zelfs onder olieachtige omstandigheden in de metaalbewerking, bij constructie-, installatie- en montagewerk, in de tuin- en landbouw, op bouwplaatsen en industrie, voor bijv. montage-, reparatie-, transport-, inpak- en magazijnwerkzaamheden

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Nitrilschuim/polyurethaan op waterbasis


Materiaal drager: Polyamide/elastaan

Kleur: Groen, Zwart

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 925 007	7	Geel	12
0687 925 008	8	Rood	12
0687 925 009	9	Purper	12
0687 925 010	10	Zwart	12
0687 925 011	11	Blauw	12

RECA beschermende handschoen latex Hi-Viz

Verhoogde veiligheid in donkere omgevingen

Productomschrijving:

Fijngebreide montagehandschoenen gemaakt van polyester met coating van latexschuim op de palmen voor optimale grip op natte en droge oppervlakken. De briljantgele voering zorgt voor optimale zichtbaarheid en meer veiligheid tijdens het werken.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2131X

Voordelen:

- Speciale oppervlaktebehandeling voor een uitstekende grip en goede tastgevoeligheid
- Gemaakt van polyestervezels — slijt- en scheurvast en wasbaar
- Naadloos gebreid en anatomisch gevormd, voor een uitstekende pasvorm en superieur comfort
- Signaalgeel voor goed zicht, zelfs bij slecht zicht

Toepassingsgebieden:

Montage, automobiellndustrie en machinebouw, bouw en civiele techniek, hovenierswerk, onderhoudswerkzaamheden, ontvangen en verzenden van voorraad, algemene werkzaamheden

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 420, 388

Materiaal coating: Latexschuim


Materiaal drager: Polyester

Kleur: Briljantgeel

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



2131X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 918 108	8	Rood	12
0687 918 109	9	Purper	12
0687 918 110	10	Zwart	12
0687 918 111	11	Blauw	12

RECA Latex Grip universele handschoenen

Uiterst robuust met een stevige grip!

Productomschrijving:

Hoogwaardige polyamide gebreide handschoenen met een robuuste latexcoating en speciale oppervlakstructuur. De handschoenen kenmerken zich door de perfecte pasvorm en uitstekende grip.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3131X

Voordelen:

- Uitstekende grip bij natte en droge omstandigheden met goede tastgevoeligheid
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Zeer zacht, comfortabel en flexibel door het naadloos gebreide nylonweefsel
- Huidvriendelijk, ademend
- Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:

Voor universeel gebruik in de montage- en machine-industrie, in interieurbouw, voor inpak- en magazijnwerkzaamheden, in tuin- en landbouw, op bouwplaatsen en voor lichte tot middelzware werkzaamheden in de bouw.

Opmerking:

Nylonweefsel met gestructureerde latex krimpcoating



EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Natuurrubber met kreukeffect

Materiaal drager: Polyamide

Kleur: Groen, Zwart

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

EN 388:2016



3131X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 936 007	7	Geel	12
0687 936 008	8	Rood	12
0687 936 009	9	Purper	12
0687 936 010	10	Zwart	12
0687 936 011	11	Blauw	12

Beschermende handschoenen van nitril

Uiterst populair model

Productomschrijving:

Beschermende handschoenen van nitril met 3/4 nitrilcoating op katoenen rugweefsel. Olie- en waterbestendig door de nitrilcoating bij de palmen, duimen en vingers.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4111X

Voordelen:

- Ademend door open rug
- Slijtvast
- Goede tastgevoeligheid en goede pasvorm

Toepassingsgebieden:

Montage- en machine-industrie, glas- en metaalindustrie, inpak- en transportwerkzaamheden, hoveniers, landbouw- en bosbouwmachines

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: Katoen

Kleur: Geel, Natuurlijk

Steken/Gauge: 0 - Niet van toepassing

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



4111X

Art.nr.	VPE
0687 702 010	12

Nitril Top beschermende handschoen

Productomschrijving:

Premiumkwaliteit beschermende handschoenen van nitril met 3/4 nitrilcoating op hoogwaardig katoenen draagweefsel. Olie- en waterbestendig door de nitrilcoating bij de palmen, duimen en vingers. Zeer comfortabel te dragen en uiterst robuust.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3111X

Voordelen:

- Hoogwaardige en stabiele nitrilcoating
- Ademend dankzij open handruggen
- Slijtvast
- Stoot water, olie en vet af
- Zeer goede droge grip

Toepassingsgebieden:

Voor lichte tot gemiddelde belastingen, reparatie- en onderhoudswerk, bouwsector, automobiellindustrie, auto- en vrachtwagenonderhoud, sanitaire installaties en transportindustrie.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: Katoen-interlock

Kleur: Geel

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



3111X

Art.nr.	Maat	VPE
0687 906 108	8	12
0687 906 109	9	12
0687 906 110	10	12
0687 906 111	11	12

RECA PU Soft beschermende handschoenen

Ongekend comfort, flexibiliteit en bewegingsvrijheid

Productomschrijving:

Uiterst lichte montagehandschoenen gemaakt van 18 G fijngebreide polyamide met dunne PU-coating, voelt aan als een tweede huid. De PU Soft is te herkennen aan het uitstekende draagcomfort, de perfecte ergonomische pasvorm en de optimale tastgevoeligheid. PU-coating op palmen en vingertoppen. Geen schurende naden, om huidirritatie te voorkomen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3121X

Voordelen:

- Premiumkwaliteit
- Extreem gevoelig, als een tweede huid
- Uitstekend draagcomfort
- Ergonomische pasvorm
- Öko-Tex getest op schadelijke stoffen
- DMF getest
- Vuilbestendig
- Ademend

Toepassingsgebieden:

De handschoenen zijn met name geschikt voor het werken met lichte lasten in droge en licht olieachtige omgevingen. Ideaal voor precisiewerk, eenvoudige montagewerkzaamheden, verpakken en (inspectie)werkzaamheden in de elektrische industrie.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Polyurethaan


Materiaal drager: Polyamide

Kleur: Zwart

Steken/Gauge: 18

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 915 006		Oranje	12
0687 915 007	7	Geel	12
0687 915 008	8	Rood	12
0687 915 009	9	Purper	12
0687 915 010	10	Zwart	12
0687 915 011	11	Blauw	12

RECA Power Grip latex

De handschoenen voor ruw werk

Productomschrijving:

De RECA Power Grip latex handschoen is geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden. De coating van natuurlijk latex biedt uitstekende mechanische en robuuste algehele prestaties voor maximale bescherming. Het krimpruwprofiel van de latexcoating geeft de handschoen een uitzonderlijk veilige grip in zowel natte als droge omstandigheden. Het automatisch gebreide ondersteunende materiaal van polyester en katoen heeft een optimaal gevormde voering voor een uitstekende pasvorm, bewegingsvrijheid en comfort.

En 388:2016 - prestatieniveau 2142X

Voordelen:

- Stevige grip
- Strak aansluitend
- Ademend
- Verbeterde bewegingsvrijheid
- Naadloze afwerking

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik in houtbouw, tuin/groenvoorziening, openbare voorzieningen, metselwerk en bouwwerkzaamheden, logistiek en het hanteren van zware voorwerpen.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388

Materiaal coating: Natuurrubber met kreukeffect


Materiaal drager: Polyester/katoen

Kleur: Grijs, Groen

Steken/Gauge: 10

Categorie: 2

Binnenafwerking: 0 - Niet van toepassing



EN 388:2016



2142X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 936 108	8	Rood	12
0687 936 109	9	Purper	12
0687 936 110	10	Zwart	12
0687 936 111	11	Blauw	12

RECA snijbestendige veiligheidshandschoenen PROTECT 201

Universele, zeer comfortabele snijbescherming voor droge omgevingen

Productomschrijving:

Hoogwaardige snijbeschermende handschoenen met grijze PU-coating.
Snijbescherming klasse C

Voordelen:

- Optimale ventilatie
- Zeer hoog draagcomfort
- Goede pasvorm
- Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit

Toepassingsgebieden:

- Mechanische industrie/automobilindustrie: Hanteren en sorteren van kleine onderdelen met scherpe randen, hanteren van plaatstaal
- Constructie (metaalwerkers, slotenmakers): Hanteren/construeren van metalen constructies, hanteren van plaatmetaal, installeren en repareren van deursloten
- Glasindustrie: Werken met glaspanelen
- Industriel onderhoud: Onderhoud met risico op snijden, mechanisch onderhoud

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 420, 388

Materiaal coating: Polyurethaan

Materiaal drager: Polyethyleen/polyester/glasvezel/spandex/nylon met hoge dichtheid

Kleur: Grijs, Gemêleerd grijs

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2



EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 207	7	Geel	12
0687 932 208	8	Rood	12
0687 932 209	9	Purper	12
0687 932 210	10	Zwart	12
0687 932 211	11	Blauw	12

RECA snijbestendige veiligheidshandschoenen PROTECT 202

Hoge bescherming tegen snijden en duurzaamheid voor een droge omgeving

Productomschrijving:

Hoge snijbescherming, met zwarte PU-coating - geen compromis tussen comfort, soepelheid en ventilatie.

Snijbescherming klasse D

Voordelen:



- Optimale ventilatie
- Zeer hoog draagcomfort
- Goede pasvorm
- Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit

Toepassingsgebieden:

- Mechanische industrie/automobiellindustrie: Installatie van plaatstaal, snijden van aluminium strips en plaatstaal, hanteren van plaatstaal, metaalbewerking
- Constructie: Constructie van staalconstructies
- Metaalindustrie (metaalwerkers, slotenmakers): Hanteren/constructie van metalen constructies
- Glasindustrie: Werken met glaspanelen
- Industriële machines/metaalbewerking: Hanteren van zwaar plaatstaal, onderhoud met risico op snijden
- Industrieel onderhoud: Mechanisch onderhoud

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



EN-Norm: 420, 388

Materiaal coating: Polyurethaan

Materiaal drager: HDPE/polyester/staal/basalt/elastaan/polyamide

Kleur: Zwart, Gemêleerd grijs

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

EN 388:2016



4X43D

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 307	7	Geel	12
0687 932 308	8	Rood	12
0687 932 309	9	Purper	12
0687 932 310	10	Zwart	12
0687 932 311	11	Blauw	12

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: Hoogwaardig polyethyleen/glasvezel/polyamide/elastaan

Kleur: Grijs, Zwart, Zwart melange

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2


Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



4X42C



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 707	7	Geel	6
0687 932 708	8	Rood	6
0687 932 709	9	Purper	6
0687 932 710	10	Zwart	6
0687 932 711	11	Blauw	6

RECA snijbestendige handschoen PROTECT 301

Hoge bescherming tegen snijden, grip en soepelheid in droge en licht olieachtige werkgebieden

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardige snijbestendige handschoenen van speciaal garen voor maximaal comfort en flexibiliteit. Speciale zwarte nitrilschuimcoating met SOFT-GRIP-technologie. Extra duimversterking voor meer duurzaamheid. Kleuridentificatie voor meer veiligheid.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4X42C

Voordelen:




- Uitstekende pasvorm
- Zeer hoog draagcomfort
- Duimversterking voor meer duurzaamheid
- Signaalkleur voor betere zichtbaarheid
- Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit
- Zeer goede ventilatie

Toepassingsgebieden:

- Mechanische industrie/automobieliindustrie: Werken met plaatstaal, olieachtige machineonderdelen, hanteren en sorteren van kleine onderdelen met scherpe randen
- Glasindustrie: Werken met glaspanelen
- Andere sectoren: Onderhoudswerkzaamheden
- Mechanische industrie: Onderhoudswerkzaamheden in natte omgevingen (water, oliën, vetten, koolwaterstoffen), snijden, stansen en stempelen

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



EN-Norm: 420, 388

Materiaal coating: Nitrilschuim

Materiaal drager: Hoogwaardige polyethyleen/nylon/spandex

Kleur: Zwart, Lichtgevend helderoranje RAL 2007

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Siliconenvrij: Ja

EN 388:2016



4X42C



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 407	7	Geel	6
0687 932 408	8	Rood	6
0687 932 409	9	Purper	6
0687 932 410	10	Zwart	6
0687 932 411	11	Blauw	6

RECA snijbestendige handschoen PROTECT 302

Zeer hoge snijbescherming en veiligheid in droge en licht olieachtige werkgebieden

Productomschrijving:

Zeer hoogwaardige snijbestendige handschoenen van speciaal garen voor maximaal comfort en flexibiliteit. Speciale zwarte nitrilschuimcoating met SOFT-GRIP-technologie. Kleuridentificatie voor meer veiligheid. Snijbestendig en oliebestendig voor optimale handbescherming tegen snijrisico's en olie

EN 388:2016 — prestatieniveau 4X42E

Voordelen:

- Zeer hoge snijbescherming - klasse E
- Uitstekende pasvorm
- Zeer hoog draagcomfort
- Signaalkleur voor betere zichtbaarheid.
- Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit
- Zeer goede ventilatie

Toepassingsgebieden:

- Mechanische industrie/automobiellindustrie: Werken met plaatstaal, olieachtige machineonderdelen, hanteren en sorteren van kleine onderdelen met scherpe randen
- Glasindustrie: Werken met glaspanelen
- Andere sectoren: Onderhoudswerkzaamheden
- Mechanische industrie: Onderhoudswerkzaamheden in natte omgevingen (water, oliën, vetten, koolwaterstoffen), snijden, stansen en stempelen

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 420, 388

Materiaal coating: Nitrilschuim



Materiaal drager: Hoogwaardige polyethyleen/glasvezel/staalvezel

Kleur: Zwart, Briljantgeel

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Siliconenvrij: Ja



EN 388:2016



4X42E



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 507	7	Geel	6
0687 932 508	8	Rood	6
0687 932 509	9	Purper	6
0687 932 510	10	Zwart	6
0687 932 511	11	Blauw	6

RECA snijbestendige handschoen PROTECT 303

Productomschrijving:

Ultralichte 18G snijbestendige handschoen van ultramodern speciaal garen. De naadloze rug geeft meer flexibiliteit (bewegingsvrijheid) en tastgevoeligheid (gevoeligheid voor aanraking met de vingertoppen). De handschoen biedt een uitstekende balans tussen snijbescherming, vingerbewegingen en comfort. De dunne grijze PU-coating biedt de handschoen een goede slijtvastheid en geeft gebruikers een optimale tastgevoeligheid. Dankzij de speciale ademende eigenschappen ventilatie is de handschoen ook voor langere perioden comfortabel te dragen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3X42B

Voordelen:


- Uitstekende pasvorm
- Zeer hoog draagcomfort
- Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit
- Zeer goede ventilatie

Toepassingsgebieden:

- Werkzaamheden met lichte eisen qua snijbescherming en mechanische belasting
- Ideaal voor onderhoud, installatie, eindmontage, testen van componenten, het laden van de productielijn en logistieke werkzaamheden

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



EN-Norm: 388

Materiaal coating: Polyurethaan

Materiaal drager: UHMWPE/nylon/spandex

Kleur: Lichtblauw, Grijs

Steken/Gauge: 18

Categorie: 2

Binnenafwerking: 0 - Niet van toepassing

EN 388:2016



3X42B



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 607	7	Geel	6
0687 932 608	8	Rood	6
0687 932 609	9	Purper	6
0687 932 610	10	Zwart	6
0687 932 611	11	Blauw	6

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 407

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: HPPE/polyester/nylon/spandex/steel fibre/glass fibre

Kleur: Blauw, Zwart

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 932 807	7	Geel	6
0687 932 808	8	Rood	6
0687 932 809	9	Purper	6
0687 932 810	10	Zwart	6
0687 932 811	11	Blauw	6

Reca armbeschermer PROTECT huls 45D

Productomschrijving:

Armbeschermers gemaakt van hoogwaardig snijbestendig speciaal garen voor extra bescherming en veiligheid van de pols tot de onderarm. Met duimgat en klittenbandsluiting voor een ideale pasvorm. De armbeschermer is ontworpen voor gebruik in combinatie met snijbestendige handschoenen.

Inhoud: 1 paar

Lengte: 45 cm

EN 388 - niveau 4X4XD

Voordelen:

- Ademend
- Zeer hoog draagcomfort
- Klittenbandsluiting voor een stevige pasvorm
- Duimgat voor een stevige pasvorm
- Strak aansluitend

Toepassingsgebieden:

Werken en omgaan met onderdelen met scherpe randen, metalen platen, glas, enz. met verhoogde eisen voor snijbescherming.



Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



Maat: Universeel

Zoomkleur: Zwart

EN-Norm: 388

Materiaal drager: HPPE/polyester/nylon/spandex/steel fibre/glass fibre

Kleur: Zwart/wit (basismateriaal)

Steken/Gauge: 13

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

**Art.nr.**

0687 932 045

VPE

1

Tricothandschoenen

Lichte handschoen om producten te beschermen

Productomschrijving:

Hoogwaardige, zuiverwitte katoenen handschoenen voor productbescherming of als binnenhandschoenen. Met vingerinzetstukjes en ingezette duimen.

Voordelen:

- Wasbaar
- Verschillende maten, dus een goede pasvorm
- Goede tastgevoeligheid, uitstekende ademing
- Kan ook worden gebruikt als binnenhandschoen voor bescherming tegen warmte en kou

Toepassingsgebieden:

Voor montage-, inpak- en elektrowerkzaamheden met gering risico en als onderhandschoen

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 420

Kleur: Wit

Steken/Gauge: 0 - Niet van toepassing

Categorie: 1

Binnenafwerking: Zonder voering

Materiaal: Katoen



Art.nr.	Maat	VPE
0687 705 08	8	12
0687 705 10	10	12
0687 705 12	12	12

Chemisch bestendige handschoenen van nitril

Met katoenen veloursvoering

Productomschrijving:

Chemisch bestendige handschoenen van nitril met katoenen veloursvoering, voor universeel gebruik.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4101X

EN 374-1:2016 Type A - prestatieniveau JKLOPT

EN 374-5:2016 Virus

Voordelen:

- 100% ondoordringbaar
- Ruitpatroon voor een stevige grip
- Bescherming tegen een groot aantal chemicaliën en vloeistoffen zoals alkalische oplossingen, zuren, vetten, olie en in sommige gevallen oplosmiddelen
- Antibacterieel
- Siliconenvrij fabricageproces
- Getest op voedselveiligheid



Toepassingsgebieden:

In de levensmiddelenindustrie, auto- en machineonderhoud, schilderwerkzaamheden, oppervlaktebehandeling en -reiniging, beitsen, het gebruik van koelmiddelen en smeermiddelen, galvanisatiebaden

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10

EN-Norm: 374, 388, 420

Materiaal: NBR (nitrilbutadiëenrubber)

Materiaal coating: Nitril

Materiaal drager: Katoen

Kleur: Groen

Materiaaldikte: 0,38 mm

Steken/Gauge: 0 - Niet van toepassing

Categorie: 3

Lengte: 330 mm

Binnenafwerking: Beflockte voering



EN 388:2016
4101X

EN ISO 374-1:2016
Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

Art.nr.	VPE
0687 720 010	12

Nitril wegwerphandschoenen Professional

Productomschrijving:

Premium nitril wegwerphandschoenen, groen, non-steriel, gerolde manchet, poedervrij, innovatief ruitpatroon voor bijzonder stevige grip op natte, droge en olieachtige oppervlakken, perfecte pasvorm, bijzonder duurzaam, geschikt voor contact met voedsel, kan links/rechts worden gedragen, AQL 1,5
Dikte: ca. 0,22 mm (genopte vingers), ca. 0,13 mm (palm)

Voordelen:

- Extreem robuuste uitvoering
- Zeer goede grip

Toepassingsgebieden:

Mechanische taken en bouw, schilderen, werken met olie, voedingsindustrie, onderhoudswerk

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 420, 455, 374

Kleur: Groen

Categorie: 3

Materiaal: NBR (nitrilbutadiëenrubber)



EN ISO 374-1:2016



JKT

EN ISO 374-5:2016



Art.nr.	Maat	VPE
0687 732 208	8	50
0687 732 209	9	50
0687 732 210	10	50
0687 732 211	11	50

Nitril wegwerphandschoenen Professional

Productomschrijving:

Nitril wegwerphandschoenen, zwart, non-steriel, gerolde manchet, poedervrij, innovatief ruitpatroon voor bijzonder stevige grip op natte, droge en olieachtige oppervlakken, perfecte pasvorm, bijzonder duurzaam, geschikt voor contact met voedsel, kan links/rechts worden gedragen, AQL 1,5
Dikte: ca. 0,26 mm (vingers), ca. 0,15 mm (palm)

Voordelen:

- Zeer duurzaam design
- Uitstekende grip

Toepassingsgebieden:

Mechanisch werk en bouw, schilderen, werken met olie, levensmiddelen-industrie

Opmerking:



- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



EN-Norm: 420, 374
Kleur: Zwart
Categorie: 3
Materiaal: Nitrilrubber



Art.nr.	Maat	VPE
0687 732 008	8	50
0687 732 009	9	50
0687 732 010	10	50
0687 732 011	11	50

Gebreide handschoenen

Productomschrijving:

Grofgebreide katoen/polyester handschoenen met dubbelzijdige noppenstructuur voor werken in droge omstandigheden. Ook ideaal voor het hanteren van gladde voorwerpen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 1121X

Voordelen:

- Naadloos rondgebreid
- Zeer goede pasvorm, uitstekende grip
- Handpalmen en -ruggen met noppen, wat betekent dat de handschoenen in beide richtingen gedragen kunnen worden
- Ademend

Toepassingsgebieden:

Met goede grip voor eenvoudige mechanische taken

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10
Zoomkleur: Zwart
EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: PVC-stippen
Materiaal drager: Polyester/katoen
Kleur: Natuurlijk
Steken/Gauge: 7
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering



EN 388:2016



1121X

Art.nr.	VPE
0687 700 005	12

RECA Driver FL

Productomschrijving:

Hoogwaardige beschermende handschoenen die zeer comfortabel te dragen is, gemaakt van hoogwaardig nappa-rundleder met elastische rug van de hand. Zeer robuust en zacht.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3123X

Voordelen:

- Uitstekende pasvorm
- Zeer hoog draagcomfort
- Zeer duurzaam leder

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor gemiddelde belasting in de machinebouw, metaalbewerking, transporttechnologie, logistiek, magazijnwerk, voertuig- en fabrieksbouw, landschapsinrichting en hovenierswerk.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Kleur: Natuurlijk

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

Materiaal: Nappaleer



EN 388:2016



3123X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 923 109	9	Purper	12
0687 923 110	10	Zwart	12
0687 923 111	11	Blauw	12

RECA rund-splitleder handschoen Split Pro

Productomschrijving:

Robuuste rund-splitleder high-grade werkhandschoenen van hoogwaardig premium weefsel. Ruggen en elastieken manchetten gemaakt van groen katoenen canvas, plus met fleece gevoerde binnenkant voor optimaal comfort. Zeer zacht, stabiel splitleder, geselecteerd om de kwaliteit hiervan.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4244X

Voordelen:

- Zachte katoenen voering voor comfort
- Groene achterkant van de handen met elastische band, elastische manchetten
- Dubbele naden voor meer stabiliteit
- Betere hittebescherming dan volleer
- Goede pasvorm

Toepassingsgebieden:

Bij een gemiddelde tot hoge belasting in de metaal- en bouwindustrie, gipsplaatbouw en overige industrieën

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Kleur: Natuurlijk, Groen

Categorie: 2

Binnenafwerking: Handvoering

Materiaal: Splitleder, rund



EN 388:2016



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 901 110	10	Zwart	12
0687 901 111	11	Blauw	12

Werkhandschoenen in rund-volleder

Topkwaliteit, gemaakt van robuust en zeer veerkrachtig rund-volleder

Productomschrijving:

Zeer robuuste werkhandschoenen van speciaal geselecteerd hoogwaardig rundleer. Zeer zacht en uiterst slijtvast. Handruggen van groen katoenen canvas, veiligheidsmanchetten met rubbercoating en fleece voering voor optimaal comfort.

EN388:2016 – prestatieniveau 2123X

Voordelen:

- Hoogwaardig leer
- Uiterst zacht en hoog draagcomfort
- Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van volleder
- Robuuste dubbele naden
- Elastische handrug om verlies te voorkomen
- Voering van ademend katoen

Toepassingsgebieden:

Uiterst hoog draagcomfort met een maximale mechanische weerstand en slijtvastheid voor alle industrieën.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.
- Bij hoge blootstelling aan vocht kan materiaal verkleuren.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Leer

Materiaal drager: Katoen

Kleur: Natuurlijk, Groen

Categorie: 2

Binnenafwerking: Handvoering



EN 388:2016



2123X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 903 009	9	Purper	12
0687 903 010	10	Zwart	12
0687 903 011	11	Blauw	12

RECA Easy Work montagehandschoen

Productomschrijving:

Leren montagehandschoen gemaakt van zacht en hoogwaardig nappaleer voor bescherming tijdens licht mechanisch werk. Goede beweeglijkheid en veel comfort dankzij het zachte, ademende nappaleer en de groene elastische stof op de rug van de hand. Klittenbandsluiting bij de pols voor een goede pasvorm. De handschoen heeft een ergonomische en comfortabele pasvorm.

EN 388:2016 — prestatieniveau X

Voordelen:

- Uitstekende tastgevoeligheid
- Ademend
- Nauwkeurig
- Hoog mate van comfort
- Goede grip

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik bij lichte, mechanische belasting en voor sorteren en orderpicking, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, eenvoudige montagewerkzaamheden en mechanische werkzaamheden in de bouw- en metaalbewerkingsectoren.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420

Materiaal coating: Leer

Materiaal drager: Katoen

Kleur: Groen, Natuurlijk

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

Materiaal: Geitenleer



Art.nr.	Maat	VPE
0687 914 107	7	12
0687 914 108	8	12
0687 914 109	9	12
0687 914 110	10	12
0687 914 111	11	12

Werkhandschoenen van kunstleder

Productomschrijving:

Universele wegwerphandschoenen van een consistent hoge kwaliteit Ruggen en manchetten van wit katoen, binnenvoering en elastische ruggen.

EN 388 — prestatieniveau 1121X

Voordelen:

- Bevat geen chroom
- Vochtafstotende pvc-coating
- Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van imitatieleer

Toepassingsgebieden:

Voor een lage en gemiddelde mechanische belasting en lage eisen aan de slijt-vastheid

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10,5

EN-Norm: 388, 420

Materiaal: Kunstleer

Materiaal drager: Katoen

Kleur: Wit, Groen

Categorie: 2

Binnenafwerking: Handvoering



Art.nr.	Grootverpakking	VPE
0687 902 105	120	60

RECA rund-splitleder handschoen SL 200

Productomschrijving:

Robuuste beschermende handschoenen van hoogwaardig rund-splitleder.

Gerubberde manchet en handrug van geweven katoen van hoge kwaliteit.

Elastische handrug voor meer veiligheid.

Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van rund-splitleder.

Katoenen voering in de palm.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3113X

Voordelen:

- Goede flexibiliteit en grip
- Robuuste dubbele naden

Toepassingsgebieden:

Middelzwaar tot zwaar werk in de algemene bouw, metaalbewerking, carrosserie, transportindustrie

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



Maat: 10
Zoomkleur: Zwart
EN-Norm: 388:2016, 420
Kleur: Natuurlijk, Beige
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering
Materiaal: Splitleder, rund



Art.nr.	VPE
0687 905 110	60

RECA handschoen van volnerf rundleder FL 200

Productomschrijving:

Robuuste beschermende handschoen van hoogwaardig volnerf rundleder

Gerubberde manchet en handrug van geweven katoen van hoge kwaliteit.
Elastische handrug voor meer veiligheid.
Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van volnerf rundleer
Katoenen voering in de palm.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2122X

Voordelen:

- Goede flexibiliteit en grip
- Robuuste dubbele naden

Toepassingsgebieden:

Uiterst hoog draagcomfort met een maximale mechanische weerstand en slijt-
vastheid voor alle industrieën.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10
Zoomkleur: Zwart
EN-Norm: 388:2016, 420
Kleur: Natuurlijk
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering
Materiaal: Volnerf rundleer



Art.nr.	VPE
0687 904 110	60

Lashandschoenen van nappaleder

Productomschrijving:

Aanraakgevoelige lashandschoenen voor uitstekend tastgevoel tijdens het werk.

Gemaakt van nappaleder van zacht geitenleder en splitleder.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3122X

EN 407:2004 — prestatieniveau 412X4X

Voordelen:

- Palmen en handruggen gemaakt van soepel nappaleder
- Manchetten gevoerd met splitleder
- Vleugelduimen voor een uitstekend comfort
- Elastische band op de handrug
- Robuuste naden



Toepassingsgebieden:

Voor laswerkzaamheden die een goede tastgevoeligheid vereisen.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur.

EN-Norm: 388, 407, 420, 12477B

Materiaal: Nappaleer

Kleur: Natuurlijk

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

EN 388:2016



3122X

EN 12477 Type B
EN407:2004



412X4X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 910 009	9	Purper	1
0687 910 010	10	Zwart	1
0687 910 011	11	Blauw	1

RECA lashandschoenen Welder I

Productomschrijving:

Robuuste lashandschoenen met stevige rundleeren handpalm en handrug en manchet van rund-splitleder. De polsbescherming is gemaakt van splitleer.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2132X

EN 407:2004 — prestatieniveau 413X4X

Voordelen:

- Palmen gemaakt van volnerfleer en de achterkant van de handen en manchetten gemaakt van splitleer
- Zeer sterk en slijtvast
- Olie-, vet- en waterbestendig

Toepassingsgebieden:

Voor universeel gebruik tijdens lassen, ontbramen en andere taken.

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10

EN-Norm: 388, 407, 420, 12477A

Kleur: Natuurlijk

Categorie: 2

Binnenafwerking: Zonder voering

Materiaal: Rundleer



Art.nr.	VPE
0687 911 110	6

RECA Welder Pro

Zeer robuust en uitstekende controle, effectieve bescherming tegen hitte, vuur en vonken

Productomschrijving:

Hoogwaardige volledig gevoerde lashandschoen van hoogwaardig rundleder/ rondsplitleder voor alle laswerkzaamheden met een verhoogde warmteontwikkeling. Naden versterkt met Kevlar® garen. De zachte jersey voering en de manchet met een voering van katoenen denim maken de Welder Pro zeer comfortabel te dragen.

EN 388:2016 - prestatieniveau 2142X

EN 407:2004 - prestatieniveau 413X4X

Voordelen:

- Volledig gevoerd, inclusief manchet
- Warmte-isolerende molton voering
- Leren oppervlak biedt bescherming tegen lasparels en rondvliegende vonken
- Zeer lange levensduur

Toepassingsgebieden:

- Voor alle laswerkzaamheden met verhoogde warmteontwikkeling
- Voor lassen, binden en klinken
- Metaalbewerking en montagewerk
- Onderhoud en reparatie van apparatuur

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

Maat: 10

EN-Norm: 388, 407, 12477A

Kleur: Geel

Categorie: 2

Binnenafwerking: Volledig gevoerd

Materiaal: Rundleer



EN 12477 Type A
EN407:2004



413X4X

EN 388:2016



2123X

Art.nr.

0687 911 210

VPE

6

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420, 511

Materiaal coating: Latexschuim

Materiaal drager: Nylon/acryl

Kleur: Grijs, Oranje

Steken/Gauge: 15

Categorie: 2

Binnenafwerking: Volledig gevoerd



EN 388:2016



2232X

EN 511:2006



020



Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 922 408	8	Rood	6
0687 922 409	9	Purper	6
0687 922 410	10	Zwart	6
0687 922 411	11	Blauw	6

RECA Thermo Plus

Productomschrijving:

Naadloze, cirkelvormig gebreide winterhandschoenen met een dubbele voering van polyester (buitenzijde) en acryl (binnenzijde) voor een uitstekend comfort-niveau. De handschoenen zijn geccoat in een geruwde latex coating tot op de knokkels. Goed ademend vanwege open rug. Uitstekende droge en natte grip dankzij speciaal fijn oppervlakteprofiel.

EN 388 — prestatieniveau 2.2.2.1

EN 511 — prestatieniveau X.2.X

Voordelen:


- Uiterst comfortabel dankzij de zachte binnenvoering
- Uiterst goede isolatie tegen de koude
- Optimale pasvorm
- Verbeterde waterbestendigheid dankzij 3/4 coating
- Gemakkelijk te herkennen aan de groene voering

Toepassingsgebieden:

Voor buitenwerk onder koude omstandigheden in de bouw, wegenbouw, toeleverings- en afvalverwijderingsbedrijven en voor werk in koelcellen en magazijnen

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen,



boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.

- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 511, 420

Materiaal coating: Natuurrubber met kreukeffect

Materiaal drager: Acryl/polyester

Kleur: Groen, Zwart

Categorie: 2

Binnenafwerking: Volledig gevoerd



EN 388:2016



2221X

EN 511:2006



X2X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 922 309	9	Purper	6
0687 922 310	10	Zwart	6
0687 922 311	11	Blauw	6

RECA ThermoGrip winterhandschoenen

Productomschrijving:

Rondgebreide acryl winterhandschoenen met een opgeruwde latexcoating. De binnenzijde van de handschoenen is opgeruwd voor een effectievere bescherming tegen de kou met tegelijk een hoog draagcomfort. De anatomische pasvorm zorgt voor een superieur comfort. De latexcoating is waterbestendig en zeer robuust.

EN 388 — prestatieniveau 1.2.3.2

EN 511 — prestatieniveau X.1.X

Voordelen:

- Waterbestendige latex coating op de palmen, de volledige duimen en vinger toppen
- Uitstekende grip met een goede tastgevoeligheid dankzij speciale oppervlaktebehandeling
- Uitstekende pasvorm en superieur comfort
- Ademend, duurzaam
- Verschillend gekleurde naden voor onderscheid tussen maten

Toepassingsgebieden:

Voor een lichte tot gemiddelde belasting in koude en vochtige omstandigheden

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 511, 420

Materiaal coating: Natuurlatex, geschuurd

Materiaal drager: Acryl

Kleur: Groen, Zwart

Steken/Gauge: 10

Categorie: 2



Binnenafwerking: Opgeruwd

EN 511:2006



X1X

EN 388:2016



1232X

Art.nr.	Maat	Zoomkleur	VPE
0687 922 109	9	Purper	12
0687 922 110	10	Zwart	12
0687 922 111	11	Blauw	12

Handschoenhouder

Productomschrijving:

Voor het snel en eenvoudig opbergen en vastzetten van beschermende handschoenen.

Toepassing: Bevestig het kortere uiteinde aan een riemlus of rechtstreeks aan kleding, haak de handschoenen stevig vast aan het langere uiteinde

Opmerking:

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken.



Art.nr.	VPE
0687 900 101	5

arecal multi sens

Beschermende huidcrème

Productomschrijving:

Huidbeschermende crème voor vaak wisselende werkmaterialen — ideaal voor gebruik voordat u handschoenen draagt.

Voordelen:

- Universeel gebruik.
- Siliconenvrij, licht geparfumeerd.
- Ideaal voor gebruik bij het dragen van beschermende handschoenen.
- Dermatologisch getest met “zeer goede huidverdraagzaamheid”.
- Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt.

Toepassingsgebied:

Breng, vóór aanvang van de werkzaamheden en nadat u uw handen hebt gewassen, de crème voorzichtig aan op de droge huid, nagels, nagelbed en tussen de vingers.

Toepassingsgebieden:

Beschermt de huid bij contact met regelmatig veranderende stoffen.

Opmerking:

Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-dringt.

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C



Art.nr.	Inhoud	VPE
0895 920 001	100 ml	1
0895 920 002	1000 ml	1

RECA arecal pre ol sens

De onzichtbare handschoen — met speciale bijenwas

Productomschrijving:

Beschermende huidcrème voor werken met sterk hechtende en niet in water oplosbare stoffen: “de onzichtbare handschoen”

Voordelen:

- Vormt een droge, niet-vettige, antislip bescherm laag.
- Vrij van paraffine, siliconen en conserveermiddelen.
- Laat geen vingerafdrukken achter.
- Dermatologisch getest met “zeer goede huidverdraagzaamheid”.
- Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt.

Toepassingsgebied:

Was de handen en droog ze grondig voordat u de crème grondig in de huid wrijft.

Toepassingsgebieden:

Vergemakelijkt het verwijderen van sterk hechtende en niet in water oplosbare substanties, zoals vet, olie, verf, grafiet, metaalstof, roest, lijm, kneedmetaal, hars, enz. dankzij vuilbindende emulgatoren (O/W-emulsie).

Opmerking:

Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-dringt.

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C



Art.nr.	Inhoud	VPE
0895 920 003	100 ml	1
0895 920 004	1000 ml	1

arecal UV stop

Productomschrijving:

Waterbestendige huidbeschermende crème voor effectieve bescherming tegen UVA-, UVB- en UVC-straling, SPF 50

Voordelen:

- Waterbestendig
- Trekt snel in
- Voor huid, handen, en gezicht
- Beschermt ook tegen zonnebrand door lassen door bescherming tegen UV-C-stralen die tijdens het lassen ontstaan

Toepassingsgebied:

SPF 50 UV Stop zonnecrème wordt gebruikt op werkplaatsen met intensieve natuurlijke UV-straling, vooral in het buitenbereik. De crème biedt ook bescherming tegen kunstmatige stralingsbronnen, zoals bij elektrisch lassen

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor huid, handen en gezicht

Opmerking:

Royaal aanbrengen op kwetsbare, schone en droge delen van de huid vóór elke blootstelling aan UV-straling. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van het toepassingsgebied - een hoeveelheid ongeveer zo groot als een hazelnoot is voldoende voor de handen. Breng altijd het product royaal aan, want kleine hoeveelheden bieden weinig bescherming. Om de huid blijvend te beschermen moet de zonnecrème enkele keren worden aangebracht. De zonnecrème moet vooral na het wassen opnieuw worden aangebracht. Het opnieuw aanbrengen verlengt niet de duur van de bescherming, maar herstelt het beschermingsniveau dat door het wassen was verminderd.

Het is altijd het beste de bescherm laag eens per twee uur opnieuw aan te brengen.

Inhoud: 100 ml



Art.nr.	VPE
0895 920 005	1

arecal gel ontsmettingsmiddel

Productomschrijving:

Gebruiksklare, alcoholhoudende ontsmettingsgel voor hygiënische hand-desinfectie.

Voordelen:

- Eenvoudig in gebruik
- Desinfecterende werking

Toepassingsgebieden:

Te gebruiken in alle ruimten voor menselijke hygiëne

Opmerking:

Doseer twee 3-ml druppels in de palm van de hand en wrijf de handen intensief gedurende 60 seconden zodat beide handen geheel zijn bedekt met de gel. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de delen tussen de vingers, rond de vingernagels en de huidvouwen goed worden bedekt. Nadat de tijd is verstreken, is de desinfectie voltooid. Vuile handen moeten vóór ontsmetting worden gereinigd met water en zeep. Natte handen drogen vóór ontsmetting.

Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik.



Art.nr.	Inhoud	VPE
0895 920 010	100 ml	25
0895 920 008	150 ml	1
0895 920 032	500 ml	1
0895 920 007	1000 ml	1

Desinfecteermiddel, vloeibaar

Productomschrijving:

vloeibaar handdesinfectiemiddel op alcoholbasis volgens het recept dat wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie

Toepassingsgebied:

voor het reinigen van uw handen zonder water en het voorkomen van de overdracht van bacteriën

Toepassingsgebieden:

voor gebruik waar normaal handen wassen niet mogelijk is (bijv. op bouwplaatsen)

Opmerking:

spruitfles geschikt voor vullen en spuiten, leeg 500 ml, art.nr. 0892 600 500, geschikt

Inhoud: 5000 ml



Art.nr.	VPE
0895 920 5	1

arecal dermaclean neutral

Huidreinigingslotion

Productomschrijving:

Hoogwaardige, geur- en kleurloze handreinigingslotion voor lichte vervuiling.

Voordelen:

- Kleur- en geurloos
- Laag allergenengehalte
- Milde reinigende lotion
- Hydraterend
- Siliconen-, oplosmiddel- en zeepvrij
- pH-waarde wordt afgestemd op de huid
- Conserveert conform NaTrue-richtlijnen
- Hoogwaardig hydraterend middel op basis van olijfolie
- Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt

Toepassingsgebied:

Wrijf zorgvuldig ongeveer 2-3 ml dermaclean neutral zonder water op uw handen, was ze met een beetje water en spoel ze daarna goed af met veel water. Droog de handen grondig af.

Toepassingsgebieden:

Bijzonder geschikt voor hygiënische werkgebieden waar parfumeermiddelen niet zijn toegestaan, zoals in keukens, in de voedselverwerkende industrie en in de zorg.

Opmerking:

Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-dringt.

Inhoud: 2000 ml

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C



Art.nr.	VPE
0895 921 001	1

arecal dermaclean natur

Vloeibare handreiniger

Productomschrijving:

Zachte vloeibare handreiniger - zonder microplastics

Voordelen:

- Krachtig reinigingseffect dat de huid beschermt
- Hydraterende component van hoge kwaliteit
- Met natuurlijke deeltjes voor peeling
- Oplosmiddel-, siliconen- en zeepvrij
- Zonder microplastics
- pH-neutraal
- Is na opening minstens 12 maanden houdbaar

Toepassingsgebied:

Wrijf zorgvuldig ongeveer 2-3 ml dermaclean natur zonder water op uw handen, was ze met een beetje water en spoel ze daarna af met veel water. Droog de handen grondig af.

Toepassingsgebieden:

Natuurlijke handreiniger met zeer hoog reinigend vermogen, veelzijdig gebruik voor grondig verwijderen van olie, vet en industriële verontreiniging.



Opmerking:

Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C

Art.nr.	Inhoud	VPE
0895 921 003	250 ml	1
0895 921 004	2000 ml	1

arecal dermaclean plus

Vloeibare handreiniger

Productomschrijving:

Speciale vloeibare handreiniger

Voordelen:

- Speciale handreiniger met hoge reinigingskracht
- Hydraterend
- Veroorzaakt geen verstopping van afvoeren
- pH-waarde is afgestemd op de huid
- Dermatologisch getest
- Is na opening minstens 12 maanden houdbaar
- Bevat speciale cosmetische oplosmiddelen

Toepassingsgebied:

Wrijf zorgvuldig ongeveer 2-3 ml dermaclean plus zonder water in de handen, was ze met een beetje water en spoel ze daarna af met veel water. Droog de handen grondig af.

Toepassingsgebieden:

Voor sterk hechtende substanties en extreme verontreiniging. Verwijdert moeilooos lak, verf, hars, lijm, grafiet enz.

Opmerking:

Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Inhoud: 250 ml

Min./max. bewaartemperatuur: 0 tot 20 °C



Art.nr.	VPE
0895 921 005	1

arecal dermacare apre sens

Huidverzorgingscrème met bijenwas

Productomschrijving:

Huidverzorgingscrème voor na het werk.

Voordelen:

- Geeft belangrijke voedingsstoffen aan de huid
- Zeer vochtinbrengend en absorbeert snel
- Houdt de huid elastisch
- Houdt de huid zacht en gezond
- Vitamine E ondersteunt regeneratie
- Bevat ureum, glycerine, vitamine A en E
- Siliconenvrij
- Dermatologisch getest met "zeer goede huidverdraagzaamheid"
- Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt

Toepassingsgebied:

Was de handen en droog ze grondig voordat u de crème grondig in de huid wrijft.

Toepassingsgebieden:

Verzorgt en voedt vermoeide huid na het werk. dermaclean apre sens beschermt het hele lichaam tegen droogheid. Geschikt voor normale tot droge huid (W/O-emulsie).

Opmerking:

Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-dringt.

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C



Art.nr.	Inhoud	VPE
0895 922 001	100 ml	1
0895 922 002	1000 ml	1

Zachte-flesdispenser

Productomschrijving:

Zachte-flesdispenser voor patronen van 1000 ml of 2000 ml

Voordelen:

- Instelbare dosering
- Zeer duurzaam ontwerp
- Glasvezelversterkte behuizing

Toepassingsgebied:

Zachte-flesdispenser voor patronen van 1000 ml of 2000 ml

Toepassingsgebieden:

Voor dosering van hoog viskeuze handreinigers met schurende ingrediënten, vloeibare zeep en lotions.

Geschikt voor producten uit het RECA huidbeschermingsaanbod, zoals:

- dermatop multi sens
- dermatop pre ol sens
- dermaclean neutral
- dermaclean natur
- dermacare apre sens

Opmerking:

Met boorsjabloon voor wandmontage.





Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte	VPE
0895 999 001	125 x 125 x 290 mm	1
0895 999 004	400 x 125 x 290 mm	1

Pomparmdispenser

Productomschrijving:

Pomparmdispenser voor 1000 ml ontsmettingsgel
Afmetingen in mm (B x H x D): 105 x 350 x 222

Opmerking:

Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen.
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken.
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met
productdetails of op onze startpagina: <http://www.recanorm.de/de/services/datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html>



Art.nr.	VPE
0895 999 002	1
0895 999 005	1

Kniebeschermers KT500

Productomschrijving:

Ultralichte kniebeschermers van gewapend polyester.

Brede beschermers van pvc en voorzien van AirGel (optimale kniebescherming en schokabsorptie).

AirGel past zich aan de knie aan in alle werkposities.

Elastische band met enkele sluiting voor optimaal comfort en bewegingsvrijheid.

Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 – universele maat. Antislip.

Toepassingsgebieden:

Voor alle werkzaamheden die in een knielende positie worden uitgevoerd.



Art.nr.	VPE
0687 622 001	1

RECA veiligheidsmat Profi

Productomschrijving:

Beschermende mat van niet-absorberend schuim voor bescherming tegen vuil. Met praktische handgreep en opbergruimte voor kleine onderdelen. Eenvoudig schoon te vegen dankzij het gesloten oppervlak.

Voordelen:

- Stevig schuimmateriaal
- Het handvat maakt de mat gemakkelijk te vervoeren
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Afwisbaar zwart oppervlak



Art.nr.	VPE
0687 621 001	1

Laskap

Productomschrijving:

Laskap, volledig gevoerd met glasvezelweefsel, afgeronde voorgemonteerde uitvoering, DIN- en CE-gecertificeerd, met kunststof handgreep

Voordelen:

- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- Koude- en warmtebestendig van -20 tot +200°C

Opmerking:

Geleverd zonder glas



EN-Norm: 175

Kleur: Zwart

Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Art.nr.	VPE
0687 105	1

Laskap met hoofdband

Productomschrijving:

Volledig gevoerd met glasvezelweefsel, met vergrendelbare band van kunststof.
Geschikt voor werken zonder hulpmiddelen - licht ontwerp, slechts 440 g

Voordelen:

- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- Koude- en warmtebestendig van -20 tot +200°C

Opmerking:

Geleverd zonder glas

EN-Norm: 175

Kleur: Zwart

Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm



Art.nr.	VPE
0687 107	1

Lasruit

Productomschrijving:

Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Typeomschrijving: Groen

Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm



Art.nr.	Beschermingsniveau	VPE
0687 111	9	10
0687 112	10	10
0687 113	11	10

Lasruit

Productomschrijving:

Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Typeomschrijving: Aulekto

Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm



Art.nr.	Beschermingsniveau	VPE
0687 114	9	10
0687 115	10	10
0687 116	11	10

Lasruit

Productomschrijving:

Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Typeomschrijving: Aulektro, goudgespiegeld

Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm



Art.nr.	Beschermingsniveau	VPE
0687 117	9	10
0687 118	10	10
0687 119	11	10
0687 120	12	10

Beschermruiten

Productomschrijving:

Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Beschermingsniveau: 0 - Niet van toepassing

Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0687 109	Glas	10
0687 110	Kunststof	10

Automatische lashelm p550

Productomschrijving:

De gevoeligheid van de sensoren kan aangepast worden aan het lasproces en de werkomstandigheden. De buitenste beschermplaat biedt een optimale bescherming tegen spetters en lasrook. De schakeltijd van donker naar licht kan worden geregeld met de vertraagde openingsfunctie. De helm biedt ongekend comfort dankzij de optimale gewichtsverdeling en de aangename en verstelbare hoofdband.

De helm heeft een kleurecht antiverblindingsfilter voor realistische kleurwaarneming.

Beschermingsniveaus

inactief: Beschermingsniveau 4

actief: Beschermingsniveaus 9–13

UV/IR-straling wordt altijd uitgefilterd conform DIN-normen

Geoptimaliseerde luchtstroom en rookwerend

Oogbescherming: Maximale UV- en IR-bescherming bij alle instellingen van het beveiligingsniveau

Sensoren: Drie sensoren

Classificatie EN 379: 1/1/1/2

Classificatie EN 175: B (120 m/s slagvastheid)

Schakeltijd van licht naar donker: 0,100 ms bij kamertemperatuur, 0,100 ms bij 55 graden

Schakeltijd van donker naar licht: 0,05 - 1,0 s, oneindig variabele selectie

Gebruikstemperatuur: -10 tot +70°

Voeding: Zonnecellen en batterijen (CR 2032) — in- en uitschakelen niet nodig



Voordelen:

- Openingsvertraging — schakelen van donker naar licht kan worden ingesteld op "langzaam" of "snel"
- Spoilers beschermen het glas tegen beschadiging als het er onverhoopt uit valt
- Comfortabele hoofdband
- Gevoeligheidsregeling
- Bedieningseenheid buiten de helm

Toepassingsgebied:

- Elektrodlassen (puntlassen, SMAW)
- MIG/MAG (booglassen van gasmetaal, GMAW)
- GMAW hoogwaardig lassen
- Fluxkernlassen
- Sommige TIG-lastoepassingen, > lasstroom 28 A.
- Plasmalassen
- Microplasmalassen
- Plasmasnijden

Typeomschrijving: p550

EN-Norm: 175, 379


Kleur: Zwart, Groen

Cassettebreedte x cassettehoogte x cassettedikte: 110 x 90 x 7 mm

Gewicht: 495 g

Art.nr.	VPE
0687 108 550	1

Reserveonderdelen voor lashelmen

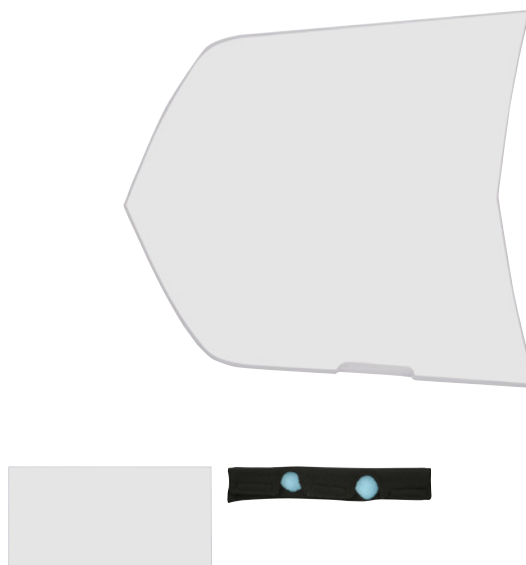

Art.nr.	Typeomschrijving	EN-Norm	Kleur	Beschermingsniveau	VPE
0687 108 003	Beschermruit voor p550	166		0 - Niet van toepassing	5
0687 108 005	Hoofdband		Zwart		2
0687 108 004	Interne lens	166			5

Magazijndoos, stationair

Productomschrijving:

Voor stationair opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen in werkplaats of fabriek.

Voordelen:

- Inclusief bevestigingsmiddelen en verplichte labels.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en stofmaskers

Opmerking:


Wordt leeg geleverd

Breedte: 230 mm

Hoogte: 195 mm

Diepte: 125 mm





Art.nr.	VPE
0687 810 001	1

Magazijndoos, mobiel

Productomschrijving:

Praktische opbergdoos voor uw persoonlijke beschermingsmiddelen incl. etiket

Opmerking:

Wordt leeg geleverd

Breedte: 210 mm

Hoogte: 240 mm

Diepte: 115 mm



Art.nr.	VPE
0687 810 002	1

Flexi-Tape beschermtape

Productomschrijving:

RECA Flexi-Tape is een unieke, latexvrije "EHBO-beschermtape", speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van wondverband bij verwondingen van vingers en vingertoppen in de handwerksector. RECA Flexi-Tape kan onmiddellijk, nadat de wond eerst is behandeld, worden gebruikt en is uiterst bestendig tegen water, vet en vuil.

Voordelen:

- Elastisch, zeer gemakkelijk te gebruiken en uitermate voordelig.
- Ademend, zacht en comfortabel.
- Voorkomt het binnendringen van vuil en vocht.
- Hecht alleen aan zichzelf, niet aan de huid of het haar.
- Beperkt niet de bewegingsvrijheid.
- Kan pijnloos van de verwonde plek worden verwijderd.
- Het gebruik van een mes of een schaar is niet nodig.
- Verpakt in een praktisch blik. Dit zorgt ervoor dat het product in een hygiënische en nagenoeg steriele omgeving wordt opgeslagen en heeft zo een lange houdbaarheid.

Toepassingsgebied:

- Voor een snelle en gemakkelijke behandeling van minder ernstige snij- en schaafwonden.
- Kan worden gebruikt als steunverband bij verstuikingen (werkplaatsen, bouwplaatsen, industrie, handwerkzaamheden en automobielbedrijven).
- Beschermt de handen, indien ingepakt, bij een continue belasting op één plek of bij het gebruik van voorwerpen met scherpe randen en bij gebruik als gripbescherming voor algemene gereedschappen.
- Beschermt tegen schaafwonden op de handen en vingers.
- Dicht verbanden af tijdens contact met water (douchen, werken).

Toepassingsgebieden:

Het product moet slechts lichtjes rondom het getroffen gebied worden gewikkeld. Dit voorkomt een tourniqueteffect. Het wordt niet aanbevolen het product 's nachts te dragen.


Opmerking:

Latexvrij

Kleur: Blauw

Breedte: 50 mm

Lengte: 4,5 m



Art.nr.

0687 850 450

VPE

1

EHBO-verband voor vinger

Productomschrijving:

Waterafstotend, elastisch EHBO-verband. Zeer zacht en soepel en gemakkelijk te af te scheuren.

Voordelen:

- Plakt niet aan huid of haar
- Waterafstotend en elastisch
- Maximale bewegingsvrijheid
- Houdt vet/smeer, water en olie uit de wond
- Hypoallergeen

Toepassingsgebieden:

Voor kleine verwondingen van de vinger.

Lengte: 7 m

Breedte: 3 cm

Kleur: Blauw



Art.nr.	VPE
0686 100 121	1

ELASTIC EHBO-verband voor vinger

Productomschrijving:

Elastisch, hypoallergeen EHBO-verband voor vinger, luchtdoorlatend.

Voordelen:

- Elastisch
- Ademend
- Hypoallergeen
- Huidvriendelijk
- Maximaal draagcomfort

Lengte: 12 cm

Breedte: 2 cm

Opmerking bij inhoud: 100 pleisters

Materiaal: Textiel

Kleur: Huidskleur



Art.nr.	VPE
0686 100 225	1

ELASTIC pleisterset

Productomschrijving:

Elastische, hypoallergene pleisters, luchtdoorlatend, in vijf verschillende afmetingen en formats, afzonderlijk geseald.

50 pleisters per set.

Voordelen:

- Elastisch
- Ademend
- Hypoallergeen
- Huidvriendelijk
- Maximaal draagcomfort

Opmerking bij inhoud: 10 pleisterstrips 19 x 72 mm

10 pleisterstrips 25 x 75 mm

10 EHBO-verband voor vinger 12 x 2 cm

10 verband voor vingertop, ca. 43 x 68 mm

10 verband voor knokkel, ca. 38 x 75 mm

Materiaal: Textiel

Kleur: Huidskleur



Art.nr.	VPE
0686 100 224	1

Navulverpakking, waterafstotend

Productomschrijving:

Navulverpakking voor pleisterhouder voor snel navullen. Waterafstotende pleisters.

Opmerking bij inhoud: 45 pleisterstrips

Materiaal: PE - Polyethyleen

Kleur: Huidskleur



Art.nr.	VPE
0686 100 227	1

Productomschrijving:

Opmerking bij inhoud: 40 pleisterstrips

Materiaal: Textiel

Kleur: Huidskleur



Art.nr.	VPE
0686 100 228	1

■

Materiaal: PE - Polyethyleen

Kleur: Blauw



Art.nr.	VPE
0686 100 229	1

Materiaal: PE - Polyethyleen

Kleur: Blauw



Art.nr.	VPE
0686 100 230	1

EasyAid-pleisterhouder met inhoud Standard II

Productomschrijving:

De EasyAid-pleisterhouder maakt indruk met het gebruiksgemak en het slimme ontwerp. De inhoud is altijd goed beschermd en pleisters kunnen op een schone en eenvoudige manier worden verwijderd. EasyAid is ontworpen met het oog op de vereisten van noodsituaties en is een intuïtieve en uniek uitbreidbare en combineerbare pleisterhouder.

Pleisterhouder vervaardigd van hoogwaardig kunststof, wandmontage, incl. montagemateriaal. Transparant klikdeksel voor snelle en eenvoudige toegang.

Voordelen:

- Volledig omsloten behuizing
- De antidiefstalbeveiliging kan naar wens worden geactiveerd
- Pleisters kunnen eenvoudig en hygiënisch worden verwijderd met slechts één hand
- Kan maximaal drie soorten pleisters bevatten

Toepassingsgebied:

Ideaal voor elk kantoor of elke werkplaats

Breedte: 27,2 cm

Hoogte: 16,4 cm


Opmerking bij inhoud: 30 x AQUATIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)

30 x ELASTIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)

15 x ELASTIC-vingertoppleisters (68 x 43 mm)

Kleur: Oranje, Grijs





Art.nr.	VPE
0686 100 239	1

EasyAid-pleisterhouder Detect

Productomschrijving:

De EasyAid-pleisterhouder maakt indruk met het gebruiksgemak en het slimme ontwerp. De inhoud is altijd goed beschermd en pleisters kunnen op een schone en eenvoudige manier worden verwijderd. EasyAid is ontworpen met het oog op de vereisten van noodsituaties en is een intuïtieve en uniek uitbreidbare en combineerbare pleisterhouder.

Pleisterhouder vervaardigd van hoogwaardig kunststof, wandmontage, incl. montage materiaal. Transparant klikdeksel voor snelle en eenvoudige toegang.

Voordelen:

- Volledig omsloten behuizing
- De antidiefstalbeveiliging kan naar wens worden geactiveerd
- Pleisters kunnen eenvoudig en hygiënisch worden verwijderd met slechts één hand
- Kan maximaal drie soorten pleisters bevatten

Toepassingsgebied:

Ideaal voor elk kantoor of elke werkplaats


Breedte: 27,2 cm



Hoogte: 16,4 cm

Opmerking bij inhoud: 60 x DETECT AQUATIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)

30 x DETECT ELASTIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)

Kleur: Oranje, Grijs

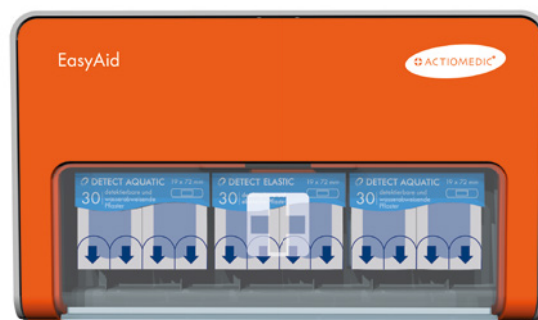

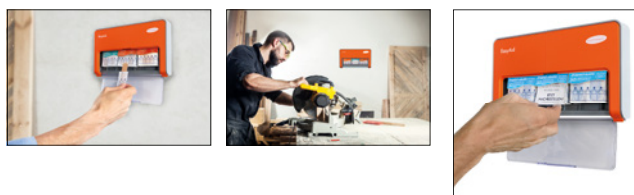**Art.nr.****VPE**

0686 100 240

1

Navulling EasyAid-vingertoppleisters ELASTIC

Productomschrijving:


Navulling voor de EasyAid-pleisterhouder met 15 elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende vingertoppleisters, afzonderlijk verpakt.

Maat: 68 x 43 mm

Lengte: 68 mm

Breedte: 43 mm

Opmerking bij inhoud: 15 elastische vingertoppleisters

**Art.nr.****VPE**

0686 100 243

2

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm AQUATIC

Productomschrijving:


Navulling voor de EasyAid-pleisterhouder met 30 waterbestendige, hypoallergene en ademende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.

Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm

Breedte: 19 mm

Opmerking bij inhoud: 30 waterbestendige pleisterstrips



Art.nr.

0686 100 241

VPE

2

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm DETECT/AQUATIC

Productomschrijving:

Navulling voor EasyAid-pleisterhouder met 30 detecteerbare, waterbestendige, hypoallergene en ademende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.

Maat: 19 x 72 mm


Lengte: 72 mm

Breedte: 19 mm

Opmerking bij inhoud: 30 detecteerbare/waterbestendige pleisterstrips



Vervolg volgende pagina

**Art.nr.****VPE**

0686 100 244

2

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm DETECT/ELASTIC

Productomschrijving:



Navulling voor EasyAid-pleisterhouder met 30 detecteerbare elastische, hypo-allergene en ademende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.

Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm

Breedte: 19 mm

Opmerking bij inhoud: 30 detecteerbare/elastische pleisterstrips

**Art.nr.****VPE**

0686 100 245

2

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm ELASTIC

Productomschrijving:



Navulling voor de EasyAid-pleisterhouder met 30 elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.

Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm

Breedte: 19 mm

Opmerking bij inhoud: 30 strips met elastische pleisters



Art.nr.

0686 100 242

VPE

2

Verbandkoffer, DIN 13157

Productomschrijving:

Schokbestendige, breukvaste verbandkoffer van hoogwaardige ABS-kunststof. Uitgerust volgens DIN 13157:2021-11 met wandbevestiging, rubberen afdichting en aanpasbare interne compartimenten.

Voordelen:

- Stofdicht en waterbestendig
- Mobiel en vast gebruik
- Gebruiksvriendelijk
- Gecertificeerde kwaliteitsproducten

Opmerking:

Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen:

- in administratieve en commerciële bedrijven van 1 tot 50 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13157,
- in productie- en verwerkingsbedrijven van 1 tot 20 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13157,
- op bouwplaatsen van 1 tot 10 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13157.



Vervolg volgende pagina

Verbandtrommels DIN 13157 kunnen ook voor activiteiten in het veld worden gebruikt.

Lengte x breedte x hoogte: 300 x 115 x 200 mm

Lengte: 300 mm

Breedte: 115 mm

Hoogte: 200 mm

Opmerking bij inhoud: 2 x hersluitbare foliezakken 300 x 400 mm, transparant, voor DIN-inhoud

1 x schaar DIN 58279-B190 gebogen bladen, met handgreep met kunststof coating

1 x fleecedoek, 200 x 300 mm, verpakking van 5

3 x kompressen, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

1 x koudkompres, zelfactiverbaar 150 x 170 mm

1 x reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm

1 x set van 4 paar wegwerphandschoenen conform DIN EN 455

1 x set van 12 verbanden 6 x 10 cm, niet-geweven

1 x gecombineerde pleisterset voor DIN 13157 en DIN 13169, 30 stuks

1 x steriel verband DIN 13152-A, 600 x 800 mm

2 x oogkompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel

2 x driehoekige verbanden DIN 13168 wit, 96 x 96 x 136 cm

1 x verbandsachet DIN 13151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel

1 x verbandsachet DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel

3 x verbandsachets DIN 13151-M (medium), 80 x 100 mm, steriel

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

1 x zelfklevende pleister niet-geweven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming

1 x mond-neusbeschermingsmasker conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

4 x natte reinigingsdoeken

1 x EHBO-gids, meertalig

1 x inhoudsoverzicht, meertalig, DIN 13157:2021-11

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13157

Kleur: Oranje

Materiaal: Acrylonitril-butadieen-styreen

Art.nr.	VPE
0686 100 130	1

Verbandkoffer, DIN 13169

Productomschrijving:

Schokbestendige, breukvaste verbandkoffer van hoogwaardige ABS-kunststof. Uitgerust volgens DIN 13169:2021-11 met wandbevestiging, rubberen afdichting en aanpasbare interne compartimenten.

Voordelen:

- Stofdicht en waterbestendig
- Mobiel en vast gebruik
- Gebruiksvriendelijk
- Gecertificeerde kwaliteitsproducten

Opmerking:

Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen:

- in administratieve en commerciële bedrijven van 51 tot 300 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 300 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 13 169
- in productie- en verwerkingsbedrijven van 21 tot 100 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 100 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 13 169
- op bouwplaatsen van 11 tot 50 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13



169, voor elke volgende 50 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 13 169

Lengte x breedte x hoogte: 420 x 150 x 330 mm

Lengte: 420 mm

Breedte: 150 mm

Hoogte: 330 mm

Opmerking bij inhoud: 4 x foliezakken, hersluitbaar 300 x 400 mm, transparant, voor DIN-vullingen

1 x schaar DIN 58279-B190 gebogen bladen, met handgreep met kunststof afdekking, 19 cm

2 x vliesdoeken, 200 x 300 mm, verpakking van 5

6 x kompressen, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

2 x directe koudkompressen, zelfgeactiveerd, 150 x 170 mm

2 x reddingsdekens, goud/zilver, 210 x 160 cm

2 x paar wegwerphandschoenen conform DIN EN 455 verpakking van 4

2 x wondverbanden, 6 x 10 cm, niet-geweven, verpakking van 12

2 x gecombineerde pleistersets voor DIN 13157 en DIN 13169, 30 stuks

2 x steriele wondverbanden DIN 13152-A, 600 x 800 mm

4 x oogkompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel

4 x driehoekige verbanden DIN 13168 wit, 96 x 96 x 136 cm

2 x verbandsachets DIN 13151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel

2 x verbandsachets DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel

6 x verbandsachets DIN 13151-M (middelgroot), 80 x 100 mm, steriel

4 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

4 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

2 x kleefpleisters, niet-geweven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming

1 x zak met trekkoord, groot, 300 x 400 mm

2 x mondneusbescherming conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

8 x vochtige reinigingsdoeken

1 x EHBO-gids, meertalig

1 x inhoudsoverzicht, meertalig, DIN 13169:2021-11

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13169

Kleur: Oranje

Materiaal: Acrylonitril-butadien-styreen

Art.nr.	VPE
0686 100 131	1

DETECT verbandkoffer, DIN 13157

Productomschrijving:

Schokbestendige, breukvaste verbandkoffer van hoogwaardige ABS-kunststof. Voor zowel mobiel als stationair gebruik, incl. muurbeugel. Beschermde tegen stof en water dankzij de rubber afdichting rondom. Een opvallende blauwe markering maakt de koffer goed zichtbaar. DIN 13157:2021-11

Voordelen:

- Stof- en waterafstotend
- Voor zowel mobiel als stationair gebruik
- Gebruiksvriendelijk
- Producten van gecertificeerde kwaliteit

Opmerking:

Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen:

a) in administratieve en commerciële bedrijven met 1 tot 50 werknemers = 1 verbandtrommel, DIN 13157

b) in productie- en verwerkingsinstallaties met 1 tot 20 werknemers = 1 verbandtrommel, DIN 13157

c) op bouwplaatsen met 1 tot 10 werknemers = 1 verbandtrommel, DIN 13157

DIN 13157-verbandtrommels kunnen ook worden gebruikt voor werkzaam-



heden in het veld.

Lengte x breedte x hoogte: 300 x 115 x 200 mm

Lengte: 300 mm

Breedte: 115 mm

Hoogte: 200 mm

Opmerking bij inhoud: 2 x foliezakken, hersluitbaar, 300 x 400 mm, transparant, voor DIN-vullingen

1 x schaar DIN 58279-B 190 gebogen bladen, handgreep met kunststof afdekking, 19 cm

1 x vliesdoek, 200 x 300 mm, verpakking van 5

3 kompressen, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

1 x direct koudkompres, zelfgeactiveerd, 150 x 170 mm

1 x reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm

1 x wegwerphandschoenen DIN EN 455 verpakking van 4 paar

2 x gecombineerde pleisterset DETECT, 28 stuks

1 x steriel verband, DIN 13152-A, 600 x 800 mm

2 x oogkompressen, steriel, 50 x 70 mm

2 x driehoekige verbanden, DIN 13168, 136 x 96 x 96 cm

1 x verbandsachet, steriel, DIN 13151-G (groot), 100 x 120 mm

3 x verbandsachets, steriel, DIN 13151-M (middelgroot), 80 x 100 mm

1 x verbandsachet, steriel, DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

1 x kleefpleister, DETECT 2,5 cm x 5 m

1 x mond-neusbeschermingsmasker conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

4 x vochtige reinigingsdoekjes

1 x EHBO-instructies

1 x inhoudsopgave, meertalig, DIN 13157:2021-11

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13157

Kleur: Oranje

Materiaal: Acrylonitril-butadien-styreen

Art.nr.	VPE
0686 100 135	1

Verbandnavulling DIN 1357

Productomschrijving:

Hoogwaardige EHBO-artikelen/verbanden van gecertificeerde productie volgens DIN 13157:2021-11.

Opmerking:

Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen:

- a) in administratieve en commerciële bedrijven van 1 tot 50 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13157,
- b) in productie- en verwerkingsbedrijven van 1 tot 20 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13157,
- c) op bouwplaatsen van 1 tot 10 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13157.

Verbandtrommels DIN 13157 kunnen ook voor activiteiten in het veld worden gebruikt.



Opmerking bij inhoud: 2 x hersluitbare foliezakken 300 x 400 mm, transparant, voor DIN-inhoud

1 x schaar DIN 58279-B190 gebogen bladen, met handgreep met kunststof coating

1 x fleecedoek, 200 x 300 mm, verpakking van 5

3 x kompressen, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

1 x koudkompres, zelfactiveerbaar 150 x 170 mm

1 x reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm

1 x set van 4 paar wegwerphandschoenen conform DIN EN 455

1 x set van 12 verbanden 6 x 10 cm, niet-geweven

1 x gecombineerde pleisterset voor DIN 13157 en DIN 13169, 30 stuks

1 x steriel verband DIN 13152-A, 600 x 800 mm

2 x oogkompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel

2 x driehoekige verbanden DIN 13168 wit, 96 x 96 x 136 cm

1 x verbandsachet DIN 13151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel

1 x verbandsachet DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel

3 x verbandsachets DIN 13151-M (medium), 80 x 100 mm, steriel

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

1 x zelfklevende pleister niet-geweven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming

1 x mond-neusbeschermingsmasker conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

4 x natte reinigingsdoeken

1 x EHBO-gids, meertalig

1 x inhoudsoverzicht, meertalig, DIN 13157:2021-11

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13157

Art.nr.	VPE
0686 100 132	1

Verbandnavulling volgens DIN 13169

Productomschrijving:

Hoogwaardige EHBO-artikelen/verbanden van gecertificeerde productie volgens DIN 13169:2021-11.

Opmerking:

Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen:

- a) in administratieve en commerciële bedrijven van 51 tot 300 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 300 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 13 169
- b) in productie- en verwerkingsbedrijven van 21 tot 100 medewerkers =
- c) 1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 100 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 13 169
- d) op bouwplaatsen van 11 tot 50 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 50 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 13 169



Opmerking bij inhoud: 4 x foliezakken, hersluitbaar 300 x 400 mm, transparent, voor DIN-vullingen

1 x schaar DIN 58279-B190 gebogen bladen, met handgreep met kunststof afdekking, 19 cm

2 x vliesdoeken, 200 x 300 mm, verpakking van 5

6 x kompressen, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

2 x directe koudkompressen, zelfgeactiveerd, 150 x 170 mm

2 x reddingsdekens, goud/zilver, 210 x 160 cm

2 x paar wegwerphandschoenen conform DIN EN 455 verpakking van 4

2 x wondverbanden, 6 x 10 cm, niet-geweven, verpakking van 12

2 x gecombineerde pleistersets voor DIN 13157 en DIN 13169, 30 stuks

2 x steriele wondverbanden DIN 13152-A, 600 x 800 mm

4 x oogkompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel

4 x driehoekige verbanden DIN 13168 wit, 96 x 96 x 136 cm

2 x verbandsachets DIN 13151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel

2 x verbandsachets DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel

6 x verbandsachets DIN 13151-M (middelgroot), 80 x 100 mm, steriel

4 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

4 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

2 x kleefpleisters, niet-geweven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming

1 x zak met trekkoord, groot, 300 x 400 mm

2 x mondneusbescherming conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

8 x vochtige reinigingsdoeken

1 x EHBO-gids, meertalig

1 x inhoudsoverzicht, meertalig, DIN 13169:2021-11

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13169

Art.nr.	VPE
0686 100 133	1

DETECT verband navulpakket, DIN 13157

Productomschrijving:

Hoogwaardige EHBO-artikelen/verbanden van gecertificeerde productie conform DIN 13157:2021-11, met elektromagnetisch detecteerbare pleisterstrips

Opmerking:

Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen:

- a) in administratieve en commerciële bedrijven met 1 tot 50 werknemers = 1 verbandtrommel, DIN 13157
 - b) in productie- en verwerkingsinstallaties met 1 tot 20 werknemers = 1 verbandtrommel, DIN 13157
 - c) op bouwplaatsen met 1 tot 10 werknemers = 1 verbandtrommel, DIN 13157
- DIN 13157-verbandtrommels kunnen ook worden gebruikt voor werkzaamheden in het veld.



Opmerking bij inhoud: 2 x foliezakken, hersluitbaar, 300 x 400 mm, transparant, voor DIN-vullingen

1 x schaar DIN 58279-B 190 gebogen bladen, handgreep met kunststof afdekking, 19 cm

1 x vliesdoek, 200 x 300 mm, verpakking van 5

3 kompressen, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

1 x direct koudkompres, zelfgeactiveerd, 150 x 170 mm

1 x reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm

1 x wegwerphandschoenen DIN EN 455 verpakking van 4 paar

2 x gecombineerde pleisterset DETECT, 28 stuks

1 x steriel verband, DIN 13152-A, 600 x 800 mm

2 x oogkompressen, steriel, 50 x 70 mm

2 x driehoekige verbanden, DIN 13168, 136 x 96 x 96 cm

1 x verbandsachet, steriel, DIN 13151-G (groot), 100 x 120 mm

3 x verbandsachets, steriel, DIN 13151-M (middelgroot), 80 x 100 mm

1 x verbandsachet, steriel, DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

1 x kleefpleister, DETECT 2,5 cm x 5 m

1 x mond-neusbeschermingsmasker conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

4 x vochtige reinigingsdoekjes

1 x EHBO-instructies

1 x inhoudsopgave, meertalig, DIN 13157:2021-11

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13157

Art.nr.	VPE
0686 100 136	1

Verbandkoffer, DIN 13164

Productomschrijving:

Verbandtrommel voor voertuigen. Hoogwaardige EHBO-artikelen/verbanden van gecertificeerde productie. Incl. gids voor verlenen van EHBO ter plaatse bij een ongeval. DIN 13164:2022

Lengte x breedte x hoogte: 260 x 85 x 180 mm

Lengte: 260 mm

Breedte: 85 mm

Hoogte: 180 mm

Opmerking bij inhoud: 1 x zelfklevende pleister, niet-geweven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming

1 x ACTIOMEDIC gecombineerde pleisterset voor DIN 13164, 14 stuks

1 x verbandsachet, steriel, DIN 13151-K (klein), 60 x 80 mm

2 x verbandsachets, steriel, DIN 13151-M (middelgroot), 80 x 100 mm

1 x verbandsachets, steriel, DIN 13151-G (groot) 100 x 120 mm

1 x steriel verband, DIN 13152-A, 600 x 800 mm

3 x wondverbanden, steriel, 100 x 100 mm, verpakking van 2

1 x reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm

2 x elastische zwachtels DIN 61634, 6 cm x 4 m

3 x elastische zwachtels DIN 61634, 8 cm x 4 m

1 x driehoekig verband DIN 13168 wit, 96 x 96 x 136 cm

2 x vochtige reinigingsdoeken

1 x schaar DIN 58279-B190 gebogen bladen, met handgreep met kunststof afdekking, 19 cm

1 x wegwerphandschoenen DIN EN 455 verpakking van 4 paar

1 x mond-neusbeschermingsmasker conform DIN EN 14683:2019 TYPE I, verpakking van 2

1 x EHBO-gids, meertalig

1 x inhoudsopgave, meertalig, conform DIN 13164:2022

Houdbaarheid vanaf productie: 48 maanden

DIN: 13164

Kleur: Zwart

Materiaal: Kunststof



Art.nr.	VPE
0686 100 134	1

Oogspoelingsfles NaCl 0,9%

Productomschrijving:

Steriele oogspoelingsfles met natriumchlorideoplossing, overeenkomstig DIN EN 15 154-4. Voor mobiel gebruik of navullen van station en houder. Snel en veilig gebruik met ergonomische spoelkop en stofkap. Spoeltijd: ca. 5 minuten

Voordelen:

- Toepassingspictogrammen
- Spiegellabel

Toepassingsgebieden:

Voor spoelen van vreemde voorwerpen, zoals hout- en metaalsplinters, spanen, stof, vuil.

Opmerking:

Houdbaarheid vanaf productie: 3 jaar

Inhoud: 500 ml

Chemische basis: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)

Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden

Toepasbaarheid: Voor spoelen van ogen

Uitvoering: Met oogschelp en stofkap

Kleur: Transparant



Art.nr.	VPE
0686 100 222	1

Oogspoelingsfles BioPhos74

Productomschrijving:

Steriele oogspoelingsfles met fosfaatbuffer-spoeloplossing (4,9%) voor behandelings van brandwonden aan de ogen of de huid door chemicaliën; overeenkomstig DIN EN 15 154-4. Hoge buffercapaciteit voor snelle neutralisatie. Bijzonder zacht door afwezigheid van toegevoegde ingrediënten en conserveermiddelen. Voor mobiel gebruik of navullen van station en houder. Snel en veilig gebruik met ergonomische spoelkop en stofkap. Spoeltijd: ca. 2,5 minuten

Voordelen:

- Bijzonder zacht en pH-neutraal
- Snelle neutralisatie
- Nieuwe formule zonder toegevoegde ingrediënten

Toepassingsgebieden:

Voor neutralisatie in geval van brandwonden of schade door chemicaliën.

Opmerking:

Houdbaarheid vanaf productie: 3 jaar

Inhoud: 250 ml

Chemische basis: Steriele fosfaatbufferoplossing (4,9%)

Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden

Toepasbaarheid: Om zuren en verschillende alkaliën te neutraliseren.

Uitvoering: Met oogschelp en stofkap

Kleur: Transparant



Art.nr.	VPE
0686 100 223	1

EYE CARE oogspoelstation

Productomschrijving:

Design oogspoelstation EYE CARE - gebruiksvriendelijk oogspoelstation met helder deksel in visueel aantrekkelijk ontwerp met twee flessen natriumchloride 0,9%. Klaar voor gebruik en steriel met ergonomische spoelkop, incl. spiegel en pictogram voor gebruiksgemak. Stofdicht en plaatsbesparend, incl. bevestigingsmateriaal en noodplan voor de ogen. Spoeltijd (totaal): ca. 10 min.

Uittrekbaar/geschikt voor: oogspoelingsflessen (500 ml en 250 ml)

Toepassingsgebieden:

Voor stationair gebruik op werkplekken die gevaar opleveren voor de ogen als gevolg van verontreinigingen, zoals stof, vuil en splinters.

Opmerking:

Houdbaarheid vanaf productie: 3 jaar

Inhoud: 1000 ml

Chemische basis: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)

Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden

Toepasbaarheid: Voor spoelen van ogen

Opmerking bij inhoud: 2 x 500 ml natriumchlorideoplossing (0,9%)



Art.nr.	VPE
0686 100 220	1

■



Art.nr.	VPE
0686 100 231	1

CoverStar CS500 beschermend pak

Productomschrijving:

CoverStar® CS500 beschermende overalls Cat III, Type 5B, 6B, wit, gemaakt van gesponnen polypropyleen met gelamineerde coating

- Met elastische manchetten, enkels en taille
- Driedelige capuchon
- Elastische capuchon voor optimale aanpassing capuchon
- Driedelige pijpinzet
- 2-wegrits
- Dubbele ritsafdekking en 3-punts kleefstrips
- Duimbanden
- Antistatisch behandeld
- Gelijmde (niet ingestikte) elastische achterkant voor extra bescherming
- Geoptimaliseerd ontwerp voor meer draagcomfort

Voordelen:

- Bijzonder scheurvast en robuust,
- Pluisvrij, geschikt voor cleanrooms,
- Zeer comfortabel te dragen en een goede bewegingsvrijheid
-
- EN ISO 13688:2013/Beschermende kleding - Algemene eisen
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; deeltjesdicht, type 5
- EN 13034:2005+A1:2009; spreedicht met beperkingen, type 6
- EN 1073-2:2002; bescherming tegen verontreiniging door radioactieve deeltjes
- EN 14126:2003+AC:2004; infectiebescherming tegen bloed en virussen
- EN 1149-5:2018; buiten en binnen antistatisch
- EN 369; bescherming tegen oliën en smeermiddelen
- ISO 14644 klasse ISO-7, ISO-8, ISO-9; geschikt voor cleanrooms



Vervolg volgende pagina

Toepassingsgebieden:

Schilderwerkzaamheden en oppervlaktebehandeling, afvalverwerking (inclusief asbest), handmatige bouwwerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden en isolatiewerk. Geschikt voor cleanrooms.

Opmerking:

Let op! De gebruiksvoorbeelden pretenderen niet compleet of juist te zijn.

Kleur: Wit

Categorie: 3

Materiaal: CoverStar Material®

EN 14644
EN 14644
ISO-7/8/9
Reinraum

EN 369

Ölbeständig

EN 13982-1

Typ 5
Partikeelsicht

EN 1149-1

Antistatisch

EN 1073-2

radioactiver
kontamination

PSA

CE Cat.III
Chemiebeständig

EN 13034

Typ 6
beperkt spritzdicht

EN 14126

Infektionsschutz

Art.nr.	Maat	Min./max. borstmaat	Geschikt voor minimale/maximale lichaamslengte	VPE
0687 601 009	L	100-108 cm	174-182 cm	5
0687 601 010	XL	108-116 cm	180-188 cm	5
0687 601 011	XXL	116-124 cm	186-194 cm	5

Beschermend pak paint-tex plus

Productomschrijving:

Ondoordringbaar voor deeltjes en sproeidicht met beperking, chemisch bestendige kleding, type 5+6

De ademende paint-tex® plus wegwerpovertalls bieden betrouwbare bescherming tegen fijn stof en spatten van vloeibare chemicaliën. Het materiaal wordt geproduceerd in een innovatief inline proces. Tussen twee lagen polypropyleen bevindt zich een meltblown dampdoorlatend filtermembraan, dat, ondanks de gegarandeerde stofretentie van de overall, verbazingwekkende ventilatie (SMS) mogelijk maakt. De ventilatie maakt de overall zeer comfortabel om te dragen.

Eigenschappen

- zeer slijtvast · antistatisch · pluisvrij · ademend
-
- Speciale kenmerken
- Meerlaags SMS-materiaal
- Afgedekte ritssluiting
- Tweerichtingsritssluiting
- Capuchon met elastische band
- Elastische taille, mouwen en enkels

**Toepassingsgebieden:**

Ideaal voor gebruik in industriële spuitertijen en auto-spuitertijen, renovatiewerkzaamheden, schoonmaken van verontreinigde locaties en verwijderen van asbest.

Kleur: LichtGrijs

Categorie: 3

Materiaal: SMS

Art.nr.	Maat	VPE
0687 601 109	L	5
0687 601 110	XL	5
0687 601 111	XXL	5

Schoenovertrekken

Productomschrijving:

Hygiënische schoenovertrekken met vuilbescherming. Beschermt tegen vervuiling in bewoonde ruimten.

Standaardmaat: Lengte 41 cm

Materiaaldikte: 20 µ

Voordelen:

- Uiterst robuust, scheurvast model voor de professionele handwerker.

Toepassingsgebieden:

Handmatige bouwwerkzaamheden, industrie, elektrische werkzaamheden, schilderwerkzaamheden, restauratiewerkzaamheden.

Materiaal: PE - Polyethyleen



Art.nr.	VPE
0687 610 001	100

Lasschort

Voordelen:

- Kernlederen banden

Toepassingsgebieden:

Voor bescherming tijdens het lassen.

Opmerking:

Volleder

Maat (Größe): 80 x 100 cm

Materiaal: Volnerf rundleer



Art.nr.	VPE
0687 500 001	1

Reflectievest

Productomschrijving:

Het opvallende hes met twee reflecterende strepen zorgt voor meer veiligheid en zichtbaarheid.

Kan worden gesloten met twee klittenbandstroken

Zichtbaarheidsklasse conform EN 20471: Klasse 1

Universele maat

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor werkzaamheden in het weg- in spoorvervoer, afvalbedrijven, de bouwsector en alle overige gevaarlijke werkomgevingen.

Opmerking:

Maximaal 25 wasbeurten

Maat: XL

Categorie: 2

Materiaal: 100% polyester



Art.nr.	Kleur	VPE
0745 801 021	Geel	5
0745 801 020	Oranje	5