


STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Werkplaats inrichting

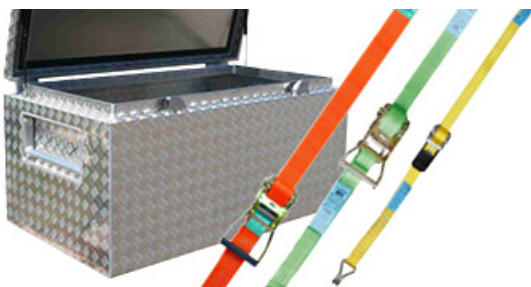

Boxen- koffers en zakken

Labelstrips voor rekken

Kunststof magazijnboxen

Rekboxen

Scheidingswanden voor kunststof magazijnboxen

Frontjes voor kunststof magazijnboxen

Wandmontagestrip

Accessoires voor Toolmobile Basic

RECA werkplaatstrolley

RECA Toolmobile ultra

Perslucht

Kabelhaspels, kabels en stekkers

Batterijen

Verlichting

Poetspapier

Reinigingsdoeken

Handreinigers

Oliebindmiddel

Vuilniszakken

Stofdeur

Kunststof systeemkoffer RECA Boxx 102

Sorteer- en transportsysteem

Productomschrijving:

Voorzien van lege boxen, diepgetrokken delen of schuiminzetstukken. Ideaal voor het transport van kleine onderdelen en verbruiksmiddelen. Rasters op de bodem en de geïntegreerde dekselinzet van hardschuim (art.nr. 0955 040 002) voorkomen dat ongewenst vermengen van de inhoud, zelfs als RECA Boxx 102 niet volledig is gevuld.


Voordelen:

- **Perfekte functionaliteit**
Het zeer innovatieve klikmechanisme maakt het stevig stapelen en veilig koppelen van RECA Boxen mogelijk
De RECA Boxen kunnen worden gekoppeld en vervolgens weer losgemaakt met één handeling
- **Onbegrensde flexibiliteit en onovertroffen overzichtelijkheid** Verschillende lege boxen, inzetten, inzetstukken en schuiminzetten bieden tal van mogelijkheden voor het vullen van de dozen en houden ze netjes
- **Handig in gebruik**
Gemakkelijk te dragen dankzij de ergonomisch gevormde handgreep en uit-sparingen aan de zijkant die gemaakt zijn van zachte kunststof
Door het praktische klikmechanisme kunnen meerdere boxen tegelijk worden vervoerd
- **Extreem stabiel**
Lichte ABS-kunststof van zeer hoge kwaliteit garandeert maximale breukvastheid

Opmerking:

RECA Boxx 102, leeg, inclusief dekselinzet

RECA Boxx IB1 102, uitgerust met lege boxen, inclusief dekselinzet



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	Productgewicht (per stuk)	Materiaal	VPE
0955 001 102	102	442 x 357 x 117 mm	442 mm	357 mm	117 mm	GrafietGrijs, Groen	2,1 kg	Acrylonitril-butadien-styreen	1
0955 102 001	IB1 102	442 x 357 x 117 mm	442 mm	357 mm	117 mm	GrafietGrijs, Groen	3 kg	Acrylonitril-butadien-styreen	1

Kunststof systeemkoffer RECA Boxx 136

Sorteer- en transportsysteem

Productomschrijving:

RECA Boxx 136 is individueel uitgerust met lege boxen, inlays of schuiminzetstukken en waarborgt zo altijd een overzichtelijke netheid en een veilig transport van bevestigingsmateriaal en elektrische apparaten.

Voordelen:

- **Perfekte functionaliteit**
Het zeer innovatieve klikmechanisme maakt het stevig stapelen en veilig koppelen van RECA Boxen mogelijk
De RECA Boxen kunnen worden gekoppeld en vervolgens weer losgemaakt met één handeling
- **Onbegrensde flexibiliteit en onovertroffen overzichtelijkheid** Verschillende lege boxen, inzetten, inzetstukken en schuiminzetten bieden tal van mogelijkheden voor het vullen van de dozen en houden ze netjes
- **Handig in gebruik**
Gemakkelijk te dragen dankzij de ergonomisch gevormde handgreep en uit-sparingen aan de zijkant die gemaakt zijn van zachte kunststof
Door het praktische klikmechanisme kunnen meerdere boxen tegelijk worden vervoerd
- **Extreem stabiel**
Lichte ABS-kunststof van zeer hoge kwaliteit garandeert maximale breukvastheid



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	Productgewicht (per stuk)	Materiaal	VPE
0955 001 136	136	442 x 357 x 151 mm	442 mm	357 mm	151 mm	GrafietGrijs, Groen	2,2 kg	Acrylonitril-butadienstyreen	1

Kunststof systeemkoffer RECA Boxx 238

Sorteer- en transportsysteem

Productomschrijving:

Zeer geschikt om onhandzaam gereedschap, machines en allerlei typen werkmaterialen veilig te transporteren.

Voordelen:

- Perfecte functionaliteit
Het zeer innovatieve klikmechanisme maakt het stevig stapelen en veilig koppelen van RECA Boxen mogelijk
De RECA Boxen kunnen worden gekoppeld en vervolgens weer losgemaakt met één handeling
- Onbegrensde flexibiliteit en onovertroffen overzichtelijkheid Verschillende lege boxen, inzetten, inzetstukken en schuiminzetten bieden tal van mogelijkheden voor het vullen van de dozen en houden ze netjes
- Handig in gebruik
Gemakkelijk te dragen dankzij de ergonomisch gevormde handgreep en uit-sparingen aan de zijkant die gemaakt zijn van zachte kunststof
Door het praktische klikmechanisme kunnen meerdere boxen tegelijk worden vervoerd
- Extreem stabiel
Lichte ABS-kunststof van zeer hoge kwaliteit garandeert maximale breukvastheid



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	Productgewicht (per stuk)	Materiaal	VPE
0955 000 238	238	442 x 357 x 253 mm	442 mm	357 mm	253 mm	GrafietGrijs, Groen	2,8 kg	Acrylonitril-butadien-styreen	1

Kunststof systeemkoffer RECA Boxx 374

Sorteer- en transportsysteem

Productomschrijving:

Biedt een enorm transportpotentieel voor onhandzaam gereedschap, machines en grote hoeveelheden werkmateriaal.

Voordelen:

- Perfecte functionaliteit
- Het zeer innovatieve klikmechanisme maakt het stevig stapelen en veilig koppelen van RECA Boxen mogelijk
- De RECA Boxen kunnen worden gekoppeld en vervolgens weer losgemaakt met één handeling
- Onbegrensde flexibiliteit en onovertroffen overzichtelijkheid
- Verschillende lege boxen, inzetten, inzetstukken en schuiminzetten bieden tal van mogelijkheden voor het vullen van de dozen en houden ze netjes
- Handig in gebruik
- Gemakkelijk te dragen dankzij de ergonomisch gevormde handgreep en uitsparingen aan de zijkant van zachte kunststof
- Door het praktische klikmechanisme kunnen meerdere boxen tegelijk worden vervoerd
- Extreem stabiel
- Lichte ABS-kunststof van zeer hoge kwaliteit garandeert maximale breukvastheid



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Diepte	Hoogte	Kleur	Productgewicht (per stuk)	Materiaal	VPE
0955 000 374	374	442 mm	442 x 357 x 389 mm	357 mm	389 mm	GrafietGrijs, Groen	3,4 kg	Acrylonitril-butadien-styreen	1

RECA Boxx 136 diadrill keramisch assortiment, 7 st.

Voor zuivere gaten in harde tegels, aardewerk, dun graniet en keramiek

RECA Wasserpumpen-zange "Alligator" 250 mm Art.-Nr. 0703 826 250 1 Stück	RECA Biegelchutzbrille "Racer", getint Art.-Nr. 0687 220 020 1 Stück	RECA Diadrill Keramik 68 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 068 1 Stück	RECA Diadrill Keramik 60 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 060 1 Stück
	RECA Gehörschutzkopfhörer "Noise Stop" Art.-Nr. 0687 320 001 1 Stück	RECA Diadrill Keramik 50 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 050 1 Stück	RECA Diadrill Keramik 40 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 040 1 Stück
RECA ultra Schraubendreher, Schlitz 5,5 x 1,0 x 100 mm Art.-Nr. 0701 501 050 1 Stück	RECA Montagehandschuh schwarzgrün, XL Art.-Nr. 0687 909 009 1 Stück	RECA Diadrill Keramik 35 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 035 1 Stück	RECA Diadrill Keramik 30 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 030 1 Stück
		RECA Diadrill Keramik 25 x 70 mm Art.-Nr. 0663 700 025 1 Stück	



Art.nr.	Inhoud	Benaming	Aantal
0955 663 700	0663 700 025	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 25 mm	1
	0663 700 030	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 30 mm	1
	0663 700 035	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 35 mm	1
	0663 700 040	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 40 mm	1
	0663 700 050	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 50 mm	1
	0663 700 060	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 60 mm	1
	0663 700 068	diadrill diamantboor, keramiek, droog, bruikbare lengte 70 mm, verbindingsschroefdraad M14 68 mm	1
	0663 799 001		1
	0687 220 120	RECA Veiligheidsbril Racer 2.0, grijs	1
	0687 320 001	Superfit oorpluggen EN 352-2 met koord, herbruikbaar, groen SNR 30 dB(A)	1
	0687 913 109	RECA Mechanic PU EN 388, EN 420 nylon, PU-coating, zwart-groen, maat 9	1
	0701 501 050	ultra schroevendraaier, sleuf, 3-componentenhandgreep 5,5 x 1,0 mm	1
	0703 826 250	Alligator waterpomptang 250 mm	1
	0955 001 136	RECA Boxx 136 kunststof systeemkoffer met handgreep voor, grafietgrijs/groen, leeg gewicht ca. 2,2 kg 442 x 357 x 151 mm	1
	0955 010 001	Lege box U3 voor kunststof systeemkoffer, U-vormig met 3 scheidingswanden, grijs 312 x 70 x 63 mm	1
	0955 040 002	RECA Boxx dekselinzet, hardschuim 405 x 30 x 333 mm	1
	0956 002 2	Lege box D3 groen 156 x 104 x 63 mm	2

RECA Boxx Thermo 374 thermische kunststof systeemkoffer

Productomschrijving:

RECA Boxx 374 met geïntegreerde, goed-geïsoleerde thermische inzet voor temperatuuronafhankelijke opslag en veilig transport van chemische bouwproducten. De tweedelige thermische inzet bestaat uit een behuizing en een praktische dekselinzet met extra ruimte voor siliconentips en mengtuiten.

Voordelen:

- Beschermt temperatuurgevoelige producten tegen extreme temperatuurinvloeden
- Geordende, staande opslag van chemische bouwproducten

Opmerking:

De interne temperatuur van de gevulde RECA Boxx Thermo komt gedurende tien uur niet onder 0°C bij een begintemperatuur van 20°C en een omgevings-temperatuur van -10°C.



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	Productgewicht (per stuk)	VPE
0955 001 374	Thermo 374	442 x 357 x 389 mm	442 mm	357 mm	389 mm	GrafietGrijs, Groen	4,126 kg	1

Inzet voor kunststof systeemkoffer RECA Boxx 102



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	VPE
0955 020 005	5 vakken	405 x 315 x 62 mm	405 mm	315 mm	62 mm	Zwart	1
0955 020 008	8 vakken	405 x 315 x 62 mm	405 mm	315 mm	62 mm	Zwart	1
0955 020 012	12 vakken	405 x 315 x 62 mm	405 mm	315 mm	62 mm	Zwart	1

Inzet voor arecal- en schuimbussen

Productomschrijving:

De arecal-schuiminzet biedt ruimte aan 7 arecal- of PU- schuimbussen. In totaal passen twee van deze schuiminzetten in RECA Boxxen 238 en 374.

Opmerking:

Schuiminzetten S-Chemie en arecal kunnen in RECA Boxx 374 worden gebruikt en met elkaar worden gecombineerd.



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	Diameter	VPE
0955 030 007	7 vakken	295 x 190 x 95 mm	295 mm	190 mm	95 mm	Zwart	73 mm	1

Inzet voor S-Chemie-cartridges

Productomschrijving:

Schuiminzet S-Chemie geschikt voor 13 RECA S-Chemie-cartridges. In totaal passen twee van deze schuiminzetten in RECA Boxx 374.

Opmerking:

Schuiminzetten S-Chemie en arecal kunnen in RECA Boxx 374 worden gebruikt en met elkaar worden gecombineerd.




Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	Diameter	VPE
0955 030 013	13 vakken	295 x 190 x 95 mm	295 mm	190 mm	95 mm	Zwart	53 mm	1

RECA Boxx schuiminzet, individueel

Productomschrijving:

Voorgeperforeerde schuiminzet voor RECA Boxxen 102 en 136 voor individueel vullen en veilig transport van waardevolle inhoud.

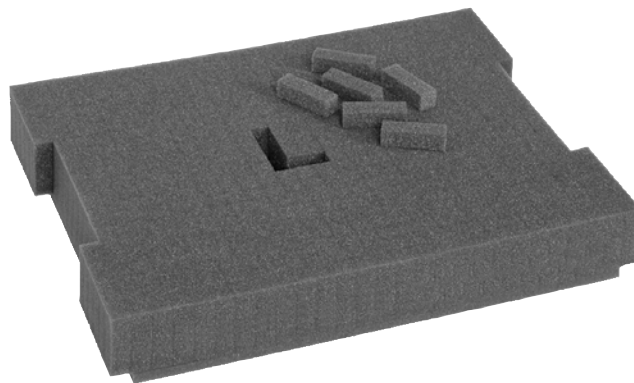

Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	VPE
0955 030 102	102	405 x 315 x 50 mm	405 mm	315 mm	50 mm	Zwart	1
0955 030 136	136	405 x 315 x 85 mm	405 mm	315 mm	85 mm	Zwart	1

RECA Boxx dekselinzet voor handgereedschap

Productomschrijving:

Om RECA Boxxen met handgereedschap te vullen. De gereedschapinzet kan snel en gemakkelijk in de deksel van RECA Boxxen worden geplaatst.

Opmerking:

Een montageset met montage-instructies wordt meegeleverd.



Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	VPE
0955 040 001	380 x 20 x 315 mm	380 mm	20 mm	315 mm	Zwart	1

RECA Boxx hardschuim dekselinzet

Productomschrijving:

De praktische dekselinleg van hardschuim beschermt de inhoud van RECA Boxxen tijdens transport.

Opmerking:

De dekselinzet van hardschuim is in de deksel van elke RECA Boxx 102 geïntegreerd en bij de levering inbegrepen.



Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	VPE
0955 040 002	405 x 30 x 333 mm	405 mm	30 mm	333 mm	Zwart	1

Plateaus voor RECA Boxx

Productomschrijving:

Het handig, mobiel rolplateau voor alle RECA Boxxes. De boxen worden er eenvoudig op vastgeklit.

Opmerking:

De maximale belastbaarheid van het plateau is 100 kg.



Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte	Diepte	Hoogte	VPE
0955 040 010	646 x 492 x 184 mm	646 mm	492 mm	184 mm	1






VISO XL-koffer met lege boxen

Productomschrijving:

RECA VISO XL-koffer uitgerust met lege boxen. Kofferschaal van licht, hoogwaardig PP-kunststof en transparante deksel van polycarbonaat garanderen een hoge mate aan breukvastheid.

Voordelen:

- Extreem stabiel
- Transparante deksel
- Gemakkelijk te hanteren
- Maximale flexibiliteit wat betreft het opbergen van materiaal
- Geïntegreerde stabilisatoren in de bodem en deksel



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Materiaal onderste deel	Materiaal van het deksel	VPE
0956 002	VISO XL	440 mm	330 mm	82 mm	Polypropyleen	Polycarbonaat	1

Lege boxen

voor RECA VISO XL en RECA Boxxes



Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	VPE
0956 002 5	Lege box A3	52 mm	52 mm	63 mm	Rood	1
0956 002 4	Lege box B3	104 mm	52 mm	63 mm	Geel	1
0956 002 3	Lege box C3	104 mm	104 mm	63 mm	Blauw	1
0956 002 2	Lege box D3	156 mm	104 mm	63 mm	Groen	1
0956 002 6	Lege box F3	208 mm	52 mm	63 mm	Oranje	1

Art.nr.	Typeomschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Kleur	VPE
0956 002 1	Lege box G3	312 mm	104 mm	63 mm	Groen	1
0955 010 001	Lege box U3 U-vormig	312 mm	70 mm	63 mm	Grijs	1

RECA gereedschapskoffer Basic

Productomschrijving:

De kofferlades zijn gemaakt van zeer slagvast ABS. Het aluminium frame is robuust en uitgerust met een hoekbeschermprofiel. De scharnieren zijn afgedekt om schade te voorkomen. Het koffer heeft twee afsluitbare metalen klapsloten.

De bodemschaal kan naar behoefte met een insteeksysteem worden gebruikt en verdeeld. Het afdekpaneel heeft 15 insteekvakken (tool pockets). Het gereedschapbord heeft 22 insteekvakken. In het deksel zit een verwijderbaar documentvak dat van klittenband voorzien is.

Opmerking:

Maximaal draagvermogen: 25 kg

Afmetingen: 490x365x188 mm



Art.nr.	VPE
0695 007 001	1

RECA draagbaar gereedschapskoffer met aluminium handgreep

Productomschrijving:

Met stabiele aluminium handgreep.

Draagbare gereedschapskist van duurzaam kunststof.

Twee grote vakken bieden plaats voor gereedschap en andere materialen.

Afmetingen: L 42 cm x B 27 cm x H 27 cm.



Art.nr.	VPE
0700 001 210	1

RECA gereedschapskisten

Productomschrijving:

Bijzonder robuust model van staalplaat met poederlak.
Kist vervormt niet onder zware belasting.

Voordelen:

- Beweegbare delen vastgeniet met gladde afwerking
- Massieve klapstang
- Gat in deksel voor hangslot



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0964 002	420 mm	200 mm	150 mm	3,6 kg	1
0964 003	420 mm	200 mm	200 mm	4,3 kg	1
0964 004	530 mm	200 mm	200 mm	5,3 kg	1

RECA-stapelbox

Productomschrijving:

Praktische stapelbox met deksel voor het opslaan van een breed scala aan gereedschap, schroeven, pluggen, enz.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Binnenlengte	Binnenbreedte	Hoogte (vloer-stapelrand)	Kleur	VPE
0957 004	400 mm	300 mm	270 mm	356 mm	255 mm	255 mm	Groen	1

Plaatstaalkoffer

Productomschrijving: Gefosfateerd plaatstaal, poedercoating.

Voordelen:

- Bestand tegen spatwater en weerbestendig
- Grote draaggrepen
- Klapsluiting voor het aanbrengen van hangsloten
- Beklede binnenzijde met uitneembare inzet

Opmerking:

Binnenafmetingen LxBxH: 790 mm x 395 mm x 295 mm



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 011 110	830 mm	435 mm	335 mm	20,2 kg	1

PARAT rolkoffer Classic KingSize Roll

Productomschrijving:

Schalen van X-ABS-kunststof zijn extreem slagvast en kunnen bij slagen vervormen maar splijten niet.
Levering zonder afgebeeld gereedschap.

Voordelen:

- Met hoog 1050 mm lang telescopisch verlengstuk om de koffer te trekken en te duwen
- Grote van rubberlaag voorziene loopwielen voor soepele loop
- Valt niet om door brede standvoet
- Max. belastbaarheid 40 kg
- Geleiderails
- Robuuste gereedschapspanelen
- PARAT-knevelcilindersloten
- Dubbel aluminium frame
- Ratelscharnieren
- Geschikt voor in het vliegtuig



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 007 096	470 mm	360 mm	210 mm	6,8 kg	1

PARAT hardschalenkoffer Classic Deep Space

Productomschrijving:

Schalen van X-ABS-kunststof zijn extreem slagvast en kunnen bij slagen vervormen maar splijten niet.

Levering zonder afgebeeld gereedschap.

Voordelen:

- Dubbel aluminium frame met max. belastbaarheid van 30 kg
- Ergonomische handgrepen met gepolsterde verdiepte grepen
- Knevelcilindersloten
- Ratelscharnieren met kofferdekselvergrendeling
- Beschermende geïntegreerde geleiderails
- Geschikt voor in het vliegtuig
- Robuuste gereedschapspanelen



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 007 098	470 mm	360 mm	200 mm	5 kg	1

RECA Toolbox M

Productomschrijving:

De RECA Toolbox M is gemaakt van zuiver polypropyleen, waardoor hij robuust en schokbestendig is.

De hoogwaardige metalen sluitingen zijn zeer robuust.

De inzet kan worden verwijderd. Daaronder bevindt zich een ruime bak die ideaal is voor het opbergen van grotere gereedschappen of machines.

De grote ergonomische handgreep met antisliprubber biedt maximaal comfort.

Voordelen:

- Kan worden afgesloten met een hangslot.



Art.nr.	Lengte	Hoogte	Breedte	Gewicht	VPE
0700 001 211	52 cm	28 cm	27 cm	2,1 kg	1

RECA Toolbox XL

Productomschrijving:

De RECA Toolbox XL is gemaakt van zuiver polypropyleen, waardoor hij robuust en schokbestendig is.

De hoogwaardige metalen sluitingen zijn zeer robuust.

De inzet kan worden verwijderd. Daaronder bevindt zich een ruime bak die ideaal is voor het opbergen van grotere gereedschappen of machines.

De grote ergonomische handgreep met antisliprubber biedt maximaal comfort.

Er zijn ook twee verzonken handgrepen aan de zijkanten, zodat de gereedschapskist XL door twee personen kan worden gedragen.

Voordelen:

- Kan worden afgesloten met een hangslot.



Art.nr.	Lengte	Hoogte	Breedte	Gewicht	VPE
0700 001 213	56 cm	34 cm	31 cm	3 g	1

PARAT gereedschapstas Top Line

Productomschrijving:

Zonder indeling binnenin.

Met druksloten.

Voordelen:

- Extreem belastbaar door aluminium hoekversterking of HDPE-zijpanelen
- Ergonomische handgrepen met deels verdiepte grepen en stabiele metalen greep rail
- Ratelsloten of druksloten
- Beschermende geïntegreerde geleiderails



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 011 062	360 mm	110 mm	170 mm	0,6 kg	1

PARAT gereedschapstas Classic

Productomschrijving:

Zwart rundleer.

Levering zonder afgebeeld gereedschap.

Voordelen:

- Deels versterkt met aluminium hoeken of HDPE-zijpanelen
- Stabiele grepen, deels met metalen greep rail
- Ratelsloten of druksloten



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht (per stuk)	VPE
0695 010 363	420 mm	160 mm	250 mm	2,6 kg	1

Messingslot

Productomschrijving:

Cilinder met 4-6 messing stiften en bronzen veren.

Beugel aan beide zijden te vergrendelen met sterke messing grendel.

Automatisch sluitende, geharde stalen beugel.

Elk slot heeft drie vernikkelde messingsleutels.

Lichte uitvoering.



Art.nr.	Maat	Beugeldiameter	Beugelhoogte binnen	Inwendige breedte beugel	VPE
0695 011 075	30	5 mm	14 mm	14 mm	1
0695 011 076	40	6 mm	19 mm	20 mm	1

RECA gereedschapskoffer

Productomschrijving:

RECA gereedschapskoffer gemaakt van zeer slagvast ABS

- Een robuust aluminium frame met hoekbeschermers beschermt het gereedschap en de koffer
- Twee knevelsluitingen en een cijferslot voor veiligheid
- Vier extra pootjes zorgen ervoor dat de buitenkant niet bekrast wordt en dat de koffer optimaal staat
- Comfortabel te dragen dankzij een robuuste, comfortabele handgreep
- De bodemschaal kan afzonderlijk worden ingedeeld met aluminium scheidingswanden (2 aluminium scheidingswanden, 4 eindstoppen, 2 middelste stoppen)
- Uitneembaar gereedschappaneel in het deksel met 22 insteekvakken op voor- en achterkant
- Inclusief uitneembaar afdekpaneel van de bodemschaal met 15 insteekvakken
- A4-documentenhoes in het deksel, wat kan worden verwijderd en bevestigd is met klittenband

Opmerking:

Maximaal draagvermogen: 30 kg.



Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)	Volume	Materiaal	Gewicht	VPE
0695 007 002	500x425x210 mm	470x370x190 mm	33 l	Acrylonitril-butadien-styreen	4,8 kg	1

RECA jumbo gereedschapstrolley

Productomschrijving:

De gereedschapskoffer voor servicemonteurs in wereldwijd gebruik.

- Schokbestendige polypropyleen behuizing
- Stofdicht en waterdicht
- Thermisch stabiel van -30°C tot +80°C
- Ergonomische 2C-draaggreep
- Automatisch drukcompensatieventiel
- Ogen voor hangslot
- Stapelbaar
- Geschikt voor in het vliegtuig
- Max. belasting: 35 kg
- Met gasdrukveer, die voorkomt dat het deksel dichtslaat en helpt bij het openen van de koffer
- 2 rails
- Met uitschuifbare telescoopsteel
- Binnenwerk:
 - documentenvak in het deksel
 - Afneembaar gereedschapspaneel in het deksel met gereedschapsvakken
 - Uitneembaar afdekpaneel van de bodemschaal met insteekvakken.
 - De afsluitbare bodemschaal kan afzonderlijk worden onderverdeeld met een gepatenteerd aluminium verdelersysteem



Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)	Gewicht	Volume	Materiaal	VPE
0695 007 010	610x428x263 mm	534x357x225 mm	10,8 kg	43 l	Polypropyleen gemodificeerd	1

RECA gereedschapswagen met wieltjes

Productomschrijving:

RECA gereedschapswagen gemaakt van zeer slagvast ABS en met gebruiksvriendelijke telescoophandgreep en 2 inline-wieltjes

- Gemakkelijk in het gebruik, geweldige opbergcapaciteit, modern ontwerp en altijd uw gereedschap bij de hand
- Een robuust aluminium frame met hoekbeschermers beschermt het gereedschap en de koffer
- Twee knevelsluitingen en een cijferslot voor veiligheid
- Vier extra pootjes zorgen ervoor dat de buitenkant niet bekrast wordt en dat de koffer optimaal staat
- Comfortabel te dragen dankzij een robuuste, comfortabele handgreep
- De bodemschaal kan afzonderlijk worden ingedeeld met aluminium scheidingswanden (2 aluminium scheidingswanden, 4 eindstoppen, 2 middelste stoppen)
- Uitneembaar gereedschappaneel in het deksel met 23 insteekvakken op voor- en achterkant
- Inclusief uitneembaar afdekpaneel van de bodemschaal met 15 insteekvakken
- A4-documentenhoes in het deksel, wat kan worden verwijderd en bevestigd is met klittenband

Opmerking:

Maximaal draagvermogen: 30 kg.



Art.nr.	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)	Volume	Materiaal	Gewicht	VPE
0695 007 003	515x440x255 mm	485x375x200 mm	36 l	Acrylonitril-butadien-styreen	6,6 kg	1

RECA professionele gereedschapstas

Productomschrijving:

De RECA professionele gereedschapstas

- Gemaakt van duurzaam textielweefsel en een robuust frame
- De metalen handgreep en de schouderriem zijn gepolsterd
- De riem is gemakkelijk te verstellen en afneembaar
- De flap beschermt tegen stof en spatten en kan gemakkelijk worden afgenomen dankzij klittenband-bevestiging
- De tas heeft 14 verschillende insteekvakken en 19 elastieken lussen
- In het onderste opbergvak kan een VISO-koffer worden meegenomen

Voordelen:

- Alle groene delen zijn van carbonvezel voor een glad en gemakkelijk schoon te vegen oppervlak.

Opmerking:

Maximaal draagvermogen: 20 kg.



Art.nr.	Lengte x breedte x hoogte	Draagvermogen	Gewicht	VPE
0700 001 204	41,5 x 28 x 31 cm	20 kg	2710 g	1

RECA Eco gereedschapstas

Productomschrijving:

De RECA gereedschapstas

- Een eenvoudige tas die kan worden opgevouwen om ruimte te besparen
- De tas kan dus als gereedschaps- of transporttas worden gebruikt, maar ook voor winkelen, kamperen en andere activiteiten
- De tas heeft 7 verschillende insteekvakken en 14 elastieke lussen

Voordelen:


- Kan ruimtebesparend worden opgevouwen
- Diverse gebruiksmogelijkheden

Opmerking:

Maximaal draagvermogen: 5 kg.

De tas wordt opgevouwen geleverd om ruimte te besparen.

Eenvoudig de bodem verwijderen, de tas openen, de rits sluiten en dan de bodem inzetten.



Art.nr.	Lengte x breedte x hoogte	Draagvermogen	Gewicht	VPE
0700 001 205	38 x 21 x 21,5 cm	5 kg	750 g	1

Labelstrips voor rekken

Toepassingsgebied:

Voor het insteken van de RECA-labels (labels zijn verkrijgbaar bij uw RECA-verkoper).

Opmerking:

Accessoireonderdelen voor één rekeenheid zijn:

0963 300 000 recamax-rekpaneel, 1 stuk

0963 300 002 recamax-onderstel, 1 stuk

0963 300 018 recamax-montageset, 1 stuk

0963 400 recamax-labelstrips



Art.nr.	Breedte	Hoogte	VPE
0963 400	790 mm	30 mm	1
0963 496 3	970 mm	30 mm	1

Kunststof magazijnboxen

Voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen en bulkgoederen

Voordelen:

- Beschikbaar in vijf verschillende maten en kleuren
- Bestand tegen vetten en oliën
- Temperatuurbestendig van -20°C tot $+100^{\circ}\text{C}$
- Slagvast en onbreekbaar
- Nauwkeurig stapelen dankzij ononderbroken rand
- Hoge stabiliteit door verstijvingsribben
- Afgeronde hoeken verminderen de kans op letsel
- Labelframes zijn geschikt voor SelCo-labels en daardoor zeer geschikt voor de installatie van SelCo-rekken
- Handige accessoires zoals scheidingselementen en frontjes kunnen achteraf worden gemonteerd
- Passende standaardrekken zijn verkrijgbaar bij Tino



Art.nr.	Maat	Kleur	Buitenlengte	Buiten-breedte	Buitenhoogte	Binnenlengte	Binnen-breedte	Binnen-hoogte	VPE
0962 211 012	1	Blauw	489 mm	304 mm	185 mm	425 mm	280 mm	172 mm	1
0962 211 014	1	Geel	489 mm	304 mm	185 mm	425 mm	280 mm	172 mm	1
0962 211 015	1	Grijs	489 mm	304 mm	185 mm	425 mm	280 mm	172 mm	1
0962 211 013	1	Groen	489 mm	304 mm	185 mm	425 mm	280 mm	172 mm	1
0962 211 011	1	Rood	489 mm	304 mm	185 mm	425 mm	280 mm	172 mm	1
0962 211 022	2	Blauw	335 mm	209 mm	152 mm	293 mm	194 mm	139 mm	1
0962 211 024	2	Geel	335 mm	209 mm	152 mm	293 mm	194 mm	139 mm	1
0962 211 025	2	Grijs	335 mm	209 mm	152 mm	293 mm	194 mm	139 mm	1
0962 211 023	2	Groen	335 mm	209 mm	152 mm	293 mm	194 mm	139 mm	1
0962 211 021	2	Rood	335 mm	209 mm	152 mm	293 mm	194 mm	139 mm	1
0962 211 032	3	Blauw	230 mm	150 mm	130 mm	192 mm	130 mm	118 mm	1
0962 211 034	3	Geel	230 mm	150 mm	130 mm	192 mm	130 mm	118 mm	1
0962 211 035	3	Grijs	230 mm	150 mm	130 mm	192 mm	130 mm	118 mm	1
0962 211 033	3	Groen	230 mm	150 mm	130 mm	192 mm	130 mm	118 mm	1
0962 211 031	3	Rood	230 mm	150 mm	130 mm	192 mm	130 mm	118 mm	1
0962 211 042	4	Blauw	161 mm	105 mm	75 mm	137 mm	89 mm	63 mm	1
0962 211 044	4	Geel	161 mm	105 mm	75 mm	137 mm	89 mm	63 mm	1
0962 211 045	4	Grijs	161 mm	105 mm	75 mm	137 mm	89 mm	63 mm	1
0962 211 043	4	Groen	161 mm	105 mm	75 mm	137 mm	89 mm	63 mm	1
0962 211 041	4	Rood	161 mm	105 mm	75 mm	137 mm	89 mm	63 mm	1
0962 211 052	5	Blauw	90 mm	102 mm	50 mm	68 mm	88 mm	44 mm	1
0962 211 053	5	Groen	90 mm	102 mm	50 mm	68 mm	88 mm	44 mm	1
0962 211 051	5	Rood	90 mm	102 mm	50 mm	68 mm	88 mm	44 mm	1

Rekboxen

Voordelen:

- Hoogwaardige professionele kwaliteit waarmee u optimaal orde in en overzicht over in uw magazijnrek bewaart in laden en, idealiter, in de recamax
- Zorgt voor orde en voorkomt verspilling en lang zoeken



Art.nr.	Kleur	Binnenlengte	Binnenbreedte	Binnenhoogte	VPE
0961 6	Groen	166 mm	92 mm	84 mm	1


Scheidingswanden voor kunststof magazijnboxen

Productomschrijving:

Voor het opslaan van verschillende producten en afmetingen in één box.

Voordelen:

- Boxen kunnen in de lengte en overdwars worden onderverdeeld
- Duidelijke labelvelden op scheidingselementen



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0962 210 112	Scheidingswand kort voor maat 1	5
0962 210 122	Scheidingswand kort voor maat 2	10
0962 210 132	Scheidingswand kort voor maat 3	10
0962 210 142	Scheidingswand kort voor maat 4	10
0962 210 111	Scheidingswand lang voor maat 1	5
0962 210 121	Scheidingswand lang voor maat 2	10

Frontjes voor kunststof magazijnboxen

Voor het beschermen van labels tegen vervuiling en beschadiging

Voordelen:

- Opklapbaar
- Geschikt voor onze SelCo-labels en derhalve ook voor het inrichten van SelCo-rekken





Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0962 210 133	Frontje voor maat 3	10
0962 210 113	Frontje voor maten 1/2	5

Wandmontagestrip

Voor het ophangen van diverse magazijnboxen

Voordelen:

- Als vervanging van of voor het aanvullen van rekken
- Kan worden gebruikt op montagelocaties, werkbanken of aan de wand
- Levering zonder boxen!



Art.nr.	Geschikt voor opbergdozen	Aantal dozen	Lengte	VPE
0960 70	Maat 3	6 st	880 mm	1
0960 90	Maat 4	6 st	600 mm	1
0960 80	Maat 4	9 st	1000 mm	1

Accessoires voor Toolmobile Basic

Productomschrijving:

Papierrolhouder voor RECA Toolmobile Basic gereedschapswagens. Bevestigingsbouten worden meegeleverd.



Art.nr.	Type	Breedte	Hoogte	Kleur	Gewicht	VPE
0706 006 020	Papierrolhouder	360 mm	70 mm	Zwart	705 g	1

RECA-werkplaatstrolley, Toolmobile

Productomschrijving:

Robuust geprofileerd dun plaatstaal

Plaatdikten: Lade 0,8 mm, behuizing 1,0 mm

Werkhoogte: 1000 mm

Slag- en kravaste poedercoating.

Kantelbeveiliging door vergrendeling van afzonderlijke laden.

Vijf kleine laden en twee grote laden - elke lade kan volledig worden uitgetrokken.

Ladevergrendelingen met veergeleider.

Geperforeerde zijpanelen.

Centraal af te sluiten laden.

Kogellagergeleiderails.

Werkoppervlak van ABS-kunststof.

Soepel werkende rubber rollers - twee zwenkwielen met vergrendelrem.




Voordelen:

- Hoog draagvermogen van de laden:
- Max. 40 kg
- Grote binnenafmetingen lade:
- Klein: circa 563 x 393 x 70 mm (B x D x H)
- Groot: circa 563 x 393 x 150 mm (B x D x H)

Opmerking:

Blikhouder, papierrolhouder en lade-inzet worden meegeleverd.

Plaats geen zware voorwerpen op het afdekpaneel.



Art.nr.	Aantal laden	Draagvermogen van lade	Maximaal draagvermogen	Uitvoering laden	Type schuiflade	Uitvoering van de wielen	Breedte	Diepte	Hoogte	Materiaal	VPE
0706 006 102	7	40 kg	330 kg	2 schuifladen B 563 x D 393 x H 150 mm, 5 schuifladen B 563 x D 393 x H 70 mm	Met kogellager, Volledig uittrekbaar	2 zwenkwielen zonder rem (D: 125 mm), 2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm)	680 mm	470 mm	1000 mm	Staalplaat	1

Accessoires voor RECA werkplaatstrolley, Toolmobile



Art.nr.	Breedte	Diepte	Hoogte	Materiaal	Oppervlakte	Gewicht	VPE
0706 006 028	23 mm	23 mm	54 mm			82 g	1
0706 006 023	293 mm	86 mm	70 mm	Staalplaat	Poedercoating	1025 g	1
0706 006 024	300 mm	210 mm	90 mm	Staalplaat	Poedercoating	910 g	1
0706 006 026	563 mm	195 mm	74 mm	Staalplaat	Poedercoating	1800 g	1

RECA Toolmobile ultra

Productomschrijving:

De Toolmobile ultra gereedschapswagen heeft een cijferslot (vier nummers) met een code die bijzonder kan worden ingesteld en op elk gewenst moment kan worden aangepast. Als een werknemer de combinatie vergeet, kunt u de gereedschapswagen eenvoudig met de hoofdsleutel openen (noodontgrendeling).

De laden van de gereedschapswagen kunnen centraal worden geopend en gesloten met de met rubber beklede draaiknop.

Overige functies:

Sterk en stabiel plaatstaal (1,0 mm).

Slag- en krasvaste coating.

Plaatstalen bescherming op de hoeken.

Kantelbescherming dankzij vergrendeling van afzonderlijke laden - slechts één lade kan gelijktijdig worden geopend.

5 kleine laden en 2 grote laden.

Elke lade kan volledig worden uitgetrokken.

Geperforeerde zijpanelen.

Centraal af te sluiten laden.

Kogellagergeleiderails.

Ladehandgreep met veergeleider en snelsluiting.

Oliebestendige handgreep.

Lichtlopende rubber rollers, waarvan twee met zwenkwielen en vergrendelrem.



Voordelen:

- Hoog draagvermogen van de laden:
- Max. 40 kg
- Grote binnenafmetingen lade:
- Klein: circa 563 x 393 x 60 mm (B x D x H)
- Groot: circa 563 x 393 x 140 mm (B x D x H)



Opmerking:

Blikhouder en papierrolhouder meegeleverd!

Plaats geen zware voorwerpen op het afdekpaneel!



Art.nr.	Aantal laden	Draagvermogen van lade	Maximaal draagvermogen	Uitvoering laden	Type schuiflade	Breedte	Diepte	Hoogte	Materiaal	Oppervlakte	VPE
0706 006 103	7	40 kg	330 kg	2 schuifladen B 563 x D 393 x H 150 mm, 5 schuifladen B 563 x D 393 x H 70 mm	Met kogellager, Volledig uittrekbaar	700 mm	500 mm	1020 mm	Staalplaat	Poedercoating	1

Inlay werkplaats, leeg

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschied voor de volgende artikelen:

Zaagbeugel met 2C-handgreep

Art.nr.: 0603 101 301

Handzaagbladen

Art.nr.: 0603 300 ...

Mini-zaagbeugel

Art.nr.: 0603 102

Vervangende zaagbladen voor mini-zaagbeugel

Art.nr.: 0603 102 150

Precisie zakschuifmaat

Art.nr.: 2680 101 5

2C-meetlint

Art.nr.: 0705 240 5

RECA ultra kunststofhamer, staal of aluminium

Art.nr.: 0708 000 032 of 0708 000 042

RECA ultra bankhamer, 500 g, DIN 1041

Art.nr.: 0708 000 012

RECA ultra mes autolock, 18 mm

Art.nr.: 0703 600 119

RECA ultra reservemessen, 18 mm

Art.nr.: 0703 600 120



Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 001	566 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor 4in1 Power System

Productomschrijving:

2-delige hardschuiminleg, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende sets:

RECA Power System 4in1 1/4"

Art.nr.: 0700 024 027

RECA Power System 4in1

Art.nr.: 0700 022 022

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 003	566 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 009	566 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor ringsteeksleutelset

Productomschrijving:

2C hardschuim inlay, 2-kleurig

Geschikt voor de volgende set of sleutel:

Ringsteeksleutel set DIN 3113, art.nr.: 0700 101 203

en ringsteeksleutel DIN 3113, art.nr.: 0700 101 124, 0700 101 127, 0700 101 130, 0700 101 132

Sleutelwijdten: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32


Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!

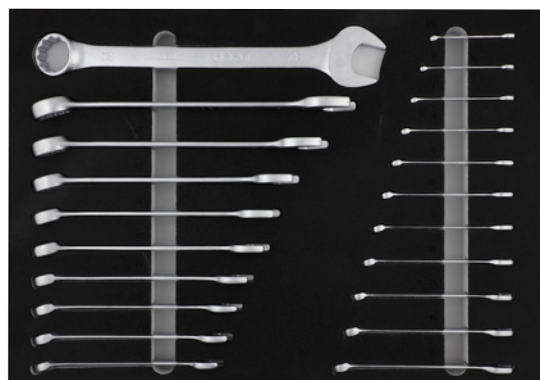

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 004	566 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 007	566 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor dubbele ringsleutels 6-36 mm

Productomschrijving:

2C-hardschuiminlay, 2 kleuren en lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Geschikt voor de volgende set of sleutel:

RECA dubbele ringsleutel gebogen DIN 838 SW 6-22 mm art.nr.: 0700 102 201
en RECA dubbele ringsleutel DIN 838 gebogen, art.nr.: 0700 102 115, 0700 102 116, 0700 102 117, 0700 102 118

Sleutelwijdtes: Maten 6x7/8x9/10x11/10x13/12x14/13x15/16x17/17x19/18x21/19x22/22x24/24x27/30x32/34x36 mm

Voordelen:



- Snelle en betrouwbare toegang tot het gewenste gereedschap dankzij lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!

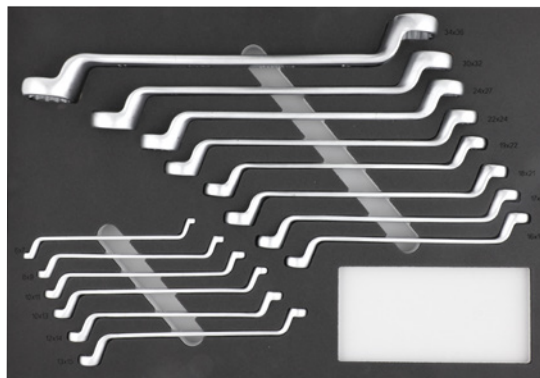

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 008	566 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor tangen

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende set of tangen:

2C-tangenset

Art.nr.: 0703 041

Griptang met draadknipper

Art.nr.: 0703 902 250

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 013	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor schroevendraaier met slagvaste kop

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 014	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 044	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor ultra schroevendraaiers

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende sets (2 van de volgende):

Schroevendraaier ultra PH

Art.nr.: 0701 500 501

of

Schroevendraaier ultra PZ

Art.nr.: 0701 500 502

en

Schroevendraaier ultra TX

Art.nr.: 0701 500 503

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 015	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 032	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor VDE-tangen

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende tangen:

2C-combinatietang

Art.nr.: 0703 052 185

2C-zijkniptang

Art.nr.: 0703 062 160

2C-kabelschaar


Art.nr.: 0703 068 160

2C-telefoontang, recht

Art.nr.: 0703 075 205

2C-striptang

Art.nr.: 0703 073 160

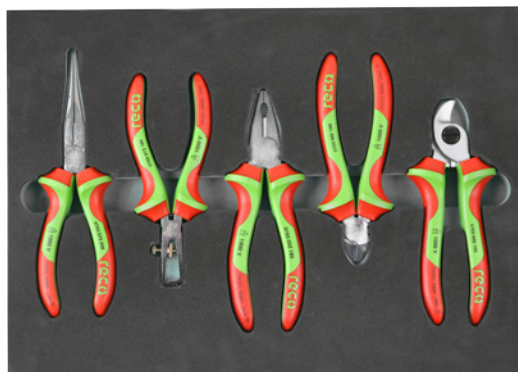

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 016	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor VDE-schroevendraaiers

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende set of spanningzoeker:

VDE-schroevendraaierset

Art.nr.: 0701 291 7

Spanningzoeker, VDE 0680

Art.nr.: 0701 280 030



Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 033	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor vijlen

Productomschrijving:

2-delige hardschuiminleg, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende set:

Werkplaatsvijlenset (5-delig) en vijlborstel

Art.nr.: 0695 600

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 018	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor slaggereedschappen

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende set of hamer:

Set slaggereedschap, 15-delig

Art.nr.: 0704 390

RECA ultra bankhamer, 500 g

Art.nr.: 0708 000 012


Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

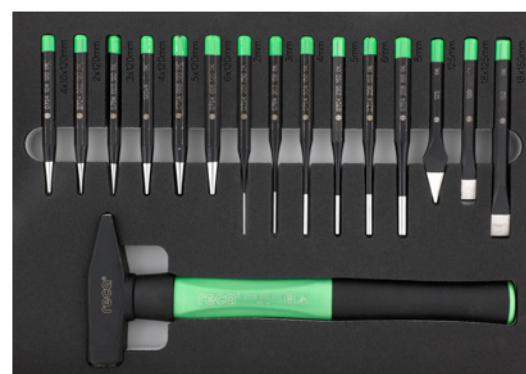

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 019	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 034	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor VISO-assortiment

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor alle VISO inlays

Art.nr.: 0956

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Geleverd zonder VISO-inlay.



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 021	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor kleine-onderdelencompartiment, 3 st.

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor alle RECA-boorboxen

(met uitzondering van precisie-spiraalboorboxen, art.nr.: 0624 004 007 en 0624 004 008).


Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

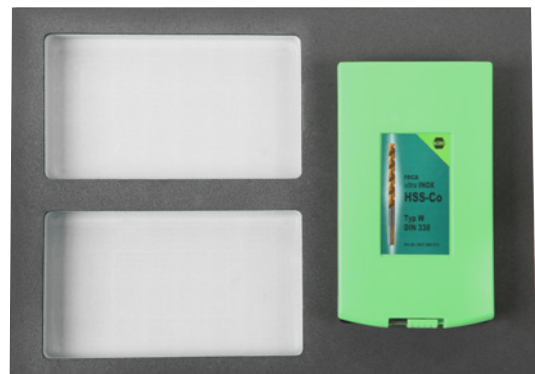

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 022	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, ultra E-Slim VDE TX/PH/PZ/SL

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA ultra E-Slim VDE-schroevendraaierset PH/SL, 7-delig

Art.nr.: 0701 500 506

RECA ultra E-Slim VDE-schroevendraaierset TX, 4-delig

Art.nr.: 0701 500 507

RECA ultra E-Slim VDE-schroevendraaier, sleuf, 4,5 x 1,0 mm


Art.nr.: 0701 505 145

RECA ultra E-Slim VDE-schroevendraaier PZ 1

Art.nr.: 0701 502 150

RECA ultra E-Slim VDE-schroevendraaier PZ 2

Art.nr.: 0701 502 160

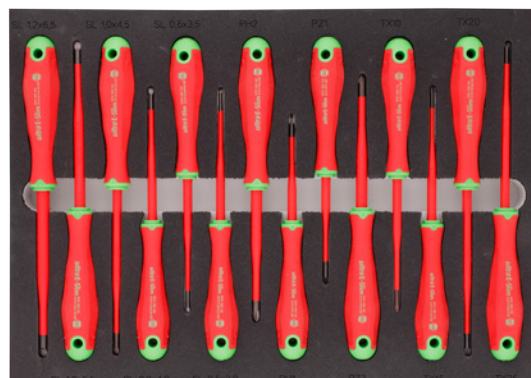

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 024	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 035	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, zeskantdopsleutel met t-greep

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA 2C-binnenzeskantsleutel met T-greep

Art.nr.:

0701 632 120 Bi6K 2,0 x 125 mm

0701 632 125 Bi6K 2,5 x 125 mm

0701 632 130 Bi6K 3,0 x 125 mm

0701 632 140 Bi6K 4,0 x 125 mm

0701 632 150 Bi6K 5,0 x 150 mm


0701 632 160 Bi6K 6,0 x 150 mm

0701 632 180 Bi6K 8,0 x 175 mm

0701 632 110 Bi6K 10,0 x 200 mm

RECA impact sleutel met T-greep, set

Art.nr.: 0701 749 309

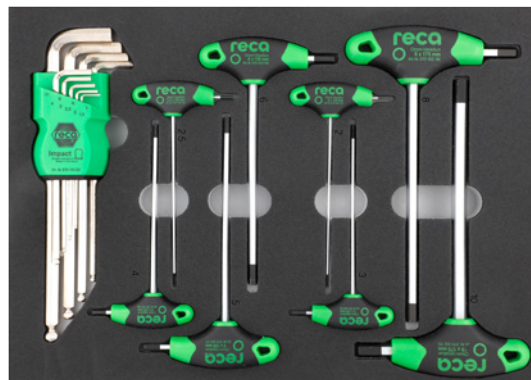

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 025	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 036	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, TX-inbussleutel

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA 2C-TX-sleutel met T-greep

Art.nr.:

0701 633 109 TX 9 x 105 mm

0701 633 110 TX 10 x 105 mm

0701 633 115 TX 15 x 105 mm

0701 633 120 TX 20 x 150 mm

0701 633 125 TX 25 x 150 mm


0701 633 127 TX 27 x 150 mm

0701 633 130 TX 30 x 155 mm

0701 633 140 TX 40 x 155 mm

RECA TX-sleutel, set, T-greep, lange uitvoering

Art.nr.: 0701 759 309

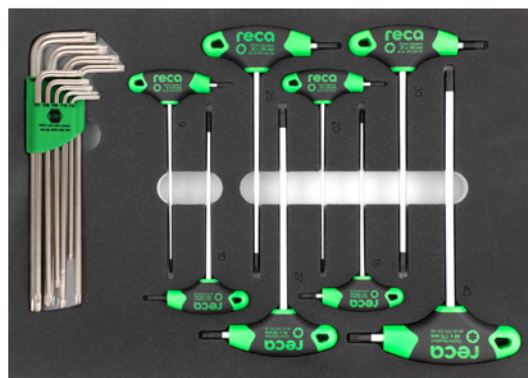

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 026	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 037	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor dopsleutelset 1/4" en 1/2"

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA dopsleutelset, 1/4 inch & 1/2 inch, 45-delig

Art.nr.: 0700 120 045

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de

RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 027	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 038	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, 1/2" dopsleutelset

Productomschrijving:


2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.
Geschikt voor de volgende artikelen:
RECA dopsleutelset, 1/2 inch, 43-delig
Art.nr.: 0700 120 043

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)
en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

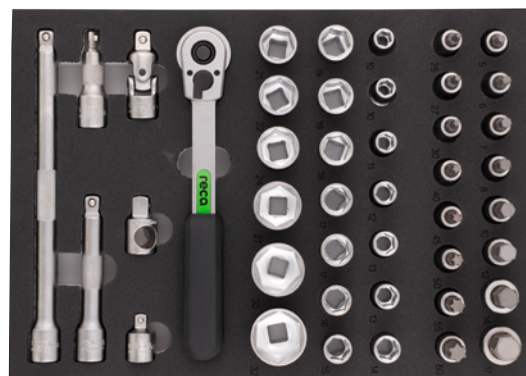

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 028	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 039	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor dubbele steeksleutel

Productomschrijving:


2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.
Geschikt voor de volgende set of sleutel:
Dubbele steeksleutelset DIN 3110, art.nr.: 0700 103 202
en dubbele steeksleutel DIN 3110 met art.nr.: 0700 103 019 en 0700 103 020
Sleutelwijdtes:

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)
en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

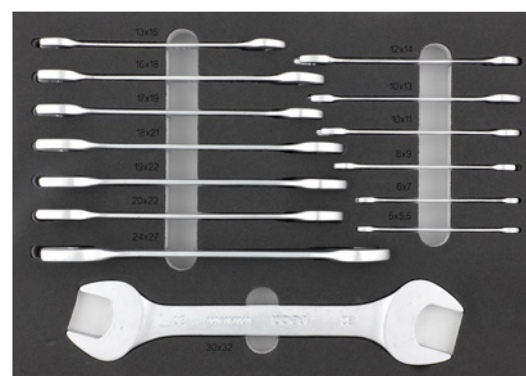

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 029	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 040	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor vijlen met kunststof handgreep

Productomschrijving:

2C-hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende sets (slechts 1 set per inlay):

Set blokvijlen met handborstel, 6-delig

Art.nr.: 0695 600 201 kap 1

Art.nr.: 0695 600 202 kap 2

Art.nr.: 0695 600 203 kap 3

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 030	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor 2C schroevendraaiers

Productomschrijving:

2C-hardschuiminlay, 2 kleuren en lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Geschikt voor de volgende set of schroevendraaier:

2C screwdriver set, art. no.: 0701 448 7

2C schroevendraaier art.nr.: 0701 411 080/0701 412 100

Voordelen:



- Snelle en betrouwbare toegang tot het gewenste gereedschap dankzij lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

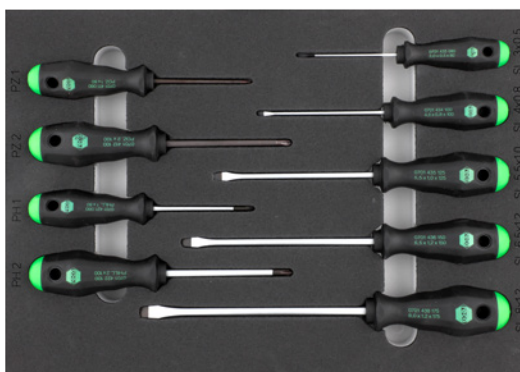

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 042	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor dubbele ringsleutels 6-22 mm

Productomschrijving:

2C-hardschuiminlay, 2 kleuren en lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Geschikt voor de volgende set of sleutel:

RECA dubbele ringsleutel gebogen DIN 838 SW 6-22 mm art.nr.: 0700 102 201

Sleutelwijdtes: Maten 6x7 / 8x9 / 10x11 / 10x13 / 12x14 / 13x15 / 16x17 / 17x19 / 18x21 / 19x22 mm

Voordelen:



- Snelle en betrouwbare toegang tot het gewenste gereedschap dankzij lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

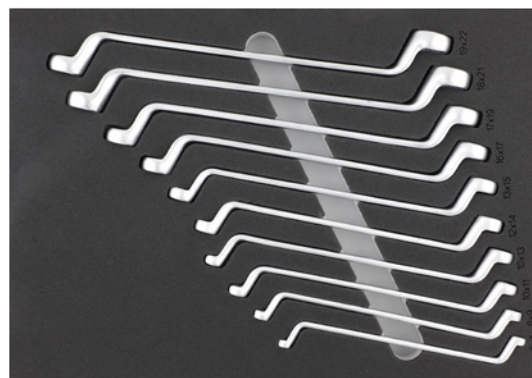

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 041	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay voor Varius ratelsleutels 8-19 mm

Productomschrijving:

2C-hardschuiminlay, 2 kleuren en lasergegraveerde maten op de afzonderlijke gereedschappen.

Geschikt voor de volgende Varius sleutels:

Art.nr.: 0700 305 08/0700 305 10/0700 305 13/0700 305 15/0700 305

16/0700 305 17/0700 305 18/0700 305 19


Sleutelwijdtes: 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inzetstukken worden geleverd zonder uitrusting!

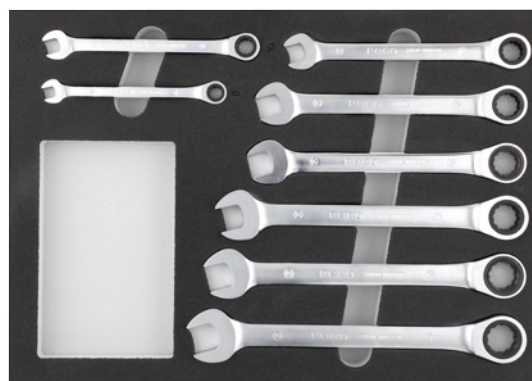

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 043	283 x 30 x 396 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, 1/4" dopsleutelset

Productomschrijving:

2C hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA 1/4" dopsleutelset, 40-delig

Artikelnr.: 0700 140 040


Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!

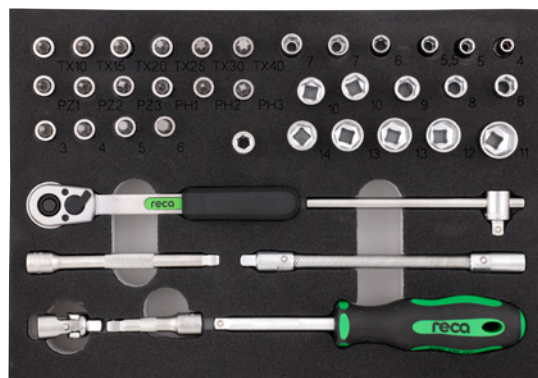

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 055	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, voor 3/8" dopsleutel

Productomschrijving:

2C hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA 3/8" dopsleutelset, 23-delig

Artikelnr.: 0700 138 023


Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!

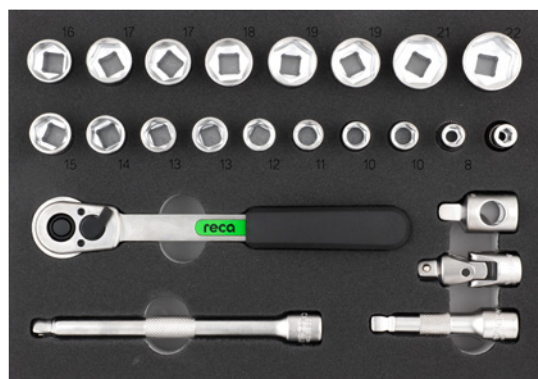

Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 051	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 056	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, ultra E-Slim VDE PlusMinus

Productomschrijving:

2C hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaier, PH PlusMinus

H1 artikelnr.: 0701 503 180

H2 artikelnr.: 0701 503 190

RECA ultra E-Slim VDE schroevendraaier, PZ PlusMinus Z

Z1 artikelnr.: 0701 502 180

Z2 artikelnr.: 0701 502 190

RECA VDE spanningzoeker

Artikelnr.: 0701 280 030

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 052	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1
0706 001 057	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, binnenzeskant/TX-sleutel met t-greep

Productomschrijving:

2C hardschuim inlay, 2-kleurig.

Geschikt voor de volgende artikelen:

RECA 1/2" zeskantdopsleutelset, lange uitvoering

Artikelnr.: 0700 120 400

RECA TX 1/2" dopsleutelset, lange uitvoering

Artikelnr.: 0700 120 500

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102)

en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 058	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Inlay, kleine-onderdelencompartiment

Productomschrijving:

2C hardschuim inlay, 2-kleurig.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor de RECA gereedschapswagen Toolmobile (art.nr. 0706 006 102) en de RECA Toolmobile Ultra (art.nr. 0706 006 103).

Opmerking:

Alle inlays worden leeg geleverd!



Art.nr.	Breedte x hoogte x diepte	Kleur	VPE
0706 001 054	283 x 30 x 198 mm	Antraciet, LichtGrijs	1

Set ladeverdelers voor Toolmobile

Productomschrijving:

Dankzij deze 11-delige set ladeverdelers kunt u de lade in uw werkplaatswagen indelen zoals u dat wilt. Het steeksysteem is gemakkelijk te monteren en kan altijd aangepast worden op nieuwe uitdagingen. Het systeem is 60 mm hoog en 2,0 mm dik.

Bevat:

2 dwarsstroken (564 mm)

9 lengtestroken (398 mm)



Art.nr.	VPE
0706 006 037	1

Set ladeverdelers voor Toolmobile ultra

Productomschrijving:

Met deze 32-delige set ladeverdelers kunt u de lade van uw werkplaatstrolley vrij en flexibel indelen. Het steeksysteem is gemakkelijk te monteren en kan altijd aangepast worden op nieuwe uitdagingen. Het systeem is 50 mm hoog en 1,2 mm dik.

Bevat:

- 2 dwarsstrips (566 mm)
- 6 lengtestrips (393 mm)
- 6 ladeverdelers (98,4 mm)
- 6 ladeverdelers (117,4 mm)
- 6 ladeverdelers (155,4 mm)
- 6 ladeverdelers (193,4 mm)

Opmerking:

Deze set ladeverdelers is alleen geschikt voor de RECA Toolmobile ultra gereedschapswagen (art.nr. 0706 006 103).



Art.nr.	VPE
0706 006 022	1

Perslucht textielslang, transparant

Productomschrijving:

Slang van transparant, zacht PVC, drie lagen, goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen.

Materiaal: Zacht PVC klasse A met versteviging van polyesterweefsel.

Materiaaleigenschappen: goed bestand tegen chemicaliën, verbeterde UV-bescherming, mechanische stijfheid en bestand tegen hoge druk.

Bedrijfstemperatuur: -15°C tot +60°C.



Art.nr.	Buitendiameter	Binnendiameter	Lengte	VPE
1696 006 1	12 mm	6 mm	25 m	1
1696 009 1	15 mm	9 mm	25 m	1
1696 013 1	20 mm	13 mm	25 m	1

Persluchtspiraalslang

Productomschrijving:

Materiaal spiraalslang: Polyethyleen-polyurethaan

Materiaaleigenschappen: grote elasticiteit, extreem flexibel, enorme belastbaarheid, bestand tegen hydrolyse en microben, vrij van koper en PTFE, conform RoHS

Hardheid: 98 Shore A

Slangkoppeling, volledig gemonteerd incl. 1/4-koppeling en 1/4i-steeknippel.

Met knikbescherming.



Art.nr.	Buitendiameter	Binnendiameter	Lengte	VPE
1696 001	8 mm	5,7 mm	3 m	1

Slanghaspel

Productomschrijving:

Slanglengte: 9 m plus 1 m.

Lange toevoerslang: 1,5 m.

Aansluiting uitgang: 1/4 inch buitendraad

Aansluiting ingang: open uiteinde (zonder draad)

Slang: Polyurethaan 12/8 mm.

Kunststof behuizing.

Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +40°C.

Opmerking:

Slanghaspels worden geleverd zonder persluchtaansluitingen.



Art.nr.	VPE
1696 002	1



Art.nr.	Buitendiameter	Binnendiameter	Lengte	VPE
1699 914	15	8	20	20
1699 918	17	10	20	20

Eenhandssnelkoppeling perslucht met buitendraad

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Eenzijdig te sluiten.

Schroefdraad MS 58.

Ventiellichaam MS 58.

Ontgrendelhuls MS 58.

Ventiel MS 58.

Veren, RVS-seegerring.

RVS-kogels.

Perbunan-afdichtingen.

Temperatuurbereik -20 °C tot +100 °C.

Bedrijfsdruk 0 - 35 bar.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1696 101 012	1/2 inch	22 mm	1
1696 101 014	1/4 inch	22 mm	1
1696 101 038	3/8 inch	22 mm	1

Eenhandssnelkoppeling perslucht met binnendraad

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Eenzijdig te sluiten.

Schroefdraad MS 58.

Ventiellichaam MS 58.

Ontgrendelhuls MS 58.

Ventiel MS 58.

Veren, RVS-seegerring.

RVS-kogels.

Perbunan-afdichtingen.

Temperatuurbereik -20 °C tot +100 °C.

Bedrijfsdruk 0 - 35 bar.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1696 101 112	1/2 inch	24 mm	1
1696 101 114	1/4 inch	22 mm	1
1696 101 138	3/8 inch	22 mm	1

Eenhandssnelkoppeling perslucht met kabeltule

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Eenzijdig te sluiten.

Schroefdraad MS 58.

Ventiellichaam MS 58.

Ontgrendelhuls MS 58.

Ventiel MS 58.

Veren, RVS-seegerring.

RVS-kogels.

Perbunan-afdichtingen.

Temperatuurbereik -20 °C tot +100 °C.

Bedrijfsdruk 0 - 35 bar.



Art.nr.	Buitendiameter	Sleutelwijdte	VPE
1696 101 306	6 mm	22 mm	1
1696 101 309	9 mm	22 mm	1
1696 101 313	13 mm	22 mm	1

Persluchtveiligheidskoppeling met buitendraad

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.
Materiaal afdichting: NBR.
Materiaal ontgrendelhuls: Staal, gehard.
Materiaal veer/seegerring: RVS 1.4310.
Materiaal schroefdraad: vernikkeld messing.
Materiaal kogel: RVS 1.4034.
Materiaal ventiel: Messing.
Materiaal ventielhouder: Staal verzinkt.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C.

Bedrijfsdruk: 2 - 12 bar.

Opmerking:

Twee aparte ontgrendelingsmechanismen zorgen ervoor dat de koppeling pas na het aflaten van de druk kan worden geopend. Wij adviseren stalen koppelingstoppen te gebruiken.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1696 102 012	1/2 inch	22 mm	1
1696 102 014	1/4 inch	19 mm	1
1696 102 038	3/8 inch	19 mm	1

Persluchtveiligheidskoppeling met binnendraad

Productomschrijving:


Nominale breedte DN 7.2.
Materiaal afdichting: NBR.
Materiaal ontgrendelhuls: Staal, gehard.
Materiaal veer/seegerring: RVS 1.4310.
Materiaal schroefdraad: vernikkeld messing.
Materiaal kogel: RVS 1.4034.
Materiaal ventiel: Messing.
Materiaal ventielhouder: Staal verzinkt.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C.

Bedrijfsdruk: 2 - 12 bar.

Opmerking:

Twee aparte ontgrendelingsmechanismen zorgen ervoor dat de koppeling pas na het aflaten van de druk kan worden geopend. Wij adviseren stalen koppelingstoppen te gebruiken.

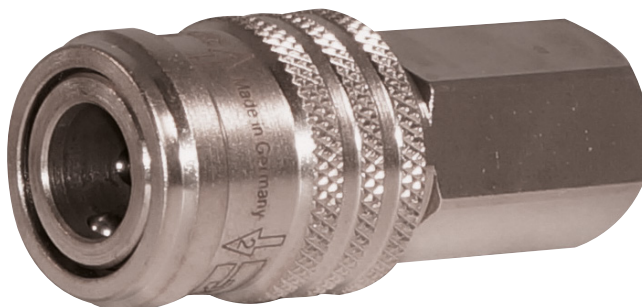

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1696 102 112	1/2 inch	24 mm	1
1696 102 114	1/4 inch	19 mm	1
1696 102 138	3/8 inch	19 mm	1

Persluchtveiligheidskoppeling met kabeltule

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Materiaal afdichting: NBR.

Materiaal ontgrendelhuls: Staal, gehard.

Materiaal veer/seegerring: RVS 1.4310.

Materiaal schroefdraad: vernikkeld messing.

Materiaal kogel: RVS 1.4034.

Materiaal ventiel: Messing.

Materiaal ventielhouder: Staal verzinkt.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C.

Bedrijfsdruk: 2 - 12 bar.



Opmerking:

Twee aparte ontgrendelingsmechanismen zorgen ervoor dat de koppeling pas na het aflaten van de druk kan worden geopend. Wij adviseren stalen koppelingstoppen te gebruiken.

Art.nr.	Buitendiameter	Sleutelwijdte	VPE
1696 102 306	6 mm	19 mm	1
1696 102 309	9 mm	19 mm	1
1696 102 313	13 mm	19 mm	1

Dubbele nippel, perslucht


Productomschrijving:

Dubbele nippel met cilindrische buitendraad.

Draad conform ISO 228/1.

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Bedrijfsdruk: -0,95 tot 25 bar

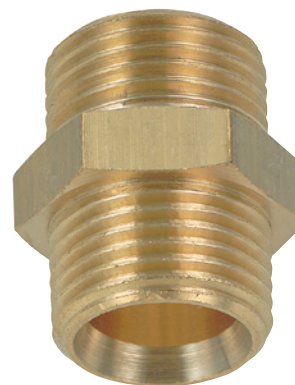

Opmerking:

Buitendraad met vlakgefreest afdichtvlak voor afdichtring DIN 7603.

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	VPE
1696 104 012	1/2 inch	10
1696 104 014	1/4 inch	10
1696 104 038	3/8 inch	10

Verloopnippel voor perslucht

Productomschrijving:

Gemaakt van messing met cilindrische buitendraad (60°-binnenconus en binnendraad).


Buitendraad conform ISO 228/1.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Opmerking:

Buitendraad met vlakgefreed afdichtvlak voor afdichtring DIN 7603.

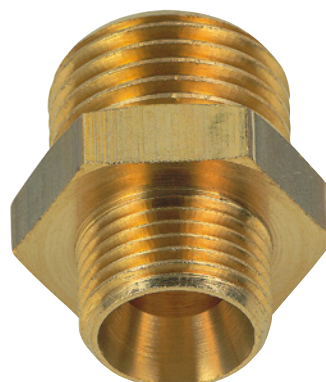

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	VPE
1696 214 12	1/4 x 1/2 inch	10
1696 214 38	1/4 x 3/8 inch	10
1696 238 12	3/8 x 1/2 inch	10
1696 238 34	3/8 x 3/4 inch	10

Reduceerstuk voor perslucht - kort

Productomschrijving:

Gemaakt van messing met cilindrische buiten- en binnendraad.


Draad conform ISO 228/1.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Opmerking:

Buitendraad met vlakgefreed afdichtvlak voor afdichtring DIN 7603.

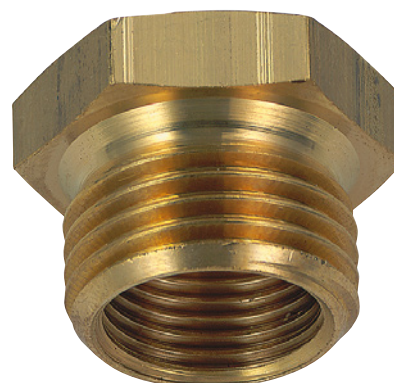

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1696 114 12	1/4 x 1/2 inch	24 mm	10
1696 138 34	3/4 x 3/8 inch	32 mm	10
1696 138 12	3/8 x 1/2 inch	24 mm	10
1696 114 38	3/8 x 1/4 inch	19 mm	10

Reduceerstuk voor perslucht - lang

Productomschrijving:


Gemaakt van messing met cilindrische buitendraad (60°-binnenconus en binnendraad)

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Opmerking:

Buitendraad met vlakgefreest afdichtvlak voor afdichtring DIN 7603.

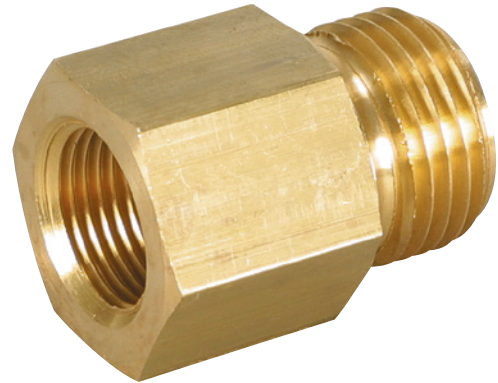

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1696 012 38	1/2 x 3/8 inch	24 mm	10
1696 014 38	1/4 x 3/8 inch	19 mm	10
1696 038 12	3/8 x 1/2 inch	24 mm	10
1696 038 14	3/8 x 1/4 inch	19 mm	10


Persluchthuls

Productomschrijving:

Messing.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

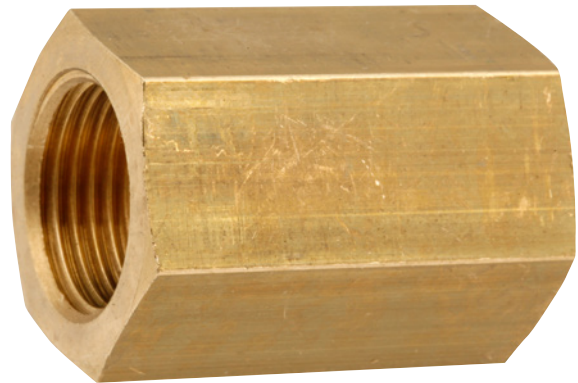

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Lengte	VPE
1696 301 012	BID 1/2 inch	27 mm	36 mm	10
1696 301 014	BID 1/4 inch	17 mm	26 mm	10
1696 301 038	BID 3/8 inch	22 mm	32 mm	10

Persluchtafdichtstop

Productomschrijving:

Gemaakt van messing met cilindrische buitendraad en binnenzeskant.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Opmerking:

Buitendraad met vlakgefreesd afdichtvlak voor afdichtring DIN 7603.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Lengte	VPE
1696 302 112	1/2 inch	18,5 mm	10
1696 302 114	1/4 inch	13 mm	10
1696 302 138	3/8 inch	15 mm	10

Persluchtverdeler

Productomschrijving:

Messing.

Nominale breedte 19.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Opmerking:

Niet DVGW goedgekeurd



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Uitvoering	VPE
1696 602 112	1/2 inch	2-voudig	1
1696 603 112	1/2 inch	3-voudig	1

Persluchthoekstuk

Productomschrijving:

Gemaakt van messing met cilindrische binnendraad.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C

Opmerking:

Niet DVGW goedgekeurd



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Lengte	VPE
1696 303 012	1/2 inch	26 mm	1
1696 303 014	1/4 inch	23 mm	1
1696 303 038	3/8 inch	23,5 mm	1

T-stuk perslucht

Productomschrijving:

Gemaakt van messing met cilindrische binnendraad.

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar.

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C.

Opmerking:

Niet DVGW goedgekeurd



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Lengte	VPE
1696 304 012	1/2 inch	44,5 mm	1
1696 304 014	1/4 inch	36 mm	1
1696 304 038	3/8 inch	31 mm	1

Steeknippel met schroefdraad voor perslucht met buitendraad

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Steeknippel met schroefdraad gemaakt van gehard staal en verzinkt ten behoeve van koppelingen.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Dagmaat	Sleutelwijdte	Werkdruk	VPE
1696 103 014	1/4 inch		17 mm	35 bar	10
1696 103 038	3/8 inch		17 mm	35 bar	10
1989 663 14	BUD G 1/4 inch	5,5 mm	14 mm		1
1989 990 638	BUD G 3/8 inch	5,5 mm	17 mm		1

Steeknippel met schroefdraad voor perslucht met binnendraad

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Steeknippel met schroefdraad gemaakt van gehard staal en verzinkt ten behoeve van koppelingen.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Werkdruk	VPE
1696 103 114	1/4 inch	17 mm	35 bar	10
1696 103 138	3/8 inch	17 mm	35 bar	10

Steeknippel met schroefdraad, perslucht

Productomschrijving:

Nominale breedte DN 7.2.

Steeknippel gemaakt van gehard staal en verzinkt met verbindingspijp voor contrapluggen.



Art.nr.	Buitendiameter	Werkdruk	Dagmaat	Geschikt voor pijpinnen-diameter	VPE
1989 667 78		35 bar	5,5 mm	8 mm	1
1989 990 901		35 bar	8 mm	10 mm	1
1696 103 306	6 mm	35 bar			10
1696 103 309	9 mm	35 bar			10
1696 103 313	13 mm	35 bar			10

Nippel steektule perslucht

Productomschrijving:

Messing.

Voor eenhands-snelkoppelingen DN 7.2.



Art.nr.	Buitendiameter	VPE
1696 102 006	6 mm	10
1696 102 009	9 mm	10

Slangtule voor perslucht

Productomschrijving:


Gemaakt van messing met cilindrische buitendraad en 60°-binnenconus

Bedrijfsdruk: -0,95 - 25 bar.

Temperatuurbereik: -20°C tot +120°C.

Opmerking:

Buitendraad met vlakgefreed afdichtvlak voor afdichtring DIN 7603.

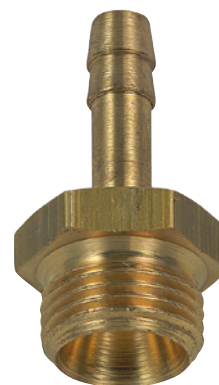

Art.nr.	Buitendiameter	Sleutelwijdte	VPE
1696 106 014	6 mm	17 mm	10
1696 106 038	6 mm	19 mm	10
1696 106 012	6 mm	24 mm	10
1696 109 014	9 mm	17 mm	10
1696 109 038	9 mm	19 mm	10
1696 109 012	9 mm	24 mm	10


Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Buitendiameter	Sleutelwijdte	VPE
1696 113 014	13 mm	17 mm	10
1696 113 038	13 mm	19 mm	10
1696 113 012	13 mm	24 mm	10


Productomschrijving:

Materiaal afdichting: NBR.
 Materiaal ontgrendelhuls: Staal, gehard.
 Materiaal veer/seegerring: RVS 1.4310.
 Materiaal schroefdraad: vernikkeld messing.
 Materiaal kogel: RVS 1.4034.
 Materiaal ventiel: Messing.
 Materiaal ventielhouder: Staal verzinkt.


Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C.
 Werkdruk: 2 - 12 bar.

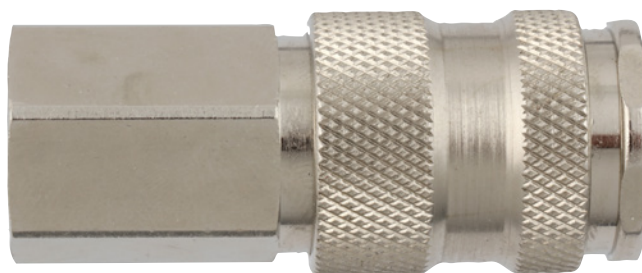

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	VPE
1989 626 14	1/4 inch	19 mm	1
1989 997 038	3/8 inch	19 mm	1

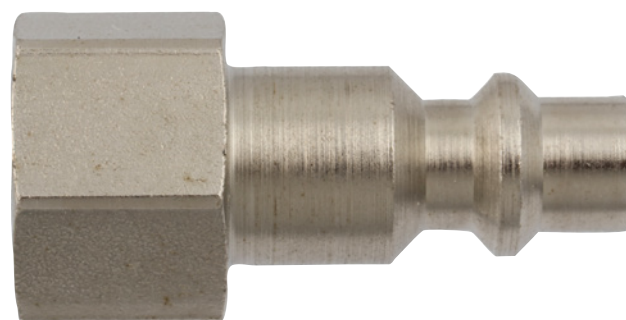

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Dagmaat	VPE
1989 662 14	1/4 inch	17 mm	5,5 mm	1

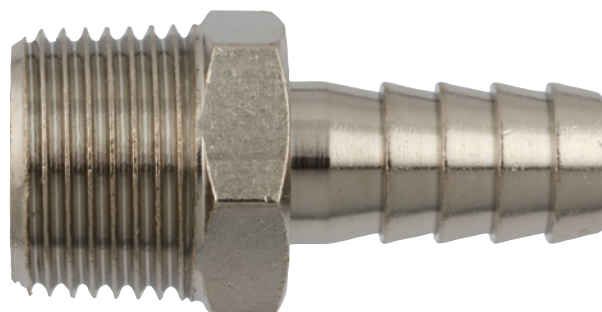

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Dagmaat	VPE
1989 704 78	1/4 inch	14 mm	5,5 mm	1
1989 970 601	3/8 inch	17 mm	8 mm	1



Art.nr.	Geschikt voor pijpbinnendiameter	Dagmaat	VPE
1989 797 78	8 mm	5,5 mm	1

Bevestigingsset voor verzorgingseenheid

Productomschrijving:

Leveringsomvang: Montagebeugel en 2 schroeven.

Opmerking:

Geschikt voor artikel 1696 001 14.



Art.nr.	VPE
1696 001 15	1

Persluchtmanometer

Productomschrijving:

Weergavenauwkeurigheid: Klasse 1.6 (EN 837 - 1/6).

Omgevingstemperatuur: -20°C tot +60°C.

Temperatuur medium: max. +60°C.

Materiaal van behuizing: Staalplaat.

Materiaal verbinder: Messing.

Materiaal wijzerplaat: Wit kunststof.

Schaal: lineaire schaalverdeling, zwart (DIN16109), psi-schaalverdeling in rood

Toepassingsgebieden:

Voor gasvormige en vloeibare, niet zeer viskeuze en niet-kristalliserende media die koperlegeringen niet aantasten.



Art.nr.	VPE
1696 305 016	1

Persluchtverzorgingseenheid 1/4" zinkspuitgietwerk/messing

Productomschrijving:

Regelbereik: 0,5-10 bar.

Behuizing: Hogedruk-zinkspuitgietwerk/POM/messing.

Ingangsdruk: PE max. 16 bar.

Filterelement: 40 µm.

Condensaatverwijdering: handmatig.

Weergavebereik manometer: 0-16 bar.

Container: Polycarbonaat.

Zonder bevestigingsset.



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	VPE
1696 000 14	BID 1/4 inch	1

Persluchtverzorgingseenheid 1/4" polyamide ProBloc 1

Productomschrijving:

Regelbereik: 0,5-10 bar.
 Behuizing: Polyamide
 Design: Membraanmanometer met secundaire ventilatie, centrifugaalprincipe-filter, olienevelsmeerapparaat
 Toevoerdruk: PE max. 16 bar.
 Filterelement: 40 µm.
 Condensaatverwijdering: handmatig/halfautomatisch.
 Weergavebereik manometer: 0-16 bar.
 Container: Polycarbonaat met afdekkap.
 Zonder bevestigingsset.
 2 stuks



Opmerking:

Met handmatige/halfautomatische condensaatverwijdering en manometer.

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	VPE
1696 001 14	BID 1/4 inch	1

Persluchtblaaspistool van aluminium, kort

Productomschrijving:

Door de hendel verder in te drukken wordt een traploze verandering van de luchthoeveelheid tot het volledige vermogen bereikt.

Bedrijfsdruk 1 - 10 bar.

Aansluiting: Steeknippel DN 7.2

Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C

Opmerking:

Binnendraadaansluiting persluchtpistolen 1/4 inch.



Art.nr.	Type	Materiaal	VPE
1696 500	Mondstuktype: Kort mondstuk	6061T6	1

Blaaspistool, aluminium, mondstuklengte 150 mm

Productomschrijving:

Door de hendel verder in te drukken wordt een traploze verandering van de luchthoeveelheid tot het volledige vermogen bereikt.

Bedrijfsdruk 1 - 10 bar.

Aansluiting: Steeknippel DN 7.2

Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C

Opmerking:

Binnendraadaansluiting persluchtpistolen 1/4 inch.



Art.nr.	Type	Materiaal	VPE
1696 503	Mondstuklengte: 150 mm	2024T4	1

Blaaspistool, kunststof, kort

Productomschrijving:

Mild voor oppervlakken en licht, zeer robuuste uitvoering, glaskogelversterkt, zuinig vanwege de traploze dosering van de hoeveelheid lucht.

Bedrijfsdruk 2 - 6 bar.

Aansluiting: Steeknippel DN 7.2

Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C

Opmerking:

Binnendraadaansluiting persluchtpistolen 1/4 inch.



Art.nr.	Materiaal	VPE
1696 501	Kunststof	1

Blaaspistool, kunststof, mondstuklengte 150 mm

Productomschrijving:

Mild voor oppervlakken en licht, zeer robuuste uitvoering, glaskogelversterkt, zuinig vanwege de traploze dosering van de hoeveelheid lucht.

Bedrijfsdruk 2 - 6 bar.

Aansluiting: Steeknippel DN 7.2

Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C.

Opmerking:

Binnendraadaansluiting persluchtpistolen 1/4 inch.



Art.nr.	Type	Materiaal	VPE
1696 502	Mondstuklengte: 150 mm	Kunststof	1

Blaaspistool, kunststof, meerkanaalsverlengmondstuk

Productomschrijving:

Mild voor oppervlakken en licht, zeer robuuste uitvoering, glaskogelversterkt, zuinig vanwege de traploze dosering van de hoeveelheid lucht.

Bedrijfsdruk 2 - 6 bar.

Aansluiting: Steeknippel DN 7.2

Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C.

Opmerking:

Het meerkanaalsverlengmondstuk is energiebesparend en heeft een geluidsdempend effect.

De 6 boorgaten in het mondstuk zorgen voor extreem nauwkeurig uitblazen.



Art.nr.	Type	Materiaal	VPE
1696 504	Mondstuktype: Meerkanaalsverlengmondstuk, 120 mm	Kunststof	1

Persluchtkogelkraan

Productomschrijving:

Materiaal van behuizing: Verchroomd messing


Materiaal van spindelafdichting: NBR

Temperatuurbereik: -20°C tot +180°C

Kleur schakelhendel: rood

Opmerking:

Niet goedgekeurd door DVGW, niet geschikt voor drinkwater.

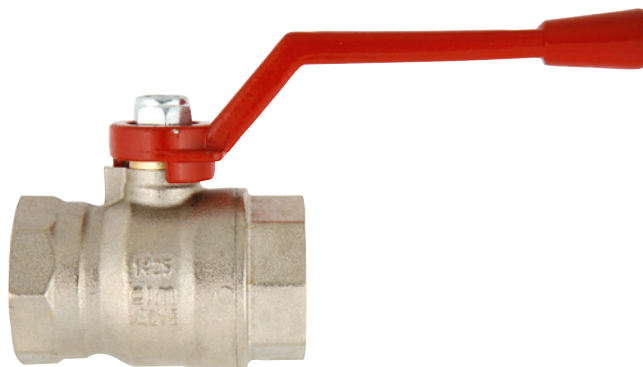

Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Maximale druk	Sleutelwijdte	VPE
1696 300 012	BID 1/2 inch	40 bar	25 mm	1
1696 300 010	BID 1 inch	30 bar	37 mm	1
1696 300 034	BID 3/4 inch	30 bar	31 mm	1

Persluchtstarterset

Productomschrijving:

Bevat:

- Kunststof luchtpistool met traploze afstelling (incl. meerkanaalsverlengmondstuk van 120 mm)
- Stalen steeknippel voor contraplug DN 7,2 (gemonteerd op het luchtpistool)
- Spiraalslang van polyurethaan, vrijloop 5,7 mm; werklengte 3,0 m; axiale uitgang met aan weersijden knikbeschermingsschroeven G1/4; draaibaar
- Eenzijdig afsluitende contrapluggen G1/4i (gemonteerd op de spiraalslang)
- Stalen steeknippel G1/4 inch (gemonteerd op de spiraalslang)



Art.nr.	VPE
1696 505	1

ultra kabelhaspel GUARD 7 3G1,5 40 m

Trommel voor alle toepassingen - Made in Germany

Productomschrijving:

De GUARD 7-kabelhaspels voor wisselstroom zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen. Ze zijn uitgerust met een 4-weg geaarde contactdoos met geïntegreerde afdichtlip voor de stekker, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging. De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbrossing.

H07BQ-F3G1,5mm² - 40m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Volledig kunststoffen trommel
- Extreem hoge stabiliteit
- Optimale kabelgeleiding
- Rotatiestopschakelaar
- Maximale veiligheid in natte omstandigheden dankzij een hoek van 7 graden - verticaal of horizontaal
- Maximale stabiliteit
- Ergonomische tweedelige draaggreep

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen, bij industriële toepassingen en buiten.

Opmerking:


DiagS-diagnosesysteem:

Groen lampje aan - de kabelhaspel is gereed voor gebruik.

Rode lampje aan - de overbelastingsschakelaar is getriggerd.

Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.

Beide lampjes uit - de kabelhaspel krijgt geen stroom



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 205 040	ultra kabelhaspel GUARD 7	1

ultra kabelhaspel GUARD 7 3G2,5 40 m

Trommel voor alle toepassingen - Made in Germany

Productomschrijving:

De GUARD 7-kabelhaspels voor wisselstroom zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen. Ze zijn uitgerust met een 4-weg gearde contactdoos met geïntegreerde afdichtlip voor de stekker, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging. De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbrossing.

H07BQ-F3G2,5mm² - 40m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Volledig kunststoffen trommel
- Extreem hoge stabiliteit
- Optimale kabelgeleiding
- Rotatiestopschakelaar
- Maximale veiligheid in natte omstandigheden dankzij een hoek van 7 graden - verticaal of horizontaal
- Maximale stabiliteit
- Ergonomische tweedelige draaggreep

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen, bij industriële toepassingen en buiten.

Opmerking:


DiagS-diagnosesysteem:

Groen lampje aan - de kabelhaspel is gereed voor gebruik.

Rode lampje aan - de overbelastingsschakelaar is getriggerd.

Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.

Beide lampjes uit - de kabelhaspel krijgt geen stroom



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 205 140	ultra kabelhaspel GUARD 7	1

ultra kabelhaspel GUARD 7 SR 3G1,5 40 m

Trommel voor alle toepassingen - Made in Germany

Productomschrijving:

De GUARD 7 SR-kabelhaspels voor wisselstroom zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen. Ze zijn uitgerust met een 4-weg geaarde contactdoos met geïntegreerde afdichtlip voor de stekker, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging. De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbrossing.

De GUARD 7 SR is ook voorzien van een sleepring. Dit betekent dat het inzetstuk van de contactdoos niet draait wanneer de kabel wordt opgerold en afgewikkeld.

H07BQ-F3G1.5mm² - 40 m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Volledig kunststoffen trommel
- Ultramoderne sleepringtechnologie - geen kabelknopen in de lijnen
- Extreem hoge stabiliteit
- Optimale kabelgeleiding
- Rotatiestopschakelaar
- Maximale veiligheid in natte omstandigheden dankzij een hoek van 7 graden - verticaal of horizontaal
- Maximale stabiliteit
- Ergonomische tweedelige draaggreep

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen, bij industriële toepassingen en buiten.

Opmerking:


DiagS-diagnosesysteem:

Groen lampje aan - de kabelhaspel is gereed voor gebruik.

Rode lampje aan - de overbelastingsschakelaar is getriggerd.

Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.

Beide lampjes uit - de kabelhaspel krijgt geen stroom



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 205 240	ultra kabelhaspel GUARD 7	1

ultra kabelhaspel GUARD 7 5G2,5 25 m

Trommel voor alle toepassingen - Made in Germany

Productomschrijving:

De GUARD 7-kabelhaspels in driefasenuitvoering zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen. Ze zijn uitgerust met een stekker CEE 5x16 A 400 V met faseomvormer, 1 spatwaterdichte contactdoos CEE 5x16 A 400 V, 2 geaarde contactdozen 250 V en overbelastingsbeveiliging. De gepantserde kabel PLUS is een gestan-daardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbebestendig en bestand tegen verbrossing.

H07BQ-F5G2,5mm² - 25m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 3000 watt


Kabel niet opgewikkeld: 9500 watt

Voordelen:

- Volledig kunststoffen trommel
- Gepantserde kabel Plus
- Breed gebruikstemperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C
- Extreem hoge stabiliteit
- Optimale kabelgeleiding
- Rotatiestopschakelaar
- Maximale veiligheid in natte omstandigheden dankzij een hoek van 7 graden - verticaal of horizontaal
- Maximale stabiliteit

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen, bij industriële toepassingen en buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 206 025	ultra kabelhaspel GUARD 7	1

Kabelhaspel Lite

Productomschrijving:

De lichte, volledig geïsoleerde kunststof kabelhaspel Lite wordt gekenmerkt als een duurzaam product met een ergonomische handgreep, stekkerhouder en rotatiestopschakelaar. Kan in horizontale of verticale positie worden gebruikt. De haspel is extreem stabiel dankzij het lage zwaartepunt en is uitgerust met een 4-weg contactdoos die is getest volgens de VDE-norm en is beveiligd tegen overbelasting. PVC kabel.

Voordelen:

- Hoogwaardig kunststof ontwerp
- Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
- VDE gekeurd

Toepassingsgebieden:

Alleen voor gebruik in droge omgevingen binnenshuis



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 100 035	Kabelhaspel Lite	1

Kabelhaspel voor apparatuur Professional 4 250 V 3G1,5 33 m

Productomschrijving:

De kunststof kabelhaspel voor steigerbouwers en dakdekkers is bijzonder handig bij het gebruik van bewegend gereedschap, bijv. op daken en steigers, omdat alleen de lijn met de hangende connector naar de werkplek moet worden meegenomen. De trommel zelf kan in de schaduw bij de stroombron worden geplaatst. Op de trommel bevindt zich een hoogwaardige neopreen rubberen kabel met een robuuste, 3-weg hangconnector van massief rubber.

H07RN-F3G1,5mm² - 33 m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Gemakkelijk in het gebruik
- Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
- Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen



- Bescherming tegen overbelasting

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 202 033	Kabelhaspel voor apparatuur Professional 4 250 V	1

Kabelhaspel Professional 1 250 V 3G1,5 33 m

Productomschrijving:

De kunststof trommels van speciale kunststof zijn uitgerust met een ergonomische handgreep, stekkerparkeerstation en rotatiestopschakelaar. Ze zijn extreem stabiel door hun lage zwaartepunt en kunnen daarom in verticale of horizontale positie worden gebruikt. De trommels zijn uitgerust met een 3-weg contactdoos die volgens de VDE-norm is getest, met geïntegreerde stekkerafdichtlip, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging.

H07RN-F3G1,5mm² - 33 m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
- Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
- Bescherming tegen overbelasting

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.

Opmerking:

DiagS-diagnosesysteem:

Groen lampje aan - de kabelhaspel is gereed voor gebruik.

Rode lampje aan - de overbelastingsschakelaar is getriggerd.

Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.

Beide lampjes uit - de kabelhaspel krijgt geen stroom



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 200 033	Kabelhaspel Professional 1	1

Kabelhaspel Professional 2 250 V 3G1,5 50m

Productomschrijving:

De kunststof trommels van speciale kunststof zijn uitgerust met een ergonomische handgreep, stekkerparkeerstation en rotatiestopschakelaar. Ze zijn extreem stabiel door hun lage zwaartepunt en kunnen daarom in verticale of horizontale positie worden gebruikt. De trommels zijn uitgerust met een 3-weg contactdoos die volgens de VDE-norm is getest, met geïntegreerde stekkerafdichtlip, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging.

H07RN-F3G1,5mm² - 50m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
- Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
- Bescherming tegen overbelasting

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.

Opmerking:

DiagS-diagnosesysteem:

Groen lampje aan - de kabelhaspel is gereed voor gebruik.

Rode lampje aan - de overbelastingsschakelaar is getriggerd.

Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.

Beide lampjes uit - de kabelhaspel krijgt geen stroom



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 200 050	Kabelhaspel Professional 2	1

Kabelhaspel Professional 3 250 V 3G2,5 33 m

Productomschrijving:

De kunststof trommels van speciale kunststof zijn uitgerust met een ergonomische handgreep, stekkerparkeerstation en rotatiestopschakelaar. Ze zijn extreem stabiel door hun lage zwaartepunt en kunnen daarom in verticale of horizontale positie worden gebruikt. De trommels zijn uitgerust met een 3-weg contactdoos die volgens de VDE-norm is getest, met geïntegreerde stekkerafdichtlip, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging.

H07RN-F3G2,5mm² - 33 m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 1100 watt

Kabel niet opgewikkeld: 3500 watt

Voordelen:

- Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
- Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
- Bescherming tegen overbelasting

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.

Opmerking:

DiagS-diagnosesysteem:

Groen lampje aan - de kabelhaspel is gereed voor gebruik.

Rode lampje aan - de overbelastingsschakelaar is getriggerd.

Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.

Beide lampjes uit - de kabelhaspel krijgt geen stroom



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 200 133	Kabelhaspel Professional 3	1

Kabelhaspel Professional 5 400 V 5G2,5 20 m

Productomschrijving:

De driefasige kabelhaspel Professional 5 wordt gekenmerkt door een hoge mate van stabiliteit, een handige draaggreep en een rotatiestopschakelaar aan de achterkant. De haspel is uitgerust met 1 spatwaterdichte contactdoos CEE 5x16 A 400 V, 2 geaarde contactdozen 250 V en 1 overbelastingsbeveiliging.

H07RN-F5G2,5mm² - 20m

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE) & DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE)

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Prestatiegegevens

Kabel opgewikkeld: 3000 watt

Kabel niet opgewikkeld: 9500 watt

Voordelen:

- Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
- Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
- Bescherming tegen overbelasting

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 203 020	Driefasige kabelhaspel CEE 400 V Professional 5	1

Elektro kabelhaspel, 10 m

Productomschrijving:

De elektrische uitvoering van de veerbalans-kabelhaspels worden gekenmerkt door een robuuste, dichte behuizing voor gebruik in stoffige en vuile omgevingen. Hij is uitgerust met een draaibeugel die 150° kan draaien en aan de wand of het plafond kan worden gemonteerd. Het draaistopsysteem betekent dat de voedingskabel in vrijwel elke positie kan worden geblokkeerd. Door rustig aan de kabel te trekken komt deze vrij uit de blokkering. Hierdoor kan de kabel snel worden opgerold wanneer hij niet wordt gebruikt.

Inclusief thermische zekering

Aansluitkabel: ca. 1,3 m H07RN-F 3G1,5 mm² met stekker.

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor iedere werkplaats

Opmerking:

Geleverd zonder bevestigingsmateriaal.



Art.nr.	Typeomschrijving	Belasting (afgerolde kabel)	Belasting (opgerolde kabel)	Nominale spanning	VPE
0774 410 110	Elektro kabelhaspel, 10 m	2000 W	800 W	250 V	1
0774 410 111	Elektro kabelhaspel, 10 m	2000 W	800 W	250 V	1

Mobiele contactdoosverdeler 230 V

Productomschrijving:

Mobiele contactdoosverdeler gemaakt van slagvast duurzaam kunststof met extra grote, ergonomische handgreep. Zeer stabiel en verschuift niet. Ontworpen met persoonlijke beschermingsschakelaar (RCD).

Voordelen:


- Draaddiameter 2,5 mm² voor hoge stroomsterkten en machinevermogens
- Neopreen/rubberen buis, bestand tegen olie en UV-straling
- Aansluiting via contactdoos met randaardestekker
- Met 8 tegen spatwater beveiligde contactdozen met randaarde en personenbeveiligingsschakelaar (met zekering beveiligd) 25/0,03 A

Toepassingsgebieden:

Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen, in industrie en nijverheid.

Opmerking:

Reststroom-veiligheidsschakelaars worden vooral aanbevolen wanneer stroom in contact kan komen met water, bijv. op vochtige locaties, buiten en wanneer nat wordt geboord, of wanneer de kans groot is dat stroomgeleiders beschadigd kunnen raken, bijv. in werkplaatsen, op bouwplaatsen, bij zagen, splijten en slijpen, enz.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kabeltype	Draadlengte	VPE
0774 40	Mobiele contactdoosverdeler met randaarde	H07RN-F3G2,5 mm ²	2,5 m	1

Mobiele contactdoosverdeler CEE 400V/16A

Productomschrijving:

Mobiele contactdoosverdeler gemaakt van slagvast duurzaam kunststof met extra grote, ergonomische handgreep. Zeer stabiel en verschuift niet. Ontworpen met persoonlijke beschermingsschakelaar (RCD).

Voordelen:


- Draaddiameter 2,5 mm² voor hoge stroomsterkten en machinevermogens
- Neopreen/rubberen buis, bestand tegen olie en UV-straling
- Aansluiting via CEE-stekker 400 V/16 A
- Met 2 tegen spatwater beveiligde contactdozen CEE 5x16 A 400 V, 4 contactdozen met randaarde en personenbeveiligingsschakelaar (met zekering beveiligd) 40/0,03 A"

Toepassingsgebieden:

Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen, in industrie en nijverheid.

Opmerking:

Reststroom-veiligheidsschakelaars worden vooral aanbevolen wanneer stroom in contact kan komen met water, bijv. op vochtige locaties, buiten en wanneer nat wordt geboord, of wanneer de kans groot is dat stroomgeleiders beschadigd kunnen raken, bijv. in werkplaatsen, op bouwplaatsen, bij zagen, splijten en slijpen, enz.



Art.nr.	Typeomschrijving	Kabeltype	Draadlengte	VPE
0774 400	Mobiele contactdoosverdeler CEE	H07RN-F5G2,5 mm ²	2,5 m	1

Verlengsnoer GUARD 3G1,5 10 m

Voor veeleisende toepassingen

Productomschrijving:

Hoogwaardige verlengkabels van gepantserde kabel Plus voor extreem veel-eisende toepassingen. Ontworpen als een 250 V wisselstroomleiding met rand-aardestekker en contactdoos met-randaardekoppeling.

De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbrossing.

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE en DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Voordelen:

- Groene signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Zeer robuust

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 502 010	GUARD 3G1,5 10 m	1

Verlengsnoer GUARD 3G1,5 25 m

Voor veeleisende toepassingen

Productomschrijving:

Hoogwaardige verlengkabels van gepantserde kabel Plus voor extreem veel-eisende toepassingen. Ontworpen als een 250 V wisselstroomleiding met rand-aardestekker en contactdoos met-randaardekoppeling.

De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbrossing.

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE en DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Voordelen:

- Groene signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Zeer robuust

Toepassingsgebieden:



De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 502 025	GUARD 3G1,5 25 m	1

Verlengsnoer GUARD 3G2,5 10 m

Voor veeleisende toepassingen

Productomschrijving:

Hoogwaardige verlengkabels van gepantserde kabel Plus voor extreem veeleisende toepassingen. Ontworpen als een 250 V wisselstroomleiding met rand-aardstekker en contactdoos met randaardkoppeling.

De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbroosing.

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE en DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Voordelen:

- Groene signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Zeer robuust

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 502 110	GUARD 3G2,5 10 m	1

Verlengsnoer GUARD 3G2,5 25 m

Productomschrijving:

Hoogwaardige verlengkabels van gepantserde kabel Plus voor extreem veeleisende toepassingen. Ontworpen als een 250 V wisselstroomleiding met rand-aardstekker en contactdoos met randaardkoppeling.

De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verbroosing.

Komt overeen met de huidige DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600 - alleen geldig in DE en DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608 - alleen geldig in DE

K2 - werkplaats-, opslag- en productiegebieden met hoge mechanische en

Voor veeleisende toepassingen



gecombineerde thermische en mechanische effecten op de gebruikte elektrische apparatuur

Voordelen:

- Groene signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Zeer robuust

Toepassingsgebieden:

De industriële/bouwkabelhaspel is geschikt voor continu gebruik op bouwplaatsen en buiten.

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0774 502 125	GUARD 3G2,5 25 m	1

Verlengkabel geaard

Productomschrijving:

Verlengkabel met geaarde veiligheidsstekker en -koppeling met deksel

Voordelen:

- Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
- IP44-bescherming tegen spatwater en vreemd materiaal

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor gebruik onder moeilijke condities op bouwplaatsen, in werkplaatsen en in industriële toepassingen



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Kabeltype	Draadlengte	Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede	VPE
0774 500 010	Contactdoos met randaarde 230V	IP 44	H07RN-F	10 m	1,5 mm ²	1
0774 500 025	Contactdoos met randaarde 230V	IP 44	H07RN-F	25 m	1,5 mm ²	1

Gearde rubber contactstekker

Productomschrijving:

Gearde stekker en koppeling voor doorsneden van maximaal 3x2,5 mm²

Voordelen:

- Robuust rubber ontwerp voor moeilijke condities op bouwplaatsen en in industriële toepassingen

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik binnen en buiten

Opmerking:

Installatie uitsluitend door personen met desbetreffende elektrotechnische kennis en ervaring!



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Nominale stroom	Nominale spanning	VPE
0774 600 002	Gearde koppeling	IP 44	16 A	250	1
0774 600 001	Gearde stekker	IP 44	16 A	250	1

CEE-stekkers

Productomschrijving:

CEE-stekker en -koppeling voor doorsneden van maximaal 5x2,5 mm²

Voordelen:

- Behuizing met bajonetsluiting en schroefloze trekcontasting voor snel en probleemloos vervangen
- Robuust ontwerp voor moeilijke condities op bouwplaatsen en in industriële toepassingen

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik binnen en buiten

Opmerking:

Installatie uitsluitend door personen met desbetreffende elektrotechnische kennis en ervaring!



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Nominale stroom	Nominale spanning	VPE
0774 601 103	CEE-koppeling 5x16A	IP 44	16 A	400	1
0774 601 101	CEE-stekker 5x16A	IP 44	16 A	400	1
0774 601 102	CEE-stekker met faseomvormer 5x16A	IP 44	16 A	400	1

Li-ion-accu

Productomschrijving:

De li-ionaccu gaat extreem lang mee en kan tot 2000 keer worden opgeladen, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden. Door de zeer lage zelfontlading behoudt de accu zijn energie gedurende lange tijd, zelfs als deze niet wordt gebruikt. Bovendien weegt de li-ion-cel veel minder dan conventionele oplaadbare accutechnologieën (bijv. NiCd/NiMH/PB) met dezelfde prestaties.

Voordelen:

- Hoogwaardige lithiumbatterij 18650 met beschermingsplaat
- Ideaal voor gebruik in moderne LED-zaklampen, koplampen, e-sigaretten, laserpennen, enz.
- Geïntegreerd beveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, kortsluiting en diepe ontlading
- Max. continue ontladestroom: 5,2A
- Zeer lage zelfontlading en hoge energie-efficiëntie
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0981 002 001	Li-ionbatterij 12 V, 2600 Ah	1

Professionele alkalinebatterijen, 20 stuks

Productomschrijving:

De professionele batterijen zijn met name geschikt voor toepassingen bij hoge stroomsterkte.

- Ideale energiebron voor veeleisende toepassingen met hoge stroomvereisten
- Bij onregelmatige energiebehoeften leveren de batterijen nauwkeurig en flexibel vermogen
- Nu hebben ze echter een nog hogere capaciteit en een houdbaarheid van maximaal 8 jaar
- Tot 40 procent meer vermogen dan conventionele batterijen (hoge stroom)

Voor krachtige toepassingen!



- Maximale precisie bij piekstroom voor indrukwekkende prestaties
- 30 procent minder impedantie zorgt voor maximale flexibiliteit
- Gebruik zelfs bij extreme temperaturen mogelijk

Voordelen:

- Professionele kwaliteit
- Topprestaties bij hoge stroomsterkte
- Zeer lange houdbaarheid

Opmerking:

Niet oplaadbaar, niet kortsluiten en polariteit niet omkeren, lege batterijen verwijderen.

Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0981 000 021	AA; 1,5 V	20
0981 000 020	AAA, 1,5 V	20

Alkalinebatterijen, 40 stuks

Productomschrijving:

Dankzij het langdurige, nauwkeurige energieverbruik zijn alkalinebatterijen de ideale energiebron voor een breed scala aan dagelijks gebruikte apparaten.

Voordelen:

- Zeer goede kwaliteit
- Lange houdbaarheid
- Door TÜV-geteste kwaliteit

Opmerking:

Niet oplaadbaar, niet kort te sluiten en polariteit niet om te keren. Lege batterij verwijderen.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0981 000 014	AA; 1,5 V	40
0981 000 013	AAA, 1,5 V	40

max e NiMH oplaadbare accu

Voordelen:

MaxE-batterijen combineren de voordelen van oplaadbare batterijen met die van

alkaline batterijen:

- VOORAF OPGELADEN oplaadbare batterijen
- Uitpakken - plaatsen - gebruiken
- Extreem lage zelfontladen, na elke keer opladen langer dan 1 jaar inzetbaar
- Hoogvermogen-output
- Tot 1000 maal oplaadbaar
- Geen speciale opladers vereist
- Ideaal voor alle apparaten en toepassingen

Opmerking:

Oplaadbare batterijen nooit kortsluiten, diep ontladen, vernietigen of sterk verhitten; ontladen batterijen zo snel mogelijk weer opladen; niet in direct zonlicht of in de nabijheid van warmtebronnen bewaren of opladen



Art.nr.	Accu-/batterijomschrijving	Nominale spanning	Accu-/batterij capaciteit	Grootverpakking	VPE
0981 001 005	9 V blok; PP3; F22	8,4 V AC	300 mAh	10	1
0981 001 003	Baby C; R14; UM2	1,2 V AC	4500 mAh	12	2
0981 001 001	Micro AAA; R03; UM4	1,2 V AC	800 mAh	48	4
0981 001 002	Mignon AA; R6; UM3	1,2 V AC	2500 mAh	48	4
0981 001 004	Mono D; R20; UM1	1,2 V AC	8500 mAh	10	2

X-Power alkalinebatterijen

Productomschrijving:

X-POWER alkaline batterijen zijn de ideale energiebron voor veeleisende toepassingen met een hoge energiebehoefte. De X-Power batterijen kenmerken zich door hun uitstekende betrouwbaarheid en lange levensduur.

Voordelen:

- Eersteklas celkwaliteit
- Hoog vermogen voor veeleisende apparaten
- Extreem hoge algehele capaciteit
- Uitstekende bestand tegen lekkage
- Veilige en betrouwbare energiebron
- Zeer duurzaam

Toepassingsgebieden:

Zeer geschikt voor apparaten met een hoog energieverbruik, zoals flitsers en digitale camera's, speelgoed, audioapparatuur en elektronische spellen.

Opmerking:

Niet oplaadbaar, niet kortsluiten en polariteit niet omkeren, lege batterijen verwijderen.



Art.nr.	Accu-/batterijomschrijving	Nominale spanning	Grootverpakking	VPE
0981 000 005	9 V blok; 6LR61; 6AM6	9 V AC	10	1
0981 000 003	Baby C; LR14; AM2	1,5 V AC	20	2
0981 000 001	Micro AAA; LR03; AM4	1,5 V AC	40	4
0981 000 002	Mignon AA; LR6; AM3	1,5 V AC	80	4
0981 000 004	Mono D; LR20; AM1	1,5 V AC	20	2

RECA LED-accuwerklamp RN1600

Compacte krachtige werklamp!

Productomschrijving:

Professionele werklamp met COB LED van 15 watt.

- Continue helderheidsregeling via dimmerwiel
- Sterke kunststof behuizing
- Kan worden opgeladen via oplaadaansluiting type C.
- LED-weergave van lichtopbrengst in vijf stappen (20, 40, 60, 80, 100%)
- LED-weergave van batterijcapaciteit | oplaadstatus in stappen van 25%
- Verstelbare voet/standaard
- Metalen achterpaneeloppervlak voor het bevestigen van voorwerpen met magnetische bevestiging
- Inclusief sterke bevestigingsmagneet
- Bevestiging op statief mogelijk
- Met powerbank-functie (USB-uitgang)
- Verlichting en opladen tegelijk mogelijk

Voordelen:

- Verlichten en opladen tegelijkertijd mogelijk
- Geïntegreerde powerbank-functie
- Dimbaar
- Optionele professionele AC-voeding

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik binnen en buiten

Opmerking:

Max. montagehoogte 2,99 m

Powerbank-functie (let op de beschikbare accucapaciteit):

- Sluit de USB-toepassing aan
- Aan: Druk op de USB-toets (groene LED gaat branden)
- Uit: Druk nogmaals op de USB-toets

Let op: Tijdens het opladen van de lamp is de powerbank-functie uitgeschakeld.



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Leveromvang	Accu-/batterijcapaciteit	Vermogen	Kleurtemperatuur	Kleur	Breedte x hoogte x diepte	VPE
0981 300 070	320 / 1600 lm	RN1600	IP 65	4,25-16 h	USB-oplaadapparaat, laadkabel type C, bevestigingsmagneet	2500 mAh	15 W	6500 K	Zwart, Groen	217 x 175 x 70 mm	1

RECA LED-accuwerklamp RN2500C

Werklamp met kleurverandering en maximale kleurweergave!

Productomschrijving:

Professionele werklamp met COB LED van 30 watt.

- Continue helderheidsregeling via dimmerwiel
- Sterke kunststof behuizing
- Instelbare lichtkleur in 5 kleurtemperaturen
- Kan worden opgeladen via oplaadaansluiting type C of 12 V-voeding (optioneel)
- LED-weergave van lichtopbrengst in vijf stappen (20, 40, 60, 80, 100%)
- LED-weergave van batterijcapaciteit | oplaadstatus in stappen van 25%
- Kleurtemperatuur LED-display 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin
- Verstelbare voet/standaard
- Metalen achterpaneeloppervlak voor het bevestigen van voorwerpen met magnetische bevestiging
- Inclusief sterke bevestigingsmagneet
- Bevestiging op statief mogelijk
- Met powerbank-functie (USB-uitgang)
- Verlichting en opladen tegelijk mogelijk

Voordelen:

- 5 verschillende LED-lichtkleuren met CRI Ra > 95
- Verlichten en opladen tegelijkertijd mogelijk
- Geïntegreerde powerbank-functie
- Dimbaar
- Optionele professionele AC-voeding

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik binnen en buiten

Opmerking:

Max. montagehoogte 2,99 m

Powerbank-functie (let op de beschikbare accucapaciteit):

- Sluit de USB-toepassing aan
- Aan: Druk op de USB-toets (groene LED gaat branden)
- Uit: Druk nogmaals op de USB-toets

Let op: Tijdens het opladen van de lamp is de powerbank-functie uitgeschakeld.



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Leveromvang	Accu-/batterijcapaciteit	Vermogen	Min./max. oplaadtijd	Min./max. kleurtemperatuur	Kleur	VPE
0981 300 080	500 / 2500 lm	RN2500C	IP 65	2,75-9,5 h	USB-oplaadapparaat, laadkabel type C, bevestigingsmagneet	5000 mAh	30 W	3,25-6,25 h	2700-6500 K	Zwart, Groen	1

RECA LED-accuwerklamp RN5000

Zeer helder!

Productomschrijving:

Professionele werklamp met COB LED van 50 watt.

- Continue helderheidsregeling via dimmerwiel
- Sterke kunststof behuizing
- Kan worden opgeladen via oplaadaansluiting type C of 12 V-voeding (optioneel)
- LED-weergave van lichtopbrengst in vijf stappen (20, 40, 60, 80, 100%)
- LED-weergave van batterijcapaciteit | oplaadstatus in stappen van 25%
- Verstelbare voet/standaard
- Metalen achterpaneeloppervlak voor het bevestigen van voorwerpen met magnetische bevestiging
- Inclusief sterke bevestigingsmagneet
- Bevestiging op statief mogelijk
- Met powerbank-functie (USB-uitgang)
- Verlichting en opladen tegelijk mogelijk

Voordelen:

- Verlichten en opladen tegelijkertijd mogelijk
- Geïntegreerde powerbank-functie
- Dimbaar
- Optionele professionele AC-voeding

Toepassingsgebieden:

Voor gebruik binnen en buiten

Opmerking:

Max. montagehoogte 2,99 m

Powerbank-functie (let op de beschikbare accucapaciteit):

- Sluit de USB-toepassing aan
- Aan: Druk op de USB-toets (groene LED gaat branden)
- Uit: Druk nogmaals op de USB-toets

Let op: Tijdens het opladen van de lamp is de powerbank-functie uitgeschakeld.



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Leveromvang	Accu-/batterijcapaciteit	Vermogen	Kleurtemperatuur	Min./max. oplaadtijd	Kleur	VPE
0981 300 090	1000 / 5000 lm	RN5000	IP 65	3,5-11 h	USB-oplaadapparaat, laadkabel type C, bevestigingsmagneet	7500 mAh	50 W	6500 K	3,75-9,5 h	Zwart, Groen	1

RECA Pocket R600

De kleine maar krachtige metgezel

Productomschrijving:

Kleine, handige Pocket R600-lampset bestaande uit 2 LED-lampen met een lithium-ionbatterij van 3,7 V voor verlichting in kleinere ruimten. Uitgerust met een draaimogelijkheid van 360°, magneten aan de achterzijde en een haak voor veelzijdige montage. Display van laadstatus en restcapaciteit aan de achterzijde, beschermingsklasse III, 6-W COB LED

Voordelen:

- flexibel, handig en compact
- krachtig

Toepassingsgebieden:

Kan worden gebruikt in de auto, in de werkplaats, op de werkplek of op de bouwplaats.

Opmerking:

Hoe te gebruiken:

1x ingedrukt: 50%

2x ingedrukt: 100%

3x ingedrukt: Uit

LAADTOESTAND:

Het laadproces wordt aangegeven door een knipperende rode LED. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED groen branden.

WEERGAVE VAN RESTCAPACITEIT:

Capaciteit 100% - 10%, LED-indicator groen

Capaciteit 10% - 5%, LED-indicator rood

Capaciteit lager dan 5%, LED-indicator knippert rood

Bewaartemperatuur: -20°C... 60°C

Bedrijfstemperatuur: -10°C... 25°C



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Leveromvang	Accu-/batterij capaciteit	Lichtstroom	Vermogen	Kleurtemperatuur	Kleur	Breedte x hoogte x diepte	VPE
0981 301 600	RECA Pocket R600	IP 65	2-4 h	2 pocket R600-lampen, 1 USB-oplaadkabel	2600 mAh	600 lm	6 W	6400 K	Groen, Zwart	78 x 52 x 76 mm	1

RECA Zone 360

Productomschrijving:

Een moderne werklamp voor 360° verlichting van een ruimte. Aangenaam licht dankzij de opaallens. Moderne SMD LED-technologie ingebouwd in een zeer robuuste behuizing van twee componenten.

{1}Schokbestendigheid IK08, beschermingsklasse I, aansluitlijn 5 m H07RN-F 3G 1,5 mm², 1x uitklapbare haak voor ophangen van de lamp, 2x contactdozen voor het aansluiten van andere apparaten tot max. 3000 watt

Voordelen:

- Zeer robuust ontwerp
- Aangename verlichting
- Extra aansluitingen voor het aansluiten van andere apparaten
- Kan rechtop of hangend worden gebruikt
- Energie-efficiëntieklasse A+

Toepassingsgebieden:

Voor bouwterreinen en interieurontwerp

Opmerking:

Bewaartemperatuur: -10°C ... 40°C

Bedrijfstemperatuur: -5°C ... 40°C

Maximale installatiehoogte: 3 m



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm- klasse IP	Lichtstroom	Vermogen	Kabeltype	Kabellengte	Minimale/maxi- male nominale spanning	VPE
0981 300 050	RECA Zone 360	IP 54	4000 lm	50 W	H07RN-F3G1,5 mm ²	5 m	220 / 240 V	1

RECA Zone 360 XL

360 graden 8000 Lumen all-round werklamp

Productomschrijving:

Een moderne werklamp voor 360° verlichting van een ruimte. Aangenaam licht dankzij de opaallens. Moderne SMD LED-technologie ingebouwd in een zeer robuuste behuizing van twee componenten.

- Slagvastheid IK08
- Beschermingsklasse I
- Aansluitkabel 5 m H07RN-F 3G1.5mm²
- 1x uitklapbare haak voor ophanging van de lamp
- 2x contactdoos voor het aansluiten van extra apparaten tot max. 3000 watt

Voordelen:

- Zeer robuust ontwerp
- Aangename verlichting
- Extra aansluitingen voor het aansluiten van andere apparaten
- Kan rechtop of hangend worden gebruikt
- Energie-efficiëntieklasse A+

Toepassingsgebieden:

Voor bouwterreinen en interieurontwerp

Opmerking:

Bewaartemperatuur: -10 °C ... 40 °C

Bedrijfstemperatuur: -5 °C ... 40 °C

Maximale installatiehoogte: 3 m



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm- klasse IP	Lichtstroom	Vermogen	Kabeltype	Kabellengte	Minimale/maxi- male nominale spanning	VPE
0981 300 060	RECA Zone 360 XL	IP 54	11000 lm	100 W	H07RN-F3G1,5 mm ²	5 m	220 / 240 V	1

RECA LED-accuwerklamp ECO 800

De kleine, kostenbesparende oplossing

Productomschrijving:

Kleine, handige 10W-werklamp met een lithium-ion batterij van 7,4 V, uitbreidbaar met een magnetische voet (0981 300 111), beschermingsklasse III, snel gemonteerd en gebruiksklaar, laad- en restcapaciteitsindicator aan de achterzijde. Standaard kan 180° draaien voor flexibel richten van de lichtbundel. Robuuste sproeiwaterbestendige aluminium behuizing.

Voordelen:

- Gereed voor gebruik 24 h – tegelijkertijd opladen en verlichten!

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor verlichting binnen en buiten. Ideaal voor de nijverheid of zelfs voor gebruik in werkplaatsen.

Opmerking:

Hoe te gebruiken:

1x ingedrukt: 25%

2x ingedrukt: 50%

3x ingedrukt: 100%

4x ingedrukt: Uit

LAADTOESTAND:

De verlichte display-LED's geven de oplaadstatus aan, het laadproces wordt weergegeven door een knipperende LED

WEERGAVE VAN RESTCAPACITEIT:

Het aantal verlichte display-LED's geeft de resterende batterijcapaciteit aan.

Bewaartemperatuur: -20°C... 60°C

Bedrijfstemperatuur: -20°C... 50°C



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Leveromvang	Accu-/batterij capaciteit	Lichtstroom	Vermogen	Kleurtemperatuur	Kleur	Breedte x hoogte x diepte	VPE
0981 300 110	RECA LED-accuwerklamp ECO 800	IP 54	3-10 h	1x LED-accuwerklamp, 1x wisselstroomvoeding, 1x gelijkstroomvoeding, 1x gebruiksaanwijzing	2200 mAh	800 lm	10 W	5000 K	Groen, Zwart	170 x 240 x 118 mm	1

RECA verstraler Twin 5000

Draagbare verstraler voor gebruik op accu of netspanning

Productomschrijving:

- Eenvoudig in gebruik, met steunpoten, met uitstekende lichtopbrengst
- Werklampen voor gebruik op accu of netspanning
- Veelzijdig dankzij draai- en zwenkbare LED-modules
- Met 2x 30 W SMD LED-modules met een lichtsterkte tot 5000 lm
- Er kunnen drie helderheidsniveaus worden geselecteerd met de aan/uitschakelaar, zodat er altijd optimaal licht is voor werktoeepassingen
- Keuze uit twee verschillende LED-kleuren: 4000 K of 6500 K
- Homogene verlichting is ideaal voor werk binnen en buiten
- Kan ook zonder stopcontact worden gebruikt dankzij het geïntegreerde Li-ion accupack (7,3 V/4000 mAh/29,6 Wh) met veiligheidselektronica
- LED-accu-capaciteitsdisplay voor het controleren van de beschikbare capaciteit
- Inclusief geschikte oplader voor gebruik op netspanning met snelsteekaan-sluiting
- Spatwaterbestendig IPX4 - voor binnen- en buitentoepassingen
- Schokbestendige behuizing IK07
- Extreem compact in transportmodus - uitklapbare poten en in hoogte verstelbaar
- Inclusief een apparaat voor het oprollen van de kabel en geïntegreerde aardingspenen in de steunpoot

Opmerking:

Lichtstroom van 1700 lm tijdens gebruik op netvoeding



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Leveromvang	Lichtbereik min./max.	Accu-/batterij capaciteit	Vermogen	Min./max. kleurtemperatuur	Kleur	VPE
0981 302 100	500 / 5000 lm	Twin 5000	IP X4	1-5 h	Inclusief laadkabel (ook voor continu bedrijf)	25 / 90 m	4000 mAh	60 W	4000-6500 K	Groen, Zwart	1

Werklamp, accessoires



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Leveromvang	Kleur	Breedte x hoogte x diepte	Minimale/maximale nominale spanning	VPE
0981 300 051			2 magneten				1
0981 300 112	230 V laadkabel			Zwart		100 / 240 V AC	1
0981 300 022	Bevestigingsmagneet voor lampen R-line en RN-line						1
0981 300 021	Laadapparaat, 230 V power pack — voor 0981 300 020/030/040			Zwart		100 / 240 V AC	1
0981 300 113	Laadkabel voor in de auto			Zwart			1
0981 300 111	Magnetische voet voor ECO 800			Groen, Zwart	144 x 41 x 115 mm		1
0981 300 023	Oplaadkabel voor autolader 0981 300 020/030/040			Zwart			1
0981 300 024	Standaard voor werklampen van de R+RN-serie			Zwart			1
0981 300 085	Voeding voor RN2500C en RN5000	IP 44		Zwart			1

RECA ECO verstraler Twin 3400

Productomschrijving:

- Set LED-verstraler met 2 LED's van 20 W met SMD-technologie en een lichtsterkte tot 1700 lumen per spot
- Zeer plat ontwerp - robuuste aluminium behuizing - uiterst slagvast
- De beschermingsklasse IP65 garandeert bescherming tegen stof en water en maakt gebruik binnen en buiten mogelijk
- Direct helder licht dankzij SMD LED-technologie
- Zeer aangenaam LED-licht met een kleurtemperatuur van 6500 K (daglicht)
- Geïntegreerde voedingskabel met geaarde stekker
- Incl. telescopisch statief (60-148 cm) en kabelhaspel

Voordelen:

- Licht en helder

Toepassingsgebieden:

Voor binnen en buiten.



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm-klasse IP	Lichtstroom	Vermogen	Lampenkaplengte x lampenkapbreedte	Kabeltype	Kabel-lengte	Aantal LED's	Minimale/maximale nominale spanning	VPE
0981 302 300	ECO Twin 3400	IP 65	3400 lm	20 W	82 x 121 mm	H05RN-F3G1 mm ²	1,9 m	56 st	220 / 240 V AC	1

RECA lichtzuil R9500

De robuuste lichtzuil met lichthoek van 360°

Productomschrijving:

- De extreem krachtige LED-werklamp van 100 W produceert 9400 lumen en heeft een lichthoek van 360°.
- Met rubber beklede, 5 m lange, 230V-voedingskabel en IP44 geaarde stekker
- Eenvoudig te gebruiken kabelhaspel op de statiefvoet
- Beschermingsklasse IP54
- Beschermingsklasse IK08
- Geïntegreerd statief en geïntegreerde AC-aansluiting (max. 2500 W)
- Met aan/uit-schakelaar en draagriem

Voordelen:

- Verlicht elke hoek van de werkruimte
- Met draagriem
- Extra aansluiting voor het aansluiten van andere apparaten tot max. 2500 W



Toepassingsgebieden:

Ideaal voor interieurinrichters



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm-klasse IP	Leveromvang	Lichtstroom	Vermogen	Kabeltype	Kabellengte	Minimale/maximale nominale spanning	VPE
0981 302 200	R9500 lichtzuil	IP 54	Incl. draagriem	9400 lm	100 W	H07RN-F3G1,5 mm ²	5 m	220 / 240 V AC	1

RECA Maxi Lumen LED

Productomschrijving:

De RECA Maxi-Lumen LED combineert veel voordelen in één lamp. Dankzij de 300 high-performance SMD LED's geeft de lamp een natuurlijke kleurtemperatuur en uitstekende verlichting van de werkplek. De lens van opaalglas biedt ook bescherming tegen het verblindende effect van de heldere LED's. De werkklamp blinkt uit dankzij de robuustheid en duurzaamheid. Lens van opaalglas voor optimale lichtverdeling.

- Krachtige LED-eenheid met 7270 lm
- Prettige kleurtemperatuur (4000 K)
- Slagvast volgens IK 08
- Slijtagebestendige kabel (PUR) in groene signaalkleur

Voordelen:

- Energiebesparende LED-technologie:
Krachtige verlichting, uniforme lichtverdeling, lage verblindingsgraad
Zeer laag energieverbruik, optimale kleurweergave
Geen kans op verbranding, omdat maar weinig warmte ontstaat
Lange levensduur, schokbestendig
Als een LED-strip uitvalt, blijven de andere branden
- Slagvaste kunststof behuizing, spatwatervast ontwerp:
Geschikt voor zware condities binnen en buiten
Met kunststof draaggreep
Kan in verschillende posities worden opgesteld
- Geïntegreerde contactdozen met randaarde:
Kan ook worden ingezet als een verlengkabel voor gebruik van extra apparaten tot max. 2500 W gecombineerde belasting
- Overige uitrusting:
Rubber voedingskabel met schokbestendige stekker (H07BQ-F 3G1,5mm²), blijft flexibel in koude omstandigheden
230 V - 50 Hz, beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP 54



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm-klasse IP	Lichtstroom	Vermogen	Lampen-kaplengte x lampenkap-breedte	Kabeltype	Kabellengte	Aantal LED's	Minimale/maximale nominale spanning	VPE
0981 75 100	RECA Maxi Lumen LED	IP 54	7270 lm	75 W	410 x 350 mm	H07BQ-F3G1,5 mm ²	5 m	300	220 / 240 V	1

RECA Super Lumen LED

Productomschrijving:

De RECA Super Lumen LED biedt vele voordelen. Dankzij de 136 hoogwaardige SMD LED's biedt de Mini-Lumen een natuurlijke lichtkleur en een stralingshoek van 120°. De werklamp blinkt uit dankzij de robuustheid en duurzaamheid. De lens van opaalglas biedt ook bescherming tegen het verblindende effect van de heldere LED's. Lens van opaalglas voor optimale lichtverdeling. 2 in de behuizing geïntegreerde geaarde aansluitingen.

- Prettige kleurtemperatuur (4000 K)
- Slagvast volgens IK 08
- Slijtagebestendige kabel (PUR) in groene signaalkleur

Voordelen:

- Energiebesparende LED-technologie:
Krachtige verlichting, uniforme lichtverdeling, lage verblindingsgraad
Zeer laag energieverbruik, optimale kleurweergave
Geen kans op verbranding, omdat maar weinig warmte ontstaat
Lange levensduur, schokbestendig
Als een LED-strip uitvalt, blijven de andere branden
- Slagvaste kunststof behuizing, spatwatervast ontwerp:
Geschikt voor zware omstandigheden binnen en buiten
Met kunststof draaggreep
Kan in verschillende posities worden opgesteld
- Geïntegreerde geaarde aansluitingen:
Kan ook worden ingezet als een verlengkabel voor gebruik van extra apparaten tot max. 2500 W gecombineerde belasting
- Overige uitrusting:
Rubber voedingskabel met schokbestendige stekker (H07BQ-F 3G1,5mm²), blijft flexibel in koude omstandigheden
230 V - 50 Hz, beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP 54



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Lichtstroom	Vermogen	Lampenkaplengte x lampenkapbreedte	Kabeltype	Kabel-lengte	Aantal LED's	Minimale/maximale nominale spanning	VPE
0981 550 101	RECA Super Lumen LED	IP 54	4600 lm	50 W		H07BQ-F3G1,5 mm ²	5 m	136	220 / 240 V	1
0981 550 100	RECA Super Lumen LED	IP 54	4600 lm	50 W	300 x 240 mm	H07BQ-F3G1,5 mm ²	5 m	136	220 / 240 V	1

Mini-Lumen LED-werklamp

Productomschrijving:

De RECA Mini-Lumen LED combineert vele voordelen in één lamp. Dankzij de 90 hoogwaardige SMD LED's biedt de Mini-Lumen een natuurlijke lichtkleur en een stralingshoek van 120°. De werklamp blinkt uit dankzij de robuustheid en duurzaamheid. De lens van opaalglas biedt ook bescherming tegen het verblindende effect van de heldere LED's. Lens van opaalglas voor optimale lichtverdeling.

- Prettige kleurtemperatuur (4000 K)
- Slagvast volgens IK 08
- Slijtagebestendige kabel (PUR) in groene signaalkleur

Voordelen:

- Energiebesparende LED-technologie:
Krachtige verlichting, uniforme lichtverdeling, lage verblindingsgraad
Zeer laag energieverbruik, optimale kleurweergave
Geen kans op verbranding, omdat maar weinig warmte ontstaat
Lange levensduur, schokbestendig
Als een LED-strip uitvalt, blijven de andere branden
- Slagvaste kunststof behuizing, spatwatervast ontwerp:
Geschikt voor zware condities binnen en buiten
Met kunststof draaggreep
Kan in verschillende posities worden opgesteld
- Geïntegreerde contactdozen met randaarde:
Kan ook worden ingezet als een verlengkabel voor gebruik van extra apparaten tot max. 2500 W gecombineerde belasting
- Overige uitrusting:
Rubber voedingskabel met beveiligingscontactstekker (H07BQ-F 3G 1,5 mm²), blijft flexibel zelfs wanneer het koud is
230 V - 50 Hz, beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP 54



Opmerking:

Made in Germany

Art.nr.	Typeomschrijving	Lichtstroom	Vermogen	Lampenkaplengte x lampenkapbreedte	Aantal LED's	Minimale/maximale nominale spanning	VPE
0981 130	RECA Mini-Lumen LED	3800 lm	30 W	305 x 185 mm	90	220 / 240 V	1

Statief

Productomschrijving:

Statief voor alle RECA Lumen werklampen met snelle Click-Fix-bevestigingsmodule. Bevestigingsmateriaal en montage-instructies worden meegeleverd.

Voordelen:

- Click-Fix-mechanisme voor supersnel bevestigen en ontgrendelen van de lampen
- Kantelscharnier voor traploos instellen van lichte hoek
- Inklapbare voeten voor stabiliteit en makkelijk vervoeren



Art.nr.	Typeomschrijving	Oppervlakte	Lengte (in elkaar geschoven)	Lengte (uitgeschoven)	VPE
0981 255	Statief voor RECA Lumen-werklampen	Verzinkt	1,55 m	2,55 m	1

Reservebuizen

Productomschrijving:


Vervangende fluorescentielampen voor RECA Lumen werklampen

Voordelen:

- Snel en gemakkelijk te vervangen.

Opmerking:

Installatie uitsluitend door personen met desbetreffende elektrotechnische kennis en ervaring!



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0981 51	Fluorescentiebuizen 24 W	1
0981 76	Fluorescentiebuizen 36 W	1

RECA Power Lux LED

Productomschrijving:

De Power Lux LED combineert robuustheid en compactheid met 900 lumen: intens licht! De opaalkleurige beschermbuis vermindert het verblindingseffect en optimaliseert de lichtverdeling.
Bedrijfstemperatuur: -10 tot +35°C

Voordelen:

- Evoprene handvat en dop
- Prismatische beschermbuis
- Bestand tegen UV, olie en benzine
- Lange levensduur

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor werkplaatsen en voor het uitvoeren van een reparatie.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0981 680 100	Power Lux LED	1

RECA hoofdlamp R280S, batterijvoeding

Productomschrijving:

De RECA hoofdlamp R280S is voorzien van een lithium-ionbatterij van 3,7 V en een COB LED van 3 W.
Eenvoudige bediening met gebaren, kan worden in- en uitgeschakeld via de sensor of via de drukknop.
Hoofdbandhouder met instelbare hellingshoek.
LED-laadstatusindicator
Twee lichtmodi

Voordelen:

- Nieuwe sensortechnologie met gebarenbediening
- Praktische kantelhoekverstelling
- Zeer laag gewicht

Toepassingsgebieden:

Voor handsfree bediening.

Opmerking:

Werking

1x ingedrukt: LED 30%

2x ingedrukt: LED 100%

3x ingedrukt: UIT

Display LED-laadstatus:

Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het LED-lampje rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het LED-lampje groen.

Bewaartemperatuur: -20°C... 60°C

Bedrijfstemperatuur: -10°C... 40°C



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm-klasse IP	Lichtstroom	Lampenover-zicht	Aantal LED's	Accu-/batterij-omschrijving	Leveromvang	VPE
0981 102 009	RECA hoofdlamp R280S, batterij-voeding	IP 65	280 lm	21 m	1	3,7 V lithium-ion-batterij	1x hoofdlamp, 1x micro-USB-kabel, 1x gebruiksaanwijzing	1

RECA hoofdlamp HLR230S

De hoofdlamp voor iedereen!

Productomschrijving:

Hoogwaardige, multifunctionele hoofdlamp van robuust ABS-kunststof.
Met sensortechnologie voor eenvoudig in- en uitschakelen met handgebaren.
Hoogwaardige LED-technologie met superheldere LED van 5 W en COB LED voor optimale verlichting.
Zeer efficiënt reflectorsysteem voor optimale verlichting.
De hoek van de lamp kan afzonderlijk worden afgesteld tot 45°.
Zeer lichtgewicht met flexibele, verstelbare hoofdband voor draagcomfort.
Beschermingsklasse IPX4 (spatwaterdicht)
Drie verlichtingsfuncties: 30% | 100% | COB LED

Voordelen:

- Nieuwe sensortechnologie met gebarenbediening
- Praktische kantelhoekverstelling
- Zeer laag gewicht

Toepassingsgebieden:

Voor handsfree bediening.

Opmerking:

Inschakelen
Eenmaal indrukken: LED 30 %
Tweemaal indrukken: LED 100 %
Driemaal indrukken: COB-LED
Viermaal indrukken: UIT

Sensorfunctie:

1. Activeren
2. Vegen - aan/uit

Bewaartemperatuur: 5 °C tot 25 °C
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 25°C



Art.nr.	Min./max. licht-stroom	Typeom-schrijving	Bescherm-klasse IP	Min./max. brandtijd	Lichtbe-reik min./max.	Brandtijd van secun-daïre licht	Aantal LED's	Accu-/bat-terijom-schrijving	Aantal batterijen	Leverom-vang	VPE
0981 102 014	75 / 230 lm	HLR230S	IP X4	7-15 h	7 / 74 m	33 h	2 st	1,5 V Micro AAA	3 st	3 AAA-batterijen	1

RECA hoofdlamp HLR500 S

Multifunctionele hoofdlamp

Productomschrijving:

De RECA hoofdlamp HLR500 S is een hoofdlamp en universele lamp in één, met een Li-Po-batterij van 3,7 V en twee hoogwaardige LEDs (SMD + COB). Het biedt de optimale combinatie van breedstralend werklicht voor het verlichten van een volledig werkgebied en een spotlight voor het werken met nauwkeurige verlichting.

- Werklicht (breed) en spotlight (spot)
 - Automatische gebarensensor voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen
 - Verschillende lichtniveaus
 - Traploos instelbaar dimmen
 - Micro USB-oplaadaansluiting met rubberen afdekking
 - Geïntegreerde bevestigingsmagneten voor gebruik zonder hoofdband
 - Verstelbare hoofdband
 - Incl. vervangbaar Li-accupack
 - Kan ook worden gevoed met 3 AAA-batterijen
- De lamp kan van de hoofdband worden verwijderd door de beugel op de hoofdband naar links te schuiven. Dankzij de geïntegreerde magneten kan de lamp nu op metalen oppervlakken worden gemonteerd.

De lamp kan ook worden gebruikt met 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd). De technische waarden kunnen variëren. Batterijen zijn niet oplaadbaar. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.

Voordelen:

- Werklamp en spot voor elke werksituatie
- Geïntegreerde bevestigingsmagneten
- Nieuwe sensortechnologie met gebarenbediening
- Praktische kantelhoekverstelling
- Zeer laag gewicht

Toepassingsgebieden:

Voor handsfree bediening.

Opmerking:

Werking:

Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken

1x OSRAM LED hoog (spot)

2x OSRAM LED laag (spot)

3x COB LED (breed)

4x OSRAM LED + COB

dimfunctie:

In elke modus mogelijk door de aan-/uitknop van de handbewegingssensor

in te drukken en vast te houden:

Als u in de betreffende modus op de knop drukt, wordt de automatische sensor geactiveerd.

Geheugenfunctie:

Als een modus langer dan vier seconden actief is, wordt dezelfde modus geactiveerd na het uit- en weer inschakelen.

LED-display:

Rood: Batterijcapaciteit laag

Groen knipperend: Automatische sensor aan

Tijdens het opladen:

Rood: wordt opgeladen

Groen: Batterij vol



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Bescherm-klasse IP	Min./max. brandtijd	Lichtbereik min./max.	Lampenover-zicht	Aantal LED's	Leveromvang	VPE
0981 102 012	120 / 500 lm	HLR500 S	IP 54	1-10 h	6 / 80 m	80 m	2	Micro-USB-oplaadkabel	1

RECA hoofdlamp HLR800S

De hoofdlamp met extra kracht

Productomschrijving:

- Hoogwaardige, multifunctionele hoofdlamp met robuuste behuizing
- LED van 6 W en COB LED van 3 W leveren het juiste licht voor een breed scala aan toepassingen
- Met sensorfunctie - de lamp kan worden in- en uitgeschakeld met handge-baren wanneer de sensormodus is ingesteld
- De hoek van de lamp kan afzonderlijk worden afgesteld tot 50°
- Met flexibele, verstelbare hoofdband voor draagcomfort
- Beschermingsklasse IP54 en IK06
- Verwijderbare hoofdband voor universeel gebruik met hoofdlamp dankzij geïntegreerde magneten.
- Krachtige prestaties: Tot 800 lumen en tot 80 meter ver verlicht!
- Batterij gaat tot wel 10 uur mee
- Kan worden opgeladen met een micro-USB-oplaadkabel



Voordelen:

- Nieuwe sensortechnologie met gebarenbediening
- Praktische kantelhoekverstelling
- Zeer laag gewicht
- Hoofdband voor comfort

Toepassingsgebieden:

Voor handsfree bediening.

Opmerking:

Inschakelen

Eenmaal indrukken: LED hoog (spot) 600 lm

Tweemaal indrukken: LED laag (spot) 250 lm

Driemaal indrukken: COB LED (groothoek) 250 lm

Viermaal indrukken: LED (spot) + COB LED (groothoek) 800 lm

Dimfunctie:

In elke modus mogelijk door de aan-/uitknop ingedrukt te houden

Sensorfunctie:

1. Activeren
2. Vegen - Aan/uit

LED-indicator voor oplaadstatus:

>= 30 % LED groen

< 30 % LED rood

< 5 % LED knippert rood

Tijdens het opladen: LED brandt rood

Batterij vol: LED brandt groen

Opslagtemperatuur max.: -10 °C tot 60 °C

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 25°C



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Lichtbereik min./max.	Brandtijd van secundaire licht	Aantal LED's	Accu-/batterijomschrijving	Aantal batterijen	Leveromvang	VPE
0981 102 015	250 / 800 lm	RECA hoofdlamp HLR800S	IP 54	2,5-8 h	14 / 80 m	10 h	2 st	3,7 V lithium-ion-batterij	1 st	Micro-USB-oplaadkabel	1

Hoofdlampaccessoires

Productomschrijving:

Bevestigingsklemmen voor RECA bouwhelm 0687 101, ... 101 5, 102, 102 5 voor het bevestigen van hoofdlampen aan de regenafvoer.



Art.nr.	Typeomschrijving	Leveromvang	VPE
0981 102 013	Helmclips	4 bevestigingsclips	4

RECA R5 penlamp

Productomschrijving:

Professionele penlamp van hoogwaardig aluminium voor de vakman. Lichtkop kan 90° draaien. Magneet in de voet voor bevestiging. De nieuwste 5 CREE LED-technologie in een ultra-compact ontwerp. Ideaal zelfs voor bediening met één hand. Vier verschillende lichtstanden: 100% 30%, knipperend en SOS. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +25°C

Toepassingsgebieden:

Perfect voor elke vakman, voor werken in nauwe ruimten of voor inspectiewerk op korte afstand

Opmerking:

Hoe te gebruiken:

Schakelfunctie:


1. Druk eenmaal op de knop: 100%



2. Druk eenmaal op de knop: 30%
3. Druk eenmaal op de knop: UIT

Speciale functies:

1. Houd de knop ingedrukt: Stroboscoop functie
2. Druk eenmaal op de knop: SOS-modus
3. Druk eenmaal op de knop: UIT



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Leveromvang	Brandtijd	Lichtstroom	Accu-/batterijomschrijving	Aantal batterijen	Materiaal behuizing	Lengte	Diameter	VPE
0981 102 008	RECA R5 penlamp	IP X4	incl. batterijen en riemclip	3 h	150 lm	1,5 V Micro AAA	2	Aluminium	152 mm	18 mm	1



Art.nr.	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Maximale brandtijd	Minimale brandtijd	Laadtijd	Lichtstroom	Lampenoverzicht	Accu-/batterijomschrijving	Materiaal behuizing	Lengte	VPE
0981 102 007	IP 54	2-5,5 h	5,5 h	2 h	2 h	350 lm	50 m	3,7 V lithium-ion-batterij	Aluminium	109 mm	1

RECA staaflamp

Handzaam, helder en robuust

Voordelen:

- Duurzame aluminium behuizing
- Precisielens en spotlight met standaardafstelling voor hoge lichtopbrengst
- Oppervlak garandeert zeer goede grip, ideaal voor vasthouden met één hand, zelfs met handschoenen

Opmerking:

Geleverd met batterijen en polsband



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm-klasse IP	Brandtijd	Licht-stroom	Lampen-overzicht	Accu-/batterijomschrijving	Aantal batterijen	Materiaal behuizing	Lengte	Diameter	VPE
0981 102 001	R1 staaf-lamp	IP 54	5 h	90 lm	110 m	1,5 V Mignon AA	1	Aluminium	105 mm	24 mm	1

RECA zaklamp Duo-R

Productomschrijving:

De RECA Duo-R zaklantaarn biedt twee verschillende bedieningsmodi, waardoor gebruikers kunnen overschakelen naar de modus die het beste aan hun behoeften voldoet. Kan worden gebruikt met een Li-ion-batterij of drie AAA-batterijen. De nieuwste LED-technologie garandeert extreme prestaties.

Oneindig focusbaar

Lumen:

1x 18650 Li-ion: 3 x AAA-batterij:
Tot 850 lumen Tot 450 lumen

Brandtijd:

1x 18650 Li-ion: 3 x AAA-batterij:
100% - 2,5 u 100% - 3,5 u
25% - 4,5 u 25% - 7 u

Verlicht bereik:

1x 18650 Li-ion: 3 x AAA-batterij:
Tot 130 m Tot 95 m

Schakelfunctie:

1x hoofdverlichting 100%
2x hoofdverlichting 25%
3x uit

Voordelen:


- Compact ontwerp.
- Maakt gebruik van de nieuwste LED-technologie van CREE.

Toepassingsgebied:

Dankzij de grote schakelaar is de lamp ideaal voor zwaar gebruik, zelfs bij bediening met één hand of met handschoenen.

Opmerking:

Let op: 18650 Li-ionbatterij niet inbegrepen.



Art.nr.	Typeomschrijving	Bescherm- klasse IP	Leveromvang	Accu-/batterij- omschrijving	Materiaal behuizing	Lengte	Diameter	VPE
0981 102 011	RECA zaklamp Duo-R	IP X4	Riemclip, koord, batterijhouder voor 3x AAA, batterijhouder voor 1x 18650, 3x RECA alkalinebat- terijen (AAA)	3,7 V lithium-ion- batterij, 1,5 V Micro AAA	Aluminium	122 mm	32 mm	1

RECA R100 Slim werkplaatslamp

Mini-inspectielampje

Productomschrijving:

Kleine, opvouwbare, eenvoudig te hanteren accu-lamp.

- Hoogwaardige, opvouwbare mini-inspectielamp met robuuste behuizing
- Opvouwbaar ontwerp voor compact formaat
- Kan ook worden gebruikt als zaklamp in compacte modus
- Incl. magneten voor bevestiging aan metalen oppervlakken
- Incl. bevestigingsklem
- Beschermingsklasse IK05
- Incl. accupack: Li-ion 3,7 V 350 mAh; 1295 Wh met
- veiligheidselektronica (geïntegreerd)
- Oplaadbaar via type-C-kabel

Voordelen:

- Zeer klein, licht en eenvoudig te hanteren
- Veelzijdig

Toepassingsgebieden:

Voor verschillende soorten inspectiewerkzaamheden.

Opmerking:

Hoe te gebruiken:

Schakel de lamp in met de aan/uit-drukknop

1x SMD LED hoog (spot)

2x COB LED 50%

3x COB LED 100%

4x COB LED klein 100%

5x uit

Waarschuwing lage accuspanning:

LED brandt drie keer.

LED-oplaadindicator via status-LED:

- Opladen: LED-lampje knippert groen
- Accu volledig opgeladen: LED-lampje brandt groen
- Rood: Accu moet worden opgeladen



Art.nr.	Min./max. licht- stroom	Typeomschrijving	Bescherm- klasse IP	Min./max. brandtijd	Lichtbereik min./max.	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 140	50 / 100 lm	R100 Slim	IP 20	3-6 h	9 / 19 m	1 W	Groen, Zwart	1

RECA werkplaatslamp R120

De compacte minilamp

Productomschrijving:

- Oplaadbare inspectielamp voor professioneel gebruik in werkplaats, handel en industrie
- Heldere en zachte verlichting van de werkplek dankzij geavanceerde SMD-LED-technologie in combinatie met voorzetlenzen; hulplamp op de behuizing voor scherpe spotverlichting.
- Vast gemonteerde lithium-ion accu, 3,7 V 750 mAh (2,775 Wh) voor een constant helderheidsniveau en lange brandtijden
- Supersnel op te laden in ongeveer 3 uur; het apparaat kan worden opgeladen via een USB-kabel
- Robuuste draagclip aan de achterzijde van de lamp, met geïntegreerde magneten om hem vast te zetten op metalen voorwerpen

Voordelen:

- Kleine, compacte lamp
- Supersnel op te laden
- Met rubber beklede grip
- Hoofdlamp en inspectielamp
- Clip en magneet

Toepassingsgebieden:

Voor het verlichten van kleine en smalle ruimten en voor inspectiewerkzaamheden

Opmerking:

230-V netvoedingsadapter wordt niet meegeleverd! Auto- en netvoedingsadapter leverbaar als accessoire.

Schakelfunctie:

1. Hoofdlamp
2. Hulplamp
3. Uit



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Brandtijd	Lichtstroom	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 120	RECA werkplaatslamp R120	IP 20	3,5 h	120 lm	4,5 W	Zwart, Groen	1

RECA R300 werkplaatslamp Smart

Klein maar krachtig!

Productomschrijving:

Krachtige mini-werkplaatslamp met boostmodus.
Laag gewicht van slechts 35 g.

- Compact, licht model
- COB LED met maximaal 500 lumen in boostmodus
- Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
- Robuuste bevestigingsclip
- Geïntegreerde vasthoudmagneet
- Kan worden opgeladen met een micro-USB-oplaadkabel

Voordelen:

- Extreem klein en krachtig
- Ingebouwde boostmodus
- Magneet en bevestigingsclip

Toepassingsgebieden:

In een droge omgeving



Opmerking:

Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken:

1x hoge modus

2x lage modus

Boost-modus kan ongeveer 1 minuut worden geactiveerd door de knop ingedrukt te houden (ca. 2 s).

Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Kleur	VPE
0981 200 300	100 / 300 lm	R300 Smart	IP X3	1,5-3 h	Zwart, Groen	1

Werkplaatslamp R350

Productomschrijving:

Handige werkklamp met de nieuwste LED-technologie, flexibel inzetbaar dankzij de inklapbare handgreep, sterke houdmagneten en roterende bevestigingshaak. Ook voorzien van een display met de laadstatus en de resterende capaciteit.

Toepassingsgebieden:

Voor optimale verlichting in de werkplaats, voor reparaties of andere werkzaamheden; de robuuste en spatwaterbestendige kunststof behuizing met rubbergecoat oppervlak biedt geweldige voordelen.

Opmerking:

Laadstatusdisplay:

Volledig opgeladen = alle LED's groen

Opladen = indicatie-LED's knipperen groen

(het aantal knipperende LED's geeft het laadniveau aan)

Weergave van restcapaciteit:

Het aantal verlichte display-LED's geeft de resterende batterijcapaciteit aan (wanneer er nog maar weinig capaciteit is, knippert één LED groen)

Schakelfunctie:

1 - Extra hoofd-LED

2 - Volledig vermogen hoofd-LED

3 - 50 % vermogen hoofd-LED

4 - Uit



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Lichtbereik min./max.	Lichtstroom	Kleur	VPE
0981 200 350	165 / 550 lm	Werkplaatslamp R350	IP 54	3-8,5 h	21 / 65 m	550 lm	Zwart, Groen	1

RECA R620 werkplaatslamp Slim

De slanke inspectielamp!

Productomschrijving:

Professionele werkplaatslamp in SLIM-ontwerp.

- Zeer smalle uitvoering
- Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
- TOP LED kan worden gebruikt als zoeklamp
- Met LED-capaciteitsdisplay
- Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
- Draaikoppeling 360° in de voet
- Uitklapbare ophanghaak in de voet
- Geïntegreerde bevestigingsmagneten in de voet en aan de achterkant voor universele installatie
- Oplaadbaar via type-C-kabel

Voordelen:

- Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
- Draaikoppeling 360° in de voet en draivoet (42°)
- Krachtig

Toepassingsgebieden:

Voor optimale verlichting in de werkplaats of tijdens reparaties.

Opmerking:

Werking:

Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken:

1x hoofd-LED (met dimwiel functie)

2x TOP-LED

3x uit

LED-display:

Tijdens het opladen en/of gebruik: LEDs geven de oplaadstatus/accu capaciteit aan



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Kleur	VPE
0981 200 620	60 / 620 lm	R620 Slim	IP 54	3-15 h	Zwart, Groen	1

RECA werkplaatslamp ultra R-Star

Productomschrijving:

HANDIGE HOOGWAARDIGE WERKPLAATSLAMP

Voor universeel gebruik

- Compact ontwerp
- De extra LED op de lampkop zorgt voor krachtige precisieverlichting
- Robuuste bevestigingsklem aan de achterzijde van de lamp
- Krachtige magneet aan de onderkant
- Robuuste aluminium behuizing
- Oplaadbaar via USB-C-oplaadkabel
- Slagvastheid IK07
- Laag gewicht van 55 g
- Oplaadindicator

- Schakelaar:
- 1x hoofdverlichting 100%
- 2x hoofdverlichting 50%
- 3x aanvullende verlichting 100%
- 4x uit



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Lichtstroom	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 130	RECA werkplaatslamp ultra R-Star	IP 20	200 lm	2 W	Groen	1

RECA WL10R werkplaatslamp

Krachtige lamp in zakformaat!

Productomschrijving:

De robuuste en praktische werkplaatslamp!

- Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
- TOP LED kan worden gebruikt als zoeklamp
- Met LED-indicator
- Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
- Draaikoppeling voor universele bevestiging
- Inclusief riemclip
- Inclusief uitklapbare ophanghaak
- Met powerbank-functie (USB-uitgang)
- Geïntegreerde bevestigingsmagneten
- Ook oplaadbaar via optioneel laadstation (0981 200 702)
- Met elektronica voor stroomuitval (noodverlichting in geval van stroomstoring)



Voordelen:

- Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
- Draaikoppeling voor optimale lampinstelling
- Powerbank-functie
- Noodverlichtingsmodus
- Beschikbaar laadstation optioneel



Toepassingsgebieden:

Ideaal voor handelaar voor het verlichten van kleine ruimtes

Opmerking:

Werking:

Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken

1x hoofd-LED (met dimwiel)functie)

2x TOP-LED

3x uit



LED-display:

Laadindicator A tijdens het opladen:

Knippert rood: Oplaadmodus

uit: Accupack volledig opgeladen

Oplaadindicator B tijdens opladen en/of gebruik:

LEDs geven de laadstatus/accupaciteit aan

Verlichting en opladen is tegelijkertijd mogelijk - lichtsterkte is beperkt



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 700	50 / 500 lm	WL10R	IP 54	3,5-26 h	4 W	Zwart, Groen	1

RECA WL20R werkplaatslamp

De werkplaatslamp voor iedereen!

Productomschrijving:

De robuuste en krachtige werkplaatslamp!

- Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
- TOP LED kan worden gebruikt als zoeklamp
- Met LED-indicator
- Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
- Draaikoppeling 360° in de voet
- Draaivoet
- Uitklapbare ophanghaak
- Geïntegreerde bevestigingsmagneten
- Oplaadbaar via laadstation of alleen via kabel
- Met elektronica voor stroomuitval (noodverlichting in geval van stroomstoring)
- Inclusief USB-oplader van 5 V/2 A.
- Inclusief laadstation



Voordelen:

- Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
- Extreem helder met 1000 lumen
- Draaikoppeling 360° in de voet en draaibare montagevoet
- Noodverlichtingsmodus
- Inclusief laadstation

Toepassingsgebieden:

Ideaal voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.

Opmerking:

Werking:

Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken:

1x hoofd-LED (met dimwiel functie)

2x TOP-LED

3x uit

LED-display:

Laadindicator A tijdens het opladen:

Knippert rood: Oplaadmodus

uit: Accupack volledig opgeladen

Oplaadindicator B tijdens opladen en/of gebruik:

LEDs geven de laadstatus/batterijcapaciteit aan

Verlichting en opladen is tegelijkertijd mogelijk - lichtsterkte is beperkt



Art.nr.	Min./max. lichtstroom	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brandtijd	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 701	60 / 1000 lm	WL20R	IP 54	3,25-46 h	10 W	Zwart, Groen	1

RECA werkplaatslamp WL 500

Luidspreker en lamp in één!

Productomschrijving:

Hoogwaardige werkplaatslamp met geïntegreerde Bluetooth-luidspreker met WS-functie (Wireless Sound) voor het afspelen van muziek in de werkplaats of op de bouwplaats.

Hoofdlamp 5 W COB LED | Head LED 0,5 W LED

Hoofdlamp 100%: 500 lumen

Hoofdverlichting 50%: 250 lumen

Extra licht: 90 lumen

Zonder WS:	Met WS:
100% — 2 u	100% — 1.5 u
50% — 4 u	50% — 3 u
Top — 5 u	Top — 4 u

Schakelfunctie:

1 x hoofdverlichting 50%

2 x hoofdverlichting 100%

3 x aanvullende verlichting 100%

4 x uit

- Krachtige magneet aan de onderkant
- Met geïntegreerde haak aan de bovenkant
- Kan worden opgeladen met een micro-USB-oplaadkabel
- Geïntegreerde draadloze geluidsfunctie
- Lampen en geluid kunnen tegelijkertijd worden bediend
- Robuuste aluminium behuizing
- De draadloze geluidsfunctie heeft een bereik van ongeveer tien meter



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Min./max. brand-tijd	Lichtstroom	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 100	WL 500	IP 54	1,5-4 h	500 lm	5 W	Groen, Zwart	1

Werkplaatslamp, accessoires



Art.nr.	Typeomschrijving	Beschermklasse IP	Minimale/maximale nominale spanning	Vermogen	Kleur	VPE
0981 200 203					Zwart	1
0981 200 207					Zwart	1
0981 200 201	Autolader		12 / 24 V AC			1
0981 200 206	Laadapparaat		110 / 240 V AC	12 W	Zwart	1
0981 200 205	Laadapparaat voor in de auto		12 / 24 V DC	12 W	Zwart	1
0981 200 702	Laadstation WLR	IP 20			Zwart, Groen	1
0981 200 202	Netadapter		100 / 240 V AC			1

RECA powerbank 10 PD

De perfecte powerbank voor veeleisende omgevingen!

Productomschrijving:

Compacte, handige en mobiele extra accu met Quick Charge 3.0 en Type-C 18 W PD-technologie

- Met Power Delivery (PD) kunnen gebruikers iPads, tablets en notebooks tot 12 V snel opladen
- Type-C poort compatibel met de nieuwste generatie mobiele apparaten
- Voorzien van geïntegreerde haak die 360° kan worden gedraaid en een geïntegreerde bevestigingsmagneet
- Geïntegreerde metalen plaat, bijvoorbeeld voor het bevestigen van lampen met een magnetische voet
- Gewicht: 260 g
- LED-display voor laadniveau
- Zeer robuuste behuizing
- Beschermingsklasse IP 54
- Slagvastheid IK 07
-
- Veiligheidstechnologie:
- De geïntegreerde overbelastingsbeveiliging beëindigt het oplaadproces automatisch
- De beveiliging tegen diepe ontlading wordt uitgeschakeld zodra de spanning onder een bepaalde waarde daalt bij het opladen van een aangesloten apparaat
- Kortsluitbeveiliging voor maximale veiligheid



Art.nr.	Beschermklasse IP	Leveromvang	VPE
0981 005 001	IP 54	1 USB Type-C kabel	1

Poetspapier op rol

Productomschrijving:

Rollen reinigingspapier in verschillende maten

Voordelen:

- Gelijmd voor kwaliteit



Art.nr.	Typeomschrijving	Aantal lagen	Bladlengte x blad-breedte	Aantal bladen	Looplengte	VPE
0892 038 180	Blauwe drielaags papierrol	3	36 x 38 cm	500	180 m	2
0892 019 150	Blauwe tweelaags papierrol	2	30 x 17,8 cm	500	150 m	6
0892 022 180	Blauwe tweelaags papierrol	2	36 x 22 cm	500	180 m	2
0892 038 360	Blauwe tweelaags papierrol	2	36 x 38 cm	1000	360 m	2

Wandbeugel

Productomschrijving:

Rolhouder voor papierrollen



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 310 000	Vloerstandaard voor papierrollen	1
0892 310 001	Wandhouder voor papierrollen	1

Desinfectiedoekjes

Productomschrijving:

Desinfectiedoekjes voor het desinfecteren van handen en oppervlakken



Art.nr.	Typeomschrijving	Grootverpakking	VPE
0895 920 100	Desinfectiedoekjes	10	1

Reinigingsdoek

Productomschrijving:

Wit, gevouwen reinigingspapier, verpakt in 9 dispenserpakket met folie, met elk 46 doeken; kartonnen doos bevat daarom in totaal 414 doeken

Voordelen:

- Extreem zacht, goede absorptie van vloeistoffen, goede scheurweerstand ook wanneer doeken nat zijn, meerdere keren te gebruiken na uitwringen



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 046 009	Vochtige reinigingsdoek, 414 st.	1

Reinigingsdoekjes in emmer

Productomschrijving:

Vochtige reinigingsdoekjes met aangename citrusgeur om handen en oppervlakken te reinigen

Toepassingsgebied:

Vochtige reinigingsdoekjes worden gebruikt voor handen en oppervlakken en zijn geïmpregneerd met een reinigingsoplossing die zacht is voor de huid.

Toepassingsgebieden:

wanneer zware vervuiling van handen, gereedschappen en machines onvermijdbaar is en er geen stromend water beschikbaar is



Art.nr.	Typeomschrijving	Grootverpakking	VPE
0892 300 03	Vochtige reinigingsdoekjes voor handen en voorwerpen	6	1

Handreiniger

Productomschrijving:

RECA handreiniger is een milde handreiniger met een aangename geur. Het gebruik van huidvriendelijke en licht schurende grondstoffen zorgt ervoor dat u RECA handreiniger regelmatig kunt gebruiken zonder negatieve gevolgen voor de huid.

Wanneer de handreiniger wordt gebruikt, ontstaat een mild, actief schuim dat aangenaam aanvoelt op de huid.

RECA handreiniger is pH-neutraal en vrij van oplosmiddelen

Voordelen:

pH-neutraal

Voor wandhangsysteem 0892 200 051 (individuele ophanging) of 0892 200 04 (driedelig)

Toepassingsgebieden:

RECA handreiniger is speciaal ontwikkeld voor het grondig verwijderen van olie, smeervet, bitumen, inkt en andere hardnekkige vlekken die kunnen ontstaan in werkplaatsen en industriële omgevingen.

Opmerking:

In tegenstelling tot andere handreinigers kan de RECA handreiniger zowel op natte als op droge handen worden gebruikt.

Wrijf een kleine hoeveelheid zonder water op uw hand, voeg dan een kleine hoeveelheid water toe en was uw handen. Er ontstaat een zacht schuim.

Was vervolgens uw handen zorgvuldig en droog ze.

Pompdispenser niet meegeleverd.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 200 020	Handreiniger, 4 kg	1

Handreiniger

Productomschrijving:

RECA handreiniger is een milde handreiniger met een aangename geur. Het gebruik van huidvriendelijke en licht schurende grondstoffen zorgt ervoor dat u RECA handreiniger regelmatig kunt gebruiken zonder negatieve gevolgen voor de huid.

Wanneer de handreiniger wordt gebruikt, ontstaat een mild, actief schuim dat aangenaam aanvoelt op de huid.

RECA handreiniger is pH-neutraal en vrij van oplosmiddelen.

Toepassingsgebieden:

RECA handreiniger is speciaal ontwikkeld voor het grondig verwijderen van olie, smeervet, bitumen, inkt en andere hardnekkige vlekken die kunnen ontstaan in werkplaatsen en industriële omgevingen.

Opmerking:

In tegenstelling tot andere handreinigers kan de RECA handreiniger zowel op natte als op droge handen worden gebruikt.

Wrijf een kleine hoeveelheid zonder water op uw hand, voeg dan een kleine hoeveelheid water toe en was uw handen. Er ontstaat een zacht schuim.

Was vervolgens uw handen zorgvuldig en droog ze.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 200 021	Handreiniger, navulpakket, 3 kg	1

Handreinigingspasta

Productomschrijving:

Optimale reinigingskracht, klinisch getest. Geschikt voor gevoelige huid, alkalivrij.

Voordelen:

Langdurige werking

– Slechts 2 g is voldoende voor één handreiniging. Zonder zand - verstopt leidingen niet. Ideaal voor langdurig gebruik, bevat geen formaldehyde.

Opmerking:

- Zeer effectieve handreinigingspasta zonder zand
- Te gebruiken in kleine hoeveelheden
- Met natuurlijke, huidvriendelijke schuurmiddelen
- Vrij van oplosmiddelen, siliconen en zeep



Art.nr.	Typeomschrijving	Grootverpakking	VPE
0892 100	Handwaspasta emmer, 1 liter	16	1
0892 101	Handwaspasta emmer, 10 liter		1

Handbescherming

Productomschrijving:

Waterresistente beschermende handcrème beschermt tegen en voorkomt contacteczeem en huidirritatie bij hanteren van en contact met reinigingsmiddelen, zuren, bijtende middelen, vetten, lijmen en kleefstoffen, enz. Waterbestendige beschermende handcrème is siliconenvrij.

Voordelen:

Siliconenvrij
pH-waarde: 6–6,5

Toepassingsgebieden:

De waterresistente beschermende handcrème is ontwikkeld om direct huidcontact met bovengenoemde producten te voorkomen.

Waterresistente beschermende handproducten beschermen de huid ook tegen gewone verontreiniging.

Opmerking:

Breng een hoeveelheid waterresistente beschermende handcrème ter grote van een hazelnoot aan op schone handen en masseer de crème goed in. Besteed daarbij extra zorg aan uw vingernagels en nagelbedden. Laat de crème na het aanbrengen kort intrekken; er vormt zich een onzichtbaar, neutraal en vuilafstotend laagje. Als er te veel crème is gebruikt, kan er zich een wit laagje vormen nadat de crème is ingetrokken.

Na de werkzaamheden kan het beschermende laagje samen met eventueel vuil van de handen worden gewassen met water en zeep of, nog beter, met een krachtige handreiniger.



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 200 01	Handbescherming, container 1 kg	1

Huidverzorging

Productomschrijving:

RECA huidcrème kan worden gebruikt om de huid te beschermen en verzorgen na de werkzaamheden, maar kan ook tussendoor worden gebruikt. RECA huidcrème ondersteunt de natuurlijke aanmaak van een bescherm laagje op de huid, revitaliseert de huid en is vochtinbrengend, maar beschermt ook tegen uitdrogen en scheurtjes.

Voordelen:

- RECA huidcrème is siliconenvrij

Toepassingsgebieden:

RECA huidcrème is speciaal ontwikkeld voor het beschermen en revitaliseren van de handen, maar kan ook gebruikt worden op andere lichaamsdelen, zoals het gezicht, de armen en benen.

Opmerking:

Wrijf een kleine hoeveelheid RECA huidcrème op schone handen en masseer de crème vervolgens in.



Art.nr.	Typeomschrijving	Grootverpakking	VPE
0892 200 03	Handcrème, 1 kg	12	1

Wandbeugel

Productomschrijving:

1-delige wandhouder voor 1 kg container

**Art.nr.**

0892 200 05

VPE

1

Wandbeugel

Productomschrijving:

1 delige wandhouder voor 4 kg container

**Art.nr.**

0892 200 051

VPE

1

Wandbeugel

Productomschrijving:

3-delige wandhouder voor handreinigingssysteem



Art.nr.	VPE
0892 200 04	1

Rolhouder

Productomschrijving:

Dispenser voor RECA handwaspasta (art. 0892 100 en 0892 101)



Art.nr.	VPE
0892 000	1

Rolhouder

Productomschrijving:

Dispenser voor 4 kg handreiniger (art. 0892 200 020)



Art.nr.	VPE
0892 200 060	1

Rolhouder

Productomschrijving:

Dispenser voor 1 kg handreinigingsproducten (art. 0892 200 01 en 0892 200 03)



Art.nr.	VPE
0892 200 07	1

Oliebindmiddel

Productomschrijving:

Oliebindmiddelgranulaat van 100 PUR-recycalaat

Voordelen:

Goedgekeurd voor wegen en andere verkeersoppervlakken, absorbeert alleen olie en laat water achter; hierdoor ontstaan geen hoge opruimkosten




Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0893 10	Oliebindmiddel, zak met 10 liter	1

Vuilniszakken

Productomschrijving:

Afvalzakken van LDPE

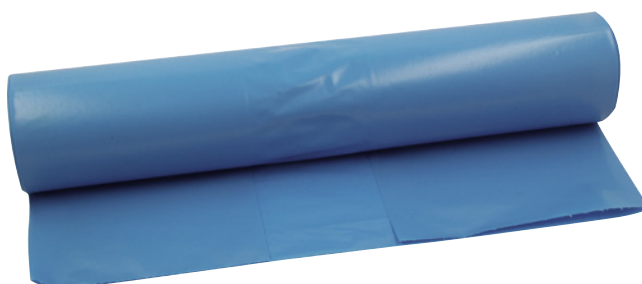

Art.nr.	Typeomschrijving	Volumetrische capaciteit	Materiaaldikte	Kleur	VPE
0892 320 150	Afvalzak	120 l	65 µm	Blauw	10
0892 330 002	Afvalzak	1000 l	50 µm	glashelder, doorschijnend, troebel	25
0892 330 001	Afvalzak	1000 l	90 µm	Transparant	25

Stofdeur

Productomschrijving:

De RECA stofdeur "Anti-Dust" is gemaakt van stofdicht non-woven polypropyleen (afmetingen: 1,10 m x 2,20 m)

Voordelen:

- De deur is geschikt voor meermalig gebruik.
- Het non-woven materiaal is luchtdoorlatend voor een goede luchtcirculatie.
- Incl. dubbelzijdig kleefband, transparant (38 mm x 7 m)
- met ritssluiting

Toepassingsgebieden:

Geeft effectieve bescherming tegen bouwstof en ongewenste aandacht in aangrenzende ruimten.

Opmerking:

Let op: De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht. De oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. Voor problematische oppervlakken adviseren wij u een stukje te testen. Niet aanbrengen op graniet of marmer. Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden



Art.nr.	Typeomschrijving	VPE
0892 400 001	RECA "Anti-Dust" stofdeur	1



Art.nr.	Kleur	Nuttige lengte	Lengte	Draagvermogen	EN-Norm	Materiaal	VPE
2697 390 364	Bruin	2 m	4 m	6000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 366	Bruin	3 m	6 m	6000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 368	Bruin	4 m	8 m	6000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 332	Geel	1 m	2 m	3000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 333	Geel	1,5 m	3 m	3000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 334	Geel	2 m	4 m	3000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 336	Geel	3 m	6 m	3000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 338	Geel	4 m	8 m	3000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 342	Grijs	1 m	2 m	4000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 343	Grijs	1,5 m	3 m	4000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 344	Grijs	2 m	4 m	4000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 346	Grijs	3 m	6 m	4000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 348	Grijs	4 m	8 m	4000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 322	Groen	1 m	2 m	2000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 323	Groen	1,5 m	3 m	2000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 324	Groen	2 m	4 m	2000 kg	1492-2	PES - Polyester	1

Art.nr.	Kleur	Nuttige lengte	Lengte	Draagvermogen	EN-Norm	Materiaal	VPE
2697 390 326	Groen	3 m	6 m	2000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 328	Groen	4 m	8 m	2000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 313	Violet	1,5 m	3 m	1000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 314	Violet	2 m	4 m	1000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 316	Violet	3 m	6 m	1000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 318	Violet	4 m	8 m	1000 kg	1492-2	PES - Polyester	1
2697 390 320	Violet	6 m	12 m	1000 kg	1492-2	PES - Polyester	1