

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



Diamant techniek



[Diaflex diamantschijven](#)

[Diadrill keramiek](#)

[Diadrill dozenboor](#)

[Diadrill diamantboor](#)

[Diamop](#)

[Toebehoren diamant](#)

[Aanvullende informatie diamant toepassingen](#)

Beton



Hard



Abrasief



Ultra




RS10 B



RS10 UB



Ultra H



RS10 H



RS10 UH (lot)



RS10 AB



Beton



Hard



Abrasief



Ultra



RS10 B



RS10 UBH



RS10 H



RS10 Graniet




Ultra A



RS10 A



RS10 M



RS10 Diafe



- Segmenthoogte van 7 mm
- Bindmiddel van Cobalt
- Te gebruiken in ijzer tot 12 mm

All-Cut




- Universeel gebruik in kunststof, glasvezel, koper, enz.
- Uitstekende prestaties, zelfs bij het sneden van tegels, keramiek en gietijzer

RS10 F



- Gesloten segment
- Segmenthoogte van 8 mm
- Te gebruiken in tegels, dun graniet, marmerplaten, keramiek, enz.

RS10 keramiek



- Diamantschijf voor tegelzetters
- Segmenthoogte van 7 mm
- Fijne en snelle sneden
- Te gebruiken voor harde graniet, harde keramiek, harde tegels, enz.

RS10 B Duo



- Om te snijden en slijpen
- M14 aansluiting
- Geschikt voor vlak werken
- Voor beton, graniet, natuursteen

RS10 B Rondo



- Om gemakkelijk bochten uit te snijden, zelfs voor scherpe bochten
- De gewenste boog wordt bepaald door de kanteling van de schijf
- Ø125 & 180

RS10 AB voegenschijf



- Segmenthoogte van 7 mm
- Ideaal voor het slijpen in voegen en voor het snijden van gleuven voor telefoonkabels of andere dunne kabels

RS10 speciaal kunststof + frees



- Voor het tegelijkertijd snijden en afkanten
- Gegalvaniseerde, gesegmenteerde diamantslijpschijf met freesgedeelte



Droogboorkroon 15 mm



6 kant



M14



Koelwasstift

Droogboorkroon 70 mm



Droogboorkroon



Ultra 70 mm




RS10 Speedi
150 mm



Basic 60 mm

Slijpestenen




Slijpsteen voor diaflex

Slijpplaat voor diadrill

Boorkronen




Droog 1 1/4"

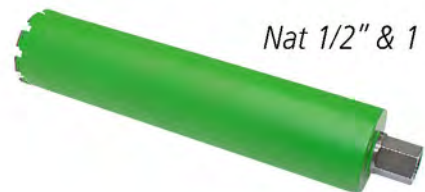

Nat 1/2" & 1 1/4"





Diamop Ultra TT

- Optimale gewichtsverdeling over de hele schijf met als gevolg minder vibratie en geluid door de vorm van de segmenten
- Goede zichtbaarheid

Diamop Aero A/B

- Uitzonderlijke koeling
- Goede agressiviteit en levensduur
- Door de grote koelgaten wordt het stof goed afgevoerd voor een langer levensduur



Diamop Aero Turbo

- De volledig gesloten Turbo-diamantlaag zorgt voor een zeer zuiver slijpbeeld
- Voor afwerken en fijnslijpen



Diamop Supra

- Levensduur veel hoger door polykristallijn
- De snelheid is aanzienlijk hoger dan standaard diamop schijven, geen verstopping
- Verdwijdt gemakkelijk bekledingen




Diamop Basic

- Twee rijen diamantsegmenten garanderen een lange levensduur
- B voor beton / A voor abrasieve materialen

Diamop Green X

- Voor oppervlakte- en randbewerking
- Universeel voor alle materialen zelfs op metaal en hout
- Te gebruiken op haakse- of betonslijpmachine

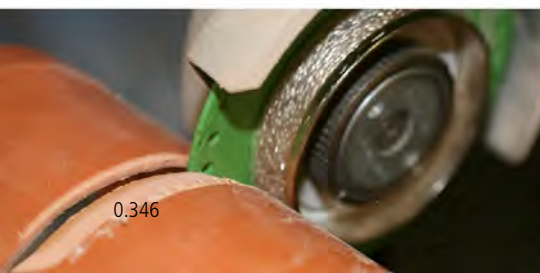



diaflex ultra Universal Premium

Productomschrijving:

Een nieuw ontwikkelde generatie diamantschijven met maximale snijprestaties en een uitstekende levensduur. De symmetrisch geplaatste diamanten zijn over het hele segment in vier lagen geïntegreerd, waardoor de schijf een ongeëvenaarde snijnsnelheid en een extreem comfortabel snijgevoel heeft, zelfs in de taaieste steenmaterialen en ook in ijzer. Lasergelast met een segmenthoogte van 12 mm (10+2); met een segmenthoogte van 15 mm (13+2) voor maten van 230 mm en groter.

Voordelen:

- De pure diamantkwaliteit in hardheid 10 zorgt voor maximale prestaties:
- • Maximale snijnsnelheid in beton, gewapend beton, uitgewassen beton, maar ook in graniet en andere harde natuurstenen.
- • Maximale levensduur dankzij 15 mm hoge segmenten (diameter 115-180 mm: 12 mm). Met uitzondering van een diamantvrije zone van 2 mm ("basis") kunnen de segmenten worden verwerkt met dezelfde maximale prestaties.
- • Maximaal werkcomfort dankzij bindmiddel op basis van kobalt. Het geselecteerde dragermateriaal zorgt voor een soepel snijgevoel en een soepel invallen in de steen die wordt gesneden zonder druk uit te oefenen op de machine.
- • Duidelijke productieprocessen garanderen een constante kwaliteit!

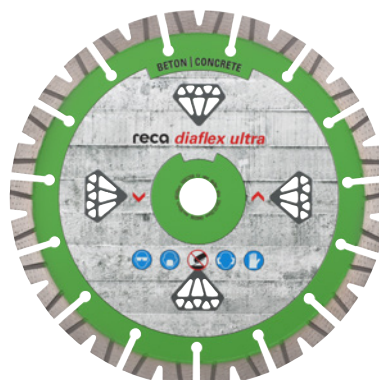

Toepassingsgebied:

Afhankelijk van de diameter geschikt voor alle gangbare machines:
115-230 mm voor droog snijden met haakse slijpmachines en muurgroeffrezen
300-400 mm met gaten van 20, 22,2 en 25,4 mm voor droog of nat snijden met voegensijders of tafelzagen, zoals vereist
300 en 350 mm met gat 30 en reduceerring van 25,4 mm hebben een silent-core stalen blad, dus alleen te gebruiken op tafelzagen bij nat snijden

Toepassingsgebieden:

Te gebruiken voor alle gangbare steenmaterialen, in het bijzonder gehard en gewapend beton, uitgewassen beton, natuursteen, bestrating, porfier, harde kalkzandsteen en veel andere materialen.

Opmerking:

De kleine diameters 115 en 125 mm hebben een gat van 22,23 mm en de nieuwe X-Lock houder voor de nieuwste generatie haakse slijpmachines. Ze kunnen dus worden gebruikt op alle gangbare machines en op de nieuwe X-Lock-machines.

Alle schijven met een gat van 25,4 mm hebben een extra aandrijfgat.

De schijven met een gat van 30 mm en een reduceerring van 25,4 mm hebben een silent-core stalen blad ("silentio") en kunnen daarom alleen worden gebruikt op tafelzagen bij nat snijden.

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Graniet, Kalksteen, hard, Uitgewassen beton, Betonpijpen, Gietijzer, Voor universeel gebruik

Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Binnendiameter reduceerring	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	VPE
0664 006 115	115 mm	22,23 mm		32 x 2,2 x 12 mm	10 mm	1,6 mm	8	1
0664 006 125	125 mm	22,23 mm		32 x 2,2 x 12 mm	10 mm	1,6 mm	9	1
0664 006 150	150 mm	22,23 mm		32 x 2,2 x 12 mm	10 mm	1,6 mm	11	1
0664 006 180	180 mm	22,23 mm		32 x 2,4 x 12 mm	10 mm	1,8 mm	14	1
0664 006 230	230 mm	22,23 mm		38 x 2,4 x 15 mm	13 mm	1,8 mm	15	1
0664 006 300	300 mm	20 mm		40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	19	1

Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Binnendiameter reductieerring	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	VPE
0664 006 309	300 mm	30 mm	25,4 mm	40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	19	1
0664 006 350	350 mm	20 mm		40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	23	1
0664 006 355	350 mm	25,4 mm		40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	23	1
0664 006 359	350 mm	30 mm	25,4 mm	40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	23	1
0664 006 400	400 mm	20 mm		40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	27	1
0664 006 405	400 mm	25,4 mm		40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,4 mm	27	1
0664 006 455	450 mm	25,4 mm		40 x 3,2 x 15 mm	13 mm	2,6 mm	30	1

diaflex PREMIUM voor harde materialen ULTRA H 115-350 mm

Productomschrijving:

De beste oplossing voor hard gres, gebrande of geverniste leemsteen, alsook graniet, marmer, keramiek en veel andere materialen. Gesloten snijkant; extreem dun voor uitzonderlijk gemakkelijk snijden.

Voordelen:

- De diaflex ULTRA H wordt gekenmerkt door zijn superieure snijcapaciteit in zelfs de hardste materialen.

Toepassingsgebied:

Te gebruiken voor nat snijden met tafelzagen of droog snijden met haakse slijpmachines, afhankelijk van de diameter en opening

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Graniet, Keramisch steengoed, Marmer, Keramiek, Tegels



Art.nr.	Type	Diameter	Asgatdiameter	Binnendiameter reductieerring	Bladdikte	VPE
0664 221 115	Droog snijden	115 mm	22,2 mm		1,4 mm	1
0664 221 125	Droog snijden	125 mm	22,2 mm		1,4 mm	1
0664 221 230	Droog snijden	230 mm	22,2 mm		2 mm	1
0664 221 189	Nat snijden	180 mm	30 mm	25,4 mm	2 mm	1
0664 221 209	Nat snijden	200 mm	30 mm	25,4 mm	2 mm	1
0664 221 239	Nat snijden	230 mm	30 mm	25,4 mm	2 mm	1
0664 221 259	Nat snijden	250 mm	30 mm	25,4 mm	2 mm	1
0664 221 309	Nat snijden	300 mm	30 mm	25,4 mm	2,4 mm	1
0664 221 359	Nat snijden	350 mm	30 mm	25,4 mm	2,5 mm	1

diaflex Special harde materialen RS10H 115-500 mm

Productomschrijving:

115–230 mm: Snelle doorslijpschijf voor gebruik bij een groot aantal verschillende materialen, in het bijzonder hard graniet, marmer, keramiek, uitgewassen beton, betonpleister en zeer hard en gewapend beton. Snel en zuiver snijden in alle typen dakpannen. Gesloten snijkant op een geperforeerd hoofdblad, met een bruikbare diamantlaag van 12 mm.

250-500 mm: Snelle doorslijpschijf met smalle tanden voor gebruik bij uiteenlopende materialen, speciaal ontworpen voor hard graniet, marmer, keramiek, uitgewassen beton, betonpleister, zeer hard en gewapend beton. Snelle, zuivere snede in alle materialen.

Voordelen:

- Het geperforeerde hoofdblad op schijven van 115–230 mm verbetert het zelfkoelende vermogen van de schijf. Snijden is ook aanzienlijk geruisarmer en dus comfortabeler voor de gebruiker. Uitgestante pijlen voor de looprichting in het hoofdblad voorkomen dat de schijf verkeerd op de machine wordt geplaatst.

Toepassingsgebied:

Speciale doorslijpschijven in diameters van 115–230 mm voor dakbedekking, hovenierswerk en landschapsinrichting. Voor gebruik op haakse slijpmachines.

Speciale schijf met een diameter van 250–500 mm voor alle bouwsectoren, voor motorslijpmachines, tafelzagen en zelfrijdende voegensnijders

Te bewerken materiaal: Graniet, Beton, Gewapend beton, Uitgewassen beton, Bakstenen, Kalksteen, hard, Marmer, Voor universeel gebruik



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Binnendiameter reductieerring	Segmentlengte x segmentdikte x	Effectieve segmenthoogte	Stamblad-dikte	Bladdikte	Aantal segmenten	Aantal in VPE	VPE
0661 111 115	115 mm	22,2 mm			12 mm		2,2 mm		1	1
0661 111 125	125 mm	22,2 mm			12 mm		2,2 mm		1	1
0661 111 150	150 mm	22,2 mm			12 mm		2,4 mm		1	1
0661 111 180	180 mm	22,2 mm			12 mm		2,4 mm		1	1
0661 111 230	230 mm	22,2 mm			12 mm		2,8 mm		1	1
0661 201 259	250 mm	30 mm	25,4 mm	41 x 2,6 x 10 mm	9 mm	2 mm		18	1	1
0661 201 300	300 mm	20 mm		44 x 2,8 x 10 mm	9 mm	2,2 mm		20	1	1
0661 201 302	300 mm	22,2 mm		44 x 2,8 x 10 mm	9 mm	2,2 mm		20	1	1
0661 201 309	300 mm	30 mm	25,4 mm	44 x 2,8 x 10 mm	9 mm	2,2 mm		20	1	1
0661 201 350	350 mm	20 mm		43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		24	1	1
0661 201 351	350 mm	20 mm		43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		24	6	1
0661 201 356	350 mm	25,4 mm		43 x 2,6 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		24	6	1
0661 201 355	350 mm	25,4 mm		43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		24	1	1
0661 201 359	350 mm	30 mm	25,4 mm	43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		24	1	1
0661 201 400	400 mm	20 mm		43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		28	1	1
0661 201 405	400 mm	25,4 mm		43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		28	1	1
0661 201 409	400 mm	30 mm	25,4 mm	43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		28	1	1

Art.nr.	Diameter	Asgatdia- meter	Binnendia- meter redu- ceerring	Segment- lengte x seg- mentdikte x	Effectieve segment- hoogte	Stamblad- dikte	Bladdikte	Aantal seg- menten	Aantal in VPE	VPE
0661 201 455	450 mm	25,4 mm		43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm		32	1	1
0661 201 505	500 mm	25,4 mm		43 x 3,8 x 10 mm	9 mm	3,2 mm		36	1	1

diaflex Basic harde materialen RS10UH 115-230 mm

Productomschrijving:

Solid Turbo model — ontworpen voor snel en zuiver snijden in harde materialen zoals tegels, natuur- en kunststeen, uitgewassen beton, gehard en gewapend beton, harde kalkzandsteen enz. Gesloten, getande snijkant met nuttige diamantlaag van 10 mm.

Voordelen:

- Universeel gebruik bij alle harde materialen

Toepassingsgebied:

Diameter 115–230-mm voor droog snijden bij doorslijpmachines en muur-groeffrezen.

Asgatdiameter: 22,2 mm

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Bakstenen, Metselwerk, Kalksteen, hard, Natuursteen, Graniet, Beton



Art.nr.	Diameter	Bladdikte	Aantal in VPE	VPE
0661 011 115	115 mm	2 mm		1
0661 011 116	115 mm	2 mm	6	1
0661 011 125	125 mm	2 mm		1
0661 011 126	125 mm	2 mm	6	1
0661 011 156	150 mm	2 mm	6	1
0661 011 230	230 mm	2,5 mm		1
0661 011 236	230 mm	2,5 mm	6	1

diaflex beton SPECIAL RS10B 115-600 mm

Productomschrijving:

Lasergelaste betonschijven voor universeel gebruik op alle bouwplaatsen. Voor beton en algemene bouwplaatsinrichtingen, tegels, poroton, dakpannen enz.

Voordelen:

Snelste combinatie van diamanten en segmenten, zeer robuust.
Pijlen voor de looprichting in het hoofdblad voorkomen dat de schijf verkeerd op de machine wordt geplaatst.

Toepassingsgebied:

Afhankelijk van de diameter geschikt voor alle gangbare machinetypes:
115-230 mm voor droog snijden met haakse slijpmachines en muurgroeffrezen.
250-600 mm voor droog snijden op motorslijpmachines of droog en nat snijden op tafelsagen of voegensnijders

Effectieve segmenthoogte: 9 mm

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Betonpijpen, Metselwerk, Bakstenen, Medley



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Binnendiameter reducering	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	Aantal in VPE	VPE
0661 112 115	115 mm	22,2 mm		20 x 2,2 x 10 mm	1,6 mm	12	1	1
0661 112 125	125 mm	22,2 mm		20 x 2,2 x 10 mm	1,6 mm	14	1	1
0661 112 150	150 mm	22,2 mm		20 x 2,4 x 10 mm	1,8 mm	16	1	1
0661 112 180	180 mm	22,2 mm		20 x 2,4 x 10 mm	1,8 mm	20	1	1
0661 112 230	230 mm	22,2 mm		24 x 2,4 x 10 mm	1,8 mm	22	1	1
0661 202 300	300 mm	20 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	20	1	1
0661 202 302	300 mm	22,2 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	20	1	1
0661 202 305	300 mm	25,4 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	20	1	1
0661 202 309	300 mm	30 mm	25,4 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	20	1	1
0661 202 350	350 mm	20 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	24	1	1
0661 202 351	350 mm	20 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	24	6	1
0661 202 355	350 mm	25,4 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	24	1	1
0661 202 356	350 mm	25,4 mm		40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	24	6	1
0661 202 359	350 mm	30 mm	25,4 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	24	1	1
0661 202 400	400 mm	20 mm		40 x 3,2 x 10 mm	2,6 mm	28	1	1
0661 202 405	400 mm	25,4 mm		40 x 3,2 x 10 mm	2,6 mm	28	1	1
0661 202 455	450 mm	25,4 mm		40 x 3,8 x 10 mm	3,2 mm	32	1	1
0661 202 505	500 mm	25,4 mm		40 x 3,8 x 10 mm	3,2 mm	35	1	1
0661 202 605	600 mm	25,4 mm		40 x 4,4 x 10 mm	3,8 mm	42	1	1

diaflex beton universeel BASIC RS10UB/Bau-Profi 115-450 mm

Productomschrijving:

Krachtige, gebruiksvriendelijke diamantslijpschijf voor universeel gebruik bij beton, gewapend beton, trottoirtegels, uitgewassen beton, klinkers, bakstenen enz.

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt voor droog snijden met haakse slijpmachines, muurgroef-frezen, motorslijpmachines, voegensnijders of tafelzagen, afhankelijk van de diameter

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Metselwerk, Bakstenen,
Voor universeel gebruik



Art.nr.	Diameter	Asgatdia-meter	Binnendia-meter redu- ceerring	Segment- lengte x seg- mentdikte x	Effectieve segment- hoogte	Stamblad- dikte	Aantal seg- menten	Aantal in VPE	VPE
0661 012 114	115 mm			31 x 2 x 10 mm	8,5 mm	1,4 mm	9		1
0661 012 124	115 mm			31 x 2,2 x 10 mm	8,5 mm	1,6 mm	10		1
0661 012 115	115 mm	22,2 mm		31 x 2 x 10 mm	8,5 mm	1,4 mm	9	1	1
0661 012 116	115 mm	22,2 mm		31 x 2 x 10 mm	8,5 mm	1,4 mm	9	12	1
0661 012 125	125 mm	22,2 mm		31 x 2,2 x 10 mm	8,5 mm	1,6 mm	10	1	1
0661 012 126	125 mm	22,2 mm		31 x 2,2 x 10 mm	8,5 mm	1,6 mm	10	12	1
0661 012 140	140 mm	22,2 mm		32 x 2,2 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	11	1	1
0661 012 150	150 mm	22,2 mm		32 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	12	1	1
0661 012 156	150 mm	22,2 mm		32 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	12	6	1
0661 012 180	180 mm	22,2 mm		33 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	14	1	1
0661 012 230	230 mm	22,2 mm		38 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	16	1	1
0661 012 236	230 mm	22,2 mm		38 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	16	10	1
0661 021 300	300 mm	20 mm		37 x 3,2 x 12 mm	12 mm	2,6 mm	22	1	1
0661 021 309	300 mm	30 mm	25,4 mm	37 x 3,2 x 12 mm	12 mm	2,6 mm	22	1	1
0661 021 350	350 mm	20 mm		40 x 3,4 x 12 mm	12 mm	2,8 mm	24	1	1
0661 021 351	350 mm	20 mm		40 x 3,4 x 12 mm	12 mm	2,8 mm	24	6	1
0661 021 355	350 mm	25,4 mm		40 x 3,4 x 12 mm	12 mm	2,8 mm	24	1	1
0661 021 356	350 mm	25,4 mm		40 x 3,4 x 12 mm	12 mm	2,8 mm	24	6	1
0661 021 359	350 mm	30 mm	25,4 mm	40 x 3,4 x 12 mm	12 mm	2,8 mm	40	1	1
0661 021 360	350 mm	30 mm	25,4 mm	40 x 3,4 x 12 mm	12 mm	2,8 mm	40	6	1
0661 021 400	400 mm	20 mm		38 x 3,2 x 12 mm	10 mm	2,4 mm	27	1	1

Art.nr.	Diameter	Asgatdia- meter	Binnendia- meter redu- ceerring	Segment- lengte x seg- mentdikte x	Effectieve segment- hoogte	Stamblad- dikte	Aantal seg- menten	Aantal in VPE	VPE
0661 021 405	400 mm	25,4 mm		38 x 3,2 x 12 mm	10 mm	2,4 mm	27	1	1
0661 021 455	450 mm	25,4 mm		40 x 3,6 x 12 mm	10 mm	2,6 mm	30	1	1

diaflex asfalt en beton SPECIAL RS10M 300-500 mm

Productomschrijving:

De M-segmenten zijn speciaal ontwikkeld voor dit doel en vertonen duidelijk de verschillende voordelen van deze diamantslijpschijf. Snijdt snel door beton en is duurzaam bij het snijden door asfalt. Superieure snijprestaties en levensduur, zelfs bij het snijden van nieuw beton en ruw kalkzandsteen!

Voordelen:

- Dit is DE combinatieschijf voor afwisselend gebruik bij beton en asfalt. Nooit meer schijven wisselen! De RS10M toont zijn kracht in beide toepassingen. Een echt allround product met diverse toepassingsmogelijkheden op het gebied van materialen en machines!

Toepassingsgebied:


Kan worden gebruikt voor droog of nat snijden bij motorslijpmachines, voegsnijders of tafelmachines.

Opmerking:

Elke schijf heeft 4 dieper geplaatste beschermsegmenten om breken van segmenten bij het snijden van asfalt te voorkomen.

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Beton, Frischbeton, Asphalt, Kalkzandsteen, Bitumen, Medley, Gewapend beton



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Segmentlengte x segmentdikte x seg- menthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	VPE
0661 222 300	300 mm	20 mm	45 x 3,2 x 12 mm	2,6 mm	18	1
0661 222 350	350 mm	20 mm	45 x 3,2 x 12 mm	2,6 mm	21	1
0661 222 355	350 mm	25,4 mm	45 x 3,2 x 12 mm	2,6 mm	21	1
0661 222 400	400 mm	20 mm	45 x 3,4 x 12 mm	2,8 mm	24	1
0661 222 405	400 mm	25,4 mm	45 x 3,4 x 12 mm	2,8 mm	24	1
0661 222 455	450 mm	25,4 mm	45 x 3,6 x 12 mm	3 mm	27	1
0661 222 505	500 mm	25,4 mm	45 x 3,6 x 12 mm	3 mm	30	1

diaflex asfalt PREMIUM ultra A 300-600 mm

De schijf met garantie!

Productomschrijving:

Topproduct, pure asfaltstijf. Onverslaanbare snijnsnelheid met maximale levensduur. Superieure snijprestaties, zelfs bij het snijden van nieuw beton. Gesegmenteerde snijkant met doorgaand lasergelaste segmenten, segmenthoogte van 15 mm (13+2), tevens voorzien van wigvormige beschermsegmenten.

Voordelen:

De asymmetrische beschermsegmenten verschillen in hoogte van 17 tot 20 mm en bieden een gegarandeerde bescherming van het hoofdblad tegen ondersnijding.

De enige asfaltstijf met een GARANTIE tegen verlies van segmenten!

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt voor droog of nat snijden bij motorslijpmachines of vogensnijders.

Effectieve segmenthoogte: 13 mm

Te bewerken materiaal: Asfalt, Bitumen, Frischbeton



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	Aantal spiebeschermingsegmenten	VPE
0664 207 300	300 mm	20 mm	47 x 2,8 x 15 mm	2,2 mm	17	5 st	1
0664 207 350	350 mm	20 mm	47 x 3,2 x 15 mm	2,2 mm	20	5 st	1
0664 207 355	350 mm	25,4 mm	47 x 3,2 x 15 mm	2,2 mm	20	5 st	1
0664 207 400	400 mm	20 mm	47 x 3,6 x 15 mm	2,6 mm	23	6 st	1
0664 207 405	400 mm	25,4 mm	47 x 3,6 x 15 mm	2,6 mm	23	6 st	1
0664 207 455	450 mm	25,4 mm	47 x 3,6 x 15 mm	2,6 mm	26	8 st	1
0664 207 505	500 mm	25,4 mm	47 x 3,8 x 15 mm	2,8 mm	29	10 st	1
0664 207 605	600 mm	25,4 mm	47 x 4,5 x 15 mm	3,5 mm	36	12 st	1

diaflex asfalt SPECIAL RS10A 300-600 mm

Productomschrijving:

De speciale schijf voor het snijden van asfalt kan desgewenst worden gebruikt voor droog of nat snijden. Superieure snijprestaties, zelfs bij het snijden van nieuw beton. Gesegmenteerde snijkant met doorgaand lasergelaste segmenten, segmenthoogte van 10 mm (9+1), tevens voorzien van wigvormige beschermsegmenten.

Voordelen:

Uitgerust met speciale wigvormige beschermsegmenten voor een optimale bescherming tegen ondersnijding.

Pijlen voor de looprichting voorkomen dat de schijf verkeerd op de machine wordt geplaatst. De „A“-markering geeft de toepassing aan.

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt voor droog of nat snijden bij motorslijpmachines of vogensnijders.



Effectieve segmenthoogte: 9 mm

Te bewerken materiaal: Asphalt, Bitumen, Frischbeton



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Segmentlengte x segment- dikte x seg- menthoogte	Stamblad- dikte	Aantal seg- menten	Aantal spiebe- schermingsele- menten	Aantal in VPE	VPE
0661 203 300	300 mm	20 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	18	3 st	1	1
0661 203 350	350 mm	20 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	21	3 st	1	1
0661 203 351	350 mm	20 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	21	3 st	6	1
0661 203 355	350 mm	25,4 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	21	3 st	1	1
0661 203 356	350 mm	25,4 mm	40 x 2,8 x 10 mm	2,2 mm	21	3 st	6	1
0661 203 400	400 mm	20 mm	40 x 3,2 x 10 mm	2,6 mm	24	4 st	1	1
0661 203 405	400 mm	25,4 mm	40 x 3,2 x 10 mm	2,6 mm	24	4 st	1	1
0661 203 455	450 mm	25,4 mm	40 x 3,6 x 10 mm	3 mm	28	4 st	1	1
0661 203 505	500 mm	25,4 mm	40 x 4,2 x 10 mm	3,6 mm	30	5 st	1	1
0661 203 605	600 mm	25,4 mm	40 x 4,2 x 10 mm	3,6 mm	36	6 st	1	1

diaflex RS10AB elektriciënschijf 115-230 mm

De schijf voor de elektriciens — specialistisch gereedschap voor elektriciens!

Productomschrijving:

De speciale schijf voor elektro-installatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle materialen die bij elektrische installaties binnen worden gebruikt. Speciaal ontworpen voor metselwerk en ruw kalkzandsteen, poroton, dekvloeren en andere ruwe materialen. Levert echt ook goede snijprestaties bij het snijden van beton en nieuw beton!

Toepassingsgebied:

Versies met een diameter van 115–150 mm speciaal ontwikkeld voor paarsgevijs gebruik in combinatie met muurgroeffrezen, versies met een diameter van 180 en 230 mm voor gebruik bij doorslijpmachines.

Opmerking:

Gesegmenteerde snijrand met doorgaand lasergelaste segmenten, segmenthoogte van 12 mm (10+2). Elke schijf heeft 3 dieper geplaatste beschermsegmenten (4 in het geval van 230 mm schijf), die ondersnijding in ruwe materialen voorkomen.

Asgatdiameter: 22,2 mm

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Metselwerk, Pleister, schurend, Kalksteen, schurend, Kalkzandsteen, zacht, Frischbeton, Medley



Art.nr.	Diameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	Aantal in VPE	VPE
0661 122 112	115 mm	28 x 2,1 x 12 mm	1,5 mm	9	2	1
0661 122 122	125 mm	29 x 2,2 x 12 mm	1,6 mm	10	2	1
0661 122 126	125 mm	29 x 2,2 x 12 mm	1,6 mm	10	12	1
0661 122 142	140 mm	28 x 2,4 x 12 mm	1,8 mm	12	2	1
0661 122 152	150 mm	30 x 2,4 x 12 mm	1,8 mm	12	2	1
0661 122 156	150 mm	30 x 2,4 x 12 mm	1,8 mm	12	12	1
0661 122 180	180 mm	30 x 2,4 x 12 mm	1,8 mm	15	1	1
0661 122 230	230 mm	38 x 2,4 x 12 mm	1,8 mm	16	1	1

diaflex diamantfreesschijf RS10AB 115-125 mm

Productomschrijving:

Gesegmenteerde snijkant met doorgaand lasergelaste segmenten.

Voordelen:

- De dikke schijf freest sleuven in één enkele werkstap, waardoor nabewerking overbodig is.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor gebruik bij alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines.

Toepassingsgebieden:

Dikke schijf voor het uittrezen van voegen in beklinterde gevels en voor het snijden van sleuven voor telefoon- en andere dunne kabels bij de elektrische installatie. Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton.



Art.nr.	Diameter	Dikte	Asgatdiameter	Segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Te bewerken materiaal	VPE
0662 711 545	115 mm	4,5 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 711 565	115 mm	6 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 711 580	115 mm	8 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 711 599	115 mm	10 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 712 545	125 mm	4,5 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 712 565	125 mm	6 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 712 580	125 mm	8 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 770 125	125 mm	9,6 mm	22,23 mm	10 mm		Beton, Cementdekvloer	1
0662 712 599	125 mm	10 mm	22,2 mm	7 mm	6 mm	Metselwerk, Bakstenen, Gips	1
0662 770 230	230 mm	9,6 mm	22,23 mm	10 mm		Beton, Cementdekvloer	1

diaflex Special voor tegels RS10F 115-350 mm

Productomschrijving:

De speciale schijf voor tegelzetters met gesloten en gladde snijkant. Kan worden gebruikt voor tegels, dun graniet, marmerplaten, glas en keramiek; ook ideaal voor kacheltegels

Voordelen:

- Hoge diamantconcentratie en een gladde snijkant zorgen voor zuivere sneden.

Toepassingsgebied:

Versies van 115 en 125 mm geschikt voor droog snijden met doorslijpmachines; versies van 180 tot 350 mm voor nat snijden met tafel- of tegelzaagmachines

Opmerking:

De tegelslijpschijven hebben een diameter van 180 - 350 mm en een opening van 30 mm; elke schijf wordt geleverd met een reduceerring tot 25,4 mm.

Te bewerken materiaal: Tegelzetten



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Binnendiameter reduceerring	Effectieve segmenthoogte	Bladdikte	Aantal in VPE	VPE
0661 110 076	76 mm	10 mm		6 mm	1,2 mm		1
0661 110 115	115 mm	22,2 mm		8 mm	1,3 mm	1	1
0661 110 116	115 mm	22,2 mm		8 mm	1,3 mm	12	1
0661 110 125	125 mm	22,2 mm		8 mm	1,5 mm	1	1
0661 110 126	125 mm	22,2 mm		8 mm	1,5 mm	12	1
0661 110 200	200 mm	30 mm	25,4 mm	8 mm	1,6 mm	1	1
0661 110 230	230 mm	30 mm	25,4 mm	8 mm	1,6 mm	1	1
0661 110 250	250 mm	30 mm	25,4 mm	8 mm	1,6 mm	1	1
0661 110 300	300 mm	30 mm	25,4 mm	8 mm	2 mm	1	1
0661 110 350	350 mm	30 mm	25,4 mm	8 mm	2 mm	1	1

diaflex tegels/gres Special 115-125 mm

Productomschrijving:

Geschikt voor de hardste materialen, zoals extreem hard graniet, gres of zeer harde tegels. Gesloten snijkant met nuttige diamantlaag van 7 mm.

Voordelen:

- Zeer snelle en zuivere sneden in tegels en de hardste materialen dankzij de dunne schijf.

Toepassingsgebied:

Voor droog snijden met alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines.



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Effectieve segmenthoogte	Bladdikte	Te bewerken materiaal	VPE
0661 100 114	115 mm		7 mm	1,3 mm	Graniet, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Effectieve segmenthoogte	Bladdikte	Te bewerken materiaal	VPE
0661 100 115	115 mm	22,2 mm	7 mm	1,3 mm	Graniet, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1
0661 100 124	125 mm		7 mm	1,5 mm	Graniet, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1
0661 100 125	125 mm	22,2 mm	7 mm	1,5 mm	Graniet, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1
0661 100 259	250 mm	30 mm	8 mm	1,8 mm	Graniet, Marmer, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1
0661 100 309	300 mm	30 mm	8 mm	1,8 mm	Graniet, Marmer, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1
0661 100 359	350 mm	30 mm	8 mm	2,2 mm	Graniet, Marmer, Keramisch steengoed, Keramiek, Tegelzetten	1

diaflex special graniet voor droog snijden 350-400 mm

Productomschrijving:

Te gebruiken bij extreem harde materialen zoals graniet, porfier en harde klinkers, alsmede beton of gewapend beton. Lasergelaste segmentatie met fijne vertanding en een segmenthoogte van 12 mm (10+2).

Voordelen:

- De 12 mm (10+2) hoge segmenten met fijne vertanding zorgen voor snel en zuiver snijden, zelfs in de hardste materialen

Toepassingsgebied:

Special — schijf voor droog snijden voor gebruik bij handbediende motorslijpmachines of voegensnijders

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Graniet, Uitgewassen beton, Beton, Gewapend beton



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	VPE
0661 301 350	350 mm	20 mm	20 x 3,2 x 12 mm	2,6 mm	40	1
0661 301 355	350 mm	25,4 mm	20 x 3,2 x 12 mm	2,6 mm	40	1
0661 301 400	400 mm	20 mm	20 x 3,5 x 12 mm	2,8 mm	48	1

diaflex diaFE voor ijzer PREMIUM 115-400 mm

Productomschrijving:

Sensationele snijprestaties voor een diamantslijpschijf die permanent kan worden gebruikt in ijzer of staal. De diaFE biedt oplossingen voor problemen bij materialen zoals ijzer, gelast bouwstaal, gietijzeren buizen en extreem harde steenmaterialen.

Voordelen:

Geoptimaliseerde, extreem hoge diamantconcentratie zorgt voor langdurige snijprestaties.

De speciale kobaltbinding voert de warmte optimaal af.

FE-markering en pijlen voor de looprichting op het hoofdblad voorkomen onjuist gebruik.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor alle doorslijpmachines.

Effectieve segmenthoogte: 5 mm

Te bewerken materiaal: IJzer, Gewapend beton, Beton, Graniet, Gietijzer



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	VPE
0664 009 115	115 mm	22,2 mm	35 x 2,4 x 7 mm	1,8 mm	10	1
0664 009 125	125 mm	22,2 mm	35 x 2,4 x 7 mm	1,8 mm	11	1
0664 009 230	230 mm	22,2 mm	40 x 2,4 x 7 mm	1,8 mm	16	1
0664 009 300	300 mm	20 mm	40 x 2,4 x 7 mm	1,8 mm	20	1
0664 009 350	350 mm	20 mm	40 x 2,8 x 7 mm	2,2 mm	24	1
0664 009 355	350 mm	25,4 mm	40 x 2,8 x 7 mm	2,2 mm	24	1
0664 009 400	400 mm	20 mm	40 x 2,8 x 7 mm	2,2 mm	28	1

diaflex All-Cut 76-350 mm

Productomschrijving:

Gegalvaniseerde, gesegmenteerde diamantslijpschijf.

+ Extreem agressief dankzij de hoge diamantconcentratie

+ Dunne geometrie zorgt voor zeer snel snijden

Toepassingsgebied:

Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of motorslijpmachines, afhankelijk van de diameter.

Toepassingsgebieden:

Voor universeel gebruik bij kunststoffen, GVK, metalen en een groot aantal andere materialen - vrijwel alles wat in de interieurbouw wordt gebruikt. Uitstekende prestaties, zelfs bij het snijden van tegels, gres en gietijzer! Het is mogelijk om ruwe steenmaterialen en beton te snijden. Hierdoor zal de levensduur van de schijf echter aanzienlijk worden gereduceerd.



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Bladdikte	Te bewerken materiaal	VPE
0662 200 076	76 mm	10 mm	1,5 mm	GFK, Hard kunststof, Keramisch steengoed, Graniet, Tegelzetten, Dun plaatstaal	1
0662 191 115	115 mm	22,2 mm	1,5 mm	GFK, Hard kunststof, Gipsplaat, Tegelzetten, Keramisch steengoed, Gietijzer	1
0662 191 125	125 mm	22,2 mm	1,5 mm	GFK, Hard kunststof, Gipsplaat, Tegelzetten, Keramisch steengoed, Gietijzer	1
0662 191 230	230 mm	22,2 mm	2,2 mm	GFK, Hard kunststof, Gipsplaat, Tegelzetten, Keramisch steengoed, Gietijzer	1
0662 191 350	350 mm	20 mm	2,6 mm	GFK, Hard kunststof, Gipsplaat, Tegelzetten, Keramisch steengoed, Gietijzer	1
0662 191 355	350 mm	25,4 mm		GFK, Hard kunststof, Gipsplaat, Tegelzetten, Keramisch steengoed, Gietijzer	1

diaflex Ho-Bit voor houten/bitumen strips 125-350 mm



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	VPE
0662 193 125	125 mm	22,23 mm	1
0662 193 230	230 mm	22,23 mm	1
0662 193 350	350 mm	20 mm	1
0662 193 355	350 mm	25,4 mm	1

diaflex slijp- en freesschijf KST voor kunststof buizen 115-125 mm

Snijden en afkanten in één stap!

Productomschrijving:

Gegalvaniseerde, gesegmenteerde diamantslijpschijf voor het tegelijkertijd snijden en afkanten. Met behulp van de kunststoffrees kunnen kunststof buizen in ondergrondse leidingen en pijpleidingen worden gesneden en tegelijkertijd worden afgekant met het freesgedeelte aan de zijkant.

Toepassingsgebieden:

Te gebruiken op alle haakse slijpmachines voor tegelijkertijd snijden en afkanten van dun- en dikwandige kunststof buizen

Asgatdiameter: 22,2

Effectieve segmenthoogte: 1 mm

Te bewerken materiaal: Kunststof



Art.nr.	Diameter	VPE
0662 190 915	115 mm	1
0662 190 925	125 mm	1

diaflex met flens 115-230 mm

Voordelen:

- Dankzij de ca. 2 cm hoge flens kan met deze schijf een vlakke snede worden gemaakt.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines met een M14 motorspindel. De diaflex met flens wordt direct op de spindel van de doorslijpmachine geschroefd, zonder een extra borgmoer.

Asgatdiameter: 0

Gereedschapsopname: M14



Art.nr.	Typeomschrijving	Diameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	Te bewerken materiaal	VPE
0662 022 115	RS10UB	115 mm	31 x 2 x 10 mm	8,5 mm	1,6 mm	9	Beton, Gewapend beton, Voor universeel gebruik	1
0662 022 125	RS10UB	125 mm	31 x 2,2 x 10 mm	8,5 mm	1,6 mm	10	Beton, Gewapend beton, Voor universeel gebruik	1
0662 022 230	RS10UB	230 mm	38 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	16	Beton, Gewapend beton, Voor universeel gebruik	1
0662 017 115	ultra TT	115 mm	35 x 2,4 x 12 mm	10 mm	1,8 mm	8	Graniet, Beton, Gewapend beton, Klinker (hard), Uitgewassen beton, Voor universeel gebruik	1
0662 017 125	ultra TT	125 mm	35 x 2,4 x 12 mm	10 mm	1,8 mm	9	Graniet, Beton, Gewapend beton, Klinker (hard), Uitgewassen beton, Voor universeel gebruik	1
0662 017 230	ultra TT	230 mm	40 x 2,6 x 15 mm	13 mm	2 mm	15	Graniet, Beton, Gewapend beton, Klinker (hard), Uitgewassen beton, Voor universeel gebruik	1

diaflex voor het verwijderen van kozijnen 150-180 mm

Productomschrijving:

Geschikt voor alle gangbare materialen die worden gebruikt in de bouw, d.w.z. tegels, beton, gipsplaten enz.

Voordelen:

- Dankzij de speciale bevestiging van deze schijven kunnen vlakke sneden worden gemaakt. Met deze schijf, in combinatie met het ontwerp van de relevante speciale machine, kunnen raamkozijnen nagenoeg stofvrij worden verwijderd.

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Beton, Karton, Natuursteen



Art.nr.	Type	Diameter	Asgatdiameter	Segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Bladdikte	VPE
0662 191 189							1
0662 192 209							1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Type	Diameter	Asgatdiameter	Segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Bladdikte	VPE
0662 192 155	Gesegmenteerde snijrand	150 mm	25,8 mm	7 mm	6 mm	2,4 mm	1
0662 191 155	Gesloten snijrand	150 mm	25,8 mm	10 mm	10 mm	2 mm	1
0662 191 182	Gesloten snijrand	180 mm	22,2 mm	10 mm	10 mm	2,2 mm	1

diaflex DUO RS10B 125 mm

Schijf verwisselen niet meer nodig - slijpen en schuren met één gereedschap!

Productomschrijving:

De schijf wordt direct op de machinespil van de haakse slijpmachine geschroefd. Geschikt voor alle gangbare steenmaterialen zoals natuur- en kunststeen, graniet, beton enz. Diamantschijf met gesinterde diamantlaag met verschillende hoogten aan de voor- en achterzijden. Diamantlaag met een hoogte van 7,5 mm voor slijpen, laag met een hoogte van 25 mm aan de achterzijde voor schuren

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle haakse slijpmachines met een diameter van 125 mm

Diameter: 125 mm

Asgatdiameter: 14 mm

Effectieve segmenthoogte: 7,5 mm

Bladdikte: 2,5 mm

Gereedschapsoptima: M14

Te bewerken materiaal: Beton, Graniet, Voor universeel gebruik



Art.nr.	VPE
0662 422 125	1

diaflex RONDO gebogen schijf RS10B 125-180 mm

Gebogen sneden maken met diamantslijpschijven!

Productomschrijving:

Gebogen diamantslijpschijf voor het slijpen van rondingen. De vorm van de schijf kan worden gebruikt voor het slijpen van rondingen. De radius kan worden gewijzigd door de schijf onder een andere hoek te kantelen. Ideaal voor het slijpen van beton- of granietplaten of voor het nabewerken van betondelen. De gesinterde diamantlaag is 7 mm hoog en kan volledig worden gebruikt.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle gangbare steenmaterialen zoals natuur- en kunststeen, graniet, beton enz.

Opmerking:

Mogelijke snijdiepten zijn ca. 3 cm (voor een diameter van 125 mm) en ca. 5 cm (voor een diameter van 180 mm)

Asgatdiameter: 22,2 mm

Effectieve segmenthoogte: 7 mm

Te bewerken materiaal: Beton, Graniet, Uitgewassen beton, Natuursteen



Art.nr.	Diameter	VPE
0662 412 125	125 mm	1
0662 412 180	180 mm	1

diaflex SILENTIO RS10B 230-350 mm

De stille schijf - veel minder geluid!

Productomschrijving:

Lasergelaste diamantslijpschijven met stille kern; hoogte van de diamantlaag bedraagt 10 (8+2) mm. Geschikt voor handbediende machines zoals haakse slijpmachines (230 mm) of motorslijpmachines (300 en 350 mm).

Voordelen:

- De "SILENTIO" schijven produceren aanzienlijk minder geluid tijdens het slijpen dan andere diamantslijpschijven. Het geluidsniveau wordt met maximaal 15 dB gereduceerd en is duidelijk lager.

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle gangbare steenmaterialen zoals beton (incl. gewapend beton), graniet, klinkers enz.

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Graniet, Natuursteen



Art.nr.	Diameter	Asgatdiameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Effectieve segmenthoogte	Stambladdikte	Aantal segmenten	VPE
0662 402 230	230 mm	22,2 mm	38 x 2,4 x 10 mm	8,5 mm	1,8 mm	16	1
0662 406 230	230 mm	22,2 mm	38 x 2,6 x 15 mm	13 mm	2,0	16	1
0662 402 300	300 mm	20 mm	44 x 2,8 x 10 mm	9 mm	2,2 mm	20	1
0662 406 350	350 mm	20 mm	40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,6 mm	24	1
0662 402 350	350 mm	20 mm	43 x 3,2 x 10 mm	9 mm	2,6 mm	24	1
0662 406 355	350 mm	25,4 mm	40 x 3 x 15 mm	13 mm	2,6 mm	24	1
0662 402 355	350 mm	25,4 mm	43 x 3,2 x 10 mm	8,5 mm	2,6 mm	24	1

diaflex tafelzaag voor nat metselwerk/kalkzandsteen 625-900 mm

Productomschrijving:

RS10UB voor algemene bouwmaterialen (niet beton), tegels, metselwerk etc.

RS10A voor zachte kalkzandsteen

RS10A Profi-KS, uiterst robuust ontwerp met korte tandsegmenten voor snijden van zeer harde en ruwe kalkzandsteen.

Toepassingsgebied:


Pure natsnijschijven voor gebruik bij tafel- en bouwplaatszagen.

Diameter: 900 mm

Asgatdiameter: 60 mm

Binnendiameter reduceerring: 55 mm

Effectieve segmenthoogte: 10 mm



Art.nr.	Type	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Aantal segmenten	Te bewerken materiaal	VPE
0664 513 900	RS10A	40 x 4,8 x 10 mm	52	Kalksteen, schurend, Kalkzandsteen	1
0664 523 900	RS10A Profi-KS	20 x 4,8 x 10 mm	92	Kalksteen, hard, Kalkzandsteen	1
0664 512 900	RS10UB	40 x 4,8 x 10 mm	52	Metselwerk, Bakstenen, Kalkzandsteen, zacht	1

RECA diadrill keramiek M14 set, 6 stuks

Productomschrijving:

Set van 6 stuks, diadrill keramiek in afmetingen 5, 6, 8, 10, 12 en 14 mm

Toepassingsgebieden:

Voor zuiver en effectief boren van pluggaten in harde tegels en gres

Opmerking:

Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	VPE
0663 700 6	1

RECA diadrill keramiek zeskant set, 6 stuks

Productomschrijving:

Set van 6 stuks, diadrill keramiek in afmetingen 5, 6, 8, 10, 12 en 14 mm

Toepassingsgebieden:

Voor zuiver en effectief boren van pluggaten in harde tegels en gres

Opmerking:

Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare accu boor-/schroefmachines en conventionele boormachines. GEEN slag, nooit!

Nuttige lengte: 15 mm

Geschikt voor machineopname: Schacht 6 mm

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	VPE
0663 706 6	1

RECA diadrill keramiek M14 set, installatieset, 7 stuks

Productomschrijving:

Een set met belangrijkste afmetingen voor installatie:

6, 8 en 14 mm: belangrijkste plugdiameters

25 en 40 mm: voor verwarmingsbuizen en waterleidingen, evenals stops

50 mm: voor afvoerwaterleidingen (bijv. 50 mm HT)

68 mm: voor contactdozen

Buitenmaten 160 x 270 x 82 mm

Toepassingsgebied:

Voor zuiver en effectief boren van pluggaten in harde tegels en gres

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines, droog, geen waterkoeling nodig!

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	VPE
0663 700 7	1

diadrill keramiek diamantboor

Doorslijpen met hoge snelheden voor harde tegels!

Productomschrijving:

Een compleet assortiment diamantboren voor het met of zonder waterkoeling machinaal bewerken van harde tegels, granietplaten of porseleinen aardewerk.

Elk onderdeel kan afzonderlijk worden nabesteld.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor met één hand te bedienen doorslijpmachines bij maximaal toerental.

Toepassingsgebieden:

Voor zuivere gaten in harde tegels, gres, dun graniet en keramiek. Uitstekende resultaten in harde materialen. De hoge omtreksnelheid die wordt bereikt door de toepassing op een doorslijpmachine maakt het mogelijk om te boren zonder waterkoeling.



Nuttige lengte: 70 mm

Geschikt voor machineopname: M14

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	Diameter	VPE
0663 700 020	20 mm	1
0663 700 025	25 mm	1
0663 700 030	30 mm	1
0663 700 035	35 mm	1
0663 700 040	40 mm	1
0663 700 045	45 mm	1
0663 700 050	50 mm	1
0663 700 055	55 mm	1
0663 700 060	60 mm	1
0663 700 068	68 mm	1
0663 700 075	75 mm	1
0663 700 082	82 mm	1
0663 700 090	90 mm	1
0663 700 100	100 mm	1
0663 700 110	110 mm	1
0663 700 120	120 mm	1
0663 700 128	128 mm	1

diadrill keramiek, Mini M 14

Productomschrijving:

Voor zuivere gaten in harde tegels, gres, dun graniet en keramiek. Uitstekende resultaten in harde materialen. De hoge omtreksnelheid die wordt bereikt door de toepassing op een doorslijpmachine maakt het mogelijk om te boren zonder waterkoeling.

Voordelen:

- De boor bevat koelwas, die tijdens het gebruik smelt en de machine koelt. Dit verlengt de levensduur van de boor aanzienlijk. De koelwas kan altijd worden aangevuld met een smeermiddelen.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor met één hand te bedienen doorslijpmachines bij maximaal toerental.

Nuttige lengte: 15 mm

Geschikt voor machineopname: M14

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	Diameter	VPE
0663 700 005	5 mm	1
0663 700 006	6 mm	1
0663 700 008	8 mm	1
0663 700 010	10 mm	1
0663 700 012	12 mm	1
0663 700 014	14 mm	1
0663 700 015	15 mm	1
0663 700 016	16 mm	1

Vervolg volgende pagina

Art.nr.	Diameter	VPE
0663 700 018	18 mm	1

diadrill keramiek, met zeskantige as

Productomschrijving:

Voor zuivere gaten in harde tegels, gres, dun graniet en keramiek. Uitstekende resultaten in harde materialen.

Voordelen:

- De boor bevat koelwas, die tijdens het gebruik smelt en de machine koelt. Dit verlengt de levensduur van de boor aanzienlijk. De koelwas kan altijd worden aangevuld met een smeermiddelen.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor accu boor-/schroefmachines bij maximaal toerental.

Nuttige lengte: 15 mm

Geschikt voor machineopname: Schacht 6 mm

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	Diameter	VPE
0663 706 05	5 mm	1
0663 706 06	6 mm	1
0663 706 08	8 mm	1
0663 706 10	10 mm	1
0663 706 12	12 mm	1
0663 706 14	14 mm	1

diadrill vingerfrees, keramiek

Productomschrijving:

De diadrill vingerfrees is een frees met diamantcoating waarmee boorgaten worden bijgewerkt. Voor frezen, afkanten, boren en verbreden. Met M14-aansluiting voor gebruik met een haakse slijpmachine.

Toepassingsgebieden:

Gres, keramiek, aardewerk, natuursteen en kunststeen, graniet, marmer, kliners, dakpannen, etc.

Lengte: 75 mm

Nuttige lengte: 40 mm

Diameter: 20 mm

Geschikt voor machineopname: M14

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet, Marmer



Art.nr.	VPE
0663 714 020	1

diadrill centreergereedschap

Productomschrijving:

Centreergereedschap voor diamantboor 5 - 85 mm.

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	VPE
0663 790 585	1

adapter voor diadrill keramisch

Productomschrijving:

Met deze eenvoudige machine-adapter kunt u de diadrill keramiek met M14-aansluitschroefdraad met groottes tot 14 mm gebruiken op de Milwaukee M12BPS-polijstmachine met groot vermogen. De adapter is ook geschikt voor gebruik met een kleine diamantfreesschijf met een diameter van 50 mm, voor het slijpen van stenen oppervlakken!

Voordelen:

- De diadrill M14 keramisch zonder waterkoeling kan worden gebruikt in combinatie met een handige machine, vergelijkbaar met een draadloze boor, waardoor u geen haakse slijper meer hoeft te gebruiken!

Toepassingsgebied:

Dankzij de M9-schroefdraad kunt u de adapter rechtstreeks op de Milwaukee M12 BPS bevestigen waarna u de M14 diadrill keramisch kunt afstellen. Te gebruiken met groottes tot 14 mm of voor het slijpen met de diamop Turbo-diamantfreesschijf 50 mm (0662 641 050)

Toepassingsgebieden:

Voor het boren van gaten tot 14 mm zonder waterkoeling in tegels, aardewerk, graniet enz. in combinatie met de Milwaukee M12BPS polijstmachine op max. 8300 tpm. Artikelnummer 4698 447 799 als complete set met 2 batterijen (1x 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah) en oplader of artikelnummer 4698 447 791 als afzonderlijke machine zonder batterijen en oplader.

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Keramisch steengoed, Graniet



Art.nr.	VPE
0663 970 003	1

RECA diamant dozenboor Ultra — voor gebruik zonder stofafzuiging

Premium-diamant-dozenboor!

Productomschrijving:

Diamant dozenboor met hoge diamantconcentratie voor het bewerken van moeilijke ondergronden. Snelle boorvoortgang, comfortabel gebruik en een lange levensduur! De dozenboren met sleuven worden gebruikt zonder de noodzaak voor stofafzuiging; stofafzuiging wordt echter wel gebruikt als een leiding is aangesloten.

Voordelen:

- Speciale diamantgeometrie: De diagonaal geplaatste diamanten boren precies naast de snijlijn van de vorige diamant en waarborgen zo de hoogste mate van efficiëntie en snijcapaciteit
- Sterke kobaltbinding voor lange levensduur
- Comfortabel in het gebruik door klokvormige huls: Slechts 4 mm achter de segmenten verjongt de diameter van de huls naar 1 mm. Dit vermindert de wrijving bij de wand van de boring en genereert aanzienlijk minder warmte (warmteontwikkeling kan schade toebrengen aan diamantgereedschappen). Daarnaast wordt zo de neiging tot vastlopen of kantelen sterk verminderd.

Toepassingsgebieden:

Beton, harde of schurende kalkzandsteen en alle soorten metselwerk - alle oppervlakken die bij de elektrische installatie moeten worden geboord!

Opmerking:

Ongeëvenaarde en uitzonderlijke booreigenschappen in beton, extreem harde kalkzandsteen en andere gangbare materialen.


Aanbevolen voor gebruik bij "snellopende" gereedschappen, d.w.z. boormachines met een minimaal toerental van 2000 rpm en een soft-hamerfunctie, bijv. BOSCH GSB 162-2E of MILWAUKEE DD 2-160 XE. Boren op maximaal toerental geeft de beste resultaten.

Nuttige lengte: 70 mm

Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte: 16 x 3,2 x 10 mm

Effectieve segmenthoogte: 9 mm

Aansluitingsschroefdraad: M16



Art.nr.	Diameter	Aantal segmenten	VPE
0663 906 068	68 mm	4	1
0663 906 082	82 mm	6	1

diadrill dozenboor M16 SUPRA voor KS, Premium

De all-rounder - topprestaties in alle gangbare materialen!

Productomschrijving:

Diamantboor van topkwaliteit, biedt de kortste boortijden en de langste levensduur door de combinatie van synthetische en polykristallijne diamanten.

Voordelen:

- Snelle boorvoortgang door het gebruik van synthetische en polykristallijne diamanten
- Hoogwaardige kobaltbinding voor lange levensduur
- Klokvormige buisbehuizing, genereert weinig wrijving en dus slechts weinig warmte.

Toepassingsgebied:

Premium dozenboor voor boren van gaten voor contactdozen, schakeldozen en verdeeldozen in alle materialen die bij elektro-installatie gangbaar zijn!

Toepassingsgebieden:

Optimale resultaten in harde en dichte kalkzandsteen, poroton, metselwerk, holle bouwsteen en veel andere materialen. Aanbevolen voor gebruik bij "snellopende" gereedschappen, d.w.z. snellopende elektrische boormachines met SOFT-hamerfunctie of zonder hamerfunctie, bijv. BOSCH GSB 162-2E.

Opmerking:

Open buisbehuizing voor gebruik zonder stofafzuiging

Diameter: 102 mm

Nuttige lengte: 70 mm


Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte: 20 x 3,5 x 10 mm

Effectieve segmenthoogte: 9 mm

Aantal segmenten: 9

Aansluitingsschroefdraad: M16

Te bewerken materiaal: Kalksteen, hard, Metselwerk, Bakstenen



Art.nr.	VPE
0663 902 102	1

RECA diamant dozenboor Ultra — voor gebruik met stofafzuiging

Premium-diamant-dozenboor

Productomschrijving:

Diamant dozenboor met hoge diamantconcentratie voor het bewerken van moeilijke ondergronden. Snelle boorvoortgang, comfortabel gebruik en een lange levensduur! De dozenboren met sleuven worden gebruikt zonder de noodzaak voor stofafzuiging; stofafzuiging wordt echter wel gebruikt als een leiding is aangesloten.

Voordelen:

- Speciale diamantgeometrie: De diagonaal geplaatste diamanten boren precies naast de snijlijn van de vorige diamant en waarborgen zo de hoogste mate van efficiëntie en snijcapaciteit
- Hoogwaardige kobaltbinding voor een lange levensduur
- Comfortabel in het gebruik door klokvormige, getrapte huls: slechts 4 mm achter de segmenten verjongt de diameter van de huls naar 1 mm. Dit vermindert de wrijving op de wand van het boorgat en genereert aanzienlijk minder warmte (warmteontwikkeling kan diamantgereedschappen beschadigen). Daarnaast wordt zo de neiging tot vastlopen of kantelen sterk verminderd.

Toepassingsgebieden:

Beton, harde of schurende kalkzandsteen en alle soorten metselwerk - alle oppervlakken die bij de elektrische installatie moeten worden geboord!

Opmerking:

Ongeëvenaarde en uitzonderlijke booreigenschappen in beton, extreem harde kalkzandsteen en andere gangbare materialen.



Aanbevolen voor gebruik bij "snellopende" gereedschappen, d.w.z. boormachines met een minimaal toerental van 2000 rpm en een soft-hamerfunctie, bijv. BOSCH GSB 162-2E of MILWAUKEE DD 2-160 XE. Boren op maximaal toerental geeft de beste resultaten.

Nuttige lengte: 70 mm

Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte: 16 x 3,2 x 10 mm Effectieve segmenthoogte: 9 mm

Aansluitingsschroefdraad: M16

Te bewerken materiaal: Kalksteen, schurend, Metselwerk, Beton, Kalksteen, hard



Art.nr.	Diameter	Aantal segmenten	VPE
0663 906 168	68 mm	4	1
0663 906 182	82 mm	6	1

diamant dozenboor M16 BASIC

Productomschrijving:

Standaard diamantboor voor het boren van gaten voor stekker- en schakelaar-dozen (68 mm) en verdeeldozen (82 mm) bij de elektrische installatie.

Voordelen:

- Meer diamantsegmenten dan enig ander concurrerend product: 4 segmenten bij 68 mm (marktnorm 3) en 6 segmenten bij 82 mm (marktnorm 4), dit betekent een aanzienlijk langere levensduur!

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt zonder stofafzuiging bij snellopende elektrische boormachines met soft-impact. Te gebruiken met alle bevestigingsmaterialen in het interieur: Metselwerk, poroton, baksteen, enz.

Opmerking:

Aanbevolen voor gebruik bij "snellopende" machines, d.w.z. snellopende elektrische boormachines met of zonder hamerfunctie, bijv. de BOSCH GSB 90-2E

Nuttige lengte: 60 mm

Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte: 24 x 4 x 7 mm Effectieve segmenthoogte: 6 mm

Aansluitingsschroefdraad: M16

Te bewerken materiaal: Metselwerk, Kalksteen, schurend, Kalkzandsteen, zacht, Bakstenen



Art.nr.	Diameter	Aantal segmenten	Aantal in VPE	VPE
0663 900 068	68 mm	4	1	1
0663 900 069	68 mm	4	6	1
0663 900 082	82 mm	6	1	1
0663 900 083	82 mm	6	6	1

diadrill diamantboor M16, droog, bruikbare lengte 150 mm

Productomschrijving:

Kan worden gebruikt zonder waterkoeling voor het aanbrengen van muur-openingen voor schoorsteenaansluitingen, ventilatieschachten, afzuigkappen, afvalwaterbuizen enz., schroefdraad M16

Toepassingsgebied:

Voor gebruik met handbediende diamantboren met alle M16-adaptersystemen met schroefdraad.

Toepassingsgebieden:

Metselwerk, beton, gewapend beton (tot 8 mm dik voor wapeningsijzer)

Opmerking:

De centreerboor 8x200, artikelnr. 0663 910 92 of de RECA UNICON universele boor 8x250, artikelnr. 0650 008 250 kan worden gebruikt als centreerboor. Een langere centreerboor wordt aanbevolen, met name voor hardere onderconstructies — hierdoor wordt een betere concentriciteit van de kern mogelijk.

Nuttige lengte: 150 mm

Effectieve segmenthoogte: 7 mm

Aansluitingsschroefdraad: M16

Te bewerken materiaal: Beton, Kalksteen, hard, Kalkzandsteen, Metselwerk



Art.nr.	Diameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Aantal segmenten	VPE
0663 600 042	42 mm	16 x 4 x 8,5 mm	4	1
0663 610 052	52 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1
0663 610 068	68 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1
0663 610 072	72 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1
0663 610 082	82 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1
0663 610 092	92 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1
0663 610 102	102 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1
0663 610 107	107 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1
0663 610 117	117 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1
0663 610 127	127 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	6	1
0663 610 132	132 mm	24 x 4 x 8,5 mm	6	1
0663 610 152	152 mm	24 x 4 x 8,5 mm	7	1
0663 610 162	162 mm	24 x 4 x 8,5 mm	7	1
0663 610 200	200 mm	24 x 4 x 8,5 mm	7	1

diadrill diamantboor 1 1/4", droog, bruikbare lengte 400 mm

Productomschrijving:

Kan worden gebruikt zonder waterkoeling voor het aanbrengen van muur-openingen voor schoorsteenaansluitingen, ventilatieschachten, afzuigkappen, afvalwaterbuizen enz. in metselwerk, kalkzandsteen (tot een max. dichtheid van 2,0); niet geschikt voor gebruik in beton. Schroefdraad 1 1/4".

Toepassingsgebied:

Voor directe bevestiging bij handbediende of op standaard gemonteerde elektrische diamantboren met schroefdraad 1 1/4". Kan met de desbetreffende adapters tevens worden gebruikt op andere machines. Het gebruik van een stofafzuiging wordt ten zeerste aanbevolen, aangezien de afzuiging en de bijbehorende koeling zorgen voor een aanzienlijk langere levensduur!

Opmerking:

Bij gebruik van handbediende machines wordt het gat met het desbetreffende centreerkruis aangeboord (zie accessoires).


Lengte: 450 mm

Nuttige lengte: 400 mm

Effectieve segmenthoogte: 8,5 mm

Aansluitingsschroefdraad: 1 1/4 inch

Te bewerken materiaal: Metselwerk, Kalksteen, schurend, Kalkzandsteen, zacht, Bakstenen



Art.nr.	Diameter	Segmentlengte x segmentdikte x segmenthoogte	Aantal segmenten	VPE
0663 400 052	52 mm	20 x 3 x 10 mm	4	1
0663 400 056	56 mm	20 x 3 x 10 mm	4	1
0663 400 068	68 mm	20 x 3 x 10 mm	4	1
0663 400 076	76 mm	20 x 3 x 10 mm	4	1
0663 400 081	81 mm	20 x 3 x 10 mm	6	1
0663 400 092	92 mm	20 x 3,5 x 10 mm	6	1
0663 400 102	102 mm	20 x 3,5 x 10 mm	6	1
0663 400 112	112 mm	20 x 4 x 10 mm	6	1
0663 400 122	122 mm	20 x 4 x 10 mm	8	1
0663 400 132	132 mm	20 x 4 x 10 mm	8	1
0663 400 152	152 mm	20 x 4 x 10 mm	10	1
0663 400 162	162 mm	20 x 4 x 10 mm	10	1

RECA diadrill ultra boorkronen voor droog boren

Diamant boorkronen voor droog boren in beton met stofafzuiging!

Productomschrijving:

De nieuwe standaard voor boorkronen voor droog boren – de RECA diadrill ultra diamant boorkronen voor droog boren in beton en gewapend beton in combinatie met de zachte hamerfunctie en stofafzuiging.

De belangrijkste kenmerken zijn:

- + Segmenten met symmetrisch geordende diamanten
- + Lasergelaste segmenten
- + Segmenthoogte 10 mm
- + Speciale buis, geoptimaliseerd voor droog boren

Toepassingsgebieden:

Toepassingsgebieden MET zachte hamerfunctie en stofafzuiging: Kalkzandsteen (alle soorten en dichtheden), gewapend beton, metselwerk

Toepassingsgebieden ZONDER zachte hamerfunctie: Baksteen, lichtbeton, dekvloeren, Ytong

Opmerking:

De zachte hamertechnologie werkt met maximaal 41.000 slagen per minuut, afhankelijk van het type machine. Tijdens het boren is slechts een lichte trilling voelbaar. In vergelijking met de conventionele hamerfunctie vernietigt deze de diamantkorrels niet tijdens het gebruik. In plaats daarvan ondersteunt dit het beweringsproces.

Het gebruik van een afzuigstelsel is altijd aanbevolen, maar sinds januari 2019 is dit uitdrukkelijk vereist vanwege de nieuwe stoflimieten! Het gebruik van een afzuigstelsel beschermt niet alleen de gebruiker en de machine, maar verbetert ook de boorprestaties en de levensduur van het diamantgereedschap aanzienlijk.

Aansluitingsschroefdraad: 1 1/4 inch

Lengte: 470 mm

Nuttige lengte: 400 mm

Segmenthoogte: 10 mm

Effectieve segmenthoogte: 8,5 mm

Segmentlengte: 20 mm

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Kalkzandsteen



Art.nr.	Diameter	Aantal segmenten	Segmentdikte	VPE
0663 406 052	52 mm	3	3,4 mm	1
0663 406 056	56 mm	3	3,4 mm	1
0663 406 068	68 mm	4	3,4 mm	1
0663 406 076	76 mm	4	3,4 mm	1
0663 406 082	82 mm	5	3,4 mm	1
0663 406 092	92 mm	5	3,4 mm	1
0663 406 102	102 mm	6	3,4 mm	1
0663 406 112	112 mm	7	3,4 mm	1
0663 406 122	122 mm	7	4 mm	1
0663 406 127	127 mm	7	4 mm	1
0663 406 132	132 mm	8	4 mm	1

diadrill diamantboor 1/2", nat, bruikbare lengte 320 mm

Productomschrijving:

Boorkroon voor nat boren met opnameschacht 1/2" voor gebruik bij kernboormachines met waterkoeling.

Lasergelaste diamant boorkronen voor nat boren met nuttige diamantlaag van 10 mm.

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt met waterkoeling in alle gangbare bouwmaterialen, met name beton, gewapend beton, kalkzandsteen, metselwerk enz.

Toepassingsgebieden:

Voor directe bevestiging bij alle gangbare op standaard gemonteerde elektrische boormachines met schroefdraad 1/2".

Andere machines kunnen worden gebruikt met behulp van een adapter.

Opmerking:

Wanneer bij bevestiging van de 1/2-inch diamantboren een koperen ring van maat 14x18 (artikelnummer 0460 14 18) wordt geplaatst, zijn deze later eenvoudiger te demonteren!


Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch

Lengte: 365 mm

Nuttige lengte: 320 mm

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Kalkzandsteen, Metselwerk, Bakstenen



Art.nr.	Diameter	Segmentlengte	Segmenthoogte	Segmentdikte	Aantal segmenten	VPE
0663 120 020	20 mm		10 mm	2,5 mm	1	1
0663 120 025	25 mm		10 mm	2,5 mm	1	1
0663 120 030	30 mm		10 mm	2,5 mm	1	1
0663 120 032	32 mm		10 mm	2,5 mm	1	1
0663 120 040	40 mm	20 mm	11,5 mm	3 mm	4	1
0663 120 051	52 mm	24 mm	11,5 mm	3,5 mm	5	1
0663 120 061	62 mm	24 mm	11,5 mm	3,5 mm	6	1
0663 120 082	82 mm	24 mm	11,5 mm	3,5 mm	7	1
0663 120 102	102 mm	24 mm	11,5 mm	3,5 mm	8	1
0663 120 122	122 mm	24 mm	11,5 mm	4 mm	10	1

diadrill diamantboor 1 1/4", nat, bruikbare lengte 450 mm

Productomschrijving:

Boorkroon voor nat boren met opnameschacht 1 1/4" voor gebruik bij kernboormachines met waterkoeling.

Lasergelaste diamantboorkronen voor nat boren met segmenthoogte van 11,5 mm (10+1,5).

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt met waterkoeling in alle gangbare bouwmaterialen, met name beton, gewapend beton, kalkzandsteen, metselwerk enz.

Toepassingsgebieden:

Voor directe bevestiging bij alle gangbare op standaard gemonteerde elektrische boormachines met schroefdraad 1 1/4".

Andere machines kunnen worden gebruikt met behulp van een adapter.

Opmerking:




Wanneer bij bevestiging van de 1 1/4-inch diamantboren een koperen ring van maat 32x38 (artikelnummer 0460 32 38) wordt geplaatst, zijn deze later eenvoudiger te demonteren!

Aansluitingsschroefdraad: 1 1/4 inch

Segmenthoogte: 11,5 mm

Effectieve segmenthoogte: 10 mm

Te bewerken materiaal: Beton, Gewapend beton, Kalkzandsteen, Metselwerk, Bakstenen

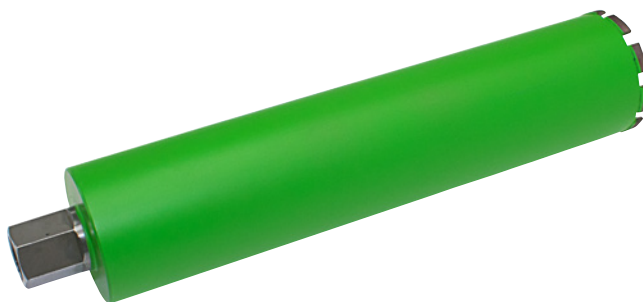

Art.nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Segmentlengte	Segmentdikte	Aantal segmenten	VPE
0663 230 040	40 mm	520 mm	420 mm	20 mm	3 mm	4	1
0663 230 051	52 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	5	1
0663 230 056	56 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	5	1
0663 230 061	62 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	6	1
0663 230 072	72 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	7	1
0663 230 082	82 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	7	1
0663 230 092	92 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	8	1
0663 230 102	102 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	8	1
0663 230 112	112 mm	530 mm	450 mm	24 mm	3,5 mm	9	1
0663 230 122	122 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	10	1
0663 230 132	132 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	11	1
0663 230 138	138 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	11	1
0663 230 152	152 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	12	1
0663 230 162	162 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	12	1
0663 230 182	182 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	13	1
0663 230 186	186 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	13	1
0663 230 202	200 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	14	1
0663 230 226	225 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	15	1
0663 230 252	250 mm	530 mm	450 mm	24 mm	4 mm	15	1

diamop PREMIUM diamant freesschijf

Toepassingsgebied:


Diamant freesschijven worden gebruikt voor het machinaal bewerken van het oppervlak van steen- en betonmaterialen. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreemachines die zijn uitgerust met gesloten afzuiging (bijv. BOSCH GBR 14CA).

Voor het verwijderen van bekistingsresten, uitstekende betondelen, verf, graffiti, teercoatings en zelfs dunne kunststof bekledingen (tot ca. 3 mm)

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor droog frezen bij alle in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreemachines.

Totale hoogte: 22 mm



Art.nr.	Type	Diameter	Asgatdiameter	Effectieve segmenthoogte	Gewicht	VPE
0662 669 125	diamop Premium KSt	125 mm	22,23 mm			1
0662 669 180	diamop Premium KSt	180 mm	22,23 mm			1
0662 661 125	Premium diamant freesschijf voor universeel gebruik	125 mm	22,2 mm	6 mm	420	1

diamop diamant freesschijf AERO voor beton en ruwe materialen

Productomschrijving:

De diamop AERO heet zo vanwege het aerodynamische ontwerp van de segmenten die zorgen voor een uitstekende luchttoevoer. Dankzij deze ventilatie wordt de levensduur van de schuurplaat vergroot.

Toepassingsgebied:

Diamant freesschijven worden gebruikt voor het machinaal bewerken van het oppervlak van steen- en betonmaterialen. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreemachines die zijn uitgerust met gesloten afzuiging (bijv. BOSCH GBR 14CA).

Voor het verwijderen van bekistingsresten, uitstekende betondelen, verf, graffiti, teercoatings en zelfs dunne kunststof bekledingen (tot ca. 3 mm)

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor beton, terrazzo, marmer, graniet (RS10B) en ruwe dekvloeren of zandsteen (RS10A)

Opmerking:

Diameter 150 mm:

speciaal ontworpen voor directe montage in Hilti DG 150 (artikelnummer: 0662 609 150). Let op: wanneer deze freesschijf is bevestigd, moet de onderste flensmoer van de Hilti DG150 worden verwijderd, omdat deze al in de freesschijf is geïntegreerd!

Met spanhouder 22.2 (artikelnummer 0662 602 1250): voor machinetype "Flex LD 18-7 150 R"

Segmenthoogte: 7 mm





Art.nr.	Diameter (Durchmesser)	Asgatdiameter (Bohrungs-Durchmesser)	Type	Totale hoogte	Aantal in VPE	Gewicht	VPE
0662 602 100	100 mm	22,2 mm	Beton	21,8 mm		370	1
0662 602 125	125 mm	22,2 mm	Beton	22 mm		510	1
0662 602 126	125 mm	22,2 mm	Beton	22 mm	6-delig	510	1
0662 609 125	125 mm	22,2 mm	Beton Hilti	22 mm		500	1
0662 603 125	125 mm	22,2 mm	Dekvloeren, ruw	22 mm		495	1
0662 603 126	125 mm	22,2 mm	Dekvloeren, ruw	22 mm	6-delig	495	1
0662 609 150	150 mm	13 mm	Beton Hilti DG 150	26 mm		750	1
0662 609 159	150 mm	19 mm		22 mm		700	1
0662 602 150	150 mm	22,2 mm		22 mm		670	1
0662 602 180	180 mm	22,2 mm	Beton	32 mm		990	1
0662 602 186	180 mm	22,2 mm	Beton	32 mm	6-delig	990	1
0662 603 180	180 mm	22,2 mm	Dekvloeren, ruw	32 mm		1020	1

diamop diamant freesschijf, 2 rijen voor beton (RS10B) en ruwe materialen (RS10A) BASIC

Traditionele segmentplaatsing in twee rijen

Productomschrijving:

Twee rijen diamantsegmenten garanderen een lange levensduur!

Toepassingsgebied:

Diamant freesschijven worden gebruikt voor het machinaal bewerken van het oppervlak van steen- en betonmaterialen. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreesmachines die zijn uitgerust met gesloten afzuiging (bijv. BOSCH GBR 14CA).

Voor het verwijderen van bekistingsresten, uitstekende betondelen, verf, graffiti, teercoatings en zelfs dunne kunststof bekledingen (tot ca. 3 mm)

Asgatdiameter: 22,2 mm

Segmenthoogte: 5 mm



Art.nr.	Diameter	Type	Totale hoogte	Aantal in VPE	Gewicht	VPE
0662 622 100	100 mm	Beton	20,3 mm		320	1
0662 622 125	125 mm	Beton	23,2 mm		500	1
0662 622 126	125 mm	Beton	23,2 mm	6-delig	500	1
0662 643 125	125 mm	Dekvloeren, ruw	23,4 mm		560	1
0662 622 180	180 mm	Beton	27,7 mm		950	1

diamop diamant freesschijf AERO Turbo, voor fijnslijpen en fijnschuren

Productomschrijving:

De volledig gesloten Turbo-diamantlaag zorgt voor een zeer zuiver slijpbeeld.

Toepassingsgebied:

Diamant freesschijven worden gebruikt voor het machinaal bewerken van het oppervlak van steen- en betonmaterialen. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreesmachines die zijn uitgerust met gesloten afzuiging (bijv. BOSCH GBR 14CA).

Voor het verwijderen van bekistingsresten, uitstekende betondelen, verf, graffiti, teercoatings en zelfs dunne kunststof bekledingen (tot ca. 3 mm)

Toepassingsgebieden:


Geschikt voor natuursteen zoals graniet, marmer enz. Voor afwerken en fijnslijpen.

Opmerking:

Wij adviseren het gebruik van speciale betonfreesmachines met geïntegreerde stofafzuiging, bijv. BOSCH betonfreesmachine GBR 14 CA. Uitzondering is de 0662 641 150, die alleen compatibel is met de Hilti DG150-machine.

Segmenthoogte: 5 mm

Te bewerken materiaal: Natuursteen, Graniet, Beton



Art.nr.	Diameter (Durchmesser)	Asgatdiameter (Bohrungs-Durchmesser)	Aansluitingsschroef-draad	Totale hoogte	Gewicht	VPE
0662 641 050	50 mm		M14	26 mm	200	1
0662 641 114	100 mm		M14	30 mm	395	1
0662 641 100	100 mm	22,2 mm		19,5 mm	370	1
0662 641 125	125 mm	22,2 mm		20,8 mm	525	1
0662 641 180	180 mm	22,2 mm		21 mm	1030	1

diamop Green X Allround

De lichtgewicht allrounder voor gebruik met uiteenlopende materialen

Productomschrijving:

Green X - de specialist voor vlakschuren en kanten breken!

Toepassingsgebied:

Diamant freesschijven worden gebruikt voor het machinaal bewerken van het oppervlak van steen- en betonmaterialen. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreemachines die zijn uitgerust met gesloten afzuiging (bijv. BOSCH GBR 14CA).

Voor het verwijderen van bekistingsresten, uitstekende betondelen, verf, graffiti, teercoatings en zelfs dunne kunststof bekledingen (tot ca. 3 mm)

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor tegels, graniet en extreem harde gres evenals staal, hout en harde kunststoffen.

Opmerking:

Zeer licht en extreem duurzaam - geschikt voor universeel gebruik met alle in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines!

Asgat: 22,2 mm

Te bewerken materiaal: Tegelzetten, Graniet, Keramisch steengoed, Staal, Hout, Kunststof



Art.nr.	Diameter	Gewicht	VPE
0662 652 125	125 mm	160	1
0662 652 180	180 mm	310	1

Toebehoren voor Diaflex

Verloopringen

Referentie	Buitendiam.	Binnendiam.	Inhoud	
0664 992 520	25,4	20	10	1
0664 993 022	30	22,2	10	1
0664 993 025	30	25,4	10	1
0664 992 521	25,4	20	5	1



EDN

Verloopringen voor Stihl

Referentie	Buitendiam.	Binnendiam.	Inhoud	
0664 992 521	25,4	20	5	1



EDN

Pensleutel gebogen voor haakse slijper

Referentie	
0696 114 10	1



EES

RECA snelspanmoer

Referentie	
0696 603 350	1




EES

RECA Diadrill dozenboorsystemen

Machine-opname:

- 5/8" voor Bosch GSB 162, Flex
- M 18 voor AEG, Baier, Eibenstock
- M 27 voor Hilti DD 110 D
- 6-Nut voor Hilti DD 110 W, DD 120, DD 130 en DD 150 U
- 1/2" voor diverse diamantboormachines
- SDS plus voor alle lichte boorhamers van 2 kg - **Belangrijk:** Zorg ervoor dat u de slag uitschakelt!

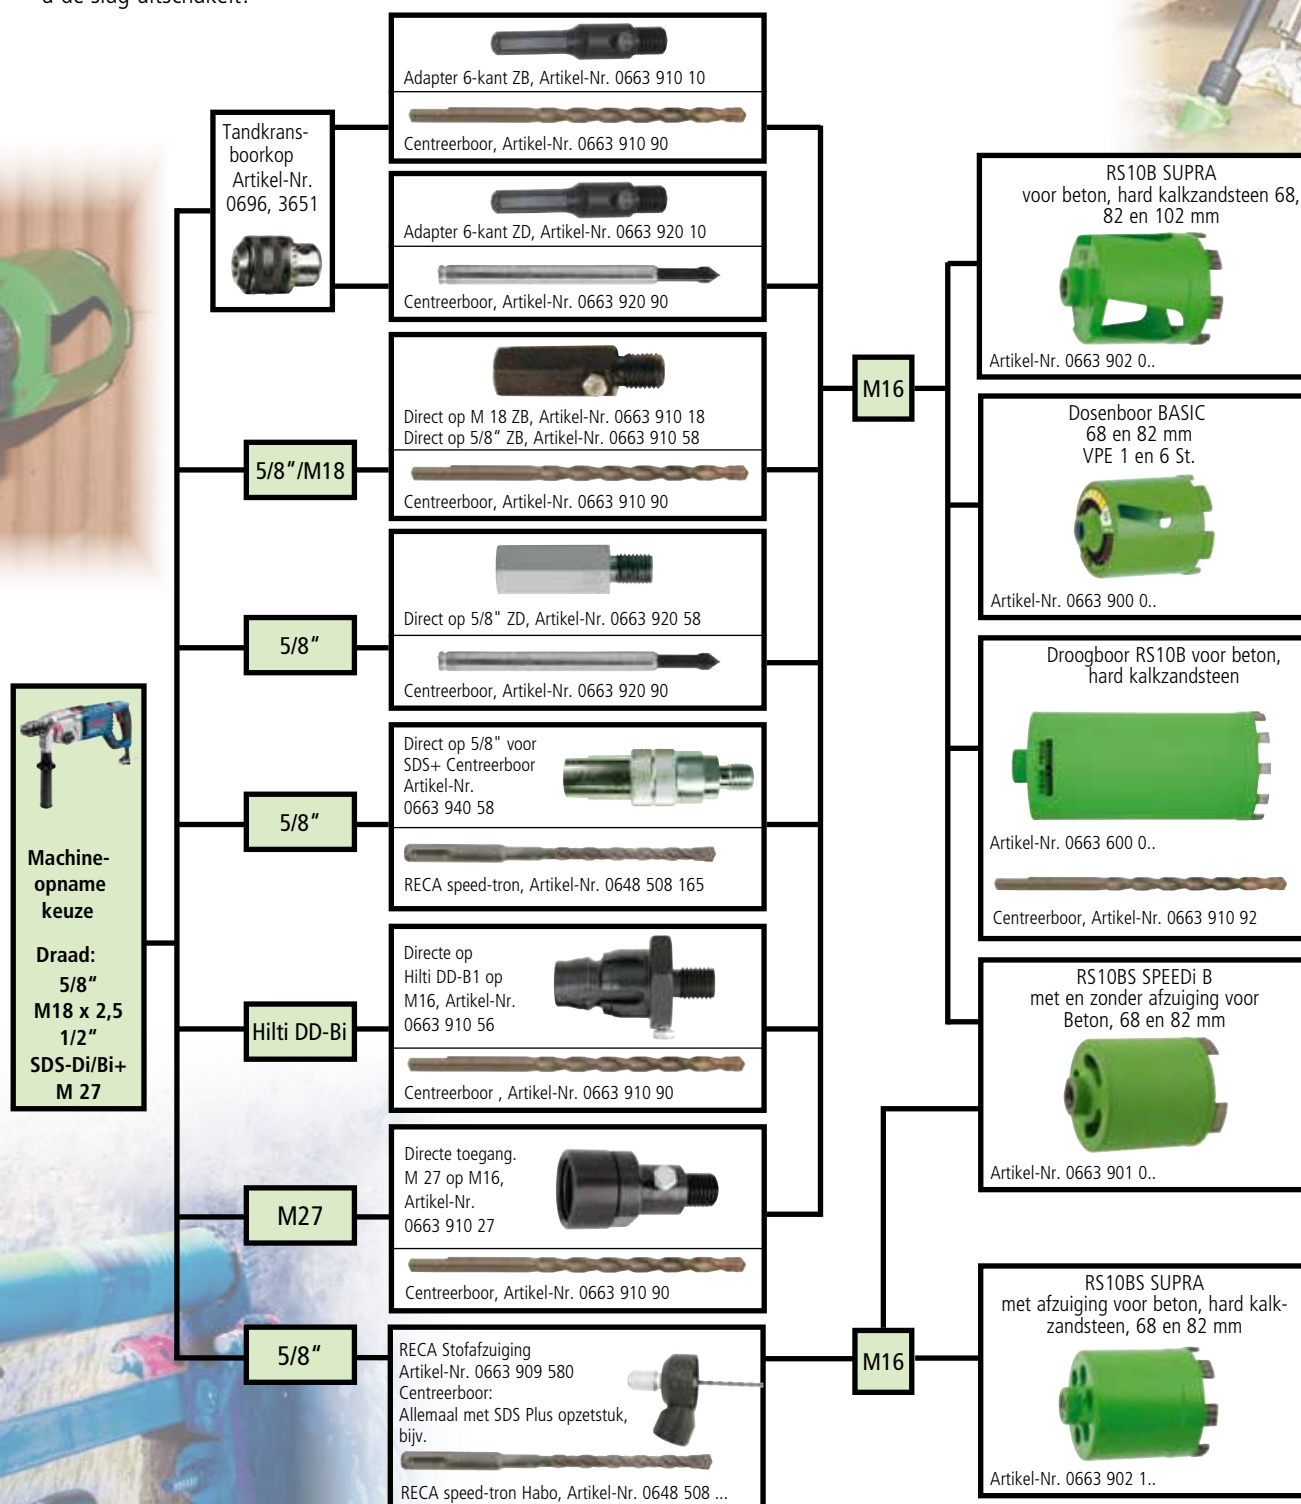

diadrill adapter zeskant naar M16 voor centreerboor 8 x 150

Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16



Art.nr.	VPE
0663 910 10	1

diadrill directmontage naar M16 voor centreerboor 8 x 150

Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16



Art.nr.	Aansluitingsschroefdraad	Gereedschapsoopname	VPE
0663 910 56		Snelwisselsysteem	1
0663 910 58	5/8 inch		1
0663 910 18	M18		1
0663 910 27	M27		1


diadrill directmontage met 5/8 inch binnendraad naar M16 voor SDS-boor

Voordelen:

- Alle SDSplus-boren kunnen met deze bevestiging als centreerboor worden gebruikt!

Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16

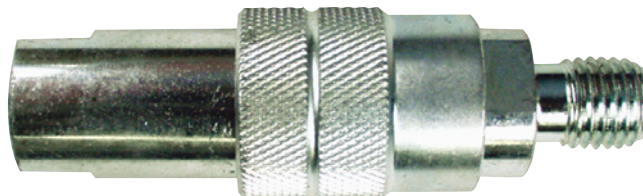

Art.nr.	VPE
0663 940 58	1

Centreerboor voor dozenboormontage

Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16

Diameter: 8 mm



Art.nr.	Lengte	VPE
0663 910 90	150 mm	1
0663 910 92	200 mm	1

diadrill zeskantadapter M16 voor centreerdoorn

Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16



Art.nr.	VPE
0663 920 10	1

diadrill directe bevestiging 5/8 inch naar M16 voor centreerdoorn

Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16



Art.nr.	VPE
0663 920 58	1

diadrill centreerdoorn

Productomschrijving:

Dankzij de centreerdoorn met geïntegreerde gasveer kan de diamantkroon direct op het te boren materiaal worden geplaatst. De centreerdoorn moet na het boren worden verwijderd!



Toepassingsgebied:

Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16

Art.nr.	Type	VPE
0663 920 91	voor boren met een bruikbare lengte van 150 mm	1
0663 920 90	voor dozenboren met een bruikbare lengte van 70 mm	1

RECA stofafzuiging voor diamantboor

Met SDSplus-centreerboor - eenvoudiger kan niet!

Productomschrijving:

De RECA gasafzuiging voor diamantboren kan worden gebruikt met 68- en 82-kronen. Een SDSplus-boor, met een bruikbare lengte van ten minste 150 mm, werkt hierbij als centreergereedschap.

Toepassingsgebied:

Voor gebruik in elektro-installaties met gebruik van diamantboren. De gasafzuiging vangt 90% van het geproduceerde fijnstof en beschermt de gezondheid van de gebruiker!

Toepassingsgebieden:

Altijd samen met stofafzuiging, bijv. de "GAS"-serie uit het BOSCH aanbod voor industriële toepassingen

Opmerking:

De ideale totale lengte van de SDSplus-centreerboor is 210 mm; de diameter kan max. 8 mm zijn. Schroefdraad 5/8" voor BOSCH snellopende machine GSB 162-2E.



Art.nr.	VPE
0663 909 580	1

Adapter voor aansluiting van machines of bevestigingssystemen en de RECA stofafzuiging met schroefdraad 5/8" buitendraad

Toepassingsgebied:


Adaptersysteem voor alle diamant-dozenboren met schroefdraad M16

Opmerking:

De RECA stofafzuiging kan via de M16-adapter aan nagenoeg ELK bevestigingssysteem worden aangepast.

De RECA-stofafzuiging kan via de M18-adapter aan machines met schroefdraad M18 (bijv. Eibenstock) worden aangepast.

Gereedschapsopname: 5/8 inch

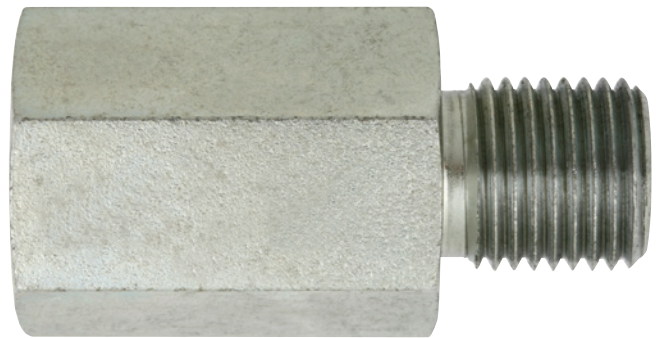

Art.nr.	Type	Aansluitingsschroefdraad	VPE
0663 909 585		1/2 inch	1
0663 914 16		1 1/4 inch	1
0663 909 586	M16	M16	1
0663 909 583	M18	M18	1

Diadrill nat

Verlenging 1 1/4" 300 mm

Referentie	Kant mach.	Kant kroon	
0663 912 300	1 1/4"	1 1/4"	1



EGD

Adapter SDS-Di => 1/2" en 1 1/4" o.a. Hilti

■ Voor DD 100, DD 120 en DD 130

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 921 114	SDS-Di	1/2" en 1 1/4"	DD 100 - 120 - 130



EGD

Adapter Hilti => 1/2" en 1 1/4"



EGD

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 931 114	HILTI DD 160 / 250 / 400 / 750	1/2" - 1 1/4"	1

Adapter Hilti => 1/2" en 1 1/4"



EGD

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 932 114	HILTI DD 200 / 350 / 500	1/2" - 1 1/4"	1

Adapter 1/2" => 1 1/4"

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 923 12	1/2"	1 1/4"	1



EGD

Adapter 1/2" => 1 1/4" voor afzuiging

Referentie		Passend voor	eClassVer	eClassNr	StatWnr	
0663 925 114	IG 1/2"	Kronen 1/2" und 1 1/4"	5.1	21010103	82079099	1



EGD

Diadrill nat

Adapter 1 1/4" => 1/2"

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 924 114	1 1/4"	1/2"	1



EGD

Adapter Würth => 1 1/4"

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 926 114	Würth	1 1/4"	1



EGD

Afdichting koper DIN 7603

Referentie				
0460 14 18	14	18	1,5	50
0460 32 38	32	38	2	25



EGD

Gasdrukveer voor boorkroon

Deze gasdrukveer is ca. 53 cm lang en steekt uit buiten de boor; na het boren, als de segmenten duidelijk in de ondergrond zijn doorgedrongen, wordt de centrering verwijderd.

■ Toepassing:

De gasdrukveer met de speciaal ontworpen machineopname past perfect in een machinespil met 1/2" binnendraad. Deze 1/2" draden worden voornamelijk aangetroffen in de vorm van een combinatie-spindel (d.w.z. binnen 1/2", buiten 1 1/4").



Referentie	Lengte	Opname	
0663 416 100	530 mm	1 1/4" - 1/2"	1

diadrill - accessoires kernboortechiek

Diadrill diamantboordrager met combinatiedraad 1 1/4" en 1/2".



Art.nr.	VPE
0663 938	1

diadrill - accessoires kernboortechiek

Productomschrijving:

Centreerkruis voor boorkronen voor droog boren voor boren zonder hulpmiddelen

Toepassingsgebied:

Voor aanboren bij boren met handmachine met droogboorkroon, het centreerkruis moet na het aanboren worden verwijderd.

Voor droogboren 1 1/4".



Art.nr.	Geschikt voor boorkroon	VPE
0663 410 068	52 - 68 mm	1
0663 410 081	76 - 81 mm	1
0663 410 102	92 - 102 mm	1
0663 410 122	112 - 122 mm	1
0663 410 142	132 - 142 mm	1
0663 410 162	152 - 162 mm	1

diadrill - accessoires kernboortechiek

Productomschrijving:

De losring wordt op de 1 1/4-inch spindel van de kernboormachine geschroefd, zodat het losschroeven aanmerkelijk gemakkelijker wordt. Kan niet worden gebruikt in combinatie met adapters.

Toepassingsgebieden:

Kernboormachines met 1 1/4" schroefdraad



Art.nr.	VPE
0663 939	1

diadrill - accessoires kernboortechiek

Productomschrijving:

De bevestigingssets voor kernboormachines bevatten alle benodigde onderdelen voor het bevestigen van alle veel gebruikte kernboormachines. Alle onderdelen (met uitzondering van de pluggen) kunnen meermalig worden gebruikt, aangezien ze niet onderhevig zijn aan slijtage.



Art.nr.	VPE
0663 962	1
0663 963	1

Diadrill droog

Stofafzuigstelsiem

Stofafzuiging met M18-draad voor droogboren 1/2" en 1 1/4".

■ Voordelen:

- De grote zuigmond zorgt voor een snelle afzuiging van boorstof.
- Tijdens het stof afzuigen wordt de boor gekoeld.

Referentie	Opname	Opname machine	
0663 416 114	1 1/4" - 1/2"	M18	1

Adapter voor afzuiging

Referentie	Opname	Opname machine	
0663 416 118	M18	1 1/4"	1
0663 909 588	M18	5/8" (Bosch GSB 162-2E)	1

Adapter met centreerboor voor kronen 1 1/4"

Referentie	Voor Ø (mm)	
0663 410 068	52 - 68 mm	1
0663 410 081	76 - 81 mm	1
0663 410 102	92 - 102 mm	1
0663 410 122	112 - 122 mm	1
0663 410 142	132 - 142 mm	1
0663 410 162	152 - 162 mm	1



Onderhoudsstenen

Slijpsteen

- Bij het gebruiken van harde materialen zoals bv. graniet, oude beton en het boren en snijden in ijzer of bij het uitoefenen van te veel druk op de machine kan het diamantgereedschap minder goed snijden
- De steen is geschikt om diamantschijven en boorkronen (droog en nat) aan te scherpen
- Na het slijpen in de steen moet het segment alweer en lichte zilvere kleur hebben
- Indien de zwarte laag verdwenen is, zullen de segmentdiamanten opnieuw verschijnen en zullen deze beter snijden

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0664 999 69	200	50	50	1



EDO

Slijpplaat

- Idem slijpsteen

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0664 999 70	320	160	30	1



EDO

Reca Diaflex Ultra F

NIEUW

0664.106.125



De diaflex ultra voor de hardste tegels, zoals porselein en graniet - een nieuw ontworpen diaflex met 1,8 mm schijfdikte - met maximale zijdelingse stabiliteit voor schone rechte sneden - zeer goede snijsnelheid
- 45° versteksleden zijn goed mogelijk dankzij de 25 mm hoge diamantcoating

(maar niet toegestaan voor zijslijpen / modelleren / randbewerking)

Toepassing:

Tegels, porseleinen, graniet etc. met een kleine haakse slijper 125 mm
zeer geschikt ook voor accu machines.

Diameter	125 mm
Asgat	22,23 mm
Bruikbare diamantcoating	25 mm
Te bewerken materiaal	Porselein tegels graniet

RECA *diaflex* diamantschijven in één oogopslag

Machines	RECA TOP kwaliteits- producten met een breed scala aan toepassingen			Haakse slijper					Voegenslijper					Tafelzaag	
Materiaal	ultra	ultra H	diaFE	H	B	AB	UH	UB	H	B	M	Bau Profi	A	H	B
Tegels															
Keramik															
Porseleinen tegels															
Kunststeen															
Graniet															
Marmer															
Basalt															
Gewassen beton															
Gietijzeren buizen															
Beton / Kleibuizen															
Terrasklinkers															
Beton klinkers															
(gewapend) Beton															
Dakpannen Baksteen															
Bakstenen															
Klinker															
Leisteen															
Eternit															
Vers beton															
Asfalt															
Vuurvaste steen															
Dekvloer															
Kalkzandsteen abrasief, zacht															
Kalkzandsteen hard, vast															
Zandsteen															

geschikt

beperkt geschikt

niet geschikt


Wat voor materiaal zaag je voornamelijk?

Het te verwerken materiaal bepaalt de juiste RECA *diaflex* diamantschijf

F

F = Tegels, Porselein


Extreem harde materialen, meestal dun in het bereik van 5 - 20 mm; de doorslaggevende factor is hier altijd het resultaat van een superschone zaagkant. Alleen het resultaat telt!

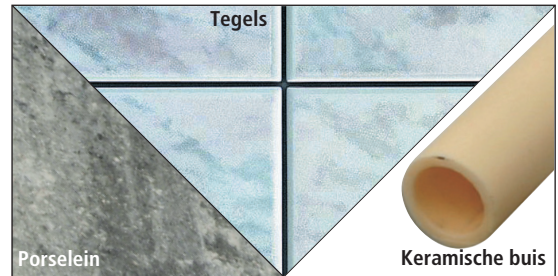

H

H = Harde materialen


Graniet, sierbeton, zwaar gewapend beton, porfier, kunststeen, porcellanato enz. zijn extreem moeilijk te zagen. Daarom werken we met een "zachte hechting", zodat het grootste mogelijke aantal diamanten altijd zorgt voor een snelle zaagsnede!

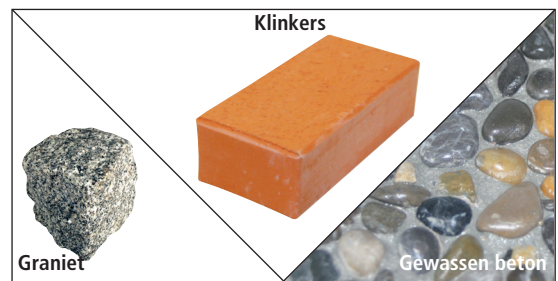

B

B = Beton, universeel bouw materiaal (UB)


Compleet verschillende materialen van hard (ook gewapend) beton tot betonnen bestrating en de meest uiteenlopende metselblokken. Verreweg de meest gebruikte diamantgereedschappen. Dus een combinatie van goed zaagvermogen en een lange levensduur is de maatstaaf.

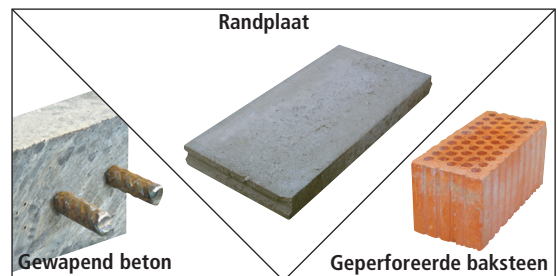

A

A = Asfalt, en andere abrasieve materialen

Asfalt, vuurvaste steen, kalkzandsteen en andere abrasieve materialen, schuren de met diamant bezette snijkant zeer snel af. In deze toepassing is een zeer harde binding belangrijk zodat het gereedschap zelfs in dit schurende materiaal een lange levensduur heeft.

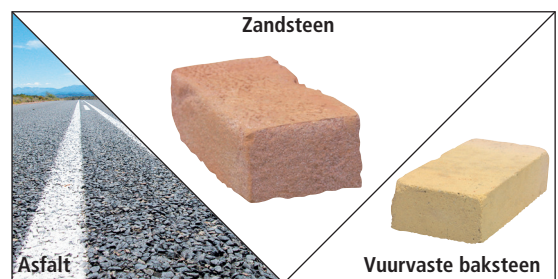


In principe: Bij twijfel is het beter om een schijf te kiezen voor harder materiaal met een zachtere binding, deze schijven zagen gewoon beter!

RECA *diaflex* - het juiste gereedschap voor elke toepassing!

RECA *diaflex* RS 10 plus – **harde feiten** Diamantdoorslijpschijf technologie is een kwestie van vertrouwen

Diamantcoating

De diamantcoating bestaat uit afzonderlijke segmenten of een gesloten snijrand. Losse segmenten zijn robuuster, een gesloten snijrand zorgt voor een mooiere snijrand in het materiaal. De diamantcoating op de RECA *diaflex* is maximaal 18 mm hoog. De bij RECA *diaflex* gebruikte diamanten zijn industriediamanten van de klasse RS10, de hoogste klasse industriediamanten.

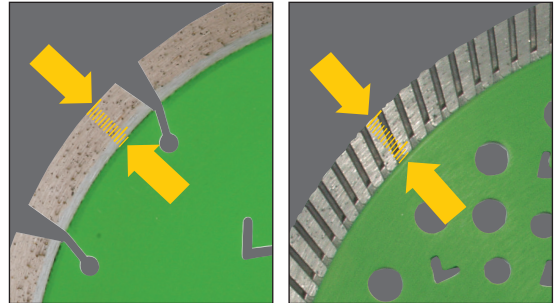

Draairichting

RECA heeft de gestante richtingspijlen voor de diamantdoorslijpschijven uitgevonden. Dit betekent dat de RECA *diaflex* niet meer in de verkeerde draairichting op de machine kan worden geïnstalleerd.



Toepassingsgebied


Het toepassingsgebied is ook - waar technisch mogelijk - ingeslagen in het basisblad van de meeste types.

Daarbij staat

H = Hard materiaal, graniet, natuursteen


B = Beton, algemeen bouw materiaal

A = Asfalt, kalkzandsteen en andere abrasieve materialen

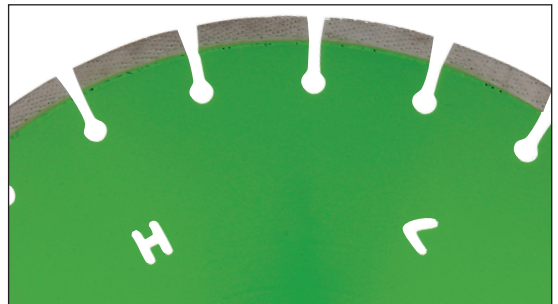

Veilig vasthouden

De segmenten zijn verbonden met het metalen blad door middel van een continue laserlas. Dit is de veiligste verbinding en beschermt effectief tegen segmentverlies. Tijdens de productie wordt elk afzonderlijk segment onderworpen aan een zijdelingse belastingtest.

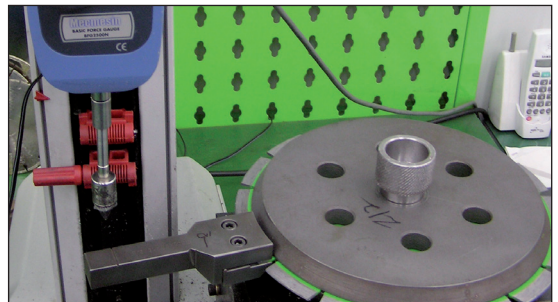

Machinebevestiging, asgat, binnendiameter

De diameters vanaf 300 mm zijn verkrijgbaar met verschillende maten asgat en kunnen daarom nauwkeurig worden gebruikt op de betreffende machines. Daarnaast kan RECA reduceerringen leveren voor minder gangbare machines.

Boorgat-Ø:

20,0 mm voor Stihl doorslijpmachine, Husqvarna

22,2 mm voor Weber

25,4 mm* voor Clipper, Cedima, Wacker, Gölz, Husqvarna

*** 25,4 mm heeft altijd een meeneem-gat!**


30,0 mm voor tafelzaagmachines



Met welke machine werk je?


We moeten weten...

Niet alleen de diameter, maar ook het montagegat en, indien van toepassing, de flens, aandrijfgaten enz. vertellen ons het juiste machinetype.




Haakse slijper

De meest gebruikte machine voor het gebruik van diamantdoorslijpschijven. Het gestandaardiseerde montagegat van 22,23 mm maakt het eenvoudig om de juiste diamantschijf te kiezen.



Muurgroeffrees

Hier werken altijd 2 schijven parallel. Er zijn altijd machines waarvan de bevestiging afwijkt van de standaard 22,23 mm, vooral in de tussenmaten met 135 of 140 mm schijfdiameter.





Elektrische doorslijpmachines, moterslijpmachines, vloerzagen

Dit zijn machines met verbrandingsmotoren van de merken Stihl, Partner, Husqvarna, Clipper en nog veel meer. Dit zijn zware machines die het gebruik van robuuste schijven vereisen. Er moet rekening worden gehouden met verschillende bevestigingen: Stihl machines: meestal 20 mm, alle andere types 25,4 mm (met een meeneem-gat). Hier wordt voornamelijk droog gezaagd. Vloerzagen zagen beton en vooral asfaltlagen in droge of natte zaagsneden op de weg. Beginnend met een schijfdiameter van 300 mm, breidt het assortiment zich uit naar grotere diameters tot 600 mm en verder.



Tafelzaagmachine

Tegelzetters (kleinere Ø) en aannemers (grotere Ø) gebruiken deze handige machines. Alleen de precieze zaagsnede op een tafelzaag garandeert een 100% zuivere zaagsnede. Overwegend met waterkoeling, deze machines werken zeer stil en het water bindt ook in grote mate het stof. RECA levert schijven voor tafelzaagmachines tot een diameter van 900 mm.

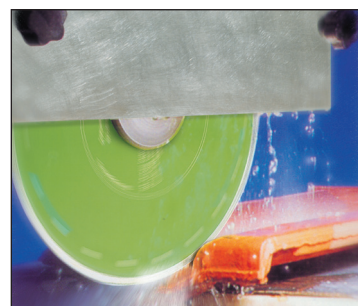



Toepassingsgebieden van RECA Diamantdozenboren

Materiaal			Dozenboor type	
		Materiaal- klasse	Ultra 0663 906	BASIC 0663 900
Beton	Oud ongewapend beton	hard		
	Gewapend beton (max. 10 mm)	hard		
	Betonnen metselblokken	hard		
	Betonsteen	hard		
	Puimstenen	abrasief		
	Dekvloer	abrasief		
	Vers beton	abrasief		
	Gasbeton / Ytong	zacht		
	Mortel / Gips	medium		
	Cellenbeton / lichtgewicht beton	zacht		
	Gewassen beton	hard		
Kalkzandsteen	Hoge dichtheid (hard), Quadro	hard		
	nat	medium		
	zacht	abrasief		
Metselwerk, Lichtgewicht- materialen Natuursteen	Eternit	medium		
	Gips, Gipskartonplaten	zacht		
	Verticale holle baksteen HLZ	medium		
	Kalksteen, Zandsteen	abrasief		
	Poroton	hard		
	Vuurvaste steen	hard		

**De volgende materialen
kunnen niet worden
bewerkt met
diamantdozenboren:**

Graniet, gneis, basalt, tegels,
klinkerstenen, vuurvaste klei,
hardgebakken metselstenen
(stradaliet), porfier en andere,
vooral zeer harde natuurstenen.

geschikt
beperkt geschikt
niet geschikt

