

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



RECA FOCUS

Geldig t/m 31.03.2026

www.steenkist.nl

Hardmetalen gatzagen



RECA hardmetalen gatzagen kunnen op economische wijze roestvast staal tot 2 mm, ongelegeerd staal tot 4 mm, kunststoffen, PVC, zink, gips en lichtgewicht bouwplaten zagen. Voor gebruik met hand- en kolomboormachines. Gebruik de laatste zonder automatische voeding.

Voordelen:

- Grote rondlooptrouwbaarheid, door stabiele constructie geoptimaliseerde spaanhoeken met speciale slijping, zorgen voor een hoog snijvermogen en een hoge standtijd
- Verwisselbare centreerboor
- Vanaf een diameter van 32 mm wordt een speciaal geharde schacht gebruikt om de hoge torsiekrachten beter op te vangen
- Gebruik van morseconus-opname is mogelijk vanaf een diameter van 32 mm

Opmerking:

- Gebruik bij het zagen van metaal Arecal boor- en snijolie 0896.413.400 of foam 0896.414.400
- Gebruik geen snijolie bij gietwerk
- Gebruik petroleum voor aluminium



Artikelnummer	Ø mm	Doorvoerafmetingen	Opname Ø mm	Prijs €
0632 001 152	15,2	M 16	10	18,61
0632 001 160	16,0	PG 9	10	29,36
0632 001 180	18,0		10	18,61
0632 001 186	18,6	PG 11	10	31,10
0632 001 200	20,0	M 20	10	31,46
0632 001 204	20,4	PG 13,5	10	32,05
0632 001 220	22,0		10	32,05
0632 001 225	22,5	PG 16	10	33,04
0632 001 250	25,0		10	33,30
0632 001 270	27,0		10	34,92
0632 001 283	28,3	PG 21	10	38,13
0632 001 300	30,0		10	38,13
0632 001 320	32,0		10	45,06
0632 001 350	35,0		10	46,82
0632 001 400	40,0		10	50,51
0632 001 500	50,0		10	57,33
0632 001 550	55,0		13	42,59
0632 001 600	60,0	PG 48	13	79,18
0632 001 680	68,0		13	87,68
0632 001 700	70,0		13	89,44



Bijbehorende centreerboor

- HSS Co 5 geslepen, kruisaanslijping volgens DIN 1412 C
- Rechtssnijdend



Artikelnummer	Ø mm	Lengte mm	Prijs €
0632 002 001	6	50	8,50



SpeedTrim paarse keramische schijf



De RECA SpeedTrim purple schijf is de optimale combinatie van een fiberschijf en een afbraamschijf

Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt deze schijf een ongeëvenaarde afnamecapaciteit en een maximale agressiviteit bij grove slijpwerkzaamheden. Door de gebruikte koellaag, die de korrel en het oppervlak koelt, wordt een bijzonder lange standtijd gegarandeerd.

Toepassingsgebied:

- Bewerking van roestvrij staal, inzetstaal, staal en gereedschapsstaal
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij ($\leq 0,1\%$)
- Lasnaadbewerking, rand- en vlakschuren, ontbramen en afschuinen

Voordelen:

- Snelste materiaalafname dankzij keramische korrel
- Constante agressiviteit en standvastigheid
- Maximale levensduur dankzij speciale koellaag



Duurzaamheid:

- Milieuvriendelijke, trimbare drager van natuurlijke vezels



Artikelnummer	Ø mm	Korrelgrootte	VPE ST	Prijs €
0668 900 036	125	36	10	3,66

Haakse slijper: > 1.800 watt gebruiken

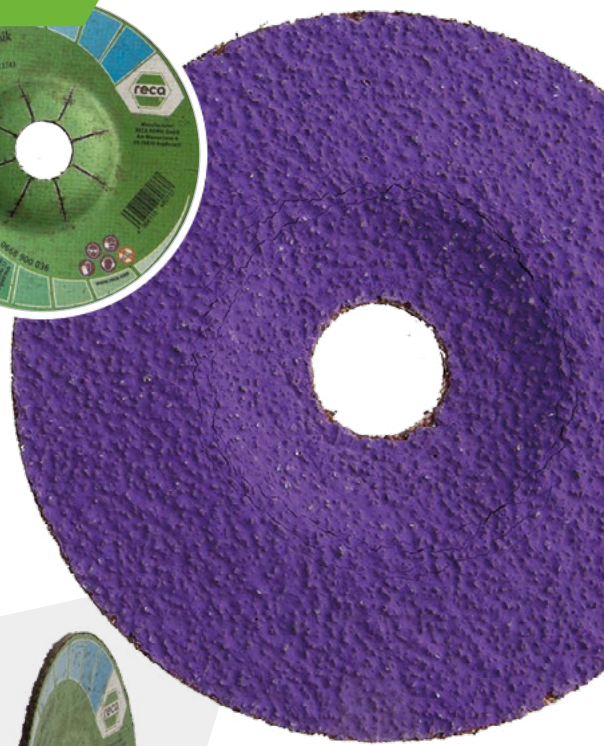

DOPPENSETS



1/2", 43-delig

Artikelnr. 0700 120 043 | € 179,00



1/2" + 1/4", 45-delig

Artikelnr. 0700 120 045 | € 169,00



3/8", 23-delig

Artikelnr. 0700 138 023 | € 89,00



1/4", 24-delig

Artikelnr. 0700 140 024 | € 79,00



1/4", 40-delig

Artikelnr. 0700 140 040 | € 105,00



Ring-steekratelsleutelset 5dlg 8-19mm Varius Plus

De steeksleutelzijde is voorzien van een nieuw ratelmechanisme en 15 ° hoek. Het is daardoor mogelijk de steeksleutelzijde als „ratel“ te gebruiken. Gemaakt van chroom vanadium staal. Het slanke ontwerp maakt werk in krappe ruimtes mogelijk.

Voordelen:

- De RECA Varius Plus sleutels bieden alle voordelen van een ratel, een moersleutel en nog veel meer

Inhoud set: SW 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0700 335 001	Ring-steekratelsleutelset 5 dlg - 8-19mm Varius Plus	88,00



RECA BIT BOY Big 17 dlg

Met de ergonomisch gevormde handgreep BIT BOY kunt u hoge koppels veilig overbrengen. Het innovatieve Quick-change opnamesysteem Bit-Click is geïntegreerd in het handvat en maakt een snelle bitwissel mogelijk. Het opvouwbare etui bevat 89 mm lange bits voor universeel gebruik. De bits zijn geschikt voor schroeven met de hand en met een machine.

Inhoud: Bits 89 mm: PH 1 / 2 / 3 - PZ 1 / 2 / 3 - TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 - Sleuf 5,5 x 1,0 - IN 3 / 4 / 5 / 6

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0702 110 018	RECA BIT BOY Big Bittenset 1/4 17dlg in gordeltas	45,00



Precisieschroevendraaier Set 32-in-1

1 Schroevendraaier 32 bits:

- Sleuf: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- Binnenzeskant HEX: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0701 000 014	Schroevendraaierset 32-in-1 - Precisie	19,00



Haaks schroefvoorzetstuk 1/4" met magnetisch

Haakse bithouder 1/4" E6,3 met magneet. Uitstekend geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Past in elke accuschroevendraaier. Tandwiel van gehard speciaal staal, met magneet om het bit in de houder vast te zetten. Optimale hantering dankzij verstelbare handgreep, incl. opbergruimte voor 2 bits (niet inbegrepen).

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0702 880 121	Haaks schroefvoorzetstuk 1/4" - magnetisch	35,00



Inbussleutelset Magic-Ring 7dlg - 2-8mm-houder

RECA inbussleutelset met MagicRing (vanaf 3 mm) houdt in elke positie binnenzeskantschroeven perfect vast dankzij een sterke ring van verstaal. Hierdoor is het aandraaien van verzonken schroeven, zelfs in diepe blinde gaten, geen probleem meer.

Voordelen:

- De MagicRing houdt schroeven stevig in elke positie vast
- Zeskant-kogelkop voor een werkhoeek tot 25°
- Speciale kogelkopgeometrie voor hoger draaimoment
- Ook geschikt voor roestvast staal, koper of andere niet-magnetiseerbare schroeven

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0701 749 507	Inbussleutelset Magic-Ring 7dlg - 2-8mm-houder	24,00



Handgreep reciprozaagblad - bithouder

Optimale bediening door een recht of gescharnierd handvat. Met slot voor scharnier tijdens schuine grip. Achterzijde van de handgreep is ook een bitmagazijn (standaard leeg) voor 1/4" E 6,3 bits. Hierdoor kan de handgreep snel en eenvoudig worden ingezet als een schroevendraaier.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0605 010 002	Handgreep Reciprozaagblad - bithouder	16,50



Montagetas

Profi



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Prijs €
0700 001 204	Profi	415	280	310	49,00

Gereedschapskoffer

Met wielen



Artikelnummer	Breedte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
0700 001 220	515	255	440	6,6	175,00

Gereedschapskist

Van polypropyleen



Artikelnummer	Breedte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
0695 007 010	610	428	263	9,8	365,00

Gereedschapskist



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Prijs €
0964 004	5-delig, leeg	530	200	200	55,00

Gereedschapskoffer

Plaatstaal



Artikelnummer	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
1960 800 910	910	530	430	28,5	196,00

**PERFECT GEORGANISEERD
MET REKA - ONTDEK ONLINE
HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT**



Laser afstandsmeter 30m LD220



Compacte, gebruiksvriendelijke laser met 4 basismeetfuncties: lengte, oppervlakte, volume en continumeting.

De laser levert snelle meetresultaten en ondersteunt u bij uw dagelijkse werk.

- Beschermingsklasse IP 54
- Lasertype Klasse 2
- Geschikt voor gebruik binnenshuis
- Batterijen 2 x AAA: Artikelnr.: 0981 000 001 (in een blisterverpakking van 4)

Voordelen:

- Goede leesbaarheid dankzij grote cijfers
- Slagvaste behuizing met schokabsorberende soft-grip

Artikelnummer	Tolerantie mm	Meetbereik m	Voeding	Prijs €
2687 900 002	+/- 3	0.2 - 30	2 x AAA	129,00



Spanningstester 12-1000V - voltstick

De contactloze spanningstester detecteert stroomvoerende geleiders vanaf 12 V AC. Dankzij de optische, akoestische en trillende weergave is hij bijzonder eenvoudig en veilig in het gebruik. Onzichtbare onderbrekingen in kabels kunnen dankzij de capacitieve meetmethode binnen enkele seconden met een tolerantie van slechts enkele millimeters worden opgespoord. De spanningstester is voorzien van een LED-lamp.

- Meetbereik 12-1000 V AC / 110 - 1000 V AC
- Behuizing: slag-/breukvast ABS-kunststof
- Standaard: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Categorie overspanningsbeveiliging: CAT III/1000V
- Optisch, akoestisch en vibrerend display
- Omschakelbaar van 110 V naar 12 V-modus
- Beschermingsklasse IP 40

Artikelnummer	Lengte mm	Ø mm	Voeding	Prijs €
0705 901 001	160	25	2 x AAA	28,00



Ultra Schuifmaat digitaal

Waterdicht volgens beschermingsklasse IP67, incl. kalibratiecertificaat

- Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en handzweet
- Gemaakt van edelstaal
- Borgschroef aan de bovenkant
- Elektronische cijferweergave op het LCD-scherm
- Quick Start-functie
- Vierkante dieptemeting mogelijk

Artikelnummer	Meetbereik mm	Aflezings mm	Koplengte mm	Norm	Inhoud	Prijs €
0705 725 151	0 - 150	0,01	40	DIN 862	Kunststof koffer, batterij en handleiding	175,00



HM ultra frees-set met stiftslijper

- Persluchtslijper met luchtafvoer door de handgreep door middel van een 360° rotatieprincipe
- Koude-geïsoleerde handgreep met noppen
- Snelheidsregelaar
- Geluidsniveau: 77 dB(A)
- Luchtdruk: 6,2 bar
- Persluchtaansluiting: G 1/4"
- Opname stiften Ø 6,0 mm
- Set 1 x 10 mm frezen ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG

Toepassing van de frezen:

- Metaalbedrijven
- Scheepsbouw
- Gieterijen
- Zware metaalproductie
- Olie en gas
- Automobieltchniek
- Spoorwegen



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0678 300 999	Persluchtslijper + 5-delige stiftrees set	169,00

HM ultra frezen RADIUS



Artikelnummer	Vorm	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Prijs €
0678 300 171	Radius	12,7	25	70	6	64,25



Stappenboorset HSS-TiAlN



- Plaatwerk kan in één bewerking worden gecentreerd, voorgeboord, geboord en ontbraamd
- Alle stappenboren zijn voorzien van een laserschaalverdeling, waarmee de betreffende boordiameter kan worden afgelezen

Toepassingen:

- Elektrotechniek, sanitair- en verwarmingstechniek, autowerkplaatsen, machinebouw, schakelkastbouw, tank- en apparatenbouw
- Non-ferrometalen, roestvrij staalplaat, kunststoffen, plexiglas, verschillende houtsoorten en alle gangbare staalplaten tot een dikte van 4 mm

Voordelen:

- Maximale standtijd - Geen opbouw van snijkanten, hogere oppervlaktehardheid, hogere warmtestabiliteit, droog bewerken mogelijk



Artikelnummer	Uitvoering	Setinhoud	Prijs / set €
0692 730 000	Cassette, HSS/TiAlN	1 stuks Ø 4 - 12 mm, 1 mm stijgend 1 stuks Ø 4 - 20 mm, 2 mm stijgend 1 stuks Ø 6 - 30 mm, 2 mm stijgend	119,00

3-dlg.



Het ideale gereedschap voor plaatbewerking

Spiraalboren HSS-Co 1000 N/mm² sets

DIN 338, type N, geslepen

- De veelgebruikte boren van 1,0 tot 5,0 mm zijn dubbel aanwezig
- In robuuste RECA-kunststof cassette



Artikelnummer	Uitvoering	Stijging mm	Inhoud Ø mm	Prijs / set €
0626 004 910	Cassette, 28 stuks	0,5	1.0 - 10.0 (1.0 - 5.0 elk 2x)	62,06
0626 004 913	Cassette, 34 stuks	0,5	1.0 - 13.0 (1.0 - 5.0 elk 2x)	119,84



Set conische verzinkboren HSS-Co

Diep geslepen, DIN 335 vorm C, met cilindrische schacht

Toepassingsgebieden:

Groene ring voor roestvrij staal

Voordelen:

- Hoog kobaltgehalte zorgt voor een snelle warmteafvoer en is daardoor optimaal geschikt voor roestvast staal
- Uitstekende spaanafvoer
- Trillingsvrij werken
- Streepvrij oppervlak
- Beste centreereigenschappen



Artikelnummer	Set inhoud	Prijs €
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	73,50

Set met conische sleuven, in sterke kunststof cassette, 6-delig



Zaklamp Duo Zoom 1000

Volledige controle - met zoomfunctie, oplaadbaar, klaar voor gebruik

- Door de lampkop te verstellen, is de lamp traploos scherp te stellen
- Verborgen oplaadaansluiting
- Kan worden gebruikt met een 3,7 V Li-ion-accu of met 4 micro AAA-batterijen
- Robuuste aluminium behuizing
- LED-kleurweergave-index CRI Ra >70

Accessoires inbegrepen:

- USB-oplaadkabel
- 4x micro AAA-alkaline

Artikelnummer	Benaming	Lichtstroom lm	Brandtijd h	Lengte mm	Gewicht g	Aantal batterijen	Prijs €
0981 102 030	DUO ZOOM 1000	1000 / 400	0,75 / 4	176,5	152	1/4	26,00

Te gebruiken met accu of batterijen



NIEUW

Hoofdlamp Duo Multi 400

- 230° rondom verlichting en schijnwerper
- Schijnwerper met COB-lamp 360° kantelbaar
- Hoofdlamp afneembaar door magnetische bevestiging
- Automatische bewegingssensor voor eenvoudige bediening
- Verschillende lichtstanden
- Rood achterlicht
- Praktische LED-indicator
- Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
- In lengte verstelbare hoofdband met reflecterende strips
- Oplaadbaar via type C-kabel

Lumen bij:	100 %	50 %
Hoofdlamp	340 lm	170 lm
Zijlamp	210 lm	125 lm

Artikelnummer	Benaming	Lichtstroom lm	Brandtijd h	Klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 102 021	DUO-Multi 400	100 / 200 / 400	3	IP 65	185	38,00

Groothoek COB-led 360° kantelbaar magnetische bevestiging



NIEUW

ECO LED-breedstraler

Compacte bouwlamp met veel vermogen

Krachtige lamp voor diverse toepassingen

- Geïntegreerde draaggreep
- Optie voor statiefbevestiging
- 360° kantelbare verlichtingsmodule
- 80° uitklapbare voet
- Robuuste aluminium behuizing
- Met kabel 2,0 meter H05RN-F, 3x 1,0 mm²

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtstroom lm	Lichtkleur K	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 302 301	50	5400	5000	291	280	174	IP 65	1425	39,00

NIEUW



Spot Twin 11500



Draagbare werklamp voor accu- en netvoeding. Schijnwerper inclusief statief voor optimale verlichting in droge binnenruimtes

- Eenvoudige bediening incl. voetstukken met super lichtopbrengst
- Werklamp voor op accu- of netvoeding
- Flexibel inzetbaar dankzij draaibare en zwenkbare LED-modules
- Met 2x 36 W-SMD LED-modules met een lichtopbrengst tot 11500 lm
- Drie helderheidsniveaus kunnen worden geselecteerd via de aan/uitschakelaar. Altijd het optimale licht voor uw werkzaamheden
- Homogene verlichting is ideaal voor werkzaamheden binnen en buiten
- Ook zonder stopcontact te gebruiken - geïntegreerde Li-ion-accu (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) met veiligheidselektronica
- Accucapaciteitsindicatie door middel van leds - controle van de beschikbare capaciteit
- Inclusief bijpassende laadadapter voor gebruik op netstroom (in droge binnenruimtes)
- Spatwaterdicht IPX4 (bij gebruik op accu)
- Schokbestendige behuizing IK07
- Powerbank-functie

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtkleur K	Lichtstroom lm	Brandtijd h	Klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 302 101	2 x 36	4000 - 6500	2000 - 11500	1,5 - 6	IP 44	2290	235,00



incl. oplaadkabel

Opmerking:
Bij netvoeding
lichtstroom 3500 lm
Netvoeding en opladen
alleen in droge
binnenruimtes
toegestaan

Combi-spot 1600

Bouwlamp en kabelhaspel met 4 stopcontacten in één

- Praktisch handvat voor transport
- 4 stopcontacten met IP44 zelfsluitende afdekkingen
- Kabel opgerold 1000 watt, kabel uitgerold 3000 watt
- Kabelhaspel met 15 meter 3x 1,5 mm² H07RN-F kabel
- Thermische beveiligingsschakelaar

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtkleur K	Lichtstroom lm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 300 031	18	6000 - 7500	1600	310	246,5	145,5	IP 44	3580	71,00

15 meter



Staalkabelspray

Smeermiddel voor het smeren en conserveren van staalkabels

Toepassingsgebied:

Smeert en conserveert staalkabels op lieren, transport- en liftinstallaties en draag- en hijskabels.

Toepassingsgebieden:

Voor lieren, transport- en hefinstallaties, draag- en hijskabels

Voordelen:

- Werkt geluiddempend
- Voorkomt schokkerig starten
- Beschermst tegen corrosie en slijtage
- Geen verbrossing bij kou
- Taai-elastisch en waterbestendig
- Bijna opdrogende smeefilm - bindt geen stof

Opmerking:

Te besproeien onderdelen grondig voorreinigen (bijv. met arecal Clean en/ of arecal Novaclean). Sproei bus krachtig schudden totdat de mengballen hoorbaar tegen elkaar stoten en onderdelen vanaf een afstand van ca. 25 cm besproeien.

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE ST	Prijs / st. €
0896 219 500	500	6	4,95



Starter Starthulpspray

Startspray voor 2-takt- en 4-taktmotoren

Toepassingsgebieden:

- Verbeterst het startgedrag van 2-takt- en 4-taktbenzine- en dieselmotoren, vooral bij nat en koud weer
- Sproeit het product rechtstreeks in het luchtfilter of de aanzuigopening en start de motor

Toepassingsgebied:

- Ideaal voor motoren met trekstart, zoals bootmotoren, motor aangedreven pompen, noodstroomaggregaten, bouwmaschinen...

Opmerking:

- Zoek na meerdere mislukte startpogingen naar een andere oorzaak van de storing voordat u de startspray opnieuw gebruikt
- Bewaar het product niet in de buurt van verwarmingsopeningen of andere warmtebronnen in het voertuig

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE ST	Prijs / st. €
0894 020 400	400	1	3,95



Houtbouwschroef met verzonken kop



Houtbouwschroef met verzonken kop, freespunt en freesribben

Toepassingsgebieden:

Isolatie op dakspanten, constructieve houtbouw, elementenbouw, houtpaneelbouw, dakconstructies, binnenafwerking, overal waar houtbouwschroeven worden gebruikt

Voordelen:

- Europese technische goedkeuring (ETA-24/0273). Voorboren niet nodig
- Inkepingen onder de kop zorgen voor een nette pasvorm bij het verzonken inbrengen van de schroefkop
- Extra windingen (dubbele schroefdraad) aan de punt vergemakkelijken het aanbrengen en indraaien met weinig weerstand
- De grove schroefdraad met snij-inkepingen zorgt voor kortere inschroeftijden, minimaliseert scheuren van hout en het benodigde koppel
- De freesribben zorgen ook voor een lagere inschroefweerstand en daarmee dus een langere accuduur bij accuschroevendraaiers
- Een speciale gladde coating vermindert het benodigde koppel aanzienlijk



Artikelnummer	d mm	Lengte mm	Schroefdraad lengte (LgT) mm	Diameter kop (dk) mm	Aandrij- ving	VPE stuks	Prijs / 100 st. €
0162 205 040	5	40	22	10	TX 25	500	2,71
0162 205 050	5	50	30	10	TX 25	300	3,36
0162 205 060	5	60	40	10	TX 25	200	3,93
0162 205 070	5	70	40	10	TX 25	200	4,45
0162 205 080	5	80	50	10	TX 25	200	5,09
0162 205 090	5	90	50	10	TX 25	200	5,52
0162 205 100	5	100	60	10	TX 25	200	6,09
0162 205 120	5	120	60	10	TX 25	200	6,86



Zelfborende schroef voor sandwichpanelen op staal met Ø19 EPDM afdichtring




Toepassingen:

Voor de spaanloze bevestiging van sandwichpanelen op stalen onderconstructies (dak en gevel)

Voordelen:

- Geen voorboren
- Ruspert® gecoat met hoog glij-effect om het inschroefmoment te verminderen
- Geen geforceerde voeding door een 7 mm schroefdraadloos deel achter de boorpunt
- Geen deuken op het paneel en permanent strak door tweede schroefdraad onder de kop
- Onverliesbare afdichtring van roestvrij staal en EPDM
- Bouwkundige toelating ETA-18/1136
- Boorcapaciteit 1,5 - 6,0 mm

Artikelnummer	d mm	Lengte mm	Klembereik mm	Sleutelwijdte	VPE stuks	Prijs / 100 st. €
0204 255 076	5,5	76	36-47	SW 8	100	98,28
0204 255 085	5,5	85	40-56	SW 8	100	113,22
0204 255 099	5,5	99	49-70	SW 8	100	116,08
0204 255 126	5,5	126	62-97	SW 8	100	155,68
0204 255 142	5,5	142	68-113	SW 8	100	173,83
0204 255 162	5,5	162	88-133	SW 8	100	191,84
0204 255 185	5,5	185	90-156	SW 8	100	212,24
0204 255 210	5,5	210	115-181	SW 8	100	278,84
0204 255 235	5,5	235	140-206	SW 8	50	335,88

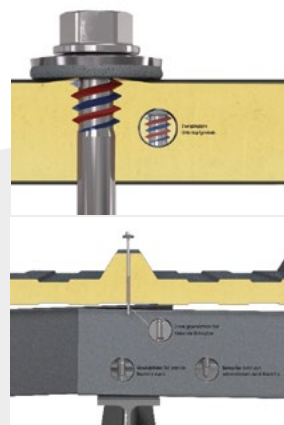

WERKSCHOENEN

Winter S5

- Norm: EN ISO 20345:2022 S5
- Materiaal: polyurethaan
- Textielen voering
- Stalen neus
- Stalen tussenzool
- Zool bestand tegen oliën, vetten, zuren en organische oplosmiddelen
- Antistatische antislip loopzool
- Zeer licht en flexibel
- Energie-absorptie in de hiel



-20°C

Artikelnummer	Kleur	Maat	Prijs €
0686 941 039	geel	39	57,07
0686 941 040	geel	40	57,07
0686 941 041	geel	41	57,07
0686 941 042	geel	42	57,07
0686 941 043	geel	43	57,07
0686 941 044	geel	44	57,07
0686 941 045	geel	45	57,07
0686 941 046	geel	46	57,07
0686 941 047	geel	47	57,07
0686 941 048	geel	48	57,07



DIKAMAR
your feet in action

-40°C

Artikelnummer	Kleur	Maat	Prijs €
0686 941 139	neon-oranje	39	64,78
0686 941 140	neon-oranje	40	64,78
0686 941 141	neon-oranje	41	64,78
0686 941 142	neon-oranje	42	64,78
0686 941 143	neon-oranje	43	64,78
0686 941 144	neon-oranje	44	64,78
0686 941 145	neon-oranje	45	64,78
0686 941 146	neon-oranje	46	64,78
0686 941 147	neon-oranje	47	64,78
0686 941 148	neon-oranje	48	64,78



-70°C

Artikelnummer	Kleur	Maat	Prijs €
0686 941 239	oranje	39	86,50
0686 941 240	oranje	40	86,50
0686 941 241	oranje	41	86,50
0686 941 242	oranje	42	86,50
0686 941 243	oranje	43	86,50
0686 941 244	oranje	44	86,50
0686 941 245	oranje	45	86,50
0686 941 246	oranje	46	86,50
0686 941 247	oranje	47	86,50
0686 941 248	oranje	48	86,50



Thermo Plus

Naadloos gebreide comfortabele winterhandschoen met dubbele voering van polyester (buitenkant) en acryl (binnenkant) voor een hoog draagcomfort. De handschoen heeft een hoogwaardige latexcoating tot over de knokkels en biedt een goede grip op droge en natte oppervlakken dankzij een fijn oppervlakprofiel. Ideaal voor het koude seizoen, gemiddelde mechanische belasting, bouw, steigerbouw, werkzaamheden in koel- en opslaghuizen.

Eigenschappen:

- Naadloze handschoen met dubbele voering
- Binnenkant geruwd voor aangenaam draagcomfort
- Ademend en wasbaar
- Microporiën latexcoating
- Handrug voor $\frac{3}{4}$ geccoat
- Groen / zwart

Artikelnummer	Maat	VPE paar	Prijs / paar €
0687 922 309	9	6	4,06
0687 922 310	10	6	4,06
0687 922 311	11	6	4,06



Thermo Grip

- Fijn gebreide handschoen, binnenkant geruwd, voor effectieve bescherming tegen kou
- Naadloos gebreid, anatomisch gevormd voor een uitstekende pasvorm
- Goed draagcomfort
- Ademend
- Verschillende kleuren zoom om de maten te onderscheiden
- Latexschuimcoating op de binnenhand

Artikelnummer	Maat	VPE paar	Prijs / paar €
2694 661 049	9	12	4,34
2694 661 050	10	12	4,34
2694 661 051	11	12	4,34



Super Thermo+

- Zeer aangenaam draagcomfort dankzij zachte binnenvoering
- Zeer goede isolatie tegen kou
- Uitstekende pasvorm en bewegingsvrijheid
- Optimale bescherming tegen vocht
- Goede zichtbaarheid door de oranje coating
- Goede levensduur
- Extreem goede grip

Artikelnummer	Maat	VPE paar	Prijs / paar €
0687 922 408	8	6	4,78
0687 922 409	9	6	4,78
0687 922 410	10	6	4,78
0687 922 411	11	6	4,78



Papieren handdoek H3 V/Z Opvouwbaar



- 100 % pulp
- PEFC en Ecolabel gecertificeerd
- De doekjes passen in de meest gangbare dispensers
- Door de eenvoudige bediening kunnen ze niet verkeerd worden ingebracht
- Ook geschikt voor Tork H3-dispensers
- Geschikte RECA-dispenser: 2697 850 700

Artikelnummer	Lengte mm	Breedte mm	Uitvoering	VPE Pak / stuks	Prijs €
2697 850 702	220	250	2-laags	20 x 200 stuks	39,00



TORK Handdoekdispenser H3 Classic

- Zijopening voor gemakkelijk vullen
- Zorgeloos dankzij robuust ontwerp met betrouwbare papieruitvoer
- Door het uitgeven van losse vellen zorgt de dispenser voor een lager verbruik en dus minder afval

Artikelnummer	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Prijs €
2697 850 700	332	291	135	60,00



Verbanddozen

EHBO koffer Multi DIN13157

Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 1 tot 20 werknemers

EHBO koffer Multi DIN13169

Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 21 tot 100 werknemers

- ABS-kunststof koffer van hoge kwaliteit
- Bestand tegen schokken, stof en water
- Verwijderbare muurbevestiging
- Verstelbare binnenwanden

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0686 100 130	EHBO koffer ARBO B DIN13157 280x115x200mm	32,50
0686 100 131	EHBO koffer ARBO A DIN13169 340x120x240mm	59,00
0686 100 134	Verbandtrommel toerist - DIN13164	7,85



Pleisters

Voor meer soorten pleisters en pleisterdispensers
Vraag uw vertegenwoordiger of kijk in onze webshop

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs €
0686 100 121	Vingersnelverband 3cmx7mtr - Blauw	3,15
0686 100 224	Pleister-set Elastisch huidkleurig - 50dkg	5,75
0686 100 225	Vingerpleister Elastisch huidkleurig - 100st	6,50



Assortimentsdoos adereindhuls geïsoleerd



Geïsoleerde adereindhulzen voorkomen dat geleiders splitsen voordat ze op klemmen zijn aangesloten. Door de uitlopende kunststofkraag kan de geleider eenvoudig in de adereindhuls worden gestoken.

Toepassingsgebied:

Geïsoleerde adereindhulzen worden voornamelijk gebruikt in de schakelkastenbouw en bij de bedrading van apparaten

- Materiaal: koper, vertind
- Isolatie: polypropyleen
- Temperatuurbestendigheid tot +105 °C
- Maattoleranties volgens DIN 46228/4
- Goedkeuring: UL, CSA

Artikelnummer	Setinhoud	Uitvoering	Prijs €
0557 002 090	50 ST 0,5 mm ² - wit 100 ST 0,75 mm ² - grijs 100 ST 1,0 mm ² - rood 100 ST 1,5 mm ² - zwart 50 ST 2,5 mm ² - blauw	Assortimentsbox - adereindhulzen (DIN) - geïsoleerd - 0,5-2,5 mm ²	15,50
6068 530 99	50 ST 4,0 mm ² - grijs 20 ST 6,0 mm ² - geel 20 ST 10,0 mm ² - rood 10 ST 16,0 mm ² - blauw	Assortimentsbox - adereindhulzen (DIN) - geïsoleerd - 4,0-16 mm ²	7,50



BIJPASSEND

Krimptang

Artikelnr. 0703 213 180 | € 20,39

Kabelhouder

Toepassingsgebied:

De QwicGrip zorgt voor veilig kabelbeheer en trekontlasting, biedt een nette kabelgeleiding en vergemakkelijkt de installatie


Voordelen:

Snelle verwerking, voor parallelle geleiding, losmaakbaar, stapelbaar

Opmerking:

- Bevestiging met kabelbinders
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Artikelnummer	Uitvoering	VPE stuks	Prijs 100st. €
0834 001 250	Kabelhouder - PA6.6 - zwart+UV - bundel Ø 5.2 - 8.0 mm	50	24,87



Kabelbinderspakket

Kabelbinders met kunststof lip in verpakking, 3000 stuks.

Met kabelbinders kunt u snel en eenvoudig kabels, kabelbomen, slangen en andere uiteenlopende materialen bundelen. Ze kunnen niet worden geopend zonder de band te vernielen.

Toepassingsgebieden:

Voornamelijk geschikt voor gebruik binnenshuis en onder bepaalde omstandigheden ook voor gebruik buitenshuis

Materiaal:

- Polyamide 6.6, halogeen- en siliconenvrij;
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +85°C
- Zelfdovend in 30 sec volgens U.L.94V2
- Kleur: naturel

Artikelnummer	Inhoud	Kleur	Prijs €
0502 000 001	1.000 STK van 200 x 3,5 mm 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm	naturel	72,34
0502 000 002	1.000 STK van 200 x 3,5 mm 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm	zwart	71,89



Elektrische verwarming



- Ingebouwde kamerthermostaat
- EK3 met 1,5 m kabel en stekker
- Veiligheidsthermostaat met handmatige reset
- Gebruik met warmteslang tot 6 m (niet EK3)

Naloop/motoruitschakeling:

Na het uitschakelen van het verwarmingselement blijft de ventilator nog even draaien en stopt pas na een korte afkoelingsfase

Artikelnummer	Type	Vermogen kW	Luchtstroom m ³ / h	Spanning V	Stroom A	Gewicht Kg	Prijs €
4700 618 067	EK 3C	1,5 - 3,0	450	230	13,0	5	340,65
4700 618 068	EK 10C	6,6 - 10	1500	400	13,6	13	513,62



Gasverwarming

- Werkt op propaan-/butaan
- Verwarmingsvermogen traploos regelbaar
- Standaard met magneetventiel en veiligheidsthermostaat
- 100% rendement
- Uitvoering „M” - handmatige ontsteking, thermische vlambewaking
- Uitvoering „A” - automatische ontsteking, geschikt voor aansluiting van een omgevingsthermostaat (accessoire)

Artikelnummer	Type	Vermogen kW	Luchtstroom m ³ / h	Spanning V	Gasverbruik Kg / h	Gewicht Kg	Prijs €
4700 618 003	GP 18 M	11,3 - 18,6	520	230	0,74 - 1,21	5,5	227,61
4700 618 005	GP 30 M	15,8 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	265,61
4700 618 006	GP 45 M	22,7 - 46,7	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	397,56
4700 618 007	GP 30 A	15,1 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	421,54
4700 618 008	GP 45 A	22,7 - 46,7	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	520,94



Elektrische kachel

- Verwarmingsvermogen kan in schakelfasen worden ingesteld
- Ingebouwde kamerthermostaat
- Roestvrijstalen verwarmingselementen
- Oververhittingsbeveiliging door veiligheidsthermostaat
- Met uitschakeling van zwenkwiel/motor

Na het uitschakelen blijft de ventilator kort nadraaien voor afkoeling

Artikelnummer	Type	Vermogen kW	Luchtstroom m ³ / h	Spanning V	Stroom A	Gewicht Kg	Prijs €
4700 618 060	EH 33 W	1,65 - 3,3	400	230	114,3	7,5	91,48
4700 618 061	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	8,0	164,83
4700 618 062	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	8,0	270,04
4700 618 063	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	13,5	275,04
4700 618 064	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	13,5	326,52
4700 618 065	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15,5	454,72
4700 618 066	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15,5	471,26



A close-up photograph of a Euro 831 W drill bit being used to drill into a metal profile. The drill bit is silver and black, with the text 'EURO 831 W' visible on its body. It is positioned vertically, with its tip just above the metal. The metal profile is a C-channel, and the drill is being held by a gloved hand. The background is blurred, showing a workshop environment. A green and white geometric graphic element is overlaid on the right side of the image.

STEENKIST RECA NEDERLAND B.V.

Ekkersrijt 4305, 5692 DJ Son en Breugel
Telefoon +31 (0)40 25 07 373
E-mail: info@steenkist.nl

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de best beschikbare kennis. In deze brochure hebben we een gedetailleerde beschrijving van het product, de kwaliteitscontrole en illustraties opgenomen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen. We zijn niet verantwoordelijk voor het correct drukken en benoemen van weergegeven producten. Het afdrucken en reproduceren van de documenten is onderworpen aan schriftelijke bevestiging. Zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro's.

WWW.STEENKIST.NL

