

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



RECA FOCUS

Geldig van 16.09.2026 t/m 15.11.2026

www.steenkist.nl

Multi-plug RMU

De krachtpatser voor de meest uiteenlopende ondergronden.

De RMU-multiplug is een echte universele plug die stevig in holtes knoopt en betrouwbaar uitzet in massieve bouwmaterialen. De gepatenteerde kopvorm van de plug zorgt voor een uitzonderlijk sterke bevestiging – zelfs in lastige ondergronden. Dankzij de anti-rotatiefunctie, het slagvaste ontwerp en het lage inschroefkoppel kan de plug zeer snel en foutloos worden geïnstalleerd. Gemaakt van hoogwaardig, UV-bestendig polyamide. De duurzaamheid en geschiktheid voor gebruik buitenshuis en in vochtige omgevingen maken hem bijzonder robuust.


Toepassingsgebied:

Voor het bevestigen van ophangsystemen, schilderijen, plaatmetaal, brievenbussen, kapstokken, gordijnrails, handdoekrekken, lampen, metalen beugels, planken, buisklemmen, plinten, temperatuursensoren, enz. In beton, lichtgewicht beton, massieve baksteen, geperforeerde baksteen, massieve en geperforeerde kalkzandsteen, klinkers, gipsplaat en pleisterwerk.




Voordelen:

- Knoopt vast in holle ruimtes, spreidt zich uit in vaste bouwmaterialen
- De gepatenteerde plugkop zorgt voor een veilige verankering
- Beveiligt tegen meedraaien
- De slagbeveiliging voorkomt voortijdige spreiding
- Zeer laag insteekkoppel, hoog aanhaalkoppel
- De kraag voorkomt wegzakken in het gat
- Doorsteekmontage mogelijk via scharnierende kraag

NIEUW

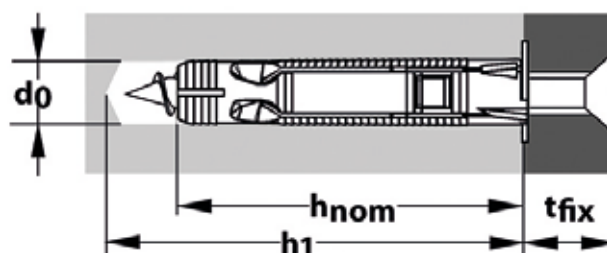

Artikelnummer	Omschrijving	VPE st	Prijs/100 st €
0903 105 028	RECA Multi-plug RMU - Polyamide - lichtgrijs - 5 x 28	300	4,15
0903 106 035	RECA Multi-plug RMU - Polyamide - lichtgrijs - 6 x 35	200	4,25
0903 108 046	RECA Multi-plug RMU - Polyamide - lichtgrijs - 8 x 46	100	6,79
0903 110 056	RECA Multi-plug RMU - Polyamide - lichtgrijs - 10 x 56	50	10,25
0903 112 066	RECA Multi-plug RMU - Polyamide - lichtgrijs - 12 x 66	35	20,99
0903 114 076	RECA Multi-plug RMU - Polyamide - lichtgrijs - 14 x 76	20	36,49

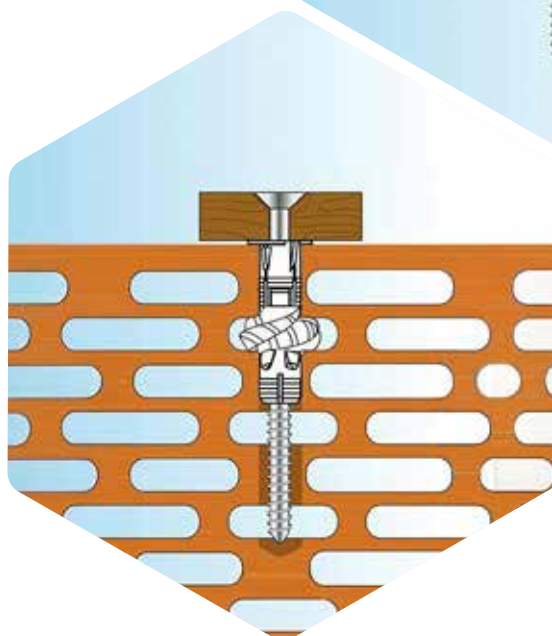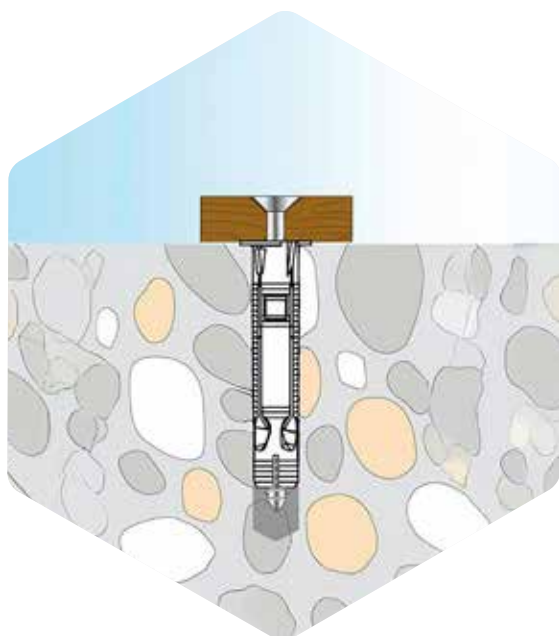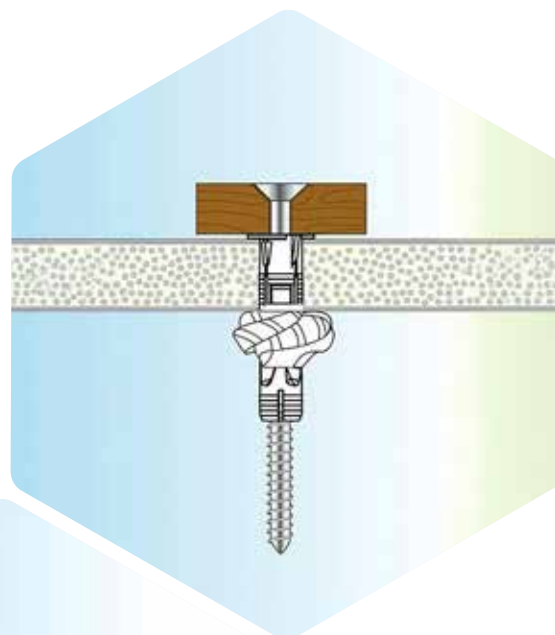



Inhoud

- 150 Stuks | 5X28
- 100 Stuks | 6X35
- 100 Stuks | 8X46
- 50 Stuks | 10X56
- 20 Stuks | 12X66
- 10 Stuks | 14X76

Artikelnummer: 0966 010 105 | €89,99

Alle afmetingen ook
in praktisch assortiment
beschikbaar!

Multifunctionele boor Unicon SDS-plus Stopp

Veelzijdig, nauwkeurig en duurzaam.


Toepassingsgebieden:

Ideaal voor bouwplaatsen, renovatiewerkzaamheden, raammontage, installaties en toepassingen waarbij een grote verscheidenheid aan materialen en snelle gereedschapswisselingen vereist zijn.

Voordelen:

- Extra scherpe, diamantgeslepen snijkanten garanderen nauwkeurige boorgaten zelfs in de hardste materialen zoals beton of natuursteen
- Geen weglopen: De speciale centreergeometrie met punt- en borstvormige afschuining maakt een nauwkeurige positionering mogelijk, zelfs op gladde of gebogen oppervlakken
- Efficiënte afvoer van boorstof: Het 4-stappenprofiel voert boorstof bijzonder snel af, waardoor verstopping van de spiraal wordt voorkomen
- Hoge levensduur: De nauwkeurige afschuining maximaliseert de standtijd en zorgt voor blijvend sterke prestaties
- Gecertificeerd volgens de PGM-norm – voor de hoogste boorprecisie en optimale ankerbevestiging
- Universeel toepasbaar: De speciale SDS-stopbevestiging zorgt voor een veilige bevestiging in de SDS-plus boorhamer, voorkomt het activeren van de hamerslag en beschermt zo het gereedschap en de machine

Artikelnummer	Ø mm	Lengte mm	Prijs €
0650 305 110	5	110	5,99
0650 306 110	6	110	6,19
0650 306 160	6	160	6,65
0650 306 310	6	310	12,89
0650 306 531	6,5	310	12,99
0650 308 110	8	110	6,65
0650 308 160	8	160	7,19
0650 308 450	8	450	24,65
0650 310 110	10	110	7,25
0650 310 160	10	160	7,99
0650 310 260	10	260	9,55
0650 310 450	10	450	27,99
0650 312 160	12	160	10,99
0650 312 260	12	260	10,99
0650 312 450	12	450	29,95
0650 314 210	14	210	13,95
0650 314 260	14	260	14,25
0650 316 260	16	260	12,39
0650 316 450	16	450	39,99
0650 318 260	18	260	19,49
0650 318 450	18	450	46,95
0650 320 260	20	260	21,99
0650 320 450	20	450	56,25
0650 322 260	22	260	25,29
0650 322 450	22	450	68,85

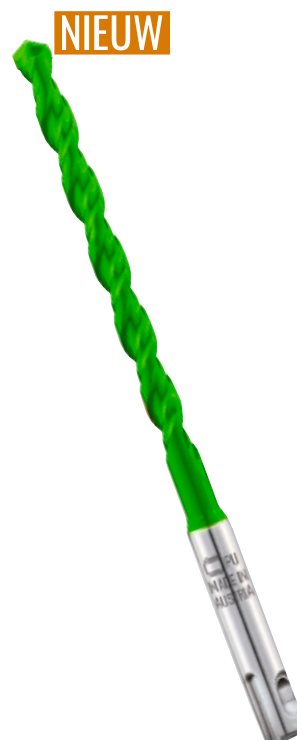

Inhoud:

- Ø 5x110 mm
- Ø 6x110 mm
- Ø 8x110 mm
- Ø 6x160 mm
- Ø 8x160 mm
- Ø 10x160 mm
- Ø 12x160 mm

Ook
verkrijgbaar
als set!

Art.nr.: 0650 300 007 | € 67,49

Hamerboor X-Tron Longlife SDS-max

Ø12 - 52 mm

Voordelen:

- Aanzienlijk snellere boorvoortgang
- Verbeterde boorprestaties per meter in beton
- Constante prestaties – zelfs in gewapend beton

Boorkop van de nieuwste generatie.

De X-Tron Longlife heeft een doorontwikkelde Longlife boorkop met 4 snijkanten voorzien van:

- Power Shoulder-ontwerp voor puntgerichte krachtoefening & vernietigend effect
- Stabiele, zelfcenterende punt
- Slijtagemarkeringen voor nauwkeurige gaten
- PGM-goedgekeurde hardmetalen wisselplaatjes
- Gebogen snijkanten voor verbeterde energieoverdracht

Geoptimaliseerde MAX-Value-Flute spiraal – meer snelheid, meer stabiliteit.

De versterkte spiraal met groot volume zorgt voor:

- Snellere verwijdering van het boorstof
- Verhoogde breukvastheid
- Lager gewicht voor een soepele krachtoverbrenging
- Maximale boorsnelheid, zelfs bij lastige betonsoorten
- Stabiel in wapening – zelfs onder extreme belasting
- Lange levensduur van het gereedschap bij het boren in wapeningsstaal

De combinatie van een geoptimaliseerde snijkantgeometrie en afschuiningen van het wapeningsstaal vermindert wrijving, minimaliseert het vastlopen en garandeert een lange levensduur

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle SDS-max roterende en combihamers in deze klasse. Ook ideaal voor gebruik met accuhamers, omdat de soepele boorwerking de accu niet overmatig belast.



Artikelnummer	Ø mm	Totale lengte mm	Werklengte mm	Prijs €
0649 112 340	12	340	200	29,99
0649 112 540	12	540	400	35,99
0649 112 740	12	740	600	48,49
0649 112 940	12	940	800	59,99
0649 114 340	14	340	200	32,99
0649 114 540	14	540	400	41,99
0649 114 940	14	940	800	60,55
0649 115 340	15	340	200	35,79
0649 115 540	15	540	400	44,99
0649 116 340	16	340	200	39,49
0649 116 540	16	540	400	47,25
0649 116 940	16	940	800	67,90
0649 116 999	16	1320	1180	155,99
0649 118 340	18	340	200	41,49
0649 118 540	18	540	400	49,99
0649 118 940	18	940	800	75,99
0649 118 999	18	1320	1180	159,99
0649 120 320	20	320	200	42,50
0649 120 520	20	540	400	51,25
0649 120 920	20	920	800	85,99
0649 120 999	20	1320	1200	164,99
0649 122 320	22	320	200	46,99
0649 122 520	22	520	400	52,99
0649 122 920	22	920	800	83,75
0649 122 999	22	1320	1200	178,45
0649 124 320	24	320	200	53,69
0649 124 520	24	520	400	61,49
0649 125 320	25	320	200	52,25
0649 125 520	25	520	400	59,99
0649 125 920	25	920	800	93,79

Artikelnummer	Ø mm	Totale lengte mm	Werklengte mm	Prijs €
0649 125 999	25	1320	1200	180,99
0649 126 520	26	520	400	69,99
0649 128 370	28	370	250	62,99
0649 128 570	28	570	450	74,99
0649 128 670	28	670	550	94,99
0649 128 920	28	920	800	115,99
0649 128 999	28	1320	1200	187,99
0649 130 370	30	370	250	69,99
0649 130 570	30	570	450	86,99
0649 132 370	32	370	250	81,75
0649 132 570	32	570	450	96,75
0649 132 920	32	920	800	116,99
0649 132 999	32	1320	1200	194,99
0649 135 370	35	370	250	94,75
0649 135 570	35	570	450	110,99
0649 135 670	35	670	550	123,25
0649 135 920	35	920	800	163,15
0649 135 999	35	1320	1200	202,99
0649 137 570	37	570	450	151,25
0649 138 370	38	370	250	109,65
0649 138 570	38	570	450	126,99
0649 138 920	38	920	800	209,99
0649 140 370	40	370	250	133,99
0649 140 570	40	570	450	148,99
0649 140 920	40	920	800	192,75
0649 140 999	40	1320	1200	259,99
0649 145 570	45	570	450	212,99
0649 145 920	45	920	800	234,99
0649 152 570	52	570	450	229,75

Diadrill tegelboor KERAMIEK

voor gebruik met haakse slijpmachines

Art. Nr. 0663 700 006	Ø 06 mm	€16,34
Art. Nr. 0663 700 008	Ø 08 mm	€17,91
Art. Nr. 0663 700 010	Ø 10 mm	€18,79
Art. Nr. 0663 700 012	Ø 12 mm	€20,22
Art. Nr. 0663 700 014	Ø 14 mm	€18,42
Art. Nr. 0663 700 018	Ø 18 mm	€18,42
Art. Nr. 0663 700 020	Ø 20 mm	€18,79
Art. Nr. 0663 700 025	Ø 25 mm	€22,00
Art. Nr. 0663 700 032	Ø 32 mm	€24,52
Art. Nr. 0663 700 035	Ø 35 mm	€26,32
Art. Nr. 0663 700 040	Ø 40 mm	€30,41

Art. Nr. 0663 700 050	Ø 50 mm	€34,73
Art. Nr. 0663 700 055	Ø 55 mm	€36,29
Art. Nr. 0663 700 060	Ø 60 mm	€37,39
Art. Nr. 0663 700 068	Ø 68 mm	€42,41
Art. Nr. 0663 700 075	Ø 75 mm	€63,29
Art. Nr. 0663 700 082	Ø 82 mm	€58,27
Art. Nr. 0663 700 090	Ø 90 mm	€66,64
Art. Nr. 0663 700 100	Ø 100 mm	€72,49
Art. Nr. 0663 700 110	Ø 110 mm	€73,51
Art. Nr. 0663 700 120	Ø 120 mm	€79,99
Art. Nr. 0663 700 128	Ø 128 mm	€86,27



Diadrill tegelboor KERAMIEK Duo

voor gebruik met accuboormachines



Art. Nr. 0663 766 000	Ø 6/6 mm	€19,23
Art. Nr. 0663 768 000	Ø 6/8 mm	€19,23
Art. Nr. 0663 788 000	Ø 8/8 mm	€19,23

Diadrill tegelboor KERAMIEK

voor gebruik met accuboormachines



Art. Nr. 0663 706 050	Ø 05 mm	€11,54
Art. Nr. 0663 706 060	Ø 06 mm	€11,67
Art. Nr. 0663 706 080	Ø 08 mm	€11,71
Art. Nr. 0663 706 100	Ø 10 mm	€11,64
Art. Nr. 0663 706 120	Ø 12 mm	€13,35
Art. Nr. 0663 706 140	Ø 14 mm	€18,14

Diadrill keramiek sets

8-delige set

2 stuks 6 x 35, 8 x 35,
1 stuk 10 x 35, 12 x 35,
14 x 35, incl. adapter M14

Art. Nr. **0663 799 007**
| €129,75

4-delige set

elk één RECA diadrill
Keramiek in de
diameters 35, 40,
50 en 68 mm

Art. Nr. **0663 799 040**
| €154,36



Ceramic Plus MBD

- Dunne Diaflex met gesloten snijkant
- Innovatieve Turbo-segment technologie
- Uit één stuk vervaardigde, speciaal versterkte stambladconstructie (Monoblokontwerp)
- Voor zuivere en snelle sneden
- Volledig bruikbare segmenthoogte dankzij gesinterde verbinding

Toepassingsgebied

- Extreem hard fijnsteen
- Keramiek
- Tegels

Branche:

- Tegelzetters



Artikelnummer	Ø mm	Asgat	Soort korrel	Segment hoogte mm	Dikte mm	Prijs €
0664 998 115	115	22,23	Diamant	10	1,5	17,15
0664 998 125	125	22,23	Diamant	10	1,5	19,50

NIEUW



Cut & Grind SC

2-in-1 diamantschijf met M14-aansluiting en galvanische coating
– Doorslijpen en kantslijpen zonder schijven te wisselen

Toepassingsgebied:

- Marmer
- Graniet
- Kunststeen
- Fijn steengoed
- Tegels
- Keramiek

Branche:

- Tegelzetters
- Tuin- en landschapsbouw



Artikelnummer	Opname	Ø mm	Prijs €
0664 999 125	M14	125	46,99

NIEUW



Schachtfrees rechte vertanding DIN 844 K

Rechte frees type N, HSS-Co8

- Centraal snijdend, waardoor direct verticaal insteken mogelijk is
- Zeer soepele loop met verhoogde voedingssnelheid dankzij 4 tanden
- HSS-Co8: Maximale warmtehardheid dankzij 8% kobaltgehalte
- Optimale spaanafvoer en zuivere snijkanten dankzij een spiraalhoek van 30°
- DIN 1835-B: Veilige bevestiging dankzij cilindrische schacht met meeneemvlak
- Universeel inzetbaar: Van constructiestaal tot en met gelegerd gereedschapsstaal

Kort



NIEUW



Artikelnummer	Ø mm	Aantal tanden	Schacht Ø mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Prijs €
0678 400 110	4,0	4	6	11	55	16,69
0678 400 111	5,0	4	6	13	57	16,69
0678 400 112	6,0	4	6	13	57	16,69
0678 400 114	8,0	4	10	19	69	21,95
0678 400 115	10,0	4	10	22	72	21,95
0678 400 116	12,0	4	12	26	83	25,99
0678 400 118	14,0	4	12	26	83	36,55
0678 400 120	16,0	4	16	32	92	41,99
0678 400 122	18,0	4	16	32	92	49,99
0678 400 124	20,0	4	20	38	104	59,99

Lang



NIEUW



Artikelnummer	Ø mm	Aantal tanden	Schacht Ø mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Prijs €
0678 400 132	6,0	4	6	24	68	22,99
0678 400 134	8,0	4	10	38	88	26,79
0678 400 135	10,0	4	10	45	95	21,99

Toepassings-
gebieden

Zeer geschikt voor
titanium, kobalt en
nikkellegeringen

Non-ferrometalen:
Eenvoudige bewerking
van non-ferrometalen
en aluminium

Taaie materialen

Spiebaanfrees, kort

Rechte frees type NK, HSS-Co8

- Centraal snijgend, waardoor direct verticaal insteken mogelijk is
- 2 snijkanten voor een soepele werking en hoge precisie
- 30° spiraalhoek voor optimale spaanafvoer
- DIN 1835-D voor een betrouwbare pasvorm



NIEUW

Toepassing:

Aanbevolen voor het frezen van materialen met een gemiddelde tot hoge sterkte tot circa 1200 N/mm².



Artikelnummer	Ø mm	Schacht Ø mm	Snijlengte mm	Totale lengte	Prijs €
0678 400 150	4,00	6	7	51	13,49
0678 400 151	5,00	6	8	52	13,49
0678 400 152	6,00	6	8	52	13,49
0678 400 154	8,00	10	11	61	16,99
0678 400 155	10,00	10	13	63	17,59
0678 400 156	12,00	12	16	73	21,99
0678 400 158	14,00	12	16	73	29,99
0678 400 159	15,00	12	16	73	31,50
0678 400 160	16,00	16	19	79	35,55
0678 400 162	18,00	16	19	79	39,99
0678 400 164	20,00	20	22	88	49,99

Geschikte materialen:

- Staal
- Gietijzer
- Aluminiumlegeringen

HSS-Co spiraalboren sets

DIN 338, Typ N, geslepen, 1000 N/mm²



Artikelnummer	Uitvoering	Stijging mm	Setinhoud mm	Prijs €
0626 004 910	ABS cassette, 28 stuks	0,5	1,0 - 10,0 (1,0 - 5,0 2 stuks elk)	59,99
0626 004 913	ABS cassette, 34 stuks	0,5	1,0 - 13,0 (1,0 - 5,0 2 stuks elk)	114,89



Dubbele spiraalboor HSS-Co5

vergelijkbaar met DIN 1897, type N, dubbelzijdig rechtssnijdend 135°, extra kort

Toepassingsgebieden:

- Bijv. carrosserieën van motorvoertuigen, holle klinknagelgaten in verwarmings-, sanitaire, ventilatie- en airconditioningssystemen, apparatenbouw en vliegtuigbouw
- In dunwandige materialen, plaatbewerking en gevelbouw

Wordt voornamelijk gebruikt in handboormachines.



Artikelnummer	Ø mm	Spiraallengte mm	Totale lengte mm	VPE st	Prijs €
0635 400 031	3,1	11	49	10	1,59
0635 400 032	3,2	11	49	10	1,69
0635 400 033	3,3	11	49	10	1,79
0635 400 041	4,1	14	55	10	2,09
0635 400 042	4,2	14	55	10	2,09
0635 400 050	5	17	62	10	2,69



Lamellenwiel met keramische korrels

Schachtgereedschap met hoogwaardige schuurkorrels

Toepassingsgebieden:

Universeel toepasbaar voor de verwerking van alle metalen.

Voordelen:

- Innovatieve keramische korrel
- Agressief slijpen met hoge materiaalafname
- Constante topprestaties dankzij zelfslijpende keramische korrels
- Hoge flexibiliteit - past zich perfect aan het werkstukoppervlak aan
- Koelmiddelen zorgen voor een koel slijpproces en daardoor minder verkleuringen



Artikelnummer	Ø mm	Hoogte mm	Korrel	Schacht Ø mm	Aanbevo- len t/min	Maximaal t/min	VPE St	Prijs €
0675 530 040	30	10	40	6	16000	25400	10	1,99
0675 530 060	30	10	60	6	16000	25400	10	1,99
0675 530 080	30	10	80	6	16000	25400	10	1,99
0675 530 120	30	10	120	6	16000	25400	10	2,05
0675 540 040	40	20	40	6	12000	19100	10	3,29
0675 540 060	40	20	60	6	12000	19100	10	3,29
0675 540 080	40	20	80	6	12000	19100	10	3,29
0675 540 120	40	20	120	6	12000	19100	10	3,40
0675 560 040	60	30	40	6	6300	12700	10	6,69
0675 560 060	60	30	60	6	6300	12700	10	6,69
0675 560 080	60	30	80	6	6300	12700	10	6,69
0675 560 120	60	30	120	6	6300	12700	10	6,99

NIEUW



Slijpschijf voor roestvrij staal 0,65mm

Dunste schijfdikte!

Toepassingsgebied:

- Ideaal voor dunne roestvrijstalen en stalen platen, maar ook voor aluminium en non-ferrometalen
- Vrij van ijzer, zwavel en chloor ($\leq 0,1\%$)

Beschrijving:

- De schijf is zeer agressief – grijpt gelijk aan in het materiaal
- Extreem dunne schijf - moeiteloos slijpen zonder bramen en aanloopkleuren

Bijzonderheden:

- Gaat direct in het materiaal, loopt niet weg
- Minimale braamvorming en warmteontwikkeling bij dun materiaal
- Voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen van ISO (EN 12413, ISO 9001)
- Geoptimaliseerd voor het slijpen van platen en profielen

Werk zonder aanzetdruk - beperkt geschikt voor materialen dikker dan 10 mm



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Asgat	Uitvoering	VPE St	Prijs /st €
0670 602 125	125	0,65	22,23	recht	25	2,09

NIEUW





Schroefuitdraaiset

Voor beschadigde schroefkoppen

Deze hoogwaardige schroefuitdraaiset is speciaal ontworpen voor het veilig en efficiënt verwijderen van schroeven met beschadigde koppen. Ideaal voor inbus-, torx- en kruis-schroeven, zowel voor professioneel gebruik als voor doe-het-zelf projecten.

Productkenmerken:

- Gemaakt van robuust chroom-vanadium staal voor hoge sterkte en een lange levensduur
- Over het algemeen is voorboren vóór verwijdering niet nodig
- Geschikt voor zowel rechts- als linksdraaiende schroeven

Artikelnummer	Inhoud set	VPE St	Prijs/st €
0695 501 070	M 2,5 - M 10	1	105,25

NIEUW



2-armige trekker

Mechanisch

- De universele trekker met 2 armen voor het verwijderen van lagers, tandwielen en schijven
- Gebruikt in ambachtelijke bedrijven, werkplaatsen en de industrie
- Voor het verwijderen van onderdelen die op assen zitten en van buitenaf vrij toegankelijk zijn
- Gesmede bekken met klemmen en een spindel met zeskantkop
- Niet-destructieve demontage

Artikelnummer	Model	Spanwijdte mm	Spandiepte mm	Buiten- spanwijdte mm	Gewicht kg	Prijs €
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1	82,49
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3	87,79
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5	129,99
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6	139,99
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7	219,99
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0	239,99
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0	425,25



Lijmklem met spindel

Volledig stalen lijmklem

- Beweegbare drukplaat, draaibaar voor optimale aanpassing aan het werkstuk
- Extreem lange levensduur dankzij hoogwaardige afwerking
- Maximale stabiliteit dankzij de ideale profielvorm
- Klemkracht tot 12.000 N voor veeleisende toepassingen
- Zware, volledig stalen uitvoering, speciaal geschikt voor gebruik in de metaalbewerking

Artikelnummer	Spanwijdte mm	Spandiepte mm	Materiaaldikte	Gewicht g	Prijs €
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650	44,50
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800	46,29
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300	55,25
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900	68,05
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200	76,55

NIEUW



Kabelhaspel met LED-lichtslang

- Kabelhaspel met LED-lichtslang 25 meter
- Compacte, duurzame kunststof behuizing voor mobiel gebruik
- Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport en snelle bediening
- Uit te breiden tot een maximale totale lengte van 100 meter

Meegeleverde accessoires:

- 10 S-haken voor flexibele bevestiging van de lichtbuis
- 10 klittenbandsluitingen voor nette kabelgeleiding en veilige bevestiging

Artikelnummer	Lichtkleur K	Lichtstroom lm	Beschermings- klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 300 032	6500	1500	P44 (Plug) / IP65 (LED Band)	4250	144,99



NIEUW

Professionele oplaadbare zaklamp

- Robuuste aluminium behuizing, duurzaam en ideaal voor dagelijks gebruik
- Extreem helder dankzij de boost-modus – maximale helderheid met één druk op de knop
- De geïntegreerde powerbankfunctie laadt ook smartphones en andere apparaten onderweg op
- Focusseerbare lens, flexibele aanpassing van spotlicht tot breedstraler
- LCD-display met batterij-indicator; altijd zicht op het laadniveau

Artikelnummer	Lichtstroom lm	Lichtduur h	Lengte mm	Gewicht g	Prijs €
0981 104 001	10000 / 6000 / 3000 / 600	0,5 - 5	271	475	106,15



NIEUW

tot
10.000 lumen

Werkplaatslamp R1000

- Handige werkklamp met de nieuwste LED-technologie
- Flexibel in gebruik dankzij de inklapbare handgreep, sterke magneten en draaibare ophanghaak
- Daarnaast met weergave van het laadniveau en de resterende capaciteit.
- 3 W hoofd-SMD-LED + 3 W hulp-SMD-LED
- Beschermingsklasse: IP 54
- Oplaadtijd: ca. 4 uur
- Gebruiksduur: ca. 2,5 uur (hoofdverlichting), ca. 8 uur (hulpverlichting)
- Inhoud van de verpakking: 230V-voedingsadapter, USB-C-kabel en gebruikershandleiding

Toepassingsgebieden:

- Voor optimale verlichting in de werkplaats
- De robuuste en spatwaterdichte kunststof behuizing met rubberen oppervlak is een groot voordeel, vooral tijdens reparaties of andere werkzaamheden.

Artikelnummer	Lichtstroom lm	Lichtduur h	Lengte mm	Gewicht g	Prijs €
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	344	87,49



NIEUW

tot
1000 lumen

Hoofdlamp Duo Multi 400

- 230° rondom verlichting en spotverlichting
- Breedhoek COB-LED's, draaibaar (360° kantelbaar) en magnetische bevestiging voor spot op COB-lamp
- Hoofdlamp afneembaar via magnetische houder
- Automatische gebarensensor voor eenvoudige bediening
- Diverse helderheidsniveaus
- Rood achterlicht
- Praktisch LED-display
- Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
- In lengte verstelbare hoofdband met reflecterende strepen
- Oplaadbaar via Type-C-kabel

Lumen bij:	100 %	50 %
Hoofdlamp	340 lm	170 lm
Zijlamp	210 lm	125 lm

Artikelnummer	Lichtstroom lm	Lichtduur h	Beschermings- klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 102 021	125 / 170 / 210 / 340	3	IP 54	160	60,95



Rood achterlicht

LED Halverlichting

Verstelbare stralingshoek

- De stralingshoek kan afhankelijk van de toepassing in verschillende standen worden ingesteld (bijv. spot, medium, flood)
- Dit maakt zowel gerichte spotverlichting als ook brede oppervlakteverlichting mogelijk met één enkel product

Instelbare kleurtemperatuur (CCT)

- Hierdoor kan het licht flexibel worden aangepast aan verschillende omgevingen – van warm wit voor een aangename sfeer tot daglichtwit voor arbeidsintensieve gebieden

Lumen bij:

- LED halverlichting wordt gebruikt in industriële productiehallen, werkplaatsen en magazijnen in de meest uiteenlopende sectoren
- De speciale constructie en hoogwaardige materialen zijn bestand tegen vuil en vocht, evenals trillingen en extreme temperatuurschommelingen. Ze zijn vaak continu, 24 uur per dag in bedrijf
- Onze LED halverlichting kenmerkt zich door optimale energie-efficiëntie, een robuuste constructie en een lange levensduur, ze zijn daarom bij uitstek geschikt voor continu gebruik in commerciële en industriële omgevingen
- Ideaal voor montagehoogtes tussen 4 en 8 meter; kan als enkele hanglamp worden geïnstalleerd; wordt standaard geleverd met montagehaken
- Circa 50.000 bedrijfsuren

NIEUW



individueel
verstelbaar


Artikelnummer	Vermogen W	Ø mm	Stralingshoek °	Lichtkleur K	Beschermings- klasse	Prijs €
0981 301 888	100 / 150 / 200	310	60 / 90 / 120	3000 - 5000	IP 65	236,79

D-sluitingen

Staal, gegalvaniseerd (A2K)

- DIN 82101A
- Rechte sluiting met borstbout met oog
- CE-conform

Artikelnummer	WLL t	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm	Prijs €
0523 000 25	0,25	8	7	11	24	0,90
0523 000 4	0,4	10	8	14	30	1,23
0523 000 6	0,6	12	10	17	36	2,04
0523 001 0	1,0	16	13	21	49	3,03
0523 001 6	1,6	20	17	27	61	5,17
0523 002 0	2,0	22	19	30	67	8,16
0523 002 5	2,5	24	21	33	73	11,60
0523 003 0	3,0	27	24	38	83,5	15,90
0523 004 0	4,0	30	27	42	91	19,20
0523 006 0	6,0	39	34	53	119,5	51,20

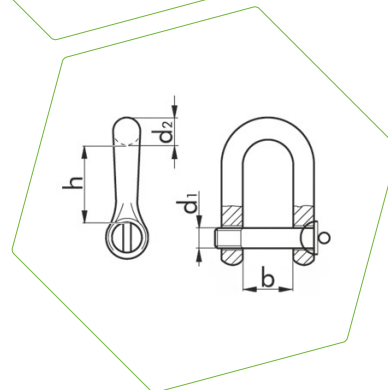

Oliebindmiddel Eco Sorb

- Een natuurlijk product op basis van turf
- Een lichtgewicht en speciaal behandeld natuurproduct, gemaakt van 100% gerecyclede grondstoffen met het hoogste absorptievermogen
- Vloeistoffen zoals oliën en chemicaliën op basis van koolwaterstoffen worden snel en voordelig opgenomen
- Voldoet aan de eisen van de werkbladen DWA-A 716-1 (2011-07) en DWA-A 716-9 (2022-12) voor groep "R" en DWA-A 716-10 (2018-03) voor groep "W"

Kenmerken:

- Gemakkelijk strooibaar vezelig poeder
- Drijvend
- Natuurlijk product, biologisch afbreekbaar
- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk met een breed scala aan toepassingen
- Goedkope afvoer – omdat het brandbaar en niet-giftig is
- 1 liter oliebindmiddel kan 0,50 liter olie binden

Artikelnummer	Inhoud l	Korrel- grootte mm	VPE St	VPE Bulk St	Prijs €
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45	11,49
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36	28,25



BIJBEHOREND

Vuilniszak 120 liter

Artikelnummer: 2697 850 43..



FALCO FEO 2

**Nieuw bij Altrex:
de Falco enkel
oploopbaar
2-treeds**

Falco FEO

Enkel oploopbaar
2-treeds

0,48 m stahoogte

2,50 m werkhoogte

5,2 kg gewicht

Art.nr. 191322

EAN: 8711563286382

€149,-

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



STEENKIST RECA NEDERLAND B.V.

Ekkersrijt 4305, 5692 DJ Son en Breugel
Telefoon +31 (0)40 25 07 373
E-mail: info@steenkist.nl

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de best beschikbare kennis. In deze brochure hebben we een gedetailleerde beschrijving van het product, de kwaliteitscontrole en illustraties opgenomen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen. We zijn niet verantwoordelijk voor het correct drukken en benoemen van weergegeven producten. Het afdrukken en reproduceren van de documenten is onderworpen aan schriftelijke bevestiging. Zolang de voorraad strekt. Prijzen per stuk in Euro's, tenzij anders vermeld.

WWW.STEENKIST.NL

